

■重要

当社がネットワーク経由またはホームページ上などでご提供する正式なアップデートデータ以外の使用や、当社からお知らせする方法以外でのアップデートは行わないでください。不正な状態で本体機能の更新を行った場合、動作保証を行わないだけでなく、アフターサービスおよび保証の対象外となります。

次のいずれかの方法でAVアンプのファームウェアを更新して下さい。

- ✓ **AVアンプがインターネットに接続されている場合こちらをクリックして下さい。
(インターネットラジオが使用できる環境)**

- ✓ **AVアンプがインターネットに接続されていない場合はこちらをクリックして下さい。
(USBメモリをご用意下さい)**


更新中にエラーが発生したときの対処方法は**こちら**をクリックして下さい。

USBメモリを使ってファームウェアを更新する

- ご用意頂くもの**
- USB メモリ (16 MB以上の容量が必要です)
 - ヤマハホームページからダウンロードしたファームウェアデータ
“RXV3900-xxxx.zip”


手順1: パソコン上でUSBメモリ内のデータを消去し、空の状態にしてください。

手順2: パソコン上でファームウェアデータ(RXV3900-xxxx.zip)を展開し、ファームウェア
“RXV3900-xxxx.bin”をUSBメモリに入れてください。
(フォルダ等の階層は作成しないでください)

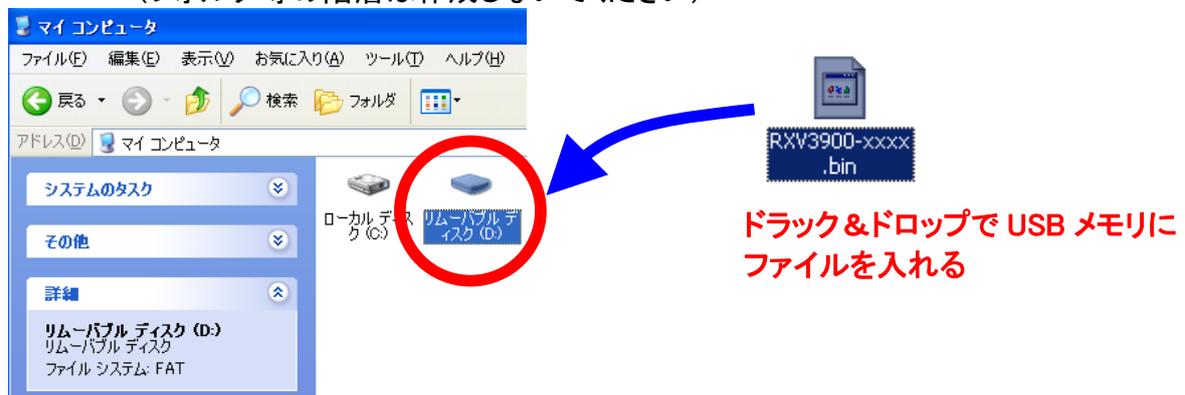

手順3: MASTER ON/OFF ボタンがOFFになっており、電源ケーブルがコンセントに正しく挿入されている事を確認してください。

手順4: はじめにフロントパネル内のUSB端子にUSBメモリを挿入してください。
STRAIGHTボタンを押したままMASTER ON/OFFボタンを押し“ADVANCE SETUP”
が本体に表示されるまでSTRAIGHTボタンを押し続けてください。
“ADVANCE SETUP”が表示された後“REMOTE SENSOR ON”と表示されます。

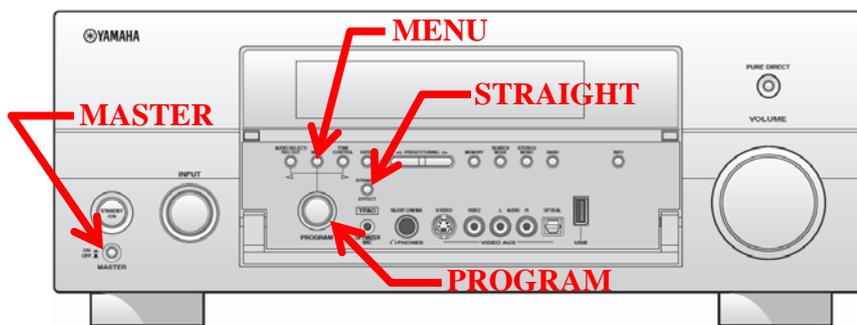

手順5 フロントパネル内のPROGRAMセクターを反時計方向に回して、“FIRM UPDATE USB”を選択します。



手順6 フロントパネル内のMENUボタンを押すとUSBメモリの読み込みが始まり、アップデートが開始されます。(10分程度で終了します)




ご注意！ アップデート中は電源を切ったりUSBメモリを抜かないで下さい。万が一アップデート中に電源を切ってしまった場合には最終ページの「エラーが発生した時の対処方法」を参照し、再度アップデートを行ってください。

手順7 “UPDATE OK”が本体に表示されましたらアップデート完了です。本機は自動的に再起動し、通常起動します。

手順8 フロントパネルのMASTER ON/OFF ボタンを押し、電源を切ります。USBメモリをフロントパネルから抜き取ります。

手順9 STRAIGHTボタンを押したままMASTER ON/OFFボタンを押し“ADVANCE SETUP”が本体に表示されるまでSTRAIGHTボタンを押し続けてください。“ADVANCE SETUP”が表示された後“REMOTE SENSOR ON”が表示されます。本体フロントパネル内のPROGRAMセクターを反時計方向に回して、“VERSION”を選択します。バージョンが更新された事を確認して下さい。

手順10 フロントパネルのMASTER ON/OFF ボタンを押し、電源を切ります。

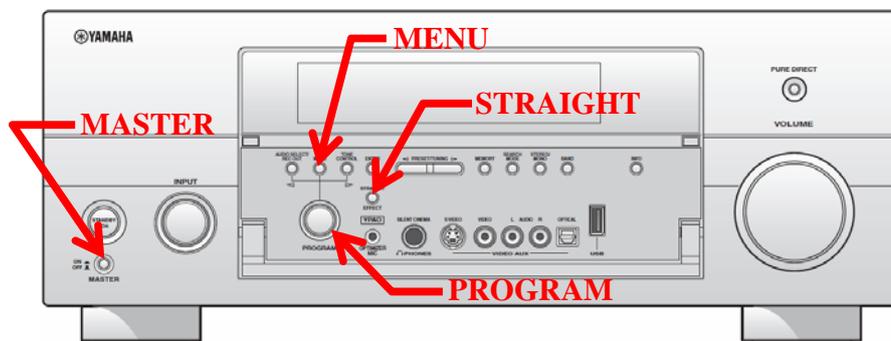


ネットワーク経由でファームウェアを更新する

必要環境: 本体がインターネットに接続されている必要があります。
 本機の「インターネットラジオ」機能が使用できる環境である事をご確認ください。
 (インターネット接続に関しては取扱説明書を参照してください)

手順1: MASTER ON/OFF ボタンがOFFになっており、電源ケーブルがコンセントに正しく挿入されている事をご確認ください。

手順2: STRAIGHTボタンを押したままMASTER ON/OFFボタンを押し“ADVANCE SETUP”が本体に表示されるまでSTRAIGHTボタンを離さず押し続けてください。
 “ADVANCE SETUP”が表示された後“REMOTE SENSOR ON”が表示されます。

手順3 フロントパネル内のPROGRAMセクターを反時計方向に回し、“FIRM UPDATE USB”を選択します。
 次にSTRAIGHTボタンを押して表示を“NETWORK”に変更します。



手順4 フロントパネル内のMENUボタンを押すと更新が開始されます。(10分程度で終了)




更新開始 終了

ご注意! 更新中は電源を切らないで下さい

手順5 “UPDATE OK”が本体に表示されましたら更新完了です。
 本機は自動的に再起動し、通常起動します。

手順6 STRAIGHTボタンを押したままMASTER ON/OFFボタンを押し“ADVANCE SETUP”が本体に表示されるまでSTRAIGHTボタンを押し続けてください。
 “ADVANCE SETUP”が表示された後“REMOTE SENSOR ON”が表示されます。
 本体フロントパネル内のPROGRAMセクターを反時計方向に回して、“VERSION”を選択します。バージョンが更新された事をご確認ください。

手順7 フロントパネルのMASTER ON/OFF ボタンを押し、電源を切ります。

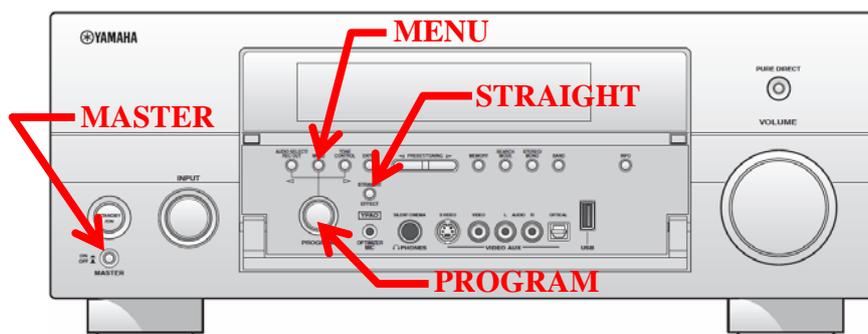

エラーが発生した時の対処方法

ケース#1: 本体に“*UPDATE OK*”が表示されず、更新中にエラーメッセージが表示、もしくは、ファームウェアバージョン確認時に“*ERROR*”と表示された場合。

対処方法: USBメモリもしくはネットワーク経由でのファームウェア更新を再度行ってください。
 ネットワーク経由でのファームウェア更新ができなかった場合は、
 USBメモリを使ったファームウェア更新を実施してください。

ケース#2: 本体に“*Flash Data Err*”、“*Firm Update*”などが表示された場合。


対処方法:

1. **MENU** ボタンを押して下さい。“*FirmUpdate, push MENU key*”が表示されます。
2. USBメモリをフロントパネルから抜き取り、パソコン上でUSBメモリのデータを消去し、再度ファームウェアをUSBメモリにコピーします。
3. USBメモリをフロントパネルのUSB端子に挿入します。
4. フロントパネルの**MENU**ボタンを押すとファームウェア更新が開始されます。
5. “*UPDATE OK*”が表示されたら更新完了、本機は自動的に再起動します。
6. **MASTER ON/OFF**ボタンを押し電源を切ります。
7. USBメモリをフロントパネルから抜き取ります。

ケース#3: その他以下の場合など更新がうまくいかない
 ・**MASTER ON/OFF**ボタンで電源を入れても起動しなくなった。
 ・更新開始後に“*DEVICE ERROR*”が表示される。

対処方法:

1. **MASTER ON/OFF**ボタンで電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜きます。
2. コンセントから電源ケーブルが抜かれた状態で**MASTER ON/OFF** ボタンをONの状態にしておきます。
3. フロントパネルのUSB端子にUSBメモリを挿入する。
4. フロントパネルの**INFO**ボタンを押しながら電源ケーブルをコンセントにさし、“*Firmware Update*”が本体に表示されるまで**INFO**ボタンを離さず押し続ける。
5. ファームウェア更新が自動的に開始されます。

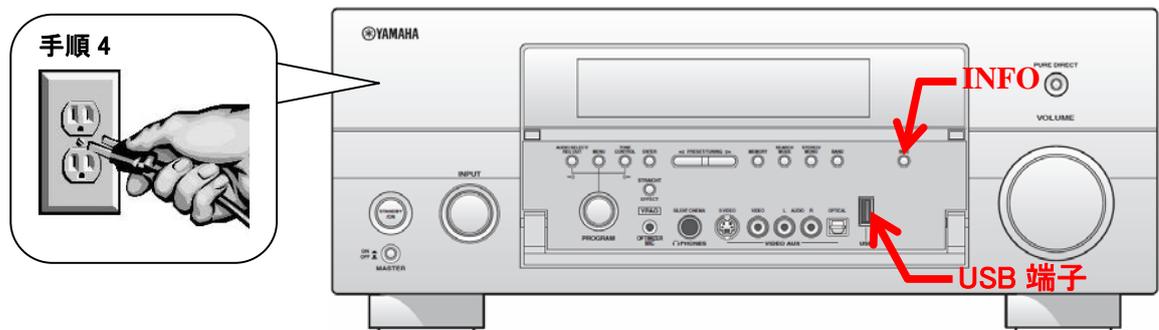

6. “*UPDATE OK*”が表示されたら更新完了、本機は自動的に再起動します。
7. **MASTER ON/OFF**ボタンを押し電源を切ります。
8. USBメモリをフロントパネルから抜き取ります。