



デジタルミキシングコンソール

**DM7**  
**DM7 COMPACT**

リファレンスマニュアル

JA

# 目次

<b>はじめに</b>	<b>12</b>
製品について .....	12
マニュアルの構成について .....	13
ユーティリティーソフトウェアの構成について .....	14
ファームウェアのアップデート .....	15
機能強化パッケージ(ミキサーアクセサリー) .....	16
商標 .....	17
オプションカードの取り付け .....	18
<b>接続</b> .....	<b>22</b>
アナログ入力の接続 .....	22
アナログ出力の接続 .....	23
I/Oデバイスとの接続 .....	25
デイジーチェーン接続 .....	26
スター接続 .....	29
リダンダント接続 .....	32
DM7コンソールと接続する (DM7 Control) .....	35
<b>各部の名称と機能</b>	<b>37</b>
トップパネル .....	37
リアパネル .....	40
フロントパネル .....	44
<b>各部の名称と機能 (DM7 Control)</b>	<b>45</b>
トップパネル .....	45
リアパネル .....	48
<b>基本操作</b>	<b>51</b>
トップパネルの基本操作 .....	51
画面の基本操作 .....	52

## 目次

画面内のユーザーインターフェース .....	53
<b>画面の基本構成</b>	<b>56</b>
ツールバー .....	56
SELECTED CHANNEL VIEW画面について .....	58
OVERVIEW画面について .....	65
<b>画面</b>	<b>68</b>
EQ画面 .....	68
DYNAMICS画面 .....	73
AUTOMIXER 画面 .....	77
<b>SCENE</b> 画面 .....	<b>81</b>
Scene List画面 .....	81
Scene List画面(Comment) .....	83
Scene List画面(Focus) .....	84
FOCUS画面 .....	85
Scene List画面(Fade Time) .....	87
FADE TIME画面 .....	88
Individual Fade Time画面 .....	89
Scene List画面(GPI) .....	90
Scene List画面(Playback Link) .....	91
PLAYBACK LINK画面 .....	92
Scene List画面(Scene Link) .....	93
Recall Safe画面 .....	94
Global Paste画面 .....	96
Scene List画面(MIDI) (Theatre Package対応) .....	98
MIDI TX画面 .....	99
AFC Image画面 .....	100
<b>GENERAL</b> 画面 .....	<b>101</b>
<b>DELAY COMPENSATION</b> 画面 .....	<b>104</b>

<b>USER SETUP画面</b>	106
USER SETUP画面	106
PREFERENCE画面	109
Surface画面 (DM7 Only)	112
CUSTOM FADER画面	113
USER DEFINED KNOBS画面	115
USER DEFINED KEYS画面	118
CREATE USER KEY画面	121
GUEST USER LEVEL画面	124
<b>BUS SETUP画面</b>	125
BUS SETUP画面	125
BUS SETUP (Send Point) 画面	126
<b>WORD CLOCK画面</b>	128
<b>MIDI/GPI画面</b>	131
MIDI/GPI(MIDI Setup)画面	131
MIDI/GPI(Program Change)画面	133
MIDI/GPI(Control Change)画面	136
MIDI/GPI(GPI)画面	137
MIDI/GPI(Fader Start)画面	139
Audio Follow Video画面 (Broadcast Package対応)	142
<b>DATE/TIME画面</b>	144
<b>NETWORK画面</b>	145
NETWORK (For Mixer Control) 画面	145
NETWORK (For Device Control) 画面	147
NETWORK画面 Immersiveタブ	149
Immersive Soundポップアップ画面(1CH)	151
Immersive Soundポップアップ画面(Object1-36、Object37-72、Object73-108、Object109-128)	152
OBJECT ASSIGN画面	153
<b>PY Slot画面</b>	155
PY Slot画面	155
PY64-MD画面	156
PY8-AE画面	161
PY64-D画面	163
<b>DM7 CONTROL SETUP画面</b>	165

## 目次

<b>PATCH画面</b>	168
グリッド画面	168
Input/パッチ画面（リスト画面）	170
Outputパッチ画面(リスト画面)	172
Output portパッチ画面	173
Recording/パッチ画面	174
Sub In/パッチ画面	175
<b>I/O DEVICE画面</b>	176
DANTE SETUP(Setup)画面	176
DANTE DOMAIN MANAGER画面	179
DANTE SETUP(Device Mount)画面	181
DEVICE SELECT画面	182
DEVICE LIST画面	183
SUPPORTED DEVICE画面	184
DVS or MANUAL画面	185
DANTE I/O DEVICE 画面	186
CONSOLE I/O画面	188
OMNI IN画面	190
OMNI OUT画面	192
AES/EBU INPUT画面(DM7 Only)	194
AES/EBU OUTPUT画面	195
PY OUT / DANTE OUT画面	197
I/O DEVICE画面: HA	199
I/O DEVICE画面: WIRELESS	201
I/O DEVICE画面: PowerAmp	203
DANTE PATCH(Input)画面	205
DANTE PATCH(Output)画面	206
<b>RECORDER画面</b>	207
RECORDER画面	207
RECORDER画面	209
RECORDER画面	211
LIVE REC画面	213
DAW REMOTE画面	215
DAW REMOTE SETUP画面	218

<b>CH JOB画面</b>	<b>219</b>
DCA GROUP ASSIGN画面	219
DCA SCENE GRID画面 (Theatre Package対応)	221
MUTE GROUP ASSIGN画面	222
CH LINK画面	224
CH LINK SET画面	225
CH COPY画面	227
CH DEFAULT画面	228
<b>MONITOR画面</b>	<b>229</b>
MONITOR(MONITOR)画面	229
MONITOR画面	231
MONITOR SOURCE DEFINE画面	234
MONITOR (CUE) 画面	235
CUE画面	237
PHONES画面	240
CUE SETTINGS画面	242
MONITOR (OSCILLATOR) 画面	243
OSCILLATOR画面	244
MONITOR (TALKBACK) 画面	247
TALKBACK画面	249
<b>RACK画面</b>	<b>251</b>
RACK画面	251
GEQ Edit画面	252
PEQ Edit画面	255
FX画面	258
Premium画面	260
<b>CH PARAMETER画面</b>	<b>263</b>
1chGain画面	263
12chGain画面	265
12chD.Out画面	267
Insert画面	268
Delay画面	269
Send画面	271
To Stereo画面	273
Fader画面	275
<b>NAME画面</b>	<b>276</b>
<b>CH LIBRARY画面</b>	<b>278</b>

## 目次

ACTOR画面 (Theatre Package対応) .....	280
SURROUND画面 (Broadcast Package対応) .....	282
SURROUND SETUP画面 .....	282
DOWNMIX SETUP画面 .....	283
Ch Parameter画面 (Surround Panタブ) .....	284
Ch Parameter画面 (Surround Panタブ) .....	286
MONITOR(MONITOR)画面(Surround) .....	287
MONITOR(MONITOR)画面 .....	290
MONITOR SOURCE EXT DEFINE画面 .....	293
SURROUND CUE画面 .....	294
PHONES画面 .....	295

## UTILITY画面 297

---

ユーティリティースクリーン .....	297
USER DEFINED KEYS画面 .....	299
MONITOR画面 .....	300
SCENE LIST画面 .....	301
ASSIST画面 .....	303
SAVE/LOAD画面 .....	304
LOUDNESS METER画面 .....	309
LOUDNESS METER SETUP画面 .....	311
SYSTEM画面 .....	312
LICENSE ACTIVATION画面 .....	313
UNIT MODE画面 .....	314
MAINTENANCE画面 .....	315
Initialize All Memory画面 .....	317
Initialize Current Memory画面 .....	318
Initialize Dante画面 .....	319
FADER CALIBRATION画面 .....	320
INPUT PORT TRIM画面 .....	321
OUTPUT PORT TRIM画面 .....	322
LED CALIBRATION画面 .....	323

## 音に関する操作

325

OVERVIEW画面からGAINを操作する .....	325
OVERVIEW画面からEQを操作する .....	326
SELECTED CHANNEL VIEW画面からEQを操作する .....	327
OVERVIEW画面からダイナミクスを操作する .....	328
SELECTED CHANNEL VIEW画面からダイナミクスを操作する .....	329
OVERVIEW画面からインサートを操作する .....	330
SELECTED CHANNEL VIEW画面からインサートを操作する .....	331
インプットチャンネルをダイレクト出力する .....	332
OVERVIEW画面からディレイを操作する .....	333
SELECTED CHANNEL VIEW画面からディレイを操作する .....	334
SENDS TO .....	335
フェーダーを使って送りを設定する(SEND ON FADER モード) .....	336
Port to Port HA機能 .....	337
ミックスマイナス .....	342
STモードとLCRモード .....	343
STEREOバスに信号を送る .....	344
DCAについて .....	345
DCAにチャンネルを割り当てる .....	346
DCAを操作する .....	347
DCA Scene Grid (Theatre Package対応) .....	348
MUTEグループについて .....	349
ミュート中の一時解除機能 .....	350
ミュートグループにチャンネルを割り当てる .....	351
チャンネルリンク .....	352
チャンネルリンクの各種操作 .....	353
一時リンク .....	354
チャンネルを一時リンクする .....	356
チャンネルのパラメーターをコピーする .....	357
チャンネルのパラメーターを初期化する .....	358

Premium / FX / GEQ RackのDSP リソース管理 .....	359
GEQ/PEQ .....	360
SELECTED CHANNEL VIEW画面からGEQ/PEQ をチャンネルにインサートする .....	361
プラグインについて .....	362
Live Rec .....	368
オートミキサーについて .....	369
AFC Imageコントロール (Theatre Package対応) .....	370
AFC Image設定 .....	370

## その他の操作 371

---

シーンをストアする .....	371
シーンをリコールする .....	372
シーンを削除する .....	373
シーンを複製する .....	374
シーン番号とタイトルを変更する .....	375
フォーカス機能を使う .....	376
フェード機能を使う .....	378
シーンリコールに連動して外部機器にコントロール信号をする出力(GPI OUT) .....	379
グローバルペースト機能を使う .....	380
リコールセーフ機能を使う .....	381
設定データをUSBメモリーにセーブする .....	382
USBメモリーからファイルをロードする .....	383
ファイルを編集する .....	384
ディレクトリーを作成する .....	385
モニター機能を利用する .....	386
キュー機能を利用する .....	388
ソロ機能を利用する .....	390
オシレーターを利用する .....	391
トークバックを利用する .....	392

## 目次

PHONESを利用する .....	393
メーターエリアについて .....	394
METER画面を操作する .....	395
User Definedノブに機能をアサインする .....	399
User Definedノブに割り当て可能な機能 .....	400
User Definedキーに機能をアサインする .....	405
User Definedキーに割り当て可能な機能 .....	406
カスタムフェーダーバンクを設定する .....	420
Assist機能を利用する .....	421
ユニットモードを利用する .....	425
アクターライブラリー設定手順 (Theatre Package対応) .....	429
Danteについて .....	430
Dante Controllerの設定 .....	431
I/O DEVICEをマウントする .....	432
I/O DEVICEをパッチする .....	433
マニュアルやショートカットを利用する .....	434
<b>DM7 Editor</b>	<b>437</b>
DM7 Editorについて .....	437
Fileメニュー .....	438
Setupメニュー .....	439
Windowメニュー .....	440
Helpメニュー .....	441
Editorの操作概要 .....	442
Editorの起動時の操作 .....	443
Editorと本体の同期 .....	444
Editorのオフラインエディット機能 .....	445
<b>付録</b>	<b>446</b>
FXパラメーター .....	446
Premiumパラメーター .....	462

## 目次

資料 .....	474
一般仕様 .....	474
オーディオ特性 .....	476
アナログ入力規格 .....	479
アナログ出力規格 .....	480
デジタル入出力規格 .....	481
コントロールI/O規格 .....	482
ピンアサイン表 .....	483
トラブルシューティング .....	484

# はじめに

## 製品について

### 使用対象者

本製品は、ホールやイベント、スタジオなどで、PAシステムでのミキシング操作ができる方を対象としています。

### 使用目的

本製品は、ホールやイベント、放送 / プロダクションでのミキシングのために使用します。

### モデルの違いについて

	アナログ入力数	モノラルインプット チャンネル	AES/EBU	チャンネルストリップ
DM7	32	120	4イン / 4アウト	チャンネルストリップセクション： 24 メインセクション：4
DM7 Compact	16	72	0イン / 2アウト	チャンネルストリップセクション： 12 メインセクション：4

### DM7 Control(拡張コントローラー)

User Definedキー/ノブ、シーンメモリー、モニターコントロール、パンナーなど、多くの機能をコントロールできます。

### お知らせ

イラストは特にことわりがない場合、DM7のものを使用しています。

## マニュアルの構成について

DM7シリーズのマニュアルは、ヤマハプロオーディオのウェブサイトからPDF形式でダウンロードできます。HTML形式のマニュアルを閲覧することもできます。

<https://www.yamahaproaudio.com/>

### ■ 取扱説明書

主にパネル上の各部の名称と基本的な操作について説明しています。

### ■ DM7シリーズリファレンスマニュアル（本書）

DM7シリーズのすべての画面と機能や操作方法、システムセットアップ方法を詳細に説明しています。

<https://manual.yamaha.com/pa/mixers/dm7/rm/>

### ■ DM7 Editor インストールガイド

DM7 Editorのインストール手順について説明しています。

<https://manual.yamaha.com/pa/mixers/dm7/ig/>

### ■ DM7 StageMix ユーザーガイド

DM7シリーズのシステムをワイヤレスコントロールする iPad アプリケーションについて説明しています。

<https://manual.yamaha.com/pa/mixers/dm7/ug/>

## ユーティリティーソフトウェアの構成について

DM7シリーズには、各種ユーティリティーソフトウェアが用意されています。ソフトウェアの詳しい情報については、ヤマハプロオーディオのウェブサイトに掲載されています。

<https://www.yamahaproaudio.com/>

ダウンロードの方法やインストール、詳しい設定などについては、上記ウェブサイトやダウンロードしたプログラムのインストールガイドをご参照ください。

### ■ DM7 Editor

本体の設定や操作をコンピューター上で行うソフトウェアです。本体設定のバックアップや、本体がない場所でのセットアップも行えます。

### ■ DM7 StageMix

iPad を使って、本体を遠隔操作するソフトウェアです。

### ■ MonitorMix

Wi-Fi 接続したスマートデバイスを使って、DM7 シリーズのモニターミックスのバランスを遠隔操作するソフトウェアです

### ■ Console File Converter

ヤマハRIVAGE PM シリーズ、CL シリーズ、QL シリーズ、DM7 シリーズなどの設定ファイルを、それぞれで使用できるファイルに変換するソフトウェアです。

### ■ ProVisionaire シリーズ

設置環境や運用方法に合わせたコントロールパネルの作成と、機器のリモートコントロール、モニタリングが可能なソフトウェアです。

## ファームウェアのアップデート

本製品は、操作性向上や機能の追加、不具合の修正のために、本体のファームウェアをアップデートできる仕様になっています。

ファームウェアのアップデートに関する情報は、下記ウェブサイトに掲載されています。

<https://www.yamahaproaudio.com/>

アップデートの手順や本体の設定については、ウェブサイトに用意されているファームウェアアップデートガイドをご参照ください。

## 機能強化パッケージ(ミキサーアクセサリー)

### 放送用途の機能強化パッケージ Broadcast Package (DEK-DM7-BR)

オプションのBroadcast Package/Theatre Packageにより、放送や劇場用途に適した機能を追加することができます。放送用途に適したBroadcast Packageは、ミックスマイナス、ラウドネスマーターなどの機能を追加し、DM7シリーズを使った放送向けミキシングを効率化します。

機能:

- ・ミックスマイナス
- ・フェーダーキューリリース
- ・バックストップPFL
- ・Audio Follow Video
- ・ソースセレクトミックスモード
- ・ラウドネスマーター
- ・メータースケール
- ・5.1サラウンド

### 劇場用途の機能強化パッケージ Theatre Package (DEK-DM7-TH)

演劇やミュージカルなど劇場用途に適したTheatre Packageは、アクターライブラリー、DCAシーングリッド、AFC Imageコントロールなどの機能を追加し、DM7シリーズを使った複雑なシーン運用や音響演出において、ミキシングの利便性を大幅に向上させることができます。

機能:

- ・4バンクEQ/DYN
- ・アクターライブラリー
- ・DCAプリセット
- ・DCAシーングリッド
- ・MIDI Output Event on Scene
- ・AFC Imageコントロール

## 商標

- ・本説明に掲載されているイラストや画面は、すべて説明のためのものです。
- ・ソフトウェアおよび本説明を使用した結果とその影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本説明に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。
- ・SteinbergおよびNuendoは、Steinbergの登録商標です。
- ・Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・Mac、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・DynaFontは、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
- ・TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in the US and other countries.

The logo consists of the word "TUXERA" in a bold, white, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving them a 3D appearance. The logo is centered on a red rectangular background.

## オプションカードの取り付け

### PY カードの取り付け

PY カードを取り付ける前に、DM7 シリーズ対応カードかどうかをヤマハプロオーディオウェブサイトで必ずご確認ください。

<https://www.yamahaproaudio.com/>


#### 1 本製品の電源がオフになっていることを確認します。



#### 注意

電源がオンの状態で作業すると、感電や故障の原因になります。


- 2 [PY] カードスロットの固定ネジを外して、スロットカバーを取り外します。**  
取り外したネジは、PY カードの取り付けに使用します。スロットカバーは、安全な場所に保管してください。

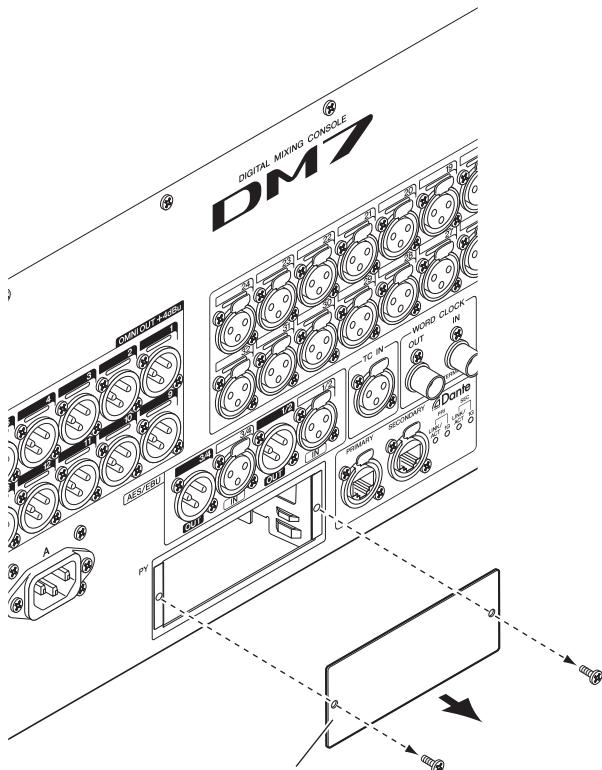

## はじめに > オプションカードの取り付け

### 3 スロット内のガイドレールにPYカードの両端を合わせ、PYカードをスロットに挿入します。

このとき、PYカードの端子部分がスロット内部の端子に正しく挿さるようPYカードをいっぱいまで押し込んでください。

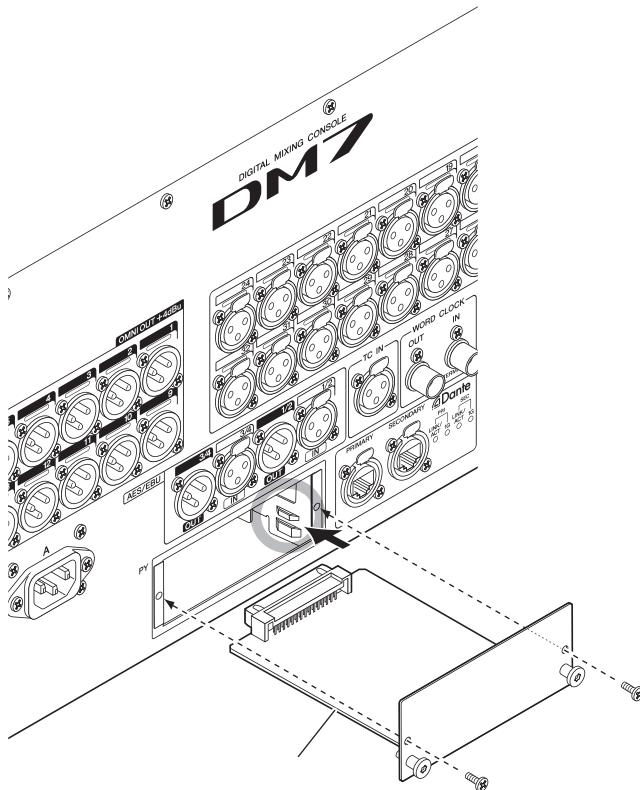

#### ご注意

- PYカードを取り付けるときは、取り付ける機器のスロットにあるガイドレールに、PYカードの両端を確実に合わせてください。

### 4 手順2で外したネジでPYカードを固定します。

ネジを取り付けない状態で使用しないでください。PYカードが固定されていないと、故障や誤動作の原因となることがありますのでご注意ください。

## PY カードの取り外し

- 1 本製品の電源がオフになっていることを確認します。




### 注意

電源がオンの状態で作業すると、感電や故障の原因になります。

- 2 PY カードを固定しているネジを外します。

- 3 PY カードの取っ手(下図参照)を持って、手前にゆっくり引き出します。

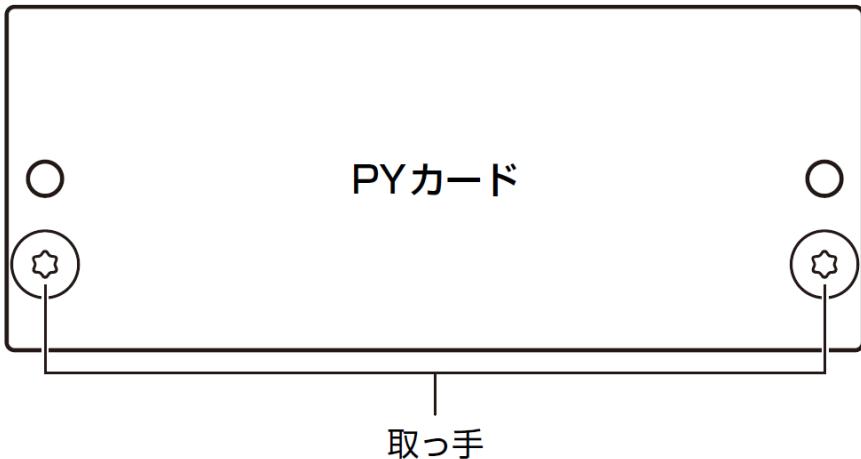


- 4 保管しておいたスロットカバーを取り付け、ネジで固定します。

スロットカバーを外した状態で使用しないでください。故障や誤動作の原因となることがありますのでご注意ください。

## 接続

### アナログ入力の接続

DM7シリーズやI/OデバイスのINPUT端子には、主にマイクやラインレベル機器を接続します。

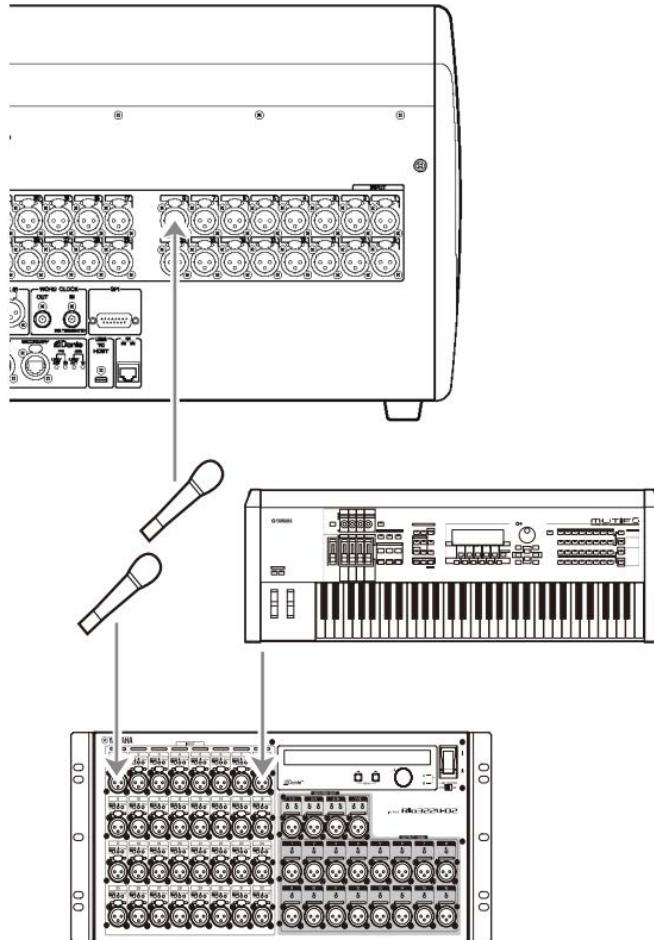


Rio3224-D2

パッチを切り替えるには、PATCH画面で設定します。SELECTED CHANNEL VIEW画面にあるPATCHボタンからもパッチを切り替えられます。

## アナログ出力の接続

DM7シリーズのOMNI OUT端子とI/OデバイスのOUTPUT端子には、アウトプット系チャネル（MIX、MATRIX、STEREO(L/R)）の出力信号、モニター信号（MONITOR OUT L/Rチャンネル）、INPUTチャンネルのダイレクト出力信号などがパッチできます。

DM7シリーズのフロントパネルには、モニター用のPHONES出力端子が装備されており、モニターソースとして選んだ信号を常時モニターできます。また、MONITOR OUT L/Rチャンネルを任意の出力端子に割り当てれば、同じ信号を外部スピーカーでモニターすることもできます。

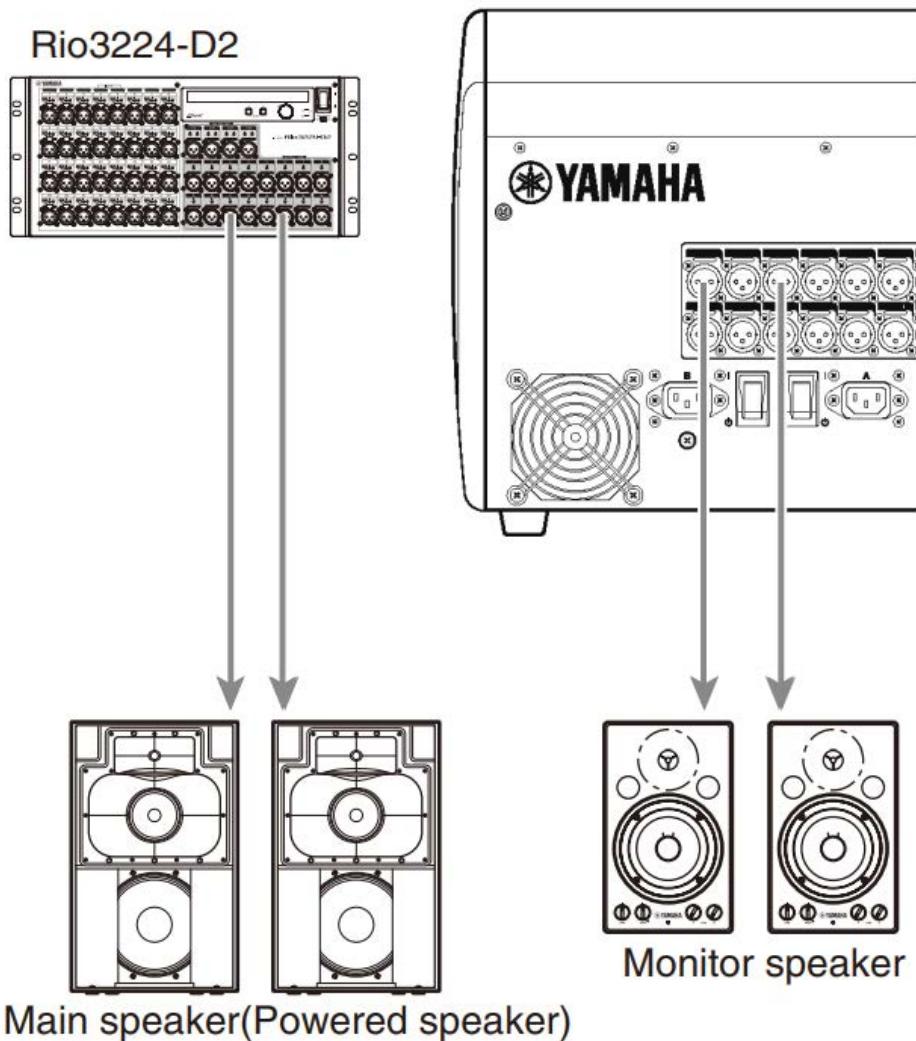

Main speaker(Powered speaker)

Monitor speaker

はじめに > 接続

パッチを切り替えるには、PATCH画面で設定します。SELECTED CHANNEL VIEW画面にあるPATCHボタンからもパッチを切り替えられます。

## I/Oデバイスとの接続

---

DM7とI/Oデバイス（Rio3224-D2など）の接続には、デイジーチェーン接続と、スター接続の2つのオプションがあります。

また、主回線（PRIMARY）と副回線（SECONDARY）の2つのポートを備えた機器同士では、万が一の障害に強いリダンダント接続ができます。

### 関連リンク

- ・「Dantelについて」（430ページ）
- ・「デイジーチェーン接続」（26ページ）
- ・「スター接続」（29ページ）
- ・「リダンダント接続」（32ページ）

## デイジーチェーン接続


---

デイジーチェーンとは、機器を数珠つなぎにする接続方法です。ネットワーク構築が簡単で、ネットワークスイッチも不要です。接続機器の台数が少ない簡単なシステムのときに使用します。

接続する機器が多くなるとレイテンシーも大きくする必要があります。また、ケーブルの断線などによりシステムに障害が発生すると、ネットワークがそこで分断され、その先の機器との伝送ができなくなります。

### ■ DM7とI/Oデバイスの接続例

DM7とI/OデバイスのDante端子を使って、以下のように接続します。

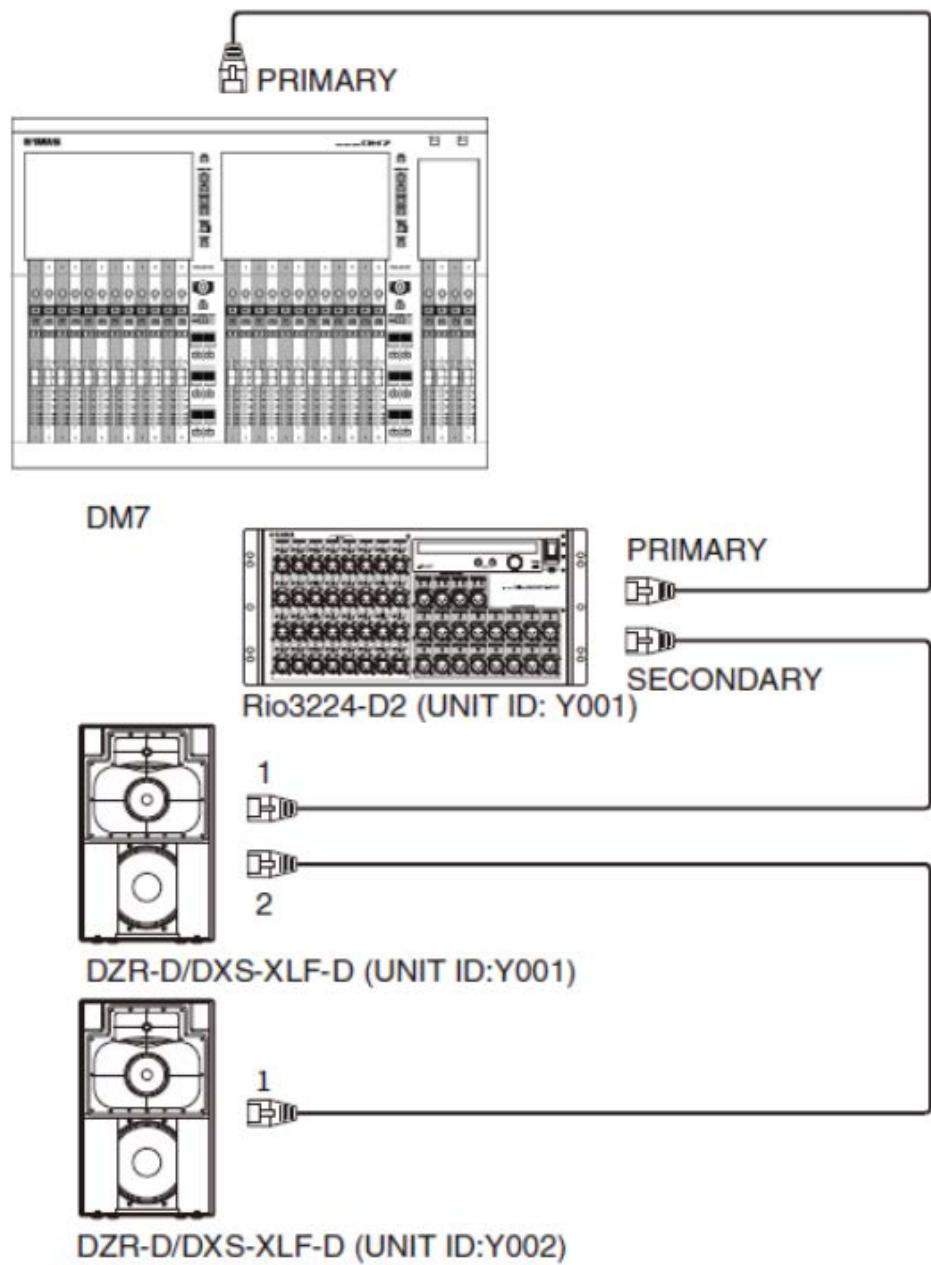

## ■ I/Oデバイスの設定

DM7をRio3224-D2、DZR-D/DXS-XLF-Dと接続する場合、以下のように設定します。

### [Rio3224-D2の設定]

- UNIT ID = 1
- SECONDARY PORT = DAISY CHAIN
- START UP MODE = REFRESH

### [DZR-D/DXS-XLF-Dの設定]

- UNIT ID = 任意のID
- MODE (DANTE MODE) = STANDARD

DZR-D/DXS-XLF-DのUNIT IDは、DZR-D/DXS-XLF-D本体のDANTE SETUP画面で設定します。

### [DM7の設定]

Dante ネットワークの設定はDANTE SETUPのSetup画面やDevice Mount画面で行ないます。

### お知らせ

DZRのDanteにはSECONDARYの機能がありません。

### 関連リンク

- 「DANTE SETUP(Setup)画面」 (176ページ)
- 「DANTE SETUP(Device Mount)画面」 (181ページ)


## スター接続

---

スター接続とは、ネットワークスイッチを中心に機器を接続する方法です。ネットワークスイッチには、ネットワークを制御/監視するためのさまざまな機能（任意のデータ回線のクロック同期や音声の伝送を優先させるQoSなど）が盛り込まれているものをおすすめします。

### ■ DM7とI/Oデバイスの接続例

DM7とI/OデバイスのDante端子を使って、以下のように接続します。

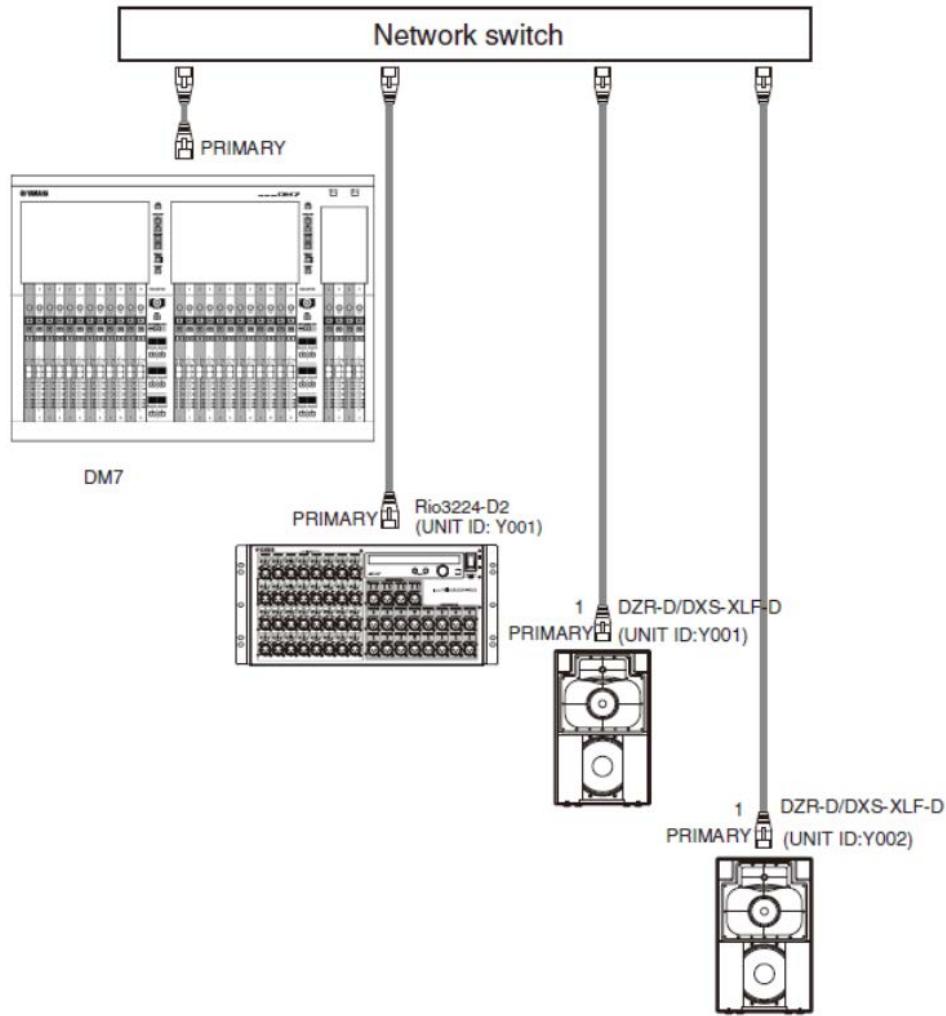

## ■ I/Oデバイスの設定

DM7をRio3224-D2、DZR-D/DXS-XLF-Dと接続する場合、以下のように設定します。

### [Rio3224-D2の設定]

- UNIT ID = 1
- SECONDARY PORT = DAISY CHAIN

はじめに > 接続

- START UP MODE = REFRESH

### [DZR-D/DXS-XLF-Dの設定]

- UNIT ID = 任意のID
- MODE (DANTE MODE) = STANDARD

DZR-D/DXS-XLF-DのUNIT IDは、DZR-D/DXS-XLF-D本体のDANTE SETUP画面で設定します。

### [DM7の設定]

Dante ネットワークの設定はDANTE SETUPのSetup画面やDevice Mount画面で行ないます。

### お知らせ

DZRのDanteにはSECONDARYの機能がありません。

### 関連リンク

- 「DANTE SETUP(Setup)画面」 (176ページ)
- 「DANTE SETUP(Device Mount)画面」 (181ページ)


## リダンダント接続

---

リダンダント接続とは、主回線(PRIMARY)と副回線(SECONDARY)の2回線で構成されたネットワークです。通常はPRIMARY回線で通信していますが、PRIMARY回線に断線などのトラブルが発生した場合は、自動的に通信がSECONDARY回線に切り替わります。スター接続のときに、この方法で接続することによって、デイジーチェーンで構築されたネットワークよりも、ネットワーク障害に強い環境を構築できます。

### ■ DM7とI/Oデバイスの接続例

DM7とI/OデバイスのDante端子を使って、以下のように接続します。

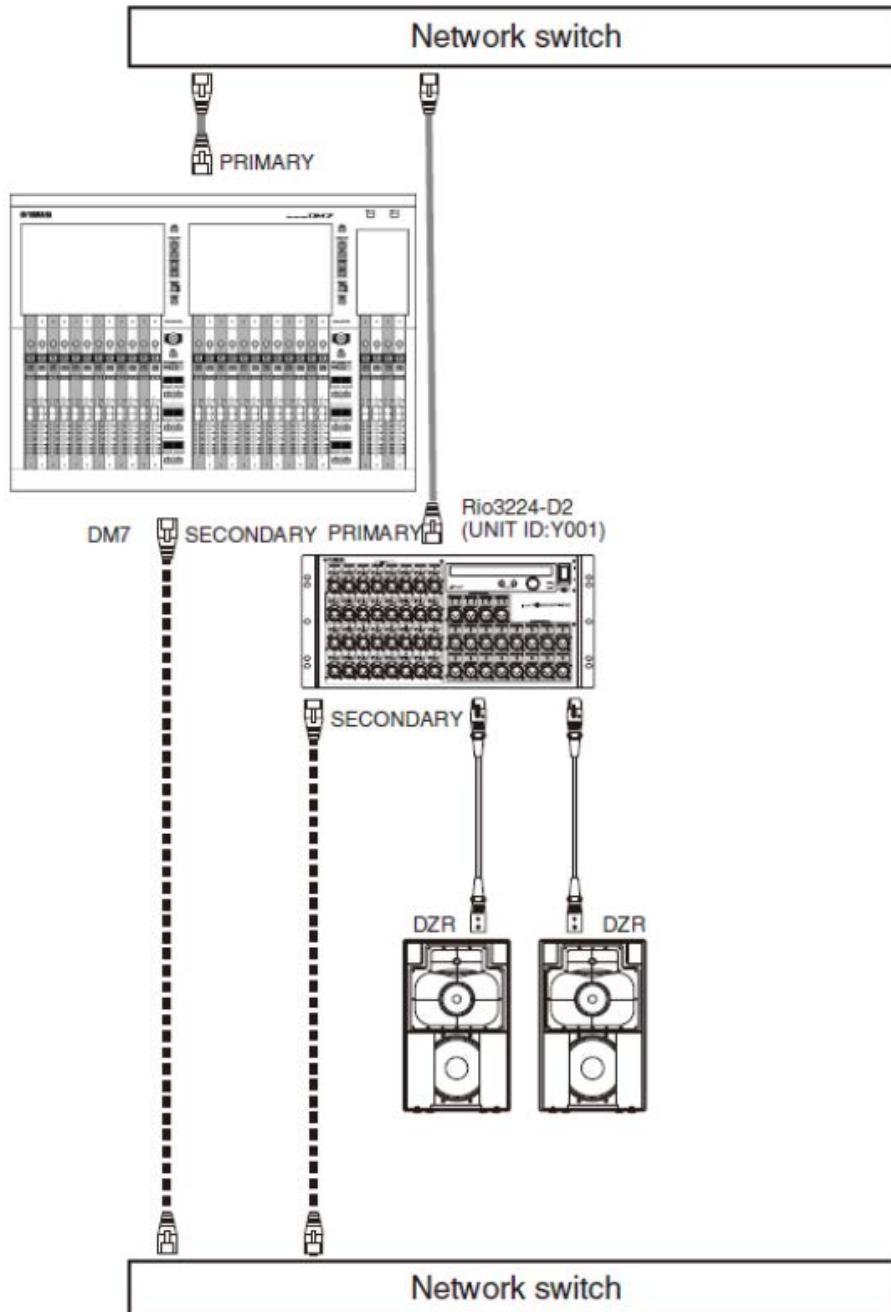

## ■ I/Oデバイスの設定

DM7をRio3224-D2と接続する場合、以下のように設定します。

### [Rio3224-D2の設定]

- UNIT ID = 1
- SECONDARY PORT = REDUNDANT
- START UP MODE = REFRESH

### [DM7の設定]

Dante ネットワークの設定はDANTE SETUPのSetup画面やDevice Mount画面で行ないます。


### 関連リンク

- 「DANTE SETUP(Setup)画面」 (176ページ)
- 「DANTE SETUP(Device Mount)画面」 (181ページ)

## DM7コンソールと接続する (DM7 Control)

下記操作には、[USER DEFINED KNOBS]の上部のディスプレイとエンコーダーを使用します。

USER DEFINED KNOBS



**エンコーダー[1]**：メニュー画面をキャンセルまたはバックしたいときに押します。

**エンコーダー[2]**：メニュー画面を進めるときは右に回し、戻すときは左に回します。  
実行や選択したいときは押します。

エンコーダー[1]と[2]を同時に押すとMenu画面に入ります。

Menu画面で次の表の項目を設定できます。

設定項目	Parameter1	Parameter2	Parameter3	説明
Version				ファームウェアのバージョンを表示します。
Connection	Clear Last Target Direct IP			接続先を選択します。
Network	Network Mode IP Address Subnet Mask Default Gateway	Static IP DHCP		ネットワークを設定できます。
Setting	Contrast Brightness Color Others	Mini LCD Color Bar Panel Light Light	0-10 0-15 0-15 0-15 0-10	画面のコントラストや明るさを設定します。
		FanSpeed	LOW/HIGH	冷却用ファンの速度を設定します。

Maintenance	Fader Calibration			FaderやJoy Stickのキャリブレーションを実行します。
	Stick Calibration			
License				ライセンス情報を表示します。
Log				ログを表示します。

## 新規接続の場合

### 1 ネットワークを設定します。

新規接続の場合は、本製品を起動するとMenu画面に入ります。Menu画面からNetwork画面に進みます。

#### ■DHCPを使用するとき

Network画面のModeでDHCPを選択します。

#### ■Static IPを使用するとき

Network画面のModeでStatic IPを選択します。IP Addressを設定したら画面を進め、Subnet Mask、Default Gatewayを正しく設定してください。

### 2 DM7コンソールを接続します。

Menu画面からConnection画面に進みます。

#### ■検出されたDM7コンソールを選択するとき

Connection画面でエンコーダー[2]を右に回すと検出されたDM7コンソールが表示されるので接続先を選択します。

#### ■接続先のIPアドレスを直接指定するとき

Connection画面からDirect IP画面に進み、IPアドレスを入力します。

### ご注意

- 新規接続が行なわれたとき、DM7 Controlが自動でアップデートされる場合があります。電源を切らずにアップデートが終了するまでお待ちください。

## 接続設定済みの場合

同一ネットワークに存在するDM7コンソールを検出すると自動接続します。自動接続しない場合は、新規接続の場合の手順を行ってください。


### お知らせ

接続設定済みの場合にMenu画面に入りたいときは、[USER DEFINED KNOBS]のエンコーダー[1]と[2]を同時に押してください。

# 各部の名称と機能

## トップパネル

DM7シリーズのトップパネルの機能と名称について説明します。

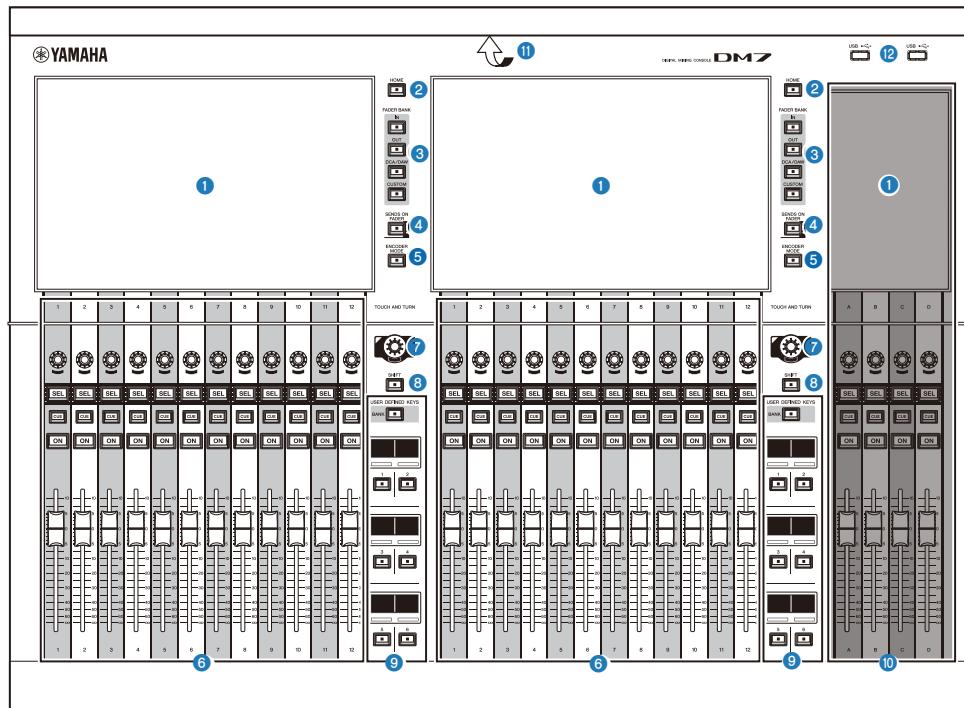

### ① タッチスクリーン

静電容量式のマルチタッチスクリーンです。手袋などを着用して操作すると、正しく動作しません。

#### ご注意

- 先のとがったものや、爪などの硬いもので、画面を操作しないでください。画面を傷つけたり、タッチスクリーンでの操作ができなくなるおそれがあります。

#### お知らせ

タッチスクリーンには、工場出荷時に透明の保護フィルムが貼られていますので、はがしてからご使用ください。

**② [HOME]**

OVERVIEW画面とSELECTED CHANNEL VIEW画面を呼び出し、交互に切り替えます。

**③ [FADER BANK]**

パネル上のフェーダー割り当てを切り替えます。

**④ [SENDS ON FADER]**

SENDS ON FADER モードのオン/オフを切り替えます。オンにすると、チャンネルストリップでMIX/MATRIX バスへのセンドレベルを調節できます。

**⑤ [ENCODER MODE]**

タッチスクリーン下にあるエンコーダーの機能を切り替えるための画面を表示します。下記の2つの機能があります。

**スクリーンエンコーダー機能：**

タッチスクリーンで最大12 個のパラメーターが割り当てられます。

**チャンネルエンコーダー機能：**

チャンネルストリップに並んだ12 チャンネルのパラメーターがアサインされます。

**⑥ チャンネルストリップセクション**

選択されているチャンネルの主要なパラメーターを操作します。

**⑦ [TOUCH AND TURN]**

タッチスクリーンで選択したノブのパラメーターを操作します。

**⑧ [SHIFT]**

他のキーと組み合わせて、各種機能を操作します。

**⑨ [USER DEFINED KEYS]**

あらかじめ割り当てた機能を操作します。


また、Fader Bankとして[BANK]で操作するバンクを切り替えます。

## ⑩ メインセクション

割り当てられたチャンネルの主要なパラメーターを操作するセクションです。初期設定では、チャンネルC、Dに、それぞれSTEREO A、STEREO Bが割り当てられています。

### お知らせ

下図のエリアを、それぞれBay L(DM7 Only)、Bay Cと呼びます。

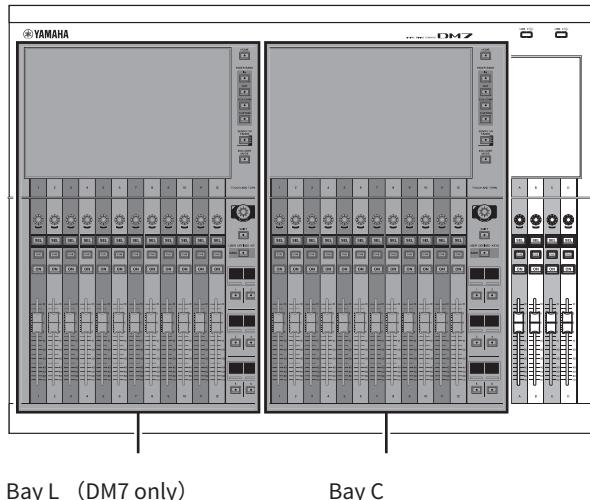

Bay L (DM7 only)

Bay C

## ⑪ LEDライティングバー

暗い場所で使用する場合に操作パネルを照らします。

## ⑫ USB端子

USBメモリーを接続するための端子です。

### ■ USBメモリーのフォーマット

サポートしているフォーマット形式は、FAT16/FAT32/exFATです。

### ■ 誤消去防止

USBメモリーには、誤ってデータを消してしまわないようにするため、ライトプロテクトできるものがあります。大切なデータが入っている場合は、ライトプロテクトで書き込みができないようにしてください。逆にセーブする場合などは、お使いの前にUSBメモリーのライトプロテクトが解除されていることをご確認ください。

使用可能なUSBメモリーの情報は、ヤマハプロオーディオウェブサイトをご参照ください。


<http://www.yamahaproaudio.com/>

### ご注意

- セーブ/ロード/デリートなどデータのアクセス中は、USBメモリーを抜いたり、本体の電源を切ったりしないでください。記憶メディアが壊れたり、本体およびメディアのデータが壊れたりするおそれがあります。

## リアパネル

DM7シリーズのリアパネルの機能と名称について説明します。

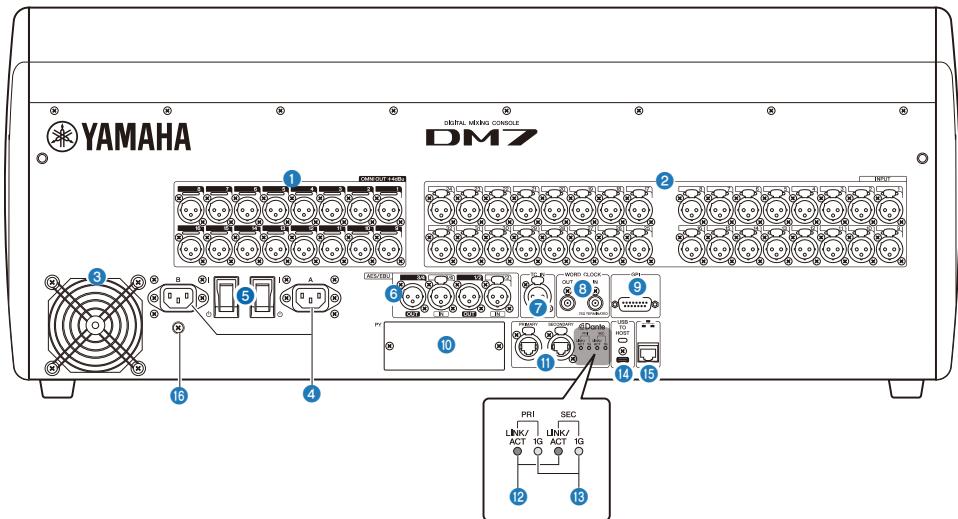

### ① [OMNI OUT]

アナログオーディオ信号を出力するバランスXLR3ピン出力端子です。

### ② [INPUT]

ラインレベル機器やマイクのアナログオーディオ信号を入力するバランスXLR3ホール入力端子です。

### ③ 排気口

本製品には冷却用ファンが装備されています。ここから排気が行われますので、障害物などで排気口をふさぐことのないようにご注意ください。吸気は、前面下と背面の通風孔から行われます。



### 注意

- 本製品の通風孔(放熱用スリット)をふさがないでください。内部の温度上昇を防ぐため、本製品の前面/背面には通風孔があります。通風孔をふさぐと、製品内部に熱がこもり、故障や火災の原因になることがあります。

④ **AC IN (電源入力) 端子 [A]/[B]**

付属の電源コードを接続します。まずこの機器と電源コードを接続し、次に電源プラグをコンセントに差し込みます。電源コードを接続するときは、ロックされるまでしっかり奥に差し込んでください。付属の電源コードはラッチによるロック機構(V ロック)を備えており、電源コードが意図せず外れてしまうのを防ぎます。



**注意**

- ・電源コードを接続したり、取り外したりする前に必ず電源をオフにしてください。

電源コードを取り外すときは、電源コードのラッチを押して取り外してください。

⑤ **[ | ]/[ ⌂ ](電源スイッチ)**

電源のオン( | ) / オフ( ⌂ )を切り替えます。長時間使用しないときは、必ず電源コードをAC コンセントから抜いてください。

スイッチが( ⌂ )の場合、電源がオフになります。

**ご注意**

- ・電源スイッチのオン/オフを連続して素早く切り替えると、誤動作の原因になることがあります。電源スイッチをオフにしてから再度オンにする場合は、6秒以上の間隔を空けてください。

**お知らせ**

本製品は[A]と[B]両方の電源をオンにしても、一方だけをオンにしても正常に動作します。両方の電源をオンにした状態で、使用中に片方の電源供給が途絶えた場合は、自動的にもう一方の電源に切り替わります。

⑥ **[AES/EBU]**

DM7は[IN]と[OUT]両方にサンプリングレートコンバーターを搭載しています。[OUT]のみのDM7 Compactにはサンプリングレートコンバーターを搭載していません。

**[IN] (DM7 Only)**

デジタルオーディオ信号をAES/EBUフォーマットで入力するバランスXLR3ホール入力端子です。

**[OUT]**

デジタルオーディオ信号をAES/EBUフォーマットで出力するバランスXLR3ピン出力端子です。

⑦ **[TC IN]**

外部機器からタイムコード信号を受信するためのバランスXLR3ホール入力端子です。

⑧ **[WORD CLOCK OUT/IN]**

外部機器との間でワードクロック信号を送受信するためのBNC端子です。[WORD CLOCK IN]は内部で75Ω終端されています。

⑨ [GPI]

GPI に対応した外部機器との間で信号の送受信(5 イン / 5 アウト)を行うためのD-SUB 15 ホール端子です。

⑩ [PY]

別売のPY カードを装着して、入出力ポートを拡張するためのカードスロットです。

⑪ Dante [PRIMARY]/[SECONDARY]

Rio3224-D2 などのI/O デバイスをはじめ、Danteオーディオネットワークと接続するための端子です。コネクターはNeutrik 社製etherCON CAT5e と適合するRJ-45 コネクターをお使いください。

**ご注意**

- 電磁干渉防止のためには、STP (Shielded Twisted Pair) ケーブル( シールド付きツイストペアケーブル) をご使用ください。STP ケーブルは、コネクターの金属部分とケーブルのシールド部分を導電テープなどで確実に接触させてください。

Dante ネットワーク内では、ネットワークスイッチのEEE機能(\*) を使用しないでください。EEE機能に対応したスイッチ間では、消費電力の相互設定が自動で調整されますが、相互設定の調整が正しく機能しないスイッチもあります。これにより、Dante ネットワーク内の不適切な場面でスイッチのEEE機能が有効になってしまう可能性があり、クロック同期性能が悪化して音声が途切れる場合があります。そのため、以下の点にご注意ください。

- マネージドスイッチを使用する場合、Dante を使用するすべてのポートのEEE機能をオフにしてください。EEE機能がオフにできないスイッチは使用しないでください。
- アンマネージドスイッチを使用する場合、EEE機能に対応したスイッチを使用しないでください。これらのスイッチはEEE機能をオフにできません。

\*EEE (Energy Efficient Ethernet) 機能: ネットワークのトラフィックが少ないときにイーサネット機器の消費電力を減らす技術。グリーンイーサネットや IEEE802.3az とも呼ばれます。

⑫ [LINK/ACT]

[PRIMARY] と[SECONDARY] それぞれの通信状態を表すインジケーターです。Ethernet ケーブルが正しく接続されている場合には速く点滅します。

⑬ [1G]

Dante ネットワークがギガビットイーサネットとして機能しているとき、正常時に点灯するインジケーターです。

⑯ [USB TO HOST]

USB タイプC (USB2.0) の端子です。

USBケーブルでコンピューターと接続することで、最大18 イン/18 アウト、96 kHz/32ビットまたは48 kHz/32 ビットのオーディオインターフェースとして機能します。また、USB-MIDIによるDM7 シリーズのコントロールと、DAW ソフトウェアのリモートコントロールができます。コンピューターとの通信にはYamaha Steinberg USB Driverのインストールが必要です。

**ご注意**

- USBケーブルは、3m未満のものをご使用ください。
- USBケーブルの抜き差しは、6秒以上間隔を空けて行ってください。

⑰ ネットワーク端子

イーサネットケーブル (CAT5以上を推奨) を使用して、コンピューターと接続するRJ-45端子です。

**ご注意**


- 電磁干渉防止のためには、STP (Shielded Twisted Pair) ケーブル（シールド付きツイストペアケーブル）をお使いください。

⑯ アースねじ

付属の電源コードは3芯プラグです。AC コンセントが接地されていれば、本体は電源コードから適切にアース接続されます。さらに、このネジもアース接続することで、ハムノイズ、干渉ノイズなどを改善できる場合があります。

## フロントパネル

DM7シリーズのフロントパネルの機能と名称について説明します。

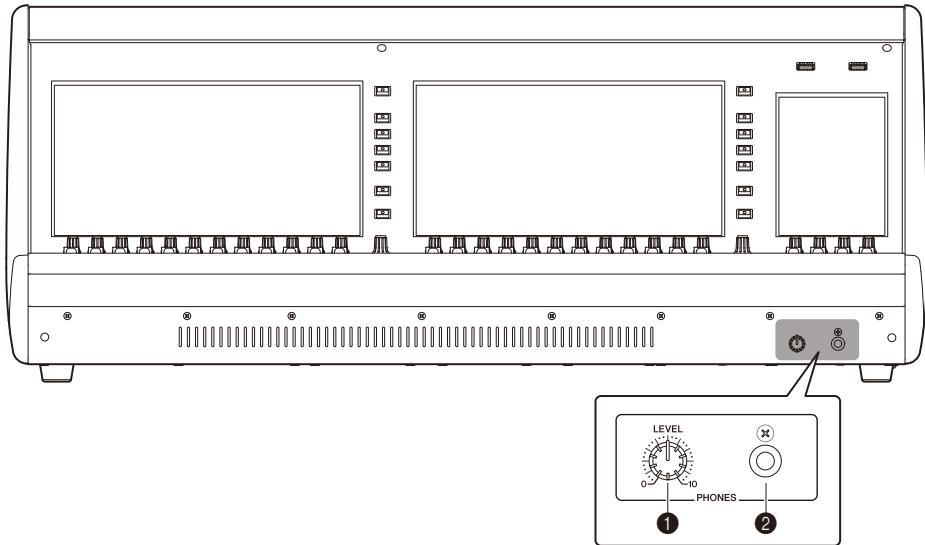

① [PHONES LEVEL]

PHONES 出力端子から出力される信号のレベルを調節します。

② [PHONES]


MONITOR 信号またはCUE 信号をモニターするヘッドホン端子です。

# 各部の名称と機能 (DM7 Control)

## トップパネル

DM7シリーズのトップパネルの機能と名称について説明します。

各部の名称と機能 (DM7 Control) > トップパネル

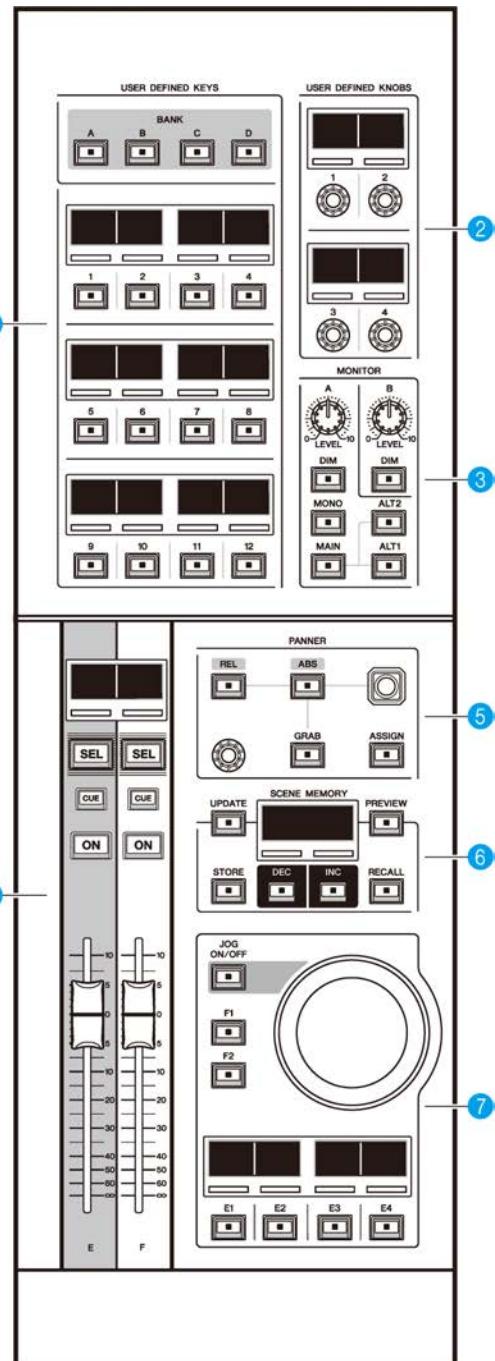

**① [USER DEFINED KEYS]**

あらかじめ割り当てた機能を操作します。[BANK]で操作するバンクを切り替えます。機能の割り当ては、DM7コンソールの画面から行います。

**② [USER DEFINED KNOBS]**

あらかじめ割り当てた機能を操作します。4つの機能をアサインでき、バンクはありません。機能の割り当ては、DM7コンソールの画面から行います。

**③ [MONITOR]**

[LEVEL A]または[LEVEL B]を使ってモニターの出力レベルを調節します。また、[DIM]を使ってDIMMERを操作します。モニターAでは、[MONO]を押すと、Out ModeをMONOに変更できます。また、[MAIN]/[ALT1]/[ALT2]を使って、モニターするOutputソースの切り替えができます。

**④ チャンネルストリップセクション**

DM7コンソールで割り当てたE/FチャンネルのCUSTOM FADERのチャンネルストリップを操作します。

**⑤ [PANNER]**

PANNERを操作します。ジョイスティックでX/Y方向エンコーダーでZ方向を操作します。エンコーダーには動作させる機能をアサインできます。[REL]と[ABS]では、相対値(REL)移動か絶対値(ABS)移動の切り替えができます。[GRAB]を押すと、PANNERの位置を即座に反映できます。また、[ASSIGN]を使って、PANNER機能を連携している画面をDM7コンソールに表示できます。

**⑥ [SCENE MEMORY]**


シーンメモリーに関する操作を行います。選択されているシーンメモリーがSCENE MEMORYディスプレイに表示されます。

**⑦ ジョグホイールセクション**

あらかじめ割り当てた機能をジョグホイール、[F1]/[F2]や[E1]～[E4]で操作します。ディスプレイには[E1]～[E4]に割り当てた機能を表示します。機能の割り当ては、DM7コンソールの画面から行います。

## リアパネル

DM7シリーズのリアパネルの機能と名称について説明します。

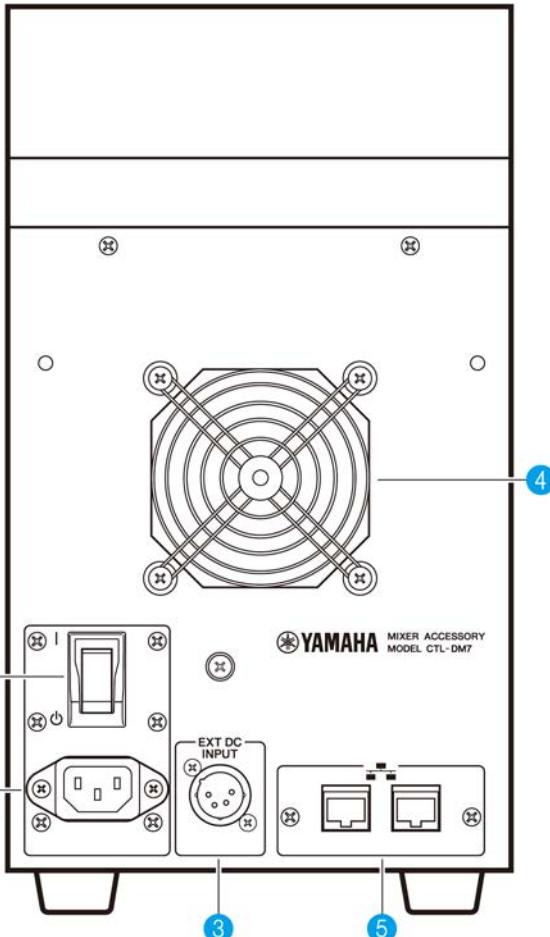

### ① [ | ]/[ ⏺ ](電源スイッチ)

電源のオン( | )/オフ( ⏺ )を切り替えます。長時間使用しないときは、必ず電源コードをACコンセントから抜いてください。

スイッチが( ⏺ )の場合、電源がオフになります。

### ご注意

- 電源スイッチのオン/オフを連続して素早く切り替えると、誤動作の原因になることがあります。電源スイッチをオフにしてから再度オンにする場合は、6秒以上の間隔を空けてください。

## ② AC IN (電源入力) 端子 [A]/[B]

付属の電源コードを接続します。まずこの機器と電源コードを接続し、次に電源プラグをコンセントに差し込みます。電源コードを接続するときは、ロックされるまでしっかり奥に差し込んでください。付属の電源コードはラッチによるロック機構(V ロック)を備えており、電源コードが意図せず外れてしまうのを防ぎます。



### 注意

- 電源コードを接続したり、取り外したりする前に必ず電源をオフにしてください。

電源コードを取り外すときは、電源コードのラッチを押して取り外してください。

## ③ [EXT DC INPUT]

本製品の内蔵電源のバックアップとして、外部電源(DC 24 V)を供給するXLR4ピン端子です。ヤマハ電源アダプターPA-700またはヤマハ推奨の同等品を接続してください。電源アダプターとの接続手順は、まず電源アダプターの電源コードと電源アダプターを接続し、次にDCプラグをこの端子に差し込みます。最後に電源プラグをコンセントに差し込みます。



### 注意

- 外部電源を接続する場合は、必ず外部電源の電源をオフにしてから接続してください。故障や感電の原因になります。
- [EXT DC INPUT]には、Limited Power Source(有限電源)に適合する、定格DC 24 Vの電源を使用してください。

## お知らせ

- 電源スイッチでのオン/オフはできません。
- 外部電源を接続した場合、本製品は内蔵電源と外部電源の両方をオンにしても、一方だけをオンにしても正常に動作します。
- 両方の電源をオンにした状態で、使用中に片方の電源供給が途絶えた場合でも正常に動作し続けます。

## ④ 排気口

本製品には冷却用ファンが装備されています。ここから排気が行われますので、障害物などで排気口をふさぐことのないようにご注意ください。吸気は、前面下と背面の通風孔から行われます。



### 注意

- 本製品の通風孔(放熱用スリット)をふさがないでください。内部の温度上昇を防ぐため、本製品の前面/背面には通風孔があります。通風孔をふさぐと、製品内部に熱がこもり、故障や火災の原因になることがあります。

## ⑤ ネットワーク端子

イーサネットケーブル(CAT5e以上を推奨)を使用して、コンピューターと接続するRJ-45端子です。DM7 Editorなどの対応アプリケーションを使用して、外部からコントロールします。また、L2スイッチが内蔵されているため、一方をDM7コンソールに、もう一方をコンピューターなどに接続するだけで、DM7コンソールと機能を連携できます。リダンダント接続には対応していません。

### ご注意

- 電磁干渉防止のためには、STP (Shielded Twisted Pair) ケーブル（シールド付きツイストペアケーブル）をお使いください。

# 基本操作

## トップパネルの基本操作

ここでは、トップパネルで行なう基本操作について説明します。

### Bayエンコーダーの操作

[ENCODER MODE] キーで機能を切り替えて操作します。

#### スクリーンエンコーダー

タッチスクリーンで最大12個のパラメーターを操作します。

#### チャンネルエンコーダー

チャンネルリストリップに並んだ12チャンネルのアサインしたパラメーターを操作します。

### [TOUCH AND TURN]ノブの操作

タッチスクリーン内で操作したいパラメーターを押して、[TOUCH AND TURN]ノブですぐに操作できます。このときタッチスクリーン内の操作できるパラメーターにピンク色の枠が表示されます。

## 画面の基本操作

### 画面を切り替える



Bay スクリーンでは、画面右上の [TOUCH AND TURN] ノブを押すとメニューが表示されます。メニューのボタンを押して選択することで、画面を切り替えられます。ユーティリティースクリーンでは、HOME 画面上のボタンを押すと画面を切り替えられます。HOME ボタンを押すと、HOME 画面に戻ります。

### お知らせ

画面上で、選択時にピンク色の枠が表示された領域には、[TOUCH AND TURN] ノブで操作できるパラメーターがあります。

### [TOUCH AND TURN] ノブを使ってパラメーターを操作する

操作するパラメーターをタップして選択したあと、[TOUCH AND TURN] ノブを操作します。選択されているパラメーターにはピンク色の枠が表示されます。

### 画面にてパラメーターの値を設定する



操作するパラメーターをタップして選択したあと、上下または左右スライドしてパラメーターの値を設定します。選択されているパラメーターにはピンク色の枠が表示されます。

### スクロールする

スクロールバーが出ている画面などでは、画面を上下または左右にスライドすると、続いている画面が表示されます。スワイプすると、素早くスクロールできます。このほか、下記のような使い方ができます

- ・ピンチイン / ピンチアウト  
EQ の Q が操作できます。
- ・3本の指で上下にスライド  
複数バンドのEQ ゲインのブースト / カット量を同時に調整できます。
- ・4本の指で上下にスライド、または3本指でピンチイン / ピンチアウト  
複数バンドのEQ ゲイン調整量を一括して拡大 / 縮小できます。

## 画面内のユーザーインターフェース

ここでは、タッチスクリーン上のユーザーインターフェースの種類と操作方法を説明します。

### タブ

複数のページを切り替えるときに使用します。タブにはページ名が表示されます。



### ボタン

特定の機能を実行したり、パラメーターのオン/オフを切り替えたり、複数の選択肢の中から1つを選択したりするときに使用します。オン/オフを切り替えるボタンは、オンに設定されているときは色がはっきりと表示され、オフに設定されているときは薄暗く表示されます。



ボタンを押すと、詳細を設定するために別画面がポップアップして表示されます。




ボタンを押すと、プルダウンメニューが表示されます。



拡大ボタンや縮小ボタンを押すと、EQやダイナミクスなどの画面が拡大したり縮小したりします。

### リスト画面

User Definedノブの設定画面など、リストの中から項目を選ぶ場合は、次のような画面が表示されます。

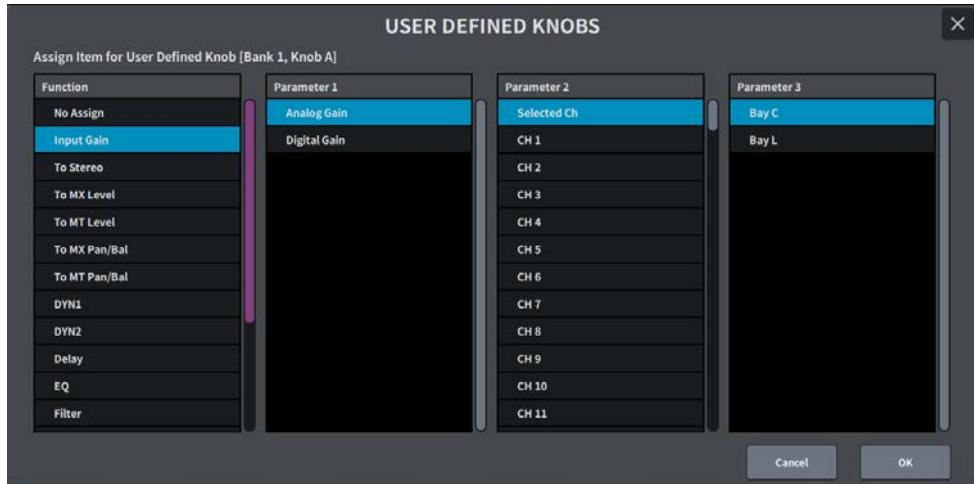

リスト内部では、青色の項目が操作対象として選択されます。[TOUCH AND TURN]ノブを使ってリストを上下にスクロールさせます。


### キーボード画面

シーンやライブラリーに名前やコメント、またチャンネルネームを付けるときには、次のキーボード画面が表示されます。画面内の文字を押して文字を入力します。



### ダイアログ

直前に行なった操作に対して、何か確認が必要なときは、次のようなダイアログが表示されます。OKボタンを押すと操作が実行されます。またCANCELボタンを押すと操作が無効になります。

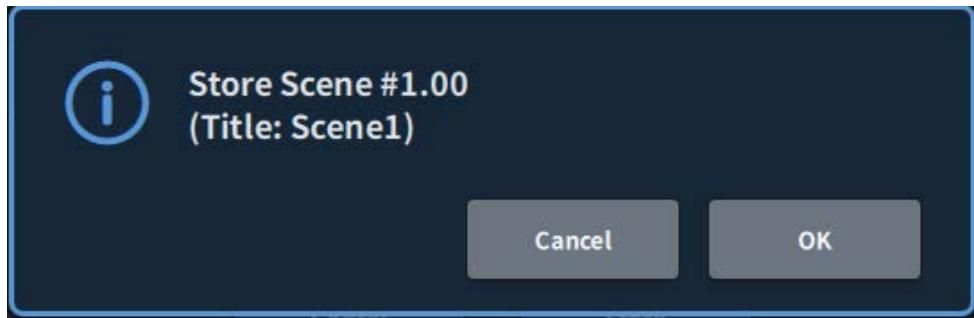

# 画面の基本構成

## ツールバー

ツールバーには、頻繁に使用する機能や、システム設定をする画面へのアイコンが用意されています。メインエリアの表示を切り替えて、ツールバーは常に表示します。



- ① 「SCENE画面」（81ページ）を表示します。
- ② 「METER画面」（395ページ）を表示します。
- ③ 「PATCH画面」（168ページ）を表示します。
- ④ 「RACK画面」（251ページ）を表示します。

⑤



メニューを表示します。

押すとプルダウンメニューが開き各機能にアクセスできます。

## SELECTED CHANNEL VIEW画面について



現在選ばれているチャンネルのミックスパラメーターを一括表示する画面です。




### ① 選択チャンネル

現在操作対象として選ばれているチャンネルの番号、名前、チャンネルカラーを表示します。<を押すと1つ前のチャンネル、>を押すと次のチャンネルに切り替わります。▽を押すとチャンネルの一覧が表示され、任意のチャンネルに切り替えできます。



### ② Input Selectボタン

押すと、Input Select画面が開き、Input A/Bの切り換え、パッチの変更ができます。

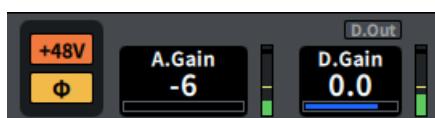

③ **H Aインジケーター**

HAのファンタム電源(+48V)のオン/オフ状態と入力の位相を表示します。押すとポップアップ画面が表示されてファンタム電源のオン/オフと正相(グレー)または逆相(オレンジ)の切替ができます。

④ **A. Gain**

HAのアナログゲインを表示します。ゲインコンペンセーションがオンのときは、オンにしたときのアナログゲインの位置を示すインジケーターが青色で表示されます。右側にアナログHA直後のレベルが表示されます。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更でき、再度押すとGain画面が表示されます。

⑤ **D. Gain**

デジタルゲインの設定値が表示されます。上部にダイレクトアウトのオン/オフが表示されます。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更でき、再度押すとGain画面が表示されます。



⑥ DYN1の拡大表示／縮小表示を切り替えます。

⑦ EQの拡大表示／縮小表示を切り替えます。EQまたはDYN2をタッチ＆ホールドして横にスライドさせると、EQとDYN2の順番を入れ替えられます。

⑧ DYN2の拡大表示／縮小表示を切り替えます。



⑨ 押すと、エフェクトをインサートするための画面が表示されます。



⑩ **Delay**

ディレイタイムを表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更でき、再度押すとDelay画面が表示されます。



⑪ **Pan/Balance**

信号の定位を表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更でき、再度押すとTo Stereo画面が表示されます。



⑫ **ST A/B**

STEREO AバスとBバスに送られる信号のオン/オフを表示します。押すとオン/オフを切り替えるポップアップ画面が表示されます。




⑬ **Fader**

フェーダーのレベルを表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更でき、再度押すとFader画面が表示されます。




⑭ **ON/CUE**

チャンネルとキューアウトのオン/オフ、選択しているキューバスが表示されます。押すとオン/オフを切り替えるポップアップ画面が表示されます。



⑮ 「CH LIBRARY画面」（278ページ）が開きます。

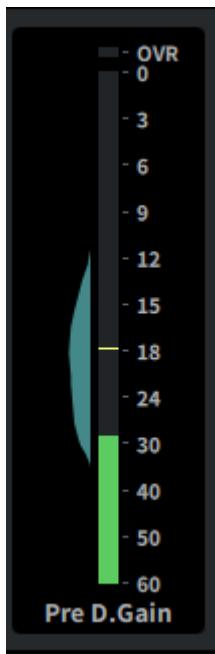

⑯ LEVELメーター

チャンネルのMetering Pointで設定した信号レベルが表示されます。


A.Gainが存在し、Metering PointがPre GC、またはPre D.Gainの場合に、メーターの横に入力レベルの分布をヒストグラムとして表示します。多くのレベルが観測される領域ほど横幅が太く表示されます。

押すと、Metering Pointの切り替え、Peak Holdのオン／オフ、ヒストグラムのリセットをするポップアップ画面が表示されます。



⑰ ペア設定ポップアップボタン

押すと、CHANNEL PAIRINGを行なう画面が表示されます。

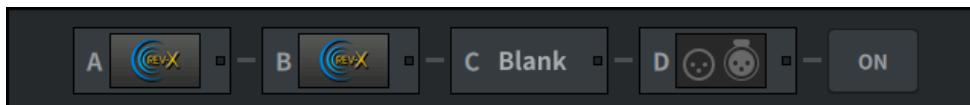

⑱ Insertボタン

押すと、エフェクトをインサートするための画面が表示されます。



⑯ Automixerボタン

「AUTOMIXER 画面」（77ページ）が開きます。



⑰ EQ

EQグラフ、バンク、タイプ、HPF、LPF、EQ ATTなどを表示します。このフィールドを押すとパラメーター名と値が表示され、スクリーンエンコーダーを使って調節できます。拡大ボタンを押すとEQ画面が表示されます。




② DYN1

ダイナミクス1で選択されているダイナミクスタイル、スレッショルド値、入出力特性グラフ、GR(ゲインリダクション)メーター、入出力のレベルインジケーターを表示します。このフィールドを押すと、チャンネルネームエリア上部にパラメーター名と値が表示され、スクリーンエンコーダーを使って調節できます。拡大ボタンを押すとDYN1画面が表示されます。

② DYN2

ダイナミクス2で選択されているダイナミクスタイル、スレッショルド値、入出力特性グラフ、GR(ゲインリダクション)メーター、入出力のレベルインジケーターを表示します。このフィールドを押すと、チャンネルネームエリア上部にパラメーター名と値が表示され、スクリーンエンコーダーを使って調節できます。拡大ボタンを押すとDYN2画面が表示されます。

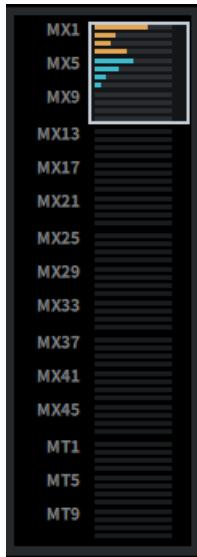

23 MIX/MATRIX Sends

インプットチャンネルでは選択されているチャンネルからのMIX、MATRIXバスへの送りがレベル表示されます。押すとセンドパラメーターがスクリーンエンコーダーを使って調節できます。再度押すとSend画面に切り替わります。



24 Safe

Recall Safe、Solo Safe、Mute Safeの状態が表示されます。押すとオン/オフを切り替えるポップアップ画面が表示されます。



25 DCA/Mute


選択チャンネルが所属しているDCAとミュートグループが表示されます。押すと、DCA/Mute Assign画面が表示されます。

## お知らせ

MUTE GROUP CONTROLがオンでチャンネルがミュートになっているときやDCA MAINがオフのときは、各インジケーターが点滅します。



レイヤー選択した12チャンネル分の主要パラメーターを同時に表示する画面です。



- ① 押すと12ch D.Out画面が表示されます。
- ② 押すとDelay画面が表示されます。
- ③ 押すとAUTOMIXER画面が開きます。
- ④ **LEVELメーター**  
チャンネルのMetering Pointで設定した信号レベルが表示されます。
- ⑤ **Send**  
押すと選択されているチャンネルからのMIX、MATRIXバスへの送りがレベル表示されます。



⑥ A.Gain/D.Gain

HAのアナログゲインを表示します。ゲインコンペンセーションがオンのときは、オンにしたときのアナログゲインの位置を示すインジケーターが青色で表示されます。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更でき、再度押すとGain画面が表示されます。

アナログゲインが存在しない場合は、デジタルゲインが表示されます。



⑦ HAインジケーター

HAのファンタム電源(+48V)のオン/オフ状態と入力の位相を表示します。押すとポップアップ画面が表示されてファンタム電源のオン/オフと正相(グレー)または逆相(オレンジ)の切替ができます。




⑧ 押すと、「DYNAMICS画面」（73ページ）が開きます。



⑨ 押すと、「EQ画面」（68ページ）が開きます。



⑩ 押すと、「DYNAMICS画面」（73ページ）が開きます。




⑪ 「Insert画面」（268ページ）が開きます。



⑫ Pan/Balance

信号の定位を表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更でき、再度押すとTo Stereo画面が表示されます。



⑬ **ST A/B**

STEREO AバスとBバスに送られる信号のオン/オフを表示します。押すとオン/オフを切り替えるポップアップ画面が表示されます。



⑭ **DCA/Mute**

選択チャンネルが所属しているDCAとミュートグループが表示されます。押すと、DCA/Mute Assign画面が表示されます。

### お知らせ

MUTE GROUP CONTROLがオンでチャンネルがミュートになっているときやDCA MAINがオフのときは、各インジケーターが点滅します。

# 画面

## EQ画面

現在選択されているチャンネルのEQのすべてのパラメーターを変更できます。特定のチャンネルのEQを細かく設定したいときに便利です。



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

**① 拡大縮小ボタン**

画面を拡大縮小します。

**② Bankボタン**

EQのパラメーターの保存先のA/Bを切り替えます。

**③ Typeボタン**

EQのタイプをPRECISE、AGGRESSIVE、SMOOTH、LEGACYに切り替えます。

Global Settingで各チャンネルのタイプを設定できます。

**④ EQ FLATボタン**

押すと確認画面が出て、OKを押すと、EQのすべてのバンドのGAINパラメーターが0dBにリセットされます。

**⑤ Process Orderボタン**

EQとDYN2の順番を切り替えます。

**⑥ Multi Ch Viewボタン**

Multi Ch View画面が開きます。

⑦ **RTAボタン**

オンになると、EQ処理した入力信号を周波数解析した特性グラフが、EQの周波数特性グラフの下に薄く重ねて表示されます。

⑧ **PEAK HOLD (ピークホールド)**

RTAを表示しているグラフにピークが保持されます。

⑨ **HOLDボタン**

オンすると、周波数解析した特性グラフが保持されます。

⑩ **BALLISTICSフィールド**

• **BALLISTICSボタン**

オンになると、グラフ描画に減衰速度を持たせることができます。

• **FAST/SLOW切り替えボタン**

減衰速度(FAST/SLOW)を切り替えます。

⑪ **Offset**

RTA表示のためのオフセットを設定します。

⑫ **EQグラフ**

EQやフィルターのパラメーターの設定値が表示されます。

⑬ **EQ ON/OFFボタン**

EQのオン/オフを切り替えます。

⑭ **EQ IN/OUTレベルメーター**

EQ通過前と通過後のピークレベルを表示します。ステレオのチャンネルは、L/Rの両方のチャネルのメーターを表示します。

⑮ **LIBRARYボタン**

押すと、CH LIBRARY画面が表示されます。

⑯ **COPYボタン**

A/B切り替えボタンで選択しているバンクのEQの各パラメーターの設定値が、バッファーメモリーにコピーされます。

⑰ **PASTEボタン**

押すと、バッファーメモリーにコピーされている設定値が、現在選択しているバンクのEQにペーストされます。バッファーメモリーに有効なデータがコピーされていないときは、ペーストできません。

⑱ **COMPAREボタン**

押すと、バッファーメモリーに保管されている設定値と、現在で選択している設定値を、入れ替えて比較できます。バッファーメモリーに有効なデータが保管されていないときは、比較できません。

⑯ **DEFAULTボタン**

押すと確認画面が出て、OKを押すと、EQ/フィルターの各パラメーターが初期設定値にリセットされます。

⑰ **HPFタイプ切り替えボタン**

HPFのオクターブあたりの減衰量を  $-6\text{dB/oct}$ 、 $-12\text{dB/oct}$ 、 $-18\text{dB/oct}$ 、 $-24\text{dB/oct}$ に切り替えます。

⑱ **HPF FREQUENCY**

HPFのカットオフ周波数を表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更できます。

⑲ **HPF ON/OFFボタン**

HPFのオン/オフを切り替えます。

⑳ **LPFタイプ切り替えボタン**

LPFのオクターブあたりの減衰量を  $-6\text{dB/oct}$ 、 $-12\text{dB/oct}$ に切り替えます。

㉑ **LPF FREQUENCY**

LPFのカットオフ周波数を表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更できます。

㉒ **LPF ON/OFFボタン**

LPFのオン/オフを切り替えます。

㉓ **EQ ATT**

アッテネーターを調節します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更できます。

㉔ **LOW SHELVING ON/OFFボタン**

オンにすると、LOWバンドがシェルビングタイプに切り替わります。

㉕ **BYPASSボタン**

EQバンドをバイパス状態にします。

㉖ **HIGH SHELVING ON/OFFボタン**


オンにすると、HIGHバンドがシェルビングタイプに切り替わります。

㉗ **EQパラメーター設定**

LOW、LOW MID、HIGH MID、HIGHの各バンドのQ、FREQUENCY、GAINパラメーターを表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更できます。

## タッチ操作

EQ画面をタッチして行なうEQの操作について説明します。

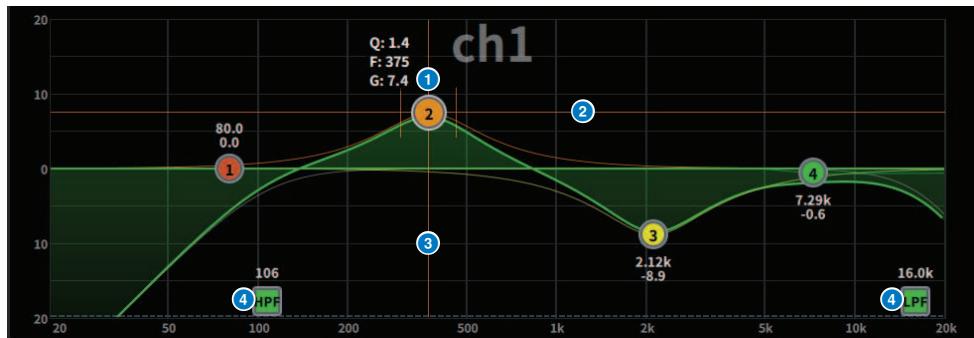

### 1本指による操作

#### ① 選択バンドの頂点

バンドのボールをドラッグして、周波数やゲインを調整します。

ボールをダブルタップするとゲインをリセットします。

複数のバンドのボールが重なっている場合はタップすると選択が変わります。

#### ② G軸

上下にドラッグして、周波数を固定してゲインを調整します。

#### ③ F軸

左右にドラッグして、ゲインを固定して周波数を調整します。

#### ④ HPF/LPF

ドラッグして、周波数を調整します。ダブルタップしてオン/オフします。

### マルチタッチ操作

#### • PINCH

ピンチして、選択しているバンドのQを調整します。

#### マルチバンド操作

複数バンドのパラメーターを一括して調節できます。

・ブーストバンド ブーストエリア (0dBより上の領域) に設定したバンド。マルチタッチ操作でバンドのブースト量を変更できます。

・カットバンド カットエリア (0dBより下の領域) に設定したバンド。マルチタッチ操作でバンドのカット量を変更できます。

#### • BOOST

3本の指で、0dBより上の領域をタップしたまま上下にスライドすると、ブーストしているすべてのバンドのブースト量を拡大/縮小できます。

• **CUT**


3本の指で、0dBより下の領域をタップしたまま上下にスライドすると、カットしていくすべてのバンドのカット量を一括して増減できます。

• **EXPAND**

4本の指で、タップしたまま上下にスライドすると、すべてのバンドのゲイン調整量を一括して拡大/縮小します。0dBラインをはさむように3本の指を置いて、ピンチしても同じ操作ができます。

# DYNAMICS画面

ダイナミクスのすべてのパラメーターを表示/変更できます。特定のチャンネルのダイナミクスを細かく設定したいときに便利です。

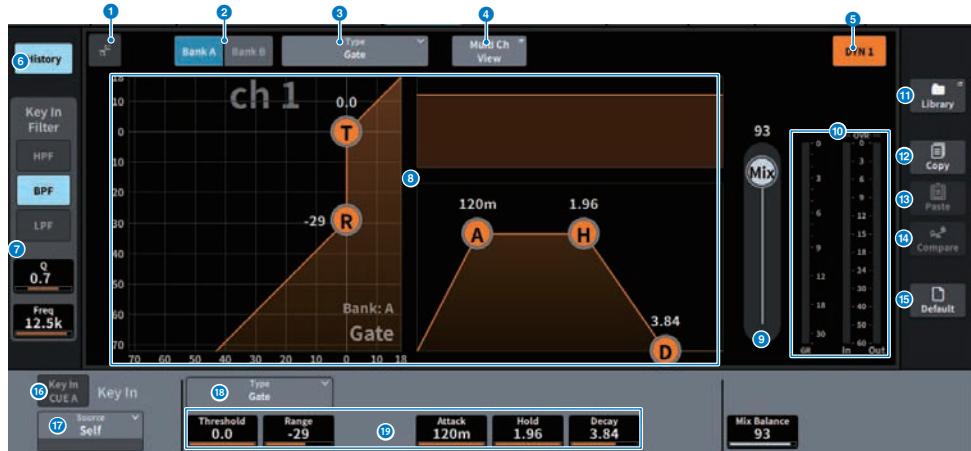

## ① 拡大縮小ボタン

画面を拡大縮小します。

## ② Bankボタン

ダイナミクスのパラメーターの保存先のA/Bを切り替えます。

## ③ Typeボタン

ダイナミクスのタイプをLEGACY COMP、COMP260、GATE、DE-ESSER、EXPANDER、DUCKING、FET Limiter（インプットチャンネルのDYN2とアウトプットチャンネルのDYN1のみ）、Diode Bridge Comp（インプットチャンネルのDYN2とアウトプットチャンネルのDYN1のみ）に切り替えます。

## ④ Multi Ch Viewボタン

Multi Ch View画面が開きます。

## ⑤ ダイナミクス ON/OFFボタン

ダイナミクスのオン/オフを切り替えます。

## ⑥ Historyボタン

押すと、ダイナミクスグラフに過去10秒間の履歴が表示されます。

⑦ **Key In Filter (ダイナミクスのタイプがDe-Esser、FET Limiter、Diode Bridge Compの場合は表示されません)**

キーイン信号を通過させるフィルターに関する設定を行ないます。

- **フィルター選択ボタン**

フィルターの種類をHPF、BPF、LPFの中から選びます。オンになっているボタンを押すと、フィルターが無効になります。

- **Q**

フィルターのQの設定が表示されます。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更できます。

- **FREQUENCY**

フィルターのカットオフ周波数の設定が表示されます。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更できます。

⑧ **ダイナミクスグラフ**

ダイナミクスの入出力特性が表示されます。

⑨ **Mix Balance**

入力信号とのバランスを調整します。

⑩ **ダイナミクス入出力レベルメーター/GRメーター**

ダイナミクス通過前と通過後のピークレベル、およびゲインリダクション量が表示されます。ステレオのチャンネルは、L/Rの両方のチャンネルのメーターが表示されます。

⑪ **LIBRARYボタン**

押すと、CH LIBRARY画面が表示されます。

⑫ **COPYボタン**

A/B切り替えボタンで選択しているバンクのダイナミクスの各パラメーターの設定値が、バッファーメモリーにコピーされます。

⑬ **PASTEボタン**

押すと、バッファーメモリーにコピーされている設定値が、現在選択しているバンクのダイナミクスにペーストされます。バッファーメモリーに有効なデータがコピーされていないときは、ペーストできません。

⑭ **COMPAREボタン**

押すと、バッファーメモリーに保管されている設定値と、現在で選択している設定値を、入れ替えて比較できます。バッファーメモリーに有効なデータが保管されていないときは、比較できません。

⑮ **DEFAULTボタン**

押すと、ダイナミクスの各パラメーターが初期設定値にリセットされます。

## ⑯ KEY IN CUEボタン

KEY IN SOURCEとして選んだ信号をキュー モニターするボタンです。ほかの画面に移動したときはCUEが解除されます。

### お知らせ

キュー モードとしてMIX CUEモード([CUE]キーがオンのチャンネルをすべてミックスしてモニターするモード)が選ばれている場合でも、KEY IN CUEボタンをオンにすると、該当する信号のみが優先的にモニターされます。それまでオンになっていた[CUE]キーは、強制的に解除されます。

## ⑰ KEY IN SOURCE選択ボタン

ダイナミクスを起動させるキーイン信号を次の中から選びます。

- **Self** .....同じチャンネルの信号。
- **Other Pre DYN1** .....他のチャンネルのプリDYN1の信号 (24チャンネルごとのグループから選択) (Input ChのDYN1のみ)
- **Other Pre Proc** .....他のチャンネルのプリProcの信号 (24チャンネルごとのグループから選択) (Input ChのDYN 2のみ)
- **MX Out** .....MIXチャンネルの出力信号
- **EXT IN 1-4** .....EXT IN 1-4として選択した信号

## ⑱ Typeボタン

ダイナミクスのタイプを次の中から選びます。

- **Legacy Comp** .....PM1DやPM5Dをはじめ、歴代のヤマハデジタルミキサーに搭載されている標準的なコンプレッサーです。
- **Comp 260** .....ヤマハ独自のVCM (Virtual Circuitry Modeling)技術による、アナログティストのコンプレッサーです。コンプレッションカーブ設定(Knee)はHard / Sofit-1 / Sofit-2 / Sofit-3 / Sofit-4 / Sofit-5の6段階から選択可能です。アタック/リリースタイム設定は可変ですが、プリセット設定はモデリング元である機器の固定特性を再現しています。
- **Gate** .....スレッショルドレベル(Threshold)より小さい信号が入力された場合、出力を一定の値(Range)で小さくします。
- **De-Esser** .....ボーカルに含まれる歯擦音などの高域の子音成分のみを検出し、その帯域を圧縮する動作を行ないます。
- **Expander** .....スレッショルドレベル(Threshold)より小さい信号が入力された場合、一定の比率(Ratio)で出力レベルを小さくします。
- **Ducking** .....スレッショルドレベル(Threshold)より大きい信号が入力された場合、出力を一定の値(Range)で小さくします。Key In Sourceによって、BGMを小さくするようなときに使用すると効果的です。
- **FET Limiter** .....スタジオで標準的に使用されるFETコンプレッサー・リミッターのモデリングです。THRESHOLDが内部的に固定されているため、INPUTレベルを調整することによってコンプレッションのかかり具合を調整します。(インプットチャンネルのDYN2とアウトプットチャンネルのDYN1のみ)
- **Diode Bridge Comp** .....Diode Bridgeを使ったコンプレッサーのモデリングです。(インプットチャンネルのDYN2とアウトプットチャンネルのDYN1のみ)

⑯ **ダイナミクスパラメーター設定**

ダイナミクスのパラメーターの設定値が表示されます。スクリーンエンコーダーを使って調節できます。パラメーターの種類は、現在選ばれているタイプに応じて異なります。



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

## ■ マスターフィールド

### ① チャンネル表示選択ボタン

各チャンネルのauto mix gain (オートミックスゲイン)メーターと、man(黄)/auto(緑)/mute(赤)の状態を表示します。押して、下部に表示するチャンネルを選択できます。

### ② OVERRIDE/PRESET/MUTEボタン

チャンネルコントロールフィールドで選択されている各グループ(a/b/c/d/e)ごとに各設定をします。選択されているグループのみ表示します。

#### • OVERRIDE

このボタンを押すと、チャンネルのoverrideボタンがオンのチャンネルは0dB (ユニティゲイン)までフェードインします。オフのチャンネルはすべてミュートされます。

#### • PRESET

このボタンを押すと、各チャンネルが、点灯presetインジケーターの横にあるモードボタン (man、auto、mute)のモードに入ります。

#### • MUTE

このボタンを押すと、全チャンネルが瞬時に(0.5秒)フェードアウトします。

### ③ resetボタン

オートミキサーの設定が初期化されます。

#### ④ metersボタン


チャンネルコントロールフィールドのメーターインジケーターを切り替えます。ボタンを押すたび、gain(オートミックスゲイン)、input(入力レベル)、output(出力レベル)に切り替わります。

##### ご注意

- 通常はメーターをgain表示にしてください。

### ■ チャンネルコントロールフィールド

各チャンネルは常にman/auto/muteのいずれかのモードになっています。有効なチャンネルモードのインジケーターが点灯します。モードを選択するには、そのモードボタンかマスターフィールドのPRESETボタンを押します。

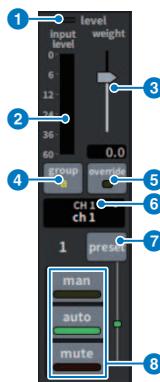

#### ① レベルインジケーター

音声がオートミックスに適切なレベルになると緑に点灯します。

##### ご注意

- levelインジケーターが点滅したら、入力ゲインを上げます。levelインジケーターが赤く点灯したら、入力ゲインを下げます。

#### ② メーターインジケーター

メーターには3種類の表示モードがあります。マスターフィールドのmetersボタンを押すたびにモードが変わります。

**gain(緑)**：オートミキサーのゲインを表示

**input(黄)**：入力レベルを表示

**output(青)**：出力レベルを表示

##### ご注意

- 通常はメーターをgain表示にしてください。

### ③ weight

入力チャンネル間の相関的な感度を調整します。入力がない場合にauto mix gainメーターがどれもほぼ同レベルになるようにウェイト設定を調整します。たとえば、1本のマイクの近くでノイズが聞こえる場合(例：コンピューターの通気ファンやエアコンの通風音など)、そのチャンネルのウェイト値を下げるヒノイズが抑えられます。チャンネルのウェイト設定を変更するには、weightスライダーを[TOUCH AND TURN]ノブを使って調整します。

オートミキサーは、グループ内のすべての入力のミックスに対する特定チャンネルの入力レベルの比を計算します。次の例でweightコントロールの仕組みを説明します。

#### ■ 1つのチャンネルでウェイト設定値を上げた場合

- ・そのチャンネルのオートミックスゲイン値が上がり、他のチャンネルの値は下がります。
- ・ウェイト設定値が高いチャンネルは、他のチャンネルに比べてオートミックスゲインを得やすくなります。

#### ■ 1つのチャンネルでウェイト設定値を下げた場合

- ・そのチャンネルのオートミックスゲイン値が下がり、他のチャンネルの値は上がります。
- ・複数のマイクで同時に話している場合に、他のマイクとの聞き分けが難しくなります。

### ④ group

各チャンネルは5つのグループ(a/b/c/d/e)に割り振ることができます。グループ機能は以下の用途に便利です。

- ・複数の部屋を使用時：各部屋のマイクをグループ分けし、個々のオートミキサーとして使用します。
- ・ステレオパン：左右中央にパンさせたマイクをそれぞれのグループに割り当て、安定したステレオ臨場感を維持します。

### ⑤ override

マスターフィールドの OVERRIDEボタンをオンにすると、チャンネルoverrideボタンの設定によって、該当チャンネルがmanモードまたはmuteモードに変わります。

- ・チャンネルoverrideボタンがオンのとき、マスターの OVERRIDEボタンをオンにすると、チャンネルのモードがmanになります。
  - ・チャンネルoverrideがオフのとき、マスターの OVERRIDEボタンをオンにすると、チャンネルモードがmuteになります。
  - ・マスターの OVERRIDEボタンをオフにすると、そのチャンネルは以前のモードに戻ります。
- オーバーライド機能は、パネルディスカッションのリーダーがシステムをコントロールしたいときに便利です。

以下の手順で設定します。

1. リーダーのチャンネルのoverrideボタンをオンにします。
2. その他のチャンネルのoverrideボタンはオフにします。
3. 必要に応じてマスターフィールドの OVERRIDEボタンをオンにします。

### ⑥ チャンネル番号

インサートするチャンネル番号とチャンネルネームが表示されます。

押してインサートするチャンネルを設定します。

⑦ **presetボタン**

マスターフィールドのPRESETボタンを押したときのチャンネルモード(man、auto、mute)を選択します。チャンネルごとにプリセットをプログラムするとインジケーターが点灯します。

⑧ **man/auto/muteボタン**

man/auto/muteを切り替えます。

**man** : ゲインを変化させずにオーディオをそのまま通過させます。マイクで歌うときはこのモードにします。

**auto** : オートミキサーがオンになります。会話のときにこのモードを使います。

**mute** : チャンネルをミュートします。

# SCENE画面

## Scene List画面

ミキサーの設定を保存したシーンを管理する画面です。

The screenshot shows the 'Scene List' interface with the following elements:

- Top Bar:** Scene List, Recall Safe, Global Paste, Comment, Focus, Fade Time, GPI, Playback Link, MIDI.
- Table Headers:** No. ^, Title, Lock icon, Comment, Status, Time Stamp.
- Table Data:**

1.00	Scene1			08/10/2023 21:10:51	Fader, Pan, Fader, Pan
>	2.00	Scene2	6	08/10/2023 21:11:03	Fader, Pan, Fader, Pan
- Right Panel Buttons:**
  - Clear Mix Data (8)
  - Delete (9)
  - Duplicate (10)
  - Store (12)
  - Update (13)
  - Recall (15)
  - Total Scene Usage (17) - 2 / 500 Used
- Callouts:**
  - Scene List button
  - Sort button
  - Select button for Scene 1
  - Select button for Scene 2
  - Title column header
  - Status column header
  - Comment column header
  - Time Stamp column header
  - Delete button
  - Duplicate button
  - Store button
  - Update button
  - Recall button
  - Total Scene Usage

### ① シーンリスト

メモリーに保存されたシーンの各種情報を表示します。

### ② ソートボタン

押した場所に応じて、次のように並び替えが実行されます。

- **No.**  
シーン番号順に並び替えます。
- **Title**  
タイトルの数字/アルファベット順に並び替えます。
- **Comment**  
コメントの数字/アルファベット順に並び替えます。
- **Time Stamp**  
作成日時の順に並び替えます。

### お知らせ

同じ場所を繰り返し押すと、リストの並び方(昇順または降順)が変わります。

### ③ カレントシーン選択ボタン

押すと、最後にリコールまたはストアしたシーンが選択されます。カレントシーンはリスト内緑でハイライトされます。

**④ シーン番号**

シーンの番号を表示します。

**⑤ シーンタイトルボタン**

シーンに付けられたタイトルを表示します。押すと、タイトルを編集するキーボードが表示されます。シーンタイトルの最大文字数は16です。

**⑥ プロテクト(錠前)マーク**

プロテクトの有無を表示します。押すと、そのシーンが書き込み禁止になり、ボタンが点灯します。もう一度押すと、書き込み禁止が解除されます。

**⑦ 選択されたシーン**

リスト内で青くハイライトされているシーンが、現在選ばれているシーンです。

**⑧ Clear Mix Dataボタン**

押すと、カレントシーンを初期化します。

**⑨ Deleteボタン**

押すと、選択しているシーンを削除します。

**⑩ Duplicateボタン**

押すと、選択しているシーンを複製します。

**⑪ Delete Duplicate Undoボタン**

削除や複製操作を取り消します。直前の動作のみ有効です。

**⑫ Storeボタン**

現在のカレントミックスデータを新規ストアします。押すと、シーンに名前を付けて保存するSCENE Store画面が表示されます。

**⑬ Updateボタン**

最後にリコールまたはストアしたシーンに対し、現在のカレントミックスデータを上書きして更新します。

**⑭ Update Undoボタン**

ストア操作を取り消します。直前の動作が、上書き保存の場合のみ有効です。

**⑮ Recallボタン**

押すと、現在選ばれているシーンをリコールします。

**⑯ Recall Undoボタン**

リコール操作を取り消します。直前の動作がリコール操作の場合のみ有効です。

**⑰ Total Scene Usage表示**

シーンのリソース使用状況を表示します。シーンデータの最大数は500です。

## Scene List画面(Comment)

ミキサーの設定を保存したシーンを管理する画面です。

The screenshot shows the 'Scene List' screen with the 'Comment' tab selected. The interface includes a top navigation bar with buttons for 'Scene List A', 'Recall Safe A', 'Global Paste', 'Comment' (selected), 'Focus', 'Fade Time', 'GPI', 'Playback Link', 'MIDI', and 'Scene Link'. Below this is a table with three rows of data. The first row is highlighted in blue and contains the number '1.00', title 'Scene1', and a lock icon. The second row contains '2.00' and 'Scene2'. To the right of the table is a vertical toolbar with buttons for 'Clear Mix Data', 'Delete', 'Duplicate', 'Store', 'Update', 'Undo', and 'Recall'. At the bottom right is a status message: 'Total Scene A/B Usage 2 / 500 Used'.

No. ^	Title	Lock	Comment	Status	Time Stamp
1.00	Scene1			Focus: On Fade: Off Play: Off Scene: Off	06/06/2023 22:03:53
2.00	Scene2			Focus: Off Fade: On Play: On Scene: Off	06/06/2023 22:05:52

### ① Commentフィールド

押すと、シーンのコメントを入力するキーボードが表示されます。  
コメントの最大文字数は32です。

### ② Statusフィールド


Focus(フォーカス)、Fade(フェードタイム)、Play(プレイバックリンク：シーンをリコールした一定時間後に任意のソングを再生する機能)、GPI(汎用インターフェース)、MIDI、Scene Link(シーンリンク) の設定状況をインジケーターで表示します。

### ③ Time Stampフィールド

シーンを保存した日付/時間を表示します。Time Stampの表示フォーマットは「内蔵時計の日時を合わせる」をご参照ください。

## Scene List画面(Focus)

シーンをリコールする際に、データのどの部分をリコールするかを選択する画面です。

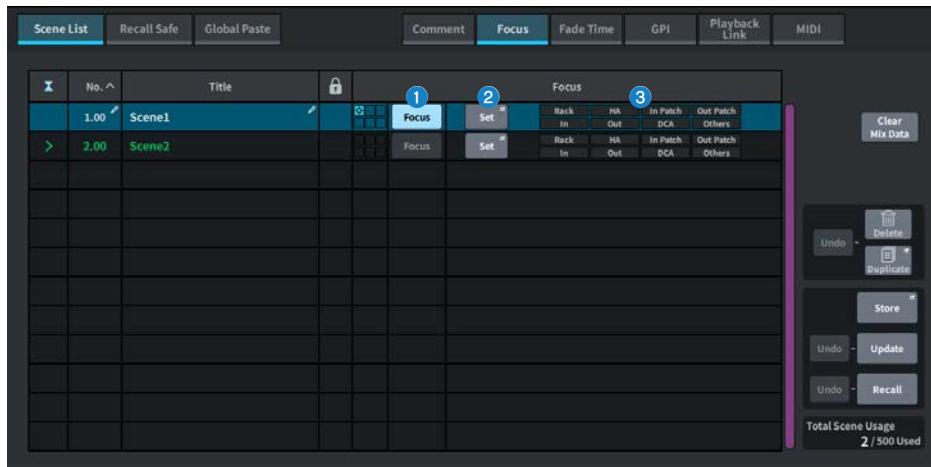

### ① Focusボタン

シーンごとにフォーカス機能の有効/無効を切り替えます。

### ② Setボタン

押すと、リコール対象となるパラメーターを選択するFOCUS画面が表示されます。

### ③ フォーカスパラメーター表示セクション

シーンごとに設定されているフォーカスの設定状態をインジケーター(緑:すべてのパラメーター、青:一部のパラメーター)で表示します。

## FOCUS画面

シーンをリコールするときに、データのどの部分をリコールするかを選択する画面です。



### ① チャンネル表示

チャンネルネームを表示します。

### ② カテゴリー選択リスト

画面に表示させるパラメーターのカテゴリーを選択します。下にある+/-ボタンを押すと、カテゴリーごとにパラメーター表示を展開したり、閉じたりできます。

### ③ ALLチャンネルフォーカスONボタン

すべてのチャンネル選択をフォーカス対象または非対象に設定します。

### ④ チャンネルフォーカスONボタン

チャンネルごとにフォーカス設定をオン/オフします。

### ⑤ Allオンボタン

すべてのチャンネルですべてのパラメーターのフォーカス設定をオン/オフします。

### ⑥ Allパラメーター設定ONボタン

チャンネルに属するすべてのパラメーターのフォーカス設定をオン/オフします。

### ⑦ Allチャンネル設定ONボタン

選択したパラメーターのすべてのチャンネルのフォーカス設定をオン/オフします。

**⑧ パラメーター設定ONボタン**

チャンネルごとにパラメーターのフォーカス設定をオン/オフします。

**⑨ Set by SELボタン**

オンになると、[SEL]キーでチャンネルのフォーカス設定をオン/オフできます。

**⑩ All Onボタン/All Offボタン**

すべての設定をオン/オフします。

**⑪ Input、Output/DCAタブ**

押すと、チャンネルごとにフォーカスを設定するための画面が表示されます。

**⑫ Rackタブ**


押すと、Rack (Premium、FX、EQ、Automixer) ごとにフォーカスを設定するための画面が表示されます。

**⑬ Bus/Othersタブ**

押すと、Mixバスタイプ、チャンネルリンクやフェーダーのレイヤー位置などにフォーカスを設定するための画面が表示されます。

## Scene List画面(Fade Time)

シーンをリコールしたときに、任意のチャンネルのフェーダーが新しい値に到達するまで、一定の時間をかけて連続変化させる機能を設定する画面です。

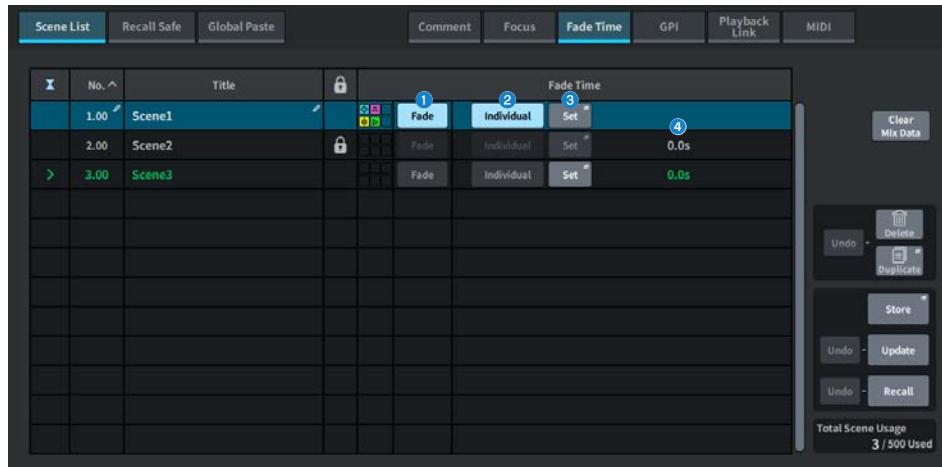

### ① Fadeボタン

シーンごとにフェード機能の有効/無効を切り替えます。

### ② Individual ボタン

フェード機能のGlobalモードとIndividualモードを切り替えます。チャンネルごとにフェードタイムやオフセットタイムを設定するときはオンにします。オンのとき、インプットチャンネルではPanも個別に設定できます。

### ③ Setボタン

押すと、フェード機能を利用するチャンネルを選んだり、フェードタイム(フェーダーが新しい値に到達するまでの時間)を設定したりするFade Time画面が表示されます。Individualモードの場合はIndividual Fade Time画面が表示されます。

### ④ Fade Time表示

シーンごとに設定されているフェードタイムを表示します。

## FADE TIME画面

フェード効果を加えるチャンネルを選んだり、フェードタイムを調節したりする画面です。



### ① チャンネル表示フィールド

チャンネル選択フィールド②で選択した、フェード効果を加えるチャンネル/DCAをハイライト表示します。

### ② チャンネル選択フィールド

フェード効果を加えるチャンネル/DCAを選択します。

### ③ Set by SELボタン

オンにすると、[SEL]キーでチャンネルを追加できます。

### ④ Fade Time設定表示

フェードタイムを設定、表示します。対応するスクリーンエンコーダーを使って調節できます。

### ⑤ All Onボタン/All Offボタン

すべての設定をオン/オフします。

## Individual Fade Time画面

チャンネルごとにフェード タイムやオフセットタイムを設定する画面です。



### ① チャンネル選択フィールド

フェード効果を加えるチャンネル/DCAを選択します。

押すとポップアップ画面が表示されます。

### ② Faderボタン

Faderのフェード機能のオン／オフを設定、表示します。

### ③ Panボタン

Panのフェード機能のオン／オフを設定、表示します。インプットチャンネルのみ。

### ④ Fade Time設定表示

フェードタイムを設定、表示します。[TOUCH AND TURN]ノブやスクリーンエンコーダーを使って調節できます。

### ⑤ Start Offset設定表示

開始するオフセットの設定、表示をします。[TOUCH AND TURN]ノブやスクリーンエンコーダーを使って調節できます。

### ⑥ Select Allボタン


すべてのチャンネルを選択します。

### ⑦ Unselectボタン

チャンネルの選択をすべて解除します。

## Scene List画面(GPI)

シーンをリコールしたときに、外部機器に対してコントロール信号をGPIから出力する設定を行なう画面です。

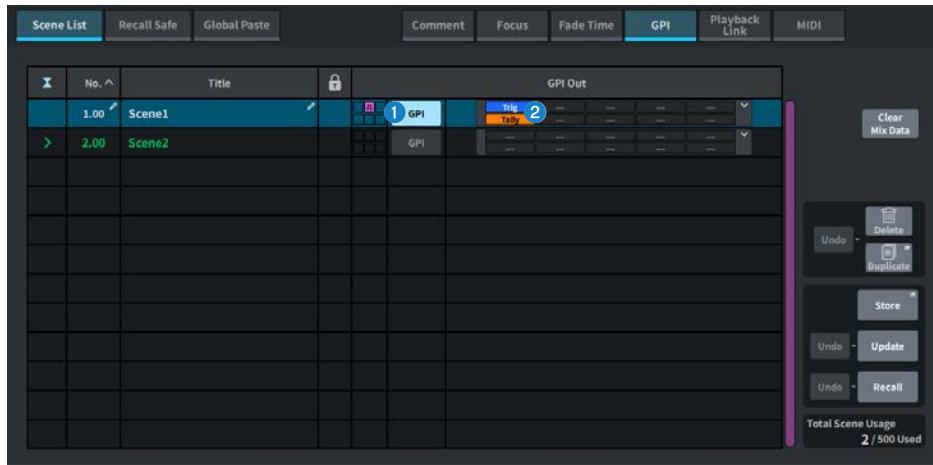

### ① GPIボタン


オンにすると、選択したシーンをリコールしたときに、コントロール信号を出力します。

### ② GPIパラメーター表示セクション

シーンごとに設定されているGPIの設定状態(LocalとPY Slot)をインジケーターで表示します。このセクションを押して表示されるポップアップ画面で設定します。

## Scene List画面(Playback Link)

シーンをリコールしたときに、USBメモリー内の特定のオーディオファイルが再生されるようにリンク設定する画面です。

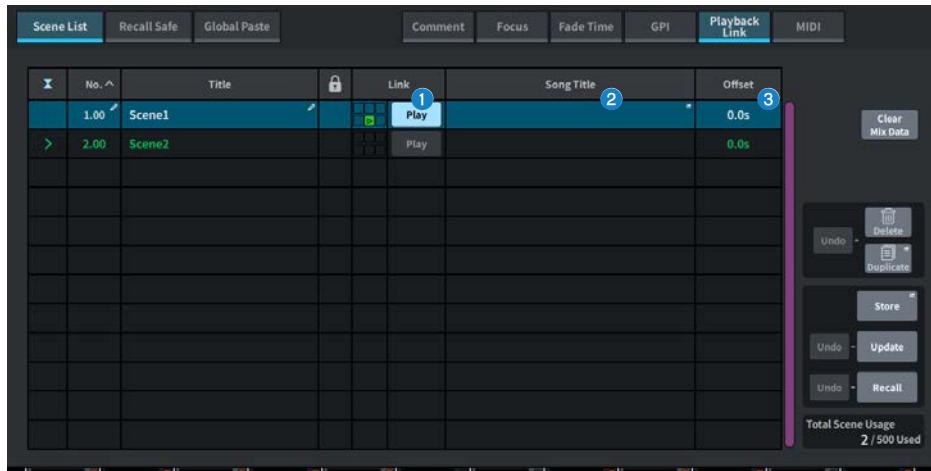

### ① Playボタン

シーンごとにプレイバックリンク機能の有効/無効を切り替えます。


### ② ソング選択ボタン

押すと、ソングの選択やオフセットタイム(シーンをリコールしてから再生を開始するまでの時間)の設定を行なうPlayback Link画面が表示されます。また、ボタン内に選択したソングのタイトルが表示されます。

### ③ オフセットタイム表示

リコール操作のあとで、対応するオーディオファイルの再生が開始されるまでの時間を表示します。オフセットタイムはPlayback Link画面で設定します。

## PLAYBACK LINK画面

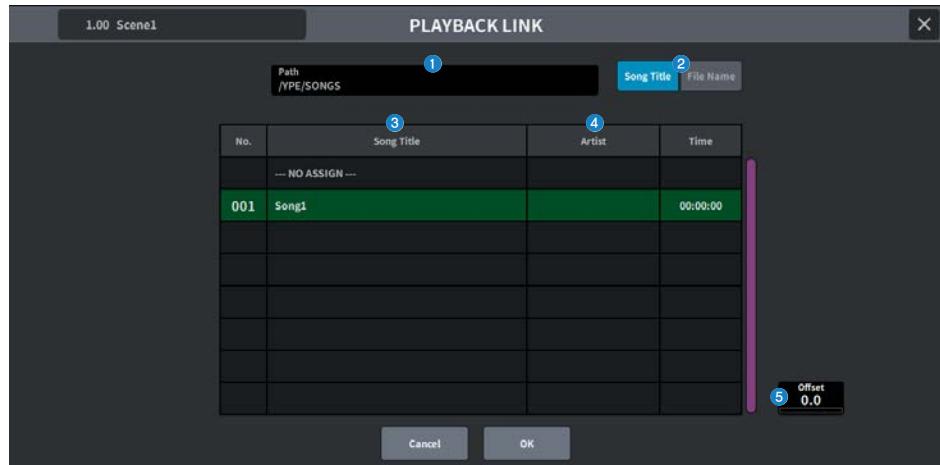

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

**① パス表示**

現在の階層を表示します。

**② Song Title/File Name切り替えボタン**

リストの表示をソング名とファイル名とで切り替えます。

**③ Song Title/File Name リスト**

\YPE\SONGS\フォルダー内のオーディオファイルのソング名およびファイル名を表示します。

**④ Artistリスト**

\YPE\SONG\フォルダー内のオーディオファイルのアーティスト名を表示します。


**⑤ Offset**

[TOUCH AND TURN]ノブやスクリーンエンコーダーを使って、リコール操作後オーディオファイルの再生までにかかる時間を設定します。

## Scene List画面(Scene Link)

Splitモードのときに、A側のシーンとB側のシーンをリンク設定する画面です。

現在のSplitサイドのシーンに反対側のSplitサイドのシーンをリンクする事ができます。  
シーンをリコールするとリンクしたシーンもリコールします。

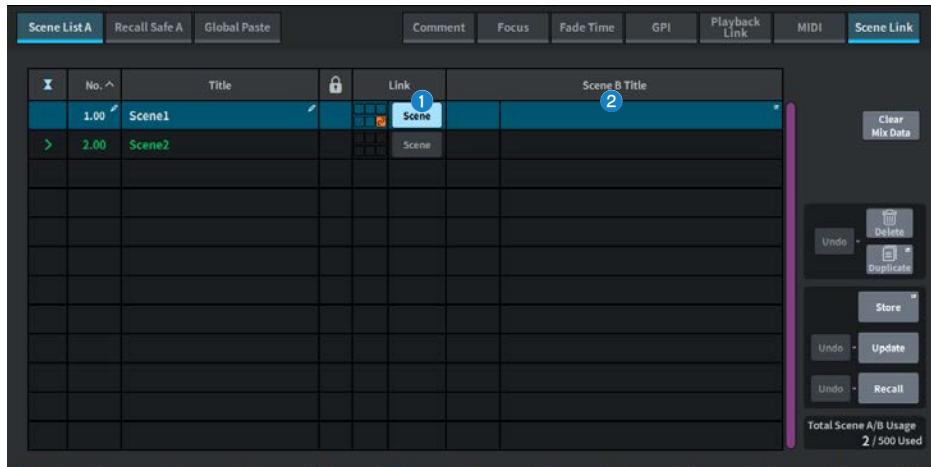

### ① Sceneボタン

シーンごとにシーンリンク機能の有効/無効を切り替えます。


### ② シーンタイトルボタン

シーンに付けられたタイトルを表示します。押すとScene Link画面を表示します。

## Recall Safe画面

シーンやプリセットをリコールしたときのリコールセーフを設定します。

リコールセーフとは、特定のパラメーター/チャンネル（DCAグループ）をリコール操作から除外する機能です。

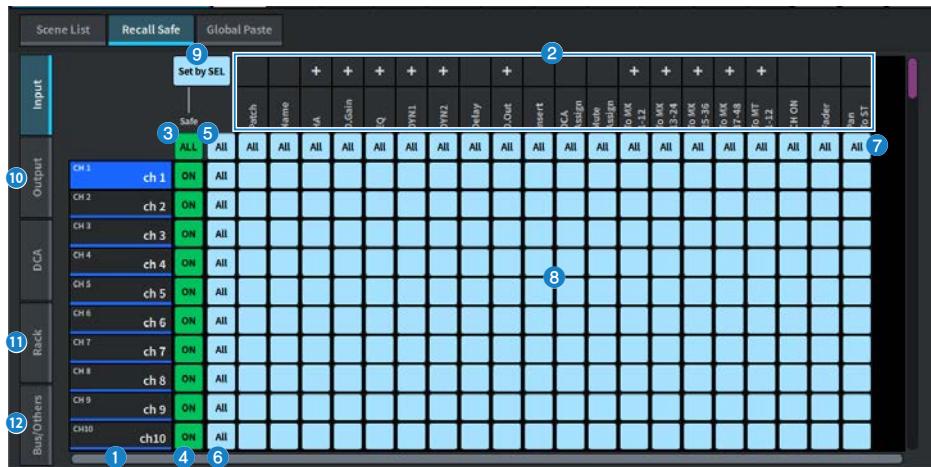

### ① チャンネル表示

チャンネルネームを表示します。

### ② カテゴリー選択リスト

画面に表示させるパラメーターのカテゴリーを選択します。上にある+/-ボタンを押すと、カテゴリーごとにパラメーター表示を展開したり、閉じたりできます。

### ③ ALLチャンネルリコールセーフONボタン

すべてのチャンネル選択をリコールセーフの対象または非対象に設定します。

### ④ チャンネルリコールセーフONボタン

チャンネルごとにリコールセーフ設定をオン/オフします。

### ⑤ All ONボタン

すべてのチャンネルですべてのパラメーターのリコールセーフ設定をオン/オフします。

### ⑥ Allパラメーター設定ONボタン

チャンネルに属するすべてのパラメーターのリコールセーフ設定をオン/オフします。

### ⑦ Allチャンネル設定ONボタン

選択したパラメーターのすべてのチャンネルのリコールセーフ設定をオン/オフします。

**⑧ パラメーター設定ONボタン**

チャンネルごとにパラメーターのリコールセーフ設定をオン/オフします。

**⑨ Set by SELボタン**

オンになると、 [SEL] キーでチャンネルのリコールセーフ設定をオン/オフできます。

**⑩ Input、Output、DCAタブ**

押すと、チャンネルごとにリコールセーフを設定するための画面が表示されます。

**⑪ Rackタブ**


押すと、Rack (Premium、FX、EQ、Automixer) ごとにリコールセーフを設定するための画面が表示されます。

**⑫ Bus/Othersタブ**

押すと、Mixバスタイプ、チャンネルリンクやフェーダーのレイヤー位置などにリコールセーフを設定するための画面が表示されます。

## Global Paste画面

任意のチャンネル/パラメーターの設定内容をメモリー内のシーンデータにコピー & ペーストする機能を設定します。

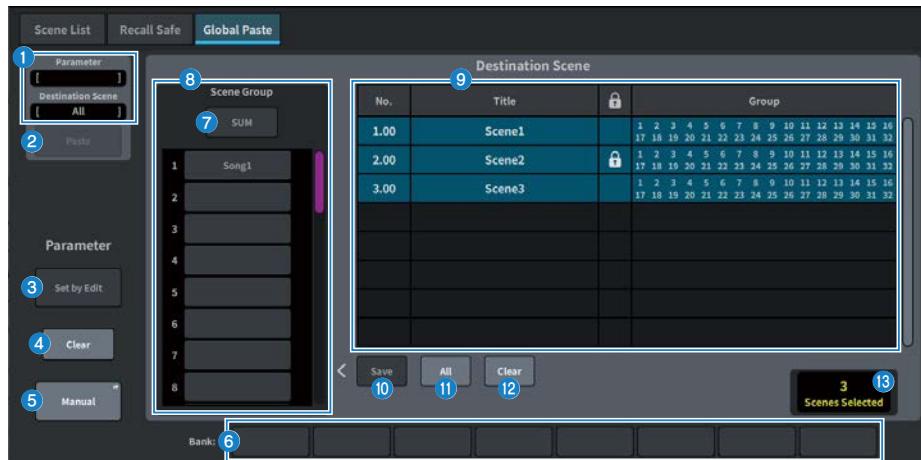

### Statusフィールド

#### ① Status

コピー元となるパラメーターとペースト先のシーンを表示します。

#### ② Pasteボタン

押すと、選択した項目がメモリー内のシーンにペーストされます。

### Parameterフィールド

#### ③ Set by Editボタン

オンにすると、パネルやタッチスクリーンを操作してチャンネルやパラメーターを選択できます。

#### ④ Clearボタン

選択したパラメーターを解除できます。Set by Editボタンをオンにすると表示されます。

#### ⑤ Manualボタン

押すと、Global Paste Parameter画面が表示されます。この画面で、コピー元となるチャンネルやパラメーターを選択します。

⑥ **Bankボタン**

押すと、Bankボタンに保存されたパラーメーター設定をリコールします。選択されたBankボタンをもう一度押すと、キーボード画面が表示されます。

## Destination Sceneフィールド

⑦ **SUMボタン**

オンにすると、SUMモードになります。SUMモードでは、複数のScene Groupの設定を展開できます。

⑧ **Scene Groupボタン**

押すと、保存された設定をSCENE LISTにあるDestination Sceneに展開できます。選択されたScene Groupボタンをもう一度押すと、キーボード画面が表示されます。

⑨ **シーンリスト**

ペースト先のシーン（Destination Scene）を選択します。選択されたシーンはハイライト表示されます。

グループ欄のシングループ一覧を押すと、各シーンが所属するグループのみが表示されます。

⑩ **Saveボタン**

オンにすると、Saveモードになります。Saveモードでは、シーンリストの内容を選択したScene Groupに保存できます。

⑪ **Allボタン**

シーンリストのすべてのシーンを選択します。

⑫ **Clearボタン**

シーンリストのハイライト表示された選択内容をクリアします。

⑬ **選択シーン表示**


選択されたシーン数を表示します。

## Scene List画面(MIDI) (Theatre Package対応)

シーンのリコール時に複数のMIDIイベントを発行できます。

利用できるMIDIメッセージは以下の4種類です。

- **Note On**  
C2 (0) - G8(127) (Velocityは127固定)
- **Note Off**  
C2 (0) - G8(127) (Velocityは0固定)
- **Program Change**  
No. 1 - 128
- **Control Change**  
NO. 0 - 119、Value 0 - 127

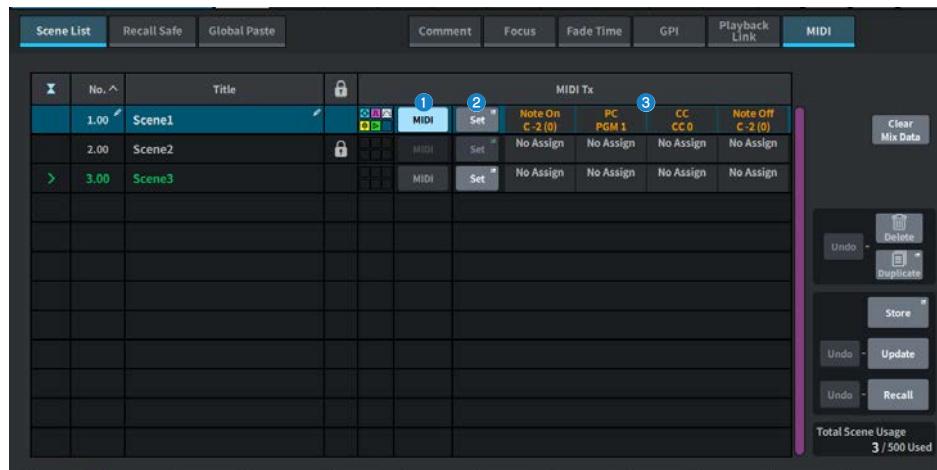

### ① MIDIボタン

オンにすると、シーンリコール時に設定されたMIDIメッセージを発行します。

### ② Setボタン

シーンリコールに紐づけるMIDIメッセージを設定するMIDI画面を開きます。

### ③ MIDIメッセージインジケーター

シーンリコールに紐づいているMIDIメッセージを表示します。MIDIメッセージは左から順番に送信されます

## MIDI TX画面



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

**① デバイス選択ボタン**

押すとUSBまたはPYを選択する画面が表示されます。 PYが選択されている場合はPYカードの状態に合わせて"Online"(緑色),"Virtual"(黄色),"No MIDI"(グレー)のインジケーターを表示します。

**② MIDI CH選択ボタン**

押すとCH1-CH16またはCH ALLを選択する画面が表示されます。 CH ALLに設定すると、MIDIメッセージがすべてのチャンネルに送信されます。


**③ MIDIメッセージコマンドボタン**

押すとMIDIコマンドを選択する画面が表示されます

**④ MIDIメッセージパラメーターノブ**

[TOUCH AND TURN]ノブやスクリーンエンコーダーでパラメーターを設定します。 Control Changeの場合、CTLはスクリーンエンコーダーでValueは[TOUCH AND TURN]ノブで操作します。

## AFC Image画面

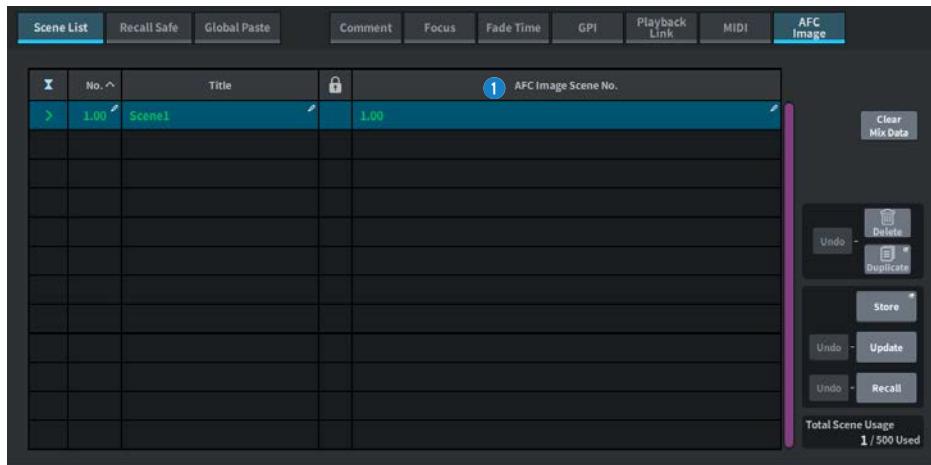

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。


### ① AFC IMAGEボタン

シーンをリコールした際にAFC IMAGEで連動させたいシーン番号を設定します。NETWORK画面のImmersiveタブにあるSCENE RECALL SYNCでこの機能のオン/オフが設定できます。

## GENERAL画面

バージョンとライセンスを表示します。

タッチスクリーン、トップパネルのLED、USER DEFINED KEYSディスプレイ、LEDライティングバーの輝度を設定します。

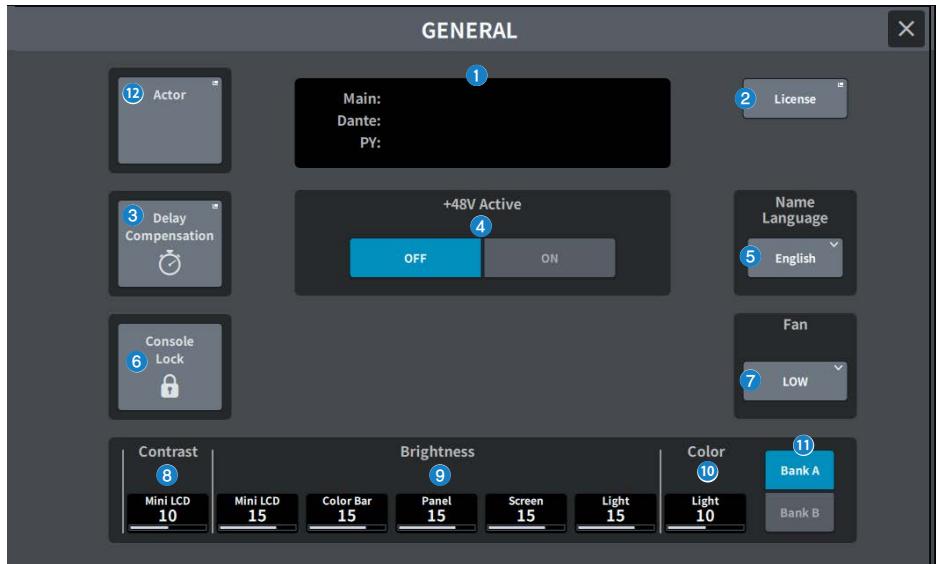

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

**① Version**

システムソフトウェアのバージョンを表示します。

**② Licenseボタン**

押すと、システムソフトウェアのライセンスを表示するLICENSE画面が表示されます。

**③ Delay Compensationボタン**

押すと、インサートや、ルーティングによるDSP処理による遅延(タイミング)を自動的に合わせるDelay Compensation画面が開きます。

④ **+48V Activeボタン**

ファンタム電源(+48V)のオン/オフを切り替えます。このボタンがオフのとき、[INPUT]端子入力のチャンネルの+48Vボタンをオンにしても、ファンタム電源は供給されません。

**お知らせ**

- ・ファンタム電源に関するご注意
- ・本体/外部機器の故障やノイズを防ぐために、次の注意事項をお守りください。
- ・ファンタム電源が不要な場合はオフにする。
- ・背面の[INPUT]端子に、ファンタム電源非対応の機器を接続するときは、オフにする。
- ・オンにしたまま、背面の[INPUT]端子でケーブルの抜き差しをしない。
- ・オン/オフは、出力コントロールを最小にした状態で行なう。

⑤ **Name Languageボタン**

チャンネルネームに使用する言語を選択します。

**お知らせ**

英語以外を入力する場合は、DM7 EditorやDM7 StageMixを使用します。このボタン選択した言語設定とチャンネルネームに使用した言語が異なっている場合、一部の文字でうまく表示されないことがあります。

⑥ **Console Lockボタン**

コンソールロックを実行するボタンです。パスワードが設定されているときにこのボタンを押すと、PASSWORDポップアップ画面が表示され、正しいパスワードを入力するとコンソールロックが実行されます。パスワードがない状態でこのボタンを押すと、ただちにコンソールロックが実行されます。

⑦ **Fanボタン**

機器内部の冷却ファンの回転速度をHIGH(高)とLOW(低)の2段階で切り替えるスイッチです。

⑧ **Contrast**

- ・Mini LCD

トップパネル上のUSER DEFINED KEYSディスプレイの文字のコントラストを設定します。

⑨ Brightness

• Mini LCD

トップパネル上のUSER DEFINED KEYSディスプレイの明るさを設定します。USER DEFINED KEYSディスプレイのカラーバーの明るさも同時に変わります。USER DEFINED KEYSディスプレイの明るさを設定後、USER DEFINED KEYSディスプレイのカラーバーの明るさを調整したい場合は、Color Barで設定します。

• Color Bar

トップパネル上のUSER DEFINED KEYSディスプレイのカラーバーの明るさを設定します。USER DEFINED KEYSディスプレイの明るさを変えずに、USER DEFINED KEYSディスプレイのカラーバーの明るさだけを相対的に設定できます。

• Panel

トップパネル上のLEDの明るさを設定します。

• Screen

タッチスクリーンの明るさを設定します。

• Light

トップパネル上部にあるLEDライティングバーの明るさを設定します。

⑩ Color

トップパネル上部にあるLEDライティングバーの色味を設定します。


⑪ Bankボタン

パネルセッティングを設定するバンク（A/B）を選択します。

⑫ Actorボタン（Theatre Package対応）

押すと、ACTOR画面が表示されます。

# DELAY COMPENSATION画面

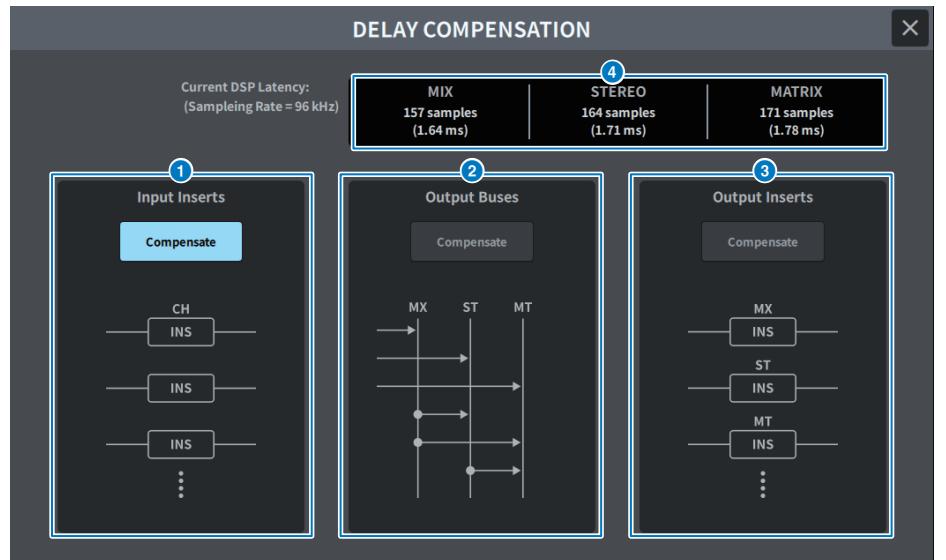

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

## お知らせ

初期設定ではINPUT INSERTSのみオンです。

### ① INPUT INSERTS COMPENSATEボタン

オンになると、インプットチャンネルのインサートによる遅延を自動的に合わせます。この補正を行なうと、すべてのインプットチャンネルが44サンプル遅延します。

### ② OUTPUT BUSES COMPENSATEボタン

オンになると、MIX/ST/MATRIXのバスごとの遅延を自動的に合わせます。この補正を行なうと、MIXバスからの出力が18サンプル、STEREOバスからの出力は9サンプル遅延します。また、OUTPUT INSERTS COMPENSATEと同時に使用すると、MIXバスからの出力が132+18サンプル、STEREOバスからの出力が132+9サンプル、MATRIXバスからの出力が132サンプル遅延します。

### ③ OUTPUT INSERTS COMPENSATEボタン

オンになると、アウトプットチャンネルのインサートによる遅延を自動的に合わせます。この補正を行なうと、MIXバスからの出力が44サンプル、STEREOバスからの出力が88サンプル、MATRIXバスからの出力が132サンプル遅延します。


sample	fs 48kHz	fs 96kHz
9	0.19msec	0.09msec
18	0.38msec	0.19msec
44	0.92msec	0.46msec
88	1.83msec	0.92msec
132	2.75msec	1.38msec
132+9	2.94msec	1.47msec
132+18	3.13msec	1.56msec

#### ④ レイテンシー表示

DSP（エンジン）に入ってからINPUTを通って各バスに出力されるまでのレイテンシー (msec) が表示されます。Delay Compensationをかけていくことでレイテンシーは増加します。また、Fs（サンプリングレート）によっても変動します。

- **MIX**..... INPUTからMIX OUTまでのレイテンシー
- **STEREO** ..... INPUTからSTEREO OUTまでのレイテンシー
- **MATRIX**..... INPUTからMATRIX OUTまでのレイテンシー

## USER SETUP画面

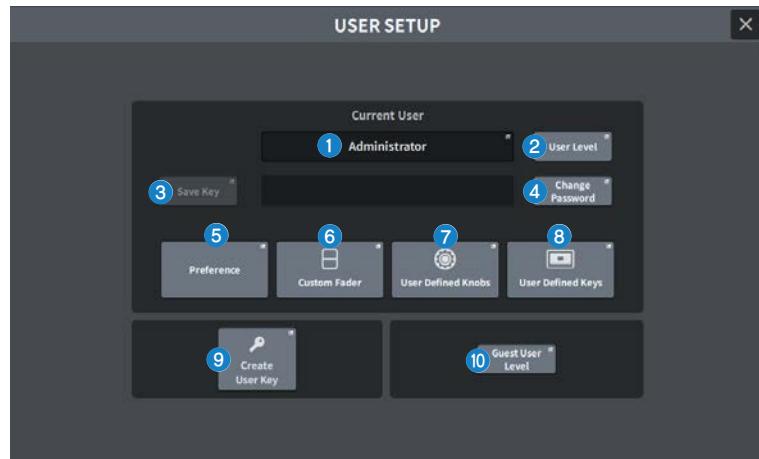

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① Current Userボタン

押すと、ログインするユーザーを切り替える画面が表示されます。



### ② User Levelボタン

押すと、ログインしているユーザーを設定するCREATE USER KEY画面が表示されます。

③ Save Keyボタン


押すと、ユーザー認証キーの上書き保存を行なう画面が表示されます。



パワーユーザー（Administrator）は空きスロットに新規保存ができます。

④ Change Passwordボタン

押すと、パスワードを変更する画面が表示されます。

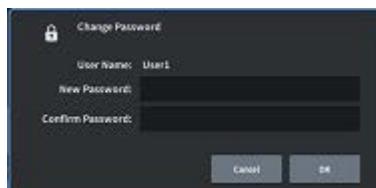

⑤ Preferenceボタン

押すと、各種の環境設定を行なう「PREFERENCE画面」（109ページ）が表示されます。

⑥ User Defined Keysボタン

USER DEFINEDキーに関する設定を行なう「USER DEFINED KEYS画面」（118ページ）を表示します。

⑦ User Defined Knobsボタン

USER DEFINEDノブに関する設定やチャンネルリストリップエンコーダーに機能をアサインする「USER DEFINED KNOBS画面」（115ページ）を表示します。

⑧ Custom Faderボタン

押すと、チャンネルを自由に組み合わせ可能なカスタムフェーダーに関する設定を行なう「CUSTOM FADER画面」（113ページ）が表示されます。


⑨ Create User Keyボタン

押すと、新規のユーザー認証キーを作成する「CREATE USER KEY画面」（121ページ）が表示されます。

⑩ **Guest User Levelボタン(パワーユーザー (Administrator) のみ)**

押すと、ログインするゲストを設定する「GUEST USER LEVEL画面」（124ページ）が表示されます。

# PREFERENCE画面

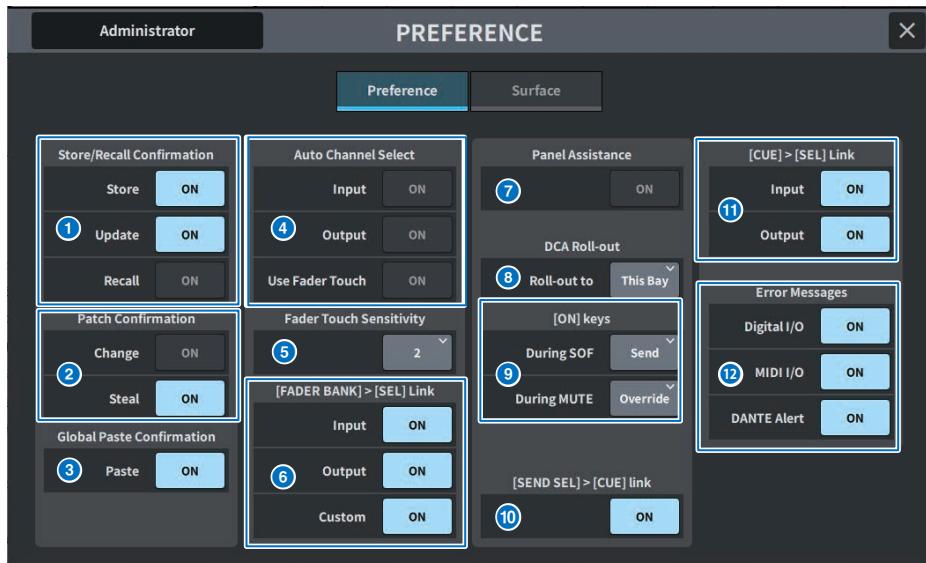

## ① Store/Recall Confirmation

シーンのストア/アップデート/リコール操作に関するオプション機能のオン/オフを選択します。オンにすると、それぞれストア/アップデート/リコール操作を行なうときに、確認メッセージが表示されます。

## ② Patch Confirmation

パッチ操作に関するオプション機能のオン/オフを選択します。

### • Change

オンにすると、インプット/アウトプットパッチを変更するときに、確認のメッセージが表示されます。

### • Steal

オンにすると、すでにポートがパッチされたインプット/アウトプットパッチを変更するときに、確認のメッセージが表示されます。

## ③ Global Paste

オンにすると、グローバルペーストを実行するときに、確認のメッセージが表示されます。

④ **Auto Channel Select**

あるチャンネルの[ON]キーやフェーダーを操作したときに、そのチャンネルを選択状態にするかどうかを設定します。

- **Input**

- **Output**

インプットチャンネルとアウトプットチャンネルのオン/オフを個別に設定できます。

- **Use Fader Touch**

フェーダーに搭載されているタッチセンス機能により、フェーダーに触るとそのチャンネルを選択状態にします。

⑤ **Fader Touch Sensitivity**

タッチセンスの感度を5段階で設定できます。値が高いほど、タッチセンスの感度が高くなります。

⑥ **[FADER BANK] > [SEL] Link**

フェーダーバンクの選択にチャンネルの選択を連動させるかどうかを設定します。INPUT(インプットチャンネル)、OUTPUT(アウトプットチャンネル)、CUSTOM(カスタムフェーダーバンク)を個別に設定できます。ボタンをオンにすると、対応するフェーダーバンクを選んだときに、そのバンクで最後に選択したチャンネルが選ばれ、[SEL]キーが点灯します。

⑦ **Panel Assistance**

BrightnessのPanelが50パーセント未満のときにオンにすると、パネル上のLED表示全体を薄く点灯します。

⑧ **DCA Roll-out**

**Roll-out to**

DCA Roll-outするBayを設定します。

⑨ **[ON]keys**

**During SOF**

SENDS ON FADERモードにおける[ON]キーの動作を選択します。

- **Send** ..... センドのオン/オフ

- **Channel** ..... チャンネルのオン/オフ

モニターエンジニアが、SENDS ON FADER中でも常にチャンネルのオン/オフをコントロールしたい場合に有効です。

**During MUTE**

ミュート時における[ON]キーの動作を選択します。

- **Override** ..... ミュートのオン/オフ

- **Channel Off** ..... チャンネルのオン/オフ

⑩ **[SEND SEL]>[CUE] Link**

SENDS ON FADERモードのときに、送り先のバスを切り替えるとCUE状態が追従する動作をオン/オフします。

⑪ [CUE]>[SEL] Link

キー操作にチャンネルの選択を連動させるかどうかを設定します。

⑫ Error Messages

• Digital I/O

オンになると、デジタルオーディオの入出力(コンソールのAES/EBU入出力、PYスロットのデジタル入出力)にエラーが起きたときに、エラーメッセージが表示されます。

• MIDI I/O


オンになると、MIDIの送受信にエラーが起きたときに、エラーメッセージが表示されます。

• DANTE Alert

オンになると、Danteにエラーが起きたときに、エラーメッセージが表示されます。

## Surface画面 (DM7 Only)

サーフェスの複数のBayのレイヤー選択を連動させる設定を行ないます。

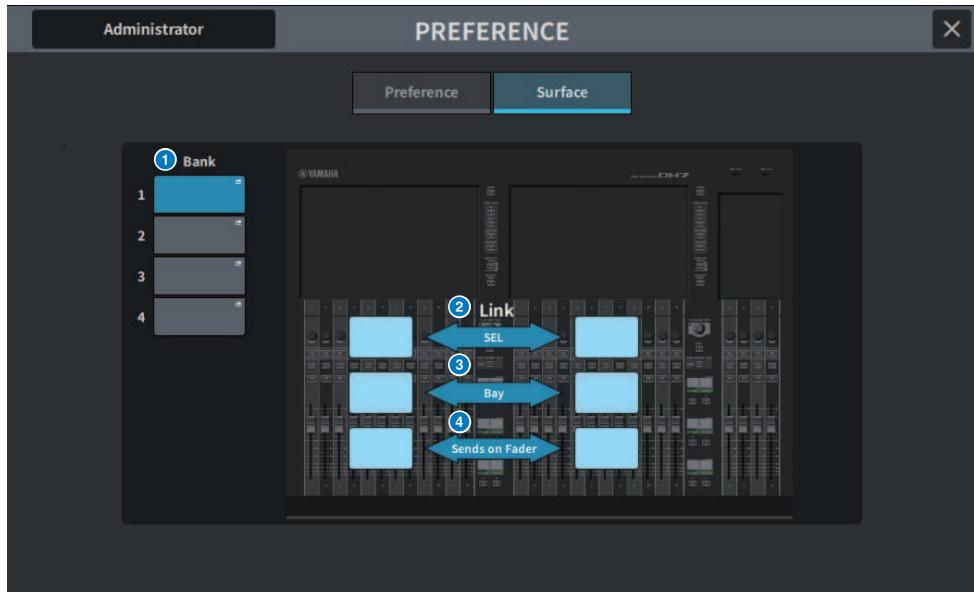

### ① Bank

押すと、保存された設定をリコールします。

### ② SEL

チャンネルの選択を連動します。

### ③ Bay


Bayの設定やフェーダーのレイヤー選択を連動します。

### ④ SENDS ON FADER

SENDS ON FADERのオン/オフ、送り先のバスを連動します

## CUSTOM FADER画面

### CUSTOM FADER画面

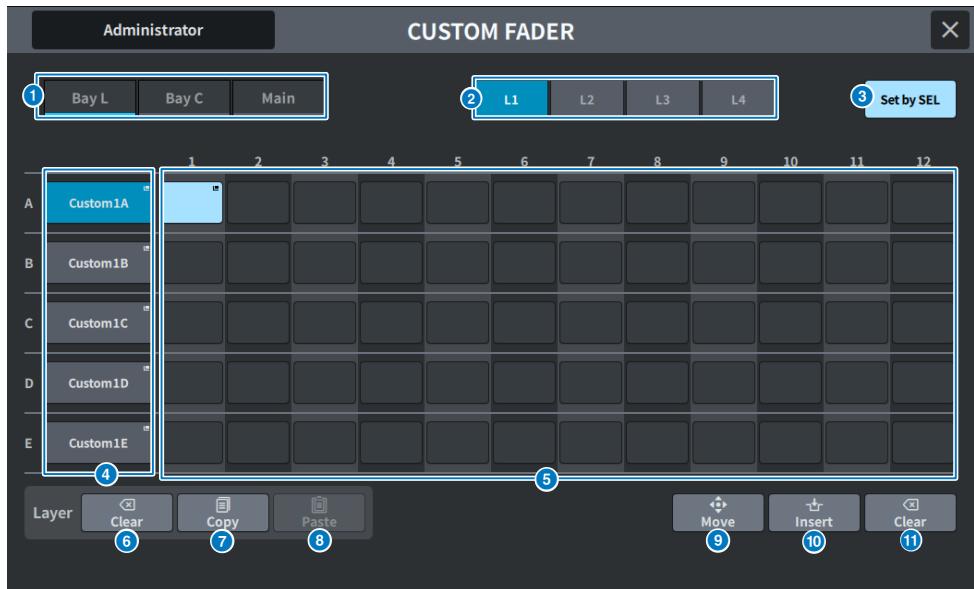

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

#### ① Bay選択ボタン

チャンネルの組み合わせを設定するBayまたはメインフェーダーを選びます。

#### ② バンク選択ボタン

設定したいバンクを選択します。

#### ③ Set BY SELボタン

オンにすると、選択中のフェーダーアサインボタンに[SEL]キーでチャンネルをアサインできます。

#### ④ NAMEポップアップボタン

押すと、レイヤーに名前をつけるキーボードを表示します。

#### ⑤ フェーダーアサインボタン

カスタムフェーダーをアサインする位置を選択します。選択されたフェーダーアサインボタンをもう一度押すと、アサインするチャンネルを選択するCH SELECT画面が表示されます。また、アサインされているチャンネルを表示します。

⑥ **LAYER CLEARボタン**

選択中のレイヤーの設定を、アサインなしにするボタンです。押すと確認画面が出て、OKを押すと実行されます。CANCELを押すと、何も変更せずに元の画面に戻ります。


⑦ **LAYER COPYボタン**

選択されているレイヤーをコピーします。

⑧ **LAYER PASTEボタン**


選択しているレイヤーにペーストします。

⑨ **MOVEボタン**




押すと、フェーダーを移動するMOVEモードになります。移動元をフェーダーアサインボタンで選んだあとに、TOボタンを押します。それから、移動先のフェーダーアサインボタンを選び、MOVEボタンを押します。

⑩ **INSERTボタン**



押すと、フェーダーを追加するINSERTモードになります。追加する位置をフェーダーアサインボタンで選んだあとに、追加数（1～4）を選択します。それから、INSERTボタンを押します。

⑪ **CLEARボタン**

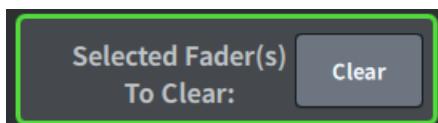

押すと、アサインしているフェーダーをクリア（アサインなし）します。

押すと、フェーダーブロックを削除するCLEARモードになります。削除するフェーダーをフェーダーアサインボタンで選んだあとに、CLEARボタンを押します。

## USER DEFINED KNOBS画面



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

**① Targetボタン**


設定するUSER DEFINEDノブをユーティリティー画面、DM7 Controlから選択します。

**② Bank 1-4タブ**

USER DEFINEDノブのバンク([1]/[2]/[3]/[4])を切り替えます。

③ Edit Labelボタン

押すと、編集モードに入り、タイトル、カラーが設定できます。

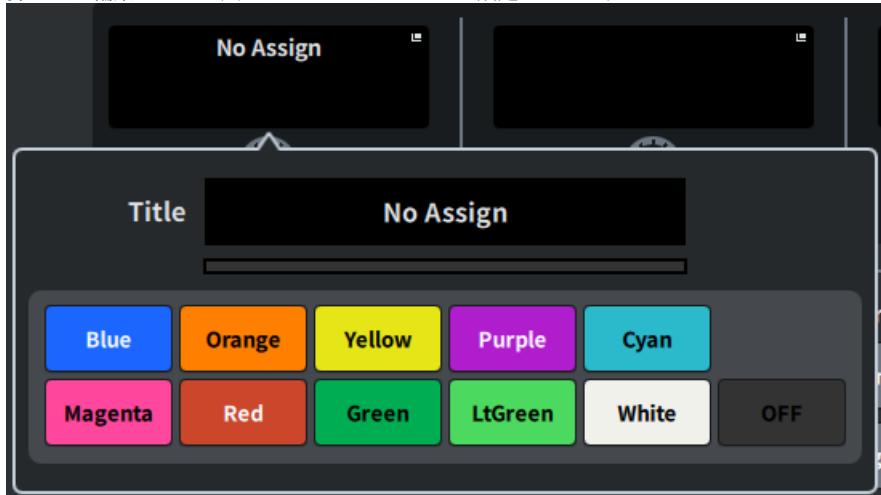

もう一度押すと通常モードに戻ります。

④ USER DEFINED KNOBS A-D

パネル上にあるUSER DEFINEDノブ[A]～[D]に対応したボタンです。押すと、機能を割り当てるためのUSER DEFINED KNOB画面が表示されます。何も割り当てられていないボタンには“No Assign”と表示されます。

⑤ Clear Bankボタン

押すと、確認メッセージが表示されます。OKを押すと、現在のBankをすべてクリアします。

⑥ Copy Bankボタン

押すと、現在のBankをコピーします。

⑦ Paste Bankボタン


押すと、確認メッセージが表示されます。OKを押すと、コピーしたBankの設定をペーストします。

⑧ Clearボタン

押すと、クリアモードになります。クリアしたいノブを選択して、Clearボタンを押します。

⑨ Copyボタン

押すと、コピーモードになります。コピーしたいノブを選択します。ただし、ユーティリティ画面とDM7コントロールの間でShortNameまたはColorはコピーされません。

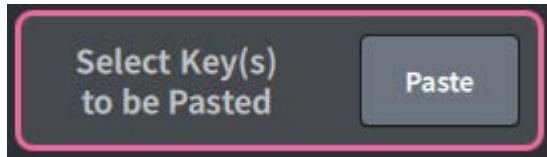

### Pasteボタン


押すと、ペーストモードになります。ペーストしたいノブを押して選択します。（複数選択可）

## ⑩ Bay Encode Mode

スクリーンエンコーダーを使って、割り当てたいファンクションを選択します。割り当てできるファンクションは以下のとおりです。

- Pan/Balance
- Analog Gain
- Digital Gain
- Auto A.G./D.G.
- HPF Frequency
- LPF Frequency
- DYN1 Threshold
- DYN2 Threshold
- Delay
- Selected Send
- MX 1~48 Send
- MT 1~12 Send

## USER DEFINED KEYS画面

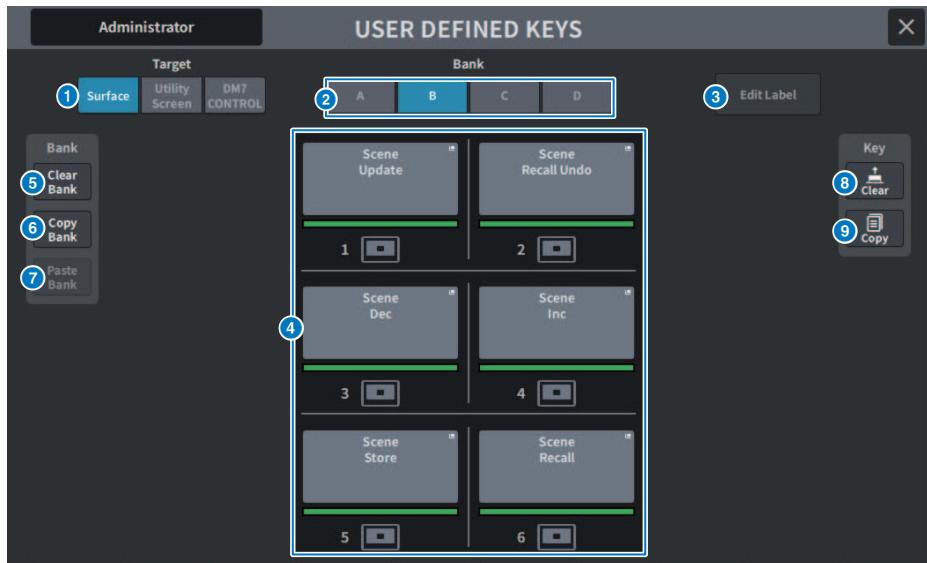

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① Targetボタン


設定するUSER DEFINEDキーをパネル(Surface)、ユーティリティ画面、DM7 Controlから選択します。

### ② Bank タブ

USER DEFINEDキーのバンク(パネルとDM7 Controlは[A]～[D]、ユーティリティースクリーンは1～4)を切り替えます。

③ Edit Labelボタン

押すと、編集モードに入り、タイトル、カラーが設定できます。

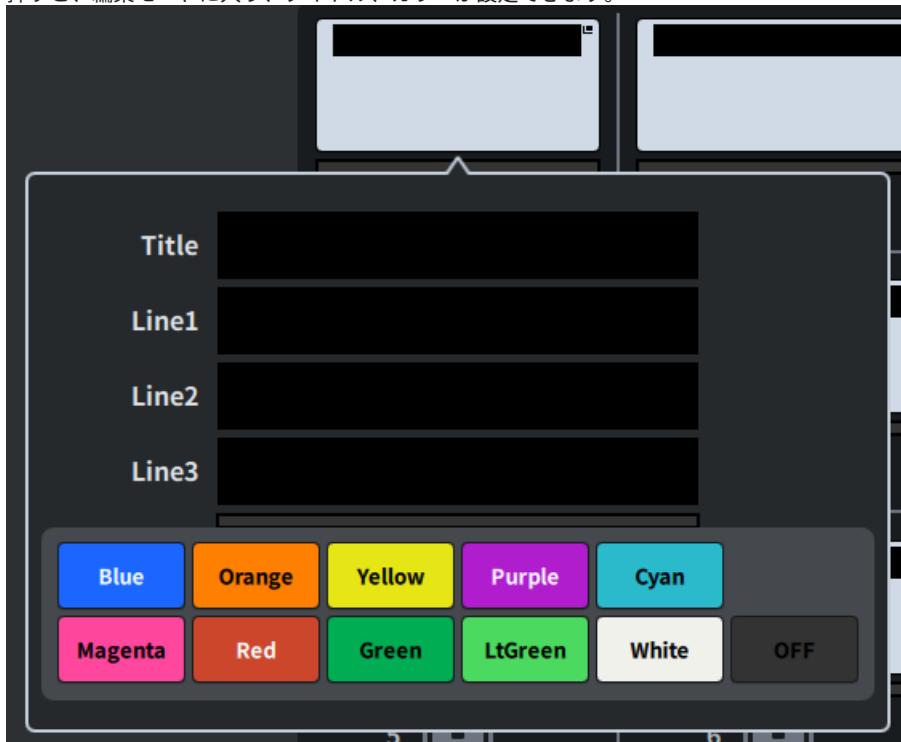

もう一度押すと通常モードに戻ります。

④ USER DEFINED KEYS

パネル上にあるUSER DEFINEDキー[1]～[6]（または、ユーティリティー画面にあるUSER DEFINEDキー1～12）に対応したボタンです。押すと、機能を割り当てるためのUSER DEFINED KEY画面が表示されます。何も割り当てられていないボタンには“No Assign”と表示されます。

⑤ Clear Bankボタン

押すと、確認メッセージが表示されます。OKを押すと、現在のBankをすべてクリアします。

⑥ Copy Bankボタン

押すと、現在のBankをコピーします。

⑦ **Paste Bankボタン**

押すと、確認メッセージが表示されます。OKを押すと、コピーしたBankの設定をペーストします。


Surfaceとユーティリティー画面やDM7 Controlではバンク数が異なるため、コピーペーストする方式が異なります。パターン（Left、Middle、Right）が表示されますので、選択して実行してください。

⑧ **Clearボタン**

押すと、クリアモードになります。クリアしたいキーを選択して、Clearボタンを押します。

⑨ **Copyボタン**

押すと、コピーモードになります。コピーしたいキーを選択します。

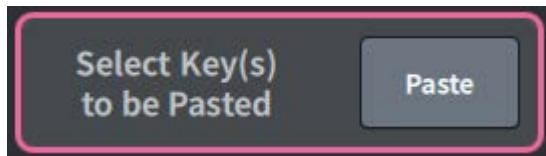


**Pasteボタン**

ペーストしたいキーを押して選択します。（複数選択可）

## CREATE USER KEY画面

ユーザー認証キーを作成して、本体やUSBメモリーに保存する画面です。

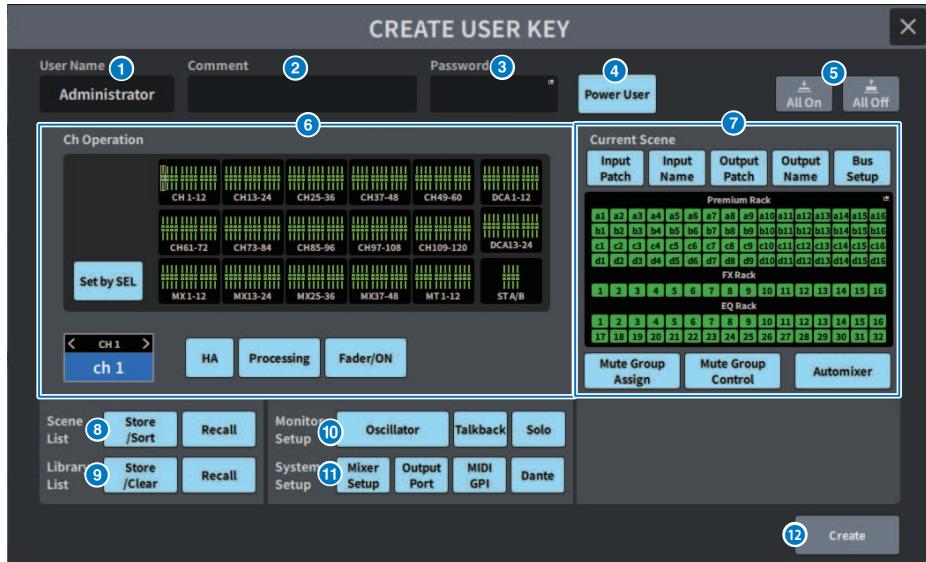

### ① User Name

ユーザー名が表示されます。ここを押すと、キーボード画面が表示され、最大16文字のユーザー名を設定できます。

### ② Comment

ユーザーに関するコメントが表示されます。ここを押すと、キーボード画面が表示され、最大32文字のコメントを入力できます。

### ③ Password

パスワードを設定します。ここを押すと、キーボード画面が表示され、最大8文字のパスワードを設定できます。

### ④ Power User

パワーユーザー権限を与えるかどうかを設定します。

### ⑤ All On/All Off

設定できる項目のすべてを許可/クリアします。

## ⑥ Ch Operation

インプット系チャンネル、アウトプット系チャンネル、DCA グループについて、チャンネルごとに操作できる範囲を設定します。現在選択されているチャンネルが設定の対象となります。CH OPERATION の下部には選択中のチャンネルの設定が表示されます。設定の対象チャンネルはパネルの[SEL] キーまたは選択チャンネルを押して選択します。選択チャンネル/グループによって、表示されるボタンの種類が異なります。

- **INPUT チャンネル** ..... [HA]、[Processing]、[Fader/ON]
  - **MIX/MATRIX チャンネル** ..... [With Send]、[Processing]、[Fader/ON]
  - **STEREO チャンネル** ..... [Processing]、[Fader/ON]
  - **DCA グループ** ..... [DCA Main]、[DCA Group Assign]
- 
- **HA** ..... そのチャンネルにパッチされた HA (ヘッドアンプ) に対する操作を制限します。
  - **Processing** ..... そのチャンネルの信号処理全般のパラメーター (フェーダー、[ON] キー、センドレベルなどは除く) の操作を制限します。
  - **Fader/ON** ..... そのチャンネルのフェーダー、[ON] キー、センドレベルなどの操作を制限します。
  - **With Send** ..... そのチャンネルへのセンドパラメーター操作を制限します。
  - **DCA Main** ..... その DCA グループのフェーダー、ON/OFF、ICON/COLOR/NAME の操作を制限します。
  - **DCA Group Assign** ..... その DCA グループへのアサインの変更操作を制限します。
  - **Set by SEL** ..... このボタンがオンの場合は、パネル上の該当するチャンネルの [SEL] キーを押すことで、そのチャンネルの上記の操作権限をまとめて設定/解除します。

## ⑦ Current Scene

カレントのシーンメモリーに対して操作できる範囲を設定します。

- **Input Patch/Input Name** ..... インプット系チャンネルのパッチや名前にに対する操作を制限します。
- **Output Patch/Output Name** ..... アウトプット系チャンネルのパッチや名前にに対する操作を制限します。
- **Bus Setup** ..... バスのセットアップに対する操作を制限します。
- **Premium Rack/FX Rack/EQ Rack** ..... 各ラックに対する操作を制限します。このエリアを押すと表示される、RACK CREATE USER LEVEL 画面で設定します。
- **Mute Group Assign/Control** ..... ミュートグループアサインやミュートグループコントロールに対する操作を制限します。
- **Automixer** ..... Automixerに対する操作を制限します。

### お知らせ

DM7 Compactの場合、その機種にないフェーダーは表示されません

**8 Scene List**

シーンメモリーに対して操作できる範囲を設定します。

- **Store/Sort** .....ストア/ソート操作
- **Recall** .....リコール操作

**9 Library List**

各種ライブラリーに対して操作できる範囲を設定します。

- **Store/Clear** .....ストア/クリア操作
- **Recall** .....リコール操作

**10 Monitor Setup**

モニターセットアップの操作できる範囲を設定します。

- **Oscillator**
- **Talkback**
- **Solo**

**11 System Setup**

システムセットアップの操作できる範囲を設定します。

- **Mixer Setup**
- **Output Port**
- **MIDI GPI**
- **Dante**

## お知らせ


- Danteボタンで、制限される内容は以下のとおりです。
- Console ID の変更
- Secondary Port 設定の変更
- Dante Patch 変更の主導権(This Console or Dante Controller) の変更
- Bit Depth の変更
- Latency の変更
- Device Mount の変更
- Remote HA Assign の変更
- Dante Input Patch の変更
- Dante Output Patch の変更
- Dante Input Patch Library の変更(Recallの変更のみ)
- PREFERRED LEADER の変更
- 操作が制限された場合には、「Permission Denied」というメッセージを画面下部に表示します。
- 工場出荷時は Off(制限しない) となっています。

**12 Createボタン**

設定した各種ユーザー権限にてユーザー認証キーを作成します。

## GUEST USER LEVEL画面

ユーザーレベルを表示/変更する画面です。

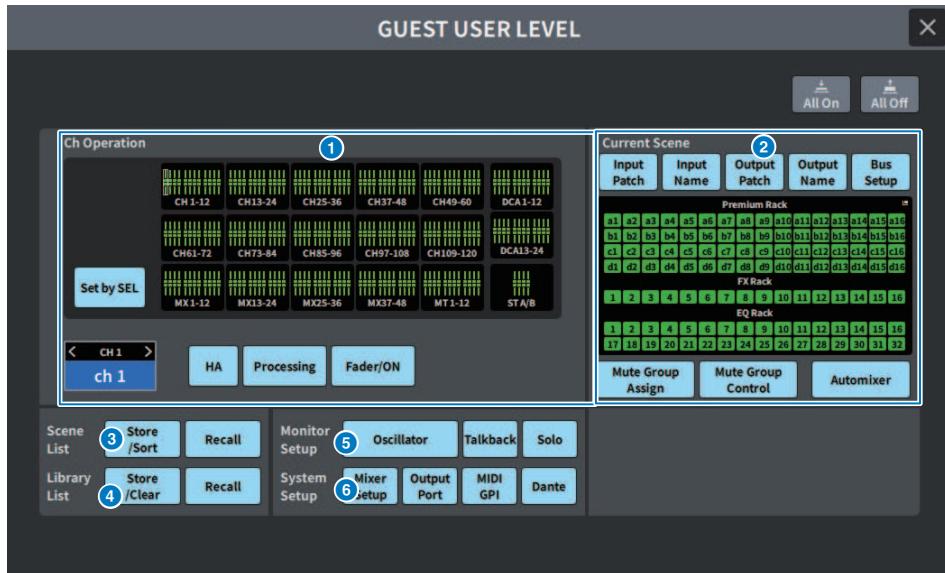

設定項目は「CREATE USER KEY画面」（121ページ）に準拠します。

# BUS SETUP画面

## BUS SETUP画面

バスの基本設定（ステレオ/モノラルの切り替え、Pan Linkなど）を変更します。

		BUS SETUP			X
MX 1-48		MT 1-12		Send Point (Input)	Send Point (Output)
		① Signal Type		② For Input Channels	
MX	1/2	Stereo	Mono x2	Vari	Fixed
MX	3/4	Stereo	Mono x2	Vari	Fixed
MX	5/6	Stereo	Mono x2	Vari	Fixed
MX	7/8	Stereo	Mono x2	Vari	Fixed
MX	9/10	Stereo	Mono x2	Vari	Fixed
MX	11/12	Stereo	Mono x2	Vari	Fixed
		③ Bus Type		Pan Link / N-1 Owner	
MX	1/2	Pan Link	ch 1		
MX	3/4				
MX	5/6				
MX	7/8				
MX	9/10				
MX	11/12				

### ① シグナルタイプ切り替えボタン

2バスごとに信号の処理方法を選択します。Stereo(ステレオ信号)またはMono×2(モノラル信号×2系統)が選択できます。

### ② バスタイプ選択ボタン

2バスごとにバスタイプを選択します。Vari(センドレベルが可変)、Fixed(センドレベルが固定)、Mix Minus(Broadcast Package対応)が選択できます。

### ③ Pan Linkボタン

このボタンは、Signal Type がStereoで、Variの設定になっている場合に表示されます。ボタンがオンのときは、該当するチャンネルに送られる信号が、To Stereoのパンと連動します。

#### N-1 Ownerボタン

Mix Minus(Broadcast Package対応)を選択しているときに表示されます。押すと、ミックスマイナス設定のOwnerチャンネル(ミックスマイナスを利用するインプットチャンネル)を選択する画面が表示されます。

## BUS SETUP (Send Point) 画面



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① チャンネルリスト

チャンネルを表示します。

### ② SEND TO

信号の送り先としてMIX/MATRIXバスのチャンネルを選択します。<を押すと1つ前のチャンネル、>を押すと次のチャンネルに切り替わります。▽を押すとチャンネルの一覧が表示され、任意のチャンネルに切り替えできます。

### ③ Allボタン

押すと、すべてのチャンネルが選択したセンドポイントに設定されます。

### ④ Preセンドポイント選択ボタン

Preがオンのチャンネルのセンドポイントをチャンネルごとに選択します。各ボタンに対応する設定内容は、次のとおりです。

ボタン	センドポイント
Pre Filter	フィルターの直前
Pre Dyna1	DYNAMICS1の直前
Pre Proc	EQとDYNAMICS2の直前
Mid Proc	EQとDYNAMICS2の間
Pre Fader	フェーダーの直前

## ⑤ Post センドポイント選択ボタン

Preがオフ(Post)のチャンネルのセンドポイントをチャンネルごとに選択します。各ボタンに対応する設定内容は、次のとおりです。

ボタン	センドポイント
Post Fader	フェーダーの直後
Post ON	[ON]キーの直後


## ⑥ Follow 設定ボタン

MIX/MATRIXバスへ送る信号をセンドポイントにかかわらずON/Fader/DCAに追従させるかどうかをチャンネルごとに選択します。各ボタンに対応する設定内容は、次のとおりです。

ボタン	設定
ON	Follow ON
Fader	Follow Fader
DCA	Follow DCA

## WORD CLOCK画面

DM 7シリーズのワードクロックを設定する画面です。

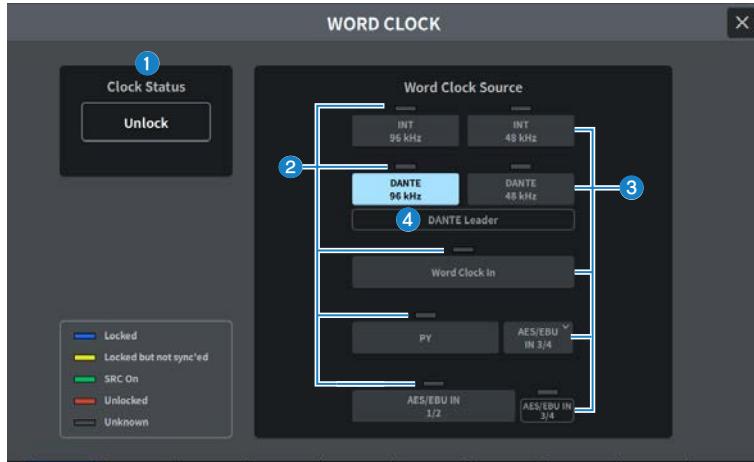

### ① クロック周波数表示

現在選ばれているクロックの周波数(48kHz、96kHz)を表示します。同期が外れている場合はこの位置に「Unlock」と表示されます。

## ② クロックステータス表示

クロックソースごとに、クロックへの同期状態（ステータス）を示します。表示内容は次のとおりです。

- **Locked** (青色)

選択したクロックソースと同期したクロックが入力されていることを示します。該当する端子/スロットに外部機器が接続されている場合は、その機器とDM7シリーズとの間で正常な入出力が行なわれています。なお、サンプリング周波数が近接している場合、非同期であってもこのステータスを示すことがあります。

- **Locked but not sync'ed** (黄色)

有効なクロックが入力されていますが、選択したクロックソースとは同期していません。該当する端子に外部機器が接続されている場合、その機器とDM7シリーズとの間では、正常な入出力が行なえません。

- **SRC On** (緑色)

PY スロットや[AES/EBU]端子に適用されるステータスです。該当するチャンネルのSRC (サンプリングレートコンバーター) が有効となっていることを示します。このため、たとえ非同期であっても、DM7シリーズとの間で正常な入出力が行なわれています。

- **Unlocked** (赤色)

有効なクロックが入力されていません。該当する端子に外部機器が接続されている場合、その機器とDM7シリーズの間では、正常な入出力を行なえません。

- **Unknown** (灰色)

有効なクロック入力がないなどの理由で、クロックの状態を検出できることを示しています。その端子/スロットを選択することはできますが、有効な接続が確立されるまで、正常な同期は行なえません。

### お知らせ

- クロックソースとして選択したポートのインジケーターが青色に変わり、クロックの周波数が表示されれば、DM7シリーズが新しいクロックで正常に動作していることが分かります。
- 選択したクロックのインジケーターが水色にならない場合は、外部機器と正しく接続されているかどうか、また、外部機器がクロック情報を送信できるように設定されているかどうかをご確認ください。
- ワードクロックの設定を変更したときに、出力端子からノイズが発生することがあります。スピーカーを保護するために、ワードクロックの設定を変更するときは、必ずパワーアンプのボリュームをしぼってください。

### ③ クロック選択ボタン

クロックとして使用するクロックソースを次の中から選択します。

- **INT 96 kHz**
- **INT 48 kHz**  
内蔵クロック(サンプリング周波数96kHz、48kHz)をクロックソースとして使用します。
- **DANTE 96 kHz**  
Danteオーディオネットワークから供給されるワードクロック(サンプリング周波数96kHz、48kHz)をクロックソースとして使用します。
- **WORD CLOCK IN**  
リアパネルにあるWORD CLOCK IN端子から供給されるワードクロックをクロックソースとして使用します。
- **PY**  
リアパネルにあるPYカードスロットから供給されるワードクロックをクロックソースとして使用します。
- **AES/EBU IN**  
リアパネルにあるAES/EBU INから供給されるワードクロックをクロックソースとして使用します。

### お知らせ

本体を工場出荷時の状態に初期化すると、ワードクロックの初期値はDANTE 96 kHzになります。

### ④ DANTEクロックステータス表示

Danteオーディオネットワーク内でクロックリーダーやクロックフォロワーになっているときに表示されます。

## MIDI/GPI画面

### MIDI/GPI(MIDI Setup)画面

MIDIの入出力を設定する画面です。



#### ① USB/PY Slot

MIDIメッセージ送受信の設定対象とするコンポーネントを選択します。

- **USB**  
USBポート
- **PY Slot**  
PYスロット

#### ② PORT/CHフィールド

MIDIメッセージを送受信するチャンネルの設定を行ないます。

- **Tx CH**  
MIDIメッセージを送信するMIDIチャンネルを選択します。
- **Rx CH**  
MIDIメッセージを受信するMIDIチャンネルを選択します。

### ③ Program Changeフィールド

MIDIプログラムチェンジメッセージの送受信のオン/オフを切り替えます。

- **Tx**

プログラムチェンジの送信のオン/オフを切り替えます。

- **Rx**

プログラムチェンジの受信のオン/オフを切り替えます。

- **Echo**

プログラムチェンジのエコー出力(外部から受信したプログラムチェンジをそのまま送信する機能)のオン/オフを切り替えます。

### ④ Control Changeフィールド

MIDIコントロールチェンジメッセージの送受信のオン/オフを切り替えます。

- **Tx**

コントロールチェンジの送信のオン/オフを切り替えます。

- **Rx**

コントロールチェンジの受信のオン/オフを切り替えます。

- **Echo**

コントロールチェンジのエコー出力(外部から受信したコントロールチェンジをそのまま出力する機能)のオン/オフを切り替えます。

### ⑤ Other Commandフィールド

他のMIDIメッセージのエコー出力(外部から受信した他のメッセージをそのまま出力する機能)のオン/オフを切り替えます。

### ⑥ Program Change Mode フィールド

プログラムチェンジの送受信方法を選択します。

- **Single**

このボタンがオンのときは、単一のMIDIチャンネルのプログラムチェンジのみを送受信します(シングルモード)。

- **Multi**

このボタンがオンのときは、複数のMIDIチャンネルのプログラムチェンジを送受信します(マルチモード)。

- **OMNI**

このボタンがオンのときは、シングルモードですべてのMIDIチャンネルのプログラムチェンジを受信します。シングルモードの送信、マルチモードの送受信に対しては無効です。


- **Bank**

このボタンがオンのときは、シングルモードでバンクセレクトメッセージ(使用するプログラムチェンジのグループを切り替える機能)の送受信ができます。

## MIDI/GPI(Program Change)画面

プログラムチェンジにシーンメモリーを割り当てる画面です。

シーンリコール時、対応するナンバーのプログラムチェンジメッセージを外部機器に送信できます。また、外部機器からプログラムチェンジメッセージを受信したときに、対応するシーンをリコールできます。

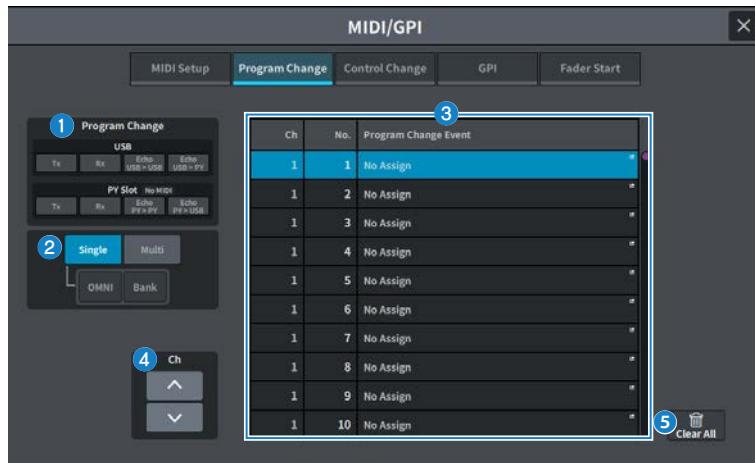

## ① Program Changeフィールド

MIDIプログラムチェンジの送受信のオン/オフを切り替えます。MIDI Setup画面のProgram Changeフィールドと連動しています。

### USB

- Tx

オンのときは、シーンのリコールを実行したときに対応するプログラムチェンジをUSBポートに送信します。

- Rx

オンのときは、USBポートでプログラムチェンジを受信したときに対応するシーンをリコールします。

- Echo USB>USB / Echo USB>PY

オンのときは、外部から受信したプログラムチェンジをそのまま出力します。

### PY Slot

- Tx

オンのときは、シーンのリコールを実行したときに対応するプログラムチェンジをPYスロットに送信します。

- Rx

オンのときは、PYスロットでプログラムチェンジを受信したときに対応するシーンをリコールします。

- Echo PY>PY / Echo PY>USB

オンのときは、外部から受信したプログラムチェンジをそのまま出力します。

## ② Program Change Modeフィールド

プログラムチェンジの送受信モードを選択します。MIDI Setup画面と連動しています。

## ③ リスト

MIDIチャンネル/プログラムチェンジナンバーごとに、割り当てられているシーンのリコール操作を表示するリストです。リストに表示される項目は、次のとおりです。

- CH/Bank

“CH”と表示されているときは、プログラムチェンジを送受信するMIDIチャンネル(1～16)を表します。プログラムチェンジの送受信モードがシングルモードで、Bankボタンがオンのときには、表示が“Bank”に変わり、この欄の番号がバンクナンバーに相当します。

- NO

1～128のプログラムナンバーを表します。

- Program Change Event

それぞれのチャンネル(バンクナンバー)/プログラムナンバーに割り当てられたシーン番号/シーン名を表示します。個々の割り当ての表示部分を押すと、割り当てる内容を選択するMIDI Program Change画面が表示されます。

## ④ スクロールボタン


リストをチャンネルやバンク単位で上下にスクロールします。

**⑤ CLEAR ALLボタン**

押すと、リスト内のすべてのシーンのリコールの割り当てが消去されます。

## MIDI/GPI(Control Change)画面

コントロールチェンジにフェーダーの操作、[ON]キーのオン/オフなどのパラメーターを割り当てる画面です。MIDIコントロールチェンジメッセージを使って、割り当てたパラメーターを制御できます。

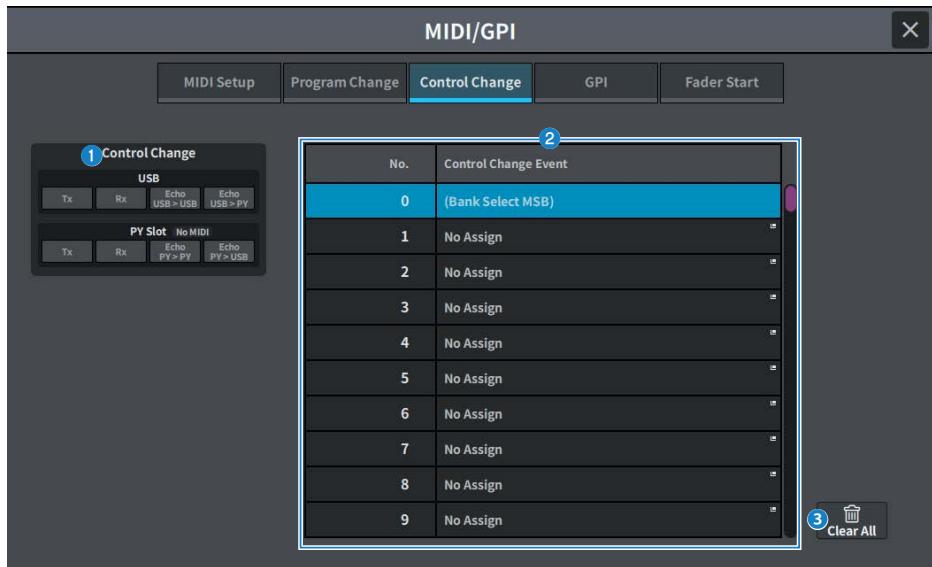

### ① Control Changeフィールド

コントロールチェンジの送受信のオン/オフを切り替えたり、エコー出力させるかどうかを設定します。MIDI Setup画面と連動しています。

### ② リスト

コントロールナンバーごとに割り当てられたフェーダー/ノブの操作、[ON]キーのオン/オフ切り替えなどが表示されます。

- **No.**

コントロールナンバーを表します。使用できるコントロールナンバーは、1~31、33~95、102~119です。

- **Control Change Event**


当てられたパラメーターの種類を表示/選択します。各パラメーターを押すと、コントロールナンバーの割り当てを変更する、MIDI Control Change画面が表示されます。

### ③ CLEAR ALLボタン

押すと、リスト内のパラメーターの割り当てがすべて消去されます。

## MIDI/GPI(GPI)画面

GPI(General Purpose Interface)の入出力端子を設定します。

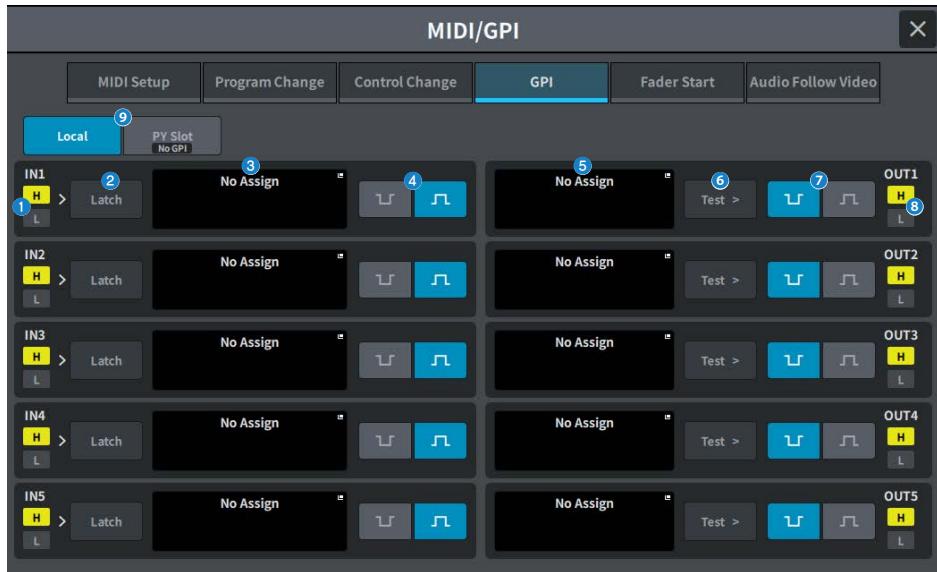

### ① GPI INステータスインジケーター

GPI INポートに入力されている電圧の状態を表示します。

### ② スイッチ属性選択ボタン

押すたびに、Latch(ラッチ)とUnlatch(アンラッチ)に表示が切り替わります。

- **Latch**

主にオルタネートタイプ(押すたびにオン/オフが切り替わる)スイッチを接続した場合などに選択します。

- **Unlatch**

主にモーメンタリタイプ(押している間だけオンになり、離すとオフになる)スイッチを接続した場合などに選択します。

### ③ GPI INPUTボタン

押すと、GPI INPUT画面が表示されます。ボタンには、現在設定しているファンクション名やパラメーター名が表示されています。

**④ POLARITY MODE選択ボタン**

GPI INポートの極性を選択します。



……(ローアクティブ)入力信号がローレベルのときにアクティブになります。



……(ハイアクティブ)入力信号がハイレベルのときにアクティブになります。

**⑤ GPI OUTPUTボタン**

押すと、GPI OUTPUT画面が表示されます。ボタンには、現在設定しているファンクション名やパラメーター名が表示されています。

**⑥ TESTボタン**

オンにしている間、対応するGPI OUTポートがアクティブになり、コントロール信号が出力されます。

**⑦ POLARITY MODE選択ボタン**

GPI OUTポートの極性を選択します。



……(ローアクティブ)GPI OUTポートがアクティブのときに接地します。



……(ハイアクティブ)GPI OUTポートがアクティブのときにオープンになります。

**⑧ GPI OUTステータスインジケーター**

各GPI OUTポートから出力されている電圧の状態を表示します。

**⑨ Local/PY Slot**

GPIを設定する対象の表示を切り替えます。同時動作可能です。

## MIDI/GPI(Fader Start)画面

GPI OUTポートに接続した機器を、フェーダーの操作に連動させる設定をします。



### Output Destination フィールド

#### ① GPI OUT1～GPI OUT10ボタン

設定するGPI OUTポートを選びます。

#### ② フェーダー表示

選択されたフェーダーを表示します。押すとGPI OUT FADER START画面を開き、チャンネルを設定できます。

Set by SELボタンがOnのとき、本体パネルの[SEL]キーでフェーダーを選択します。

#### ③ Set by SELボタン

オンにすると、[SEL]キーでチャンネルを追加できます。

### Mode フィールド

GPI OUTポートから信号を出力するトリガーとなるフェーダー操作のモードを選択します。選択できるフェーダーモードは次のとおりです。

#### ④ No Assign

選択したチャンネルのフェーダーが操作されても信号は出力されません。

## ⑤ Fader Start


選択したチャンネルのフェーダーが、Upstrokeで設定したレベル(−138.0dB～10.0dB)未満から、そのレベルを超えたときに、250msecの長さのトリガー信号を出力します。

## ⑥ Fader Stop

選択したチャンネルのフェーダーが、Downstrokeで設定したレベル(−∞dB～9.95dB)まで到達したときに、250msecの長さのトリガー信号を出力します。

## ⑦ Fader Tally

選択したチャンネルのフェーダーが、Upstrokeで設定したレベル(−138.0dB～10.0dB)未満からそのレベルを超えたときに、トリガー信号を出力します。この信号は、フェーダーが Downstrokeで設定したレベル(−∞dB～9.95dB)に到達するまで(または、そのGPI OUTポートが別のトリガーを受けるまで)保持されます。次の図は、それぞれのフェーダーモードでフェーダーを操作したときに、GPI OUTポートからの出力信号がどのように変化するかを表したものです。ThresholdフィールドのUpstrokeは−60.00、Downstrokeは−∞の設定の場合です(この図はGPI OUTポートのPOLARITYとしてローアクティブを選択した場合です。POLARITYがハイアクティブの場合は、出力信号の極性が逆になります)。

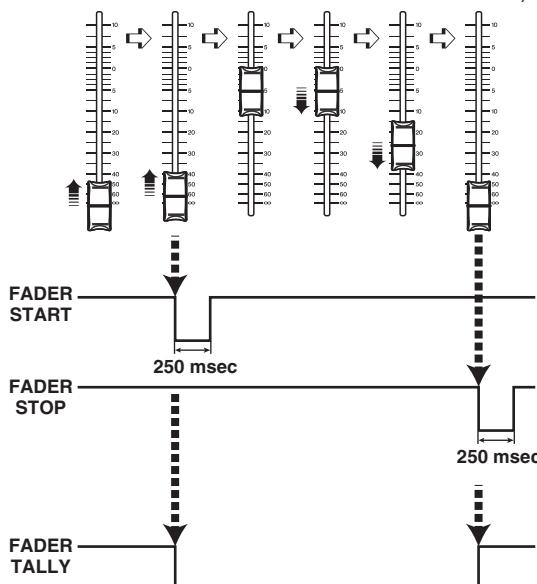

### お知らせ

ハイレベルのとき、ポートの出力信号としてはオープンになります。受信側でハイレベルが必要な場合は、+5V電源ピンから取ってください。ただし、その場合は流せる電流値に制限があります。詳細はコントロール入出力規格をご参照ください。

## Thresholdフィールド

### ⑧ Upstroke/Downstroke

トリガー信号を出力するときの境目となるレベルを設定します。Upstrokeはそのレベルを超えたとき、Downstrokeはそのレベルを下回ったときにトリガー信号が出力されます。

画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで操作できます。

#### お知らせ

- Upstroke/Downstrokeで設定するThreshold値は、各チャンネル(フェーダー)、各GPI OUT PORTに対して共通です。ただし、GPI OUT PORTごとにチャンネル(フェーダー)は選択できます。ModeをFader StartにしているときはUpstrokeの設定値のみ、ModeをFader StopにしているときはDownstrokeの設定値のみ有効となります。ModeをFader Tallyにしているときは、Upstroke/Downstroke両方の設定値が有効となります。
- Fade Timeの設定に関わらず、そのシーンがリコール完了したときに達する位置を判別してリコール直後にトリガー信号が出力されます。

## Audio Follow Video画面 (Broadcast Package対応)

ミキシングコンソールがVideo SwitcherからのTallyを受けて映像に対応するフェーダーレベルを自動制御する放送局で用いられている機能です。この機能によりオペレーターの負荷を軽減するとともに、突然のカメラ切り替えに対応できず音声が聞こえないといったトラブルを回避できます。



### ① 選択チャンネル

Audio Follow Video (AFV) の対象となるチャンネルを選択します。<を押すと1つ前のチャンネル、>を押すと次のチャンネルに切り替わります。▽を押すとチャンネルの一覧が表示され、任意のチャンネルに切り替えできます。

### ② Enable AFVボタン

チャンネルのAFV機能をオン／オフします。

### ③ Trigger選択ボタン

チャンネルのAFVのトリガーとなるGPI INを選択します。

### ④ Open Offset

GPI INのONイベントを受けてから、フェードを開始するまでの時間です。

### ⑤ Open Time

フェードを開始してからOpen Level（フェーダーオープンに対応するフェーダーレベル）に達するまでの時間です。

**⑥ Close Offset**

GPI INのOFFイベントを受けてから、フェードを開始するまでの時間です。

**⑦ Close Time**

フェードを開始してからClose Level（フェーダークローズに対応するフェーダーレベル）に達するまでの時間です。

**⑧ Open Feder Level Captureボタン**

現在のチャンネルフェーダーレベルを、Open Fader Levelとして設定します。

**⑨ Open Feder Level Fader**

GPI INのオンイベントで設定するフェーダーレベルです。

**⑩ Close Feder Level Captureボタン**

現在のチャンネルフェーダーレベルを、Close Fader Levelとして設定します。

**⑪ Close Feder Level Fader**

GPI INのオフイベントで設定するフェーダーレベルです。

**⑫ Copyボタン**

現在表示しているパラメーターをコピーします。

**⑬ Pasteボタン**

コピーしたパラメーターをペーストします。

**⑭ Defaultボタン**

パラメーターを初期値に戻します。

**⑮ AFVグラフ表示**

AFVによるフェーダーレベルの変化を示すグラフです。

**⑯ Overview表示**


チャンネルのアサイン状態を表示します。

## お知らせ

- オペレーターがフェーダーを手動操作している場合には、手動操作を優先します。
- AFVによるフェード中にシーンリコールによるフェード（Global FadeまたはIndividual Fade）が発動した場合、AFVによるフェードは中断されます。

## DATE/TIME画面

本体に内蔵された時計の日時設定、および日付/時刻の表示方法を選択します。

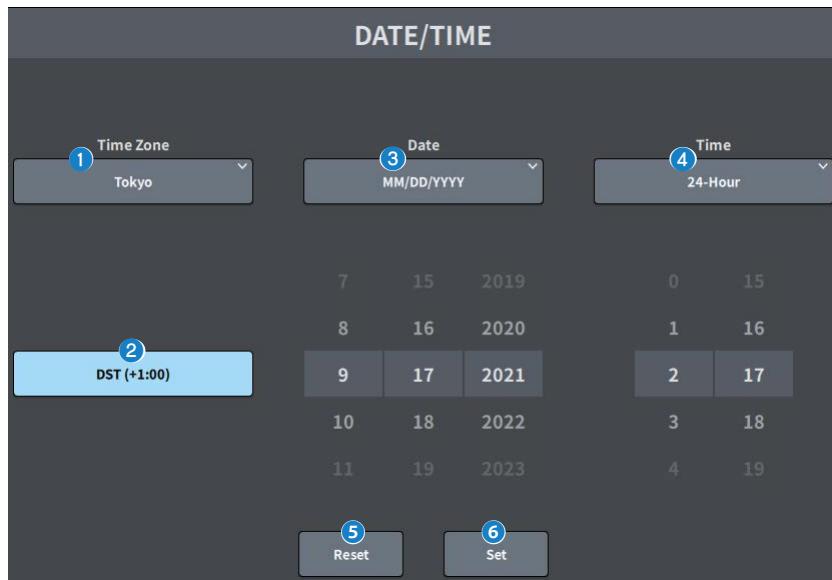

### ① Time Zone

内蔵時計のタイムゾーンを設定します。

### ② DST (夏時間)

内蔵時計の夏時間設定します。

### ③ Date (日付)

日付の表示方法と日付を設定します。

### ④ Time (時刻)

12時間表記と24時間表記の切り替えを設定します。

### ⑤ Resetボタン

元の時刻設定に戻します。

### ⑥ Setボタン

設定した日時を決定します。


## NETWORK画面

### NETWORK (For Mixer Control) 画面

NETWORK (For Mixer Control) 画面では、DM7シリーズのNETWORK端子を使ってコンピューターやiOS機器と接続するときに必要となるネットワークの設定します。接続するコンピューターやネットワークに合わせて設定してください。

#### お知らせ

LANに接続する場合の設定方法は、DM7 Editorのインストールガイドをご参照ください。

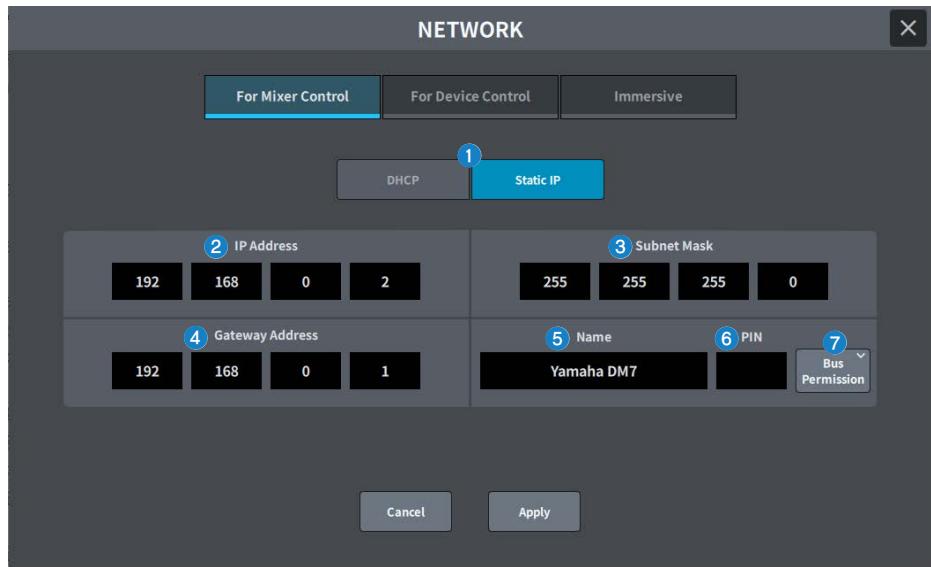

#### ① IPアドレス取得方法ボタン

IPアドレスの取得方法を選択します。

- **DHCP :**

IPアドレスをDHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) で自動的に取得します。

- **Static IP :**

IPアドレスを自分で設定します。

#### ② IP Address

インターネットやLAN内で、個々の装置を識別するアドレスを設定します。

**③ Subnet Mask**

ネットワークで使用するIPアドレスのうち、ネットワークを識別するネットワークアドレスに何ビットを使用するかを定義します。

**④ Gateway Address**

ネットワーク内部で、媒体やプロトコルが異なるデータを相互変換する機器（ゲートウェイ）を特定するアドレスを設定します。

**⑤ Name**

ネットワーク内で表示する名前を設定します。

**⑥ PIN**

MonitorMixアプリケーションで、DM7シリーズ本体に接続するときに入力するPIN（4桁の数字パスワード）を設定します。

MonitorMixとは、演奏者がステージ上からモニターバランスを調節するためのアプリケーションです。

**⑦ Bus Permission button**


このボタンを押すと、モニターミックスに接続するバスを選択する画面が表示されます。

## お知らせ

- IPアドレス取得方法ボタンでDHCPを選択した場合、②、③、④の設定は不要です。Static IPを選択した場合は、②、③、④を設定する画面を表示します。各項目の値を入力してください。
- For Mixer ControlとFor Device Controlで異なるサブネットを設定してください。

## NETWORK (For Device Control) 画面

NETWORK (For Device Control) 画面では、Danteオーディオネットワーク上の機器をコントロールするときに必要となるネットワークの設定します。

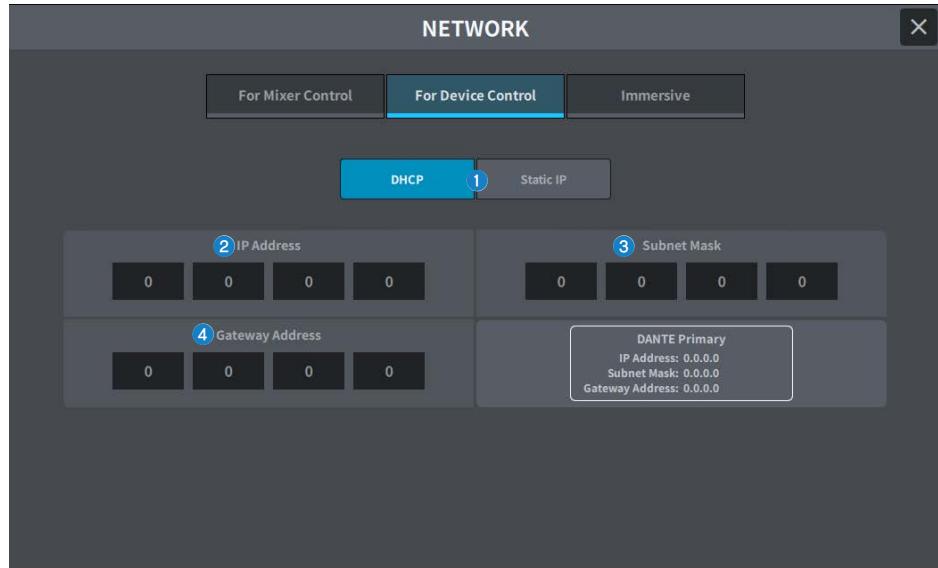

### ① IPアドレス取得方法ボタン

IPアドレスの取得方法を選択します。

- **DHCP :**

IPアドレスをDHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) で自動的に取得します。

- **Static IP :**

IPアドレスを自分で設定します。

### ② IP Address

Danteオーディオネットワーク内で個々の装置を識別するアドレスを設定します。

### ③ Subnet Mask

Danteオーディオネットワークで使用するIPアドレスのうち、ネットワークを識別するネットワークアドレスに何ビットを使用するかを定義します。

### ④ Gateway Address

Danteオーディオネットワーク内部で、媒体やプロトコルが異なるデータを相互変換する機器 (ゲートウェイ) を特定するアドレスを設定します。


## お知らせ

- IPアドレス取得方法ボタンでDHCPを選択した場合、②、③、④の設定は不要です。Static IPを選択した場合は、②、③、④を設定する画面を表示します。各項目の値を入力してください。
- For Mixer ControlとFor Device Controlで異なるサブネットを設定してください。
- For Device Controlで設定したIPアドレスとDante Controller上で確認できるDM7のPRIMARYポートのIPアドレスのサブネットが異なる場合、DM7はDanteオーディオネットワーク上の機器を発見できなくなります。

## エラーメッセージ

<p> <b>Dante Control Communication Error!</b> When Console DANTE Primary IP is set as Static, DEVICE CONTROL IP Address must be in same Subnet.</p>	<p> <b>Network Addressing Error!</b> DEVICE CONTROL and MIXER CONTROL IP Address must be in different Subnets.</p>
<p> <b>Network Addressing Error!</b> MIXER CONTROL and DANTE Primary IP Address must be in different Subnets.</p>	<p> <b>Network Addressing Error!</b> MIXER CONTROL and DEVICE CONTROL IP Address must be in different Subnets.</p>

## NETWORK画面 Immersiveタブ

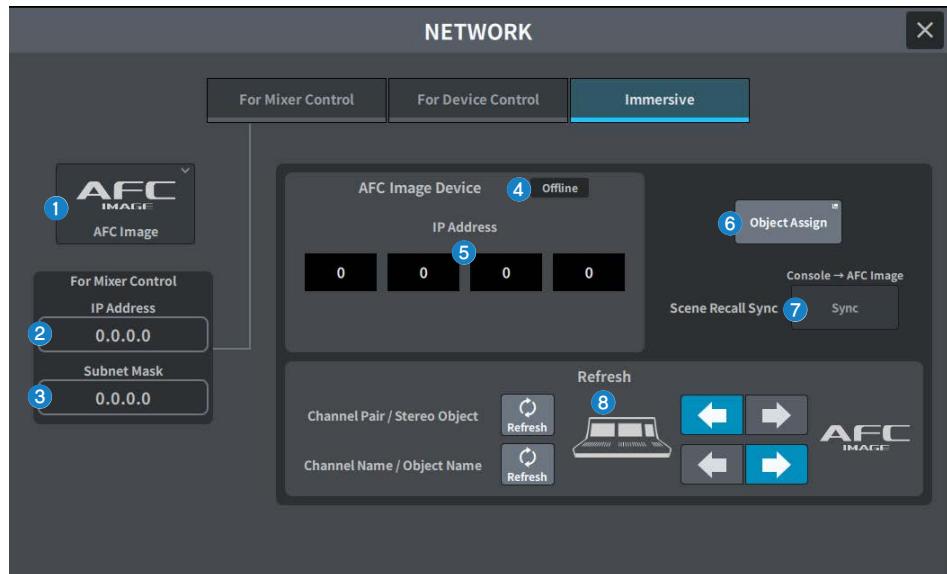

この画面に含まれる項目は、以下のとおりです。

- ① Immersiveデバイス設定ボタン**  
押して、AFC Imageを選択してマウントします。
- ② IPアドレス表示**  
設定したIPアドレスが表示されます。
- ③ Subnet Mask表示**  
設定したSubnet Maskが表示されます。
- ④ 接続状態表示**
  - Online:接続中
  - Offline:非接続
- ⑤ ネットワーク設定**  
IPアドレスを設定します。
- ⑥ Object Assign**  
押すと、AFC Imageのオブジェクトアサイン画面を開きます。

⑦ **Scene Recall Sync**

オンになると、コンソールでのシーンリコールと同期して AFCのシーンをリコールできます。

⑧ **Refresh**

チャンネルのペア状態や名前、アイコン、チャンネルカラーを一致させます。方向設定ボタンで方向を決め、REFRESHボタンで設定します。

## Immersive Soundポップアップ画面(1CH)

AFC Imageのパラメーターを表示/変更できます。（ステレオのときの例）



### ① イマーシブサウンドグラフ

AFC Imageのパラメーターを表示します。

### ② Controlボタン

コントロールのオン/オフを切り替えます。オフのときはコンソールから位置操作ができません。

### ③ パラメーター


オブジェクトの位置（X、Y、Z）やサイズやセンドレベルが表示されます。スクリーンエンコーダーまたは[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節できます。

### ④ Solo

ソロ機能のオン/オフを切り替えます。Solo Clearボタンですべてのソロ機能を無効にします。AFC ImageでShow モードをオンにするとSolo、Solo Clearボタンは非表示となります。

## Immersive Soundポップアップ画面(Object1-36、Object37-72、Object73-108、Object109-128)

該当する複数チャンネルにおけるAFC Imageのパラメーターを表示/変更できます。

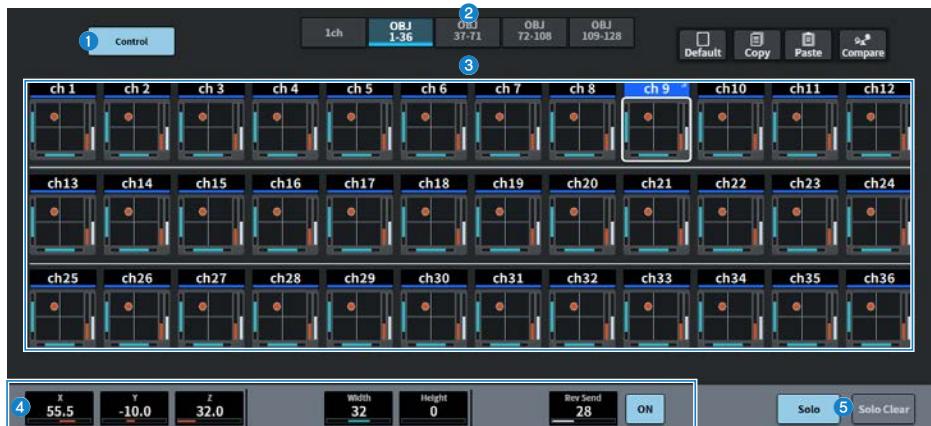

### ① Controlボタン

コントロールのオン/オフを切り替えます。オフのときはコンソールから位置操作ができません。

### ② 表示切替ボタン

画面に表示させるオブジェクトを切り替えます。

### ③ イマーシブサウンドグラフ

オブジェクトのパラメーターを表示します。

### ④ パラメーター

オブジェクトの位置 (X、Y、Z) やサイズやセンドレベルが表示されます。スクリーンエンコーダーまたは[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節できます。

### ⑤ Solo

ソロ機能のオン/オフを切り替えます。Solo Clearボタンですべてのソロ機能を無効にします。AFC ImageでShow モードをオンにするとSolo、Solo Clearボタンは非表示となります。

## OBJECT ASSIGN画面

AFC IMAGE OBJECT ASSIGN

The screenshot shows a software interface titled "AFC IMAGE OBJECT ASSIGN". It features a table with 12 rows, each representing an "AFC Object". The columns are labeled: 1. AFC Object, 2. Channel, 3. Input A, 4. Set All, 5. Direct Out, and 6. Output. Row 1 (Object1) has Channel "ch 1" assigned to Input A "DANTE 1" and Direct Out "DANTE 1". Row 2 (Object2) has Channel "ch 2" assigned to Input A "DANTE 2" and Direct Out "DANTE 2". Row 3 (Object3) has Channel "ch 3" assigned to Input A "DANTE 3" and Direct Out "DANTE 3". Row 4 (Object4) has Channel "ch 4" assigned to Input A "DANTE 4" and Direct Out "DANTE 4". Row 5 (Object5) has Channel "ch 5" assigned to Input A "DANTE 5" and Direct Out "DANTE 5". Row 6 (Object6) has Channel "MX 1" assigned to Input A "DANTE 7" and Direct Out "DANTE 7". Row 7 (Object7) has Channel "MX 2" assigned to Input A "DANTE 8" and Direct Out "DANTE 8". Row 8 (Object8) has Channel "MX 3" assigned to Input A "DANTE 9" and Direct Out "DANTE 9". Rows 9 through 12 (Object9 to Object12) have empty "Channel" and "Input A" fields. On the right side of the table, there is a vertical sidebar with a "Generate Custom Fader" button and a "Generate" button with a circled number 7.

1 AFC Object	2 Channel	3 Input A	4 Set All	5 Direct Out	6 Output
Object1	CH 1	DANTE 1 DANTE 1		Pre Filter ON	DANTE 1
Object2	CH 2	DANTE 2 DANTE 2		Pre Filter ON	DANTE 2
Object3	CH 3	DANTE 3 DANTE 3		Pre Filter ON	DANTE 3
Object4	CH 4	DANTE 4 DANTE 4		Pre Filter ON	DANTE 4
Object5	CH 5	DANTE 5 DANTE 5		Pre Filter ON	DANTE 5
Object6	MX 1				DANTE 7 DANTE 7
Object7	MX 2				DANTE 8 DANTE 8
Object8	MX 3				DANTE 9 DANTE 9
Object9	—				
Object10	—				
Object11	—				
Object12	—				

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① AFCオブジェクト番号

AFCオブジェクトの番号を示します。

### ② チャンネルアサイン

オブジェクトにアサインしているInput/Mixを表示します。押すと、チャンネルをアサインする画面が表示されます。

### ③ Input/パッチ

オブジェクトにInputチャンネルがアサインされているとき、そのInput/パッチが表示されます。また、押してInput/パッチを変更できます。

### ④ Direct Out ポイント

信号の取り出しポイントをPre Filter、Pre DYN1、Pre Proc、Mid Proc、Pre Fader、Post Fader、Post Onから選択します。Set Allボタンを押すと、オブジェクトにアサインされているInputチャンネルすべてを一括設定できます。

### ⑤ Direct Outパッチ

オブジェクトにInputチャンネルがアサインされているとき、そのDirect Outパッチが表示されます。また、押してDirect Outパッチを変更できます。


### ⑥ Outputパッチ

オブジェクトにMixチャンネルがアサインされているとき、そのOutputパッチが表示されます。また、押してOutputパッチを変更できます。

⑦ **Generate Custom Fader**


現在のアサインの並びからカスタムフェーダーの設定を生成します。

Generateボタンを押すと、設定を保存するカスタムフェーダーバンクを選択する画面が表示されます。

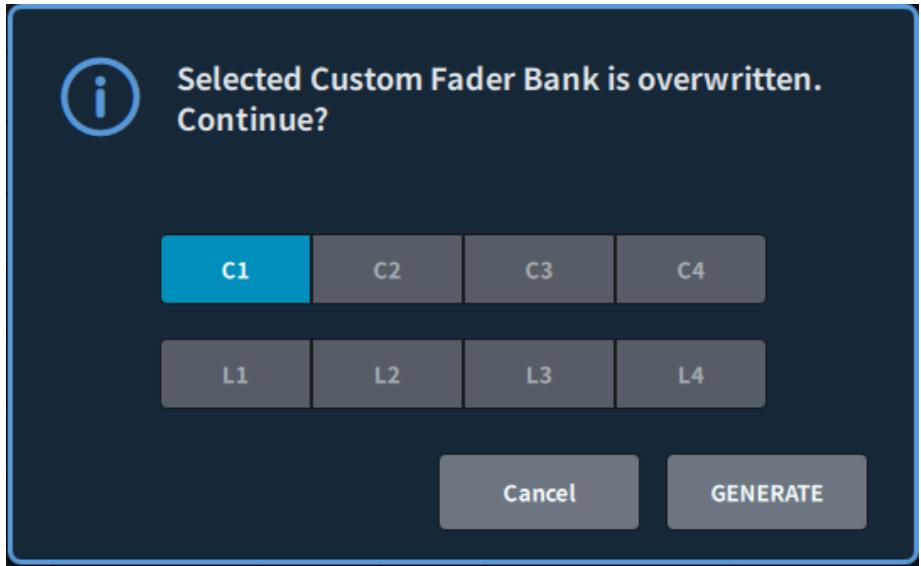

## PY Slot画面

使用するPYカードを追加します。

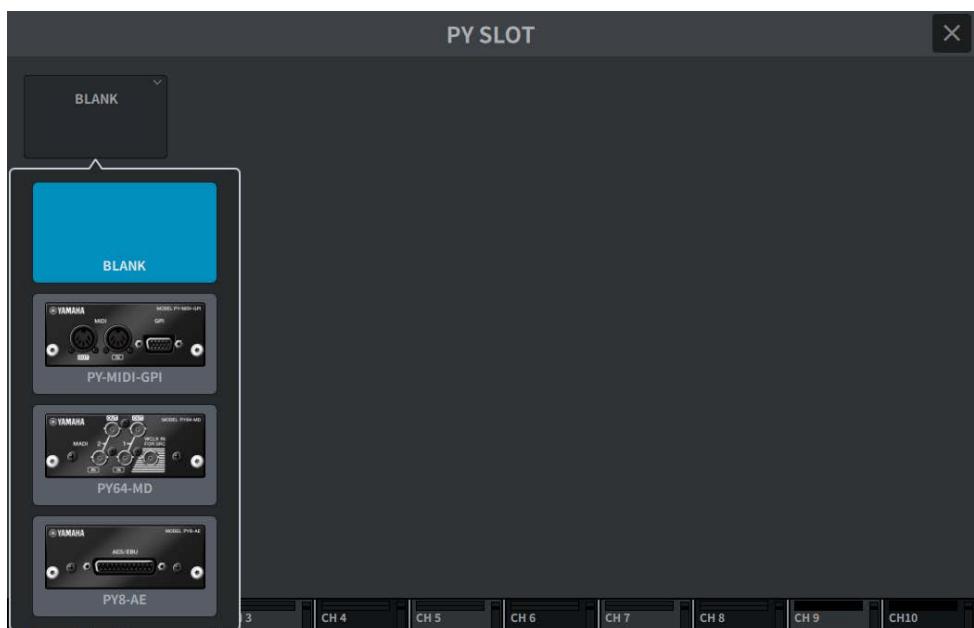


カードを選択すると設定画面が表示されます。

選択したカードがオンラインのときは「Online」、オフラインのときは「Virtual」とインジケーター表示されます。

- PY-MIDI-GPI…MIDI/GPIボタンを押すと「MIDI/GPI(MIDI Setup)画面」（131ページ）が表示されます。
- PY64-MD…「PY64-MD画面」（156ページ）が表示されます。
- PY8-AE…PY8-AEの画面（「AES/EBU INPUT画面(DM7 Only)」（194ページ）、「AES/EBU OUTPUT画面」（195ページ）と同項目）が表示されます。

## PY64-MD画面

図はPY64-MDカードを選択したときの画面です。この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

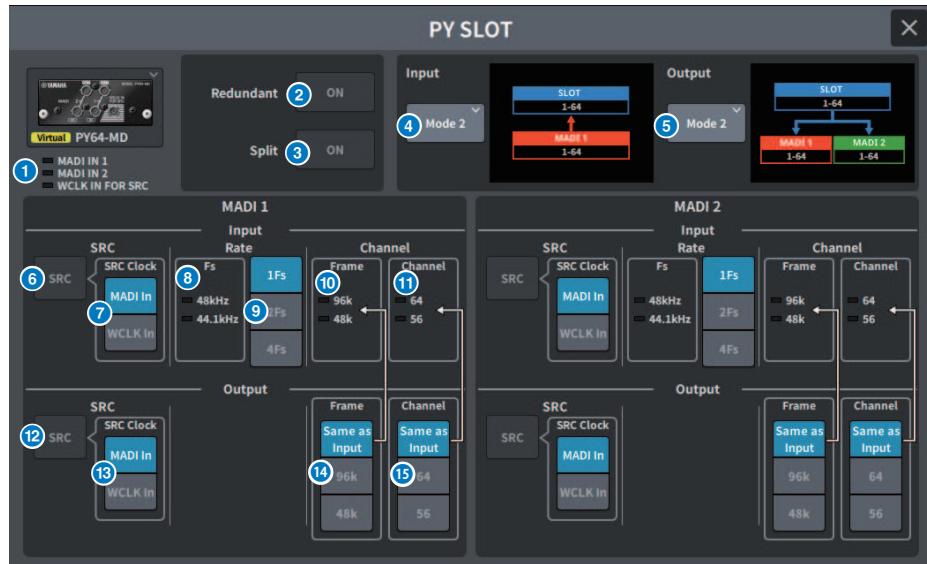

### ① Input インジケーター

入力信号の状態を示します。

**MADI 1 IN、MADI 2 IN** : 同期で点灯、非同期で点滅。有効な入力がないと消灯。

**WCLK IN FOR SRC** : サンプリング周波数が検出されると点灯。有効な入力がないと消灯。

### ② Redundantボタン

オンのとき、リダンダントを有効にします。

#### お知らせ

Redundant ボタンがオンのときに、Input Modeボタンは無効になります。MADI1(1-64チャンネル)がPrimary、MADI2(1-64チャンネル)がSecondaryになります。

### ③ Split ボタン

オンのとき、入力信号を分岐して出力に送ります。送り先は同系統の出力端子になります。

MADI 1 INへの入力信号をMADI 1 OUTへ、MADI 2 INへの入力信号をMADI 2 OUTへそれぞれ分岐します。


#### お知らせ

Split ボタンがオンのときに、Output Modeボタンは無効になります。

#### ④ Input Modeボタン

入力信号の設定を選択します。

- Mode1

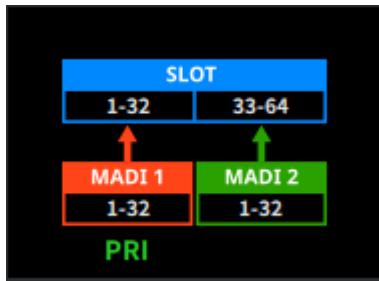


MADI1(1-32チャンネル)の信号をSLOT 1-32へ、MADI2(1-32チャンネル)の信号をSLOT 33-64へ入力します

- Mode2



MADI1(1-64チャンネル)の信号を入力します

- Mode3

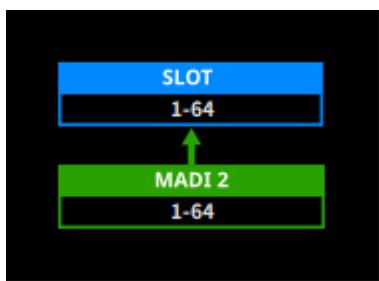


MADI2(1-64チャンネル)の信号を入力します

⑤ **Output Modeボタン**


出力信号の設定を選択します。

• Mode1

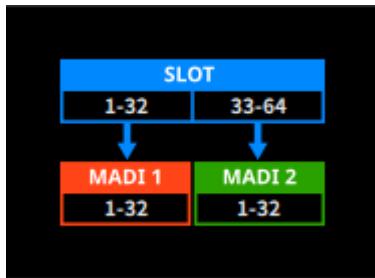

SLOT 1-32の信号をMADI1(1-32チャンネル)へ、SLOT 33-64の信号をMADI2(1-32チャンネル)へ出力します

• Mode2

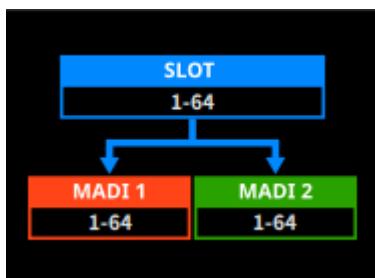

SLOT 1-64の信号をMADI1、MADI2両方へ出力します

⑥ **Input SRCボタン**

入力信号のSRCオン/オフを選択します。

⑦ **Input SRC Clockボタン**

SRCオン時の入力信号のクロックを選択します。

• MADI In

MADI INのクロックをSRCクロックとする

• WCLK In

WCLK IN FOR SRCのクロックをSRCクロックとする

⑧ **Input Fsインジケーター**

入力信号が48kHz系か44.1kHz系かを表示します。有効な入力信号がないときは消灯します。

⑨ **Input Rate ボタン**

入力信号のRateを選択します。

- **1Fs**

44.1 kHz/48 kHz、最大64チャンネル

- **2Fs**

88.2 kHz/96 kHz、最大32チャンネル

- **4Fs**

176.4 kHz/192 kHz、最大16チャンネル

⑩ **Input Frame インジケーター**

入力信号のFrameフォーマットを表示します。有効な入力信号がないときは消灯します。

⑪ **Input Channel インジケーター**

入力信号のチャンネルフォーマットを表示します。有効な入力信号がないときは消灯します。

⑫ **Output SRCボタン**

出力信号のSRCオン/オフを選択します。

⑬ **Output SRC Clockボタン**

SRCオン時の出力信号のクロックを選択します。

- **MADI In**

MADI INのクロックをSRCクロックとする

- **WCLK In**

WCLK IN FOR SRCのクロックをSRCクロックとする

⑭ **Output Frame ボタン**

出力信号のFrameフォーマットを設定します。

- **Same As Input**

MADI INと同じFrameフォーマットで出力する

- **96k**

96k Frameフォーマットで出力する

- **48k**

48k Frameフォーマットで出力する

⑯ **Output Channel ボタン**

出力信号のチャンネルフォーマットを設定します。

• **Same As Input**

MADI INと同じチャンネルフォーマットで出力する

• **64**


64チャンネルで出力する

• **56**

56チャンネルで出力する

## PY8-AE画面

### Input

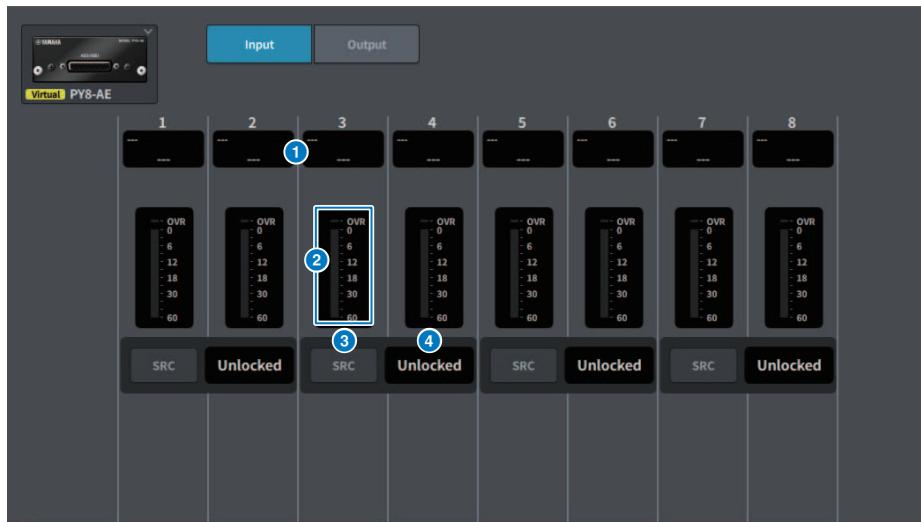

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

#### ① パッチ表示

パッチされているチャンネルを表示します。

#### ② レベルメーター

入力レベルが表示されます。


#### ③ SRCボタン

2チャンネルごとにサンプリングレートコンバーターのオン/オフを切り替えます。

#### ④ クロックステータス表示

入力されている信号の状態を表示します。

## Output

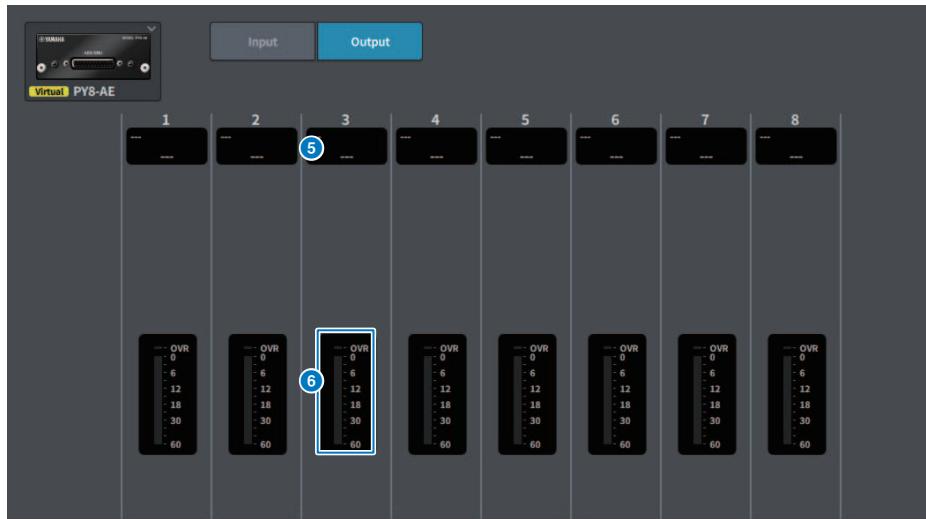

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。


### ⑤ パッチ表示

パッチされているチャンネルを表示します。

### ⑥ レベルメーター

信号の出力レベルが表示されます。

## PY64-D画面

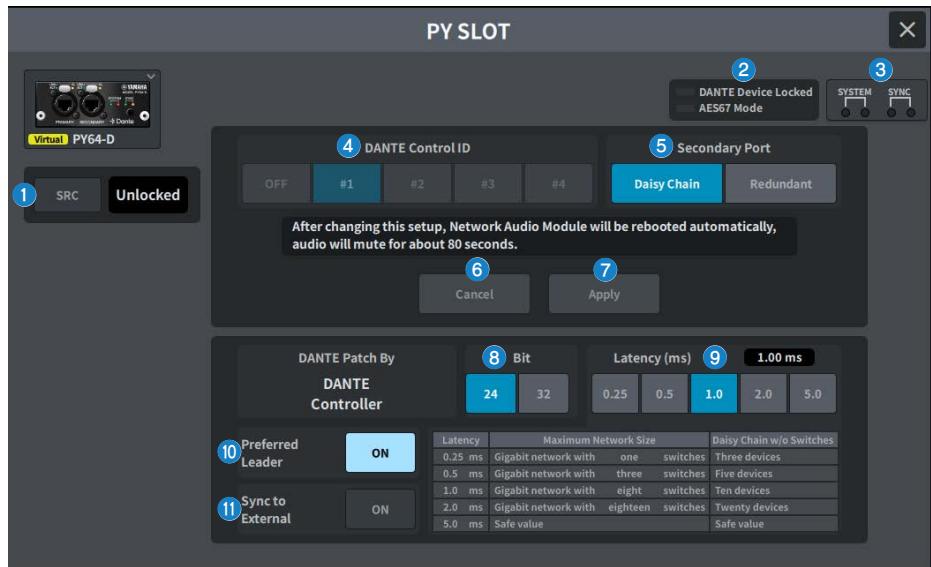

図はPY64-Dカードを選択したときの画面です。この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① SRCボタン

SRCの有効/無効を選択します。クロックへの同期状態も表示します。

### ② Statusインジケーター

- DANTE Device Locked**

Dante機器のオーディオネットワーク設定の変更を防止するDANTE Device Locked機能が有効な場合、インジケーターが赤色に点灯します。

- AES67 Mode**

AES67(オーディオネットワークの相互接続規格)モードが有効な場合、インジケーターが緑色に点灯します。

### ③ SYSTEM/SYNCインジケーター

Danteの動作状態を表すインジケーターです。押すと、メッセージが表示されます。メッセージが表示されるパターンではインジケーターの横にエラーアイコンやインフォメーションアイコンが表示されます。

### ④ DANTE Control IDボタン

コンソール本体側のDante Setup画面内のID設定に連動します。

⑤ **Secondary Port選択ボタン**

Danteオーディオネットワークの接続方法を、接続機器が少数台の簡単なシステムのときに使用するデイジーチェーンと複数台接続するときのリダンダントから選択します。

⑥ **Cancelボタン**

DANTE Control IDやSecondary Portを変更する途中に、仮設定内容をキャンセルします。

⑦ **Applyボタン**

DANTE Control IDやSecondary Portを変更した場合に、ボタンを押して設定を有効にします。変更を確認するダイアログが表示されます。

⑧ **Bit選択ボタン**

Danteオーディオネットワークのビットレートを24ビットと32ビットから選択します。

⑨ **Latency選択ボタン**

Danteオーディオネットワークのレイテンシーを0.25ms/0.5ms/1.0ms/2.0ms/5.0msから選択します。

⑩ **Preferred Leaderボタン**

ONにすると、Danteオーディオネットワーク内でリーダーになる優先順位が上がります。

⑪ **Sync To Externalボタン**

オンにすると外部クロックソースから供給されるワードクロックに同期します。


リアパネルにあるWORD CLOCK IN端子やAES/EBU INから供給されるワードクロックをクロックソースとして使用する場合、自動的にオンになります。

## お知らせ

- WORD CLOCK画面
- SRCオンのときに、PY64-Dをクロックソースに設定できません。また、PY64-Dがクロックソースのときに、SRCオンもできません。
- DM7シリーズから変更できるサンプリング周波数はDANTE 96kHzとDANTE 48 kHzのみです。それ以外はDante Controllerから設定してください。
- DANTE 96kHzとDANTE 48 kHz以外のサンプリング周波数が選ばれたとき、サンプリング周波数とプルアップを表示します。そのときSRCオフであるとクロックステータスはUnlockになります。

## DM7 CONTROL SETUP画面

DM7 Controlの設定を行います。

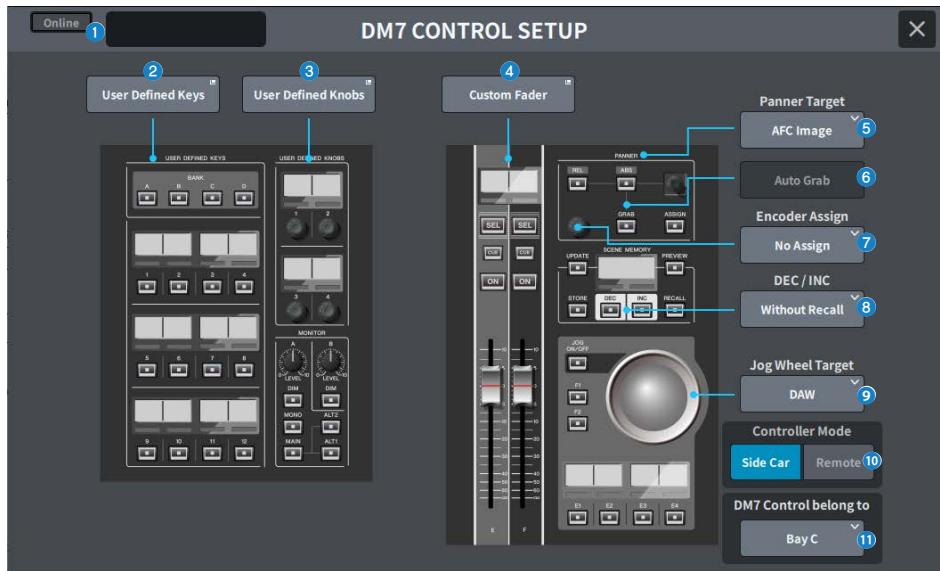

### ① ステータス表示

#### 接続状態インジケーター

DM7 Controlの接続状態を表示します。

- 未接続時

Offline

- 接続時

Online

#### 電源状態警告インジケーター

DM7 Controlの電源で無効のものがある場合に表示します。

- AC IN無効時

NO AC

- DC IN無効時

NO EXT DC

## ステータス表示

DM7 Controlの状態を表示します。 DM7 Controlがアップデートモードの場合は、アップデートの進行状況を表示します。

### ② User Defined Keysボタン

押すと、USER DEFINED KEYS画面が表示されます。

### ③ User Defined Knobsボタン

押すと、USER DEFINED KNOBS画面が表示されます。

### ④ Custom Faderボタン

押すと、CUSTOM FADER画面が表示されます。

### ⑤ Panner Target選択ボタン

Pannerの操作対象を選択します。

- AFC Image (Theatre Packageが必要)
- 5.1 Surround (Broadcast Packageが必要)

### ⑥ Auto Grabボタン

Pannerで操作しているとき、実際のパラメーターに近づいたら自動的にGrabするかどうかを指定します。

値	説明	Default
オフ	Auto Grabしない	
オン	Auto Grabする	<input checked="" type="radio"/>

### ⑦ Encoder Assign選択ボタン

Encoderの操作対象を選択します。 Panner Target選択ボタンの選択に応じて選択肢が変わります。 Panner Targetが変化したとき、Encoder Assignを対応するデフォルト値に設定します。

Panner Target: AFC Imageの場合

- No Assign
- Z
- Width
- Height
- REV Send

Panner Target: 5.1 Surroundの場合

- No Assign
- DIV
- LFE

**⑧ DEC/INC選択ボタン**

DECボタン、INCボタン操作時の挙動を選択します。

- Without Recall  
DEC/INC後にRecallしない
- With Recall  
DEC/INC後にRecallする

**⑨ Jog Wheel Target選択ボタン**

Jog Wheelの操作対象を選択します。

- DAW
- Scene List
- Touch and Turn

**⑩ Controller Mode選択ボタン**

DM7 Controlの目的を選択します。

	説明	Default
Side Car	DM7本体操作子を拡張して使用する	<input checked="" type="radio"/>
Remote	DM7本体から離して使用する	

Remoteモードでは、下記DM7本体との連動や連携操作を抑制します。

- SCENE MEMORYのUPDATE、RECALL時のDM7本体へのコンファーメーション表示
- Scene List操作でのDM7本体のSelected Scene変更
- Jog Wheel Targetを用いたTouch and Turn操作
- 輝度設定

**⑪ DM7 Control belong to選択ボタン (DM7 Only)**

[SEL]、Scene List等の対象とするBayを選択します。

- Bay C
- Bay L


**お知らせ**

DM7 CompactはBay C固定です。

# PATCH画面


## グリッド画面

インプットチャンネル、アウトプットチャンネルへのパッチを設定します。

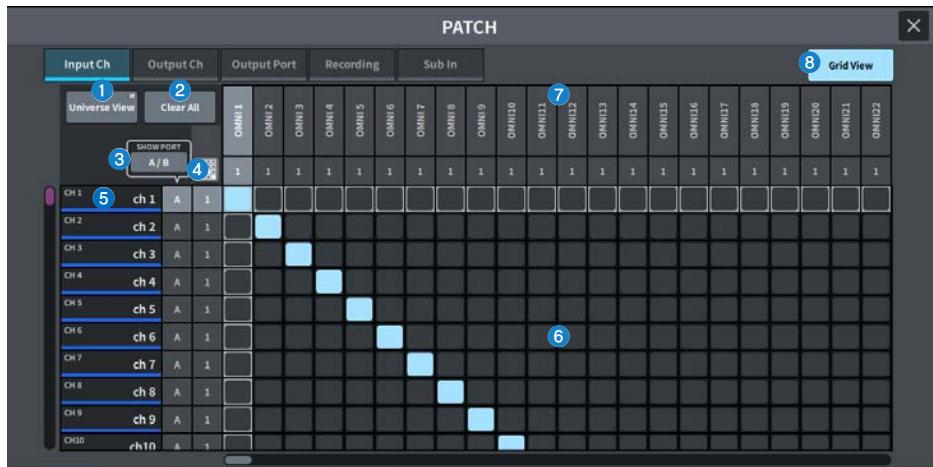

### ① Universe Viewボタン

押すと、ユニバース画面を表示します。

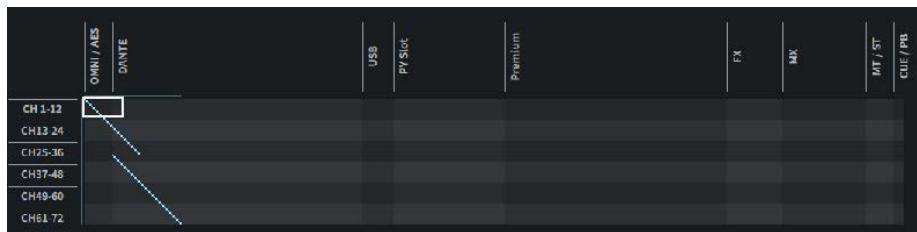

全体を俯瞰して確認できます。白枠はUniverse Viewオフ時に表示する範囲を表します。白枠を移動して選択すると該当範囲を表示します。

### ② Clear Allボタン

押すと、すべてのパッチを解除します。

### ③ SHOW PORTボタン

グリッドに表示するポートをA、Bで切り替えます。

**④ 連続パッチボタン**

連続パッチボタンを押して、ノブを回すと、対象のチャンネルを1対1で連続的にパッチします。連続パッチボタンを押すと、OKボタンとNGボタンが表示されます。OKボタンを押すと、選択した連続パッチが確定します。NGボタンを押すと、変更した連続パッチを元に戻します。

**⑤ チャンネル表示**

入出力端子に割り当てるチャンネルを表示します。

**⑥ グリッド**

入出力端子(横列)をインプットチャンネル(縦列)にパッチするグリッドです。現在パッチされているグリッドは白で表示されます。任意のグリッドを押す(またはクリックすることで、パッチの設定/解除が切り替わります。

**⑦ 入出力ポート**

入出力用カテゴリーと入出力端子のチャンネル番号を示します。

**⑧ Grid View**

押すと、グリッド画面を表示します。

## Inputパッチ画面（リスト画面）

インプットチャンネルへの各種設定します。

PATCH										
Input Ch	Output Ch	Output Port	Recording	Sub In						Grid View
① Input Ch	Input A ②	Input B ③	④	⑤ Direct Out	⑥	A	⑦ Insert	B	C	D
CH 1 ch1	OMNI 1 OMNI 1	OMNI 1 OMNI 1	Pre Filter	ON	USB 1	Pre Filter	ON	---	FX1B	GEQ1A
CH 2 ch2	OMNI 2 OMNI 2	OMNI 2 OMNI 2	Pre Filter	ON	DANTE 2+	Pre Filter	ON	PRelB	---	---
CH 3 ch3	OMNI 3 OMNI 3	OMNI 3 OMNI 3	Pre Filter	ON	DANTE 3+	ON	---	---	---	---
CH 4 ch4	OMNI 4 OMNI 4	OMNI 4 OMNI 4	Pre Filter	ON	DANTE 4+	ON	---	---	---	---
CH 5 ch5	OMNI 5 OMNI 5	OMNI 5 OMNI 5	Pre Filter	ON	DANTE 5+	ON	---	---	---	---
CH 6 ch6	OMNI 6 OMNI 6	OMNI 6 OMNI 6	Pre Filter	ON	DANTE 6+	ON	---	---	---	---
CH 7 ch7	OMNI 7 OMNI 7	OMNI 7 OMNI 7	Pre Filter	ON	DANTE 7+	ON	---	---	---	---
CH 8 ch8	OMNI 8 OMNI 8	OMNI 8 OMNI 8	Pre Filter	ON	DANTE 8+	ON	---	---	---	---
CH 9 ch9	OMNI 9 OMNI 9	OMNI 9 OMNI 9	Pre Filter	ON	DANTE 9+	ON	---	---	---	---
CH10 ch10	OMNI10 OMNI10	OMNI10 OMNI10	Pre Filter	ON	DANTE10+	ON	---	---	---	---
CH11 ch11	OMNI11 OMNI11	OMNI11 OMNI11	Pre Filter	ON	DANTE11+	ON	---	---	---	---
CH12 ch12	OMNI12 OMNI12	OMNI12 OMNI12	Pre Filter	ON	DANTE12+	ON	---	---	---	---

### ① チャンネル表示

入力端子に割り当てるチャンネルを表示します。

### ② Input A ボタン

インプットチャンネルへのパッチAを表示します。

押すと、パッチ選択画面が表示されます。

### ③ Input B ボタン

インプットチャンネルへのパッチBを表示します。

押すと、パッチ選択画面が表示されます。

### ④ Direct Out ポイント

信号の取り出しポイントをPre Filter、Pre DYN1、Pre Proc、Mid Proc、Pre Fader、Post Fader、Post Onから選択します。

Set Allボタンを押すと、一括設定できます。

### ⑤ Direct Out ボタン

インプットチャンネルの信号をダイレクト出力するポートを表示します。何も選択されていない時は、---を表示します。押すと、パッチ選択画面が表示されます。

ONボタンを押すと、Direct Outのオン/オフを切り替えます。

### ⑥ Insert ポイント

信号の取り出しポイントをPre Filter、Pre DYN1、Pre Fader、Post Onから選択します。

Set Allボタンを押すと、一括設定できます。

## ⑦ Insert ブロックボタン

Insertにアサインされた4つのプラグインを表示します。何も選択されていない時は、---を表示します。押すと、プラグイン選択画面が表示されます。

ONボタンを押すと、インサートのオン/オフを切り替えます。

## パッチ選択画面



### ① Clear Patch ボタン

選択したパッチをクリアします。

### ② Sequential Patch

パッチ画面で選択したチャンネルから連続して、Sequential Patchで設定した数のパッチを設定します。

## Outputパッチ画面(リスト画面)

アウトプットチャンネルへの各種設定します。

PATCH							
Input Ch	Output Ch	Output Port	Recording	Sub In			Grid View
① MX 1	MX 1	OMNI 1 OMNI 1	—	ON	FX1A	—	—
MX 2	MX 2	OMNI 2 OMNI 2	—	ON	—	—	—
MX 3	MX 3	OMNI 3 OMNI 3	—	ON	—	—	—
MX 4	MX 4	OMNI 4 OMNI 4	—	ON	—	—	—
MX 5	MX 5	OMNI 5 OMNI 5	—	ON	—	—	—
MX 6	MX 6	OMNI 6 OMNI 6	—	ON	—	—	—
MX 7	MX 7	OMNI 7 OMNI 7	—	ON	—	—	—
MX 8	MX 8	OMNI 8 OMNI 8	—	ON	—	—	—
MX 9	MX 9	OMNI 9 OMNI 9	—	ON	—	—	—
MX10	MX10	OMNI10 OMNI10	—	ON	—	—	—
MX11	MX11	OMNI11 OMNI11	—	ON	—	—	—
MX12	MX12	OMNI12 OMNI12	—	ON	—	—	—

### ① チャンネル表示

出力端子に割り当てるチャンネルを表示します。

### ② Outputボタン

アウトプットチャンネルへのパッチを表示します。

押すと、パッチ選択画面が表示されます。

### ③ Insert ポイント

信号の取り出しポイントをPre Filter、Pre Proc、Pre Delay、Pre Fader、Post ONから選択します。


Set Allボタンを押すと、一括設定できます。

### ④ Insert ブロックボタン

Insertにアサインされた4つのプラグインを表示します。何も選択されていない時は、---を表示します。押すと、プラグインの選択画面が表示されます。

ONボタンを押すと、インサートのオン/オフを切り替えます。

## Output portパッチ画面

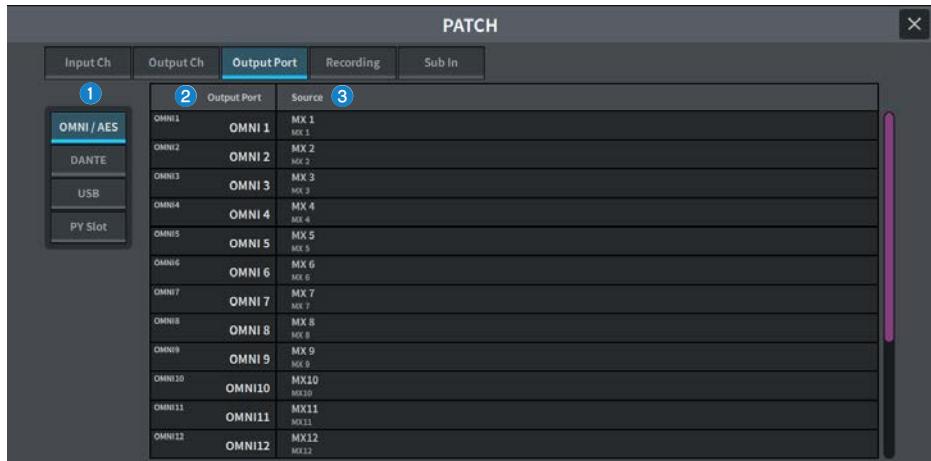

出力端子のパッチ設定をします。

### ① 出力端子のカテゴリー

出力端子のカテゴリーを選択します。

### ② Output Port


出力端子のポートを表示します。

### ③ Source

出力端子のソースを表示します。押すと、パッチ選択画面が表示されます。

## Recordingパッチ画面

Virtual Sound Checkに使用するレコーダーのパッチ設定をします。

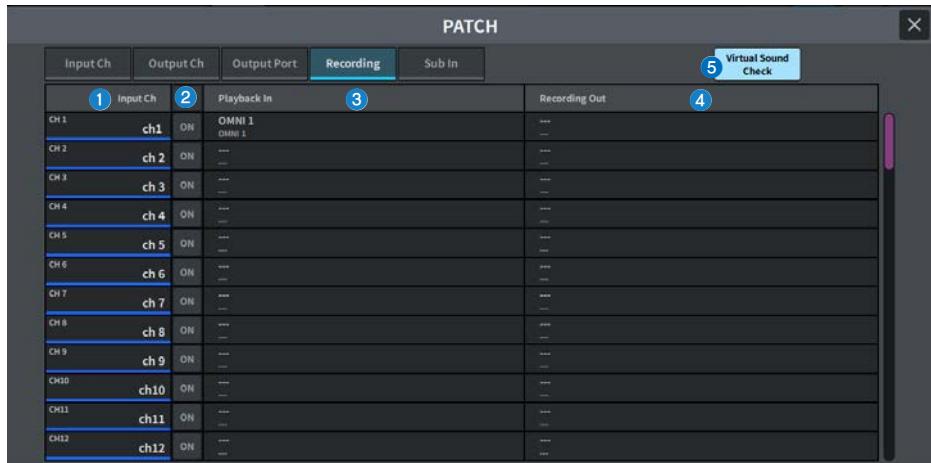

### ① チャンネル表示

レコーダーに割り当てるチャンネルを表示します。

### ② チェックボタン

バーチャルサウンドチェック対象のチャンネルに追加/除外します。

ALLボタンですべてのチャンネルを対象にします。

### ③ Playback In

DAWなどからの再生トラック(チャンネル)出力をDM7シリーズへ入力するためのパッチを表示します。押すと、選択画面が表示されます。

### ④ Recording Out

録音するレコーダー(DAWなど)のトラック(チャンネル)入力へ、DM7シリーズから出力するためのパッチを表示します。押すと、選択画面が表示されます。

### ⑤ Virtual Sound Checkボタン

オンにすると、バーチャルサウンドチェックがONになり、パッチがバーチャルサウンドチェック用に切り替わります。

## Sub Inパッチ画面

Sub In（インプットポートから出力バスへのルーティング）のパッチ設定をします。

The screenshot shows a software window titled "PATCH" with a tab bar at the top. The "Sub In" tab is selected. Below the tabs is a table with three columns: "Input Ch", "Output Ch", and "ATT". The "Input Ch" column lists channels MX1 through MX12. The "Output Ch" column lists destinations MX1 through MX12. The "ATT" column shows gain values ranging from 0.0 to -10.0. Rows for MX1, MX2, MX3, MX4, MX5, MX6, MX7, MX8, MX9, MX10, MX11, and MX12 are highlighted with orange borders. A vertical scroll bar is visible on the right side of the table area.

Input Ch	Output Ch	Recording	Sub In
MX 1	MX 1	---	0.0
MX 2	MX 2	---	0.0
MX 3	MX 3	---	0.0
MX 4	MX 4	---	0.0
MX 5	MX 5	---	0.0
MX 6	MX 6	---	0.0
MX 7	MX 7	---	0.0
MX 8	MX 8	---	0.0
MX 9	MX 9	---	0.0
MX10	MX10	---	0.0
MX11	MX11	---	0.0
MX12	MX12	---	0.0

### ① チャンネル表示

Sub Inに割り当てるチャンネルを表示します。

### ② Sub In

入力元のインプットポートを表示します。押すと、選択画面が表示されます。

### ③ ATT

各チャンネルのゲインを表示します。

# I/O DEVICE画面

## DANTE SETUP(Setup)画面

Danteオーディオネットワークの環境を設定します。



### ① Statusインジケーター

- DANTE Device Locked

Dante機器のオーディオネットワーク設定の変更を防止するDANTE Device Locked機能が有効な場合、インジケーターが赤色に点灯します。

- AES67 Mode

AES67(オーディオネットワークの相互接続規格)モードが有効な場合、インジケーターが緑色に点灯します。

### ② SYSTEM/SYNCインジケーター

Danteの動作状態を表すインジケーターです。押すと、メッセージが表示されます。メッセージが表示されるパターンではインジケーターの横にエラーアイコンやインフォメーションアイコンが表示されます。

**③ DANTE Control IDボタン**

DMシリーズ本体のIDを設定します。IDをOFFにするとDANTE Patch By選択ボタンがDANTE Controllerに固定され、Danteのパッチを操作できません。また、マウントしているI/O DEVICEのリモート機能が無効になります。ID #1にするとマウントされているI/Oラックにも共通設定(Bit/Latency/Word Clock)が適用されます。

**お知らせ**

Danteオーディオネットワーク上にあるデジタルミキシングコンソールには異なるIDを割り振ってください。

**④ Secondary Port選択ボタン**

Danteオーディオネットワークの接続方法を、接続機器が少数台の簡単なシステムのときに使用するデイジーチェーンと複数台接続するときのリダンダントから選択します。

**⑤ Cancelボタン**

DANTE Control IDやSecondary Portを変更する途中に、仮設定内容をキャンセルします。

**⑥ Applyボタン**

DANTE Control IDやSecondary Portを変更した場合に、ボタンを押して設定を有効にします。変更を確認するダイアログが表示されます。

**⑦ DANTE Patch By選択ボタン**

This Consoleボタンが選ばれているときは、DM7シリーズからDanteのパッチを変更できます。DANTE Controllerボタンが選ばれているときは、Danteのパッチを操作できません。

**⑧ Bit選択ボタン**

Danteオーディオネットワークのビットレートを24ビットと32ビットから選択します。

**⑨ Latency選択ボタン**

Danteオーディオネットワークのレイテンシーを0.25ms/0.5ms/1.0ms/2.0ms/5.0msから選択します。

**⑩ Preferred Leaderボタン**

ONにすると、Danteオーディオネットワーク内でリーダーになる優先順位が上がります。

**⑪ Sync To Externalボタン**

ONにすると外部クロックソースから供給されるワードクロックに同期します。

**お知らせ**

PY64-Dを使用する場合はDanteオーディオネットワークのクロック設定に合わせて手動で設定してください

## ⑫ Dante Domain Managerフィールド

Dante Domain Manager(DDM)のステータスを表示します。ネットワーク上にDDMサーバーが存在する場合や、DM7シリーズがドメインに参加している場合に表示されます。タッチすると、DANTE DOMAIN MANAGER画面が表示されます。

### State

ドメイン参加の状態を表示します。

- Disconnected:  
DDMサーバーが同じネットワークに存在しない

- Unmanaged:  
DDMサーバーが同じネットワークに存在しており、ドメインに参加していない

- Domain:  
DDMサーバーが同じネットワークに存在しており、ドメインに参加している

### Local

DM7シリーズのDante設定（Danteパッチを含む）の状態を表示します。

- Read Write:  
変更可能

- Read Only:  
変更不可

### Remote

DM7シリーズのネットワーク上の機器に対するDante設定（Danteパッチを含む）の制御状態を表示します。

- Read Write:  
変更可能

- Read Only:  
変更不可

- None:  
機器の発見および変更不可


### Local

DDMにログインしている場合、ユーザー名を表示します。

- ログインしていないとき  
"Logout"と表示する
- ログイン処理中のとき  
"Logging in..."と表示する
- ログインしているとき  
ユーザー名を表示する

## DANTE DOMAIN MANAGER画面

DANTE DOMAIN MANAGER 画面で、Dante Domain Manager(DDM)へのログインを行ないます。

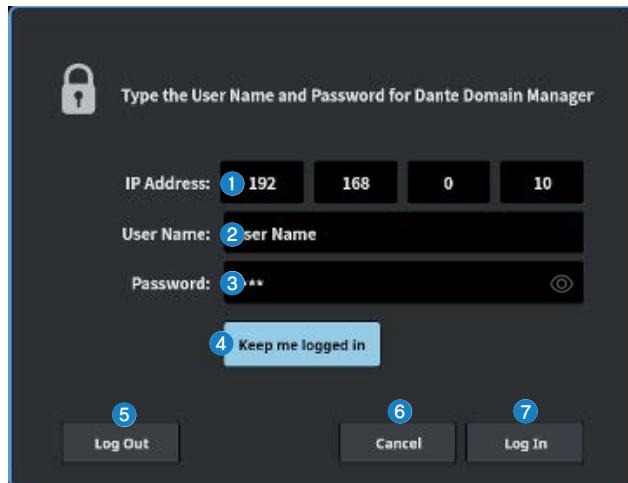

### ① IP Address

DDMのIPアドレスを入力します。

### ② User Name

DDMのユーザー名を入力します。

### ③ Password

パスワードを入力します。

アイコンによりパスワードの表示/非表示が切り替えられます。

### ④ Keep me logged inボタン

オンにすると、次回DDMサーバーに接続時にも同じユーザー名、パスワードで自動的にログインします。

### ⑤ Log Outボタン

押すと、確認メッセージ "Log out Dante Domain Manager?" [Cancel]/[OK] が表示され、OKを押すと現在のユーザーからログアウトします。

### ⑥ Cancelボタン

ウィンドウを閉じます。

### ⑦ Log Inボタン


DDMへのログイン処理を開始し、ウィンドウを閉じます。

## お知らせ

- NETWORK (For Device Control) 画面のIPアドレスとDDMサーバーのIPアドレスのサブネットが異なる場合は、DDMにログインできません。
- Dante Domain Manager(DDM)の仕様として、ログインするユーザーに権限が存在します。このユーザー権限はドメインにエンロールされているときのみ機能します。
- ①Site Control ②Domain Control ③Media Control ④Read Only ⑤None
- DM7シリーズがフルコントロール可能な権限は①～③です。④のRead Onlyでログインした場合は読み取り専用となり、DM7シリーズからパッチ変更はできません。⑤のNoneでログインした場合は制御および監視ができません。そのため、DANTE PATCHの確認およびパッチ変更はできません。

## DANTE SETUP(Device Mount)画面

Danteオーディオネットワークにある複数のI/O DEVICEの中から、機器を選択してマウントします。

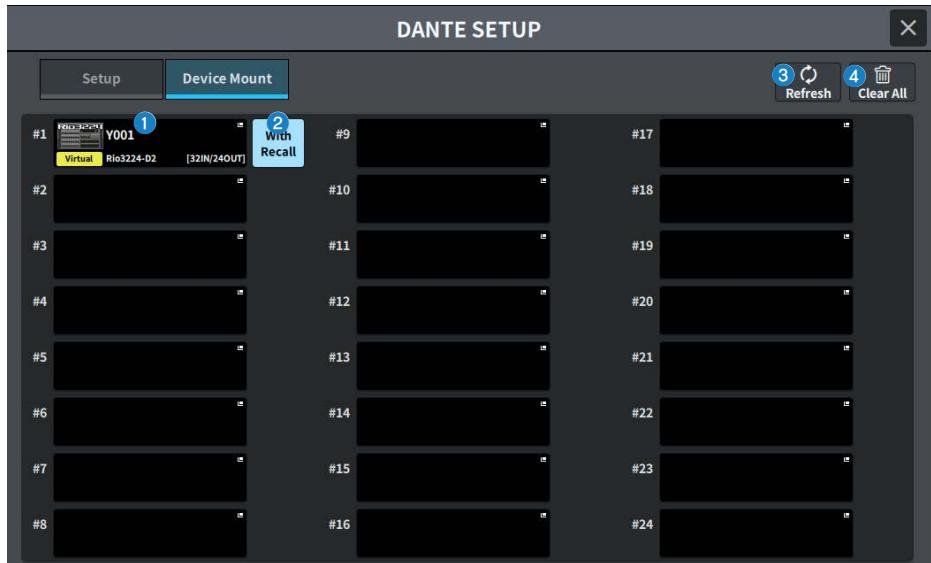

### ① I/O DEVICE選択ボタン

I/O DEVICEの機種名、入出力数を表示します。押すと、I/O DEVICEをマウントするDEVICE SELECT画面または対応するDANTE I/O DEVICE画面が表示されます。

### ② With Recallボタン

オンの場合、対象I/O DEVICEと接続したときとシーンリコールを行なったときに、DM7シリーズに保持されている情報をHAデバイスに反映します。Rシリーズの START UP MODE を“REFRESH”に設定した場合、初回HAパラメータ同期完了後にミュートを解除します。

### ③ Refreshボタン


押すと、Dante オーディオネットワークにあるI/O DEVICE情報を、最新の状態に更新します。

### ④ Clear Allボタン

押すと、表示されているI/O DEVICEのマウントをすべて解除します。

## DEVICE SELECT画面

この画面には複数のページが含まれており、画面左部のボタンを使ってページを切り替えます。

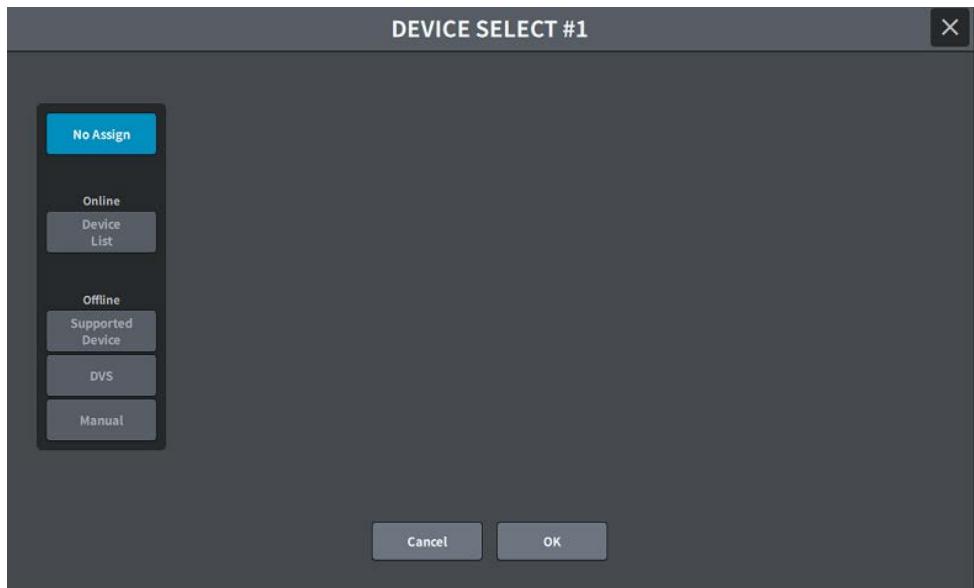

### No Assign

アンマウントする

### Device List

オンラインのI/O DEVICEから選択してマウントする

### Supported Device

サポートデバイスのリストから選択してマウントする

### DVS


デバイスラベルを入力してマウントする(Dante Virtual Soundcard専用)

### Manual

デバイスラベルを入力してマウントする

## DEVICE LIST画面

Dante オーディオネットワークにあるI/O DEVICEのリストから選択してマウントします。

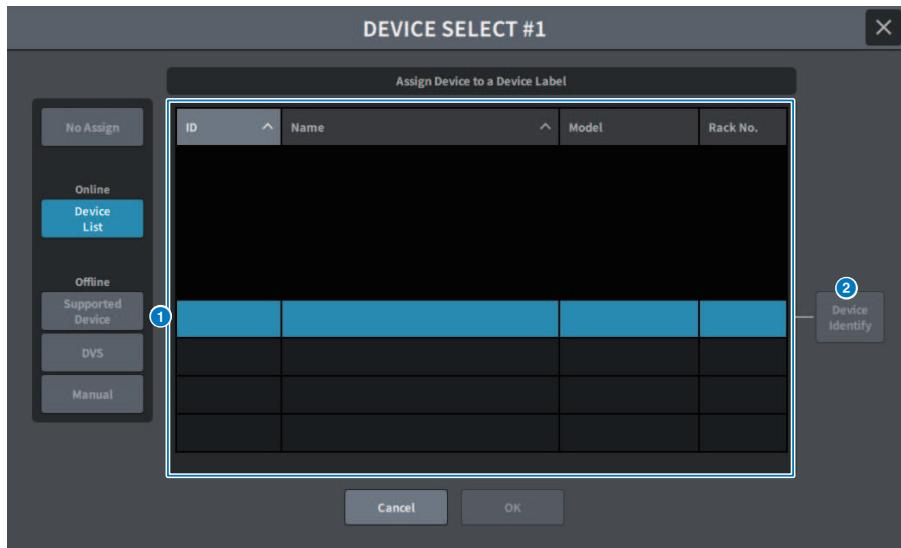

### ① DEVICE LIST

Dante オーディオネットワークにあるI/O DEVICEのリストが表示されます。リストから、マウントするI/O DEVICEを選びます。

#### お知らせ

青文字のMODEL情報が表示されてからOKボタンを押してマウントしてください。表示される以前にOKボタンを押すとサポートデバイスとして認識されません。同じUNIT IDの同じI/O DEVICEがマウント済みの場合、OKボタンが無効になりマウントできません。

### ② DEVICE IDENTIFYボタン

DEVICE IDENTIFY機能があるI/O DEVICEの場合有効になり、押すと、そのデバイスを認識できます。

**Port Identify:** [SEL] キーを押すと、該当チャンネルの INPUT PATCH/OUTPUT PATCH に設定されているI/O DEVICEのポートのシグナルインジケーターが点滅します。

## SUPPORTED DEVICE画面

サポートしているI/O DEVICEから選択して、オフラインでマウントします。



### ① DEVICE TYPE

サポートしているI/O DEVICEのタイプがリスト表示されます。リストから、マウントするI/O DEVICEのタイプを選びます。

#### お知らせ

同じUNIT IDの同じI/O DEVICEがマウント済みの場合、OKボタンが無効になりマウントできません。

### ② I/O DEVICE表示


選択したI/O DEVICEが表示されます。製品名、入出力数とリモート制御アイコン(対応しているデバイスのみ)が表示されます。

### ③ UNIT ID

画面を押して選択し、上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで操作して、UNIT IDを設定します。

## DVS or MANUAL画面

I/O DEVICEのデバイスラベルを入力してオフラインでマウントします。

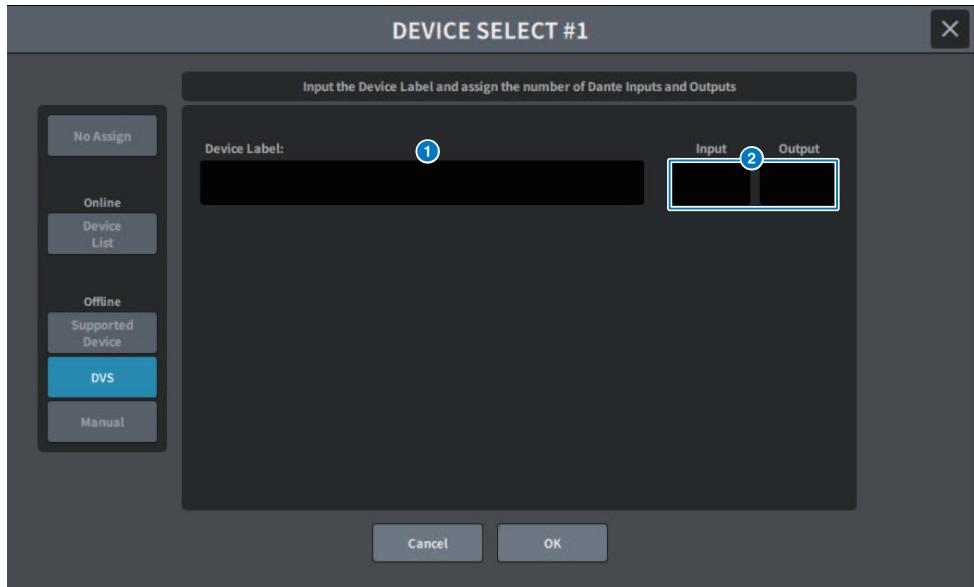

### ① DEVICE LABEL

キーボードを使用して入力したI/O DEVICEのデバイスラベルが表示されます。

### ② INPUT/OUTPUT

キーボードを使用してDante オーディオネットワークの入出力数を設定します。

# DANTE I/O DEVICE 画面



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

## ① I/O DEVICEボタン

I/O DEVICEのID番号、機種名を表示します。押すと、マウントするI/O DEVICEを選択するDEVICE SELECT画面が表示されます。

## ② I/O DEVICE select button

押すと、対応するI/Oラックが表示されます。

**Virtual** 以前設定されて、現在はDanteオーディオネットワークに存在していない

**Conflict** 同じIDでDEVICE TYPEの異なる機器が接続されている

**Duplicate** 同じIDで同じモデルの機器が複数存在する

**Not Ctrl** DMシリーズのDANTE Control IDがOFFで、Dante Controllerにて制御している

**Secondary** DMシリーズをリダンダントに設定した状態で、副回線(SECONDARY)のみで接続されている

**Locked** DANTE Device LockがONになっている

**AES67** AES67モードで動作している

**AES Lock** AES67モードで動作しており、DANTE Device LockがONになっている

**Guest** DDMのドメインに参加しており、Remoteの制御状態をRead Onlyにしている

**None** DDMのドメインに参加しており、Remoteの制御状態をNoneにしている

**Mismatch** 内蔵のDanteモジュールとネットワークに存在する機器のバージョンの組み合わせが一致しない

**③ I/O DEVICE表示**

HA表示部分を押すとI/O DEVICE画面が、出力端子部分を押すとDANTE PATCH画面のOUTPUTタブが表示されます。

**④ コントロールステータスアイコン**

デバイスのコントロール状態を表示します。

**Discovering** コントロール対象のデバイスを探している

**Declined** コントロール対象のデバイスを発見できているが、接続を拒否されている

**Connecting** デバイスとの接続を試みている

**Synchronizing** デバイスとの同期中

**Controllable** デバイスのコントロールが可能

**お知らせ**

DANTE Setup画面のDANTE Control IDがオフのときはデバイスのコントロールができず、アイコンが非表示になります。（Shure Wireless Receiverを除く）

**⑤ SYSTEM/SYNC インジケーター**

エラー/警告/インフォメーションの各メッセージを表示します。


**⑥ REMOTE ONLYボタン(Rio3224-D2、Rio1608-D2のみ)**

オンになると、I/O DEVICEのパネルからはHA操作ができなくなります。With Recallを有効にしたデバイスのみオン/オフできます。


## CONSOLE I/O画面

コンソールの内部パラメーターを設定します。

### DM7

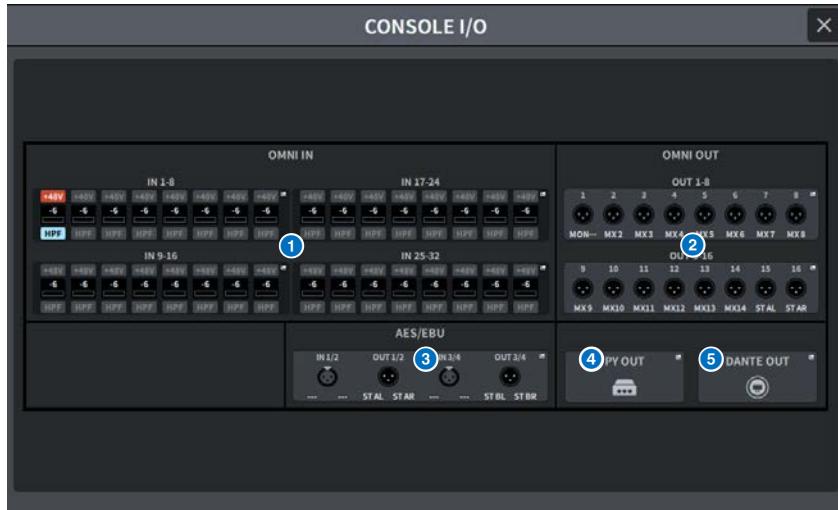

### DM7 Compact

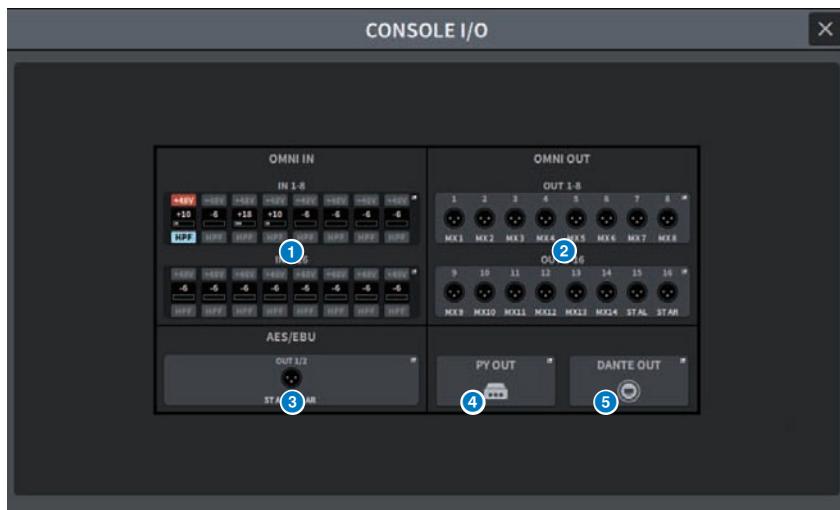

- ① 押すと、「OMNI IN画面」（190ページ）が表示されます。

画面 > I/O DEVICE画面

- ② 押すと、「OMNI OUT画面」（192ページ）が表示されます。
- ③ 押すと、「AES/EBU INPUT画面(DM7 Only)」（194ページ）、「AES/EBU OUTPUT画面」（195ページ）が表示されます。
- ④ 押すと、PY OUT画面が表示されます。
- ⑤ 押すと、DANTE OUT画面が表示されます。

## OMNI IN画面



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

**① パッチ表示**

パッチされているチャンネルを表示します。

**② +48Vボタン**

ファンタム電源(+48V)のオン/オフを切り替えます。

**③ A.GAIN**

HAのアナログゲインの設定値を表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更できます。右側のメーターにアナログゲイン通過後のレベルが表示されます。

**④ GC (GAIN COMPENSATION)ボタン**

チャンネルごとにゲインコンペნセーション(ゲイン補正機能)のオン/オフを切り替えます

**⑤ PHASEボタン**

入力する信号の位相を切り替えます。

**⑥ HPFボタン**

ポートごとのハイパスフィルターのオン/オフを設定します。

**⑦ FREQUENCY**

HPFのカットオフ周波数を設定します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更できます。

⑧ **M/Sボタン**

2チャンネルごとにM/Sデコーダーのオン/オフを切り替えます。

⑨ **S-GAIN**

M/Sのサイドゲインを調整します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更できます。

## OMNI OUT画面



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

**① パッチ表示**

パッチされているチャンネルを表示します。

**② レベルメーター**

信号のレベルが表示されます。

**③ PHASEボタン**

出力する信号の位相を切り替えます。

**④ Gain**

出力ポートのアウトプットゲインを表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更できます。

**⑤ Output Load Impedance ボタン**

出力ポートの負荷抵抗を選択します。 (10kΩ/600Ω)

**⑥ Assignボタン**

出力ポートへのDelayのアサインをオン／オフします。

左側にアサイン済みのリソース数が表示されます。

**⑦ View Assignボタン**

押すと、出力ポートへのアサインが表示されます。

⑧ **ディレイ設定**

チャンネルのディレイの設定値を表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を操作できます。現在の設定値は、表示の上(常にms単位で表示)と下(現在選ばれているスケールで表示)で確認できます。

**お知らせ**

DELAY SCALEとしてmsec(ミリ秒)が選択されている場合、上には何も表示されません。


⑨ **Delayボタン**

ディレイのオン/オフを切り替えます。

⑩ **Delay Scaleポップアップボタン**

押すと、ディレイタイムの単位を設定するDelay Scaleポップアップ画面を表示します。

## AES/EBU INPUT画面(DM7 Only)

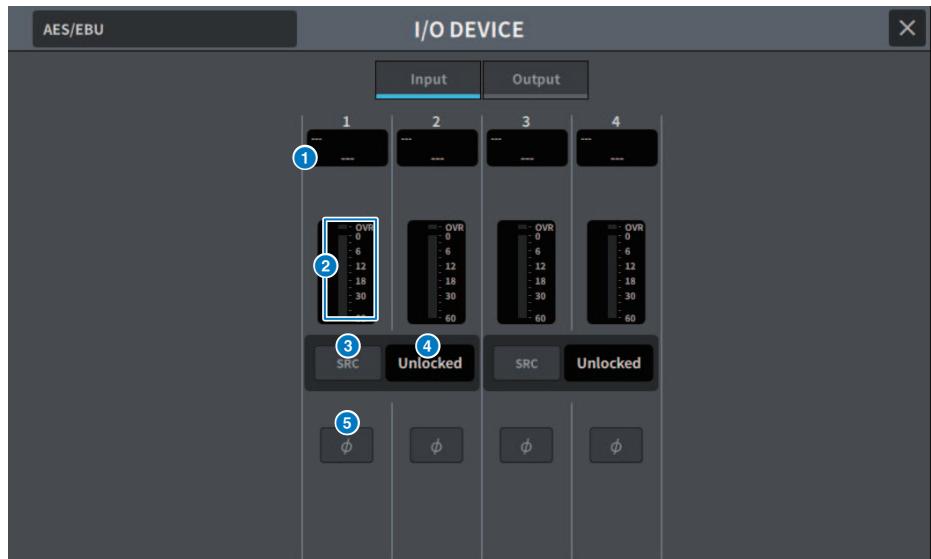

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① パッチ表示

パッチされているチャンネルを表示します。

### ② レベルメーター

入力レベルが表示されます。

### ③ SRCボタン

2チャンネルごとにサンプリングレートコンバーターのオン/オフを切り替えます。

### ④ クロックステータス表示

入力されている信号の状態を表示します。


### ⑤ PHASEボタン

入力信号の位相を切り替えます。

#### お知らせ

I/O DEVICE内のパラメーターです。コンソールのチャンネルモジュール内の中とは異なります。

## AES/EBU OUTPUT画面

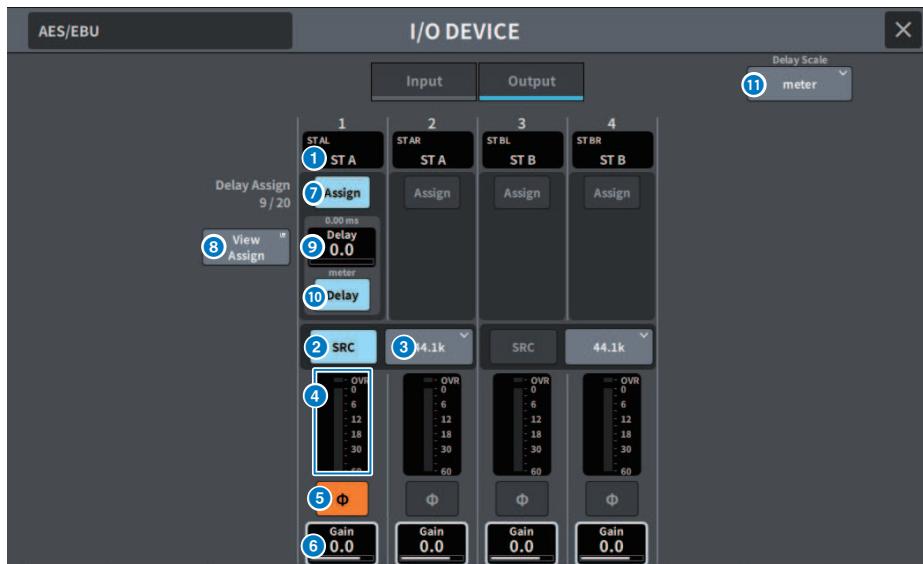

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

**① パッチ表示**

パッチされているチャンネルを表示します。

**② SRCボタン(DM7 only)**

2チャンネルごとにサンプリングレートコンバーターのオン/オフを切り替えます。

**③ サンプリング周波数選択メニュー (DM7 only)**

SRCがオンの場合の出力サンプリング周波数を設定します。 SAME AS INPUT (入力されているワードクロックと同じ)、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHzから選びます。

**④ レベルメーター**

信号の出力レベルが表示されます。

**⑤ PHASEボタン**

出力する信号の位相を切り替えます。

**⑥ Gain**

出力ポートのアウトプットゲインを調節します。押して選択すると[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更できます。

**⑦ Assignボタン**

出力ポートへのDelayのアサインをオン／オフします。

左側にアサイン済みのリソース数が表示されます。

**⑧ View Assignボタン**

押すと、出力ポートへのアサインが表示されます。

**⑨ ディレイ設定**

チャンネルのディレイの設定値を表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を操作できます。現在の設定値は、上(常にms単位で表示)と下(現在選ばれているスケールで表示)で確認できます。

**お知らせ**

DELAY SCALEとしてmsec(ミリ秒)が選択されている場合、上には何も表示されません。

**⑩ Delayボタン**

ディレイのオン/オフを切り替えます。

**⑪ Delay Scaleポップアップボタン**

押すと、ディレイタイムの単位を設定するDelay Scaleポップアップ画面を表示します。

## PY OUT / DANTE OUT画面



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① パッチ表示

パッチされているチャンネルを表示します。

### ② Assignボタン

出力ポートへのDelay/Gainのアサインをオン／オフします。

左側にアサイン済みのリソース数が表示されます。

### ③ View Assignボタン

押すと、出力ポートへのアサインが表示されます。

### ④ ディレイ設定

チャンネルのディレイの設定値を表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を操作できます。現在の設定値は、上(常にms単位で表示)と下(現在選ばれているスケールで表示)で確認できます。

#### お知らせ

DELAY SCALEとしてmsec (ミリ秒)が選択されている場合、上には何も表示されません。

### ⑤ Delayボタン

ディレイのオン/オフを切り替えます。

### ⑥ Delay Scaleポップアップボタン

押すと、ディレイタイムの単位を設定するDelay Scaleポップアップ画面を表示します。

### ⑦ PHASEボタン

出力する信号の位相を切り替えます。

### ⑧ Gain

出力ポートのアウトプットゲインを表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更できます。

⑨ レベルメーター

信号の出力レベルが表示されます。

# I/O DEVICE画面: HA

[TOUCH AND TURN] ノブを使ってI/O DEVICEのHAをリモート操作できます。



## ① チャンネル表示

パッチされたチャンネルを表示します。

## ② +48V ボタン

ファンタム電源(+48V)のオン/オフを切り替えます。

## ③ A.Gain

I/O DEVICEのHAのゲイン量を表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節できます。なお、右側にあるレベルメーターで、対応するポートの入力レベルを確認できます。

## お知らせ

DM7シリーズよりも設定範囲が広い機器の場合は、DM7シリーズから設定できない値があります。同様に、接続した機器側で設定した値がDM7シリーズの設定範囲外の場合は、近似値や限界値で表示されます。

## ④ GC ボタン

オーディオネットワーク上の信号レベルを一定にするゲインコンペナセーションのオン/オフを切り替えます。

⑤ **HPF ボタン**

I/O デバイスのHA に内蔵されているハイパスフィルターのオン/ オフ切り替えを行ないます。

⑥ **FREQUENCY**

I/O デバイスのHA に内蔵されているハイパスフィルターのカットオフ周波数の調節を行ないます。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節できます。

**お知らせ**

DM7シリーズと設定値の変化の仕方が異なる機器の場合は、カットオフ周波数が近似値で設定されることがあります。

## I/O DEVICE画面: WIRELESS

ワイヤレス機器のチャンネルネームやゲインなどを設定します。オフライン状態で設定することはできません。デバイスがオンライン時に、デバイス側の設定内容が反映されます。



### お知らせ

モデルによってチャンネル数や表示される内容が異なります。

#### ① Tx.ATT/Tx.GAIN

送信レベルを設定します。押して選択すると[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節できます。操作できないワイヤレス機器では表示されません。

#### ② チャンネルネーム

このボタンを押すとチャンネルネームを設定するNAME画面が表示されます。機種によって設定できる文字数が異なります。

#### ③ 周波数

現在設定されているRFシグナルの周波数が表示されます。

#### ④ Rx.LEVEL/Rx.GAIN

受信機のゲイン量を設定します。押して選択すると[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節できます。なお、右側にあるレベルメーターで、入力レベルを確認できます。操作できないワイヤレス機器では表示されません。

**⑤ MUTE ボタン**

受信機の音声信号をミュートします。

**⑥ シグナルクオリティーメーター**

受信したRFシグナルの品質を表示します。縦軸が品質、横軸が時間を表しており、1秒ごとに接続状況の表示が更新されます。送信機から離れたり、妨害電波の影響でRFシグナルの品質が下がるとバーグラフが低くなります。Shure社の機器では紫色、それ以外の機器では白色で表示されます。

**⑦ RF (Radio Frequency) シグナルメーター**

表示されているバーの数でRFシグナル(A/Bチャンネル)のレベルを表示します。右側にはアクティブアンテナインジケーターが表示され、どのアンテナが有効かを示します。RFシグナルメーターは、DiversityモードのときはA、Bが両方表示されます。QuadversityモードのときはA～Dのうち、最も強いレベルのものが表示されます。

**お知らせ**

バーの数と実際のRFシグナルレベル数値の関係については、各社のマニュアルなどをご参照ください。

**⑧ 電池インジケーター**

表示されているバーの数で電池残量を表示します。

**お知らせ**

バーの数と最大動作時間の関係については、各社のマニュアルなどをご参照ください。

**⑨ PORT ASSIGN ボタン**

押すと、実際の入力信号がアサインされているポートを指定する画面が表示されます。

PORT ASSIGNボタンで指定したポートをチャンネルにパッチすると、ワイヤレス機器のコントロールやレベル監視がインプットチャンネルからできるようになります。

**お知らせ**

- ・対象となっているデバイスのマウントが外された場合、コンソール側のパラメーターは初期値に戻ります。新たにデバイスがマウントされ、かつパッチされれば、そのデバイスのパラメーターが本体に反映されます。
- ・I/O DEVICEがNo Assign状態になった場合のみ、該当するラックへのポートアサインすべてが外れます。
- ・各社デバイスのコントロールに関して、コントロールパラメーターはシーンやファイルにも保存されません。

# I/O DEVICE画面: PowerAmp

I/O DEVICEのアンプをリモート操作できます。

## NEXO NXAMPmk2 の場合



### ① Status インジケーター

デバイスの状態を表示します。

ステータス	インジケーター表示
Overall	デバイスの総合的なステータス
Alert	アラート
Amp	各アンプチャンネルの動作ステータス
PS	電源ユニットの動作ステータス
Fan	各Fan ユニットの動作ステータス

Alert のインジケーター表示は緑と赤のみ。アラートが発生するとインジケーターが赤に変わり、画面下部にアラート内容が表示されます

### ② Scene

リコールされたシーン番号やタイトルが表示されます。

### ③ Cabinet

NXAMP で選択されているNEXO Setup の名称が表示されます。

④ **Version**

デバイスのファームウェアバージョンが表示されます。

⑤ **Input Meter**

入力しているアナログ入力、デジタル入力、両方の入力レベルが表示されます。

⑥ **Standby ボタン**

スタンバイモードのオン/オフを切り替えます。

⑦ **Overmute ボタン**

オーバーミュート（全チャンネルのミュート）のオン/オフを切り替えます。

⑧ **出力レベルメーター**

チャンネルの出力レベルが表示されます。

⑨ **Limit インジケーター**

電源やアンプ保護のためのリミッターがかかっている間、点灯します。

⑩ **Protect インジケーター**

スピーカー保護のリミッターがかかっている間、点灯します。

⑪ **Volume ノブ**

チャンネルボリュームを設定します。

⑫ **Mute ボタン**


チャンネルのミュートのオン/オフを切り替えます。

⑬ **チャンネルネーム**

チャンネルネーム（NXAMP ではスピーカープリセット名）が表示されます。

## DANTE PATCH(Input)画面

インプットでのDANTE PATCHの設定をします。

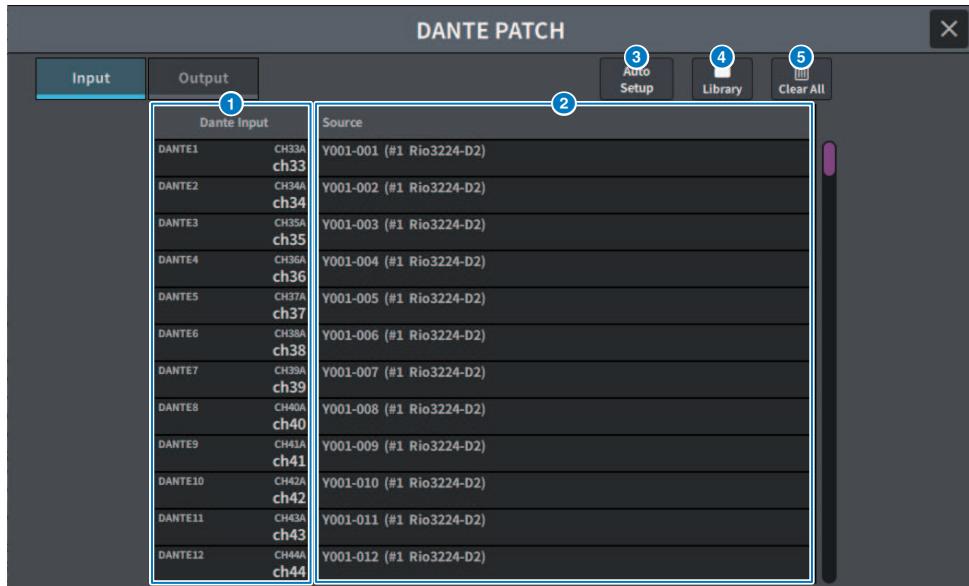

### ① Dante Input

入力チャンネルを表示します。

### ② Source

押すと、入力ポートを選択する画面が表示されます。現在選ばれているポートは、ボタン上に表示されます。

### ③ Auto Setupボタン

押すと、入力ポートを自動的に設定します。

### ④ Libraryボタン

押すと、DANTE INPUTPATCH LIBRARY画面を表示します。

最大100件のインプットパッチのプリセットを登録できます。Libraryに登録することで簡単にすばやくパッチ設定を行なえます。

### ⑤ Clear Allボタン

押すと、すべてのパッチを解除します。

## DANTE PATCH(Output)画面

アウトプットでのDANTE PATCHの設定をします。



### ① Device

設定するデバイスを選択します。

### ② Dante Output

出力チャンネルを表示します。

### ③ Source

押すと、出力ポートを選択する画面が表示されます。現在選ばれているポートは、ボタン上に表示されます。

# RECORDER画面

## RECORDER画面

USBストレージデバイスへの録音やオーディオファイルの再生や管理などをします。



### ① Recorder Inputボタン(L/R)

押すと、レコーダーのインプットのL/Rチャンネルにパッチする信号を選択する画面が表示されます。

### ② Recorder Inputメーター

レコーダーへの入力信号のレベルを表示します。

### ③ Recorder Input GAIN

レコーダーへの入力信号のレベルを設定します。

### ④ Recorder Input CUEボタン

CUE A、CUE Bをオンにすると、レコーダーへの入力信号を試聴できます。

#### お知らせ

Playback Output CUEボタンと同時にオンにすることはできません。

### ⑤ Playback Outputボタン(L/R)

押すと、プレイバック(再生)のアウトプットのL/Rチャンネルにパッチする信号を選択する画面が表示されます。

**⑥ Playback Outputメーター**

レコーダーのプレイバックの出力信号のレベルを表示します。

**⑦ Playback Output GAIN**

レコーダーのプレイバックの出力信号のレベルを設定します。

**⑧ Playback Output CUEボタン**

CUE A、CUE Bをオンにすると、レコーダーのプレイバックの出力信号を試聴できます。

**お知らせ**

Recorder Input CUEボタンと同時にオンにすることはできません。

## RECORDER画面

USBストレージデバイスへの録音やオーディオファイルの再生や管理などをします。



### ① タイトルリスト

USBメモリー上の選択されているフォルダーに保存された、再生可能なオーディオファイルおよびフォルダーのリストです。緑色の背景の列が、操作の対象として選ばれているソングファイル/フォルダーを示しています。

### ② 状態表示

再生中、一時停止中、録音中のマークをタイトルリストの左端に表示します。

### ③ トランク番号

タイトルリスト内のファイル番号を表示します。

### ④ サブディレクトリー

下の階層のフォルダーがある場合は、トランク番号の位置にフォルダーアイコンが表示されます。フォルダーアイコン部分を押すと、下の階層に移動できます。

### ⑤ Playチェック

複数ソングを連続再生するときに、再生するかどうかをソングごとに設定します。

### ⑥ スクロールバー

タイトルリストを上下にスクロールします。

### ⑦ 表示切り替えボタン

リスト内のSong Title表示とFile Name表示を切り替えるボタンです。

**⑧ Make Dirボタン**

カレントディレクトリーに新規ディレクトリーを作成します。

**⑨ Move Up/Move Downボタン**

選択されているソングのリスト内の順番を入れ替えます。

**⑩ Deleteボタン**

選択されているファイルを削除します。

**⑪ Save Listボタン**

現在のタイトルリスト内の順番、Playチェックの有無をプレイリストとして保存します。

**⑫ Reloadボタン**

最後に保存したプレイリストを読み込みます。プレイリストの編集を取り消して以前の状態に戻したいときに使用します。

# RECORDER画面

USBストレージデバイスへの録音やオーディオファイルの再生や管理などをします。



## TRANSPORTフィールド

ソングの録音/再生を操作します。

### ① カレントソング

現在選ばれているソングのトラック番号、タイトル、ファイルフォーマットを表示します。再生中録音中は、表示が変わります。

### ② 経過時間表示

再生中はカレントソングの再生経過時間、録音中は録音経過時間を表示します。

- ・残り時間表示

再生中はカレントソングの残り時間を表示します。

### ③ REWボタン

再生ポイントをカレントソングの先頭に移動します。すでに先頭位置にある場合は、Playチェックの入った1つ前のソングの先頭に移動します。カレントソングの先頭位置ではないときには、このボタンを2秒以上押し続けたときは、早戻しを行ないます。再生中にこのボタンを操作すると、ボタンを離したときの位置から再生を再開します。

### ④ STOPボタン

再生/録音/録音待機のモードから停止モードに移行します。

## ⑤ PLAY/PAUSEボタン

以下のようにモードを切り替えます。

- 停止モード

再生モードに移行し、カレントソングの先頭から再生開始

- 再生モード

再生一時停止モード

- 再生一時停止モード

再生モードに移行し、一時停止しているポイントから再生開始

- 録音待機モード

録音モード

- 録音モード

録音一時停止モード

- 録音一時停止モード

録音モードに移行し、一時停止しているポイントから録音再開

## ⑥ FFボタン

再生ポイントを次のPlayチェックの入ったソングの先頭に移動します。このボタンを2秒以上押し続けたときは、早送りを行ないます。再生中にこのボタンを操作すると、ボタンを離したときの位置から再生を再開します。

## ⑦ RECボタン

録音待機モードに移行します。

### お知らせ

個々のボタンの機能を、USER DEFINEDキーに割り当てることもできます。

## ⑧ REC FORMAT/RATEボタン

録音時のファイルフォーマットと録音レートを切り替えます。

## PLAYMODEフィールド

カレントソングの再生終了時の動作を設定します。

## ⑨ Singleボタン

このボタンがオンのときは、カレントソングのみ再生します。オフのときは、カレントソングの再生終了後に、リスト内のPlayチェックの入った次のソングを再生します。

## ⑩ REPEATボタン

このボタンがオンのときは、繰り返し再生します。Singleボタンがオンの場合は、カレントソングのみを繰り返し再生し、Singleボタンがオフの場合は、リスト内のPlayチェックの入ったソングすべてをリスト順に繰り返し再生します。オフのときは、1回だけ再生します。

Singleボタンがオンの場合は、カレントソングを1回だけ再生し停止します。Singleボタンがオフの場合は、リスト内のPlayチェックの入ったソングすべてを1回ずつリスト順に再生後停止します。

## LIVE REC画面

DAWをリモートコントロールします。



### ① マーカーリストフィールド

DAW (NuendoやCubase) の現在のプロジェクトに記録されているマーカーの情報をリスト表示されます。

[TOUCH AND TURN] ノブで操作して、リストのスクロールができます。このフィールドを押すと、マーカーの情報を編集するキーボード画面が表示されます。

### ② 情報表示

押すと、接続先を選択するDAW REMOTE SETUP画面が表示されます。

選択されている接続先 (DVSのデバイスラベル、IPアドレス、USB) を表示します。

### ③ Add Markerボタン

現在の再生位置で、プロジェクトにマーカーを追加します。

### ④ Recall Linkボタン

シーンリコールをしたときにマーカーを作成するかしないかを設定します。オンのときはボタンが点灯します。

### ⑤ 再生位置情報表示

現在の位置情報が表示されます。右端のボタンを押すと、時間表示の形式を切り替えできます。

### ⑥ Go to Project Startボタン

再生位置をプロジェクトの最初に戻します。

**⑦ Go to Previous Markerボタン**

再生位置をひとつ前のマーカーに戻します。

**⑧ Go to Next Markerボタン**

再生位置をひとつ先のマーカーに進めます。

**⑨ Go to Project Endボタン**

再生位置をプロジェクトの最後に進めます。

**⑩ Cycleボタン**

プロジェクトのリピートをオン/オフします。

**⑪ Stopボタン**

プロジェクトの再生/録音を停止します。

**⑫ Playボタン**

プロジェクトの再生を開始します。

**⑬ Recordボタン**

プロジェクトの録音を開始/終了します。

**⑭ Easy Recボタン**

すぐに全トラックでの録音を開始するボタンです。押すと、最後に録音された位置に再生位置を移動し、全トラックを録音状態にして録音を開始し、レコードパネルを表示してパネルをロックします。実際の録音開始位置からPre-Record Timeで設定した時間さかのぼって記録されます。

**⑮ レコードロックボタン**

録音状態の保持をオン/オフします。録音中に、誤って録音を停止してしまうのを防ぎます。

レコードロックボタンのオン状態でSTOPボタンを押した場合、DAW(NuendoやCubase)で、「Do you want to continue recording?」というコンファームーションが表示されます。

## DAW REMOTE画面

DAW REMOTE画面は、DAWをリモートコントロールする画面です。

パネルにあるフェーダーバンクの[DCA/DAW]ボタンを押して表示される画面でDAW1-12、DAW13-24を選択するとDAW REMOTE画面が表示されます。



### ① Unmute Allボタン

押すと、すべてのミュートが解除します。ミュートされたチャンネルがあるとき点灯します。

### ② Deactivate All Soloボタン

押すと、すべてのソロを解除します。ソロ状態のチャンネルがあるとき点灯します。

### ③ Rec Arm Allボタン

押すと、すべてのトラックを録音状態にします。

### ④ Automation Read Allボタン

押すと、すべてのトラックをAutomation Read状態にします。Automation Read状態のトラックが1つでもあるとき点灯します。

### ⑤ Automation Write Allボタン

押すと、すべてのトラックをAutomation Write状態にします。Automation Write状態のトラックが1つでもあるとき点灯します。

⑥ Automationモード選択ボタン

**Steinberg の場合**

オートメーションの書き込みモードを選択します。

- **Touch** タッチモードでフェーダー値を書き込む
- **Auto-Latch** オートラッチモードでフェーダー値を書き込む
- **Cross-Over** クロスオーバーモードでフェーダー値を書き込む

**Others の場合**

チャンネルのAutoボタンの機能を選択します。

- **Read** Readのオン／オフボタン
- **Touch** Touchのオン／オフボタン
- **Latch** Latchのオン／オフボタン
- **Write** Writeのオン／オフボタン
- **Trim** Trimのオン／オフボタン
- **Off** Offボタン

⑦ Trimボタン

Trimモードをオン／オフします。オンにすると点灯します。

⑧ 接続先選択ボタン

現在の接続先を表示します。押すとDAW REMOTE SETUP画面を表示します。

⑨ Go to Project Startボタン

再生位置をプロジェクトの最初に戻します。

⑩ Go to Previous Markerボタン

再生位置をひとつ前のマーカーに戻します。

⑪ Go to Next Markerボタン

再生位置をひとつ先のマーカーに進めます。

⑫ Go to Project Endボタン

再生位置をプロジェクトの最後に進めます。

⑬ Fast-Rewindボタン

再生位置を戻します。

⑭ Fast-Forwardボタン

再生位置を進めます。

⑮ Cycleボタン

プロジェクトのリピートをオン/オフします。オンにすると点灯します。

**⑯ Stopボタン**

プロジェクトの再生・録音を停止します。

**⑰ Playボタン**

プロジェクトの再生を開始します。再生中に点灯します。

**⑱ Recordボタン**

プロジェクトの録音を開始します。録音中に点灯します。

**⑲ 情報表示**

再生位置の時刻を表示します。選択すると[TOUCH AND TURN]ノブで再生位置を移動できます。

正常に接続されているとき DAW Remote とインジケーター表示します。

**⑳ 時刻形式切り替えボタン**

情報表示に表示する時刻の表示形式を切り替えます。

**㉑ Scrub/Shuttleボタン**

[TOUCH AND TURN]ノブで再生位置を移動するときの機能をオン/オフします。

- **Scrub** 操作中に音声を出力する
- **Shuttle** 指定した方向に進み続ける

**㉒ バンク切り替えボタン**

フェーダーにアサインするチャンネルを、12チャンネル単位で左右に移動します。

**㉓ チャンネル切り替えボタン**

フェーダーにアサインするチャンネルを、1チャンネル単位で左右に移動します。

**㉔ レベルメーター**

チャンネルのレベルを表示します。

**㉕ Automation Readボタン**

チャンネルのAutomation Read状態をオン／オフします。Automation Read状態のとき点灯します。

**㉖ Automation Writeボタン**

チャンネルのAutomation Write状態をオン／オフします。Automation Write状態のとき点灯します。


**㉗ Monitorボタン**

チャンネルのMonitorをオン／オフします。チャンネルのMonitorがオンのとき点灯します。

**㉘ Rec Armボタン**

チャンネルの録音状態をオン／オフします。録音状態のとき点灯します。

## DAW REMOTE SETUP画面

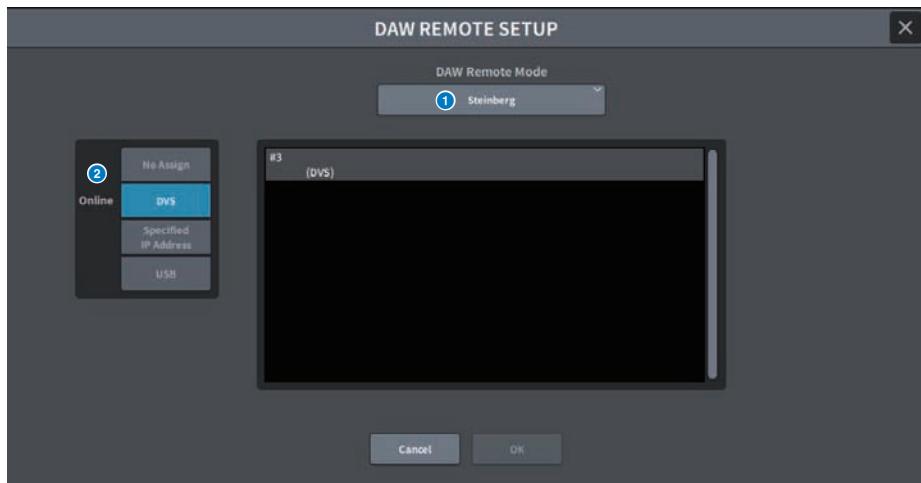

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① DAW Remote Mode選択ボタン

DAW Remote ModeをSteinbergかOthersを選択します。

### ② 接続先選択ボタン

DAW Remote、およびLive Recの接続先を選択するボタンです。

- **No Assign** 接続しない
- **DVS** デバイスリストからDVSを選択して接続する
- **Specified IP Address** DANTE機器やコンピューターのIPアドレスを指定して接続する
- **USB** USBで接続する

### DVS選択リスト

接続先選択ボタンで、DVSを選択したとき表示されます。

接続先のDVSをリストから選択します。

### IPアドレス

接続先選択ボタンで、Specified IP Addressを選択したとき表示されます。

接続先のIPアドレスを指定します。

## CH JOB画面

### DCA GROUP ASSIGN画面

DCAグループに割り当てるチャンネルを設定します。DCAグループは複数チャンネルのレベルを一括操作できます。



#### ① DCA選択ボタン

操作するDCAを選びます。

#### ② DCAアサインフィールド


現在選択しているDCAに登録されているチャンネルを黄色でハイライト表示します。このフィールド部分を押すと、アサイン画面が表示されます。

#### ③ DCA表示

現在選択しているDCAを表示します。押すと、DCA名、色、アイコンを編集するNAME画面が表示されます。

④ Preset編集ボタン (Theatre Package対応)

押すとPreset画面が開きます。

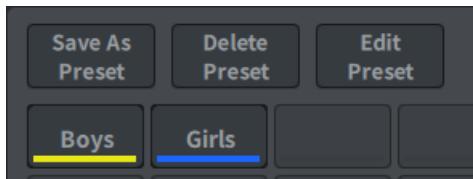

• Save As Presetボタン

オンにしてPresetボタンを押すと、現在選択されているDCAの設定を保存します。

• Delete Presetボタン

オンにしてPresetボタンを押すと、Presetしている設定を削除します。

• Edit Presetボタン

オンにしてPresetボタンを押すと、Presetにアサインするチャンネルを選択するDCA PRESET ASSIGN画面が表示されます。

• Presetボタン

名前とカラーが表示されます。

⑤ Clear Allボタン

押すと、すべての選択を解除します。

⑥ Set by SELボタン

オンになると、[SEL]キーでチャンネルを追加できます。新しいチャンネルを選択に加えるには、このボタンをオンにして、追加するチャンネルの[SEL]キーを押します。

⑦ DCA Mute Target

Post Only、またはPre & Postを選択します。 Pre & Postに設定すると、Pre Faderに設定されたセンドも連動してミュートします。

⑧ DCA Scene Gridボタン (Theatre Package対応)

押すとDCA SCENE GRID画面が表示されます。

⑨ Auto Nameボタン (Theatre Package対応)

オンになると、DCAグループにアサインした一番小さい番号のチャンネルの名前をDCAグループ名に設定します。 DCAグループのアサインが全て解除されると空の文字列が設定されます。

⑩ CH ON Follows DCA Assigen (Theatre Package対応)

オンになると、DCAグループにアサインしたチャンネルをオンにします。 DCAグループのアサインから解除されたチャンネルはオフになります。 DCA GROUP ASSIGN画面、DCA SCENE GRID画面で表示されるチャンネルボタンにチャンネルオンのインジゲーターが表示されるようになります。

## DCA SCENE GRID画面 (Theatre Package対応)

シーン別にDCAをアサインできます。

The screenshot shows the 'DCA SCENE GRID' window. At the top, there are buttons for Copy, Paste, Clear, and 'CH ON Follows DCA Assign'. The main area is a grid with 3 rows labeled '1.00 Scene1', '2.00 Scene2', and '3.00 Scene3'. The columns are labeled 'DCA1' through 'DCA12'. Row 1 has a lock icon next to 'Scene2'. A circled '1' is above the first column of the grid. The entire grid is highlighted with a light blue selection.

	DCA1	DCA2	DCA3	DCA4	DCA5	DCA6	DCA7	DCA8	DCA9	DCA10	DCA11	DCA12	
1.00 Scene1	DCA 1	DCA 2	DCA 3	DCA 4	DCA 5	DCA 6	DCA 7	DCA 8	DCA 9	DCA 10	DCA 11	DCA 12	
2.00 Scene2	Locked	DCA 1	DCA 2	DCA 3	DCA 4	DCA 5	DCA 6	DCA 7	DCA 8	DCA 9	DCA 10	DCA 11	DCA 12
3.00 Scene3	DCA 1	DCA 2	DCA 3	DCA 4	DCA 5	DCA 6	DCA 7	DCA 8	DCA 9	DCA 10	DCA 11	DCA 12	


### ① DCA Grid

特定のシーンにおけるDCA情報を表示します。押すと、アサインするチャンネルを選択する画面が表示されます。一番上のヘッダー部分を押すと、その列まとめてアサインできます。

## MUTE GROUP ASSIGN画面

ミュートグループとミュートセーフを設定します。

ミュートグループは複数チャンネルのミュートを一括操作できます。ミュートセーフはミュートグループに登録されているチャンネルの中から、特定のチャンネルのみを一時的に除外できます。

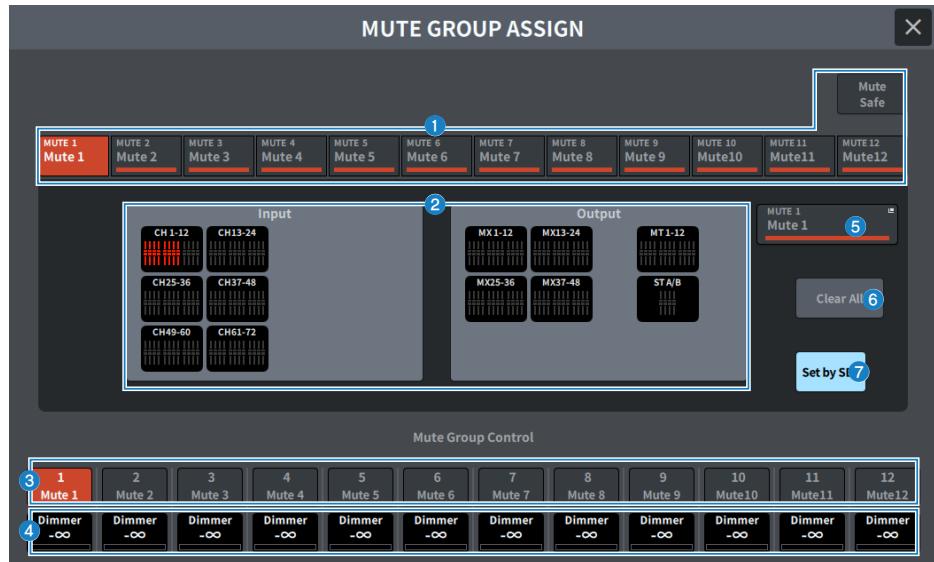

### ① ミュートグループ/ミュートセーフ選択ボタン

チャンネルを割り当てるミュートグループまたはミュートセーフを選択します。

### ② ミュートグループアサイン表示フィールド

現在選んでいるミュートグループに登録されているチャンネルが表示されます。

この画面が表示されているときに、そのミュートグループに登録したいチャンネルの[SEL]キーを押すと、そのチャンネルがミュートグループに登録され、対応するフェーダーの表示が赤に変わります。もう一度同じ[SEL]キーを押すと登録が解除されます。

ミュートセーフボタンを選択したときは、ミュートセーフを行なうチャンネルが表示されます。登録、解除の方法はミュートグループの場合と同じです。

### ③ ミュートグループコントロールボタン

ミュートグループごとにミュートのオン/オフを切り替えます。

ミュートグループによってミュートされているチャンネルの[ON]キーは点滅します。

④ **Dimmerレベル**

ミュートグループごとに、ディマー機能が有効なときのレベルを設定します。

**お知らせ**

ディマーレベルが $-\infty$ dB以外に設定されていて、そのミュートグループマスター ボタンがオンのときは、ボタンがオレンジになります。

⑤ **ミュートグループ表示**

現在選択しているミュートグループを表示します。押すと、ミュートグループ名を編集するためのキーボード画面が表示されます。

⑥ **Clear Allボタン**

押すと、すべての選択を解除します。

⑦ **Set by SELボタン**

オンになると、[SEL]キーでチャンネルを追加できます。新しいチャンネルを選択に加えるには、このボタンをオンにして、追加するチャンネルの[SEL]キーを押します。

## CH LINK画面

インプット系チャンネルまたはアウトプット系チャンネルのフェーダー操作やEQなどのパラメーターを連動(リンク)させる機能を設定します。



### ① Input/Outputボタン

インプット系チャンネル画面とアウトプット系チャンネル画面を切り替えます。

### ② CH LINK表示フィールド

現在選んでいるCH LINKに登録されているチャンネルが表示されます。

押すと、CH LINK SET画面が表示されます。

### ③ Set by SELボタン

オンにすると、[SEL]キーでチャンネルを追加できます。

### ④ チャンネル選択ボタン

連動するパラメーターでMX ON、MX Send、MT ON、MT Send の各ボタンをオンにした場合の対象バスを選びます。

### ⑤ パラメーター選択ボタン

連動するパラメーターを選びます。

## CH LINK SET画面



### ① Input/Outputボタン

インプットチャンネルとアウトプットチャンネルを切り替えます。

### ② チャンネル選択ボタン

リンクさせたいチャンネルを選びます。リンクされたチャンネルはリンクグループを示すアルファベットが表示されます。

## お知らせ

- リンクしたチャンネルを選択すると同じグループのチャンネルすべてが選択されます。
- グループにチャンネルを追加する場合はグループと追加するチャンネルを選択したあと、Linkボタンを押します。
- 2つのグループを選択してLinkボタンを押すと、2つのグループを1つにできます。その場合は前のグループに統合されます(グループAとグループBを1つにした場合、グループAになります)。
- チャンネルをリンクから外すには、グループを選択したあと、外したいチャンネルを押して非選択にします。

### ③ Linkボタン

②で選んだチャンネルをリンクします。

### ④ Unlinkボタン

②で選んだリンクを解除します。

### ⑤ Set by SELボタン

オンにすると、[SEL]キーでチャンネルを追加できます。

⑥ **Unselect All**

チャンネルの選択をすべて解除します。

## CH COPY画面

各チャンネルのミックスパラメーターの設定値を別のチャンネルにコピーする機能を設定します。



### ① Fromボタン

CH COPY画面に入ると自動的に選択されています。コピー元に選んだチャンネルを選択しないときは、このボタンを押します。

### ② Toボタン

コピー先を選択するモードに切り替わったとき選択されます。

### ③ Pasteボタン

移動元と移動先を指定したあとでボタンを押すと、チャンネルコピーが実行されます。

### ④ 表示チャンネル切り替えボタン

画面に表示させるチャンネルの種類を切り替えます。

### ⑤ ASSIGNセクション

コピー元のチャンネルやコピー先のチャンネルを選択します。

### ⑥ Set by SELボタン

オンになると、[SEL]キーでチャンネルを選択できます。

## CH DEFAULT画面

チャンネルのパラメーターを初期設定値に戻す機能を設定します。



### ① Defaultボタン

チャンネルを選んだあとでこのボタンを押すと、初期化が実行されます。

### ② 表示チャンネル切り替えボタン

画面に表示させるチャンネルの種類を切り替えます。

### ③ ASSIGNセクション

パラメーターを初期設定値に戻すチャンネルを選択します。


### ④ Set by SELボタン

オンになると、[SEL]キーでチャンネルを選択できます。

# MONITOR画面

## MONITOR(MONITOR)画面

ヘッドホンや外部のモニタースピーカーで確認する信号の操作をします。

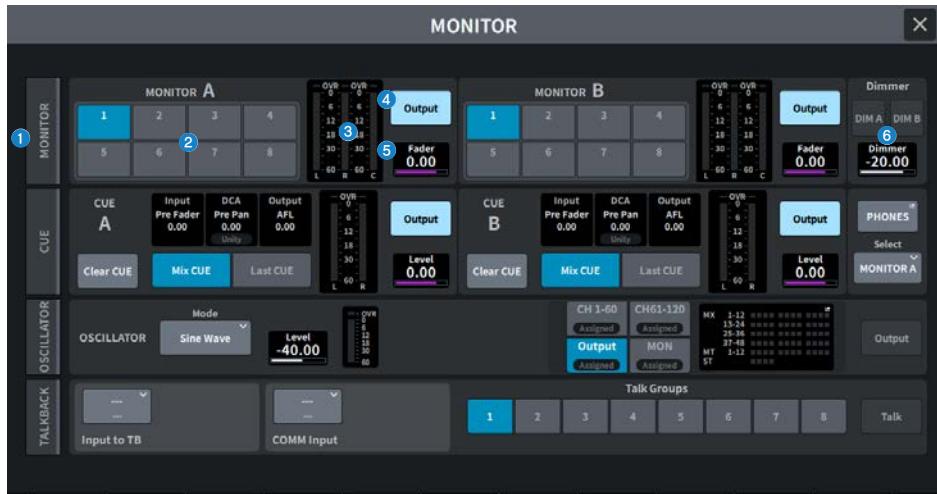

### ① MONITORタブ

モニターの詳細設定を行なうMONITOR画面を表示します。操作の対象として、MONITOR A/B それぞれのフィールドで設定を行ないます。

### ② MONITOR SOURCE SELECTボタン

MONITORバスに出力するソースをDEFINE 1-8の中から1系統選択します。

### ③ メーターフィールド

モニターアウトのL、R、Cチャンネルの出力レベルを表示します。

### ④ Outputボタン

モニターアウトのオン/オフを切り替えます。

### ⑤ Faderレベル

モニターフェーダーのレベルを調節します。[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節が行なえます。

## ⑥ Dimmerフィールド

モニター信号を一時的に減衰させるディマー機能の設定を行ないます。


- **DIM A/DIM Bボタン**

オンにすると、ディマーがオンになり、モニター信号が減衰します。

- **Dimmerレベル**

ディマーがオンのときにモニター信号を減衰させる量を調整します。

# MONITOR画面

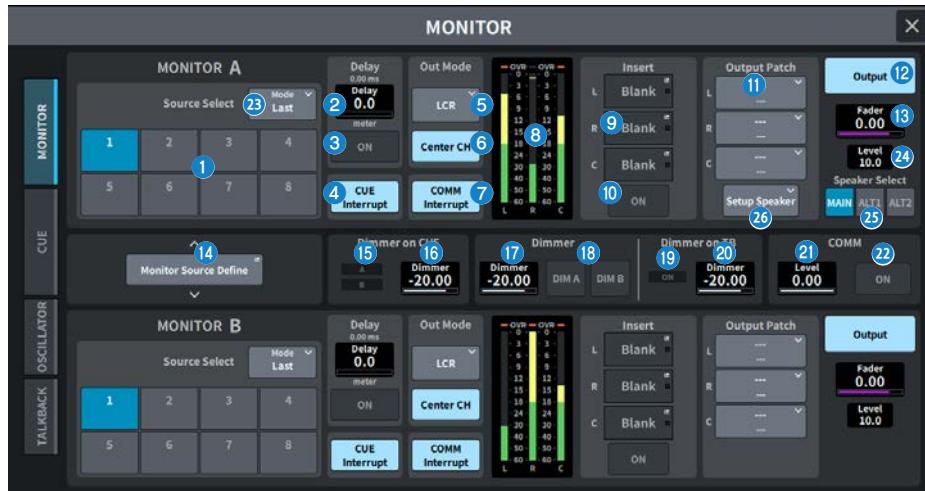

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

## ① Source Selectボタン

MONITORバスに出力するソースをDEFINE 1–8の中から選択します。

## ② Mode

モードを選択します。

- Last

MONITORバスに出力するソースをDEFINE 1–8の中から1系統選択します。

- Mix

MONITORバスに出力するソースをDEFINE 1–8の中から複数選択します。

ソース数が8を超えると選択できません。

## ③ MONITOR Delay

現在設定されているディレイタイムが表示されます。

現在選択されている単位のディレイタイムと、選択されている単位(スケール)の種類が表示されます。

## ④ MONITOR Delay ONボタン

オンにすると、モニター信号がMONITOR Delayノブの設定に従って遅延します。

## ⑤ CUE Interruptボタン

キュー信号をモニター信号に割り込ませるボタンです。このボタンがオンのときにキューを有効にすると、キュー信号がモニター出力に送られます。

⑤ **MONITOR Out Mode**

モニターの出力モードを次の中から選択します。

- **LR + C DOWNMIX**

L/C/Rチャンネルをステレオにダウンミックスして出力します。

- **MONO**

モノラルで出力します。

- **LCR**

L/C/Rチャンネルで出力します。

⑥ **Center CH ONボタン**

センターチャンネルをモニターしない場合は、オフにします。オフにすると、ダウンミックス時にもセンターチャンネルはモニターされません。

⑦ **COMM Interruptボタン**

COMM信号をモニター信号に加算するボタンです。このボタンがオンのときにCOMM信号がモニター出力に送られます。

⑧ **メーター**

モニターのL/R/Cチャンネルの出力レベルが表示されます。

⑨ **Insertボタン**

押すと、モニターにプラグインをインサートするための画面が表示されます。ボタンに現在設定されているプラグインインサートが表示されます。

⑩ **Insert ONボタン**

プラグインインサートのオン/オフを切り替えます。

⑪ **Output Patchボタン**

モニター出力の出力先となるスロット/ポートをL、C、Rのチャンネルごとに表示します。押すと、PORT SELECT画面が表示されます。

⑫ **MONITOR Outputボタン**

モニターアウトのオン/オフを切り替えます。

⑬ **MONITOR Faderレベル**

モニターフェーダーのレベルを調節します。

⑭ **Monitor Source Defineボタン**

MONITORバスに出力するソースを設定します。

⑮ **Dimmer on CUEインジケーター**

CUEがアクティブのときに、CUE A/CUE Bそれぞれ点灯します。

⑯ **Dimmer on CUE**

CUEをオンにしたときに、モニター信号の減衰量を調整します。

⑯ **Dimmerレベル**

ディマーがオンのときにモニター信号の減衰量を調整します。

⑰ **DIM A/DIM Bボタン**

オンになると、ディマーがオンになり、モニター信号が減衰します。

⑲ **Dimmer on TBインジケーター**

トークパックに対するディマー機能のオン/オフ状態を表示します。

⑳ **Dimmer on TBレベル**

トークパックをオンにしたときのモニター信号の減衰量を調節します。

㉑ **COMMレベル**

COMM信号のレベルを調節します。

㉒ **COMM ONボタン**

オンになると、COMM信号を有効にします。

㉔ **MONITORレベル**

モニターレベルを表示します。

**DM7 Control未接続時** : [TOUCH AND TURN] ノブでモニターレベルを調整します。

**DM7 Control接続時** : 表示が消えて、DM7 Controlでモニターレベルを調整します。

㉕ **Speaker Select ボタン**

押して出力先のSpeakerを選択します。

- **MAIN**

MAIN Speakerとして設定したL, R, Cの出力先が設定されます。

- **ALT1**

ALT1 Speakerとして設定したL, R, Cの出力先が設定されます。

- **ALT2**


ALT2 Speakerとして設定したL, R, Cの出力先が設定されます。

㉖ **Setup Speakerボタン**

押すと、MAIN、ALT 1、ALT 2の出力先を設定する画面が表示されます。

## MONITOR SOURCE DEFINE画面

MONITORバスに出力するソースをDEFINEボタンに登録する画面です。

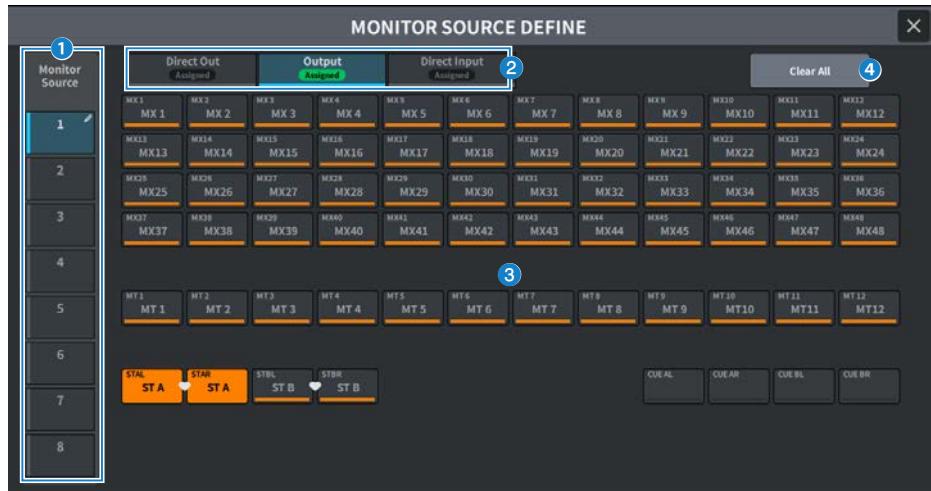

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

**① Source Selectボタン**

MONITORバスに出力するソースをDEFINE 1-8の中から1系統選択します。

押すと、名前をつけるキーボードが表示されます。

**② 表示切り替えタブ**

画面に表示させるチャンネルやバスや入力ポートの種類を切り替えます。

**③ モニターソース選択ボタン**

DEFINEボタンに割り当てるモニターソースを選択します。選択したモニターソースは、ハイライト表示されます。同じボタンをもう1回押すと、選択が解除されます。

**④ Clear Allボタン**

押すと、すべての選択を解除します。

## MONITOR (CUE) 画面

選択した個々のチャンネル/DCAの音をチェックするため、CUE機能を操作します。



### ① CUEタブ

キューの詳細設定を行なうCUE画面を表示します。操作の対象として、CUE A/Bそれぞれのフィールドで設定を行ないます。

### ② Input/DCA/Output CUEフィールド

インプットキュー、DCAキュー、アウトプットキューの設定状態を表示します。

### ③ Clear CUEボタン

キューを一括解除するボタンです。CUE Modeの設定がMix CUEモードのときは選択されているチャンネルすべてが解除されます。

### ④ CUE Modeボタン

複数のチャンネルの[CUE]キーをオンにしたときの動作モードを選択します。

- **Mix CUEモード**

選択したすべてのチャンネルをキュー。

- **Last CUEモード**

最後に選択したチャンネルのみをキュー。

### ⑤ メーター

キューのL/Rチャンネルの出力レベルを表示します。

### ⑥ CUE Outputボタン

キューアウトのオン/オフを切り替えるボタンです。

⑦ **CUEレベル**

キューアウトの出力レベルを表示します。[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節が行なえます。

⑧ **PHONES ボタン**

ヘッドホンでモニターする信号に設定を行なうPHONES画面が表示されます。

⑨ **PHONES Selectボタン**

ヘッドホンでモニターする信号を選択します。

## CUE画面



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

**① CUE Settingsボタン**

押すと、CUEへの送り先を選択するCUE Settings画面が表示されます。ここでは、チャンネルごとのCUEへの送り先(CUE A、CUE BまたはA+B)を選択できます。

**② SOLO ONボタン**

ソロ操作のオン/オフを切り替えます。

**③ SOLO Safeボタン**

任意のチャンネルをソロ操作から除外します。

**④ Active CUEインジケーター**

現在モニターしているキューリーの種類をインジケーターの点灯で表示します。

**⑤ Clear CUEボタン**

キューリーを一括解除するボタンです。CUE Modeの設定がMix CUEモードのときは選択されているチャンネルすべてが解除されます。

## ⑥ Input CUEフィールド

インプットチャンネルのキューに関する設定を行ないます。

- キューポイント選択ボタン

検聴を行なう位置をPFL Pre FILTER (FILTERの直前)、Pre Fader(フェーダーの直前)、AFL(フェーダーの直後)、Post Pan(パンの直後)の中から選びます。

### お知らせ

Post Panを選択すると、LCRモードに設定したインプットチャンネルからMONOバスへ送られる信号をモニターできなくなりますのでご注意ください。

- PFL Trim

PFLを選択したときのモニターレベルを設定します。[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節が行なえます。

- Follow Panボタン

オンにすると、インプットチャンネルからCUEバスに送られる信号のパンに対し、TO STEREO PANの設定が反映されます。

## ⑦ DCA CUEフィールド

DCAのキューに関する設定を行ないます。

- キューポイント選択ボタン

DCAの検聴を行なう位置をPre Pan(パンの直前)またはPost Pan(パンの直後)から選びます。

- DCA Trim

DCAをキューするときのモニターレベルを表示します。[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節が行なえます。

- Unityボタン

オンにすると、それぞれのDCAのマスターレベルを0dB(ユニティゲイン)に設定したときと同じ音量で検聴します。

## ⑧ Output CUEフィールド

アウトプットチャンネルのキューに関する設定を行ないます。

- キューポイント選択ボタン

アウトプットチャンネルの検聴を行なう位置をPFL(フェーダーの直前)、AFL(フェーダーの直後)の中から選びます。

- PFL Trim

PFLを選択したときのモニターレベルを表示します。[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節が行なえます。

## ⑨ CUE Modeボタン

複数のチャンネルの[CUE]キーをオンにしたときの動作モードを選択します。

- Mix CUEモード

選択したすべてのチャンネルをキュー。

- Last CUEモード

最後に選択したチャンネルのみをキュー。

- ⑩ **メーター**  
キューのL/Rチャンネルの出力レベルを表示します。
- ⑪ **Insertボタン**  
押すと、CUEにプラグインをインサートするための画面が表示されます。ボタンに現在設定されているプラグインインサートが表示されます。
- ⑫ **Insert ONボタン**  
プラグインインサートのオン/オフを切り替えます。
- ⑬ **CUE Out Mode選択ボタン**  
CUE信号の出力をSTEREOかMONOに選択できます。
- ⑭ **CUE Outputボタン**  
キューアウトのオン/オフを切り替えるボタンです。
- ⑮ **CUEレベル**  
キューアウトの出力レベルを表示します。[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節が行なえます。
- ⑯ **CUE Output Patchボタン**  
押すと、キュー出力のL/Rチャンネルにパッチする出力ポートを選ぶPORT SELECT画面が表示されます。
- ⑰ **Fader CUE Release ONボタン (Broadcast Package対応)**  
オンにした場合にフェーダーレベルがしきい値(スレッショルド値)を超えたとき、そのチャンネルのCUEをクリアします。
- ⑱ **Fader CUE Release Threshold (Broadcast Package対応)**  
しきい値(スレッショルド値)が表示されます。[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節が行なえます。
- ⑲ **Backstop PFL ONボタン (Broadcast Package対応)**  
フェーダーをOFF位置（レベルは $-\infty$ ）よりも下に押し下げるときCUEがオンになり、フェーダーを上げたり手を離すとCUEがオフになります。

## PHONES画面

ヘッドホンでモニターする信号に関する設定を行ないます。



### ① Phones Level Linkボタン

オンになると、PHONES出力端子に送られる信号のレベルをモニターフェーダーのレベルにリンクして操作できます。

### ② CENTER CH ONボタン

センターチャンネルをモニターしない場合は、オフにします。

### ③ CUE Interruptボタン

CUE Interruptのオン/オフを切り替えます。

#### お知らせ

CUEをモニターソースに選択したときはCUE操作によりモニターソースの遮断を防ぐため、CUE Interruptはオフにすることを推奨します。

### ④ COMM Interruptボタン

COMM Interruptのオン/オフを切り替えます。

### ⑤ Point Monitorボタン

モニター信号を取り出すポイントを次の中から選択します。

- Pre Delay
- Post Delay

**⑥ CUE Monitorボタン**

キュー信号を取り出すポイントを次の中から選択します。

- Pre Delay
- Post Delay

**⑦ Selectボタン**

ヘッドホンでモニターする信号を選択します。

**⑧ Insertボタン**

押すと、ヘッドホンでモニターする信号にプラグインをインサートするための画面が表示されます。

**⑨ Insert ONボタン**

プラグインインサートのオン/オフを切り替えます。

## CUE SETTINGS画面



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① チャンネルリスト

チャンネルを表示します。

### ② Allボタン


押すと、すべてのチャンネルが選択した送り先(CUE A、CUE B)に設定/解除されます。その列に選択と非選択が混在している場合は、「・・・」が表示されます。

### ③ CUE選択ボタン

チャンネルごとに送り先を選択します。

## MONITOR (OSCILLATOR) 画面

内蔵オシレーターのサイン波やピンクノイズを任意のバスに出力します。

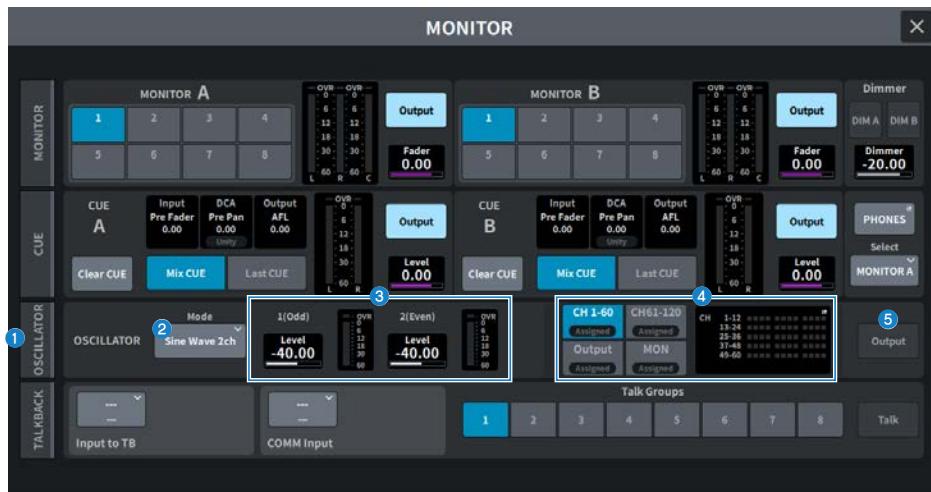

### ① OSCILLATORタブ

オシレーターの詳細設定を行なうOSCILLATOR画面を表示します。

### ② OSCILLATOR Modeボタン

現在選ばれているオシレーター モードを表示します。押すとモードを切り替える画面を表示します。

- Sine Wave
- Sine Wave 2ch
- Pink Noise
- Burst Noise

### ③ OSCILLATOR LEVELフィールド

オシレーターのレベルを調節します。LEVEL横にオシレーターの出力レベルをメーター表示します。LEVELを押すと、[TOUCH AND TURN]ノブを使ってオシレーターのレベルを調節できます。設定範囲は-96.00dB～0.00dBです。

### ④ OSCILLATOR Assignフィールド

現在選ばれているオシレーターの出力先(インプットチャンネル、バス、モニター)をインジケーターで表示します。左側のボタンで、インジケーターの表示を切り替えます。いずれかのチャンネル/バスが選択されているボタンには、“Assigned”のインジケーターが緑で点灯します。

### ⑤ OSCILLATOR Outputボタン

オシレーター出力のオン/オフを切り替えます。

# OSCILLATOR画面



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

## ① OSCILLATOR Modeボタン

オシレーターの動作モードを次の4つから選択します。

### Sine Wave

サイン波を連続的に出力します。

### Sine Wave 2ch

周波数の違う2つのサイン波を別々に出力します。

### Pink Noise

ピンクノイズを出力します。

### Burst Noise

ピンクノイズを断続的に出力します。

## ② パラメーターフィールド

オシレーターのパラメーターを設定します。このフィールドの内容や機能は、動作モード①によって異なります。

### Sine Waveの場合

- **Level**

サイン波の出力レベルが表示されます。[TOUCH AND TURN]ノブを使って操作できます。

- **Freq**

サイン波の周波数が表示されます。[TOUCH AND TURN]ノブを使って操作できます。

- **Frequencyボタン**

サイン波の周波数を100Hz、1kHz、10kHzから選択できます。

### Sine Wave 2chの場合

- **Level (Odd)**

ODD(奇数)側のサイン波の出力レベルが表示されます。[TOUCH AND TURN]ノブを使って操作できます。

- **Freq (Odd)**

ODD(奇数)側のサイン波の周波数が表示されます。[TOUCH AND TURN]ノブを使って操作できます。

- **Level (Even)**

EVEN(偶数)側のサイン波の出力レベルが表示されます。[TOUCH AND TURN]ノブを使って操作できます。

- **Freq (Even)**

EVEN(偶数)側のサイン波の周波数が表示されます。[TOUCH AND TURN]ノブを使って操作できます。

- **Frequency**

サイン波の周波数を100Hz、1kHz、10kHzから選択できます。

初期値は100Hzです。このときメーターはODD/EVEN2つになります。

### Pink Noiseの場合

- **Level**

ピンクノイズの出力レベルが表示されます。[TOUCH AND TURN]ノブを使って操作できます。

- **HPF**

ピンクノイズを加工するHPFのカットオフ周波数が表示されます。[TOUCH AND TURN]ノブを使って操作できます。下にあるボタンでHPFのオン/オフを切り替えます。

- **LPF**

ピンクノイズを加工するLPFのカットオフ周波数が表示されます。[TOUCH AND TURN]ノブを使って操作できます。下にあるボタンでLPFのオン/オフを切り替えます。

#### Burst Noiseの場合

- **Level、HPF、LPF**

Pink Noiseと共に通です。

- **WIDTH**

断続的に出力されるノイズ部分の長さが表示されます。[TOUCH AND TURN]ノブを使って操作できます。

- **INTERVAL**

ノイズとノイズの間の無音部分の長さが表示されます。[TOUCH AND TURN]ノブを使って操作できます。

#### ③ メーターセクション

オシレーターの出力レベルを表示するメーターです。

#### ④ OSCILLATOR Outputボタン

オシレーターの出力のオン/オフを切り替えます。オンにすると、オシレーターの信号がASSIGNセクションで選んだ入力チャンネルやバスに送られます。もう一度ボタンを押すと、オシレーターがオフになります。

#### ⑤ 表示チャンネル切り替えボタン

画面に表示させるチャンネルの種類を切り替えます。CH1-60、CH61-120(DM7 CompactはCH61-72)、Output、MONITORが選択できます。いずれかのチャンネル/バスが選択されているボタンには、“ASSIGNED”的インジケーターが緑で点灯します。

#### ⑥ Assignセクション

オシレーターの信号を送るチャンネルを選択します。4つのタブで表示させるチャンネル/バスの種類を選び、ボタンを押して個々のチャンネル/バスを指定します(複数選択可)。


Sine Wave 2chをモードとして選択した場合、選択チャンネルの番号が奇数(ODD側)か偶数(EVEN側)かで出力される信号が決まります。たとえば、MIX1にはODDで設定された信号が、MIX2にはEVENで設定された信号が出力されます。Clear Allボタンを押せば、すべての選択を解除できます。

#### ⑦ Clear All

すべてのアウトプットチャンネルをオシレーターの信号の送り先から除外します。

## MONITOR (TALKBACK) 画面

任意の入力用端子に入力されたマイクの信号を、任意のバスに送り出します。

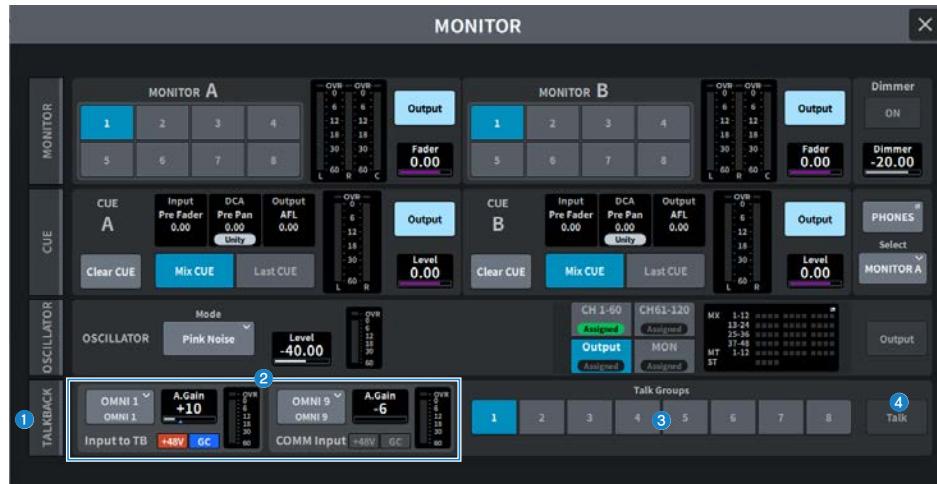

### ① TALKBACKタブ

トークバックの詳細設定を行なうTALKBACK画面を表示します。

### ② Input to TBフィールド、COMM Inputフィールド

#### • TALKBACKパッチボタン

押すと、任意の入力ポート/スロットをトークバックにパッチするINPUT PORT SELECT画面が表示されます。選択したポート/スロット名がボタン内に表示されます。パッチが割り当てられていない場合は「----」と表示されます。

#### • A. Gain

対応する入力ポート/スロットのアナログゲインを設定します。[TOUCH AND TURN]ノブを使って操作できます。

#### • TALKBACK +48Vインジケーター

対応する入力ポート/スロットの+48Vのオン/オフ状態が表示されます。

#### • TALKBACK GCインジケーター

対応する入力ポート/スロットのゲインコンペンセーションのオン/オフ状態が表示されます。

#### • TALKBACKレベルメーター

対応する入力ポート/スロットのインプットゲイン通過後のレベルが表示されます。

### ③ Talk Groupsボタン

TALKBACK画面で設定した出力先を選択します。

④ **Talkボタン**

トークバックアウトのオン/オフを切り替えます。

## TALKBACK画面



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① Input to TB フィールド、COMM Input フィールド

#### • TALKBACK/パッチボタン

押すと、任意の入力ポート/スロットをトークバックにパッチするINPUT PORT SELECT画面が表示されます。選択したポート/スロット名がボタン内に表示されます。パッチが割り当てられていない場合は「---」と表示されます。

#### • TALKBACK +48Vボタン

対応する入力ポートに供給されるファンタム電源(+48V)のオン/オフを切り替えます。

#### • A. Gain

対応する入力ポート/スロットのアナログゲインを設定します。[TOUCH AND TURN]ノブを使って操作できます。

#### • TALKBACK GCボタン

対応する入力ポートをトークバックとして利用するときに、対応するゲインコンペーションをオン/オフします。

#### • TALKBACK HPF

対応する入力ポートをトークバックとして利用するときに、HPFのカットオフ周波数を設定します。ボタンでHPFのオン/オフを切り替えます。

#### • TALKBACK レベルメーター

対応する入力ポート/スロットのインプットゲイン通過後のレベルが表示されます。

### ② Talk Groupsボタン

トークバックの出力先を設定します。

**③ Talkback ONボタン**

トークバックアウトのオン/オフを切り替えます。

**④ TalkbackOut パッチボタン**

押すと、任意の出力端子をトークバックにパッチする画面を表示します。

**⑤ TalkbackOut ONボタン**

任意の出力端子をトークバックとして利用するときに、トークバック出力のオン/オフを切り替えるボタンです。

**⑥ Assign選択ボタン**

Talk Groupsボタンに登録する出力先を選択します。

**⑦ Clear Allボタン**

すべてのアウトプットチャンネルをトークバックの出力先から除外します。



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① カテゴリー選択タブ

ラックにマウントするプラグインのカテゴリーを選択します。


### ② PLUG-IN選択ボタン

マウントするプラグインを選択します。

### ③ PLUG-IN DSP USAGE表示

プラグインのリソース使用状況を表示します。

## GEQ Edit画面

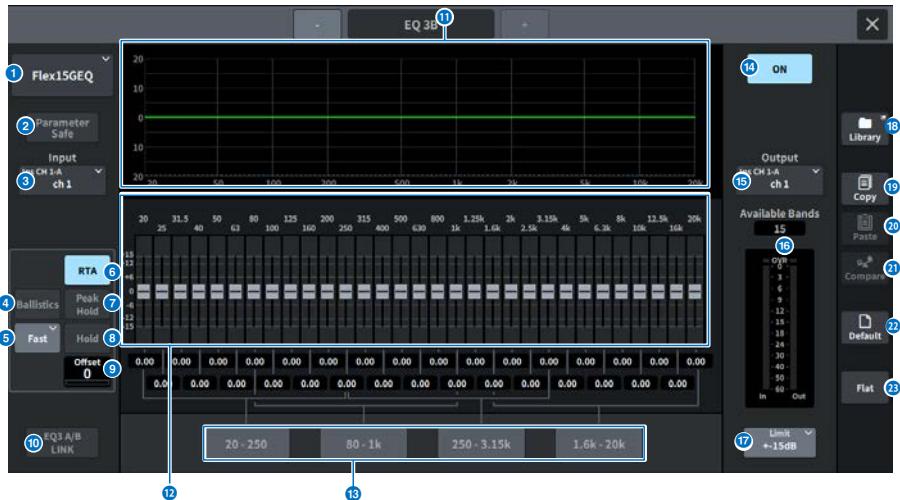

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① EQ選択ボタン

マウントするEQを選択します。

### ② Parameter Safeボタン

パラメーターのリコールセーフのオン/オフを切り替えます。

### ③ Inputボタン

押すと、このラックにパッチするチャンネルを選択する画面が表示されます。

### ④ BALLISTICSボタン

オンになると、周波数解析した特性グラフの描画に減衰速度を持たせることができます。

### ⑤ FAST/SLOW切り替えボタン

減衰速度(FAST/SLOW)を切り替えます。

### ⑥ RTAボタン

オンになると、EQ通過後の信号を周波数解析した特性グラフが、EQの周波数特性グラフの下に薄く重ねて表示されます。

### ⑦ PEAK HOLD (ピークホールド)

オンになると、周波数解析した特性グラフにピークが保持されます。

### ⑧ HOLDボタン

オンすると、周波数解析した特性グラフが保持されます。

⑨ **Offset**

RTA表示のためのオフセットを設定します。

⑩ **EQ A/B LINKボタン**

押すと、ペアチャンネルのGEQをリンクさせるGEQ LINK画面が表示されます。

⑪ **EQグラフ**

31BandGEQ/15BandGEQの現在の大まかな特性を表示します。

⑫ **フェーダー**

31BandGEQ/15BandGEQの各帯域のブースト/カット量を表示するフェーダーです。実際の設定値は、下の数値ボックスで確認できます。タッチスクリーン上で操作対象として選ばれているフェーダーは、[TOUCH AND TURN]ノブで操作できます。

⑬ **FADER ASSIGNフィールド**

チャンネルリストトリップセクションのフェーダーを使って操作する帯域を選ぶフィールドです。

⑭ **EQ ONボタン**

現在選ばれているEQのオン/オフを切り替えます。

⑮ **Outputボタン**

押すと、このラックにパッチするチャンネルを選択する画面が表示されます。

⑯ **レベルメーター**

EQ通過前と通過後のピークレベルを表示します。ステレオのチャンネルは、L/Rの両方のチャンネルのメーターを表示します。

⑰ **LIMIT選択ボタン**

ゲインの可変幅を±15dB、±12dB、±6dB(ブースト/カット両方向)、-24dB(カット方向のみ)から選択します。

⑱ **LIBRARYボタン**

押すと、EQライブラリー画面が表示されます。

⑲ **COPYボタン**

選択されているGEQの設定値がバッファーメモリーにコピーされます。

⑳ **PASTEボタン**

押すと、バッファーメモリーにコピーされている設定値が、現在のGEQにペーストされます。バッファーメモリーに有効なデータがコピーされていないときは、ペーストできません。

㉑ **COMPAREボタン**

押すと、現在のGEQの設定値とバッファーメモリーのデータが入れ替わります。バッファーメモリーに有効なデータがコピーされていないときは、比較できません。


**㉒ DEFAULTボタン**

押すと、パラメーターの設定を初期値に戻します。

**㉓ FLATボタン**

押すと、GEQのすべてのバンドのGAINパラメーターが0dBにリセットされます。

## PEQ Edit画面

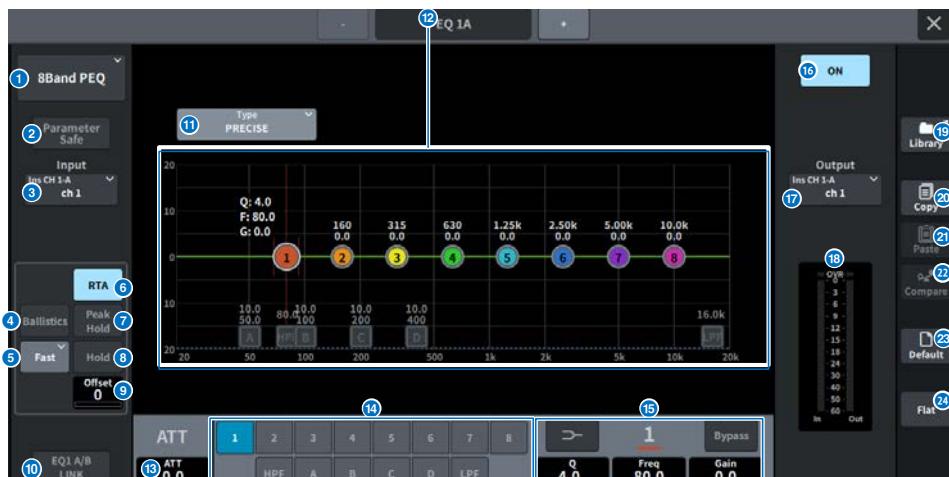

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① EQ選択ボタン

マウントするEQを選択します。

### ② Parameter Safeボタン

パラメーターのリコールセーフのオン/オフを切り替えます。

### ③ Inputボタン

押すと、このラックにパッチするチャンネルを選択する画面が表示されます。

### ④ BALLISTICSボタン

オンになると、周波数解析した特性グラフの描画に減衰速度を持たせることができます。

### ⑤ FAST/SLOW切り替えボタン

減衰速度(FAST/SLOW)を切り替えます。

### ⑥ RTAボタン

オンになると、EQ通過後の信号を周波数解析した特性グラフが、EQの周波数特性グラフの下に薄く重ねて表示されます。

### ⑦ PEAK HOLD (ピークホールド)

オンになると、周波数解析した特性グラフにピークが保持されます。

### ⑧ HOLDボタン

オンすると、周波数解析した特性グラフが保持されます。

⑨ **Offset**

RTA表示のためのオフセットを設定します。

⑩ **EQ A/B LINKボタン**

押すと、ペアチャンネルのPEQをリンクさせるPEQ LINK画面が表示されます。

⑪ **EQタイプ切り替えボタン**

EQのタイプをPRECISE、AGGRESSIVE、SMOOTH、LEGACYに切り替えます。

⑫ **PEQグラフ**

PEQやフィルターのパラメーターの設定値が表示されます。

⑬ **ATT**

レベルを調節します。

⑭ **パラメーター選択ボタン**

設定するパラメーターを選択します。

⑮ **EQパラメーター**

選択したBAND1～BAND8の各バンドやフィルターのパラメーターが表示されます。画面を押し  
て選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで調節できます。

⑯ **EQ ONボタン**

現在選ばれているEQのオン/オフを切り替えます。

⑰ **Outputボタン**

押すと、このラックにパッチするチャンネルを選択する画面が表示されます。

⑱ **レベルメーター**

EQ通過前と通過後のピークレベルを表示します。ステレオのチャンネルは、L/Rの両方のチャ  
ンネルのメーターを表示します。

⑲ **LIBRARYボタン**

押すと、EQライブラリー画面が表示されます。

⑳ **COPYボタン**

選択されているPEQの設定値がバッファーメモリーにコピーされます。

㉑ **PASTEボタン**

押すと、バッファーメモリーにコピーされている設定値が、現在のPEQにペーストされます。  
バッファーメモリーに有効なデータがコピーされていないときは、ペーストできません。

㉒ **COMPAREボタン**

押すと、現在のPEQの設定値とバッファーメモリーのデータが入れ替わります。バッファーメ  
モリーに有効なデータがコピーされていないときは、比較できません。

**②₃ DEFAULTボタン**


押すと、パラメーターの設定を初期値に戻します。

**②₄ FLATボタン**

押すと、PEQのすべてのバンドのGAINパラメーターが0dBにリセットされます。

## FX画面

FXの各ポップアップ画面には以下の項目があります。

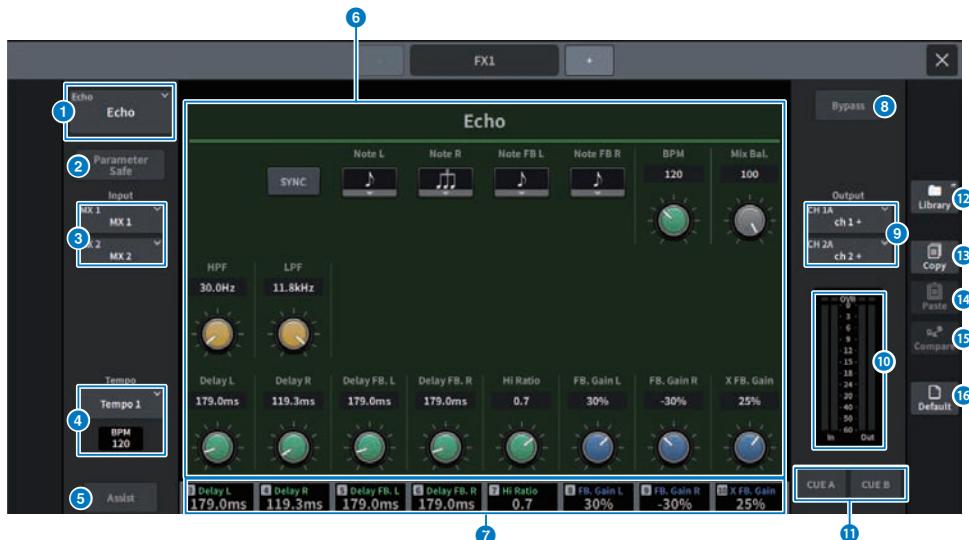

### ① MOUNTボタン

押すと、マウントするFXを選択するMOUNT画面が表示されます。

### ② Parameter Safeボタン

FXのパラメーターのリコールセーフのオン/オフを切り替えます。

### ③ Inputボタン(L/R)

押すと、このラックにパッチするチャンネルを選択する画面が表示されます。

### ④ Tempoボタン

タップテンポ機能のテンポを選択します。ディレイ系、変調系のエフェクトタイプが選ばれているときに表示されます。


#### BPM

選択したタップテンポのBPMを設定します。

- ⑤ **Assistボタン**  
押すと、スクリーンエンコーダーで操作できるパラメーターの割り当てが画面に表示されます。
- お知らせ**  
Assistボタンをオンにしておくと、現在操作できるパラメーターと、切り替えて操作できるパラメーターとが簡単に区別できます。  
スクリーンエンコーダーを押しながら回すことで細かい単位でパラメーターを操作できます
- ⑥ **パラメーターフィールド**  
現在選ばれているFXに応じたパラメーターが表示されます。
- ⑦ **スクリーンエンコーダーアクセスフィールド**  
スクリーンエンコーダーに割り当てられているパラメーターネームとパラメーター値を表示します。操作するパラメーターを切り替えるときは、画面を押します。
- ⑧ **Bypassボタン**  
プラグインをバイパス状態にします。
- ⑨ **Outputボタン(L/R)**  
押すと、このラックにパッチするチャンネルを選択する画面が表示されます。
- ⑩ **IN/OUTメーター**  
FX通過前/通過後の信号レベルが表示されます。
- ⑪ **CUE A/Bボタン**  
オンにすると、FX通過後の信号を検聴できます。CUE A、CUE Bから選択できます。
- ⑫ **Libraryボタン**  
押すと、ライブラリー画面が表示されます。
- ⑬ **Copyボタン**  
選択されているFXの設定値がバッファーメモリーにコピーされます。
- ⑭ **Pasteボタン**  
押すと、バッファーメモリーにコピーされている設定値が、現在のFXにペーストされます。バッファーメモリーに有効なデータがコピーされていないときは、ペーストできません。
- ⑮ **Compareボタン**  
押すと、現在のFXの設定値とバッファーメモリーのデータが入れ替わります。バッファーメモリーに有効なデータがコピーされていないときは、比較できません。
- ⑯ **Defaultボタン**  
パラメーターの設定を初期値に戻します。

## Premium画面

プラグインの各ポップアップ画面には以下の項目があります。

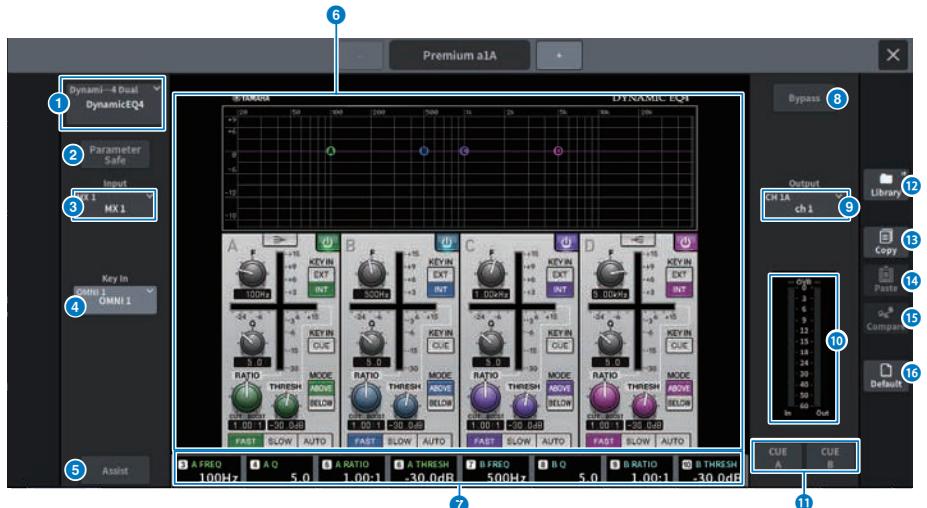

### ① MOUNTボタン

押すと、マウントするPremiumを選択するMOUNT画面が表示されます。

### ② Parameter Safeボタン

Premiumのパラメーターのリコールセーフのオン/オフを切り替えます。

### ③ Inputボタン

押すと、このラックにパッチするチャンネルを選択する画面が表示されます。

### ④ Key In ボタン

押すと、キーイン信号のソースを選択するKey In Source Select画面が表示されます。



### Tempoボタン

タップテンポ機能のテンポを選択します。ディレイ系、変調系のエフェクトタイプが選ばれているときに表示されます。

### BPM

選択したタップテンポのBPMを設定します。

## ⑤ Assistボタン

押すと、スクリーンエンコーダーで操作できるパラメーターの割り当てが画面に表示されます。

### お知らせ

Assistボタンをオンにしておくと、現在操作できるパラメーターと、切り替えて操作できるパラメーターとが簡単に区別できます。

スクリーンエンコーダーを押しながら回すことで細かい単位でパラメーターを操作できます

## ⑥ パラメーターフィールド

現在選ばれているPremiumに応じたパラメーターが表示されます。

## ⑦ スクリーンエンコーダーアクセスフィールド

スクリーンエンコーダーに割り当てられているパラメーター名とパラメーター値を表示します。操作するパラメーターを切り替えるときは、画面を押します。

## ⑧ Bypassボタン

プラグインをバイパス状態にします。

## ⑨ Outputボタン

押すと、このラックにパッチするチャンネルを選択する画面が表示されます。

## ⑩ IN/OUTメーター

Premium通過前/通過後の信号レベルが表示されます。

## ⑪ CUE A/Bボタン

オンにすると、Premium通過後の信号を検聴できます。CUE A、CUE Bから選択できます。

## ⑫ Libraryボタン

押すと、ライブラリー画面が表示されます。

## ⑬ Copyボタン

選択されているPremiumの設定値がバッファーメモリーにコピーされます。


## ⑭ Pasteボタン

押すと、バッファーメモリーにコピーされている設定値が、現在のPremiumにペーストされます。バッファーメモリーに有効なデータがコピーされていないときは、ペーストできません。

- ⑯ **Compareボタン**  
押すと、現在のPremiumの設定値とバッファーメモリーのデータが入れ替わります。バッファーメモリーに有効なデータがコピーされていないときは、比較できません。
- ⑰ **Defaultボタン**  
パラメーターの設定を初期値に戻します。

## CH PARAMETER画面

### 1chGain画面

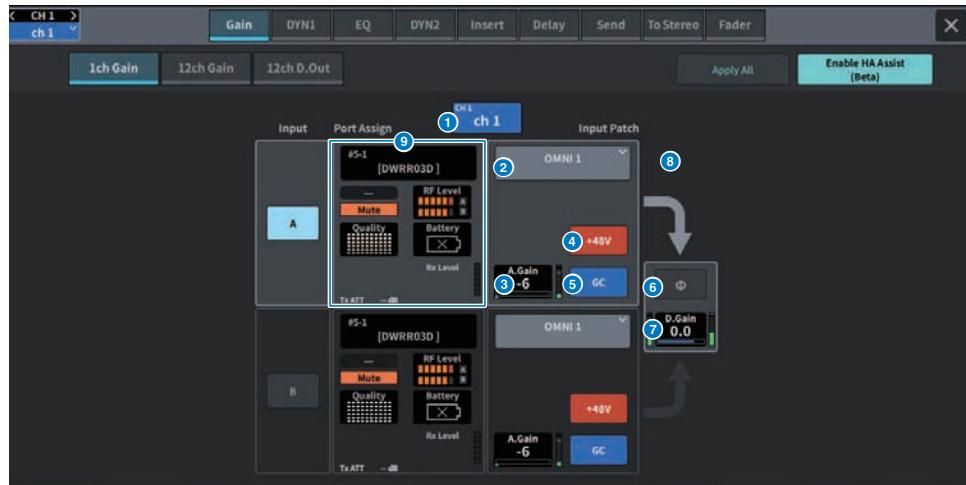

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

#### ① チャンネル表示

ボタン内に現在のチャンネルの名前やカラーが表示されます。

#### ② パッチ情報

チャンネルのパッチの状態を表示します。

#### A. Gain

③ HAのアナログゲインの設定値を表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節が行なえます。ゲインコンペნセーションがオンのときは、オンにしたときのアナログゲインの位置を示すインジケーターが表示されます。

#### +48Vボタン

ファンタム電源(+48V)のオン/オフを切り替えます。

#### GC (GAIN COMPENSATION)ボタン

⑤ チャンネルごとにゲインコンペニセーション(ゲイン補正機能)のオン/オフを切り替えます。

#### フェイズボタン

⑥ 入力信号の位相を切り替えます。

#### D. Gain

- ⑦ デジタルゲインの設定値を表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節が行なえます。

#### GANGボタン

- ⑧ ステレオの場合のみ表示されます。オンにすると、LRのアナログゲインの差分を保って連動します。デジタルゲインも同様です。

#### PortAssign

- ⑨ ポートにアサインされた情報を表示します。詳細はI/O DEVICE Wireless画面を参照してください。

## 12chGain画面



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### チャンネル選択ボタン

- ① チャンネルが表示されます。押すとそのチャンネルが選択されます。ボタン内に現在のチャンネルの名前やカラーが表示されます。

### パッチ情報

- ② チャンネルのパッチの状態を表示します。

### +48Vボタン

- ③ ファンタム電源(+48V)のオン/オフを切り替えます。

### A. Gain

- ④ HAのアナログゲインの設定値を表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節が行なえます。ゲインコンペенセーションがオンのときは、オンにしたときのアナログゲインの位置を示すインジケーターが表示されます。

### GC (GAIN COMPENSATION)ボタン

- ⑤ チャンネルごとにゲインコンペенセーション(ゲイン補正機能)のオン/オフを切り替えます。

### フェイズボタン

- ⑥ 入力信号の位相を切り替えます。

### GANGボタン

- ⑦ ステレオの場合のみ表示されます。オンにすると、LRのアナログゲインの差分を保って連動します。デジタルゲインも同様です。

#### D. Gain

- ⑧ デジタルゲインの設定値を表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブを使って調節が行なえます。

## 12chD.Out画面



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

**① チャンネル選択ボタン**

**② DIRECT OUT ONボタン**

ダイレクトアウトのオン/オフを切り替えます。ボタンの下部に現在設定されているダイレクトアウトポイントが表示されます。

**③ DIRECT OUT PATCHポップアップボタン**

現在選ばれているポートを表示します。何も選択されていない時は、“----”を表示します。押すと、パッチ画面が表示されます。

**④ DIRECT OUTポイント**

信号の取り出しポイントをPre Filter、Pre DYN1、Pre Proc、Mid Proc、Pre Fader、Post Fader、Post ONから選択します。


**⑤ FOLLOW設定ボタン**

インプットチャンネルからダイレクト出力する信号のパラメーターをFADER/ON/DCAに追従させる設定をします。

**⑥ DIRECT OUT LEVEL**

ダイレクトアウトの出力レベルを表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブを使ってレベルを調節できます。

## Insert画面

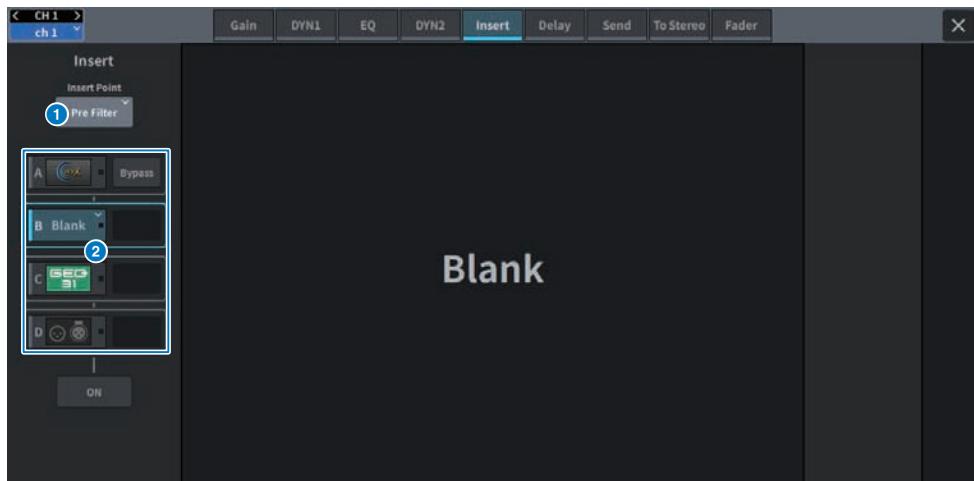

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

- ① **Insert Point**  
インサートする箇所をPre Filter、Pre DYN1、Pre Fader、Post ONから選択します。
- ② **Insertブロック[A]～Insertブロック[D]ボタン**  
Insertにそれぞれアサインされた4つのプラグインを表示します。押すと、アサインされているプラグインのエディット画面が表示されます。再度押すと、エフェクトのパッチ設定画面が表示されます。


## Delay画面



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① DELAY SCALEポップアップボタン

押すと、ディレイタイムの単位を設定するDELAY SCALEポップアップ画面を表示します。

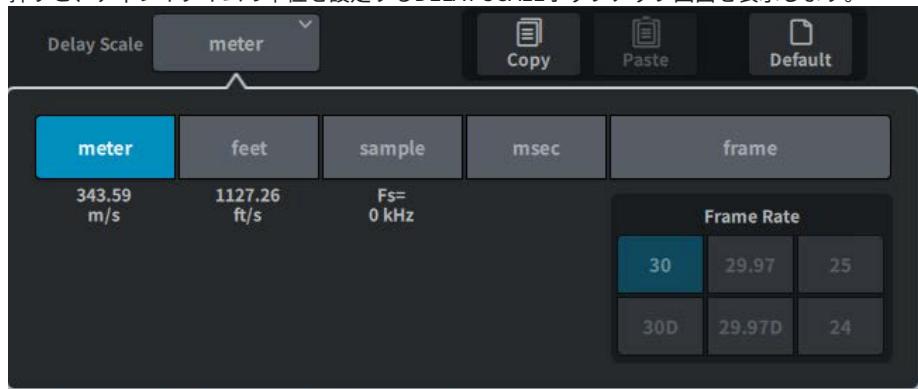

### ② チャンネル選択ボタン

現在選ばれているチャンネルを点灯で示します。押すと、そのチャンネルが選択されます。

### ③ DELAY ONボタン

ディレイのオン/オフを切り替えます。

**④ ディレイインサートポイント選択ボタン**

ディレイのインサートポイントをPre Filter、Pre DYN1、Pre Fader、Post Faderから選択します。

**⑤ Gangボタン**

チャンネルペア設定すると表示されるボタンです。オンにすると、ディレイタイムの値の差分を保って連動します。


**⑥ ディレイ設定**

チャンネルのディレイの設定値を表示します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を操作できます。現在の設定値は、ノブの上(常にms単位で表示)とノブの下(現在選ばれているスケールで表示)で確認できます。

**お知らせ**

DELAY SCALEとしてmsec(ミリ秒)が選択されている場合、ノブの上には何も表示されません。

## Send画面

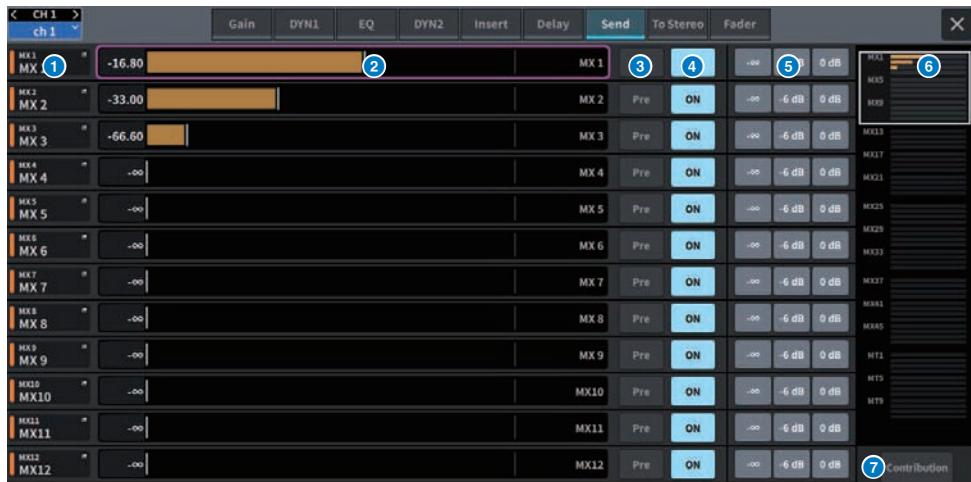

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① 送り先バスボタン

押すと、送り先のSend To画面を表示します。

### ② SENDチャンネルエリア

12チャンネル分のセンドレベルやパンを表示します。

バスのセンドレベルやパンは、画面を押して選択すると左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで操作できます。

### ③ Preボタン

それぞれのバスに送られる信号のセンドポイントを、PreまたはPostに切り替えます。ボタンが点灯している場合はPREになります。

### ④ SEND ONボタン

それぞれのバスへのセンドのオン/オフを切り替えるボタンです。

### ⑤ プリセットボタン

センドレベルの場合は-∞か-6dBか0dBを選択します。

パンの場合はL、C、Rを選択します。


### ⑥ MIX/MATRIXオーバービュー

チャンネルからのMIX/MATRIXバスへのセンドレベルやパンを表示します。現在詳細表示されているエリアは白枠で表示されます。タップやスライドによってエリアを変更できます。

## ⑦ Contribution ボタン

押すと、センドレベルやパンを設定したバスをSENDチャンネルエリアに集約して表示します。

## OVERVIEW画面

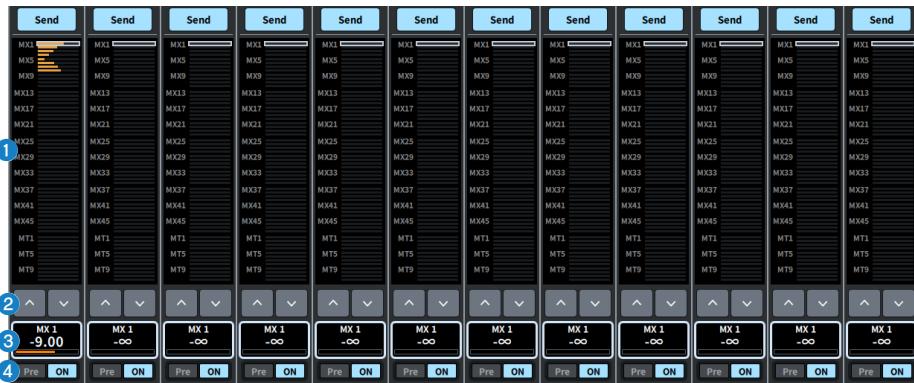

### ① MIX/MATRIXオーバービュー

チャンネルからのMIX/MATRIXバスへのセンドレベルやパンを表示します。現在レベル表示しているバスは白枠で表示されます。長押しすると対象とするバスを選択する画面が表示されます。

### ② 選択ボタン

このボタンを使用して、バスの選択ができます。

### ③ レベル/パン表示

選択されているチャンネルからのMIX、MATRIXバスへのセンドレベルやパンを表示します。

### ④ PREボタン

それぞれのバスに送られる信号のセンドポイントを、PREまたはPOSTに切り替えます。ボタンが点灯している場合はPREになります。

### SEND ONボタン

それぞれのバスへのセンドのオン/オフを切り替えるボタンです。

## To Stereo画面



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① チャンネル選択ボタン

### ② ST/LCRモード選択ボタン

押すと、モードがSTとLCRとで切り替わります。現在の選ばれているモードが強調して表示されます。

### ③ TO STAボタン

STEREO Aバスに送られる信号のオン/オフを設定します。

### ④ TO STBボタン

STEREO Bバスに送られる信号のオン/オフを設定します。

### ⑤ TO ST PAN/TO ST BALANCE

MONOチャンネルでは、STEREOバスに送られる信号の左右の定位を調節します。STEREOチャンネルでは、STEREOバスに送られる左右の信号の音量バランスを調節します。画面を押して選択すると上下、左右にスライドや[TOUCH AND TURN]ノブで値を変更できます。

STEREOチャンネルのときは次のボタンが表示されます。

### ⑥ PAN/BALANCE切り替えボタン

STEREOバスに送られる信号で音量バランスを調節するか(BALANCE)、定位を調節するか(PAN)を切り替えるボタンです。

MIXチャンネルのときは、ST/LCRモード選択ボタンの上に、次のプルダウンメニューが表示されます。

### TO STEREOセンドポイント

センドポイントをPre Filter、Pre Proc、Mid Proc、Pre Delay、Pre Fader、Post Fader、Post ONの中から選択します。

#### ⑦ LR Nominalボタン

オンになると、モノラルチャンネルのセンターが-3dB、LR振り切りで0dBに設定されます。デフォルトはモノラルチャンネルのセンターが0dB、LR振り切りで3dBです。

## Fader画面



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

**① チャンネル選択ボタン**

**② フェーダー**

チャンネルの信号レベルを調節します。

**③ ONボタン**

チャンネルのオン/オフを切り替えます。

**④ メーター**

レベルを表示するメーターです。

**⑤ CUE**

チャンネルのCUEをオン/オフを切り替えます。



この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

#### ① チャンネルネームエディットボックス

現在設定されているチャンネルネームを表示します。押すと、名前をつけるキーボードを表示します。

DM7 EditorまたはDM7 StageMixから入力することで多言語のチャンネルネームを入力できます。

#### ② Save As Templateボタン

このボタンをオンにして、テンプレート選択ボタンを押すと、テンプレートとして保存します。

#### ③ HIDE ICONボタン

押すと、アイコンを非表示にします。

#### ④ チャンネルカラー選択ボタン

チャンネルカラーを選びます。押すとすぐに変更が反映されます。OFFを選ぶとカラーとアイコンがグレーアウトします。

#### ⑤ アイコン選択ボタン

チャンネルアイコンを選びます。押すとすぐに変更が反映されます。

#### ⑥ テンプレート選択ボタン

テンプレートを選びます。押すとすぐに変更が反映されます。

⑦ **Naming Assist**

チャンネルの入力信号に対応するアイコンとチャンネルネームをおすすめします。

「Assist機能を利用する」 (421ページ)

## CH LIBRARY画面

ライブラリーを使用することで、現在選択されているチャンネルのEQ、ダイナミクスなどの設定をストア(保存)/リコール(読み込み)できます。

The screenshot shows the 'INPUT CH LIBRARY' window. At the top left is a blue button labeled 'CH 1'. To its right are two dropdown menus for 'Category 1' and 'Category 2', both set to 'None'. Below these are four buttons: 'All', 'EQ', 'DYN1', and 'DYN2', with 'All' being green and highlighted. On the far right is a close button ('X').

No.	Title	Type	Category 1	Category 2	Focus
001	Initial Data	MONO [+401]	Choir		All EQ DYN1 DYN2
002					
003					
004					
005					(2)
006					
007					
008					
009					
010					
011					

On the right side of the window, there are several buttons numbered 1 through 6:

- ① List Filter
- ②
- ③ Clear
- ④ Store
- ⑤ Recall
- ⑥ Total Library Usage  
1 / 600 Used

### ① List Filter

リストに表示されるデータに選別表示します。  
選別する要素はCategory1、Category2、Focusです。

## ② リスト

ライブラリーに保存されている設定データ(プリセット)を表示します。色付きの列は、操作の対象として選ばれていることを表しています。

- **Title:** タイトル
- **Type:** 設定データに関する情報(STEREO/MONOやアウトプットチャンネルの種類など)
- **Category1:** チャンネルアイコンの内容



- **Category2:** ユーザー設定  
キーボード画面で入力します。
- **Focus:** リコールされるデータ  
All: すべてのデータ  
EQ、DYN1、DYN2: EQやダイナミクスのデータ

## ③ Clearボタン

選択されている対象の設定データをクリアします。

## ④ Storeボタン

現在選択されているチャンネルのEQ、ダイナミクスなどの設定をストアします。


## ⑤ Recallボタン

選択されている対象の設定データをリコールします。

## ⑥ Total Library Usage

ライブラリーにストアできるユーザープリセットの設定数は、すべてのライブラリーの合計で600です。

## ACTOR画面 (Theatre Package対応)

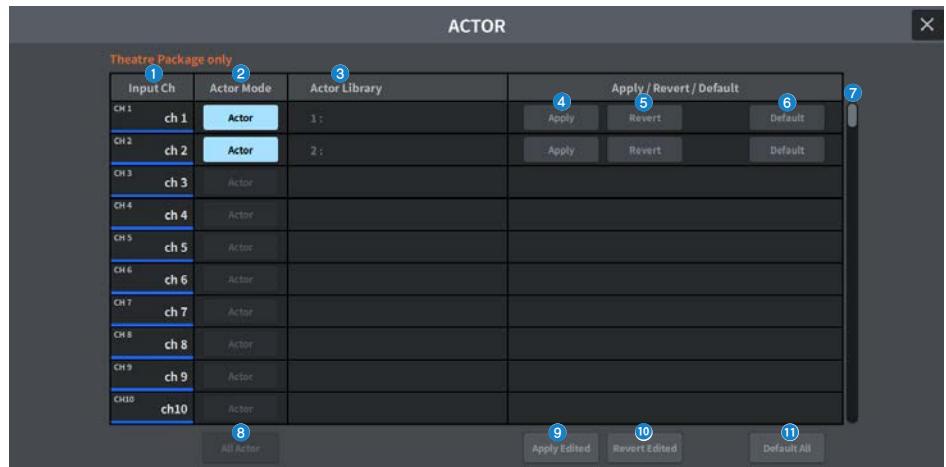

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

### ① Input Ch

アクターライブラリーを割り当てるインプットチャンネルを表示します。

### ② Actor Mode

オンになるとそのチャンネルがActor Modeに設定されます。

### ③ Actor Library

設定したアクターライブラリーネームを表示します。押すと、アクターライブラリーを設定する ACTOR LIBRARY画面が表示されます。

### ④ Applyボタン

ライブラリーをカレントデータにアップデートします。

### ⑤ Revertボタン

そのチャンネルに設定されたライブラリーをリコールします。カレントデータにされた変更はリコールしたライブラリーに上書きされます。

### ⑥ Defaultボタン

ライブラリーの設定を解除して、EQとダイナミクス4パンクのカレントデータを初期化します。

### ⑦ INPUT NAME選択

スクリーンエンコーダーまたは[TOUCH AND TURN]ノブで操作します。

⑧ **All Actor**

オンになるとすべてのチャンネルがActor Modeに設定されます。

⑨ **Apply Editedボタン**

変更されたすべてのチャンネルのライブラリーをアップデートします。

⑩ **Revert Editedボタン**


変更されたすべてのチャンネルのライブラリーをリコールします。

⑪ **Default Allボタン**

すべてのチャンネルのライブラリーの設定を解除して、EQとダイナミクス4/パンクのカレントデータを初期化します。

## SURROUND画面 (Broadcast Package対応)

### SURROUND SETUP画面

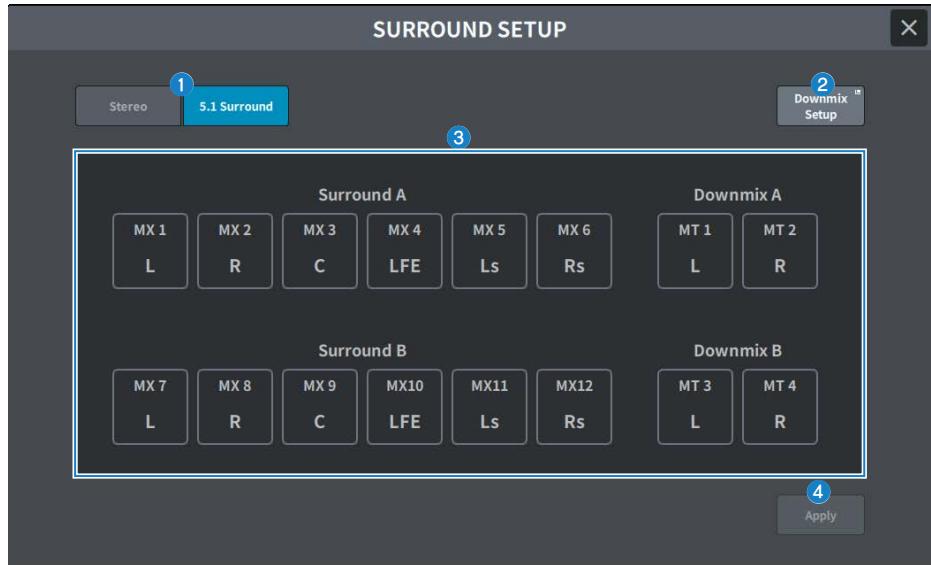

#### ① ミキシングモード選択ボタン

Stereoモードを5.1 Surroundモードを切り替えます。

#### ② Downmix Setupボタン

押すと、DOWNMIX SETUP画面を開きます。

#### ③ Surroundバス設定表示

Surroundバスの設定を表示します。

- Surround A MX 1-6を使用する
- Surround B MX 7-12を使用する
- Downmix A MT 1-2を使用する
- Downmix B MT 3-4を使用する

#### ④ Applyボタン

押すと、選択したモードに切り替えます。

## DOWNMIX SETUP画面



### ① Downmix設定

Surround A、Surround B、MonitorのDownmix係数を設定します。

- ・アサインボタン (L, R)  
Downmix L, Rへのアサインをオン/オフする
- ・Level  
Downmix L, Rへの送り量を設定する

### ② Apply to Monitorボタン

対応するDownmix設定を、MonitorのDownmix設定に適用します。

## Ch Parameter画面 (Surround Panタブ)



**① ページ切り替えボタン**

1チャンネル表示、72チャンネル表示を切り替えます。

**② サラウンドパンイメージ**

X-Yグラフ上のボールに位置(Left-Right、Front-Rear)を表示します。

**③ アサインボタン (L, C, R, Ls, LFE, Rs)**

それぞれのサラウンドチャンネルへの送りをオン/オフします。

**④ Surroundアサインボタン (A, B)**

サラウンドバスへの送りをオン/オフします。

**⑤ サラウンドパンパラメーター**

- **LR**

Left-Right方向のパンを設定する

- **FR**

Front-Rear方向のパンを設定する

- **Div**

Centerチャンネルへの集中度合を設定する

- **LFE**

Low Frequency Effectチャンネルへの送り量を設定する

これらのパンパラメーターは、Screen Encoder 2~5にアサインされます。(R側は 8~11)

**⑥ Copyボタン**

押すと、サラウンドパンパラメーターをコピーします。

- コピーされるパラメーター

  サラウンドパンパラメーター

  アサインボタン (L, C, R, Ls, LFE, Rs)

  Surroundアサインボタン (A, B)

**⑦ Pasteボタン**

押すと、コピーしたサラウンドパンパラメーターをペーストします。

**⑧ Compareボタン**

押すと、コピーしたサラウンドパンパラメーターと比較します。


**⑨ Defaultボタン**

押すと、初期値に戻すか確認するメッセージが表示されます。

## Ch Parameter画面 (Surround Panタブ)

Select All	Unselect	1ch	CH 1-72	CH 73-120	Default	Copy	Paste	Compare					
		ch 1	ch 2	ch 3	ch 4	ch 5	ch 6	ch 7	ch 8	ch 9	ch 10	ch 11	ch 12
		ch 13	ch 14	ch 15	ch 16	ch 17	ch 18	ch 19	ch 20	ch 21	ch 22	ch 23	ch 24
		ch 25	ch 26	ch 27	ch 28	ch 29	ch 30	ch 31	ch 32	ch 33	ch 34	ch 35	ch 36
		ch 37	ch 38	ch 39	ch 40	ch 41	ch 42	ch 43	ch 44	ch 45	ch 46	ch 47	ch 48
		ch 49	ch 50	ch 51	ch 52	ch 53	ch 54	ch 55	ch 56	ch 57	ch 58	ch 59	ch 60
		ch 61	ch 62	ch 63	ch 64	ch 65	ch 66	ch 67	ch 68	ch 69	ch 70	ch 71	ch 72

サムネイル表示

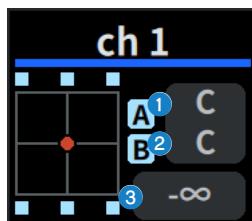


- ① LR値表示
- ② FR値表示
- ③ LFE値表示

チャンネルごとのサラウンドパンの位置、サラウンドバスへのアサインを表示します。選択して、そのチャンネルのLR(Left,Right)値、FR(Front,Rear)値、LFE(Low Frequency Effect)値を操作します。スライド操作で複数チャンネルを選択できます。

表示部分を押して白枠表示されると、スクリーンエンコーダーで操作できます。LR/FR値表示を押したときはLRまたはFRを、LFE値表示を押したときはLFEを操作できます。

## MONITOR(MONITOR)画面(Surround)

Surround 時のヘッドホンや外部のモニタースピーカーで確認する信号の操作をします。

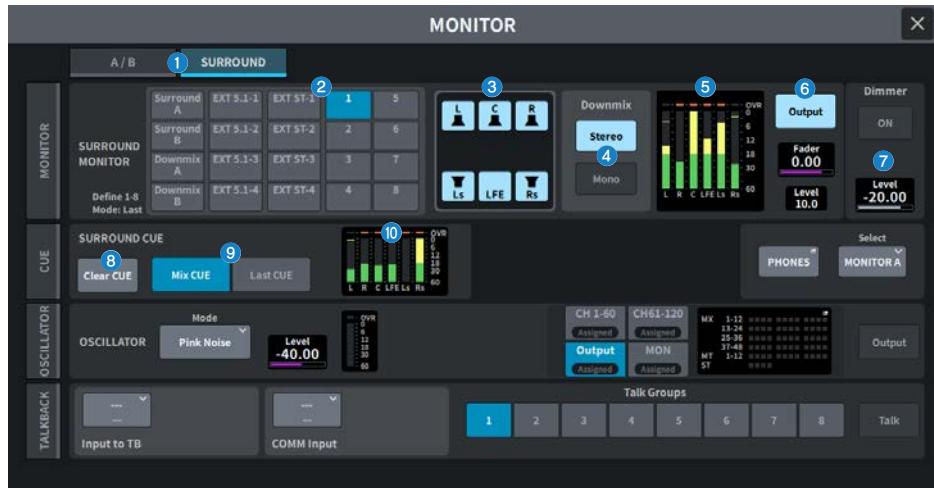

### ① ページ切替タブ

表示するページを切り替えます。

- **A/B**

Monitor A/B、Cue A/B

- **Surround**

Surround Monitor、Surround Cue

**② ソース選択ボタン**

Surround Monitorのソースを選択します。

- **Surround A**  
Surround Aバス
- **Surround B**  
Surround Bバス
- **Downmix A**  
Downmix Aバス
- **Downmix B**  
Downmix Bバス
- **EXT 5.1-1 - EXT 5.1-4**  
サラウンド外部入力 1-4
- **EXT ST-1 - EXT ST-4**  
ステレオ外部入力 1-4
- **1-8**  
モニターソース定義 1-8 (Monitor A/Bと共に)

**③ スピーカーミュートボタン**

押すと、対応するスピーカーをオン／オフします。

スピーカーミュートがSoloモードの場合はソロ動作をします。

**④ Downmixボタン**

- **Stereoボタン**  
オンにするとステレオダウンミックスを出力する
- **Monoボタン**  
オンにするとモノラルダウンミックスを出力する

**⑤ レベルメーター**

ソースのレベルを表示します。

**⑥ Output**

- **Outputボタン**  
Surround Monitorの出力をオン／オフする
- **Level**  
Surround Monitorの出力レベルを調整する
- DM7 Control**  
未接続時： タッチアンドターンにより調整可能とする  
接続時： 表示が無くなる。
- **Fader**  
Surround Monitorのフェーダー出力を調整する

⑦ **Dimmer**

ONボタン Surround MonitorのDimmerをオン／オフします。

Level Surround MonitorのDimmerレベルを調整します。

⑧ **Clear CUEボタン**

タッチするとSurround CUEをクリアします。

⑨ **Cue Mode選択ボタン**

Surround Cueのモードを選択します。

**Mix CUE** Mix CUEモード

**Last CUE** Last CUEモード

⑩ **レベルメーター**

Surround Cueのレベルを表示します。

## MONITOR(MONITOR)画面

ヘッドホンや外部のモニタースピーカーで確認する信号の操作をします。



### ① ソース選択ボタン

Surround Monitorのソースを選択します。

- **Surround A**  
Surround Aバス
- **Surround B**  
Surround Bバス
- **Downmix A**  
Downmix Aバス
- **Downmix B**  
Downmix Bバス
- **EXT 5.1-1 - EXT 5.1-4**  
サラウンド外部入力 1-4
- **EXT ST-1 - EXT ST-4**  
ステレオ外部入力 1-4
- **1-8**  
モニターソース定義 1-8 (Monitor A/Bと共通)

### ② Setupボタン (EXT)

タッチするとMONITOR SOURCE EXT DEFINEウィンドウを開きます。

③ **Mode選択ボタン (Define)**

モニターソース定義1-8の選択モードを選択します。

- **Last**

最後に選択したソースのみ選択

- **Mix**

複数のモニターソースを選択 (合計8ch分まで)

④ **Setupボタン (Define)**

タッチするとMONITOR SOURCE DEFINEウィンドウを開きます。

⑤ **Downmixボタン**

- **Stereoボタン**

オンにするとステレオダウンミックスを出力する

- **Monoボタン**

オンにするとモノラルダウンミックスを出力する

- **Setupボタン**

タッチするとDOWNMIX SETUPウィンドウを開く

⑥ **レベルメーター**

ソースのレベルを表示します。

⑦ **スピーカーミュートボタン**

タッチして対応するスピーカーをオン／オフします。

スピーカーミュートがSoloモードの場合はソロ動作をします。

**SOLOボタン**

スピーカーミュートのSOLOモードをオン／オフします。

⑧ **Outputボタン**

Surround Monitorの出力をオン／オフします。

⑨ **Output Patchボタン**

タッチするとOutput Patchを設定する画面を開きます。

⑩ **Fader**

Surround Monitorの出力フェーダーを調整します。

⑪ **Level**

Surround Monitorの出力レベルを調整します。

**DM7 Control未接続時** : [TOUCH AND TURN]ノブで出力レベルを調整します。

**DM7 Control接続時** : 表示が消えて、DM7 Controlで出力レベルを調整します。

⑫ **Phones Level Linkボタン**

オンになると、PHONES出力端子に送られる信号のレベルをSurround Monitorの出力フェーダーのレベルにリンクして操作できます。

⑬ **CUE Interruptボタン**

キュー信号をモニター信号に割り込ませるボタンです。このボタンがオンのときにキューを有効にすると、キュー信号がモニター出力に送られます。

⑭ **Dimmer on CUE**

- **CUEインジケーター**

CUEがアクティブのときに、CUE A/CUE Bそれぞれ点灯する

- **Dimmerレベル**

CUEをオンにしたときに、モニター信号の減衰量を調整する

⑮ **Dimmer**

- **Dimmerレベル**

ディマーがオンのときにモニター信号の減衰量を調整する

- **ONボタン**

オンにすると、ディマーがオンになり、モニター信号が減衰する

⑯ **Dimmer on TB**

- **TBインジケーター**

トーカバックに対するディマー機能のオン/オフ状態を表示する

- **Dimmerレベル**

トーカバックをオンにしたときのモニター信号の減衰量を調節する

⑰ **COMM**

- **COMMレベル**

COMM信号のレベルを調節調整する

- **ONボタン**


オンにすると、COMM信号を有効にする

⑱ **COMM Interruptボタン**

COMM信号をモニター信号に加算するボタンです。このボタンがオンのときにCOMM信号がモニター出力に送られます。

## MONITOR SOURCE EXT DEFINE画面

モニター入力のソースを設定します。

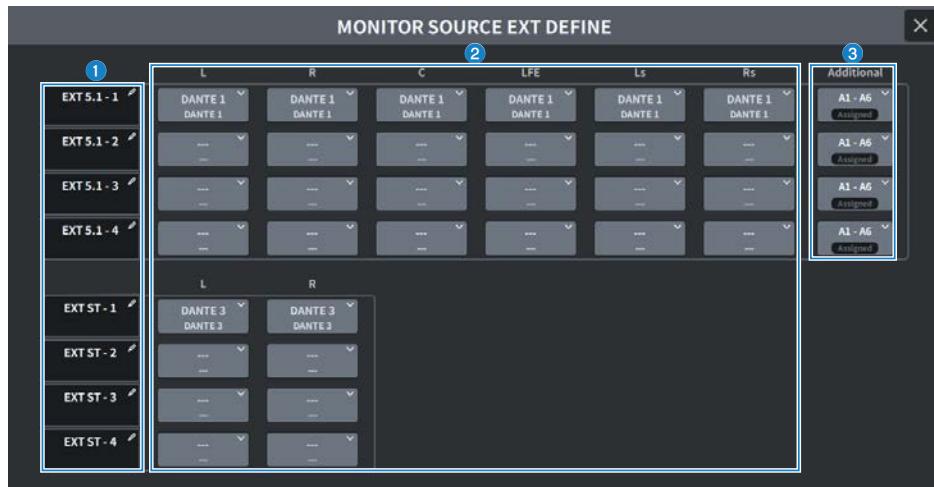

### ① ソースラベル表示

ソースのラベルを表示します。

押すと、ラベルを編集するキーボードが表示されます。


### ② ソース表示

外部サラウンドソース(5.1ch)の入力元を表示します。

### ③ ソース表示 (Additional)

7.1.4chなど、外部サラウンドソースが5.1chを超えるフォーマットの追加ソースを最大6chまで設定します。

## SURROUND CUE画面

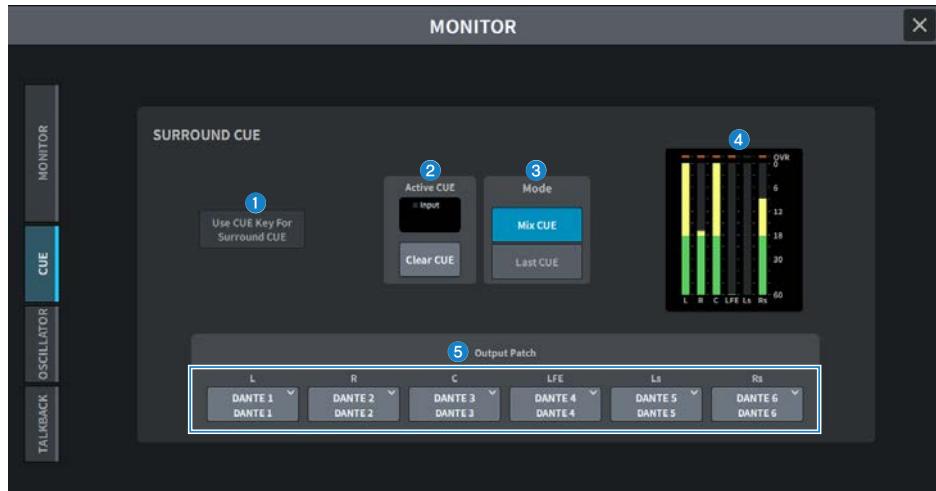

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

**① Use CUE Key For Surround CUEボタン**

オンになると[CUE]キーで入力チャンネルのSurround CUEをオン／オフできます。

**② Active CUE表示**

入力チャンネルのSurround CUEがアクティブの場合、インジケーターが点灯（緑）します。

**Clear CUEボタン**

押すと、キューを解除します。

**③ Cue Mode選択ボタン**

Surround Cueのモードを選択します。

- Mix CUE**

Mix CUEモード

- Last CUE**

Last CUEモード

**④ レベルメーター**


Surround Cueのレベルを表示します。

**⑤ Output Patch**

Surround Cueのアウトプットパッチを表示します。

## PHONES画面

ヘッドホンでモニターする信号に関する設定を行ないます。

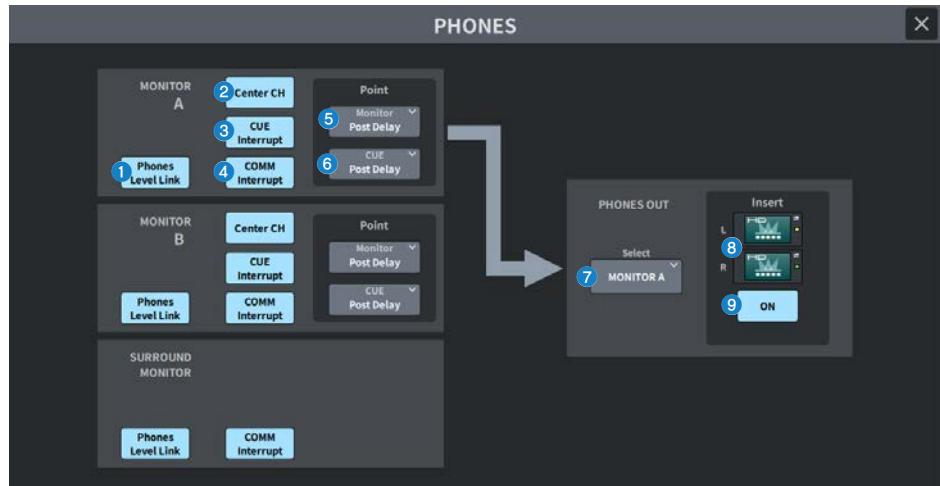

### ① Phones Level Linkボタン

オンにすると、PHONES出力端子に送られる信号のレベルをモニターフェーダーのレベルにリンクして操作できます。

### ② CENTER CH ONボタン

センターチャンネルをモニターしない場合は、オフにします。

### ③ CUE Interrupt ボタン

CUE Interruptのオン/オフを切り替えます。

#### お知らせ

CUEをモニターソースに選択したときはCUE操作によりモニターソースの遮断を防ぐためCUE Interruptはオフにすることを推奨します。

### ④ COMM Interruptボタン

COMM Interruptのオン/オフを切り替えます。

### ⑤ Point Monitorボタン

モニター信号を取り出すポイントを次の中から選択します。

- Pre Delay
- Post Delay

**⑥ CUE Monitorボタン**

キュー信号を取り出すポイントを次の中から選択します。

- Pre Delay
- Post Delay

**⑦ Selectボタン**

ヘッドホンでモニターする信号を選択します。

**⑧ Insertボタン**

押すと、ヘッドホンでモニターする信号にプラグインをインサートするための画面が表示されます。

**⑨ SURROUND MONITOR(Surroundモードのみ)**

- Phones Level Linkボタン

Phones LevelをSurround Monitor Level、Surround Monitor Faderと連動させるかどうかを設定します。

- COMM Interruptボタン

PhonesにCOMM Inputをミックスするかどうかを設定します。

# UTILITY画面

## ユーティリティースクリーン

DM7シリーズ本体の状況を確認したり、モニターなどの画面を呼び出して操作したりすることができます。



### ① Assist表示

「Assist機能を利用する」（421ページ）が有効なときにアイコンが動作します。押すと動作が停止します。

### ② HOMEボタン

押すと選択画面に戻ります。

③ ステータス表示

- **USB1 USB2:** USBのアクセスランプ

- **PS-A PS-B:** 電源A/Bの状態表示

- **OSC ALT:**

OSC: Oscillator On

ALT: User Defined Key Alternate Funcion Active

同じ領域に表示し、ALTの方を優先的に表示

- **VSC:** Virtual Sound CheckOn (点滅)

- **TB:** Talkback On

- **SOLO:** SOLO On

**CLOCK表示**

TC . . . TC IN端子から入力されたデータによる時刻表示

Clock . . . 現在時刻の表示

- **DAW:** DAWの接続ステータス。点灯でオンライン

- **ONLINE:[n]:** オンラインのEditor, StageMix, DM7 Controlの数

- **PLAY REC:** Recorderのステータス(Play緑点灯 Rec赤点滅)

- **ADMIN [User Name]:** 現在ログイン中のユーザー名

④ **USER DEFINED KEYS**画面を表示します。 ( 「USER DEFINED KEYS」画面 (299ページ) )

⑤ **MONITOR**画面を表示します。 ( 「MONITOR」画面 (300ページ) )

⑥ **SCENE LIST**画面を表示します。 ( 「SCENE LIST」画面 (301ページ) )

⑦ **ASSIST**画面を表示します。 ( 「ASSIST」画面 (303ページ) )

⑧ **SAVE/LOAD**画面を表示します。 ( 「SAVE/LOAD」画面 (304ページ) )

⑨ **LOUDNESS METER**画面を表示します。 ( 「LOUDNESS METER」画面 (309ページ) )

⑩ **SYSTEM**画面を表示します。 ( 「SYSTEM」画面 (312ページ) )


⑪ **MANUAL**画面を表示します。

⑫ メーター

⑬ **User Defined Knobs** 表示

## USER DEFINED KEYS画面

USER DEFINED KEYS画面では、USER DEFINED KEYSに割り当てられた機能を操作します。

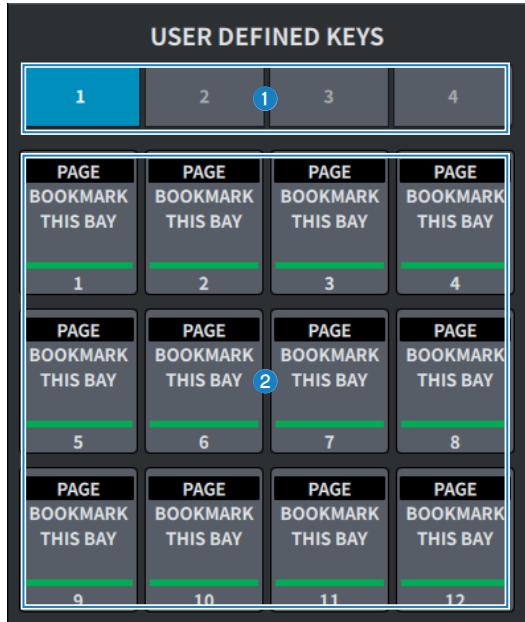

### ① BANK 1-4タブ


USER DEFINEDキーのバンクを切り替えます。

### ② USER DEFINED KEYS 1-12

あらかじめ割り当てた機能を操作します。

## MONITOR画面

ヘッドホンや外部のモニタースピーカーで確認する信号の操作をします。

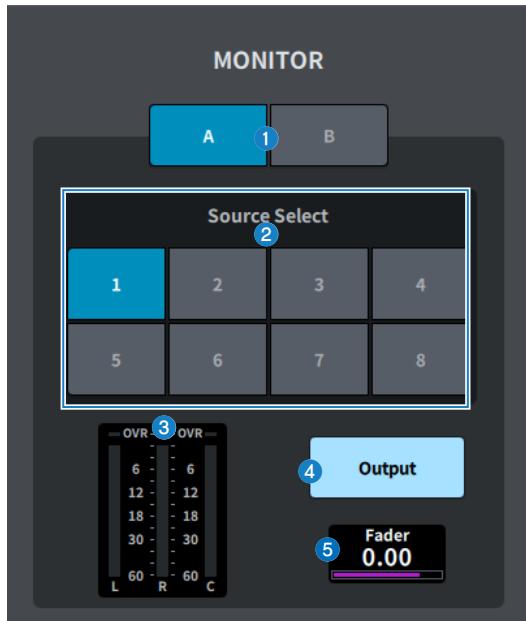

### ① MONITOR A/MONITOR B ボタン

MONITOR A/MONITOR Bの2系統からモニター出力を選択します。

### ② Source Selectボタン

MONITORバスに出力するソースをDEFINE 1–8の中から1系統選択します。

### ③ メーター

モニターのL/R/Cチャンネルの出力レベルが表示されます。

### ④ MONITOR Outputボタン

モニターアウトのオン/オフを切り替えます。

### ⑤ MONITOR Faderレベル

モニターフェーダーのレベルを調節します。

## SCENE LIST画面

ミキサーの設定を保存したシーンを管理する画面です。

SCENE LIST画面の構成:

- リスト表示部:** シーン一覧。各行には番号(No.)、タイトル>Title、書き込み可否マーク(3)が表示される。  
 - 第1行: 1.00 Scene1 (No.編集可)  
 - 第2行: 2.00 Scene2 (No.編集可, ロックマーク有)  
 - 第3行: > 3.00 Scene3 (No.編集不可)
- 操作ボタン部:**
  - Update (4)
  - Store (5)
  - SCENE (6) (Dec, Inc)
  - Recall (8)

### ① シーンリスト

メモリーに保存されたシーンを表示します。

上部のNo.やTitleを押すと並び替えが実行されます。

リスト内で青くハイライトされているシーンが、現在選ばれているシーンです。

### ② カレントシーン選択ボタン

押すと、最後にリコールまたはストアしたシーンが選択されます。カレントシーンはリスト内緑でハイライトされます。

### ③ プロテクト(錠前)マーク

プロテクトの有無を表示します。押すと、そのシーンが書き込み禁止になり、ボタンが点灯します。もう一度押すと、書き込み禁止が解除されます。

### ④ Updateボタン

最後にリコールまたはストアしたシーンに対し、現在のカレントミックスデータを上書きして更新します。[SHIFT]キーを押している間は、Undo Updateボタンに変わります。

### ⑤ Storeボタン

現在のカレントミックスデータを新規ストアします。押すと、シーンに名前を付けて保存するSCENE Store画面が表示されます。

⑥ **Decボタン**

押すと、現在選ばれているシーンを1つ戻します。[SHIFT]キーを押している間はUndo Deleteボタンに変わります。

⑦ **Incボタン**

押すと、現在選ばれているシーンを1つ進めます。[SHIFT]キーを押している間はDeleteボタンに変わります。

⑧ **Recallボタン**

押すと、現在選ばれているシーンをリコールします。[SHIFT]キーを押している間はUndo Recallボタンに変わります。

## ASSIST画面

ASSIST画面は、「Assist機能を利用する」（421ページ）機能の設定をします。



### ① Assist Typeボタン

Assist機能を選択します。

- HA • HA Assist機能を設定します。
- Fader • Fader Assist機能を設定します。

### ② Assignフィールド

Assist機能を設定するチャンネルを選択します。

Set by SELボタンを押すとパネル上で選択できます。

Fader Assist機能のときはGroup A-D登録できます。

### ③ User Setup

Assist機能にユーザーの望むゲインやレベルを設定します。


- HA • 対象とするHAのレベルと最大ゲインをアシスト機能へ設定します。
- Fader • 最大レベルをアシスト機能へ設定します。

### ④ Enable HA/Fader Assistボタン

Assist機能を有効にします。

## SAVE/LOAD画面

SAVE/LOAD画面には、保存されているファイルやサブディレクトリが表示されます。

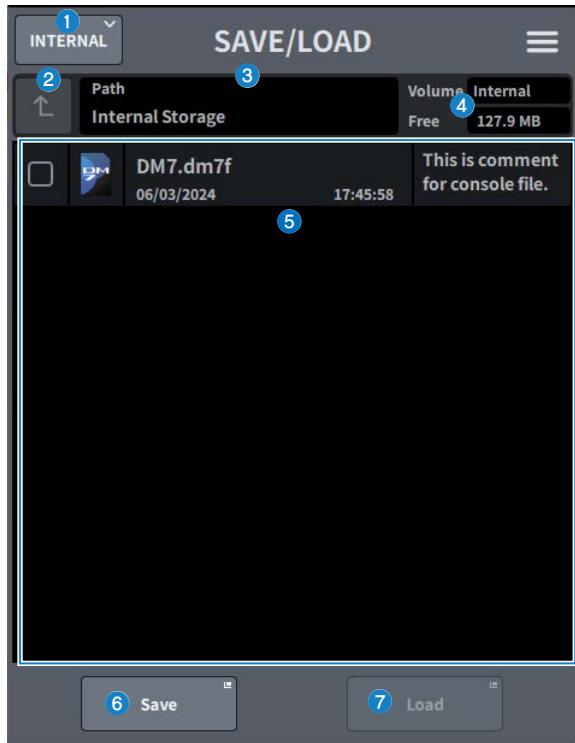

① USB1/USB2/INTERNAL 切り替えボタン

ファイルのロード/セーブ先を選択します。



② ディレクトリー移動ボタン

カレントディレクトリーを一つ上のディレクトリーに移動します。

カレントディレクトリーが一番上の階層の場合は、グレーアウトします。

③ カレントディレクトリー表示

現在のディレクトリー（カレントディレクトリー）のパスが表示されます。

④ ボリューム名表示

ストレージデバイスのボリューム名と空き容量が表示されます。

接続するストレージデバイスの容量によって、空き容量の取得にかかる時間が異なります。大容量のストレージデバイスを接続した場合、空き容量の取得に3分以上かかることがあります。

⑤ ファイルリスト

ストレージデバイスに保存されているファイルやサブディレクトリーが表示されます。着色した行は、操作対象として選ばれていることを表しています。

⑥ Saveボタン

DM7シリーズの設定を保存します。

Saveボタンを押すと、SAVE画面が表示されます。

ストレージの容量不足で設定ファイルの保存ができなかった場合、エラーメッセージが表示されます。


⑦ **Loadボタン**

選択しているDM7シリーズ設定ファイルをロードします。

CONSOLE LOCK画面に表示する画像ファイル(png、bmp、jpgファイル)もロードできます。


Loadボタンを押すと、LOAD画面が表示されます。

ファイルロード後、ライセンスがないにも関わらず、特定のライセンス機能が使われる設定のときメッセージを表示します。

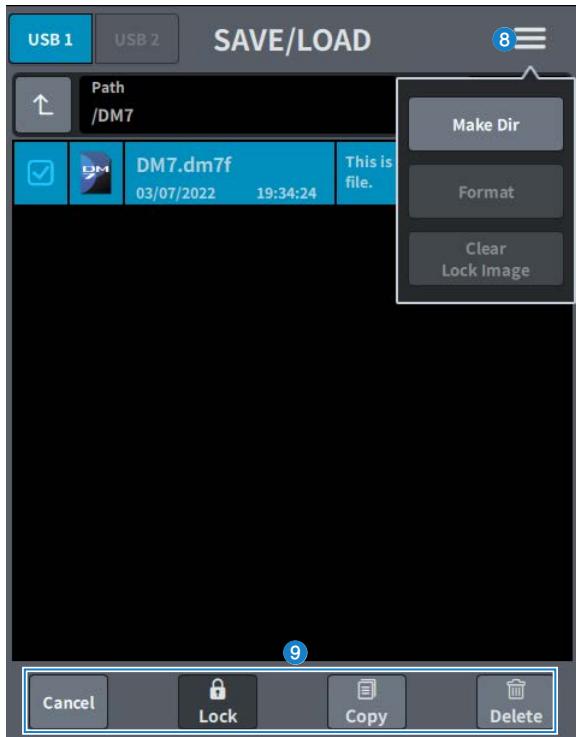

## ⑧ メニューボタン

- **Make Dir:**ディレクトリーを作成します。
- **Format:**USBストレージデバイスをフォーマットします。

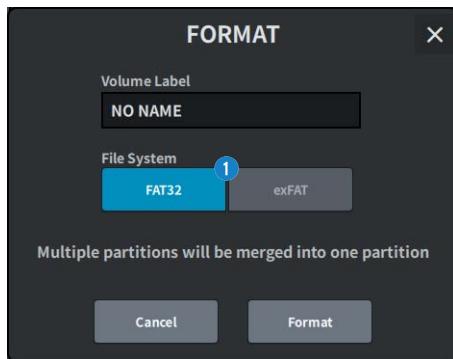

### ① File System選択ボタン

フォーマットの形式 (FAT32 / exFAT) を選択します。

- **Clear Lock Image:**コンソールロック画面に設定した画像を削除します。

## ⑨ ツールボタン

ファイルリストでチェックしたデータに対して操作します。


### お知らせ

DM7シリーズがサポートするフォーマット形式

形式	最大ボリュームサイズ	ファイルサイズ制限	従来機種との互換性
FAT32 (MBRパーティション)	2TB	4GB	あり
FAT32 (GPTパーティション)	18EB	4GB	なし
exFAT	256TB	なし	なし

## LOUDNESS METER画面

Broadcast Package対応で、ラウドネスマーターを搭載することでミキサー本体にラウドネスレベルを表示できます。

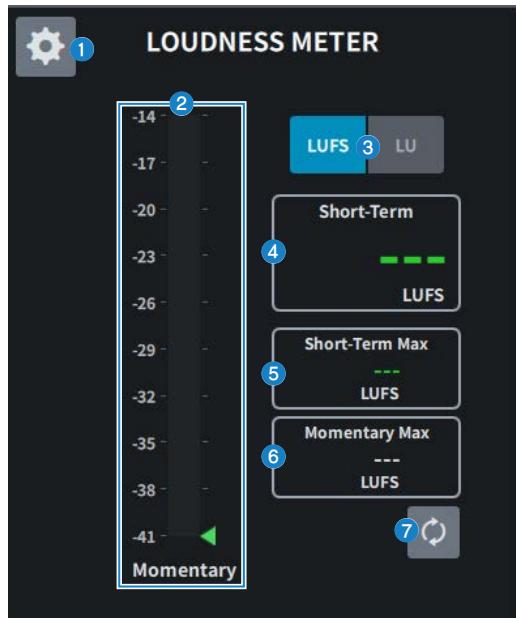

### ① 設定アイコン

LOUDNESS METER SETUP画面を開きます。

### ② ラウドネスマーター

Momentary（瞬時値）のレベルを表示します。

メーターの右側にShort-Term(短期)レベルが三角マークで表示されます。

### ③ LUFS (LKFS)/LU切り替えボタン

絶対値表示、相対値表示を切り替えます。

### ④ Short-Term表示

Short-Termの値を表示します。

### ⑤ Short-Term Max表示

Short-Termの最大値を表示します。


**⑥ Momentary Max表示**

Momentaryの最大値を表示します。

**⑦ Resetボタン**

Short-Term Max、Momentary Maxの値をリセットします。

## LOUDNESS METER SETUP画面

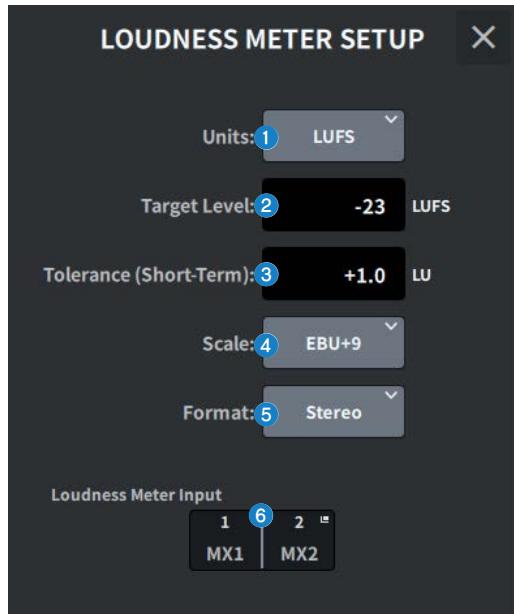

この画面に含まれる項目は以下のとおりです。

**① Units選択ボタン**

絶対値表示時に表示する単位を選択します。

**② Target Level設定**

Target Levelを設定します。

**③ Tolerance (Short-Term)設定**

Target Levelに対する、Short-Termの許容レベルを設定します。

**④ Scale選択ボタン**

Loudness Meterのスケールを選択します。

**⑤ Format選択ボタン**


Loudness Meterの入力フォーマットを選択します。

**⑥ Loudness Meter Input表示**

Loudness Meterの入力ソースを表示します。押すと、入力ソースを選択するLOUDNESS METER INPUTウィンドウを表示します。

## SYSTEM画面

SYSTEM画面は設定やユーティリティ表示をします。

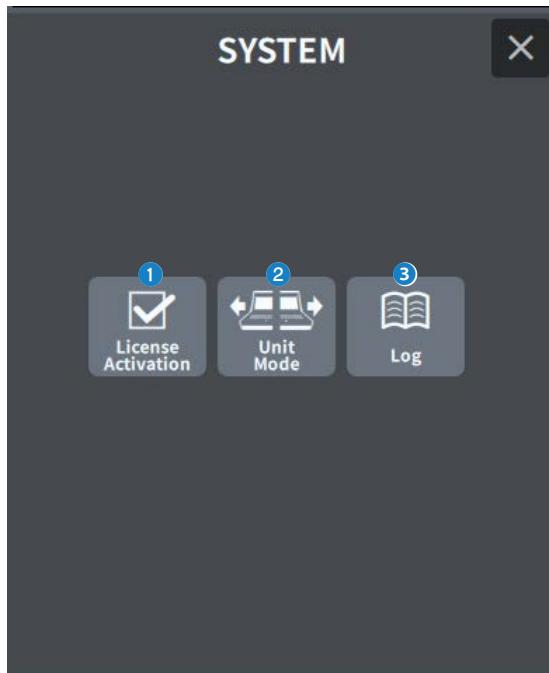

### ① License Activation

押すと、LICENSE ACTIVATION画面を表示します。

### ② Unit Mode


押すと、UNIT MODE画面を表示します。

### ③ Log

ログを表示します。

## LICENSE ACTIVATION画面

Licence画面は、DEKのライセンス情報やアクティベーションのときに使用するQRコードを表示します。

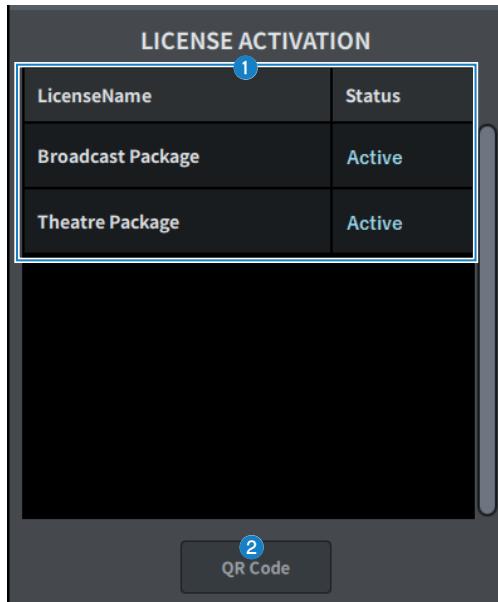

### ① ライセンスリスト

ライセンス情報を表示します。

### ② QR Codeボタン


押すとQRコードが表示されます。

アクティベーションのときに使用します。詳細はDEKに同封されるチラシを参照してください。

## UNIT MODE画面

UNIT MODE画面は、ユニットモード機能の設定をします。

「ユニットモードを利用する」（425ページ）を利用してすることで、1台のコンソールで2つの役割を同時に担うことができます。

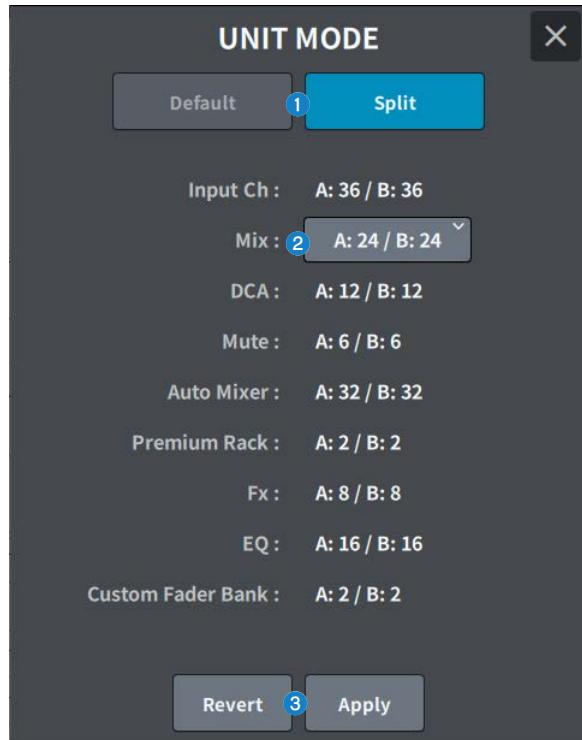

### ① Default / Split ボタン

モードを選択します。

詳細は「ユニットモードを利用する」（425ページ）を参照してください。

### ② Mixバス分配選択ボタン

下記から選択します。


- A:12 / B:36
- A:24 / B:24
- A:36 / B:12

### ③ Revert / Apply ボタン

モード変更を決定します。

## MAINTENANCE画面

DM7シリーズのメンテナンスを行う画面です。メンテナンス画面を表示するには、メインセクションのチャンネルDの[SEL]キーを押しながら電源を入れます。

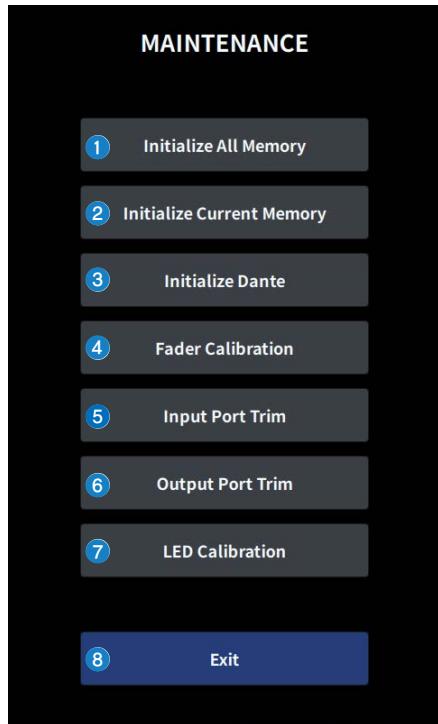


- ① **Initialize All Memory**画面を表示します。 (「Initialize All Memory画面」 (317ページ) )
- ② **Initialize Current Memory**画面を表示します。 (**Initialize Current Memory**画面)
- ③ **Initialize Dante**画面を表示します。 (「Initialize Dante画面」 (319ページ) )
- ④ **Fader Calibration**画面を表示します。 (「FADER CALIBRATION画面」 (320ページ) )
- ⑤ **Input Port Trim**画面を表示します。 (「INPUT PORT TRIM画面」 (321ページ) )
- ⑥ **Output Port Trim**画面を表示します。 (「OUTPUT PORT TRIM画面」 (322ページ) )

- ⑦ LED Calibration画面を表示します。 (「LED CALIBRATION画面」 (323ページ) )
- ⑧ メンテナンス画面を閉じます。

## Initialize All Memory画面

Initialize All Memory画面では、シーンメモリーやライブラリーを含む、すべてのメモリーを工場出荷時の状態に戻します。

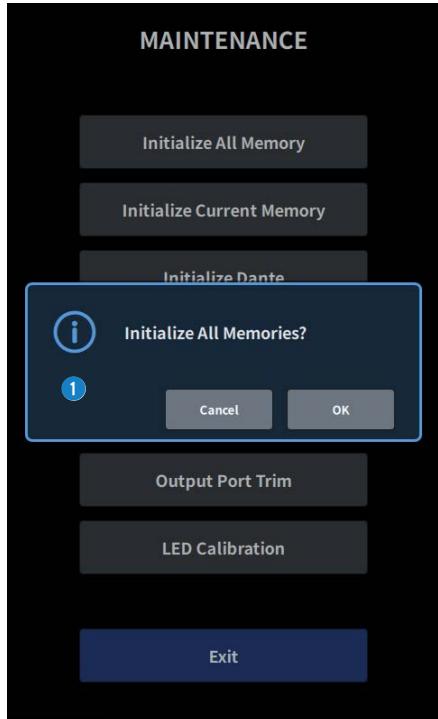

- ① 内蔵メモリーを初期化します。

初期化されるデータは、シーンすべて、プリセットすべて、ミキシングデータ、セットアップデータです。


OKボタンをタッチすると、初期化を実行します。

### お知らせ

- 内蔵メモリーを初期化すると、それまでメモリー内に保存されていた内容が失われますので、慎重に操作してください。
- 内部ストレージも初期化されます。内部ストレージに保存してある設定ファイルも削除されますので、重要なデータは初期化前にUSBストレージに保存しておいてください。
- Network設定も初期化されます。
- DANTEモジュールも初期化されます。
- 内蔵時計は初期化をしても保持されます。
- DANTE機器を接続している場合は、接続されているDANTE機器との再設定のため、一度電源を入れなおすことをおすすめします。

## Initialize Current Memory画面

Initialize Current Memory画面では、シーンメモリーやライブラリーを除くカレントメモリーを工場出荷時の状態に戻します。

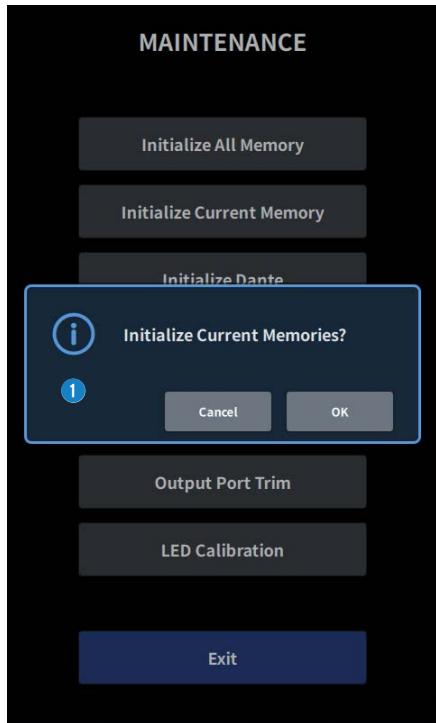

- カレントメモリーを初期化します。

初期化されるデータは、ミキシングデータとセットアップデータです。

タッチすると、実行を確認する画面を表示します。OKボタンをタッチすると、初期化を実行します。


初期化が完了したあとは、Exitボタンをタッチせずに、引き続きほかのメニューを選択することもできます。

### お知らせ

- カレントメモリーを初期化すると、それまでカレントメモリー内に保存されていた内容が失われますので、慎重に操作してください。
- Dante Setupのデータは初期化されません。

## Initialize Dante画面

Initialize Dante画面では、DM7本体のDANTEモジュールの設定を初期化します。

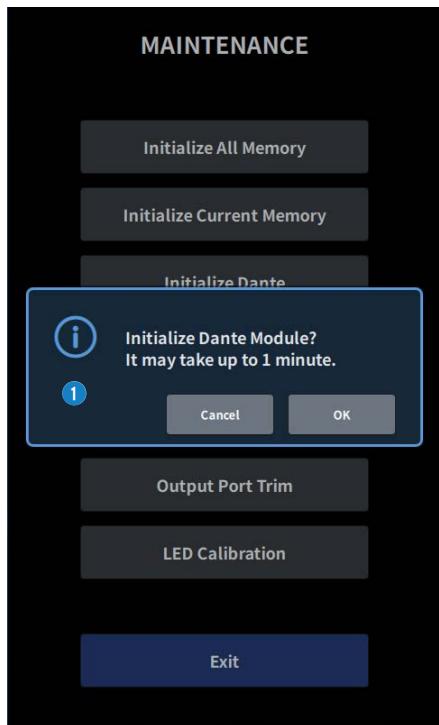


- ① DM7本体のDANTEモジュールの設定を初期化します。初期化のあとは、接続されているDANTE機器との再設定のため、一度DM7本体の電源を入れなおすことをおすすめします。

### お知らせ

- Dante Device Lockがかかっていても初期化されます。この場合、Dante Device Lockは初期化後に解除されます。
- Dante Domain Managerのドメイン登録が解除されます。
- Receive/TransmitのDante Channel LabelにDM7の入出力チャンネルに対応したラベルが書き込まれます。

## FADER CALIBRATION画面

使用環境によっては、モーターフェーダーの挙動にずれが生じる場合があります。FADER CALIBRATION画面では、この挙動のずれを調整できます。

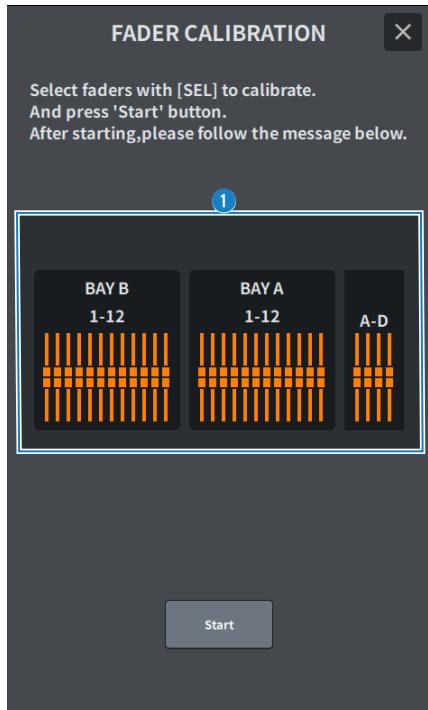

### ① Fader

表示されるメッセージに沿って調整を実行します。

## INPUT PORT TRIM画面

INPUT PORT TRIM画面では、指定した入力端子のゲインを0.01 dB単位で微調整します。



### ① 入力ゲインボタン

調整する入力端子を選択します。

入力端子を選択し、チャンネルDのスクリーンエンコーダーを回すと、値を調整できます。

調整後は、通常モードで起動してください。

### ② Reset Allボタン

すべて0 dBになります。工場出荷時も0 dBです。

タッチすると、実行を確認する画面を表示します。OKボタンをタッチすると、リセットします。

#### お知らせ

リセットしたあとは、Exitボタンをタッチせずに、続けて他のメニューを選択できます。

## OUTPUT PORT TRIM画面

OUTPUT PORT TRIM画面では、指定した出力端子のゲインを0.01 dB単位で微調整します。



### ① OUTPUTゲインボタン

#### AES/EBU OUTゲインボタン

調整する出力端子を選択します。

出力端子を選択し、チャンネルDのスクリーンエンコーダーを回すと、値を調整できます。

調整後は、通常モードで起動してください。

### ② Reset Allボタン

すべて0 dBになります。工場出荷時も0 dBです。


タッチすると、実行を確認する画面を表示します。OKボタンをタッチすると、リセットします。

#### お知らせ

リセットしたあとは、Exitボタンをタッチせずに、続けて他のメニューを選択できます。

# LED CALIBRATION画面

LED CALIBRATION画面では、指定したLEDの色や明るさを調節します。

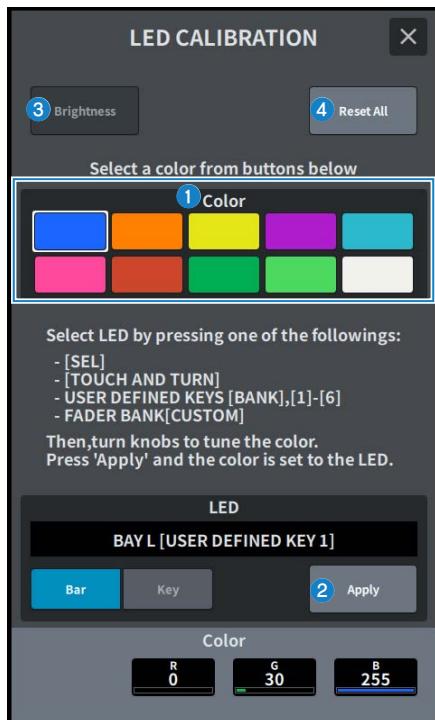

## ① Color

トップパネル上のLEDの色を設定します。

色を選択して、対象となるキーやノブを選択します。

- [SEL] キー（エンコーダー）
- [TOUCH AND TURN] ノブ
- USER DEFINED KEYS [BANK]、[1]-[6]キー
- FADER BANK [CUSTOM]キー

## ② Applyボタン

調整を反映し、終了します。

**③ Brightnessボタン**

トップパネル上のLEDやチャンネルカラーの明るさを設定します。

- Color Bar · · · トップパネル上のチャンネルカラーの明るさ
- Panel · · · トップパネル上のLEDの明るさ

**④ Reset Allボタン**

すべてのColorの設定が工場出荷時の値になります。

タッチすると、実行を確認する画面を表示します。OKボタンをタッチすると、リセットします。

**お知らせ**

リセットしたあとは、Exitボタンをタッチせずに、続けて他のメニューを選択できます。

# 音に関する操作

## OVERVIEW画面からGAINを操作する

- 1** [HOME]キーを押して、OVERVIEW画面を表示させます。
- 2 A.** Gainボタンを押します。  
Gain画面が表示されます。
- 3** 画面内のボタンでHAを設定します。  
スクリーンエンコーダーや[TOUCH AND TURN]ノブを使用したり、画面タッチしてから上下、左右にスライドしたりして、HAを設定します。
- 4** ほかのインプットチャンネルについても、同様に操作します。  
Gain画面を表示させているときは、[SEL]キーを使って操作するチャンネルを切り替えできます。
- 5** 設定が終わったら、画面右上の×マークを押します。

### 関連リンク

「12chGain画面」（265ページ）

## OVERVIEW画面からEQを操作する

- 1 [HOME]キーを押して、OVERVIEW画面を表示させます。**  
EQフィールドでEQの特性が確認できます。
- 2 操作の対象となるチャンネルを選択します。**
- 3 EQフィールドを押します。**  
EQ画面が表示され、EQのすべてのパラメーターを調節できます。
- 4 タッチスクリーンや対応するスクリーンエンコーダーを使って、EQのパラメーターを操作します。**
- 5 設定が終わったら、画面右上の×マークを押します。**

### 関連リンク

「EQ画面」（68ページ）

## SELECTED CHANNEL VIEW画面からEQを操作する

- 1 [HOME]キーを押して、SELECTED CHANNEL VIEW画面を表示させます。  
EQフィールドでEQの特性が確認できます。
- 2 操作の対象となるチャンネルを選択します。
- 3 EQフィールド左上の拡大ボタンを押します。  
EQ画面が表示され、EQのすべてのパラメーターを調節できます。
- 4 タッチスクリーンや対応するスクリーンエンコーダーを使って、EQのパラメーターを操作します。
- 5 設定が終わったら、画面左上の縮小ボタンを押します。

### 関連リンク

「EQ画面」（68ページ）

## OVERVIEW画面からダイナミクスを操作する

- 1 [HOME]キーを押して、OVERVIEW画面を表示させます。**  
DYN1/2フィールドでダイナミクスのオン/オフとゲインリダクション量が確認できます。
- 2 操作の対象となるチャンネルを選択します。**
- 3 DYN1/2フィールドを押します。**  
DYNAMICS画面が表示され、ダイナミクスの設定やオン/オフの切り替えが行なえます。
- 4 DYN1/2 ONボタンを押して、ダイナミクスのパラメーターを調節します。**
- 5 設定が終わったら、画面右上の×**マークを押します。

### 関連リンク

「DYNAMICS画面」 (73ページ)

## SELECTED CHANNEL VIEW画面からダイナミクスを操作する

- 1** [HOME]キーを押して、SELECTED CHANNEL VIEW画面を表示させます。
- 2** 操作の対象となるチャンネルを選択します。
- 3** DYN1/2フィールド左上の拡大ボタンを押します。  
DYN1/2画面が表示されます。
- 4** タッチスクリーンや対応するスクリーンエンコーダーを使って ダイナミクスのパラメーターを操作します。
- 5** 設定が終わったら、画面左上の縮小ボタンを押します。

### 関連リンク

「DYNAMICS画面」 (73ページ)

## OVERVIEW画面からインサートを操作する

- 1 [HOME]キーを押して、OVERVIEW画面を表示させます。
- 2 インサートしたいチャンネルのInsertフィールドを押します。  
INSERT画面が表示されます。
- 3 外部機器をアサインしたいInsertブロックのボタンを押して、Outboardを選択します。
- 4 Outputパッチ選択ボタンを押して、パッチ選択画面を表示させます。
- 5 インサートアウトに使用する出力ポートを指定します。
- 6 Inputパッチ選択ボタンを押して、パッチ選択画面を表示させます。
- 7 インサートインに使用する入力ポートを指定します。
- 8 必要に応じて、ほかのチャンネルについてもインサートの設定を行ないます。
- 9 設定が終わったら、画面右上の×マークを押します。

### 関連リンク

「Insert画面」（268ページ）

## SELECTED CHANNEL VIEW画面からインサートを操作する

- 1** [HOME]キーを押して、SELECTED CHANNEL VIEW画面を表示させます。
- 2** 操作の対象となるチャンネルを選択します。
- 3** Insertボタンを押します。  
Insert画面が表示されます。
- 4** 外部機器をアサインしたいInsertブロックのボタンを押して、Outboardを選択します。
- 5** Outputパッチ選択ボタンを押して、パッチ選択画面を表示させます。
- 6** インサートアウトに使用する出力ポートを指定します。
- 7** Inputパッチ選択ボタンを押して、パッチ選択画面を表示させます。
- 8** インサートインに使用する入力ポートを指定します。
- 9** 必要に応じて、ほかのチャンネルについてもインサートの設定を行ないます。
- 10** 設定が終わったら、画面左上の縮小ボタンを押します。

### 関連リンク

「Insert画面」（268ページ）

## インプットチャンネルをダイレクト出力する

インプットチャンネルの信号は、任意のOMNI OUT端子、または任意のカードスロットの出力チャンネルからダイレクト出力できます。

- 1** ダイレクト出力したいインプットチャンネルのOVERVIEW画面のD.Outボタンを押します。  
「GAIN/PATCH/D.OUT画面」が表示されます。
- 2** D.Out Patchボタンを押してパッチ選択画面を表示させます。
- 3** ダイレクト出力に使用する出力ポートを選択し、×マークを押します。  
GAIN/PATCH/D.OUT画面に戻ります。
- 4** D.Out Patchポイントでダイレクト出力の信号の取り出しポイントを切り替えます。
- 5** Levelフィールドでダイレクトアウトの出力レベルを調節します。  
スクリーンエンコーダーや[TOUCH AND TURN]ノブを使用したり、画面タッチしてから上下、左右にスライドしたりして、レベルを調節します。
- 6** D.Out ONボタンを押して、ONに切り替えます。  
この状態で、ダイレクト出力が有効となります。必要に応じて、外部機器の入力レベルなどを設定してください。
- 7** 必要に応じて、ほかのチャンネルについてもダイレクト出力の設定を行ないます。

### 関連リンク

「12chD.Out画面」（267ページ）

## OVERVIEW画面からディレイを操作する

- 1 [HOME]キーを押して、OVERVIEW画面を表示させます。**
- 2 Delayボタンを押して、DELAYポップアップ画面を表示させます。**
- 3 画面内のボタンでディレイを設定します。**  
スクリーンエンコーダーや[TOUCH AND TURN]ノブを使用したり、画面タッチしてから上下、左右にスライドしたりして、ディレイの設定をします。
- 4 ほかのチャンネルについても、同様に操作します。**  
12CHのDELAYポップアップ画面を表示させているときは、[FADER BANK] セクションを使って、操作するチャンネルを12チャンネル単位で切り替えできます。また、メーターエリアの表示部分を押して切り替えることもできます。
- 5 設定が終わったら画面右上の×マークを押します。**

### 関連リンク

「Delay画面」（269ページ）

## SELECTED CHANNEL VIEW画面からディレイを操作する

- 1 [HOME]キーを押して、SELECTED CHANNEL VIEW画面を表示させます。**
- 2 操作の対象となるチャンネルを選択します。**
- 3 Delayボタンを選びディレイを設定します。**  
スクリーンエンコーダーや[TOUCH AND TURN]ノブを使用したり、画面タッチしてから上下、左右にスライドしたりして、ディレイの設定をします。
- 4 必要に応じて、Delay Pointを設定します。**  
Delay Pointは、DELAY画面で設定します。
- 5 設定が終わったら画面右上の×マークを押します。**

### 関連リンク

「Delay画面」（269ページ）

## SEEDS TO

SEEDS TOを使うと、あるMIXまたはMATRIXバスに対する各チャンネルの送りを12チャンネルまとめて設定できます。

- 1 [HOME]キーを押して、OVERVIEW画面を表示させます。
- 2 Sendキーを押してSendフィールドを表示させます。
- 3 Up/Downキーを使って、送り先のバスのバンクを選択します。
- 4 Send ONボタンを使って、それぞれのインプットまたはMIXチャンネルから現在選ばれているMIX/MATRIXバスに送られる信号のオン/オフを切り替えます。
- 5 必要に応じて、Preボタンを使ってそれぞれのインプットチャンネル、MIXチャンネル、STEREOチャンネルからVARIタイプのMIXバスまたはMATRIXバスに送られる信号のセンドポイントを選択します。

### お知らせ

- チャンネルごとにセンドポイントを柔軟に選択できます。
- FIXEDタイプのMIXバスでは、Preボタンは表示されません。

- 6 Send Levelを使って、センドレベルの調節をします。

スクリーンエンコーダーや[TOUCH AND TURN]ノブを使用したり、画面タッチしてから上下、左右にスライドしたりして、センドレベルの調節をします。

### 関連リンク

「Send画面」 (271ページ)

## フェーダーを使って送りを設定する(SEND ON FADER モード)

フェーダーを使って送りを設定する(SEND ON FADER モード) トップパネルのフェーダーを使って、あるチャンネルから特定のMIX/MATRIXバスに送られる信号を設定します。

- 1 信号を送るMIX/MATRIXバスに出力ポートが割り当てられ、対応する出力ポートにモニターシステムや外部エフェクトなどが接続されていることを確認します。
- 2 トップパネルの[SEND ON FADER]キーを押します。  
SENDS ON FADERモードに切り替わり、SENDS ON FADER画面が表示されます。チャンネルリストリップセクションのフェーダーは、それぞれのチャンネルから現在選ばれているMIX/MATRIXバスへのセンドレベルの値にフェーダーが移動します。また、[ON]キーもSEND ONの状態に変わります。
- 3 MIX/MATRIXバス選択ボタンを使って、送り先となるMIX/MATRIXバスを選択します。

### お知らせ

現在選ばれているMIX/MATRIXバス選択ボタンをもう1回押すと、対応するMIX/MATRIXチャンネルのキューモニターがオンになります。選択したMIX/MATRIXバスに送られる信号をモニターしたいときは、この方法が便利です。

- 4 トップパネルのチャンネルリストリップセクションのフェーダーを使って、レイヤーに展開されているチャンネルから選択したMIX/MATRIXバスへのセンドレベルを調節します。
- 5 手順3~4を繰り返し、ほかのMIX/MATRIXバスについても同じ要領でセンドレベルを調節します。
- 6 MIX/MATRIXセンドレベルの設定が終わったら、[SEND ON FADER]キーまたは画面右上の×ボタンを押します。  
SENDS ON FADERモードを抜けて通常モードに切り替わります。

## Port to Port HA機能

デジタルミキサーのローカルI/Oを簡易的なI/Oポートとして使用して、I/Oデバイスや他のデジタルミキサーの入力チャンネルをリモートHA制御する機能です。

制御のためマウントするデジタルミキサーは、マウントされるデジタルミキサーの内部パッチの状態を通信で受け取り「Port to Port Status」としてメモリに記憶します。

そして、「Port to Port Status」を参照してポートが制御できるか判断できます。また、「Port to Port Status」対応の機器を仮想マウントした場合、オフライン設定できます。

### Port to Port HA機能について

マウントするデジタルミキサーがリモートHA制御できるかどうかは、マウントされるデジタルミキサーの内部パッチの設定によって決まります。

下記に、マウントされるデジタルミキサーの内部パッチについて例を示します。

音声を変更したいポートと異なるポートを操作しないように、内部パッチの状態によりPort to Port HA機能を許可するパターンと許可しないパターンがあります。


### Port to Port HA機能を許可する例

内部パッチが Port to Port かつ DANTE OUT に設定されているときにPort to Port HA 機能が有効になります。

また、アナログ入力のポート番号 + モデル依存のオフセット = DANTE OUTのポート番号である必要があります。

#### ■DM7

DM7はモデル依存のオフセットが「0」として定義されているため、アナログ入力のポート番号と同じポート番号の DANTE OUT を設定すれば制御できます。

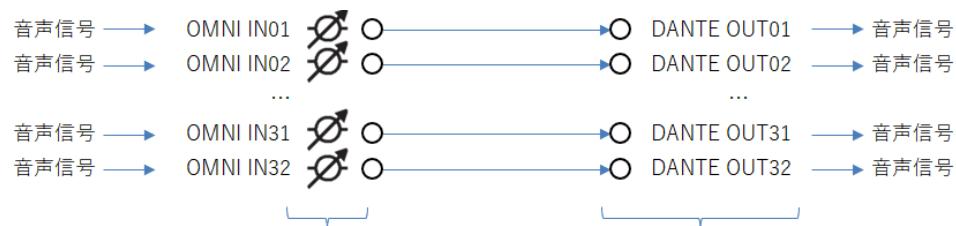


I/Oボックスは内部パッチを変更できないため、DM7と同じようにアナログ入力のポート番号と同じポート番号の DANTE OUT を制御できます。

### Port to Port HA機能を許可しない例

#### ■内部パッチが外れているとき


アナログ入力のポートがどこにもパッチされていないときは制御できません。

## 音に関する操作 > Port to Port HA機能

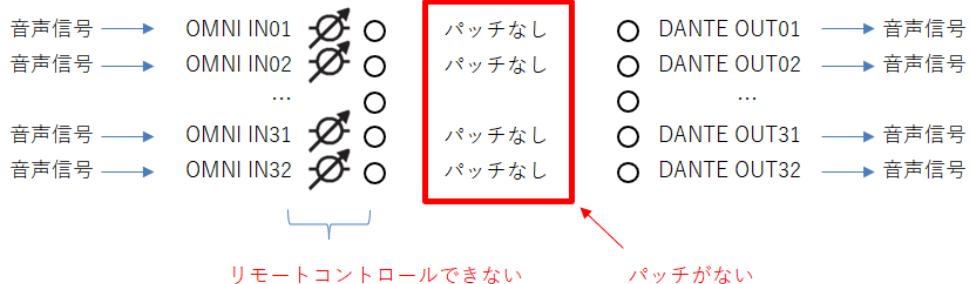


### ■ Port to Port ではないとき

アナログ入力のポートが Port to Port ではなく、入力チャンネルや Mix バスなどにパッチされているときは制御できません。

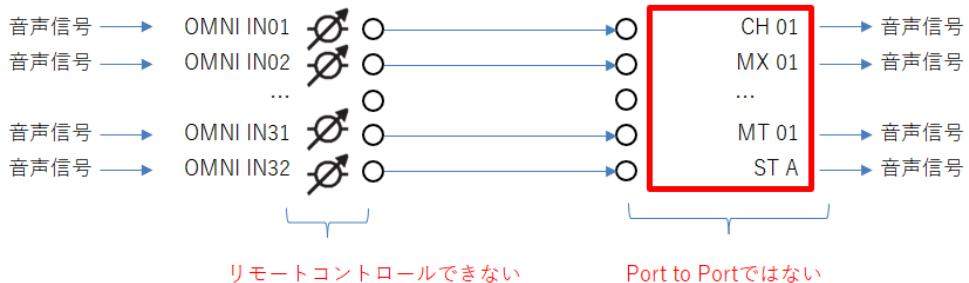

### ■ Port to Port はあるが、DANTE OUT ではないとき


Port to Port はあるが、出力先が DANTE OUT ではないときは制御できません。

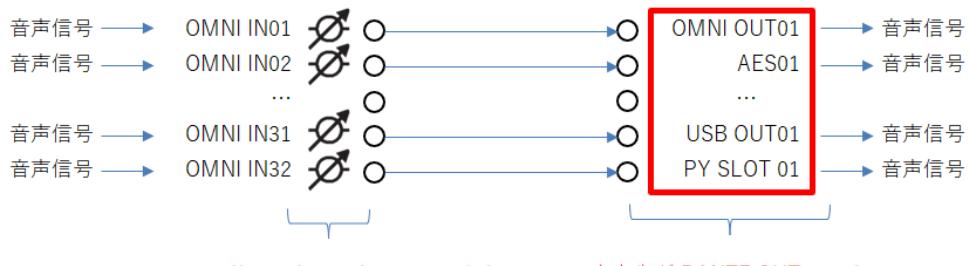

### ■ Port to Port かつ DANTE OUT であるが、パッチ設定がバラバラに設定されているとき

アナログ入力のポート番号 + モデル依存のオフセット = DANTE OUTのポート番号でないときは制御できません。


## 音に関する操作 > Port to Port HA機能

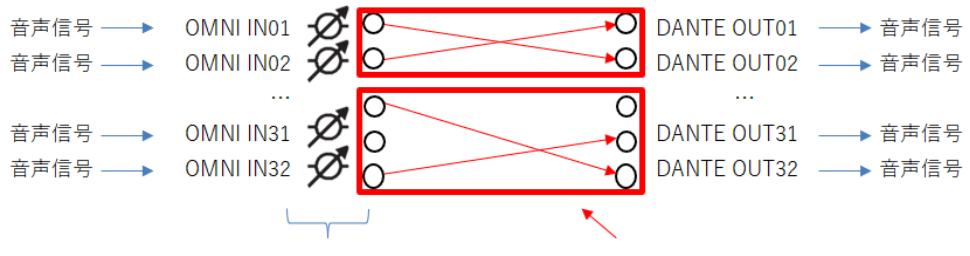

### 「Port to Port Status」の画面表示

マウントするデジタルミキサーで制御できるかどうか画面で判断できます。

#### I/O DEVICE画面

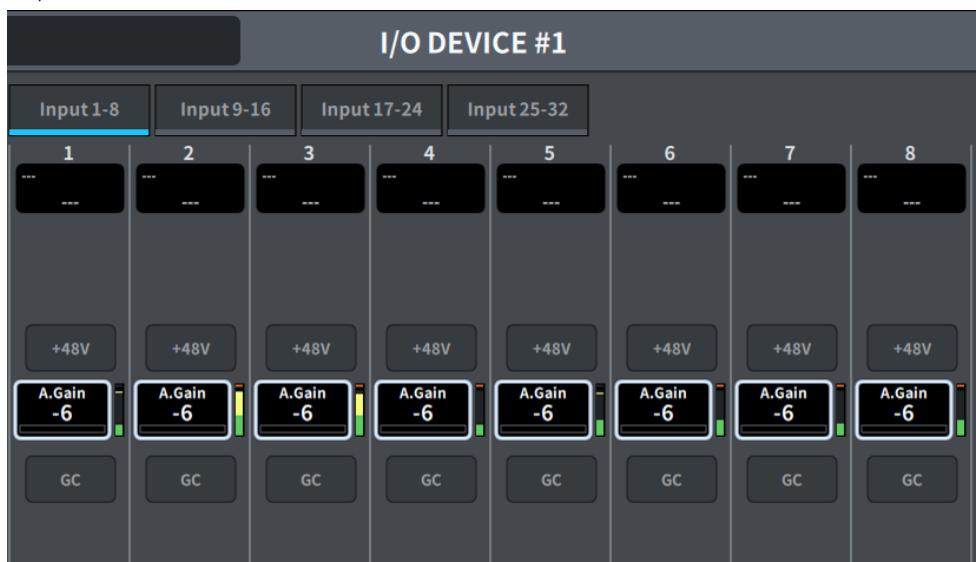

画面からHA/パラメーターを制御できるが、「Port to Port Status」が無効なポートについては、画面から操作しても書き戻しが発生します。



## 音に関する操作 > Port to Port HA機能

Remote HA機能として、マウントしたI/Oの DANTE IN を入力チャンネルにパッチすると、対象のHAパラメータを表示しますが、マウントしたI/Oがデジタルミキサーである場合、「Port to Port Status」が無効なポートは表示されません。

### ■SELECTED CHANNEL VIEW画面

- Port to Port Status : 有効



- Port to Port Status : 無効



### ■CH PARAMETER画面

- Port to Port Status : 有効



- Port to Port Status : 無効



#### ■ 「Port to Port Status」対応の機器のオフライン設定について

Remote HA対応の機器ではw/Recall ON設定のときに接続シーケンスでパラメーターを設定するため、マウント側のデジタルミキサーでHAパラメータのオフライン設定ができます。

デジタルミキサーを仮想マウントした場合でも、I/O DEVICE画面と各Ch画面でHAパラメーターを変更できます。

また、オフラインにあるEditorも同様です。

## ミックスマイナス

MIX/MATRIX バスに送られる信号から特定チャンネルの信号だけを抜く機能です。これを利用すれば、演奏者やアナウンサー用のモニター信号として、本人の音声だけを抜いた信号を素早く送ることができます。あらかじめミックスマイナスバスを設定し、Ownerチャンネルを指定することで、中継先にいるアナウンサーのマイク(インプットチャンネル)とモニター(ミックスマイナスバス)を紐付けることができます。

**1 メニューバーのSetupボタンを押します。**

**2 Bus Setupボタンを押します。**

BUS SETUP画面が表示されます。

**3 Mix Minusボタンを押します。**

### お知らせ

- 選択したOwnerチャンネルから送られる信号のセンドレベルが、 $-\infty$  dBまで下がります。
- 選択した以外のすべてのインプットチャンネルから送られる信号のセンドレベルは、ノミナルレベル(0.0dB)に設定されます。
- また、送り先のバスへのセンドがオンになり、センドポイントはPostに切り替わります。
- ステレオインプットチャンネルは、両方のチャンネルから送られる信号のセンドレベルが $-\infty$  dBとなります。

**4 N-1 Ownerボタンを押します。**

ミックスマイナス設定のOwnerチャンネル(ミックスマイナスを利用するインプットチャンネル)を選択する画面が表示されます。

**5 Ownerチャンネルを選択します。**

選択したOwnerチャンネルから送られるセンドがオフされます。

### お知らせ

OVERVIEW画面でもSend表示のとき[SHIFT]キーを押しながらN-1 Ownerボタンで選択できます。

### 関連リンク

「BUS SETUP画面」 (125ページ)

## STモードとLCRモード

STEREOバスは、メインのスピーカーに信号を出力するために利用します。STEREOバスに信号を送る方法としては、STモードとLCRモードという2つのモードがあり、チャンネルごとに選択できます。それぞれのモードの特徴は、次のとおりです。

### STモード

インプットチャンネル、MIXチャンネルからSTEREO AバスとSTEREO Bバスのそれぞれに対して、独立して信号を送る方法です。

- STEREO AバスとSTEREO Bバスに送られる信号のオン/オフを、個別に切り替えができます。
- インプットチャンネル、MIXチャンネルからSTEREO AバスとSTEREO BバスのL/Rに送られる信号の定位はTO ST PANノブで操作します。

### MONOについて

SELECTED CHANNEL VIEW画面のL/R PATHプルダウンメニューで、STEREO BをMONOに設定できます。MONOのときは、STEREO BのLとRに同じ信号が出力されます。

### LCRモード

インプットチャンネル、MIXチャンネルからの信号を、STEREO A (L/R)とSTEREO B (C)の合計3本のバスに一括して送る方法です。

- STEREO AバスとSTEREO Bバスに送られる信号のオン/オフを、一括して切り替えができます。
- インプットチャンネル、MIXチャンネルからSTEREO A (L/R)バスに送られる信号とSTEREO B (C)バスに送られる信号のレベル比を、CSR (センターサイドレシオ)ノブで設定できます。
- インプットチャンネル、MIXチャンネルからSTEREO A (L/R)バスとSTEREO B (C)バスに送られる信号のレベルは、TO ST PANノブ/BALANCEノブの設定に応じて変化します。

### お知らせ

- LCRモードを使うには、STEREO BをMONOに設定します。
- STEREO BをCENTERチャンネルとして使用します。

## STEREOバスに信号を送る

- 1 操作するチャンネルに入力ソースが接続されていることを確認し、最適な入力信号が得られるようにヘッドアンプのファンタム電源、ゲイン、フェイズを設定します。
- 2 STEREO AバスとSTEREO Bバスに信号を送りたいインプットチャンネルまたはMIXチャンネルのOVERVIEW画面やSELECTED CHANNEL VIEW画面のPan/Balanceボタンを押します。  
TO STEREOポップアップ画面が表示されます。
- 3 ST/LCRモード選択ボタンを使って、チャンネルごとにSTモードまたはLCRモードを選びます。
- 4 トップパネルのチャンネルストリップセクションで、操作するインプットチャンネルまたはMIXチャンネルの[ON]キーがオンになっていることを確認し、フェーダーを適切な位置まで上げます。
- 5 トップパネルのチャンネルストリップセクションで、操作するSTEREOチャンネルの[ON]キーがオンになっていることを確認し、フェーダーを適切な位置まで上げます。

### 関連リンク

「To Stereo画面」 (273ページ)

## DCAについて

複数チャンネルのレベルを一括操作する24系統のDCAが利用できます。

以下の特長があります。

- DCA1~24は、すべてのインプットチャンネルとアウトプットチャンネルで使用できます。
- 同じグループにインプットチャンネルとアウトプットチャンネル両方のチャンネルを混在できます。
- DCAに登録されているチャンネルを一括でキューできます。
- 対応するDCAをユニティゲイン(DCAフェーダーが0dBに合わせたときと同等のレベル)でモニターできます。

### お知らせ

DCAの設定は、シーンの一部として保存されます。

### 関連リンク

「DCA GROUP ASSIGN画面」 (219ページ)

## DCAにチャンネルを割り当てる

- 1 OVERVIEW画面のDCA/Mute Assignフィールドを押すか、SELECTED CHANNEL VIEW画面のDCA/Muteボタンを押します。  
DCA/Mute Assignが表示されます。
- 2 DCA Assignボタンを押して、現在選択されているチャンネルを割り当てるDCAを選びます(複数選択可)。
- 3 同じ要領で、ほかのチャンネルについてもDCAを選択します。

### 関連リンク

「DCA GROUP ASSIGN画面」 (219ページ)

## DCAを操作する

- 1** DCAにインプットおよびアウトプットチャンネルを割り当てます。
- 2** トップパネルのチャンネルストリップセクションのフェーダーを使って、使用したいDCAに属するインプットおよびアウトプットチャンネルどうしの相対的なバランスを調節します。
- 3** フェーダーバンクの[DCA/DAW]キーを押して点灯させ、使用したいDCAを呼び出します。
- 4** 使用したいDCAに対応するチャンネルストリップセクションのフェーダーを操作します。  
手順2で設定したレベル差を保ちながら、そのDCAに割り当てられたチャンネルのレベルが変化します。

### お知らせ

DCAフェーダーを操作しても、それにあわせてインプットフェーダーは動きません。

- 5** DCAのオン/ミュートを切り替えるには、そのDCAに対応する[ON]キーを押します。  
[ON]キーを押して消灯させると、そのDCAに属するチャンネルは[ON]キーが点滅して、ミュート(フェーダーが $-\infty$ dBまで下がったときと同じ状態)になります。
- 6** DCAをキューモニターするには、そのDCAに対応する[CUE]キーを押します。  
[CUE]キーを押して点灯させると、そのDCAに属するチャンネルのキューモニターが有効になります。キューについては「キューモニター」(388ページ)をご参照ください。

### お知らせ

チャンネルストリップセクションでも、[FADER BANK] セクションを押すとDCAを操作できます。

## DCA Scene Grid (Theatre Package対応)

劇場用途で、シーンごとにDCAアサインを変えるユースケースに対応するDCA Scene Gridの設定手順について説明します。

- 1** メニューバーのCh Jobボタンを押します。
- 2** DCA Groupボタンを押して、DCA GROUP ASSIGN画面を表示させます。
- 3** 必要に応じて、Preset編集ボタンを押してDCAのPresetを用意します。
- 4** DCA Scene Gridボタンを押します。  
DCA SCENE GRID画面が表示されます。
- 5** DCA Gridを押して、シーンごとにDCAをアサインします。

### 関連リンク

- ・「DCA GROUP ASSIGN画面」 (219ページ)
- ・「DCA SCENE GRID画面 (Theatre Package対応) 」 (221ページ)

## MUTEグループについて

以下の特長がある12のミュートグループが利用できます。

- ・ミュートグループ1～12は、すべてのインプットチャンネルとアウトプットチャンネルで使用できます。
- ・同じグループにインプットチャンネルとアウトプットチャンネル両方のチャンネルを混在できます。
- ・ミュート中に、個別のチャンネルのミュートを一時的に解除することもできます。
- ・USER DEFINEDキーにミュートグループコントロールを割り当てることもできます。
- ・ミュートグループは、完全なミュートだけでなく、DIMMER機能により減衰量を調整することもできます。
- ・MUTE SAFE機能により、特定のチャンネルをミュートグループ機能から除外(SAFE)できます。
- ・ミュートグループコントロールの名前を変更できます。

## ミュート中の一時解除機能

### ミュート中の一時解除機能

ミュートグループによってミュートされているチャンネルの[ON]キーを押すと、そのチャンネルのミュートを一時的に解除できます。

#### お知らせ

[ON]キーでミュートグループの一時解除ができるのは、Preference > [ON] keys > During MUTE が「Override」の場合です。

#### ONボタンの点滅動作

SELECTED CHANNEL VIEW画面やMETER画面において、ミュートグループによってミュートされているチャンネルのONボタンが点滅します。

## ミュートグループにチャンネルを割り当てる

- 1 OVERVIEW画面のDCA/Mute Assignフィールドを押すか、SELECTED CHANNEL VIEW画面のDCA/Muteボタンを押します。  
DCA/Mute Assignが表示されます。
- 2 MuteAssignボタンを押して、現在選択されているチャンネルを割り当てるMUTEグループを選びます(複数選択可)。
- 3 同じ要領で、ほかのチャンネルについてもMUTEグループを選択します。

### 関連リンク

「MUTE GROUP ASSIGN画面」 (222ページ)

## チャンネルリンク

チャンネルリンクとは、インプット系チャンネルまたはアウトプット系チャンネルのフェーダー操作やEQなどのパラメーターを連動(リンク)させる機能です。2本以上のチャンネルをリンクさせたものをリンクグループと呼びます。リンクグループはインプット系チャンネル52個まで、アウトプット系チャンネル30個まで作成できます。連動させるパラメーターの種類は、リンクグループごとに選択できます。ただし、1つのリンクグループにインプット系チャンネルとアウトプット系チャンネルを混在させることはできません。ペアが隣り合った2チャンネルに限定された連動だったのに対して、複数チャンネルを組み合わせて連動させることができます。

- 1** メニューバーのCh Jobボタンを押し、Ch Linkを選択します。  
Ch Linkを選択すると、CH LINK画面が表示されます。
- 2** INPUT/OUTPUTボタンを押して、リンクを設定するチャンネルを選択します。
- 3** チャンネルのリンク元の[SEL]キーを押しながら、リンク先の[SEL]キーを押して、チャンネルをリンクさせます。
- 4** CH LINK画面のLINK PARAMETERフィールドにある各ボタンを使って、連動させるパラメーターを選びます。
- 5** CH LINK画面を閉じるには、×マークを押します。

### 関連リンク

「CH LINK画面」 (224ページ)

## チャンネルリンクの各種操作

### チャンネルリンクの各種操作

- 3チャンネル以上をリンクさせる  
リンク元の[SEL]キーを押したまま、リンクグループに加えたいインプット系チャンネルの[SEL]キーを順に押します。
- 既存のリンクグループに新しいチャンネルを加える  
グループ内の任意の[SEL]キーを押しながら、グループに加える[SEL]キーを押します。
- リンクを解除する  
同じリンクグループに登録されている任意の[SEL]キーを押しながら、解除するチャンネルの[SEL]キーを押します。
- リンクグループに設定されているチャンネル間のレベルバランスを変更する  
リンクされている任意のチャンネルの[SEL]キーを押しながら変更したいパラメーターを操作します。

## 一時リンク

複数チャンネル間で一時的なリンクを組んで、操作したパラメーターのみをチャンネル間で連動させる機能です。フェーダー操作やEQ調整を複数チャンネルに適用したい場合に、コピーやリコールよりも素早くかつリアルタイムで操作できるので便利です。恒常的なリンクではないので、リンクできるグループは一つのみですが、チャンネル数に制限はありません。ただし、一時リンクにインプットチャンネルとアウトプットチャンネルを混在させることはできません。

連動するパラメーターの一覧は下記です。

ゲインやレベルは相対的な動作をします。

### インプット系チャンネルの場合：

- ・デジタルゲイン、アナログゲインの設定
- ・インサートのオン/オフ、ポイントの設定
- ・ダイレクトアウトのオン/オフ、レベル、ポイント、Followの設定
- ・HPFの設定
- ・LPFの設定
- ・PEQの設定
- ・ダイナミクスの設定
- ・ディレイの設定
- ・MIXバスに送られる信号のオン/オフ、レベル、Pre/Post、Followの設定
- ・MATRIXバスに送られる信号のオン/オフ、レベル、Pre/Post、Followの設定
- ・TO STEREOの設定
- ・DCA/Mute Assignの設定
- ・フェーダーの操作
- ・[ON]キーの操作
- ・インプットパッチの設定
- ・EQとDYN2の順番

### アウトプット系チャンネルの場合（ステレオチャンネルは除く）：

- ・インサートのオン/オフ、ポイントの設定
- ・HPFの設定
- ・LPFの設定
- ・PEQの設定
- ・ダイナミクスの設定
- ・ディレイの設定
- ・MATRIXバスに送られる信号のオン/オフ、レベル、Pre/Post、Followの設定
- ・TO STEREOの設定


音に関する操作>一時リンク

- DCA/Mute Assignの設定
- フェーダーの操作
- [ON]キーの操作
- EQとDYN2の順番

音に関する操作 > チャンネルを一時リンクする

## チャンネルを一時リンクする

[SHIFT]キーを押しながら[SEL]キーを押すと、一時リンクされます。メーターエリアと画面下部のチャンネルネームは黄色の枠で囲まれ、リンクマークが表示されます。設定されたチャンネルの[SEL]キーが点滅します。

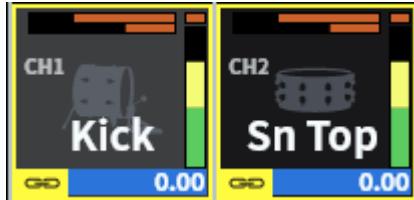

一時リンクしていないチャンネルの[SEL]キーを押すと、一時リンクは解除されます。また、電源を切ったりファイルをロードしたりすると、一時リンクは解除されます。シーンリコールしても一時リンクは継続しますが、一時リンクされているチャンネルのペア設定が変わると解除されます。

## チャンネルのパラメーターをコピーする

各チャンネルのミックスパラメーターの設定値を別のチャンネルにコピーできます。コピーを実行すると、コピー先のパラメーターに上書きされます。コピーが行なえるチャンネルの組み合わせは次のとおりです。

- ・インプットチャンネルどうし
- ・MIXチャンネルどうし
- ・MATRIXチャンネルどうし

### お知らせ

パッチ、チャンネルネーム、ファンタムの設定はコピーされません。

#### 1 メニューバーのCh Jobボタンを押し、Ch Copyを選択します。

Ch Copyを選択すると、CH COPY画面が表示されます。

#### 2 コピー元のチャンネルを選びます。

チャンネルを選択すると、自動的にコピー先を選択するモードに切り替わります。コピー元に設定したチャンネルに対応するフェーダーのイラストが緑色でハイライト表示されます。

#### 3 コピー先のチャンネルを選びます(複数選択可)。

コピー先に設定したチャンネルに対応するフェーダーのイラストがピンク色でハイライト表示されます。

#### 4 コピーを実行するには、Pasteボタンを押します。

コピーが実行され、コピー先のチャンネルのパラメーターに上書きされます。

#### 5 CH COPY画面を閉じるには、×マークを押します。

### 関連リンク

「CH COPY画面」 (227ページ)

## チャンネルのパラメーターを初期化する

チャンネルのパラメーターを初期設定値に戻せます。この操作はすべてのチャンネルに対して行なえます。

### お知らせ

チャンネルネーム、パッチ、リコールセーフの設定は初期化されません。

- 1 メニューバーのCh Jobボタンを押し、CH Defaultを選択します。**  
CH Defaultを選択すると、CH DEFAULT画面が表示されます。
- 2 初期化するチャンネルを選びます(複数選択可)。**  
対応するチャンネルがハイライト表示されます。
- 3 初期化を実行するには、Defaultボタンを押します。**  
初期化を確認するダイアログが表示されます。
- 4 確認ダイアログ内のOKボタンを押します。**  
選択されたチャンネルのパラメーターが初期化されます。
- 5 CH DEFAULT画面を閉じるには、CLOSEボタンを押します。**

### 関連リンク

「CH DEFAULT画面」 (228ページ)

## Premium / FX / GEQ RackのDSP リソース管理

プラグイン、GEQ/PEQにそれぞれ専用のDSPリソースを持っており、インサートやラックマウントするたびに、DSPリソースを消費します。Premium Rackで使用できるDSPリソースは64個(16個 x 4グループ)、FX Rackで使用できるDSPリソースは16個、GEQ/PEQで使用できるDSPリソースは32個です。それぞれのプラグインやGEQ/PEQが使用するDSPリソースについては資料をご参照ください。

## GEQ/PEQ

### グラフィックEQ (GEQ)について

#### 31BandGEQ

モノラル仕様の31バンドGEQです。バンド幅は1/3オクターブ刻み、ゲインの可変幅は±15dB、±12dB、±6dB(ブースト/カット両方向)、-24dB(カット方向のみ)で、31のすべてのバンドでゲインを調節できます。

#### Flex15GEQ

モノラル仕様の15バンドGEQです。バンド幅は1/3オクターブ刻み、ゲインの可変幅は±15dB、±12dB、±6dB(ブースト/カット両方向)、-24dB(カット方向のみ)です。Flex15GEQでは、31BandGEQと同じ31バンドのうち、任意の15バンドまでゲインを操作できます(15バンドを使い切ったあとは、設定済みのいずれかのバンドをフラットに戻すまで、新しいバンドのゲインは調節できません)。GEQでは1/12 oct(121バンド)のリアルタイムアナライザー(スペクトラムアナライザーとも呼ばれます)が利用できます。ステレオソースを利用するときは、2台のGEQをリンクできます。

### パラメトリックEQ (PEQ)について

#### 8BandPEQ

モノラル仕様の8バンドのPEQです。4系統のノッチフィルターも装備されています。PEQでは1/12 oct(121バンド)のリアルタイムアナライザー(スペクトラムアナライザーとも呼ばれます)が利用できます。

### お知らせ

ノッチフィルターA～DはPEQからは独立しており、PEQの各BYPASSボタンの影響は受けません。PEQをBYPASSに設定し、ノッチフィルターのみを利用することも可能です。

## SELECTED CHANNEL VIEW画面からGEQ/PEQをチャンネルにインサートする

選択したチャンネルにGEQ/PEQをインサートして使用する方法を説明します。


- 1 操作の対象となるチャンネルを選択します。**
- 2 Insertボタンを押します。**  
Insert画面が表示されます。
- 3 GEQ/PEQをアサインするインサートのブロックをInsert A～Insert Dボタンで選びます。**
- 4 ボタンを押して、選択画面を表示させます。**
- 5 インサートする項目 выбиываете.**
- 6 OKボタンを押して、GEQ/PEQを配置します。**

### 関連リンク

「Insert画面」（268ページ）

## プラグインについて

プラグインは、各チャンネルにインサートして使用したり、センド/リターン経由で使用します。DM7シリーズでは30種類のタイプが用意されています。プラグインの種類によってマウントできる最大個数が変わります。プラグインごとのDSPリソース使用量はプラグインタイプリストをご参照ください。

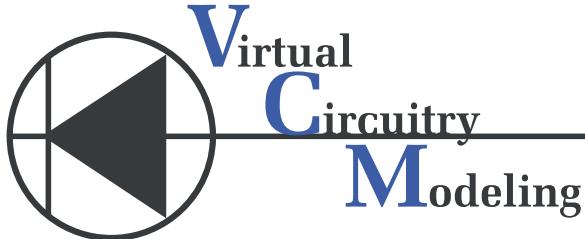


VCM (Virtual Circuitry Modeling/仮想回路モデリング)とは アナログ回路の素子レベル(抵抗やコンデンサーなど)からモデリングする技術です。プラグインにはVCMの技術が使われています。


さらに以下の機能があります。

- ・ プラグインのマウント状態とパラメーターはともにシーンメモリーに保存できます。
- ・ プラグインのパラメーターをストア/リコールできる"PLUG-IN LIBRARY"があります。
- ・ 対応するプラグインに対して、タップテンポ機能が利用できます。USER DEFINEDキーまたはGPIでタップテンポを使用できます。


## 音に関する操作 > プラグインについて

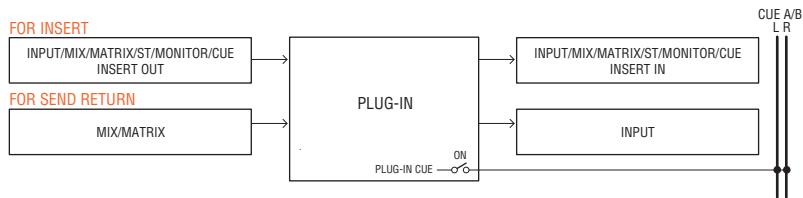

FOR INSERT (例)

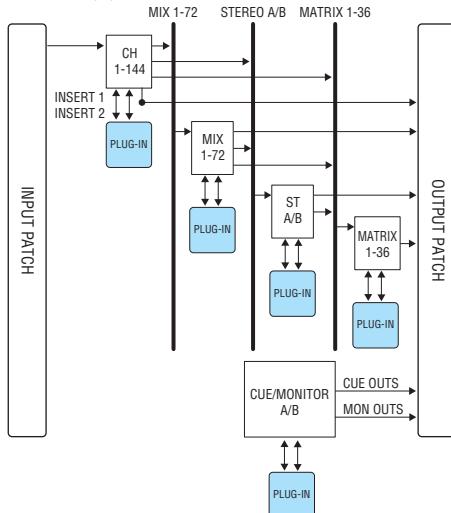

FOR SEND RETURN (例)

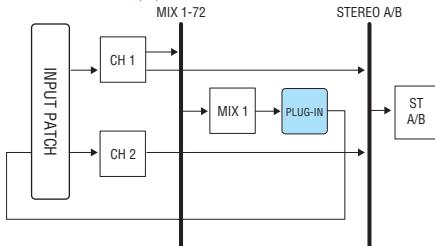

### プラグインタイプリスト

#### Premium Rack

プラグインタイプ	説明	DSPリソース使用量	タップテンポ機能
REV-X	高密度で豊かな残響の音質、なめらかな減衰、原音を生かす広がりと奥行きといった特長を持つ2 IN/2 OUT のリバーブアルゴリズムです。音場や目的に合わせて REV-X HALL、REV-X ROOM、REV-X PLATEの3種類から選択できます。	6	-
Analog Delay	Dual Stereo ヤマハE1010のサウンドを元にアナログディレイの音を再現したモデルです	4	✓
Max100	1970年代後半にしか製造されていないビンテージエフェクトの完全再現モデルです。	1	✓
Dual Phaser	1970年代中盤に製造されたビンテージエフェクトの完全再現モデルです	1	✓

音に関する操作 > プラグインについて

プラグインタイプ	説明	DSPリソース使用量	タップテンポ機能
OpenDeck	録音デッキ、再生デッキの2台のオープンリールテープレコーダーによって生み出されるテープコンプレッションをエミュレートしたマスタリングプラグインです。	4	-
Vintage Phaser	特定のモデルの再現にこだわることなく、フェーザーに求められるサウンドメイキングを非常に高い自由度で実現したモデルです。	2	✓
HQ. Pitch	安定した効果の得られるモノラルピッチシフターです。	4	✓
Portico 5033	Dual Stereo Rupert Neve Designs社アナログ5バンドEQのモデリングです。	2	-
EQ-1A	Dual Stereo 代表的な真空管パッシブ型のビンテージEQのモデリングです。	3	-
Equalizer601	1970年代のアナログイコライザーの特性をエミュレートしたイコライザーです。ドライブ感などを得ることができます。	2	-
DynamicEQ	Dual Stereo 動的にゲインが変化して、入力レベルに合わせてカット量やブースト量をコントロールできるEQです。	2	-
Dynamic EQ4	Dual Stereo 2バンドのDynamic EQを4バンドに拡張したイコライザーです。	3	-
Portico 5043	Dual Stereo Rupert Neve Designs社アナログコンプレッサー/リミッターのモデリングです。	2	-
Portico 5045	Dual Stereo Rupert Neve Designs社Primary Source Enhancerのモデリングです。	2	-
U76	Dual Stereo 代表的なビンテージコンプレッサー/リミッターのモデリングです。	3	-
Opt-2A	Dual Stereo 代表的な真空管(光学式)コンプレッサーのモデリングです。	4	-
Comp276 Comp276S	Mono Stereo レコーディングスタジオで定番として求められるFETゲインリダクションのコンプレッサー特性をエミュレートしたコンプレッサーです。	2	-
Buss Comp 369	Dual Stereo レコーディングスタジオや放送局で標準的に使われているバスコンプレッサーのモデリングです。	3	-
MBC4	Dual Stereo 直感的に操作できる4バンドのマルチバンドコンプレッサーです	3	-
DaNSe	Dual Stereo 非常に優れた音質と操作性を持つDynamic Noise Suppressorです。	3	-

FX Rack

音に関する操作 > プラグインについて

プラグインタイプ	説明	DSPリソース使用量	タップテンポ機能
HD Hall	コンサートホールをシミュレートしたリバーブです。	2	-
HD Room	ルームアコースティックをシミュレートしたリバーブです。	2	-
HD Plate	プレートエコーをシミュレートしたリバーブです。	2	-
Space Simulator	空間を幅、高さ、奥行きを用いて設定できるリバーブです。	2	-
Gate Reverb	ゲートリバーブの初期反射音です。	1	-
R3 Hall	プロフェッショナルリバーブ専用機ProR3直系のコンサートホールをシミュレートしたリバーブです。	2	-
R3 Room	プロフェッショナルリバーブ専用機ProR3直系のルームアコースティックをシミュレートしたリバーブです。	2	-
R3 Plate	プロフェッショナルリバーブ専用機ProR3直系のプレートエコーをシミュレートしたリバーブです。	2	-
Early Ref.	2IN/2 OUTのアーリーリフレクションです。残響の初期反射音のみを取り出したエフェクトです。	1	-
Reverb Gate	2 IN/2 OUTのゲートリバーブです。	1	-
Hall	SPX1000直系のホールリバーブです。	2	-
Room	SPX1000直系のルームリバーブです。	2	-
Stage	SPX1000直系のステージリバーブです。	2	-
Mono Delay	2IN/2 OUTのベーシックなリピートディレイです。	1	✓
Stereo Delay	2 IN/2 OUTのベーシックなステレオディレイです。	1	✓
Delay LCR	2 IN/2 OUTの3タップディレイです。	1	✓
Cross Delay	ディレイ音が左右に飛び交うタイプのディレイです。	1	✓
Tempo Cross Delay	ディレイタイムがテンポと同期するタイプのクロスディレイです。	1	✓
Echo	2 IN/2 OUTのクロスフィードバックループ付きステレオディレイです。	1	✓
Ping Pong Delay	2 IN/2 OUT のピンポンディレイです。ディレイ音が左右交互に等間隔で繰り返されるディレイエフェクトです。	1	✓
Analog Delay Modern	BBD素子を使用したアナログディレイのシミュレーションエフェクトです。BBD素子の設定がロングディレイ設定。	1	-
Analog Delay Retro	BBD素子を使用したアナログディレイのシミュレーションエフェクトです。BBD素子の設定がショートディレイ設定。	1	-
Chorus	2 IN/2 OUTのコーラスエフェクトです。	1	✓
Symphonic	2 IN/2 OUTのシンフォニックエフェクトです。	1	✓

プラグインタイプ	説明	DSPリソース使用量	タップテンポ機能
Flanger	2 IN/2 OUTのフランジエフェクトです。	1	✓
Phaser	2 IN/2 OUTの16ステージエフェクトです。	1	✓
Auto Pan	音像 (Pan) を左右に周期的に移動させるエフェクトです。	1	✓
Ring Mod	入力音を金属的な音に変化させるエフェクトです。	1	-
G Chorus	複雑なモジュレーションで深みのあるサウンドを得られるコーラスエフェクトです。	1	✓
Classic Flanger	自然なうねりのある音を生み出すフランジャーです。	1	✓
Dyna. Phaser	16段の位相シフトを使ったステレオフェーザーです。	1	-
Tremolo	音量を周期的に変化させるエフェクトです。	1	✓
Dyna. Ring Mod.	入力音のレベルによって、Ring Modulatorのパラメータ“OSC Freq”をリアルタイムにコントロールするエフェクトです。	1	-
Ens. Detune	音程をわずかにずらした音を付加することによる、うねりの無いコーラスエフェクトです	1	-
VCM Flanger	VCM技術を用いたフランジャーです	1	✓
Rotary Speaker	ロータリースピーカーをシミュレートしたエフェクトです。	1	-
Dual Pitch	2 IN/2 OUT のピッチシフトエフェクトです。	1	✓
Dyna. Filter	入力音のレベルによって、カットオフ周波数をリアルタイムにコントロールするフィルターです。	2	-
Symphonic	コーラスよりも複雑でリッチな変調効果が得られるヤマハ独自の2 IN/2 OUTのシンフォニックエフェクトです。	1	✓
Amp Simulator	ギターアンプをシミュレートしたエフェクトです。	1	-
Comp Distortion	Compressor+ディストーションエフェクトです。	1	-
M. Band Comp	3バンドに帯域分割を行い、それぞれの帯域別にコンプレッサーをかけるエフェクトです。	1	-
VCM Auto Wah	VCM技術を用いたオートワウです。フィルターの中心周波数を周期的に変化させます。	2	✓
Auto Synth	ディレイと変調の組み合わせで入力信号を再合成するエフェクトです。	2	-
Isolator	強力な効きのフィルターを使って帯域別に音量をコントロールするエフェクトです。	1	-

## お知らせ

プラグインタイプによって、モノラル2系統で使用するDualとステレオ1系統で使用するStereoがあります。

## 関連リンク

- ・「RACK画面」（251ページ）
- ・「FXパラメーター」（446ページ）

## Live Rec

DM7シリーズとNuendo Liveとの連携機能を実現するソフトウェア「Yamaha Console Extension」をコンピューターにインストールすることで、DM7シリーズからNuendo Liveを操作して、マルチトラックレコーディングなどを簡単に行なえます。

準備として、Danteに必要な設定（Dante Virtual SoundcardやDante Controllerの設定）をしたり、USBメモリーを接続したりします。

### お知らせ

Nuendo Liveの他、NuendoやCubaseとも連携ができます。

- 1** メニューバーのLive Recボタンを押して、LIVE REC画面を表示させます。
- 2** Easy Recボタンを押して録音を開始します。
- 3** 録音が終了したらレコードロックボタンを押したあとにSTOPボタンを押します。  
Nuendo Liveで作成した録音は、プロジェクトとして保存されます。


## オートミキサーについて

オートミキサーは、台本がないようなスピーチ用途において、有効なマイクを検出してゲイン配分を自動最適化することで、エンジニアがフェーダー操作に掛かり切りにならうことなく、複数のマイク間で一貫したシステムゲインを維持します。


### オートミキサーの動作原理

オートミキサーで使用しているDuganスピーチシステムでは、スピーチ用途において最大64本のマイクのオートミックスゲインを自動調整します。

複数のマイクで1人が話す場合

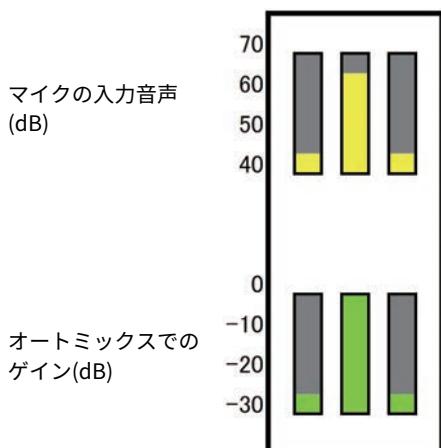

複数のマイクで2人が話す場合

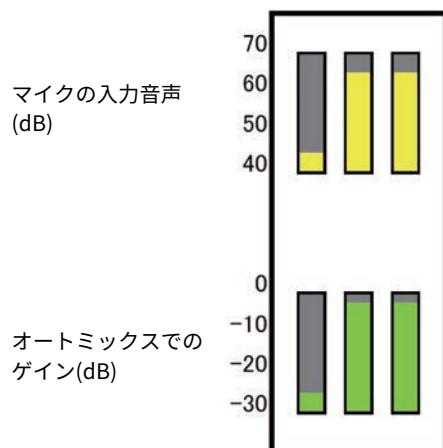

1人が話した場合には、そのマイクのゲインが瞬時に上がり、他のマイクのゲインは下がります。別の1人が話した場合も同様の動作です。

2人が同時に話した場合には、トータルゲインが一定となるよう2本のマイク間でゲインが自動配分され、残り1本のマイクのゲインは下がります。

Duganスピーチシステムは、リミッターやオートレベルコントローラーの機能とは異なります。複数の人が話しているときに、エンジニアはフェーダーで通常どおりレベルバランスを調整できます。誰も話していない場合でも、マイク音声を検出して自動的にゲインを配分するので、フェーダーを上げた状態にしておくことができます。

Automixerはインプットレベルの大きなチャンネルに対してより優先的にオートミックスゲインを配分します。以下のようない点があります。

- ・チャンネルオフやフェーダーを下げきっているマイクに入力されたノイズによるオートミックスゲインの不必要な変動を防げます。
- ・各マイクの話者の声量に合わせてゲインやフェーダーを調整し均等な信号レベルで入力することにより的確にオートミックスゲインが配分されます。
- ・強調したい話者のフェーダーを上げる、または他を下げることで優先的にオートミックスゲインを配分させることができます。

## AFC Imageコントロール (Theatre Package対応)

### AFC Image設定

AFC IMAGEでは、オブジェクトを多数配置し、それらを自由に動かすことで、個々のスピーカーを意識せずに多彩な演出ができます。その設定はDM7シリーズからAFC Imageをコントロールすることにより効率的に作業できます。

- 1** メニューバーのSetupボタンを押します。
- 2** NETWORKボタンを押して、NETWORK画面を表示させます。
- 3** Immersiveタブを押して、「NETWORK画面 Immersiveタブ」(149ページ)を表示させます。

#### お知らせ

音声はDirect OutまたはOutputでパッチ処理を行ってください。

# その他の操作

## シーンをストアする

現在のカレントミックスデータを、新しいシーンデータとして保存したり、既存のシーンデータに上書きして更新します。

### 1 シーンエリアを押します。

Scene List画面が表示されます。

### 2 Storeボタンを押します

シーンにタイトルやコメントを付けるSCENE STORE画面が表示されます。

#### お知らせ

- Storeボタンを押すと、自動的にシーン番号とシーン名が提案されます(シーン番号とシーン名の自動提案について)。
- 小数点を付けてストアする場合は、[SHIFT]キーを押しながらStoreボタンを押します。

### 3 ストア先のシーン番号を入力します。

### 4 必要に応じて、シーンにタイトルやコメントを付けます。

### 5 Storeボタンを押します。

ストア操作を確認するダイアログが表示されます。

### 6 ストアを実行するにはOKボタンを押します。

現在のカレントミックスデータが、手順2で選択したシーン番号にストアされます。なお、ストアを中止する場合はOKボタンのかわりにCANCELボタンを押します。

#### お知らせ

- ストア操作の確認ダイアログを表示させないようにすることもできます。(PREFERENCE画面)
- プロジェクトされているシーン番号には、ストアできません。

### 関連リンク

「Scene List画面」 (81ページ)

## シーンをリコールする

カレントメモリーに、シーンデータをリコール(呼び出し)します。シーンリコール時には、フォーカス、リコールセーフの2つのフィルターを通してリコールされます。

### 1 シーンエリアを押します。

Scene List画面が表示されます。

### 2 リコール元となるシーン番号を選択します。

最後にリコールまたはストアされたシーン(以降カレントシーンと呼ぶ)以外を選ぶと、番号が点滅します。

### 3 Recallボタンを押します。

リコール操作を確認するダイアログが表示されます。

### 4 リコールを実行するにはOKボタンを押します。

手順2で選んだシーンがリコールされます。なお、リコールを中止する場合は、CANCELボタンを押します。

#### お知らせ

リコール操作の確認ダイアログを表示させないようにすることもできます。

## 一時リコールセーフ

チャンネルの [SEL]キーを押しながらシーンリコールすると、そのチャンネルが一時リコールセーフされます。

## 関連リンク

「Scene List画面」 (81ページ)

## シーンを削除する

ここでは、シーンを削除する方法について説明します。

### 1 シーンエリアを押します。

Scene List画面が表示されます。

### 2 スクリーンエンコーダーを回して削除するシーン番号を選び、Deleteボタンを押します。

削除の操作を確認するダイアログが表示されます。

### 3 削除を実行するには、OKボタンを押します。

手順2で選んだシーン番号が削除されます。なお、削除を中止する場合はOKボタンのかわりにCANCELボタンを押します。

### お知らせ

- プロテクトのかかったシーンは削除できません。
- Undoボタンを押して、シーンの削除の操作を取り消すことができます。

### 関連リンク

「Scene List画面」 (81ページ)

## シーンを複製する

任意のシーンを複製して、新しいシーンを作成します。

- 1 シーンエリアを押します。**  
Scene List画面が表示されます。
- 2 スクリーンエンコーダーを回して複製するシーン番号を選び、Duplicateボタンを押します。**  
シーンにタイトルやコメントを付けるSCENE DUPLICATE画面が表示されます。
- 3 必要に応じて、シーン番号やタイトルやコメントを付けます。**

### お知らせ

複製したシーンは、任意のシーン番号にストアすることができます。

- 4 複製を実行するには、Duplicateボタンを押します。**  
複製元で選んだシーンが、手順3で選んだシーン番号に複製されます。なお、複製を中止する場合はDuplicateボタンのかわりにCancelボタンを押します。

### 関連リンク

「Scene List画面」 (81ページ)

## シーン番号とタイトルを変更する

ここでは、シーン番号とシーンのタイトルを変更する方法について説明します。

- 1 シーンエリアを押します。**  
Scene List画面が表示されます。
- 2 スクリーンエンコーダーを回して変更するシーン番号を選び、シーンタイトルボップアップボタンを押します。**  
シーンにタイトルやコメントを付けるSCENE EDIT画面が表示されます。
- 3 シーン番号やシーンのタイトルを変更します。**
- 4 変更を実行するには、OKボタンを押します。**  
手順3で変更した内容が選択したシーンに反映されます。

### 関連リンク

「Scene List画面」（81ページ）

## フォーカス機能を使う

“フォーカス機能”とは、シーンをリコールしたときに、そのシーンのパラメーターを部分的にリコール(読み込み)する機能です。シーンごとに設定できます。たとえば、あるシーンのインプットチャンネルの設定だけをリコールしたい、というような場合に便利です。

### お知らせ

フォーカス機能とは逆に、特定のチャンネル/パラメーターをリコール操作から除外する“リコールセーフ”機能もあります。ただし、フォーカスリコール機能はシーンごとに設定できるのに対し、リコールセーフ機能の設定はすべてのシーンに共通です。

- 1 シーンエリアを押します。**  
Scene List画面が表示されます。
- 2 Scene List画面上部のFocusタブを押します。**  
Scene List画面の右半分にFocusフィールドが表示されます。
- 3 フォーカスを設定したいシーンのSetボタンを押します。**  
FOCUS画面が表示されます。
- 4 設定したいチャンネルを選ぶには、チャンネル表示のボタンを押してチャンネルを表示し、カテゴリー選択リスト(チャンネル)をスクロールします。**
- 5 特定のパラメーターだけをフォーカス対象にしたいときは、パラメーター設定ボタンを使って、フォーカス対象となるパラメーターをオンにします(複数選択可)。なお、すべてのパラメーターをフォーカス対象にする場合は、All Onボタンをオンにします。**
- 6 フォーカス対象のチャンネルのチャンネルフォーカスONボタンをオンにします。**  
すべてのチャンネルのフォーカスを対象にしたい場合は、ALLチャンネルフォーカスONボタンをオンにします。
- 7 すべての設定が終わったらApplyボタンを押して設定を適用します。×ボタンを押して画面を閉じます。**  
フォーカス機能を設定したシーンは、Scene List画面(Focusタブ)のFocus Parameterインジケーターにフォーカス設定状態が表示されます。

### お知らせ

FocusボタンをONにしたシーンは、Scene List画面(Commentタブ)のStatusフィールドに“Focus”のインジケーターが表示されます。

- 8 フォーカス機能を設定したシーンをリコールします。**  
FOCUS画面で選択したチャンネル/パラメーターのみが、リコールされます。

### お知らせ

フォーカス機能は、リコールセーフ機能と併用できます。どちらか一方で、リコール操作から除外されているチャンネル/パラメーターは、リコールされません。

その他の操作 > フォーカス機能を使う

## 関連リンク

「Scene List画面(Focus)」 (84ページ)

## フェード機能を使う

フェード機能とは、シーンをリコールしたときに、任意のチャンネル/DCAのフェーダーが新しい値に到達するまで、一定の時間をかけて連続変化させる機能です。フェード機能の設定は、シーンごとに独立して行なえます。

### 1 シーンエリアを押します。

Scene List画面が表示されます。

### 2 Scene List画面上部のFade Timeタブを押します。

Scene List画面の右半分にFade Timeフィールドが表示されます。

### 3 Setボタンを押します。

FADE TIME画面が表示されます。

### 4 チャンネル選択フィールドで、フェード効果を加えるチャンネル/DCAを選びます (複数選択可)。

選択されたチャンネル/DCAの[SEL]キーが点灯し、チャンネル表示フィールドでは、対応するチャンネル/DCAが緑色にハイライト表示されます。点灯した[SEL]キーをもう1回押して消灯させれば、選択を解除できます。

### 5 Fade Timeに対応するスクリーンエンコーダーまたは[TOUCH AND TURN]ノブを使用して、フェードタイムを調節します。

設定範囲は0.0sec～60.0secです。設定が終わったら、OKボタンを押してFADE TIME画面を閉じてください。

#### お知らせ

ここで設定したフェードタイムは、手順4で選択したすべてのチャンネル/DCAに適用されます。

### 6 Fadeボタンを押して、フェード機能をオンに設定します。

フェード機能のオン/オフは、シーンごとに設定できます。

#### お知らせ

FocusボタンをONにしたシーンは、Scene List画面(Commentタブ)のStatusフィールドに"Fade" のインジケーターが表示されます。

### 7 フェード機能をオンにしたシーンをリコールします。

リコール直後にフェーダーが変化し始め、フェードタイムで設定した時間をかけてリコールしたシーンの値に到達します。

#### お知らせ

- ・移動中のフェーダーを触ると、その位置でフェード効果が停止します。
- ・フェーダー移動中に同じシーンをリコールすると、すべてのチャンネル/DCAのフェーダーが、目的の位置にすぐに移動します。

#### 関連リンク

「Scene List画面(Fade Time)」 (87ページ)

## シーンリコールに連動して外部機器にコントロール信号をする出力(GPI OUT)

あるシーンをリコールしたときに、GPI端子に接続した外部機器に対してコントロール信号を出力できます。次のように操作します。

### お知らせ

GPI Outの設定については、GPI Outを使うをご参考ください。

#### 1 シーンエリアを押します。

Scene List画面が表示されます。

#### 2 Scene List画面上部の“GPI”タブを押します。

Scene List画面の右半分にGPI Outフィールドが表示されます。

#### 3 GPI Outの各ポートに出力したいコントロール信号を、シーンごとに設定します。

ボタンを押すたびに下記の機能が切り替わります。

- ----- (OFF) .....何も出力しません。
- TRIGGER .....シーンがリコールされるとトリガー出力します。
- TALLY .....シーンがリコールされるとタリー出力します。

#### 4 GPIボタンを押して、GPI Out機能をオンに設定します。

GPI Out機能のオン/オフは、シーンごとに設定できます。

### お知らせ

GPIボタンをONにしたシーンは、Scene List画面(Commentタブ)のStatusフィールドに"GPI"のインジケーターが表示されます。

#### 5 GPI Outを出力するシーンをリコールします。

リコールしたときにGPI端子に接続した外部機器へ、コントロール信号が出力されます。

### 関連リンク

「Scene List画面(GPI)」 (90ページ)

## グローバルペースト機能を使う

グローバルペーストは、任意のチャンネル/パラメーターの設定内容をメモリー内のシーンデータにコピー＆ペーストする機能です。変更内容を、ストア済みの複数のシーンに一括して反映させたいときに便利です。

### 1 シーンエリアを押します。

Scene List画面が表示されます。

### 2 Scene List画面上部のGlobal Pasteタブを押します。

Global Paste画面が表示されます。

### 3 Destination Sceneフィールドでペーストするシングループを選択します。

シングループはシーンを選択して保存できます。

### 4 Parameterフィールドでコピー元となるチャンネルやパラメーターを選択します。

Manualボタンを押すと、GLOBAL PASTE PARAMETERS画面が表示されます。この画面で、コピー元となるチャンネルやパラメーターを選択します。設定が終わったらXボタンを押して、Global Paste画面に戻ります。

### 5 Pasteボタンを押します。

選択した項目が、選択したシングループのシーンにペーストされます。ペースト実行中は、プログレスバーが表示されます。ペースト実行中は、Cancelボタンが表示され、ボタンを押すと中止できます。このとき途中までペーストされ、元に戻すことはできません。

### お知らせ

- 下記の場合にはダイアログが表示され、ペーストされません。
  - プロテクトされているシーンにペーストしようとした場合
  - ペーストの実行直前に別操作(DM7 Editor等)によりシーンが削除され、ペースト先シーンが存在しなくなった場合
- ペーストによってペア設定が解除された場合、ペーストされなかったチャンネルはMONOになります。

### 関連リンク

「Global Paste画面」 (96ページ)

## リコールセーフ機能を使う

“リコールセーフ”とは、特定のパラメーター/チャンネル(DCA)のみをリコール操作から除外する機能です。シーンごとに設定可能なフォーカス機能とは異なり、リコールセーフの設定はすべてのシーンに共通です。

### 1 シーンエリアを押します。

Scene List画面が表示されます。

### 2 Recall Safeタブを押します。

RECALL SAFE画面が表示されます。

### 3 設定したいチャンネルを選ぶには、チャンネル表示のボタンを押してチャンネルを表示し、カテゴリー選択リスト(チャンネル)をスクロールします。

### 4 特定のパラメーターだけをリコールセーフ対象にしたいときは、パラメーター設定ボタンを使って、リコールセーフ対象となるパラメーターをオンにします(複数選択可)。なお、すべてのパラメーターをリコールセーフ対象にする場合は、All Onボタンをオンにします。

### 5 リコールセーフ対象のチャンネルのチャンネルリコールセーフONボタンをオンにします。

すべてのチャンネルのリコールセーフを対象にしたい場合は、ALLチャンネルリコールセーフONボタンをオンにします。

#### お知らせ

リコールセーフ機能は、フォーカス機能と併用できます。どちらか一方で、リコール操作から除外されているチャンネル/パラメーターは、リコールされません。

#### 関連リンク

「Recall Safe画面」 (94ページ)

## 設定データをUSBメモリーにセーブする

すべての内部データを一括してUSBメモリーに設定ファイルとしてセーブします。保存されたファイルの拡張子は“.dm7f”になります。

- 1 ユーティリティースクリーンのSave/Loadボタンを押して、SAVE/LOAD画面を表示させます。**
- 2 Saveボタンを押します。**  
セーブするデータを選択するSAVE画面が表示されます。
- 3 セーブするデータのタイプを選びます。**

### お知らせ

セーブ対象のデータが存在するときにSaveボタンが押せる状態になります。

- 4 SAVE画面のSaveボタンを押します。**  
ファイル名とコメントを入力する画面が表示されます。
- 5 ファイル名やコメントを入力して、Saveボタンを押します。**  
書き込みの進行状況を表示するPROCESSING画面が閉じたら、ファイルの保存が完了です。

### お知らせ

- ・上書き保存する、または同じフォルダーに同じファイル名で保存する場合、上書き保存の確認メッセージが表示されます。
- ・コメントは54文字まで入力できます。
- ・ファイル名は16文字入力できます。ただし、ドライブ名、パス名、ファイル名の合計で256文字までが制限となりますので、ファイル名の長さによってはファイルが保存できない場合があります。このエラー表示が画面下部に表示されたときは、ファイル名を短くして保存しなおしてください。

### 関連リンク

「SAVE/LOAD画面」（304ページ）

## USBメモリーからファイルをロードする

USBメモリーにセーブされた設定ファイルをコンソールにロードします。同様の手順で、設定ファイルだけでなく、以下のファイルをロードすることもできます。

拡張子	ファイルの内容
.dm7f	内部設定を含むすべてのデータ
.BMP	CONSOLE LOCK画面に表示させる画像ファイル(256色以上の非圧縮Bitmap形式)
.jpg	CONSOLE LOCK画面に表示させる画像ファイル(JPEG形式)
.png	CONSOLE LOCK画面に表示させる画像ファイル(PNG形式)

### ご注意

- ロードするデータによっては、ロード直後に信号が outputされる設定になる場合がありますので、接続されている機器の電源をオフしたりボリュームをしばるなどして、信号が出力しても問題ない状態でロードしてください。

### 1 ユーティリティースクリーンのSave/Loadボタンを押して、SAVE/LOAD画面を表示させます。

ロードするファイルを選択します。

#### お知らせ

ロード可能なデータを選択するとLoadボタンが押せる状態になります。

### 2 Loadボタンを押します。

ロードするデータを選択するLOAD画面が表示されます。

### 3 LOAD画面でロードするデータのタイプ、データを選びます。

### 4 Loadボタンを押すと確認のダイアログが表示されます。

### 5 OKボタンを押すとロードが開始されます。

読み込みの進行状況を表示するPROCESSING画面が閉じたら、ファイルのロードが完了です。

#### お知らせ

Splitモード中に保存した設定ファイルは、Splitモードかつ同じMixバス構成のコンソールでしかロードできません。

#### 関連リンク

「SAVE/LOAD画面」 (304ページ)

## ファイルを編集する

### コピー/ペースト

任意のファイルをバッファーメモリーにコピーし、別のファイル名を付けてペースト(貼り付け)します。

- 1** コピーするファイルのチェックボックスをチェックします。
- 2** 下部に表示されたCopyボタンを押します。
- 3** 必要に応じて、ディレクトリーのアイコンを押して、ディレクトリーを移動します。  
一つ上の階層に移動する場合は、Pathフィールドにある矢印ボタンを押します。
- 4** Pasteボタンを押します。

### 削除

- 1** 削除するファイルのチェックボックスをチェックします。
- 2** 下部に表示されたDeleteボタンを押します。  
削除操作を確認するダイアログが表示されます。
- 3** 削除を実行するには、OKボタンを押します。

### お知らせ

Lockボタンを押してプロテクトされたファイルは削除できません。

### 関連リンク

「SAVE/LOAD画面」 (304ページ)

## ディレクトリーを作成する

- 1** 必要に応じて、ディレクトリーのアイコンを押して、ディレクトリーを移動します。  
一つ上の階層に移動する場合は、Pathフィールドにある矢印ボタンを押します。
- 2** メニュー ボタンを押して表示されるMake Dirボタンを押します。
- 3** 作成したいディレクトリー名を入力してSaveボタンを押します。

### お知らせ

存在しているディレクトリー名での作成はできません。

### 関連リンク

「SAVE/LOAD画面」（304ページ）

## モニター機能を利用する

### MONITOR画面から操作する

任意のモニターソースを選び、PHONES出力端子または外部のモニタースピーカーでモニターします。

#### 1 リアパネルのOMNI OUT端子などにモニターシステムを接続します。

モニター信号は任意の出力端子/出力チャンネルに送信できます。また、ヘッドホンでモニターするときは、フロントパネルのPHONES出力端子にヘッドホンが接続されていることを確認します。

#### 2 メニューバーのMonitorボタンを押します。

MONITOR画面が表示されます。 MONITOR画面のMonitorフィールドでは、モニターの設定状況を確認したり、オン/オフを切り替えたりできます。

#### 3 MONITORボタンを押します。

MONITOR設定画面が表示されます。 MONITOR設定画面では、モニターの詳細設定を行ないます。

#### 4 Monitor Source Defineボタンを押して、MONITOR SOURCE DEFINEポップアップ画面を表示し、モニターソースを選びます。

1つのDEFINEには、最大8チャンネルの信号を任意で選択できます。また、Clear Allボタンを押すと、すべての選択を解除できます。選択可能なモニターソースは次のとおりです。

#### 5 Source Selectボタンを使って、モニターソースを選びます。

#### 6 モニター信号L、R、Cの出力先となるポートを指定するには、MONITOR設定画面のOutput Patchボタン(L/R/C)のいずれかを押し、Output Patch画面を表示させ、モニター信号の出力先を次の中から選択します(複数選択可)。

出力ポートを選択したら、CLOSEボタンを押してポップアップ画面を閉じます。同じ要領で、モニター信号 L、R、Cのそれぞれに対して出力ポートを指定してください。

#### お知らせ

必要に応じて、モニター信号L、Rの出力ポートだけを指定し、2本のスピーカーでモニターすることも可能です。

#### 7 モニターを有効にするには、Outputボタンを押してオンに設定します。

手順4で選んだモニターソースが、手順6で選択した出力先へ送られます。

#### お知らせ

PHONES出力端子からは、MONITOR OUTPUTボタンのオン/オフに関係なく、常にモニター信号が出力されます。

#### 8 モニターフェーダーでモニターレベルを調節します。

Phones Level LinkがONの場合、ヘッドホンでモニターしているときは、PHONES LEVELノブも使ってモニターレベルを調節します。

**9 必要に応じて、ディマー、ディレイ、モノラル、CUE INTERRUPTIONに関する設定を行ないます。**

**お知らせ**

モニターのオン/オフ切り替え、モニターソース選択、ディマーのオン/オフ切り替えなどの操作をUSER DEFINEDキーに割り当てることもできます。

**関連リンク**

「MONITOR(MONITOR)画面」 (229ページ)

## キュー機能を利用する

ここでは、任意のチャンネル/DCAの[CUE]キーを使って、キュー信号をモニターする方法を説明します。

### お知らせ

PHONES画面のCue Interruptをオフにしてしまうと、接続したモニタースピーカーなどにキュー信号が送られませんのでご注意ください。ただし、フロントパネルのPHONES OUT端子からは、モニターのオン/オフ設定とは関係なく、常にキュー信号が出力されます。モニター機能の設定については「モニター機能を利用する」（386ページ）をご参照ください。

#### 1 メニューバーのMonitorボタンを押します。

MONITOR画面が表示されます。MONITOR画面のCUEフィールドでは、キューの設定状況を確認したり、キューのオン/オフを切り替えたりできます。

#### 2 CUEボタンを押します。

CUE画面が表示されます。CUEへの送り先(CUE A、CUE BまたはA+B)を選択します。

#### 3 Modeセクションで、チャンネルをミックスして検聴するモードか、最後に選択したチャンネルのみを検聴するモードかを選択します。

Mix CUEボタンとLast CUEボタンから選びます。

### お知らせ

Mix CUEモードの場合、異なるCUEグループのCUEを同時にオンにすることはできません。あとからオンにしたCUEが属するCUEグループが有効になり、そのCUEグループの信号のみがモニター可能になります。

#### 4 Inputフィールド、DCAフィールド、Outputフィールドのボタンを使って、それぞれのCUEグループの信号の出力位置や出力レベルを設定します。

CUE画面の各部の説明を参考にしながら、操作を行なってください。

#### 5 CUE信号L、Rの出力先となるポートを指定するには、Output Patchボタン(L/R)のいずれかを押します。

パッチ選択画面が表示されます。キュー信号の出力先を次の中から選択します(複数選択可)。

#### 6 手順5で設定したポートへのキューアウトを有効にするには、Outputボタンを押してオンに設定します。

#### 7 任意のチャンネル/DCAの[CUE]キーを押してオンに設定します。

該当するチャンネルのキュー信号が、手順5で選択した出力先やモニターに送られます。また、メーターエリアにCUEメーターが表示され、CUEの出力レベルが確認できます。

### お知らせ

- SENDS ON FADER画面のMIX/MATRIXバス選択ボタンを使用するときに、選択したボタンをもう1回押すと、対応するMIX/MATRIXチャンネルのキューがオンになります。
- キューの操作とチャンネル選択の操作を連動させたい場合は、SETUP画面の「PREFERENCE画面」（109ページ）で“[CUE]→[SEL] LINK”をオンに設定してください。

**8 モニターでCUE信号を検聴している場合は、キュー信号のレベルをフェーダーLevelで調節します。**

Phones Level LinkをONにして、ヘッドフォンでモニターしているときは、フェーダーLevelとPHONES LEVELノブを使ってキュー信号のレベルを調節します。

**お知らせ**

手順6で設定したキューアウトポートへのレベル調節は、パッチした先の出力ポートのLevelで調節してください。

**9 キューを解除するには、現在オンになっている[CUE]キーをもう1回押します。**

CUEポップアップ画面のClear CUEボタンを押せば、すべてのキューを解除できます。

**お知らせ**

- メーターエリアのCUEメーター部分を押すと、すべてのキューが解除されます。
- ModeセクションでMix CUEモードとLast CUEモードを切り替えると、すべてのキューが解除されます。
- USER DEFINEDキーに、Clear CUEボタンと同じ機能を割り当てることもできます(「User Definedキーに割り当て可能な機能」(406ページ) )。

**関連リンク**

「MONITOR (CUE) 画面」 (235ページ)

## ソロ機能を利用する

特定のチャンネル(1つまたは複数)を、ミキシングの本線出力系で検聴する機能です。

### 1 メニューバーのMonitorボタンを押します。

MONITOR画面が表示されます。MONITOR画面のCUEフィールドでは、キューの設定状況を確認したり、キューのオン/オフを切り替えたりできます。

### 2 CUEボタンを押します。

CUE画面が表示されます。

### 3 Modeセクションで、チャンネルをミックスして検聴するモードか、最後に選択したチャンネルのみを検聴するモードかを選択します。

Mix CUEボタンとLast CUEボタンから選びます。

### 4 SOLO ONボタンを押して、オンに設定します。

ソロ操作を確認するポップアップが表示されます。

### 5 ソロ操作を実行するには、OKボタンを押します。

ボタンが点灯し、SOLOモードが有効になります。

### 6 必要に応じて、任意のチャンネル/グループをソロ操作から除外するには、SOLO Safeボタンを押します。

SOLO SAFE画面が表示されます。

### 7 ソロ操作から除外するチャンネルを選択します(複数選択可能)。

ここで選択したチャンネルは、SOLOモードでもミュートされません。たとえば、メインのSTEREOチャンネルや外部レコーダーに信号を供給するMIXチャンネルなど、誤ってソロ状態になっては困るチャンネルにプロテクトをかけたいときに便利です。

### 8 任意のチャンネル/DCAの[CUE]キーをオンに設定します。

該当するチャンネル/DCAのみがそれぞれのバスや出力端子に出力され、それ以外のチャンネル/DCAはミュートされます。また、同じ信号がCUE OUT端子、MONITOR OUT端子からも出力されます。

#### お知らせ

アウトプットチャンネルの[CUE]キーをオンにすると、該当するバスにだけ信号が送られます。

### 9 ソロを解除するには、現在オンになっているSOLO ONボタンをもう一度押します。

#### お知らせ

Last CUEを選択して、Last CUEモードからMix CUEモードに(またはその逆に)切り替えると、それまで有効だったキュー(ソロ)が解除されます。

## 関連リンク

「CUE画面」 (237ページ)

## オシレーターを利用する

内蔵オシレーターのサイン波やピンクノイズを任意のバスに出力します。

### 1 メニューバーのMonitorボタンを押します。

MONITOR画面が表示されます。MONITOR画面のOSCILLATORのフィールドでは、オシレーターの設定状況を確認したり、オシレーターのオン/オフを切り替えたりできます。

なお、オシレーターをより詳しく表示/設定するには、手順2以降のOSCILLATORポップアップ画面を使用します。

### 2 OSCILLATORボタンを押します。

OSCILLATOR画面が表示されます。この画面では、オシレーターの詳細設定が行なえます。

### 3 Modeボタンを押して、出力したい信号の種類を選びます。

### 4 パラメーターフィールドを使って、オシレーターのパラメーターを調節します。

表示されるパラメーターは、Modeボタンで選んだオシレーターごとに異なります。パラメーターフィールドに表示された値は、[TOUCH AND TURN]ノブを使用したり、画面タッチしてから上下、左右にスライドしたりして操作します。

### 5 Assignフィールドのボタンを押して、オシレーターの信号の送り先となるインプットチャンネルやバスを選択します(複数選択可)。

### 6 オシレーターを有効にするには、Outputボタンを押してオンにします。

オシレーターの信号が、手順5で選択したインプットチャンネルやバスに送られます。もう一度ボタンを押すと、オシレーターがオフになります。

### お知らせ

USER DEFINEDキーに、オシレーターのオン/オフやASSIGNの変更を割り当てるこもできます。

### 関連リンク

「MONITOR (OSCILLATOR) 画面」 (243ページ)

## トークバックを利用する

任意の入力ポートに入力された信号を、任意のバスに送り出します。

### 1 メニューバーのMonitorボタンを押します。

MONITOR画面が表示されます。MONITOR画面のTALKBACKフィールドでは、トークバックの設定状況を確認したり、トークバックのオン/オフを切り替えたりできます。

なお、トークバックをより詳しく表示/設定するには、手順2以降のTALKBACK画面を使用します。

### 2 TALKBACKポップアップボタンを押します。

TALKBACK画面が表示されます。このポップアップ画面では、トークバックの詳細設定が行なえます。

### 3 入力用端子をトークバックの補助入力として併用するには、次のように操作します。

1 Input TO TBパッチボタンを押して、パッチ選択画面を表示させます。

2 ボタンの中から、トークバックに利用するインプットを選択します。同時に選択できるインプットは1系統のみです。

3 Input TO TBフィールドのゲインノブやレベルメーターを使って、接続したマイクの入力レベルを調節します。

#### お知らせ

HAのゲインを-1dBと0dBの間で変化させると、内部的にPADのオン/オフが切り替わります。ファンタム電源を使用中で、INPUT端子に接続されている機器のHotとCold間の出力インピーダンスに差がある場合にはノイズが発生することがあります。

### 4 Assignフィールドでトークバックの信号の送り先となるバスを、Talkback Outputフィールドで出力端子を選択します(複数選択可)。

### 5 トークバックを有効にするには、Talkback ONボタンを押してオンにします。

Talkback ONボタンは、ボタンを押すごとにオン/オフが切り替わります(ラッチ動作)。オンの間、TALKBACK端子と選択したINPUT端子からの信号が、送り先のバスへと出力されます。

#### お知らせ

- USER DEFINEDキーに、トークバックのオン/オフやAssignの変更を割り当てることも可能です。この場合、ラッチ動作とアンラッチ動作(キーを押している間だけオンになる)を選択できます。
- トークバックがオンのときに、Dimmer onTB を使ってトークバック以外のモニターレベルを下げることもできます。

#### 関連リンク

「TALKBACK画面」 (249ページ)

## PHONESを利用する


- 1 メニューバーのMonitorボタンを押します。**  
MONITOR画面が表示されます。
- 2 PHONESボタンを押します。**  
PHONES画面が表示されます。
- 3 画面の各ボタンを使って、PHONESの設定を行ないます。**
- 4 設定が終わったら、×マークを押します。**

### 関連リンク

「PHONES画面」（240ページ）

## メーターエリアについて

メーターエリアには、メーターが表示されます。この表示部分を押すことで対応するフェーダーレイヤーをパネル上に呼び出しできます。



### ① Σクリップインジケーター


チャンネル内のいずれかの位置でクリップすると点灯します。

### ② OVERインジケーター

チャンネルのメーターポイントでクリップすると点灯します。

## お知らせ

メーターポイントの切り替えはMetering Pointフィールド(「METER画面を操作する」(395ページ) )で行ないます。



メーターエリアの表示は、メニューバーのボタン [ ] を押して表示される画面で切り替えできます。

### Meter Full Screenボタン

METER画面 (FULL SCREEN) を表示します。

## METER画面を操作する


METER画面(Meter Full Screen)を呼び出せば、すべてのチャンネルの入出力レベルを画面上に表示したり、レベルメーターのメーターポイント(レベルを検出する位置)を切り替えたりできます。

### タブ

Input METER画面とOutput METER画面とDCA METER画面を切り替えます。

### InputMETER画面


インプットチャンネルのメーターとフェーダーとONボタンが一覧表示されます。

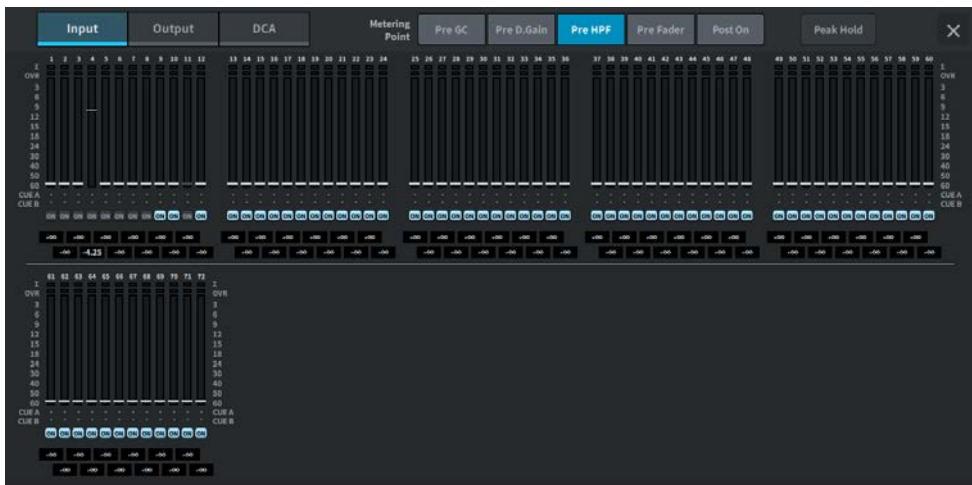

### OutputMETER画面

すべてのアウトプットチャンネル、STEREO A/B、CUE A/B、MONITOR A/Bのメーターが一覧表示されます。

## その他の操作 > METER画面を操作する

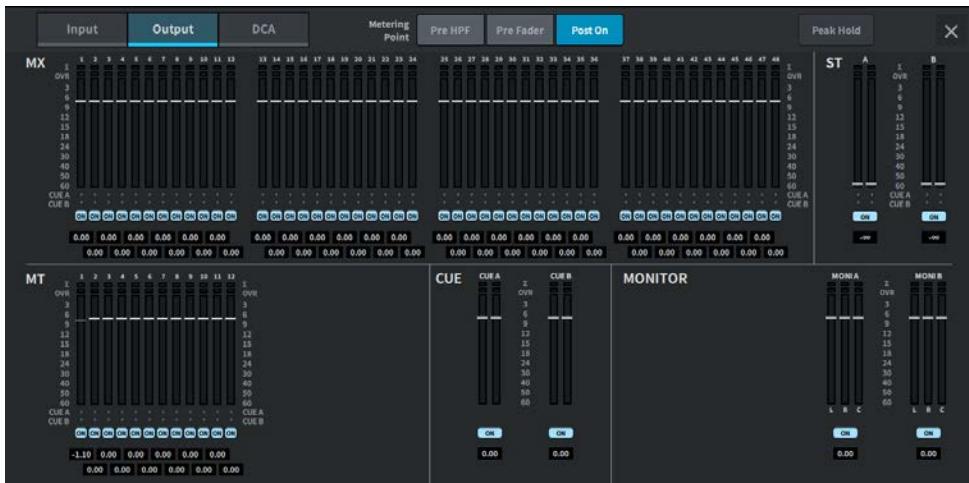


### DCA METER画面

DCAのメーターが一覧表示されます。

#### フェーダーレベル/メーター表示

各チャンネルのメーターとフェーダーが表示されます。

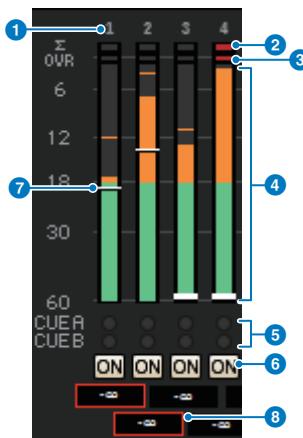

#### ① チャンネル番号

チャンネルの番号が表示されます。

#### ② Σクリップインジケーター

チャンネル内のがいれかの位置でクリップすると点灯します。

**③ OVERインジケーター**

チャンネルのメーターポイントでクリップすると点灯します。

**④ メーター**

チャンネルの入力または出力レベルが表示されます。押すとフェーダーバンクが切り替わります。

**⑤ CUE A/Bインジケーター**

CUEの状態が表示されます。

**⑥ ONインジケーター**

チャンネルのオン／オフ状態が表示されます。押すとオン／オフが切り替わります。

**⑦ フェーダー**

チャンネルのレベルがフェーダーの位置で表示されます。チャンネルの[ON]キーをOFFにした場合、フェーダーの色がグレーになります。

**⑧ フェーダー値/チャンネルネーム表示**

チャンネルのレベルが数値(dB)で表示されます。

## お知らせ

12チャンネルごとのフェーダーバンクをタッチ（またはクリック）すると、対応するフェーダーレイヤーをパネル上に呼び出せます。

### Metering Pointフィールド

レベルを検出するメーターポイントを次の中から選びます。レベルメーターのメーターポイントは、インプットチャンネルとアウトプットチャンネルとで個別に設定できます。

#### ■ Input METERの場合

- Pre GC
- Pre D. Gain
- Pre HPF
- Pre Fader
- Post On

Pre GCは、インプットパッチしたデバイスにGCがあるときに有効です。GCを持たないチャンネルは、Pre GCのメーターポイントでもPre D. Gainのメーター値を表示します。

#### ■ Output METERの場合

- Pre HPF
- Pre Fader
- Post On

## その他の操作 > METER画面を操作する

### Peak Holdボタン

このボタンをオンにすると、各メーターのピークが保持されます。オフにすると、ピークが解除されます。Peak Holdボタンのオン/オフは、インプット/アウトプットチャンネルの両方に影響します。このボタンをオフにすると、それまで保持されていたピークレベルの表示がクリアされます。

### お知らせ

User Definedキーに、Peak Holdボタンのオン/オフを切り替える機能を割り当てできます。

## User Definedノブに機能をアサインする

- 1** メニューバーのSetupボタンを押します。
- 2** User Setupボタンを押して、USER SETUP画面を表示させます。
- 3** User Defined Knobs / Encoder Modeボタンを押します。  
USER DEFINED KNOBS画面が表示されます。
- 4** 機能を割り当てるUser Definedノブに対応するボタンを押します。  
User Definedノブに機能を割り当てるポップアップ画面が表示されます。
- 5** Functionフィールドを確認し、パネル上のスクリーンエンコーダーを使って、割り当てるファンクションを選択します。  
割り当てできるファンクションやそのパラメーターについては、資料をご参照ください。
- 6** 選択したファンクションにパラメーターがある場合は、Parameter 1フィールド→Parameter 2フィールド→Parameter 3フィールドの順に操作して割り当てるパラメーターを選びます。
- 7** OKボタンを押して、ポップアップ画面を閉じます。
- 8** 同様に、ほかのUser Definedノブにも機能を割り当てます。

### 関連リンク

「USER DEFINED KNOBS画面」 (115ページ)

## User Definedノブに割り当て可能な機能

User Definedノブに割り当て可能な機能を次に示します。

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3
No Assign	---	---	---
Input Gain	Analog Gain	Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
	Digital Gain	Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
	Pan/Bal	Selected Ch CH 1-120、MX1-48	Bay C, Bay L ---
TO STEREO	CSR	Selected Ch CH 1-120、MX1-48	Bay C, Bay L ---
	MX 1-48	Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
TO MX Level	MT 1-12	Selected Ch CH 1-120, MX1-48, ST A, ST B	Bay C, Bay L ---
	MX 1-48	Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
TO MT Pan/Bal	MT 1-12	Selected Ch CH 1-120, MX1-48, ST A, ST B	Bay C, Bay L ---
	Threshold	Selected Ch CH 1-120, MX1-48, ST A, ST B	Bay C, Bay L ---
DYN 1	Range	Selected Ch CH 1-120, MX1-48, ST A, ST B	Bay C, Bay L ---
	Ratio	Selected Ch CH 1-120, MX1-48, ST A, ST B	Bay C, Bay L ---
	Frequency	Selected Ch CH 1-120, MX1-48, ST A, ST B	Bay C, Bay L ---
Attack	Attack	Selected Ch CH 1-120, MX1-48, ST A, ST B	Bay C, Bay L ---
	Hold	Selected Ch	Bay C, Bay L

その他の操作 > User Definedノブに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3
DYN 1	Hold	CH 1-120, MX1-48, ST A, ST B	---
		Selected Ch	Bay C, Bay L
	Decay	CH 1-120, MX1-48, ST A, ST B	---
	Release	Selected Ch	Bay C, Bay L
		CH 1-120, MX1-48, ST A, ST B	---
		Selected Ch	Bay C, Bay L
	OutGain	CH 1-120, MX1-48, ST A, ST B	---
		Selected Ch	Bay C, Bay L
	Knee	CH 1-120, MX1-48, ST A, ST B	---
		Selected Ch	Bay C, Bay L
DYN 2	Type	CH 1-120, MX1-48, ST A, ST B	---
		Selected Ch	Bay C, Bay L
	Q	CH 1-120, MX1-48, ST A, ST B	---
	Input	Selected Ch	Bay C, Bay L
		MX1-48、ST A、ST B	---
	Output	Selected Ch	Bay C, Bay L
		MX1-48、ST A、ST B	---
	Recovery	Selected Ch	Bay C, Bay L
		MX1-48、ST A、ST B	---
	Mix Balance	Selected Ch	Bay C, Bay L
		CH 1-120, MX1-48, ST A, ST B	---
DYN 2	Threshold	Selected Ch	Bay C, Bay L
		CH 1-120	---
	Range	Selected Ch	Bay C, Bay L
		CH 1-120	---
	Ratio	Selected Ch	Bay C, Bay L
		CH 1-120	---
	Frequency	Selected Ch	Bay C, Bay L
		CH 1-120	---
	Attack	Selected Ch	Bay C, Bay L
		CH 1-120	---

その他の操作 > User Definedノブに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3
DYN 2	Hold	Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
	Decay	Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
	Release	Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
		Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
	OutGain	Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
		Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
	Knee	Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
		Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
	Type	Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
	Q	Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
Delay	Input	Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
	Output	Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
	Recovery	Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
		Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
	Mix Balance	Selected Ch CH 1-120	Bay C, Bay L ---
EQ	Delay Time	Selected Ch CH1-120, MX 1-48, MT 1-12, ST A, ST B	Bay C, Bay L ---
	Band1-8 Q	Selected Ch	Bay C, Bay L
		CH1-120(Band1-4), MX 1-48, MT 1-12, ST A, ST B	---
Filter	Band1-8 Frequency	Selected Ch	Bay C, Bay L
		CH1-120(Band1-4), MX 1-48, MT 1-12, ST A, ST B	---
	Band1-8 Gain	Selected Ch	Bay C, Bay L
		CH1-120(Band1-4), MX 1-48, MT 1-12, ST A, ST B	---
	HPF Freq	Selected Ch	Bay C, Bay L

その他の操作 > User Definedノブに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3
Filter	HPF Freq	CH1-120, MX 1-48, MT 1-12, ST A, ST B	---
	LPF Freq	Selected Ch	Bay C, Bay L
Ch Fader	Specific Ch	CH1-120, MX 1-48, MT 1-12, ST A-B, DCA 1-24	---
		CH	CH 1-120
Brightness*	Specific Ch	MX	MX 1-48
		ST	ST A-B
Brightness*	Specific Ch	DCA	DCA 1-24
		Light	---
Brightness*	Specific Ch	Mini LCD	---
		Color Bar	---
		Panel	---
		Screen	---
		Input PFL Trim	---
CUE	CUE A	DCA Trim	---
		Output PFL Trim	---
CUE	CUE B	CUE Level	---
		Input PFL Trim	---
Monitor	Common	DCA Trim	---
		Output PFL Trim	---
Monitor	Monitor A	CUE Level	---
		Dimmer Level	---
Monitor	Monitor B	TB Dimmer Level	---
		Delay	---
Monitor	Surround Monitor	Fader	---
		Delay	---
Oscillator	Surround Monitor	Fader	---
		Dimmer Level	---
Oscillator	Surround Monitor	TB Dimmer Level	---
		Fader	---
Automixer	Weight	Level	---
		Sine2 Level	---
Automixer	Weight	Sine1 Frequency	---
		Sine2 Frequency	---
Automixer	Weight	Automixer CH1-64	---

その他の操作 > User Definedノブに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3
DAW Remote	Control Room	Level	---
	Phones	Level	---

\* DM7 EditorのUser Definedノブには割り当てできません。

## User Definedキーに機能をアサインする

- 1** メニューバーのSetupボタンを押します。
- 2** User Setupボタンを押して、USER SETUP画面を表示させます。
- 3** User Defined Keysボタンを押します。  
USER DEFINED KEYS画面が表示されます。
- 4** 機能を割り当てるUser Definedキーに対応するボタンを押します。  
User Definedキーに機能を割り当てるポップアップ画面が表示されます。
- 5** Functionフィールドを確認し、パネル上のスクリーンエンコーダーを使って、割り当てるファンクションを選択します。  
割り当てできるファンクションやそのパラメーターについては、資料をご参照ください。
- 6** 選択したファンクションにパラメーターがある場合は、Parameter 1フィールド→Parameter 2フィールド→Parameter 3フィールドの順に操作して割り当てるパラメーターを選びます。
- 7** OKボタンを押して、割り当て画面を閉じます。
- 8** 同様に、ほかのUser Definedキーにも機能を割り当てます。

### 関連リンク

「USER DEFINED KEYS画面」（118ページ）

## User Definedキーに割り当て可能な機能

User Definedキーに割り当て可能な機能を次に示します。

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3	解説		
No Assign	---	---	---	割り当てなし		
Alternate Function	Latch			押すたびに、Alternate Function をトグルさせる。		
	Unlatch			押している間だけ、Alternate Function に切り替える。		
Automixer	Group A,B,C,D,E Override On			各グループのOverride のオン/オフを切り替える。		
	Group A,B,C,D,E Preset On			各グループのPreset のオン/オフを切り替える。		
Brightness	Bank Select	A				
		B				
		Toggle				
CH ON	Specific CH	CH	1-120	チャンネルのオン/オフを切り替える。		
		MX	1-48			
		MATRIX	1-12			
		STEREO	A, B			
		DCA	1-24			
CH Select	Inc			Selected Channel セクションで操作するチャンネルを次のチャンネルに切り替える。		
	Dec			Selected Channel セクションで操作するチャンネルを前のチャンネルに切り替える。		

その他の操作 > User Definedキーに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3	解説
CH Select	Specific CH	CH	1-120	Selected Channel セクションで操作するチャンネルをリストで指定したチャンネルに切り替える。
		MX	1-48	
		MATRIX	1-12	
		STEREO A	L, R	
		STEREO B	L, R	
CUE	Output	A		CUE A のオン/オフを切り替える。
		B		CUE B のオン/オフを切り替える。
	Clear CUE	CUE A		CUE A をクリアする。
		CUE B		CUE B をクリアする。
		CUE A+B		CUE A+B をクリアする。
	Specific CH	CH	1-120	キューアウトのオン/オフを切り替える。
		MX	1-48	
		MATRIX	1-12	
		STEREO	A, B	
		DCA	1-24	
	CUE Mode	A, B		キューモードを切り替える。
	CUE Interruption	Monitor A, Monitor B		CUE Interruption 機能のオン/オフを切り替える
	Input CUE Point	A, B		インプットチャンネルのキューポイントを切り替える。
	DCA CUE Point	A, B		アウトプットチャンネルのキューポイントを切り替える。
	Output CUE Point	A, B		DCA のキューポイントを切り替える。
	Fader CUE Release	ON		Fader CUE Release のオン/オフを切り替える。
	Backstop PFL	ON		Backstop PFL のオン/オフを切り替える。

その他の操作 > User Definedキーに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3	解説
DAW Remote	Transport	Go to Project Start		DAW のトランスポート機能を操作する。
		Go to Prev Marker		
		Rewind		
		Fast Forward		
		Go to Next Marker		
		Go to Project End		
		Cycle		
		Stop		
		Play		
	Rec			
	Jog Wheel	Scrub		Jog Wheelのスクラブモードをオン/オフする。
		Shuttle		Jog Wheelのシャトルモードをオン/オフする。
	Automation	Touch		Automationモードの設定を行なう。
		Auto Latch		
		Cross Over		
		Trim		
		Read All		
		Write All		
	Fader Bank	Ch Left		フェーダーにアサインするチャンネルを、1チャンネル単位で左右に移動する。
		Ch Right		
		Bank Left		
		Bank Right		
	Rec Ready All			すべてのトラックを録音状態にする。

その他の操作 > User Definedキーに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3	解説
DAW Remote	Clear Mute			すべてのミュートを解除する。
	Clear Solo			すべてのソロを解除する。
DM7 CONTROL	Jog Wheel	Target	DAW	Jog Wheel TargetとしてDAWを選択する。
			Scene List	Jog Wheel TargetとしてScene Listを選択する。
			Touch and Turn	Jog Wheel TargetとしてTouch and Turnを選択する。
Effect Bypass	FX Rack 1-16			Effectをバイパス状態にする。
Fader Bank Select	This Bay	CH	1-12, 13-24, 25-36, 37-48, 49-60, 61-72, 73-84, 84-96, 97-108, 109-120	現在のBayのフェーダーバンクを選択する。
		MX	1-12, 13-24, 25-36, 37-48	
		MATRIX	1-12	
		ST/MON		
		DCA	1-12, 13-24	
		CUSTOM	1A-4E	
		DAW	1-12, 13-24	
	Bay C	CH	1-12, 13-24, 25-36, 37-48, 49-60, 61-72, 73-84, 84-96, 97-108, 109-120	Bay Cのフェーダーバンクを選択する。
		MX	1-12, 13-24, 25-36, 37-48	
		MATRIX	1-12	
		ST/MON		
		DCA	1-12, 13-24	
		CUSTOM	1A-4E	
		DAW	1-12, 13-24	

その他の操作 > User Definedキーに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3	解説
Fader Bank Select	Bay L	CH	1-12, 13-24, 25-36, 37-48, 49-60, 61-72, 73-84, 84-96, 97-108, 109-120	Bay Lのフェーダー バンクを選択す る。
		MX	1-12, 13-24, 25-36, 37-48	
		MATRIX	1-12	
		ST/MON		
		DCA	1-12, 13-24	
		CUSTOM	1A-4E	
		DAW	1-12, 13-24	
Fader Bank Snapshot	This Bay, Bay C, Bay L, Bay All			各Bayで現在のフ エーダーのレイヤー や位置を記憶(キー を2秒以上押す)。ま たは最後に記憶した レイヤーや位置に戻す (キーを押し、2秒未満 で離す)。
GEQ FREQ Bank	INC	This Bay, Bay C, Bay L		GEQのEDIT画面に てチャンネルスト リップセクション のフェーダーを使 って操作する帯域 を変更する。
	DEC	This Bay, Bay C, Bay L		
GloBal Paste	All IN ONE	Group 1-32, Current Scene, All Scenes	W/ Screen W/O Screen	グローバルペース トを一括で実行す る。
		No Scene	-	Current Sceneはカ レントシーンが所 属する最小番号の シングルループを 選択する。
	Set by Edit	Group 1-32, Current Scene, All Scenes	W/ Screen W/O Screen	NO Sceneは選択し たシングルループ をクリアする。
		No Scene	-	Set by Edit機能の オン/オフを切り替 える。
		Paste	-	グローバルペース トを実行する。

その他の操作 > User Definedキーに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3	解説	
GPI Out	1-10	Latch		GPI OUT 機能のオン/オフを切り替える。	
		Unlatch		押している間だけ GPI OUT 機能をオンにする。	
Input A/B	Specific CH	CH1-120		指定チャンネルのインプットパッチ A/B を切り替える。	
Live Rec	Transport	Go To Project Start		DAW のトランスポート機能を操作する。	
		Go To Prev Marker			
		Rewind			
		Fast Forward			
		Go To Next Marker			
		Go To Project End			
		Cycle			
		Stop			
		Start			
		Rec			
	Easy Recording				
	Add Marker			Nuendo Live の Add Marker を実行する。	
Meter	Peak Hold			メーターのピークホールドをON/OFFさせる。	
MIDI	Program Change On	Tx, Rx	Local PY	プログラムチェンジメッセージをON/OFFさせる。	
	Program Change	PGM 1-128		対応するナンバーのプログラムチェンジメッセージを外部機器に送信する。	
	Control Change On	Tx, Rx	Local PY	コントロールチェンジをON/OFFさせる。	
	Control Change	CC 1-31, 33-95, 102-119		対応するナンバーのコントロールチェンジを外部機器に送信する。	

その他の操作 > User Definedキーに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3	解説
MIDI	Note On	NOTE ON C-2(0)–G8(127)		対応するMIDIメッセージを外部機器に送信する。
Monitor	Monitor A	Common	Dimmer On	Dimmerのオン/オフを切り替える。
		Output		Monitor Aのオン/オフを切り替える。
		Source Select/Sel Ch Assign	Define 1–8	このキーを押すことでDEFINEを選択する。継続してこのキーを押していく間、[SEL]キーを押してアサインのオン/オフを切り替える。この間[SEL]LEDはアサインONで点灯、OFFで消灯。
		Dimmer ON		Monitor Aのモニター信号を減衰する。
		Source Select Mode		Monitor AのSource Select Modeをトグルする。
		Mono		Monitor Aの出力モードをモノラルにする。
		SpeakerSelect	MAIN	Monitor Aの出力先のSpeakerを選択する。
			ALT1	
			ALT2	
	Monitor B	Output		Monitor Bのオン/オフを切り替える。

その他の操作 > User Definedキーに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3	解説
Monitor	Monitor B	Source Select/Sel Ch Assign	Define 1-8	このキーを押すことでDEFINEを選択する。継続してこのキーを押していく間、[SEL]キーを押してアサインのオン/オフを切り替える。この間[SEL]LEDはアサインONで点灯、OFFで消灯。
		Dimmer ON		Monitor B のモニター信号を減衰する。
		Source Select Mode		Monitor B の Source Select Modeをトグルする。
		Mono		Monitor B の出力モードをモノラルにする。
Mute Group Control	Mute 1-12	On		Mute Group Control のオン/オフを切り替える。
	All Mute	On		すべてのMute Group Control のオン/オフを一斉に切り替える。
Oscillator	ON			オシレーターのオン/オフを切り替える。

その他の操作 > User Definedキーに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3	解説
Oscillator	Sel Ch Assign			このキーを押している間、[SEL]キーを押してアサインのオン/オフを切り替える。 この間[SEL]LEDはアサインONで点灯、OFFで消灯。また、このキーを押しているときのアサイン設定が保存され、再度このキーを押したときに設定が呼び出される。複数のキーに設定を保存しておいて、アサインを切り替えられる。
	Direct Assign	CH 1–120		選択したチャンネルにオシレーターをアサインする。
		MX 1–48		
		MATRIX 1–12		
		STEREO AL		
		STEREO AR		
		STEREO BL		
		STEREO BR		
		Monitor AL		
		Monitor AR		
		Monitor AC		
		Monitor BL		
		Monitor BR		
		Monitor BC		
Page Change	Bookmark	This Bay, Bay C, Bay L		各Bayで現在表示されている画面を記憶(キーを2秒以上押す)。または最後に記憶した画面を表示(キーを押し、2秒未満で離す)。

その他の操作 > User Definedキーに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3	解説
Page Change	Bookmark with SEL	This Bay, Bay C, Bay L		各Bayで現在表示されている画面とSELの状態を記憶(キーを2秒以上押す)。または最後に記憶した画面を表示しSELの状態を戻す(キーを押し、2秒未満で離す)。
		Play		
		Pause		
		Stop		
		FF		
		Next		RECORDERのトランスポート機能。
		Rew		
		Previous		
		Rec		
	Transport	Auto Rec		STOP → REC → PLAYのショートカット機能。1アクションで録音が開始される。録音中に実行すると録音中のファイルはいったん閉じて、新しいファイルに録音が継続される。
Recorder		Rec & Start		待機状態なしに、録音がすぐはじめられる機能。
	Direct Play	NO Assign		指定したオーディオファイルを先頭から再生する。再生するオーディオファイルは、YPEフォルダーの中のSONGSフォルダーに保存されているもの。
		(Title)		
Save File	USB1			DM7シリーズの設定を保存する。
	USB2			
	Internal			

その他の操作 > User Definedキーに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3	解説
Scene	Inc Recall			次のシーン番号のシーンをリコール。
	Dec Recall			前のシーン番号のシーンをリコール。
	Direct Recall	(Scene)		任意のシーンを直接リコール。
	Recall Undo			リコール操作を取り消す。
	Update Undo			ストア操作を取り消す。
	Inc			ストア/リコールするシーン番号を選ぶ。
	Dec			
	Recall			シーンをリコールする。
	Store			カレントミックスデータをシーンメモリーに新規ストアする。
	Update			カレントシーン(最後にリコールまたはストアされたシーン)に対し、現在のカレントミックスデータを上書きして更新する。

その他の操作 > User Definedキーに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3	解説	
Sends On Fader	MX 1-48	Normal	This Bay, Bay C, Bay L	通常の機能オン/オフの切り替え(NORMAL)とCUE付きの機能オン/オフの切り替え。(With CUE)。With CUEは、Sends On Faderモードに入るときやSends On Faderモード中に切り替えるときに、キューが有効になる。また、With CUEでSends On Faderモードから抜けるときに、すべてのアウトプットチャンネルのキューが解除される。	
		With CUE	This Bay, Bay C, Bay L		
	MATRIX 1-12	Normal	This Bay, Bay C, Bay L		
		With CUE	This Bay, Bay C, Bay L		
	Sends On Fader	Normal	This Bay, Bay C, Bay L		
		With CUE	This Bay, Bay C, Bay L		
Set By SEL	Set [+48V]			このキーを押しながら[SEL]キーを押してオン/オフ切り替える。	
	Set [Phase]				
	Set [Insert On]				
	Set [Direct Out On]			この間[SEL] LEDは、ONで点灯、OFFで消灯となる。	
	Set [Pre Send]				
	Set [To STA]				
	Set [To STB]				
	Set [To LCR]				
	Set [Gain Compensation On]				
Set Nominal Value				このキーを押しながら[SEL]キーを押すと、そのチャンネルのFADERがノミナルレベルになる。 また、ノミナルが設定されているパラメーターノブを押すと、そのパラメーターがノミナルに設定される。	

その他の操作 > User Definedキーに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3	解説
Solo	On			ソロ機能のオン/オフを切り替える。
Split	Side A	This Bay, Bay C, Bay L		ユニットモードのSideを切り替える。
	Side B	This Bay, Bay C, Bay L		
	Toggle Side	This Bay, Bay C, Bay L		
Surround Pan	L On	Selected Ch	This Bay, Bay C, Bay L	サラウンドチャンネルへの送りをオン/オフする。
		CH 1-120	-	
	R On	Selected Ch	This Bay, Bay C, Bay L	
		CH 1-120	-	
	C On	Selected Ch	This Bay, Bay C, Bay L	
		CH 1-120	-	
	LFE On	Selected Ch	This Bay, Bay C, Bay L	
		CH 1-120	-	
	Ls On	Selected Ch	This Bay, Bay C, Bay L	
		CH 1-120	-	
	Rs On	Selected Ch	This Bay, Bay C, Bay L	
		CH 1-120	-	
	Panning L	Selected Ch	This Bay, Bay C, Bay L	
		CH 1-120	-	
	Panning R	Selected Ch	This Bay, Bay C, Bay L	
		CH 1-120	-	
	Panning Front	Selected Ch	This Bay, Bay C, Bay L	サラウンドパンを設定する。
		CH 1-120	-	
	Panning Ls	Selected Ch	This Bay, Bay C, Bay L	
		CH 1-120	-	
	Panning Rs	Selected Ch	This Bay, Bay C, Bay L	
		CH 1-120	-	
	Panning Back	Selected Ch	This Bay, Bay C, Bay L	

その他の操作 > User Definedキーに割り当て可能な機能

ファンクション	Parameter1	Parameter2	Parameter3	解説
Surround Pan	Panning Back	CH 1-120	-	サラウンドパンを設定する。
	Panning Side L	Selected Ch	This Bay, Bay C, Bay L	
		CH 1-120	-	
	Panning Side R	Selected Ch	This Bay, Bay C, Bay L	
		CH 1-120	-	
	Panning Center	Selected Ch	This Bay, Bay C, Bay L	
		CH 1-120	-	
Talkback	Panning Toggle	Selected Ch	This Bay, Bay C, Bay L	Talkback のオン/オフを切り替える。
		CH 1-120	-	
Talkback	On	Latch	Current Group, Group 1-8	押している間、Talkback がオンになる。
		Unlatch	Current Group, Group 1-8	
	Talk Group	1-8		このキーを押すと指定Group を選択。継続してこのキーを押している間、アウトプットチャンネルの[SEL]キーを押してアサインのオン/オフを切り替え。
TAP Tempo *1	Tempo 1-4			TAP Tempo を設定する。

\*1. Tap Tempoはユーティリティースクリーンでは使用できません。

## カスタムフェーダーバンクを設定する

トップパネル上のフェーダーに展開される組み合わせを、フェーダーバンクと呼びます。フェーダーバンクには、インプットチャンネル、アウトプットチャンネルのほかに、チャンネルの種類に関係なく組み合わせられるカスタムフェーダーバンクがあります。また、メインフェーダーの4本のフェーダーで操作するチャンネルの設定を変更できます。

- 1** メニューバーの**Setup**ボタンを押します。
- 2** **User Setup**ボタンを押して、**USER SETUP**画面を表示させます。
- 3** **Custom Fader**ボタンを押します。  
CUSTOM FADER画面が表示されます。
- 4** 設定したいBAYまたはメインフェーダーとバンクを選択します。
- 5** 設定したいフェーダーアサインボタンを押します。
- 6** 表示される**CH SELECT**画面にて、そのフェーダーに設定したいチャンネルを選択します。  
フェーダーアサインボタンに、選択したチャンネルの名前が表示されます。
- 7** 手順4~5を繰り返して、ほかのフェーダーにもチャンネルを設定します。
- 8** 選び終わったら**×**マークを押します。

### 関連リンク

「CUSTOM FADER画面」（113ページ）

## Assist機能を利用する

機器のセットアップやリハーサルのときにオペレーターを支援する機能です。

### HA Assist

インプットチャンネルを指定してアシスト機能を有効にすると適切なゲイン値を提案します。リハーサルのときに各チャンネルのHAをすばやく微調整するのに役立ちます。アナログゲインを持つインプットチャンネル対象です。

#### お知らせ

Gain Compensationが有効な場合、ゲイン値が正しく提案されません。

### Fader Assist

4つまでのグループに対象となるインプットチャンネルを指定してアシスト機能を有効にすると適切なフェーダーレベル値を値を提案します。Manualモードは提案値を手動でApplyするモードで、Autoモードは提案値を自動でApplyするモードです。インプットチャンネルのみ対象です。


#### お知らせ

- 対象インプットチャンネルに適切なアイコン(楽器タイプ)を設定することで提案精度が向上します。
- Fader Assistの対象チャンネルは、Fader操作(タッチセンス)を検出すると対象から外れます。
- Fader Assistの提案値はチャンネルペアやチャンネルリンクを組んだインプットチャンネルへは正しく設定できません。

### Naming Assist

チャンネルに入力した音声を解析しておすすめの楽器を候補として提案します。候補から選択すると該当するアイコンと楽器名が設定されます。「NAME画面」(276ページ)

- 1 ユーティリティー画面のAssistボタンを押します。

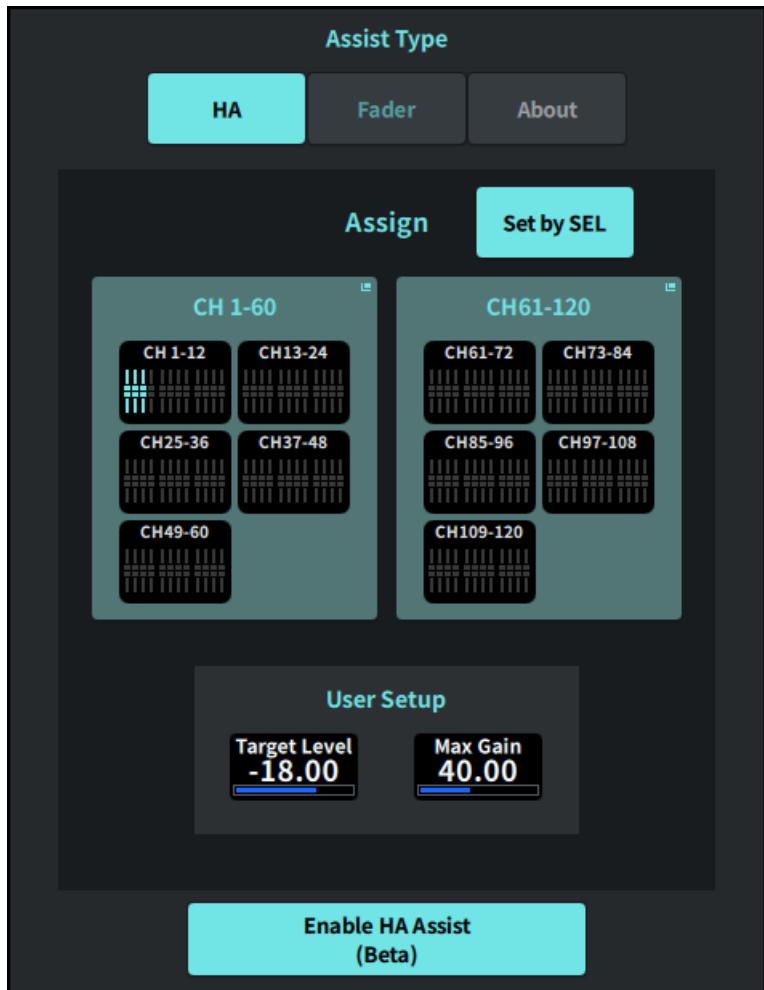

- 2 Assist Typeから支援したい機能を選択します。
- 3 CH 1-60 フィールド または CH61-120 フィールドにあるチャンネル選択ボタンを押して、CH SELECT画面を開きます。
- お知らせ**  
Set by SELボタンをオンにすれば、パネルの[SEL]ボタンでチャンネルを選択できます。
- 4 CH SELECT画面で操作するチャンネルを選択します。

### お知らせ

Fader AssistのときはチャンネルをGroup登録できます。

- 5 Enable HA Assist または Enable Fader Assistを押して機能を有効にします。**
- 6 HA Assistは1ch GAIN画面や12ch GAIN画面などでゲイン調整、Fader AssistはFader画面でバランス調整を行います。**


推奨する値がHA Assist またはFader Assistに表示されます。

HA Assist

1ch GAIN画面




12ch GAIN画面

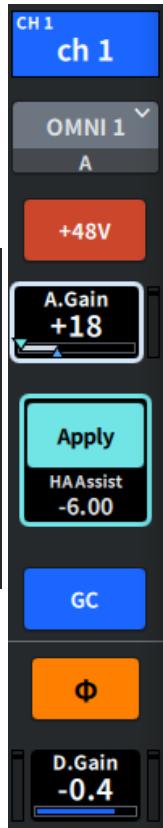

Fader Assist

Fader画面

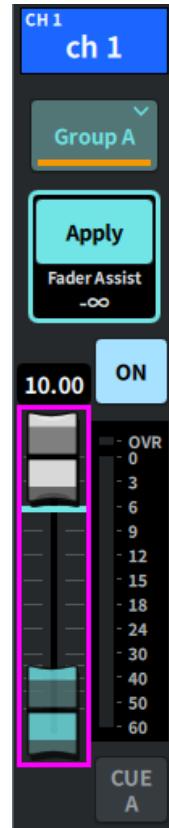

### お知らせ

Fader AssistのときはAutoモードを選択して自動設定できます。

## 関連リンク

- ・「ASSIST画面」（303ページ）
- ・「NAME画面」（276ページ）

## ユニットモードを利用する

ユニットモードのSplitを利用してすることで、1台のコンソールで2つの役割を同時に担うことができます。

### 使用例


- ・オンサイト用とオンライン用のミックス
- ・FOH用とモニター用のミックス

### お知らせ

モードを切り替えるとデータが初期化されますが、最終データが記憶されて同じモードに戻るときにデータが復帰します。


#### 1 ユーティリティー画面のSystemボタンを押します。

**2 SYSTEM画面のUnit Modeボタンを押します。**

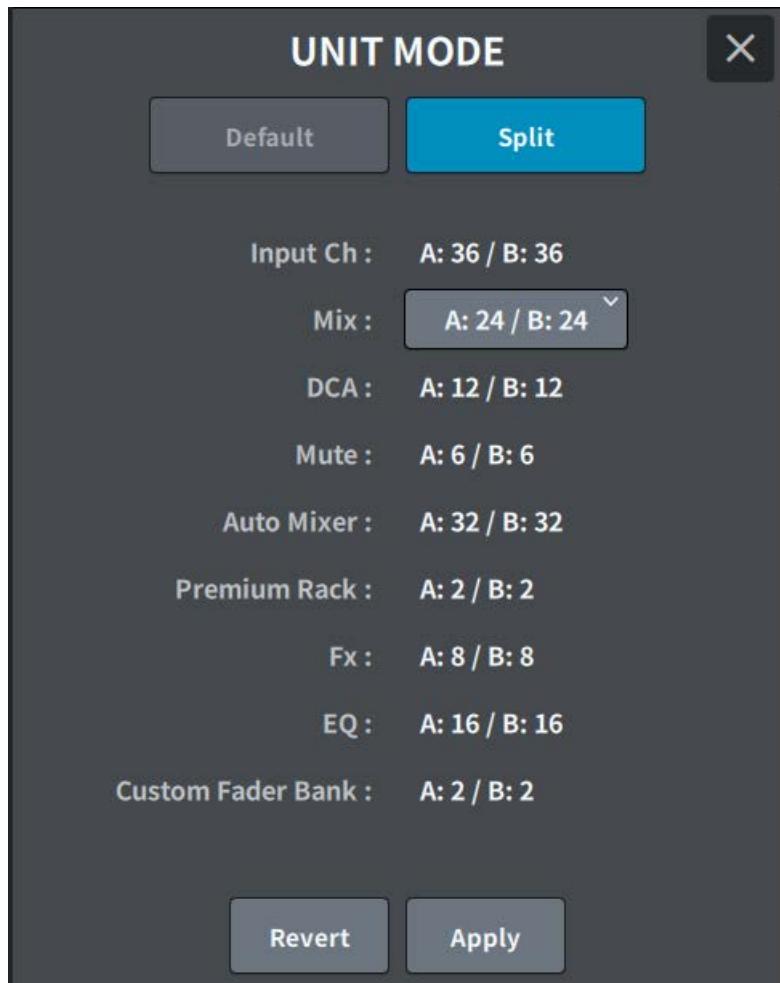

**3 Splitボタンを押します。**

**4 Mixバスの分配を選択します。**

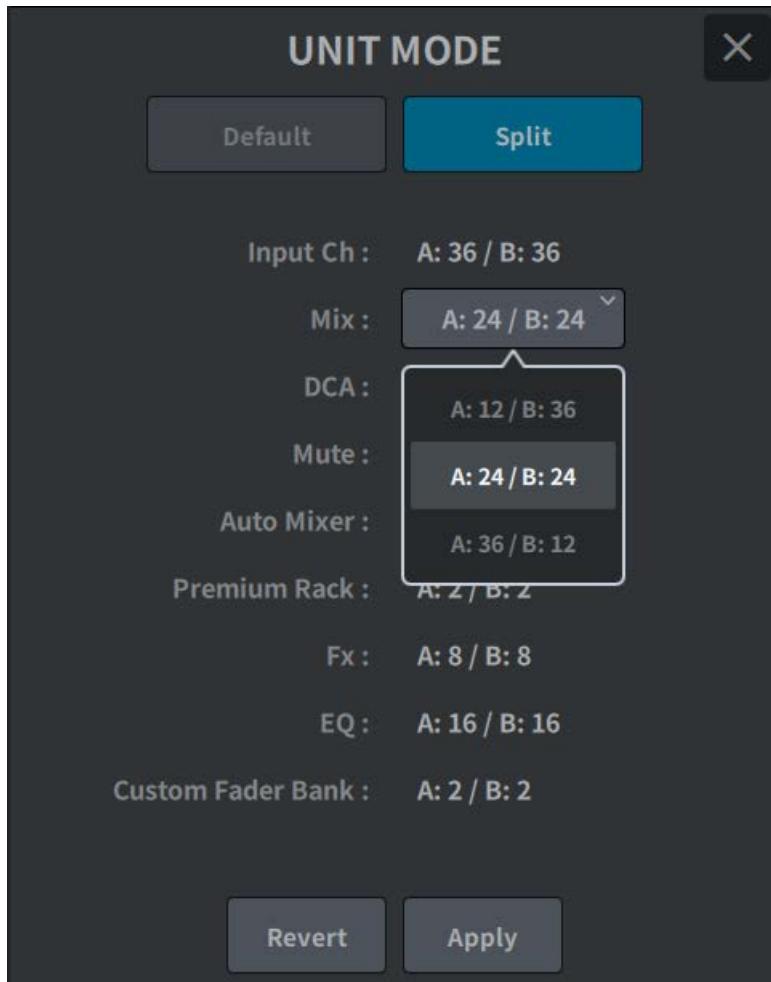

**お知らせ**

モードが異なるとDM7シリーズ設定ファイルをロードできません。Mixバスの分配が異なる場合も同様です。

**5 Applyボタンを押します。**

**6 ポップアップ画面が表示されます。OKボタンを押してモードを変更します。**

**7 ユニットモードの変更が完了すると、再起動確認用のポップアップ画面が表示されます。OKボタンを押すと再起動します。**

その他の操作 > ユニットモードを利用する

**関連リンク**

「UNIT MODE画面」（314ページ）

## アクターライブラリー設定手順 (Theatre Package対応)

ここでは、劇場用途で代役管理に役立つアクターライブラリの設定手順について説明します。各演者のEQ/DYNのパラメータをシーンの代わりにアクターライブラリに記憶させ、対応する役のチャンネルにアクターライブラリを紐づけることによってスムーズに代役管理を行うことができます。

- 1 メニューバーのSetupボタンを押します。**
- 2 Generalボタンを押して、GENERAL画面を表示させます。**
- 3 Actorボタンを押します。**  
ACTOR画面が表示されます。
- 4 リスト上のActorボタンを押してチャンネルをActorモードに設定します。**

### お知らせ

Actorモードに設定されたチャンネルはEQ/DYNが4バンクに増加し、バンク選択を除くEQ/DYNパラメータがシーンによってリコールされなくなります。

- 5 必要に応じて、アクターライブラリーを設定、編集します。**

### 関連リンク

「ACTOR画面 (Theatre Package対応)」 (280ページ)

## Danteについて

DM7シリーズは、オーディオ信号を伝送するプロトコルとしてDanteを採用しています。Danteとは、Audinate社が開発したプロトコルで、ギガビットイーサネット対応のネットワーク環境で、サンプリング周波数/ビットレートが違う複数のオーディオ信号や、機器のコントロール信号を同時に扱える特長を持っています。そのほか、下記のようなメリットがあります。

- ・理論上はギガビットイーサネット環境で最大512イン/512アウトで合計1024チャンネルの音声を伝送ができます。
- ・ネットワーク内の機器を自動的に検出・設定し、機器名も自由に設定できます。
- ・高精度のネットワークシンクロ技術の採用により、低レイテンシー、低ジッター、高サンプル精度を実現します。
- ・プライマリー回線とセカンダリー回線による、万が一の障害に強いリダンダント接続に対応しています。
- ・イーサネットでコンピューターと接続し、オーディオインターフェース機器なしで音声を直接入力/出力することができます。
- ・CAT5eのネットワークケーブルを使用した機器間で最長約100mの長距離伝送ができます。但し、ケーブルの種類によって、使用できるケーブルの長さは異なります。

Danteの詳細については、Audinate社のウェブサイトをご参照ください。

<https://www.audinate.com/>

また、ヤマハプロオーディオのウェブサイトにも、Danteに関するさまざまな情報を掲載しています。

<https://www.yamahaproaudio.com/>

Danteネットワーク内では、ネットワークスイッチのEEE機能(\*)を使用しないでください。

EEE機能に対応したスイッチ間では、消費電力の相互設定が自動で調整されますが、相互設定の調整が正しく機能しないスイッチもあります。これにより、Danteネットワーク内の不適切な場面でスイッチのEEE機能が有効になってしまう可能性があり、クロック同期性能が悪化して音声が途切れる場合があります。そのため、以下の点にご注意ください。

- ・マネージドスイッチを使う場合、Danteを使用するすべてのポートのEEE機能をオフにしてください。EEE機能がオフにできないスイッチは使用しないでください。
- ・アンマネージドスイッチを使う場合、EEE機能に対応したスイッチを使用しないでください。これらのスイッチはEEE機能をオフにできません。

\*EEE (Energy Efficient Ethernet) 機能とは、ネットワークのトラフィックが少ないときにイーサネット機器の消費電力を減らす技術です。グリーンイーサネットやIEEE802.3azとも呼ばれています。

## Dante Controllerの設定

コンピューターのネットワークポートをギガビット対応スイッチングハブに接続します。コンピューターのIPアドレス設定は自動取得(デフォルト設定)にしておきます。Dante Controllerで必要な設定は、下記のとおりです。

- ・マルチトラック録音をするためにI/O DEVICEからのオーディオ信号をDVSもしくはDante Acceleratorカードにパッチする
- ・バーチャルサウンドチェックを行なうために、コンピューターからのオーディオ信号をDanteオーディオネットワークに出力して、DM7シリーズのチャンネルに立ち上げられるようにパッチする

マルチトラック再生時は、RECORDING PATCH画面のVIRTUAL SOUND CHECK ONボタンで簡単に切り替えできます。

### お知らせ

Dante Controllerの操作や詳しい設定については、Dante Controllerのマニュアルをご参照ください。

## I/O DEVICEをマウントする

Dante オーディオネットワークにある複数のI/O DEVICEの中から、機器を選択してマウントします。

- 1** メニューバーのI/O Deviceボタンを押します。
- 2** DANTE I/O Deviceボタンを押して、DANTE I/O DEVICE画面を表示させます。
- 3** 空いているI/O DEVICE選択ボタンを押します。
- 4** I/O DEVICEボタンを押して、DEVICE SELECT画面を表示させます。
- 5** マウントする方法を選び、I/O DEVICEをマウントします。

### 関連リンク

- ・「DANTE I/O DEVICE 画面」（186ページ）
- ・「DEVICE SELECT画面」（182ページ）

## I/O DEVICEをパッチする

Dante 端子に接続したI/O DEVICEとDante オーディオネットワークとのパッチを行ないます。

- 1** メニューバーのI/O Deviceボタンを押します。
- 2** DANTE Patchボタンを押して、DANTE PATCH画面を表示させます。
- 3** Inputボタンを押して、DANTE PATCH画面のInputタブを表示させます。  
I/O DEVICEからDanteオーディオネットワークに入力するパッチを設定します。Auto Setupボタンを用いたりしてSourceのリストに設定します。
- 4** Outputタブを押して、DANTE PATCH 画面のOutputタブを表示させます。  
DanteオーディオネットワークからI/O DEVICEに出力するパッチを設定します。Source のリストに設定します。
- 5** 設定が終わったら、×ボタンを押して、DANTE PATCH 画面を閉じ ます。

### お知らせ

I/O DEVICEからの信号の入出力には、インプットチャンネル、アウトプットチャンネルとのパッチを行なう必要があります。

### 関連リンク

「DANTE SETUP(Device Mount)画面」 (181ページ)


## マニュアルやショートカットを利用する

コンソールの機能を調べるためのリファレンスマニュアルを参照したり、便利なショートカットを利用したりします。

その他の操作 > マニュアルやショートカットを利用する

**1 ユーティリティー画面のManualボタンを押します。**

Manual画面のReference Manualボタンを押すとリファレンスマニュアルへのURLを参照する2次元コードが表示されます。

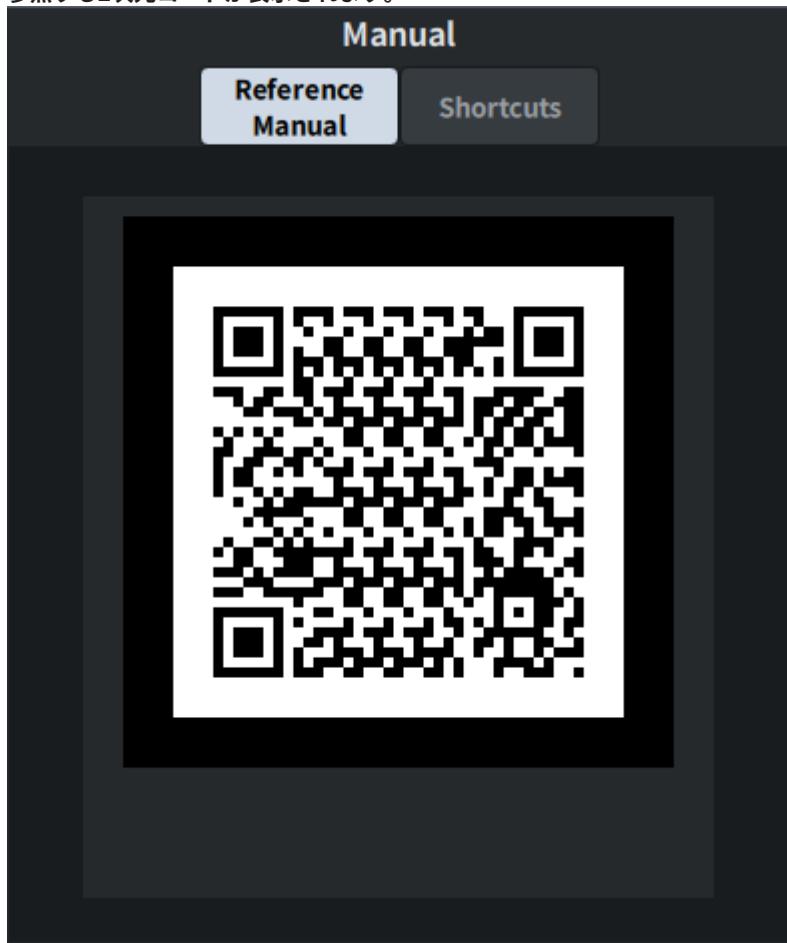

Manual画面のShortcutsボタンを押すと便利なショーカットが表示されます。

その他の操作 > マニュアルやショートカットを利用する



下部にある矢印ボタンでページ移動ができます。

# DM7 Editor

## DM7 Editorについて

DM7 Editorは、コンピューター上でDM7シリーズ本体の設定をあらかじめ準備したり（オフラインエディット）、本体と接続し本体の設定を監視/操作（オンラインモニタリング/オペレーション）したりするソフトウェアです。

DM7 EditorとDM7シリーズは、ネットワーク経由で接続します。DM7シリーズ本体とDM7 Editorをインストールしているコンピューターが同じネットワーク内で接続します。ネットワークの設定については、DM7 Editorインストールガイドをご参照ください。

### お知らせ

- DM7 EditorとDM7 StageMixは、合計3台まで同時に使用できます。ただし、DM7 Editorはそのうち1台までです。
- このソフトウェアでは、一部にオープンソースソフトウェアを使用しています。各ソフトウェアの使用許諾については、License画面をご覧ください。

### ご注意

- このソフトウェアおよびPDF形式の取扱説明書の著作権はすべてヤマハ株式会社が所有します。
- このソフトウェアおよびPDF形式の取扱説明書の一部または全部を無断で複製、改変することはできません。
- 市販の音楽データは、私の使用のための複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。
- このソフトウェアおよびPDF形式の取扱説明書を運用した結果およびその影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- このPDF形式の取扱説明書に掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって、最終仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。
- アプリケーションのバージョンアップなどに伴うシステムソフトウェアおよび一部の機能や仕様の変更については、ヤマハプロオーディオウェブサイトをご参照ください。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- MacまたはMacintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- その他記載の社名および製品名は、各社の商標および登録商標です。

## Fileメニュー

Fileメニューは、ファイル操作をするメニューです。

### お知らせ

DM7 Editorで作成したファイルは、コンピューターに接続したUSBストレージデバイスに保存して、DM7シリーズ本体のUSB端子経由で直接読み込みできます。同様に、DM7シリーズ本体でUSBストレージデバイスに保存したファイルも、DM7 Editorで読み込みできます。

各項目の機能は次の通りです。

- Load :  
保存されているファイルを読み込みます。
- Save :  
ファイルを上書き保存します。
- Save As :  
ファイルを別名で保存します。
- Import Scene/Library... :  
ファイル内のライブラリーやシーンのデータを読み込みます。
- Initialize Memory :
  - Current Memory :  
DM7 Editorのカレントメモリーを初期化します。  
初期化されるデータは、ミキシングデータとセットアップデータです。
  - All Memory :  
DM7 Editorの全メモリーを初期化します。  
初期化されるデータは、シーンすべて、プリセットすべて、ミキシングデータ、セットアップデータです。
- Load User Key :  
ユーザー認証キーを読み込みます。
- Channel List :  
チャンネルアイコン、チャンネルネーム、チャンネルカラーをまとめて編集する画面を表示します。
- Exit :  
DM7 Editorを終了します。

## Setupメニュー

Setupメニューは、DM7 Editorを使用するときの環境を設定します。

各項目を選択するとチェックマークが表示されて、その機能が有効になります。もう一度選択するとチェックが外れて、機能が無効になります。

- **Unicast Level Meter :**  
DM7シリーズが異なるサブネット上にあってもレベルメーター情報を表示できます。
- **Ch Select Link :**  
DM7シリーズ本体と同期中に、チャンネル選択を本体と同期させるかどうかを設定します。
- **Network Interface :**  
DM7シリーズ本体とコンピューターが通信するネットワークポートを選択します。  
お使いの環境に合わせて表示内容は異なります。

## Windowメニュー

Windowメニューは、画面表示についての設定をします。

- Zoom :  
  アプリケーションの表示サイズを、50%、75%、100%、125%、150%にします。
- User Defined Control :  
  User Defined キー画面を表示します。

## Helpメニュー

Helpメニューは、DM7 Editorのマニュアル、バージョン、ライセンスの情報を表示します。

- Help :  
Webブラウザーを起動して、マニュアルライブラリーを表示します。
- About :  
DM7 Editorのバージョンを表示するAbout画面を表示します。

### お知らせ

マニュアルライブラリーの表示には、インターネット接続が必要です。

## Editorの操作概要

マウスやキーボードを使用したDM7 Editorの操作方法について説明します。

### マウスホイールでの操作

マウスホイールを使って、本体の[TOUCH AND TURN]ノブと同様の操作ができます。

### PCキーボードでの操作

PCキーボードでは、本体のKEYBOARD画面と同様のテキスト入力ができます。

### タッチスクリーンでの操作

タッチパネルPCなどでは、ディスプレイのタッチによる操作ができます。

## Editorの起動時の操作

DM7 Editorを立ち上げると、DM7シリーズの機種を選択する画面が表示されます。機種を選んでStartボタンをクリックしてEditorを起動します。

## Editorと本体の同期

DM7 Editorを起動した時点では、DM7シリーズ本体とDM7 Editorでパラメーターの設定が異なっています。このため、最初にDM7シリーズ本体とDM7 Editorの設定を同期する必要があります。

同期をする前に、ネットワークインターフェースを設定します。

- 1 Utility画面のONLINEボタンをクリックします。**
- 2 Network Interfaceにて使用するネットワークインターフェースを一覧から選択します。**
- 3 同期する対象となるDM7シリーズ本体と、同期する方向を選びます。**

同期対象のDM7シリーズは、DM7 Editorを起動するときに設定した機種を選択できます。

Direct IPボタンを使用すると、自動検索ではなくIPアドレスを直接指定できます。

SetupメニューのUnicast Level Meterをオンにすると、DM7シリーズが異なるサブネット上にあってもレベルメーター情報を表示できます。

DM7シリーズ本体に接続されているDM7 EditorやDM7 StageMixがすでに最大数（合計3台）に達している場合は、IP Addressの左横に禁止マークが表示されます。また、禁止マークが表示されていないDM7シリーズ本体を選んでConnectボタンを押しても、他のDM7 EditorやDM7 StageMixとの接続状況によっては、接続できなかったことを示すメッセージが表示される場合があります。

同期する方向は下記の通りです。

DM7→PC	DM7シリーズ本体のパラメーター設定をDM7 Editorにコピーします。
--------	---------------------------------------

DM7←PC	DM7 Editorのパラメーター設定をDM7シリーズ本体にコピーします。
--------	---------------------------------------

- 4 DM7シリーズ本体に、Administratorのパスワードを設定している場合は、パスワードを入力します。**

- 5 Connectボタンをクリックします。**

同期中はDM7シリーズ本体を操作しないでください。

## Editorのオフラインエディット機能

DM7シリーズ本体とDM7 Editorを連動させない場合は、Utility画面のONLINEボタンをクリックしてオフラインに切り替えます。オフラインエディットで編集した内容をDM7シリーズ本体に反映させたいときは、もう一度ONLINEボタンをクリックして、「DM7←DM7 Editor」で同期をとります。

# 付録

## FXパラメーター

### Reverb HD Hall、Reverb HD Room、Reverb HD Plate

ヤマハ直系の密度の高いリバーブシミュレーションです。

- HD Hallは、コンサートホールをシミュレートしたリバーブ
- HD Roomは、ルームアコースティックをシミュレートしたリバーブ
- HD Plateは、プレートエコーをシミュレートしたリバーブ

Parameter	Range	Description
Reverb Time	0.3s - 30.0s	リバーブの残響の長さ
Room Size	0 - 4	(HALL, ROOMのみ) 音が鳴っている空間の大きさ
Plate Type	0 - 2	(PLATEのみ) 韶き具合
Initial Delay	0.1ms - 200.0ms	リバーブの初期反射音が出るまでの遅延時間
High Damp Freq	1.0kHz - 20.0kHz	高域の減衰を調整する
High Ratio	0.1 - 1.0	リバーブの高域成分の残響時間のReverb Timeに対する比率
HPF	Thru, 21.2Hz - 8.00kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数
LPF	50.0Hz - 16.0kHz, Thru	ローパスフィルターのカットオフ周波数

### Space Simulator

空間を幅、高さ、奥行きを用いて設定できるリバーブです。

Parameter	Range	Description
Reverb Time	0.3s - 30.0s	リバーブの残響の長さ
Width	0.5m - 30.2m	空間の幅
Height	0.5m - 30.2m	空間の高さ
Depth	0.5m - 30.2m	空間の奥行き
Wall Vary	0 - 30	空間の壁の状態。 値が大きくなると乱反射が強くなり、小さくなると乱反射が弱くなる
Space Type	0 - 1	空間シミュレーションのタイプ
Initial Delay	0.1ms - 200ms	リバーブの初期反射音が出るまでの遅延時間
High Ratio	0.1 - 1.0	リバーブの高域成分の残響時間のREV TIMEに対する比率
Diffusion	0 - 10	リバーブ音の左右の広がり
Density	0 - 4	リバーブの密度
HPF	Thru, 21.2Hz - 8.00kHz	ハイパスフィルタのカットオフ周波数
LPF	50.0Hz - 16.0kHz, Thru	ローパスフィルタのカットオフ周波数
E/R Delay	0.1ms - 200.0ms	初期反射音からリバーブ音までのディレイタイム
ER/Rev Balance	E63>R - E<R63	初期反射音とリバーブ音のレベルバランス
Feedback Gain	-99% - +99%	イニシャルディレイのフィードバック量

## Gate Reverb

ゲートリバーブの初期反射音です。

Parameter	Range	Description
Type	Type-A, Type-B	初期反射音のパターンのタイプ
Room Size	0.1 - 20.0	部屋の大きさ（反射音の間隔）
Liveness	0 - 10	反射音の減衰のしかた（0: dead, 10: Live）
Initial Delay	0.1ms - 200.0ms	初期反射音が出るまでの遅延時間
Diffusion	0 - 10	反射音の左右の広がり
Density	0 - 3	反射音の密度
Feedback Gain	-99% - +99%	フィードバックの量
High Ratio	0.1 - 1.0	フィードバックの高域成分
HPF	Thru, 21.2Hz - 8.00kHz	ハイパスフィルタのカットオフ周波数
LPF	50.0Hz - 16.0kHz, Thru	ローパスフィルタのカットオフ周波数

## Reverb R3 Hall、Reverb R3 Room、Reverb R3 Plate

プロフェッショナルリバーブ専用機ProR3直系のアルゴリズムを採用したリバーブです。

- R3 Hallは、コンサートホールをシミュレートしたリバーブ
- R3 Roomは、ルームアコースティックをシミュレートしたリバーブ

- R3 Plateは、プレートエコーをシミュレートしたリバーブ

Parameter	Range	Description
Reverb Time	0.3s - 30.0s	リバーブの残響の長さ
Initial Delay	0.1ms - 200ms	リバーブの初期反射音が出るまでの遅延時間
High Ratio	0.1 - 1.0	リバーブの高域成分の残響時間のREV TIMEに対する比率
Diffusion	0 - 10	リバーブ音の左右の広がり
Density	0 - 4	リバーブの密度
HPF	Thru, 21.2Hz - 8.00kHz	ハイパスフィルタのカットオフ周波数
LPF	50.0Hz - 16.0kHz, Thru	ローパスフィルタのカットオフ周波数
Reverb Delay	0.1ms - 200.0ms	初期反射音からリバーブ音までのディレイタイム
ER/Rev Balance	E63>R - E<R63	初期反射音とリバーブ音のレベルバランス
Feedback Gain	-99% - +99%	イニシャルディレイのフィードバック量

## Early Reflection

2IN/2 OUTのアーリーリフレクションです。残響の初期反射音のみを取り出したエフェクトです。

Parameter	Range	Description
Type	S-Hall, L-Hall, Random, Reverse, Plate, Spring	初期反射音のパターンのタイプ
Room Size	0.1 - 20.0	部屋の大きさ（反射音の間隔）
Liveness	0 - 10	反射音の減衰のしかた（0: dead, 10: Live）
Initial Delay	0.1ms - 200.0ms	初期反射音が出るまでの遅延時間
Diffusion	0 - 10	反射音の左右の広がり
Density	0 - 3	反射音の密度
Feedback Gain	-99% - +99%	フィードバックの量
High Ratio	0.1 - 1.0	フィードバックの高域成分
HPF	Thru, 21.2Hz - 8.00kHz	ハイパスフィルタのカットオフ周波数
LPF	50.0Hz - 16.0kHz, Thru	ローパスフィルタのカットオフ周波数

## Reverb Gate

2 IN/2 OUTのゲートリバーブです。

Parameter	Range	Description
Type	Type-A, Type-B	初期反射音のパターンのタイプ
Room Size	0.1 - 20.0	部屋の大きさ（反射音の間隔）
Liveness	0 - 10	反射音の減衰のしかた（0: dead, 10: Live）
Initial Delay	0.1ms - 200.0ms	初期反射音が出るまでの遅延時間
Diffusion	0 - 10	反射音の左右の広がり
Density	0 - 3	反射音の密度
Feedback Gain	-99% - +99%	フィードバックの量
High Ratio	0.1 - 1.0	フィードバックの高域成分
HPF	Thru, 21.2Hz - 8.00kHz	ハイパスフィルタのカットオフ周波数
LPF	50.0Hz - 16.0kHz, Thru	ローパスフィルタのカットオフ周波数

## Reverb Hall、Reverb Room、Reverb Stage

SPX1000直系のホール、ルーム、ステージリバーブです。

Parameter	Range	Description
Reverb Time	0.3s - 30.0s	リバーブの残響の長さ
Initial Delay	0.1ms - 200ms	リバーブの初期反射音が出るまでの遅延時間
High Ratio	0.1 - 1.0	リバーブの高域成分の残響時間のREV TIMEに対する比率
Diffusion	0 - 10	リバーブ音の左右の広がり
Density	0 - 4	リバーブの密度
HPF	Thru, 21.2Hz - 8.00kHz	ハイパスフィルタのカットオフ周波数
LPF	50.0Hz - 16.0kHz, Thru	ローパスフィルタのカットオフ周波数
Reverb Delay	0.1ms - 200.0ms	初期反射音からリバーブ音までのディレイタイム
ER/Rev Balance	E63>R - E<R63	初期反射音とリバーブ音のレベルバランス
Feedback Gain	-99% - +99%	イニシャルディレイのフィードバック量

## Mono Delay

2IN/2 OUTのベーシックなリピートディレイです。

Parameter	Range	Description
Delay	1.0 - 2700.0ms	ディレイタイム
Feedback Gain	-99 - +99	フィードバックの量
High Ratio	0.1 - 1.0	フィードバックの高域成分の量
HPF	Thru, 21.2Hz - 8.00kHz	ハイパスフィルタのカットオフ周波数
LPF	50.0Hz - 16.0kHz, Thru	ローパスフィルタのカットオフ周波数
Sync	OFF, ON	テンポパラメーター同期のオンオフ
Note	----, *1 - *14	テンポからDELAYを換算するための値

## Stereo Delay

2 IN/2 OUTのベーシックなステレオディレイです。

Parameter	Range	Description
Delay L	1.0 - 1350.0ms	Lチャンネルのディレイタイム
Delay R	1.0 - 1350.0ms	Rチャンネルのディレイタイム
Feedback Gain L	-99 - +99	Lチャンネルのフィードバックの量
Feedback Gain R	-99 - +99	Rチャンネルのフィードバックの量
High Ratio	0.1 - 1.0	フィードバックの高域成分の量
HPF	Thru, 21.2Hz - 8.00kHz	ハイパスフィルタのカットオフ周波数
LPF	50.0Hz - 16.0kHz, Thru	ローパスフィルタのカットオフ周波数
Sync	OFF, ON	テンポパラメーター同期のオンオフ
Note L	---, *1 - *14	テンポからDELAY Lを換算するための値
Note R	---, *1 - *14	テンポからDELAY Rを換算するための値

## Delay LCR

2 IN/2 OUTの3タップディレイです。

Parameter	Range	Description
Delay L	1.0 - 2700.0ms	Lチャンネルのディレイタイム
Delay C	1.0 - 2700.0ms	センターチャンネルのディレイタイム
Delay R	1.0 - 2700.0ms	Rチャンネルのディレイタイム
Delay FB	1.0 - 2700.0ms	フィードバックのディレイタイム
Feedback Gain	-99 - +99	フィードバックの量
High Ratio	0.1 - 1.0	フィードバックの高域成分の量
HPF	Thru, 21.2Hz - 8.00kHz	ハイパスフィルタのカットオフ周波数
LPF	50.0Hz - 16.0kHz, Thru	ローパスフィルタのカットオフ周波数
Level L	-100 - +100	Lチャンネルのレベル
Level C	-100 - +100	センターチャンネルのレベル
Level R	-100 - +100	Rチャンネルのレベル
Sync	OFF, ON	テンポパラメーター同期のオンオフ
Note L	---, *1 - *14	テンポからDELAY Lを換算するための値
Note C	---, *1 - *14	テンポからDELAY Cを換算するための値
Note R	---, *1 - *14	テンポからDELAY Rを換算するための値
Note FB	---, *1 - *14	テンポからDELAY FBを換算するための値

## Cross Delay

ディレイ音が左右に飛び交うタイプのディレイです。

Parameter	Range	Description
Delay L>R	1.0 - 1638.3ms	左から右へのディレイタイム
Delay R>L	1.0 - 1638.3 ms	右から左へのディレイタイム
Feedback Gain	-99 - +99	フィードバックの量
In Select	L - R Mode2	入力チャンネルの選択
High Ratio	0.1 - 1.0	フィードバックの高域成分の量
HPF	Thru, 21.2Hz - 8.00kHz	ハイパスフィルタのカットオフ周波数
LPF	50.0Hz - 16.0kHz, Thru	ローパスフィルタのカットオフ周波数

## Tempo Cross Delay

ディレイタイムがテンポと同期するタイプのクロスディレイです。

Parameter	Range	Description
Delay L>R	1.0 - 1638.3ms	左から右へのディレイタイム
Delay R>L	1.0 - 1638.3 ms	右から左へのディレイタイム
Feedback Gain	-99 - +99	フィードバックの量
In Select	L - R Mode2	入力チャンネルの選択
High Ratio	0.1 - 1.0	フィードバックの高域成分の量
Lag	-63ms - +63ms	音符で指定されたDelayにずれをつける
HPF	Thru, 21.2Hz - 8.00kHz	ハイパスフィルタのカットオフ周波数
LPF	50.0Hz - 16.0kHz, Thru	ローパスフィルタのカットオフ周波数

## Echo

2 IN/2 OUTのクロスフィードバックループ付きステレオディレイです。

Parameter	Range	Description
Delay L	1.0 - 1350.0ms	Lチャンネルのディレイタイム
Delay R	1.0 - 1350.0ms	Rチャンネルのディレイタイム
Delay FB L	1.0 - 1350.0ms	Lチャンネルのフィードバックディレイタイム
Delay FB R	1.0 - 1350.0ms	Rチャンネルのフィードバックディレイタイム
Feedback Gain L	-99 - +99	Lチャンネルのフィードバックの量
Feedback Gain R	-99 - +99	Rチャンネルのフィードバックの量
XFeedback Gain	-99 - +99	L->R, R->Lのフィードバック量
High Ratio	0.1 - 1.0	フィードバックの高域成分の量
HPF	Thru, 21.2Hz - 8.00kHz	ハイパスフィルタのカットオフ周波数
LPF	50.0Hz - 16.0kHz, Thru	ローパスフィルタのカットオフ周波数
Sync	OFF, ON	テンポパラメーター同期のオンオフ
Note L	---, *1 - *14	テンポからDELAY Lを換算するための値
Note R	---, *1 - *14	テンポからDELAY Rを換算するための値
Note FBL	---, *1 - *14	テンポからDELAY FB Lを換算するための値
Note FBR	---, *1 - *14	テンポからDELAY FB Rを換算するための値

## Ping Pong Delay

2 IN/2 OUT のピンポンディレイです。ディレイ音が左右交互に等間隔で繰り返されるディレイエフェクトです。

Parameter	Range	Description
Delay	1.0ms - 1350.0ms	ディレイタイム
Feedback Gain	-99% - +99%	フィードバックの量
High Ratio	0.1 - 1.0	フィードバックの高域成分の量
HPF	Thru, 21.2Hz - 8.00kHz	ハイパスフィルタのカットオフ周波数
LPF	50.0Hz - 16.0kHz, Thru	ローパスフィルタのカットオフ周波数
Sync	Off, On	テンポパラメーター同期のオンオフ
Note	---, *1 - *14	テンポからDELAYを換算するための値

## Analog Delay Modern

BBD素子を使用したアナログディレイのシミュレーションエフェクトです。BBD素子の設定がロングディレイ設定。

Parameter	Range	Description
Delay	50 - 1000.0 ms	ディレイタイム
Feedback Gain	-99 - +99	フィードバックの量
Delay In Level	0 - 100	ディレイの入力レベル
Type	Urban / Dark	ディレイのキャラクター

## Analog Delay Retro

BBD素子を使用したアナログディレイのシミュレーションエフェクトです。BBD素子の設定がショートディレイ設定。

Parameter	Range	Description
Delay	25 - 800 ms	ディレイタイム
Feedback Gain	-99 - +99	フィードバックの量
Input Level	0 - 100	ディレイの入力レベル
Type	Mellow / Dark	ディレイのキャラクター

## Chorus

2 IN/2 OUTのコーラスエフェクトです。

Parameter	Range	Description
Frequency	0.05Hz - 10.00Hz	モジュレーションのスピード
AM Depth	0% - 100%	振幅変調の深さ
PM Depth	0% - 100%	ピッチ変調の深さ
MOD. Delay	1.0ms - 500.0ms	モジュレーションのディレイタイム
Sync	Off, On	テンポパラメーター同期のオンオフ
Note	*1 - *14	テンポからFrequencyを換算するための値

## Symphonic

2 IN/2 OUTのシンフォニックエフェクトです。

Parameter	Range	Description
Frequency	0.05Hz - 10.00Hz	モジュレーションのスピード
Depth	0% - 100%	モジュレーションの深さ
MOD. Delay	1.0ms - 500.0ms	モジュレーションのディレイタイム
Sync	Off, On	テンポパラメーター同期のオンオフ
Note	*1 - *14	テンポからFrequencyを換算するための値

## Flanger

2 IN/2 OUTのフランジエフェクトです。

Parameter	Range	Description
Frequency	0.05Hz - 10.00Hz	モジュレーションのスピード
Depth	0% - 100%	モジュレーションの深さ
MOD. Delay	1.0ms - 500.0ms	モジュレーションのディレイタイム
Feedback Gain	-99% - +99%	フィードバックの量
Sync	Off, On	テンポパラメーター同期のオンオフ
Note	*1 - *14	テンポからFrequencyを換算するための値

## Phaser

2 IN/2 OUTの16ステージエフェクトです。

Parameter	Range	Description
Frequency	0.05Hz - 10.00Hz	モジュレーションのスピード
Depth	0% - 100%	モジュレーションの深さ
Feedback Gain	-99% - +99%	フィードバックの量
Stage	2 - 16	フェイズシフトの段数
HPF	Thru, 21.2Hz - 8.00kHz	ハイパスフィルタのカットオフ周波数
LPF	50.0Hz - 16.0kHz, Thru	ローパスフィルタのカットオフ周波数
Sync	Off, On	テンポパラメーター同期のオンオフ
Note	*1 - *14	テンポからFREQ.を換算するための値

## Auto Pan

音像（Pan）を左右に周期的に移動させるエフェクトです。

Parameter	Range	Description
Frequency	0.0Hz - 39.70Hz	オートパンの周波数
L/R Depth	0% - 100%	左右のパンの深さ
F/R Depth	0% - 100%	前後のパンの深さ
Pan Direction	L<>R, L>>R, L<<R, LTurn, RTurn, L/R	オートパンのタイプ
Wave	0 - 28	パニングカーブを変更
LSF Freq	21.2Hz - 8.0kHz	Low EQのFreq
LSF Gain	-12dB - +12dB	Low EQのGain
EQ Freq	100Hz - 8.0kHz	Mid EQのFreq
EQ Gain	-12dB - +12dB	Mid EQのGain
EQ Q	0.1 - 12.0	Mid EQのQ
HSF Freq	50.0Hz - 16.0kHz	High EQのFreq
HSF Gain	-12dB - +12dB	High EQのGain
Input Mode	Mono / Stereo	入力のモノ/ステレオ

## Tremolo

音量を周期的に変化させるエフェクトです。

Parameter	Range	Description
Frequency	0.0Hz - 39.70Hz	変調の周波数
AM Depth	0% - 100%	振幅変調の深さ
PM Depth	0% - 100%	ピッチ変調の深さ
LFO Phase Diff.	-180deg - +180deg	変調波系のL/R位相差
LSF Freq	21.2Hz - 8.0kHz	Low EQのFreq
LSF Gain	-12dB - +12dB	Low EQのGain
EQ Freq	100Hz - 8.0kHz	Mid EQのFreq
EQ Gain	-12dB - +12dB	Mid EQのGain
EQ Q	0.1 - 12.0	Mid EQのQ
HSF Freq	50.0Hz - 16.0kHz	High EQのFreq
HSF Gain	-12dB - +12dB	High EQのGain
Input Mode	Mono / Stereo	入力のモノ/ステレオ

## Rotary Speaker

ロータリースピーカーをシミュレートしたエフェクトです。

Parameter	Range	Description
Rotor Speed Slow	0.0Hz - 2.65Hz	スロー回転時のローターの回転スピード
Horn Speed Slow	0.0Hz - 2.65Hz	スロー回転時のホーンの回転スピード
Rotor speed Fast	2.69Hz - 39.70Hz	ファスト回転時のローターの回転スピード
Horn Speed Fast	2.69Hz - 39.70Hz	ファスト回転時のホーンの回転スピード
Slow-Fast time of Rotor	0 - 100	ローターにおける回転速度切り替え時の移行時間
Slow-Fast time of Horn	0 - 100	ホーンにおける回転速度切り替え時の移行時間
Drive Rotor	0 - 100	ローターの回転による変調の深さ
Drive Horn	0 - 100	ホーンの回転による変調の深さ
Rotor/Horn Balance	0 - 100	ホーンとローターの音量バランス
LSF Freq	21.2Hz - 8.0kHz	Low EQのFreq
LSF Gain	-12dB - +12dB	Low EQのGain
HSF Freq	50.0Hz - 16.0kHz	High EQのFreq
HSF Gain	-12dB - +12dB	High EQのGain
Mic L-R Angle	0deg - 180deg	出力を取り出すマイクのL/Rの角度
Speed Control	Slow / Fast	回転速度切り替え

## Amp Simulator

ギターアンプをシミュレートしたエフェクトです。

Parameter	Range	Description
Drive	0 - 100	歪み方の度合い
Type	0 - 4	音の歪み方を変化させるデバイス
Speaker Type	0 - 5	スピーカのタイプ
Presence	-10 - 10	広域をコントロール
Output Level	0 - 100	出力のレベル

## Comp Distortion

Compressor+ディストーションエフェクトです。

Parameter	Range	Description
Drive	0 - 100	歪み方の度合い
LSF Freq	21.2Hz - 8.0kHz	Low EQのFreq
LSF Gain	-12dB - +12dB	Low EQのGain
LPF	50.0Hz - Thru	Low EQのGain
Output Level	0 - 100	出力のレベル
EQ Freq	100Hz - 8.0kHz	Mid EQのFreq
EQ Gain	-12dB - +12dB	Mid EQのGain
EQ Q	0.1 - 12.0	Mid EQのQ
Edge (Clip Curve)	0 - 100	
Attack	1ms - 40ms	
Release	10ms - 680 ms	
Threshold	-48dB - -6dB	
Ratio	1.0 - 20.0	

## M. Band Comp

3バンドに帯域分割を行い、それぞれの帯域別にコンプレッサーをかけるエフェクトです。

Parameter	Range	Description
Low Attack	1ms - 200ms	低域側においてコンプレッサーが効き始めるまでの時間
Low Threshold	-54dB - -6dB	低域側において効果が効き始める入力レベル
Low Ratio	1.0 - 20.0	低域側においてのコンプレッサーの圧縮比
Low Gain	$-\infty$ - 18dB	低域側においての出力レベル
Mid Attack	1ms - 200ms	中域側においてコンプレッサーが効き始めるまでの時間
Mid Threshold	-54dB - -6dB	中域側において効果が効き始める入力レベル
Mid Ratio	1.0 - 20.0	中域側においてのコンプレッサーの圧縮比
Mid Gain	$-\infty$ - 18dB	中域側においての出力レベル
High Attack	1ms - 200ms	高域側においてコンプレッサーが効き始めるまでの時間
High Threshold	-54dB - -6dB	高域側において効果が効き始める入力レベル
High Ratio	1.0 - 20.0	高域側においてのコンプレッサーの圧縮比
High Gain	$-\infty$ - 18dB	高域側においての出力レベル
Divide Freq Low	16Hz - 20Hz	3バンドに分割するためのLow/Mid側の周波数
Divide Freq High	16Hz - 20Hz	3バンドに分割するためのMid/High側の周波数
Common Release	10ms - 3000ms	3バンドに共通で設定するリリースタイム

## VCM Auto Wah

VCM技術を用いたオートワウです。フィルターの中心周波数を周期的に変化させます。

Parameter	Range	Description
Frequency	0.100Hz - 20.00Hz	LFOのスピード
Bottom	0 - 100	ワウフィルターの可変範囲の最低値
Top	0 - 100	ワウフィルターの可変範囲の最高値
Reso. Offset	-12.0 - 12.0	レゾナンス値のオフセット
Wave	Sin / Trp	波形を選択（サイン波か矩形波）
Type	High, Mid, Low, Bass	ワウのタイプを選択
Drive	0.0dB - 40.0dB	歪み方の度合い
Output	-20.0dB - 10.0dB	出力レベル

## Ring Mod.

入力音を金属的な音に変化させるエフェクトです。

Parameter	Range	Description
OSC Freq Coarse	0.5Hz - 5.0kHz	入力波形を変調するための周波数
OSC Freq Fine	0 - 100	入力波形を変調するための周波数をより細かく設定
LFO Wave	Tri / Sine	変調波形を選択
LFO Depth	0% - 100%	変調の深さを設定
LFO Freq	0.0Hz - 39.70Hz	変調の周波数
HPF	Thru - 8.0kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数
LPF	50kHz - Thru	ローパスフィルターのカットオフ周波数
Mod. Input Level		
LSF Freq	21.2Hz - 8.0kHz	Low EQのFreq
LSF Gain	-12dB - +12dB	Low EQのGain
HSF Freq	50.0Hz - 16.0kHz	High EQのFreq
HSF Gain	-12dB - +12dB	High EQのGain

### Dynamic Ring Mod.

入力音のレベルによって、Ring Modulatorのパラメータ“OSC Freq”をリアルタイムにコントロールするエフェクトです。

Parameter	Range	Description
Sensitivity	0 - 100	入力の変化に対する変調の感度
HPF	Thru - 8.0kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数
LPF	50kHz - Thru	ローパスフィルターのカットオフ周波数
Attack Time	0.3ms - 227ms	エンベロープフォロワーの立ち上がり時間
Release Time	2.6ms - 2171ms	エンベロープフォロワーの収束時間
Release Curve	0 - 127	エンベロープフォロワーのリリースカーブ
Direction	up / down	エンベロープフォロワーによる偏重の向き
Lvl Offset	0 - 100	エンベロープフォロワー出力に足すオフセット
LSF Freq	21.2Hz - 8.0kHz	Low EQのFreq
LSF Gain	-12dB - +12dB	Low EQのGain
HSF Freq	50.0Hz - 16.0kHz	High EQのFreq
HSF Gain	-12dB - +12dB	High EQのGain

### Auto Synth

ディレイと変調の組み合わせで入力信号を再合成するエフェクトです。

Parameter	Range	Description
Mod Speed	0 - 100	変調の速さ
Mod Wave Type	TypeA, TypeB, TypeC, TypeD	変調用波形
Mod Depth	0 - 100	変調の深さ
Mod Depth Ofst R	-63 - +63	右チャンネルにおける変調の深さのオフセット
HPF	Thru - 8.0kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数
LPF	50kHz - Thru	ローパスフィルターのカットオフ周波数
Delay Time	0.1ms - 170.0ms	ディレイの長さ
Delay Time Ofst R	0 - 884	右チャンネルにおけるディレイの長さのオフセット
Delay Mix	0 - 100	ディレイ音のレベル
FB Gain	-99% - +99%	フィードバック量
FB Level Ofst R	-99% - +99%	右チャンネルにおけるフィードバック量のオフセット
AM Speed	0.00Hz - 39.70Hz	音量変調の速さ
AM Wave	Tri, Sine, Saw, Up, Saw Down	音量変調の波形
AM Depth	0% - 100%	音量変調の深さ
AM Inverse R	Normal / Inverse	右チャンネルにおける音量変調の位相

## Dual Pitch

2 IN/2 OUT のピッチシフトエフェクトです。

Parameter	Range	Description
Pitch 1	-24 - +24	Ch1のピッチ (半音単位)
Fine 1	-50 - +50	Ch1のピッチ (1セント単位)
Level 1	-100 - +100	Ch1の音量
Pan 1	L63 - R63	Ch1のパン
Delay 1	1.0ms - 1000.0ms	Ch1のディレイタイム
Feedback Gain 1	-99 - +99	Ch1のフィードバックレベル
Pitch 2	-24 - +24	Ch2のピッチ (半音単位)
Fine 2	-50 - +50	Ch2のピッチ (1セント単位)
Level 2	-100 - +100	Ch2の音量
Pan 2	L63 - R63	Ch2のパン
Delay 2	1.0ms - 1000.0ms	Ch2のディレイタイム
Feedback Gain 2	-99 - +99	Ch2のフィードバックレベル
Sync	Off, On	テンポパラメーター同期のオンオフ
Note1	---, *1 - *14	テンポからDELAY 1を換算するための値
Note2	---, *1 - *14	テンポからDELAY 2を換算するための値

## Dynamic Filter

入力音のレベルによって、カットオフ周波数をリアルタイムにコントロールするフィルターです。

Parameter	Range	Description
Filter Type	LPF(12dB), LPF(18dB), LPF(24dB), HPF, BPF, BEF	フィルターのタイプ
Sensitivity	0 - 100	入力の変化に対する変調の感度
Lvl Offset	0 - 100	エンベロープフォロワー出力に足すオフセット
Resonance	-16 - 111	フィルターにくせをつける
Attack Time	0.3ms - 227ms	エンベロープフォロワーの立ち上がり時間
Release Time	2.6ms - 2171ms	エンベロープフォロワーの収束時間
Release Curve	0 - 100	エンベロープフォロワーのリリースカーブ
Direction	Up / Down	エンベロープフォロワーによる偏重の向き
Threshold	0 - 100	エンベロープフォロワーが動き出すレベル
LSF Freq	32Hz - 2.0kHz	Low EQのFreq
LSF Gain	-12dB - +12dB	Low EQのGain
HSF Freq	500Hz - 16.0kHz	High EQのFreq
HSF Gain	-12dB - +12dB	High EQのGain

## Isolator

強力な効きのフィルターを使って帯域別に音量をコントロールするエフェクトです。

Parameter	Range	Description
On/Off Switch	On / Off	アイソレーターのOn/Off
Low Level	-64 - +63	低域のレベル
Mid Level	-64 - +63	中域のレベル
High Level	-64 - +63	高域のレベル
Low Mute	On / Off	低域のミュート
Mid Mute	On / Off	中域のミュート
High Mute	On / Off	高域のミュート

## Delayの音符

- \*1:



- \*2:



• \*3:

• \*4:

• \*5:

• \*6:

• \*7:

• \*8:

• \*9:

• \*10:

• \*11:

• \*12:

• \*13:

• \*14:

## Premiumパラメーター

### REV-X

2 IN/2 OUTのリバーブアルゴリズムです。高密度で豊かな残響の音質、なめらかな減衰、原音を生かす広がりと奥行きといった特長を持ちます。音場や目的に合わせてREV-X HALL、REV-X ROOM、REV-X PLATEの3種類を選択できます。

Parameter	Range	Description
REV TYPE	HALL, ROOM, PLATE	リバーブのタイプです。
REV TIME *1	0.28–27.94 s	リバーブの残響の長さです。
INI. DLY	1.0–125.0 ms	リバーブの初期反射音が出るまでの遅延時間です。
HI. RATIO	0.1–1.0	リバーブの高域成分の残響時間をREV TIME に対する比率で表しています。
LO. RATIO	0.1–1.4	リバーブの低域成分の残響時間をREV TIME に対する比率で表しています。
LO.FREQ	22.0 Hz–18.0 kHz	LO. RATIO の基準になる周波数です。
DIFF.	0–10	リバーブ音の左右のひろがりです。
ROOM SIZE	0–28	空間の広さです。
DECAY	0–53	ゲートが閉じる速さです。
HPF	THRU, 22.0 Hz–8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	1.00 kHz–18.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。

\*1. エフェクトタイプがREV-X HALL で、ROOM SIZE=28 の場合の値です。エフェクトタイプとROOM SIZE の値によって、設定範囲は異なります。

### Analog Delay

ヤマハE1010のサウンドを元にアナログディレイの音を再現したモデルです。

Parameter	Range	Description
BBD TYPE	A, B, C, D, E	ディレイ音の音色を調節します。A から E の順でディレイ音の特徴が強くなっていきます。
TIME RANGE	1-200, 201-600, 601-1000	DELAY ノブで操作するディレイタイムのレンジを選択します。
INPUT	0.00 to 10.00	入力ゲインを調節します。
BASS	-15.00 to 15.00	入力段で低域のレベルを調節します。
TREBLE	-15.00 to 15.00	入力段で高域のレベルを調節します。
DELAY	1 to 200 ms, 201 to 600 ms, 601 to 1000 ms	ディレイタイムを調節します。
FEEDBACK	0.00 to 10.00	ディレイタイムのフィードバック量を調節します。
FREQUENCY	0.00 to 20.0 Hz	モジュレーションの周波数を調節します。
DEPTH	0.00 to 10.00	モジュレーションの深さを調節します。
MIX	0.00 to 10.00	ドライ音とディレイ音のミックスバランスを調節します。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメーター同期のオン/オフです。

## Max100

1970年代後半にしか製造されていないビンテージエフェクトの完全再現モデルです。

Parameter	Range	Description
MODE	1 to 4	音色の切り替えです。
SPEED	SYNC ON, 0.100 to 10.00 Hz	変調のスピードです。
FOOT	OFF, ON	エフェクトのオン/オフです。

## Dyna Phaser

2 IN/2 OUTのダイナミックフェーザーです。

Parameter	Range	Description
SENSE	0-100	入力感度です。
DIR.	UP, DOWN	入力に応じてフェイズシフトの周波数の動く方向です。
DECAY	3.34 ms-42.7 s	フェイズシフトの周波数の動く速さです。
OFFSET	0-100	フェイズシフトのかかる周波数のオフセットです。
FB.GAIN	-99 to +99%	フィードバックの量です。
STAGE	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	フェイズシフトの段数です。

## OpenDeck

録音デッキ、再生デッキの2台のオープンリールテープレコーダーによって生み出されるテープコンプレッションをエミュレートしています。デッキの種類、テープの質やテープの速度など、さまざまな組み合わせによって音質が変化します

Parameter	Range	Description
REC DEC	Swss70, Swss78, Swss85, Amer70	録音デッキのタイプを選択します。
REC LVL	-96.0 to +18.0 dB	録音デッキの入力レベルを調節します。レベルを上げていくとテープコンプレッションが起こり、ダイナミックレンジが狭くなったり、音が歪んだりします。
REC HI	-6.0 to +6.0 dB	録音デッキの高域のゲインを調節します。
REC BIAS	-1.00 to +1.00	録音デッキのバイアスを調節します。
REPR DEC	Swss70, Swss78, Swss85, Amer70	再生デッキのタイプを選択します。
REPR LVL	-96.0 to +18.0 dB	再生デッキの出力レベルを調節します。
REPR HI	-6.0 to +6.0 dB	再生デッキの高域のゲインを調節します。
REPR LO	-6.0 to +6.0 dB	再生デッキの低域のゲインを調節します。
MAKE UP	Off, On	REC LVL を動かしたときに、REPR LVL が連動して、一定のアウトプットレベルを保つようになります。アウトプットレベルを変えずに歪み量を変化させることができます。
TP SPEED	15ips, 30ips	テープの速度を選択します。
TP KIND	Old, New	テープの種類を選択します。

## Vintage Phaser


特定のモデルの再現にこだわることなく、フェーザーに求められるサウンドメイキングを非常に高い自由度で実現したモデルです。

Parameter	Range	Description
SPEED	SYNC ON, 0.100Hz to 10.00 Hz	変調のスピードです。
MANUAL	0.00 to 10.00	変調の中心周波数です。
DEPTH	0.00 to 10.00	変調の深さです。
FEEDBACK	0.00 to 10.00	フィードバックの量です。
COLOR	0.00 to 10.00	音色の微調整です。
MODE	1,2	モデリングする回路構成の種類です。
STAGE	4, 6, 8, 10, 12, 16	モデリングする回路規模です。
FOOT	OFF, ON	エフェクトのオン/オフです。

## HQ.Pitch

1 IN/2 OUTの高品質ピッチシフターです。

Parameter	Range	Description
PITCH	-12 to +12 semitones	ピッチチェンジの変化量(半音単位)です。
FINE	-50 to +50 cents	ピッチチェンジの微調整(1セント単位)です。
DELAY	1.0–1000.0 ms	ピッチチェンジのディレイタイムです。
FB. GAIN	-99 to +99%	フィードバックの量です。
MODE	1–10	ピッチチェンジの精度です。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメーター同期のオン/オフです。

\*1: -  ただし最大値はTEMPO の設定によります。

## Portico 5033

Rupert Neve Designs社アナログ5バンドEQのモデリングです。

Parameter	Range	Description
ALL BYPASS	OFF, ON	EQ のバイパスをオン/オフします。バイパス状態でも、信号はインプット/アウトプットトランスマーチアンプ回路を通ります。
TRIM	-12.0 to 12.0 dB	インプットゲインです。
LF FREQ	30.00 to 300.0 Hz	LF の中心周波数です。
LF GAIN	-12.0 to 12.0 dB	LF のゲインです。
LMF IN	OFF, ON	LMF のオン/オフを切り替えます。
LMF Q	0.70 to 5.00	LMF のQです。
LMF FREQ	50.00 to 400.0 Hz	LMF の中心周波数です。
LMF GAIN	-12.0 to 12.0 dB	LMF のゲインです。
MF IN	OFF, ON	MF のオン/オフを切り替えます。
MF Q	0.70 to 5.00	MF のQです。
MF FREQ	330.0 to 2500 Hz	MF の中心周波数です。
MF GAIN	-12.0 to 12.0 dB	MF のゲインです。
HMF IN	OFF, ON	HMF のオン/オフを切り替えます。
HMF Q	0.70 to 5.00	HMF のQです。
HMF FREQ	1.80k to 16.0k Hz	HMF の中心周波数です。
HMF GAIN	-12.0 to 12.0 dB	HMF のゲインです。
LF/HF IN	OFF, ON	LF/HF のオン/オフを切り替えます。
HF FREQ	2.50k to 25.0k Hz	HF の中心周波数です。
HF GAIN	-12.0 to 12.0 dB	HF のゲインです。

## EQ-1A

パッシブ型EQの代表といわれるビンテージEQをエミュレートしたプロセッサーです。

Parameter	Range	Description
LOW FREQUENCY (LO FREQ *1)	20, 30, 60, 100 Hz	低域のフィルターの周波数帯域です。
(LOW) BOOST (LO BOOST *1)	0.0 to 10.0	低域のフィルターの増幅量です。
(LOW) ATTEN (LO ATT *1)	0.0 to 10.0	低域のフィルターの減衰量です。
HIGH FREQUENCY (HI FREQ *1)	3k, 4k, 5k, 8k, 10k, 12k, 16k Hz	高域のフィルターの周波数帯域です。
(HIGH) BOOST (HI BOOST*1)	0.0 to 10.0	高域のフィルターの増幅量です。
(HIGH) BAND WIDTH (BAND WID *1)	0.0 to 10.0	高域のフィルターの帯域幅です。
(HIGH) ATTEN SEL (HI ATT F *1)	5k, 10k, 20k Hz	高域のフィルターで減衰させる周波数帯域です。
(HIGH) ATTEN (HI ATT *1)	0.0 to 10.0	高域のフィルターの減衰量です。
IN	OFF, ON	オン/オフです。オフのときは、フィルター部はバイパスしますが、インプット/アウトプットトランジスタとアンプ回路を通ります。

\*1. スクリーンエンコーダーアクセスフィールド表示

## Dynamic EQ

入力信号に応じてEQゲインが動的に変化し、コンプレッサーやエキスパンダーのようにEQのカット量やブースト量をコントロールできる、新開発のイコライザです。

Parameter	Range	Description
BAND ON/OFF	OFF, ON	該当バンドのオン/ オフです。
SIDECHAIN CUE	OFF, ON	オンにすると、ダイナミクスを連動させるサイドチェーン信号を、CUE バスに送信してモニターします。
SIDECHAIN LISTEN	OFF, ON	オンにするとダイナミクスに連動させるサイドチェーン信号を、インサートしているチャンネルが送信されているバス(STEREO バスやMIX/MATRIX バスなど)に 出力します。
FILTER TYPE	Low Shelf, Bell, Hi Shelf	イコライザーとサイドチェーンフィルターのタイプを 切り替えます。
FREQUENCY (FREQ 1, FREQ 2 *1)	20.0 to 20.0k Hz	イコライザーとサイドチェーンフィルターで操作する 周波数です。
Q (Q1, Q2 *1)	15.0 to 0.50	イコライザーとサイドチェーンフィルターのQ です。
THRESHOLD (THRESH 1, THRESH 2 *1)	-80.0 to 10.0 dB	プロセッシング効果がかかりはじめるしきい値( スレッショルド値) です。
RATIO (RATIO 1, RATIO2 *1)	$\infty$ :1 to 1:1.50	入力信号に対するブースト/ カット量の比率を設定し ます。
MODE	BELOW, ABOVE	サイドチェーン信号がスレッショルド値を上回ったと きに動作するか(ABOVE)、下回ったときに動作するか (BELOW)を設定します。
ATTACK/RELEASE	FAST, SLOW, AUTO	コンプレッションやブーストがかかるときのアタック タイム/ リリースタイムです。

\*1. スクリーンエンコーダーアクセスフィールド表示

## Dynamic EQ4

2バンドの Dynamic EQを4バンドに拡張したイコライザーです。

Parameter	Range	Description
BAND ON/OFF	OFF, ON	該当バンドのオン/オフです。
KEY IN SOURCE	INT, EXT	該当バンドに使用する KEY IN 信号をメイン(INT) または外部入力(EXT) から選択します。
KEY IN CUE	OFF, ON	オンにすると、サイドチェーン信号を CUE バスに送信してモニターできます。
SHELF ON/OFF	OFF, ON	イコライザーとサイドチェーンフィルターのタイプを切り替えます。
FREQUENCY	20.0 to 20.0 kHz	イコライザーとサイドチェーンフィルターで操作する周波数です。
Q	15.0 to 0.50	イコライザーとサイドチェーンフィルターのQ です。
THRESHOLD	-80.0 to 10.0 dB	プロセッシング効果がかかりはじめるしきい値(スレッショルド値) です。
RATIO	$\infty : 1$ to 1 : 1.50	入力信号に対するブースト/カット量の比率を設定します。
MODE	BELOW, ABOVE	サイドチェーン信号がスレッショルド値を上回ったときに動作するか(ABOVE)、下回ったときに動作するか(BELOW)を設定します。
ATTACK/RELEASE	FAST, SLOW, AUTO	コンプレッションやブーストがかかるときのアタックタイム/リリースタイムです。

## Portico 5043

Rupert Neve Designs社アナログコンプレッサー/リミッターのモデリングです。

Parameter	Range	Description
IN	OFF, ON	コンプレッサーのバイパスをオン/オフします。バイパスのときはボタンが消灯します。ただし、バイパス状態でも、信号はインプット/アウトプットトランスマッパーとアンプ回路を通ります。
FB	OFF, ON	Feed-Forward 方式と Feed-Back 方式を切り替えます。
THRESHOLD	-50.0 to 0.0 dB	スレッショルドレベルです。
RATIO	1.10 : 1 to 28.9 : 1, LIMIT	コンプレッションレシオです。
ATTACK	20 to 75 ms	アタックタイムです。
RELEASE	100 ms to 2.50 sec	リリースタイムです。
GAIN	-6.0 to 20.0 dB	出力レベルです。

## Portico 5045

Rupert Neve Designs 社 Primary Source Enhancer のモデリングです。

Parameter	Range	Description
PROCESS ENGAGE	OFF, ON	エンハンス回路をオン／オフします。オフの時にも信号はオーディオトランジスタやディスクリートアンプ回路を通ります。
RMS/Peak	RMS, Peak	レベル検出器の動作モードです。
TIME CONSTANT	A, B, C, D, E, F	アタック・リリースタイムです。
THRESHOLD	-42.0 to -12.0 dB	スレッショルドレベルです。
DEPTH	0.0 to -20.0 dB	スレッショルドレベル以下の信号のアッテネート量です。

## U76

さまざまな場面でオールマイティーに活躍する代表的なビンテージコンプレッサー/リミッターのモーデリングです。

Parameter	Range	Description
INPUT	-96.0 to 0.0 dB	入力レベルです。
OUTPUT	-96.0 to 0.0 dB	出力レベルです。
ATTACK	5.50 to 0.10 ms	コンプレッサーのアタックタイムです。右いっぱいに回すと最も速くなります。
RELEASE	1100.0 to 56.4 ms	コンプレッサーのリリースタイムです。右いっぱいに回すと最も速くなります。
RATIO	ALL, 4, 8, 12, 20	コンプレッションレシオを切り替えます。ALL を押すと強力にかかります。
METER	OFF, +4, +8, GR	メーター表示の切り替えです。

## Opt-2A

真空管光学式コンプレッサーの代表的なビンテージモデルをエミュレートしたプロセッサーです。

Parameter	Range	Description
GAIN	-56.0 dB to 40.0 dB	出力レベルです。
PEAK REDUCTION (REDUC *1)	-48.0 dB to 48.0 dB	ゲインリダクション量です。
RATIO	2.00 to 10.00	コンプレッションレシオです。
METER SELECT	OUTPUT+10, GAIN REDUCTION, OUTPUT+4	メーター表示の切り替えです。

\*1. スクリーンエンコーダーアクセスフィールド表示

**Comp276**

レコーディングスタジオで定番として求められるFETゲインリダクションのコンプレッサー特性をエミュレートしています。ドラムやベース向きの太く芯のある音が得られます。モノラルの2つのチャンネルを独立してコントロールできます。

Parameter	Range	Description
INPUT 1	-180 to 0 dB	CH1 のインプットレベルを調節します。
OUTPUT 1	-180 to 0 dB	CH1 のアウトプットゲインを調節します。
RATIO 1	2:1, 4:1, 8:1, 12:1, 20:1	CH1 のコンプレッサーのレシオです。
ATTACK 1	0.022–50.4 ms	CH1 のコンプレッサーのアタックタイムです。
RELEASE1	10.88–544.22 ms	CH1 のコンプレッサーのリリースタイムです。
MAKE UP1	OFF, ON	CH1 のコンプレッサーがかかっているときのアウトプットゲインの低下を自動的に補正します。
SIDE HPF1	OFF, ON	CH1 のコンプレッサーのサイドチェインのHPFをオンにすると、低域へのコンプレッサーのかかりが弱くなり、低域の出力が強調されます。

**Comp276S**

レコーディングスタジオで定番として求められるFETゲインリダクションのコンプレッサー特性をエミュレートしています。ドラムやベース向きの太く芯のある音が得られます。L/Rチャンネルのパラメーターを連動してコントロールできます。

Parameter	Range	Description
INPUT	-180 to 0 dB	インプットレベルを調節します。
OUTPUT	-180 to 0 dB	アウトプットゲインを調節します。
RATIO	2:1, 4:1, 8:1, 12:1, 20:1	コンプレッサーのレシオです。
ATTACK	0.022–50.4 ms	コンプレッサーのアタックタイムです。
RELEASE	10.88–544.22 ms	コンプレッサーのリリースタイムです。
MAKE UP	OFF, ON	コンプレッサーがかかっているときのアウトプットゲインの低下を自動的に補正します。
SIDE HPF	OFF, ON	コンプレッサーのサイドチェインのHPFをオンにすると、低域へのコンプレッサーのかかりが弱くなり、低域の出力が強調されます。

**Buss Comp 369**

レコーディングスタジオや放送局で標準的に使われているバスコンプレッサーのモデリングです。

Parameter	Range	Description
INPUT ADJUST	-15.0 to +15.0 dB	インプットゲインの調整を行ないます。ただし、通過音量が変わらないように、アウトプットゲインが逆向きに連動して変化します。例えば、INPUT ADJUST が +5dB のとき、インプットゲインは +5dB、アウトプットゲインは -5dB になります。
LINK	ON, OFF	ステレオリンクのオン / オフです(ステレオのみ)。
METER	IN, GR, OUT	メーターの信号ソースを選択します(ステレオのみ)。
VU	IN, OUT	VU メーターの信号ソースを選択します(デュアルのみ)。
COMP IN	ON, OFF	コンプレッサーのオン / オフです。
COMP RATIO	1.5:1, 2:1, 3:1, 4:1, 6:1	コンプレッサーのレシオです。
COMP GAIN	0.0 to +20.0 dB	コンプレッサーのメイクアップゲインです。
COMP RECOVERY	100 ms, 400 ms, 800 ms, 1500 ms, a1, a2	コンプレッサーのリリースタイムです。 a1 (auto 1) と a2 (auto 2) は自動的にリリースタイムが変化します。 a1 : 100ms ~ 2sec の間で自動的に変化します。 a2 : 50ms ~ 5sec の間で自動的に変化します。
COMP THRESHOLD	-40 to -5 dBFS	コンプレッサーのスレッショルドです。
LIMIT IN	ON, OFF	リミッターのオン／オフです。
LIMIT ATTACK	FAST, SLOW	リミッターのアタックタイムです。 FAST: 2 ms, SLOW: 4 ms
LIMIT RECOVERY	50 ms, 100 ms, 200 ms, 800 ms, a1, a2	リミッターのリリースタイムです。 a1 (auto 1) と a2 (auto 2) は自動的にリリースタイムが変化します。 a1 : 100ms ~ 2sec の間で自動的に変化します。 a2 : 50ms ~ 5sec の間で自動的に変化します。
LIMIT THRESHOLD	-16 to -5 dBFS	リミッターのスレッショルドです。

## MBC4

直感的に操作できる4バンドのマルチバンドコンプレッサーです。

Parameter	Range	Description
LOW CROSSOVER	20 to 500 Hz	低域から中低域までのクロスオーバー周波数です。
MID CROSSOVER	80 to 10 kHz	中低域から中高域までのクロスオーバー周波数です。
HIGH CROSSOVER	1k to 15 kHz	中高域から高域までのクロスオーバー周波数です。
LOW GAIN	-18.0 dB to 12.0 dB	低域の出力ゲインです。
LOW THRESHOLD	-80.0 dB to 0.0 dB	低域のスレッショルドです
LOW RATIO	1.0:1 to 20.0:1	低域の圧縮率です。
LOW ATTACK	0.1 to 120 ms	低域のアタックタイムです。
LOW RELEASE	5 to 1000 ms	低域のリリースタイムです。
LOW COMP IN	ON, OFF	低域のコンプレッサーのオン/オフです。
LOW CUE ON	ON, OFF	オンにすると低域出力をキュー モニターします。
LOW MID GAIN	-18.0 dB to 12.0 dB	中低域の出力ゲインです。
LOW MID THRESHOLD	-80.0 dB to 0.0 dB	中低域のスレッショルドです。
LOW MID RATIO	1.0:1 to 20.0:1	中低域の圧縮率です。
LOW MID ATTACK	0.1 to 120 ms	中低域のアタックタイムです。
LOW MID RELEASE	5 to 1000 ms	中低域のリリースタイムです。
LOW MID COMP IN	ON, OFF	中低域のコンプレッサーのオン/オフです。
LOW MID CUE ON	ON, OFF	オンにすると中低域出力をキュー モニターします。
HIGH MID GAIN	-18.0 dB to 12.0 dB	中高域の出力ゲインです。
HIGH MID THRESHOLD	-80.0 dB to 0.0 dB	中高域のスレッショルドです。
HIGH MID RATIO	1.0:1 to 20.0:1	中高域の圧縮率です。
HIGH MID ATTACK	0.1 to 120 ms	中高域のアタックタイムです。
HIGH MID RELEASE	5 to 1000 ms	中高域のリリースタイムです。
HIGH MID COMP IN	ON, OFF	中高域のコンプレッサーのオン/オフです。
HIGH MID CUE ON	ON, OFF	オンにすると中高域出力をキュー モニターします。
HIGH GAIN	-18.0 dB to 12.0 dB	高域の出力ゲインです。
HIGH THRESHOLD	-80.0 dB to 0.0 dB	高域のスレッショルドです。
HIGH RATIO	1.0:1 to 20.0:1	高域の圧縮率です。
HIGH ATTACK	0.1 to 120 ms	高域のアタックタイムです。
HIGH RELEASE	5 to 1000 ms	高域のリリースタイムです。
HIGH COMP IN	ON, OFF	高域のコンプレッサーのオン/オフです。
HIGH CUE ON	ON, OFF	オンにすると高域出力をキュー モニターします。
MAIN GAIN	-18.0 dB to 12.0 dB	最終出力信号のゲインを調節します。
KNEE	HARD, 1, 2, 3, SOFT	コンプレッサーのニーを調節します。

Parameter	Range	Description
FLAVOUR	VCA, OPTO	コンプレッサーの種類に関して、正確に動作するVCAとナチュラルに動作するOPTOを切り替えます。
HARMONICS	ON, OFF	アナログ回路をエミュレーションした音楽的な倍音のオン/オフを切り替えます。
LINK GAIN	—	4バンドの出力ゲインを連動して調節します。
LINK THRESHOLD	—	4バンドのスレッショルドを連動して調節します。
LINK RATIO	—	4バンドの圧縮率を連動して調節します。
LINK ATTACK	—	4バンドのアタックタイムを連動して調節します。
LINK RELEASE	—	4バンドのリリースタイムを連動して調節します。

## DaNSe

非常に優れた音質と操作性を持つDynamic Noise Suppressorです。

Parameter	Range	Description
TIGHTNESS	50 to 2000ms	リリースタイムです。
LOW_FREQUENCY	20 Hz to 5.00 kHz	雑音抑制する帯域の下限周波数です。
HIGH_FREQUENCY	80 Hz to 20.00 kHz	雑音抑制する帯域の上限周波数です。
LINK	—	GAIN 1～6 の同時調節ノブです。
THRESHOLD	-80.0 to 0.0 dB	スレッショルドレベルです。
GAIN 1	-24.0 to 0.0 dB	BAND1 の最大ゲインリダクション量です。
GAIN 2	-24.0 to 0.0 dB	BAND2 の最大ゲインリダクション量です。
GAIN 3	-24.0 to 0.0 dB	BAND3 の最大ゲインリダクション量です。
GAIN 4	-24.0 to 0.0 dB	BAND4 の最大ゲインリダクション量です。
GAIN 5	-24.0 to 0.0 dB	BAND5 の最大ゲインリダクション量です。
GAIN 6	-24.0 to 0.0 dB	BAND6 の最大ゲインリダクション量です。
LEARN	ON, OFF	LEARN (THRESHOLD と GAIN 1～6 の自動調節) の開始ボタンです。*1
REVERT	—	REVERT (LEARN 直後のパラメータ復元) の開始ボタンです。

\*1. 内部の信号処理パラメーターも自動調節されるため、異なる環境でLEARNすると表示されたパラメーターをすべて同じ設定にしても効果が異なる場合があります。 LEARN中にパラメーターをリコールセーフしていない状態でシーンリコールやライブラリーリコールを実行すると、LEARNが失敗する可能性があります。

## 資料

### 一般仕様

ミキシングキャパシティ		DM7: 120 Inputs、48 MIX + 12 MATRIX + 2 STEREO DM7 Compact: 72 Inputs、48 MIX + 12 MATRIX + 2 STEREO
サンプリング周波数	外部 クロック Frequency range	48 kHz / 96 kHz ±200 ppm
	内部 クロック Frequency	48 kHz / 96 kHz
シグナルディレイ		Less than 1.5 ms、INPUT to OMNI OUT @Fs=96 kHz
スクリーン	DM7: 12.1" multi-touch screen × 2、7" multi-touch screen × 1 DM7 Compact: 12.1" multi-touch screen × 1、7" multi-touch screen × 1	
	DM7: 100 mm touch-sensitive motorized fader × 28 DM7 Compact: 100 mm touch-sensitive motorized fader × 16	
電源電圧		100-240 V、50/60 Hz
消費電力		240 W
寸法 (W x H x D)	DM7: 793 mm × 324 mm × 564 mm (ゴム足含む) DM7 Compact: 468 mm × 324 mm × 564 mm (ゴム足含む)	
	DM7: 23.5 kg DM7 Compact: 16.5 kg	
NC 値 *1	Fan Speed Low	NC=20
	Fan Speed High	NC=30
動作温度範囲		Min: 0 °C、Max: 40 °C
保管温度範囲		Min: -20 °C、Max: 60 °C
付属品		取扱説明書、電源コード×2、ダストカバー、ケーブルフック、Nuendo Live and VST Rack Elements Download Information リーフレット
別売オプション		DM7: PYカード、DM7 Control (CTL-DM7) DM7 Compact: PYカード、DM7 Control (CTL-DM7)、ラックマウントキットRK1

\*1. 機器(フロントパッド)先端から、手前30 cm、上30 cm位置で測定

## オーディオ特性

測定時、すべてのフェーダーはノミナルです。信号発生器の出力インピーダンスは $150\Omega$ です。出力負荷インピーダンスは $600\Omega$ （OMNI OUT画面のOutput Load Impedance ボタンにより設定）です。

### 周波数特性

@20Hz-20kHz, reference to the nominal output level @1kHz

入力	出力	RL	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
INPUT 1-32 (DM7 Compact INPUT 1-16)	OMNI OUT 1-16	$600\Omega$	GAIN: +66dB	-1.5	0.0	0.5	dB

### 全高調波歪率

入力	出力	RL	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
INPUT 1-32 (DM7 Compact INPUT 1-16)	OMNI OUT 1-16	$600\Omega$	+4dBu @20Hz-20 kHz, GAIN: -6dB			0.05	%
INPUT 1-32 (DM7 Compact INPUT 1-16)	PHONES	$40\Omega$	50mW @1kHz, PHONES LEVEL: Max.			0.15	%

\*1. 全高調波歪率の測定には、80 kHz、18 dB/octave のローパスフィルターを用いています。

## ハム&ノイズ\*2

入力	出力	RL	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
INPUT 1-32 (DM7 Compact INPUT 1-16)	OMNI OUT 1-16	600Ω	Rs=150Ω, GAIN: +66dB		-128 EIN *1		dBu
					-62		
INPUT 1-32 (DM7 Compact INPUT 1-16)	OMNI OUT 1-16	600Ω	Rs=150Ω, GAIN: -6dB		-88	-85	dBu
-	OMNI OUT 1-16	600Ω	Residual output noise; Output channel is off.			-92	dBu
-	PHONES	40Ω	Residual output noise; PHONES LEVEL: Min.			-94	dBu

\*1. EIN はEquivalent Input Noise です。

\*2. ハム & ノイズレベルの測定にはA-weightフィルターを用いています。

## ダイナミックレンジ

入力	出力	RL	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
INPUT 1-32 (DM7 Compact INPUT 1-16)	OMNI OUT 1-16	600Ω	AD + DA, GAIN: -6dB		112		dB
-	OMNI OUT 1-16	600Ω	DA Converter		117		dB

\*1. ダイナミックレンジの測定にはA-weightフィルターを用いています。

## クロストーク

入力	出力	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
INPUT n	OMNI IN (n-1) or (n+1)	INPUT 1-32 (DM7 Compact INPUT 1-16) , adjacent inputs, GAIN: -6dB			-100	dB
INPUT n	OMNI OUT (n-1) or (n+1)	Input to output			-100	dB

\*1. クロストークの測定には、22kHz、30dB/octave のローパスフィルターを用いています。

## アナログ入力規格

入力端子	ゲイン	入力インピーダンス	ソースインピーダンス	入力レベル：感度*1	入力レベル：規定レベル	入力レベル：最大ノンクリップレベル	コネクター	Balanced / Unbalanced
INPUT 1-32 (DM7 Compact INPUT 1-16)	+66dB	7.5kΩ	50-600Ω Mics & 600Ω Lines	-82dBu (61.6μV)	-62dBu (0.616mV)	-42dBu (6.16mV)	XLR 3-hole chassis *2	Balanced
	-6dB			-10dBu (245mV)	+10dBu (2.45V)	+30dBu (24.5V)		

\*1. 感度とは、すべてのフェーダーとレベルコントロール類を最大に設定したときに、+4 dBu (1.23 V) もしくは規定レベルを出力するために必要な入力レベルです。

\*2. コネクターはバランスタイプ (1=GND, 2=HOT, 3=COLD) です。

\*3. 0 dBu = 0.775 Vrms です。

\*4. INPUT 1-32端子には、端子ごとに本体ソフトウェアから設定可能な+48 V DC (ファンタム電源) が搭載されています。

## アナログ出力規格

出力端子	出力インピーダンス	負荷インピーダンス	出力レベル：規定レベル	出力レベル：最大ノンクリップレベル	コネクター	Balanced / Unbalanced
OUTPUT 1-16	75Ω	600Ω Lines	-+4dBu (1.23V)	+24dBu (12.3V)	XLR 3-pin chassis *1	Balanced
PHONES	10Ω	8Ω Phones	60mW *2	60mW	Stereo Phone Socket (TRS) *4	Unbalanced
		40Ω Phones	60mW *3	100mW		

\*1. コネクターはバランスタイプ(1=GND, 2=HOT, 3=COLD)です。

\*2. PHONES LEVEL ノブを最大位置から12dB 低い位置にした場合の値です。

\*3. PHONES LEVEL ノブを最大位置から10dB 低い位置にした場合の値です。

\*4. コネクターはアンバランスタイプ(Tip= LEFT、Ring= RIGHT、Sleeve= GND) です。

\*5. 0 dBu= 0.775 Vrmsです。

## デジタル入出力規格

端子	フォーマット	データ長	レベル	Audio	コネクター	Balanced / Unbalanced
Dante Primary, Secondary	Dante	24bit / 32bit	1000BASE-T	144ch input 144ch output	etherCON CAT5e *1*2	-
USB TO HOST	USB2.0	32bit	USB2.0	18ch input 18ch output	USB C chassis	-
AES/EBU IN 1/2,3/4 (DM7 Only) *3	AES/EBU	24bit	RS422	2ch input	XLR 3-hole chassis *4	Balanced
AES/EBU OUT 1/2,3/4 *3 (DM7 Compact AES/EBU OUT 1/2)	AES/EBU	24bit	RS422	2ch output	XLR 3-pin chassis *4	Balanced

\*1. 接続するケーブルは、CAT5e 以上です。

\*2. 接続するケーブルは、STP を推奨しています。

\*3. サンプリングレートコンバーター内蔵 (DM7 Only) 、対応入出力周波数: 40-102kHz

\*4. コネクターはバランスタイプ (1=GND, 2=HOT, 3=COLD) です。

## コントロールI/O規格

端子	フォーマット	レベル	コネクター	Balanced /Unbalanced
WORD CLOCK IN	-	TTL/75Ω terminated	BNC	-
WORD CLOCK OUT	-	TTL/75Ω	BNC	-
TC IN	SMPTE	0.3Vpp(min) / 10.0Vpp(max), 10kΩ	XLR 3-hole chassis *1	Balanced
USB *2	USB2.0/1.1	USB2.0/1.1	USB A chassis	-
NETWORK	IEEE802.3	10BASE-T/ 100BASE-TX	RJ-45 CAT5 *3*4	-
GPI *5	-	-	D-SUB 15-hole chassis	-

\*1. コネクターはバランスタイプ(1=GND, 2=HOT, 3=COLD)です。

\*2. USBポートは、各端末ごとに最大1Aを供給できます。

\*3. 接続するケーブルは、CAT5以上です。

\*4. 接続するケーブルは、STPを推奨しています。


\*5.

- ・入力ピン CH 1-5: TTL レベル (入力電圧 0 ~ 5V) 内部47kΩプルアップ抵抗付き
- ・出力ピン CH 1-5: オープンコレクタ出力 (最大供給電圧 12V、最大流入電流/ピン 75mA)
- ・電源ピン 出力電圧 5V、最大出力電流 300 mA

## ピンアサイン表

---

### GPI

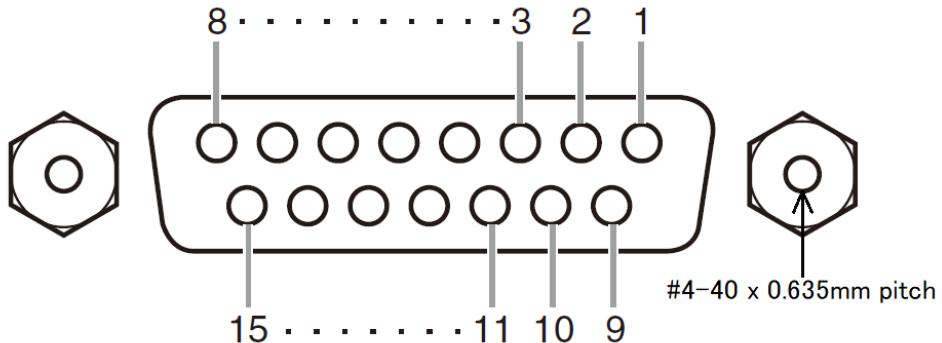

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
1	GPO1	9	GPO2
2	GPO3	10	GPO4
3	GPO5	11	GND
4	GND	12	GND
5	+5V	13	+5V
6	GPI1	14	GPI2
7	GPI3	15	GPI4
8	GPI5		

## トラブルシューティング

ヤマハプロオーディオサイトに、FAQ(よくあるご質問と答え)を掲載しています。 <http://www.yamahaproaudio.com/>

問題と原因	対策
<b>音が出ない</b>	
入力チャンネルの入力ソース の設定が適切でない。	Inputパッチ画面を確認してください。
該当チャンネルの[ON]キーが オフになっている。	オンにしてください。
該当チャンネルのフェーダー ー/ボリュームが上がってい ない。	フェーダー/ボリュームを上げてください。
コンデンサーマイクにファン タム 電源を供給していない。	GENERAL画面で+48V Activeボタンをオンにして、INPUT画面(I/O DEVICE画面: HAやOMNI IN画面)で+48V ボタンをオンにしてください。
ミュートがオンになってい る。	ミュートグループのアサインとMute Group Controlの設定を確認して ください。
ゲートがかかり過ぎている。	DYN1画面で設定を確認してください。
<b>音が小さい</b>	
ゲインの設定が適切でない。	INPUT画面(I/O DEVICE画面: HAやOMNI IN画面)でゲインを調整してく ださい。
ゲートやコンプレッサーがか かり過ぎている。	DYN1画面やDYN2画面で設定を確認してください。
<b>音が歪む</b>	
ゲインの設定が適切でない。	INPUT画面(I/O DEVICE画面: HAやOMNI IN画面)でゲインを調整してく ださい。
入力レベルが大きすぎる。	入力ソースの音量を下げてください。
<b>その他</b>	
DM7シリーズとコンピュータ ーのサブネットマスクが異な っている。	Static IPモードでIPアドレスの設定を合わせてください。 DHCPモー ドで使う場合は、DHCPサーバー機能を持つルーターを使用して、コ ンピューターのDHCP機能を有効にしてください。
モーターフェーダーの挙動に ずれが生じている。	トップパネルのホームキーを押した状態で電源を入れ、 MAINTENANCE画面でフェーダーのキャリブレーションを行ってく ださい。
LCDディスプレー内に、点灯 しない点や点灯したままの点 がある。	TFTカラー液晶の特性です。故障ではありません。

Function...		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1 1-16	1-16 1-16	Memorized
Mode	Default Messages Altered	X X *****	1, 3 X X	Memorized
Note Number	True Voice	0-127 X	X X	
Velocity	Note On Note Off	O 9nH, v=0,127 O v=0	X X	Effect Control
After Touch	Key's Ch's	X X	X X	
Pitch Bend		X	X	
Control Change	0,32 6,38 98,99 1-31,33-95, 102-119	O O X O	O O X O	Bank Select Data Entry NRPN LSB,MSB Assignable Cntrl
Prog Change	:True#	O 0-127 *****	O 0-127 1.00-499.99	Assignable
System Exclusive		X	X	MMC, MTC
Common	:Song Pos. :Song Sel. :Tune	X X X	X X X	Recorder Control
System Real Time	:Clock Commands	X X	O X	Effect Control
Aux Messages	:All Sound Off :Reset All Cntrls :Local ON/OFF :All Notes OFF :Active Sense :Reset	X X X X X X	X X X X O O	
Notes				

ヤマハ プロオーディオ ウェブサイト  
<https://www.yamahaproaudio.com/>  
ヤマハダウンロード  
<https://download.yamaha.com/>