



2026.02

オーディオコンポーネントカタログ

AUDIO COMPONENTS CATALOG

DISCOVER TRUE SOUND

音を超えた、深い音楽体験

アーティストや制作者が作品に込めた想いや情熱、世界観をありのままに伝えるために
ヤマハのオーディオコンポーネントは、“トナルバランス(音色)”と“ダイナミクス”、
そして“サウンドイメージ”に徹底してこだわり、その表現力を研ぎ澄ませました。
130年以上に渡る楽器づくりによって育まれた感性とアコースティック技術、
プロ用レコーディング機器や長年のオーディオ開発で培われたエレクトロニクス技術を融合して。
TRUE SOUND - 音・音楽を知りつくしたオーディオブランド ヤマハだけが創り出すことのできる
音を超えた体験で、あなたの心を深く震わせてください。

YAMAHA AUDIO COMPONENTS HERITAGE ~ オーディオの新たな世界を切り拓いた銘機達 ~



AV RECEIVER

SURROUND REALISM

SURROUND:AI

つねに最適な音場効果を創出。さらに進化した革新のサラウンド技術

「理想の音場」とは何か?そのヤマハからの答えがここにあります。映像コンテンツに含まれるセリフやBGM、環境音、効果音をはじめとする音の要素をAI(人工知能)がリアルタイムに分析し、音場関連のパラメーターをマッチさせシーンに応じて最適な音場効果を自動的に創出するヤマハの独自技術「SURROUND:AI(サラウンド エーアイ)」。RX-A8A/A6A/A4Aでは、従来モデル比で約7倍の信号処理性能を持つQualcomm®の最新鋭64bit SoC (System-on-a-Chip)「QCS407」を採用することで圧倒的に自然な音場再現を実現しました。専門的な操作や設定はAIに委ね、つねにヤマハのサウンドエンジニアが推奨する理想の音場効果で、コンテンツに深く没頭していただけます。

SURROUND: AI



YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)

音場機能のすべてを自社開発するヤマハならではの高精度・視聴環境最適化システム

視聴環境によって異なる音響特性を測定、補正することで専用施工された部屋で聞くような臨場感をつくり出すヤマハの独自機能。高精度な補正を可能にした64bitハイブリッドEQをはじめ、初期反射音を制御するYPAO-R.S.C.、空間を立体的に補正するYPAO 3Dなどを用意。RX-A8A/A6A/A4Aでは、部屋の残響低音域(定在波)を最適化することで見通しの良い音場が得られる「低周波数領域」モードを搭載しています。



シネマDSPテクノロジー

伝説のライブハウス、映画のワンシーンをありのままに体験できる独創の音場創生技術

コンサートホールの音響設計やPA、ミキシングの分野で豊富な実績を持つヤマハが、長年にわたり世界中の著名なコンサートホールや劇場を巡って収集・蓄積した音響特性に基づく膨大な音場データ。このデータをベースに高度なアルゴリズム処理を行うことで、まるで音楽が生まれたその場にいるような圧倒的な臨場感とリアリティーを蘇らせるのが、ヤマハ独創の音場創生技術=シネマDSPです。音場の「高さ」(上下)方向の情報が臨場感に与える影響力に着目したシネマDSP 3Dでは、独自の3次元空間処理メソッドを駆使し、ホームシアターの音場空間をリアルに3次元化。さらにRX-A8A/A6A/A4Aには、音場の幅/奥行き/高さの3方向からの膨大な反射音情報を駆使して音場空間の完全再現を目指した3次元立体音場創生の最高峰=シネマDSP HD³(エイチディ キューピック)を搭載。アーティストや製作者が思い描いたサウンドイメージをありのままに、そして高密度に体験することができます。

CINEMA DSP HD³
DIGITAL

CINEMA DSP 3D
DIGITAL

CINEMA DSP
DIGITAL



CINEMA DSP HD³ × Dolby Atmos & DTS:X | AURO-3D

3次元音場再生の魅力をさらに高めるコラボレーション。Auro-3D再生にも対応

RX-A8A/A6A/A4Aは、高い情報処理能力を持つ64bit SoC「QCS407」を搭載し、Dolby Atmos®&DTS:X™とシネマDSP HD³との掛け合わせ再生を実現。異なるアプローチで立体音場再現の可能性を追求してきたふたつの技術の融合させ、よりダイナミックな移動感や高品位な空間表現を可能にしました。さらにRX-A8A/A6AはAURO-3D®の再生にも対応しています。





AV RECEIVER TECHNOLOGIES

ARCHITECTURE

強靭な骨格をベースに、音の純度と鮮度を高めた筐体・回路設計

膨大な音の情報を持ち、緻密なサウンドデザインが施された最新コンテンツの魅力を最大限に引き出すには、純粋な音の信号とその応答性が重要になります。ヤマハのAVレシーバーでは、長年に渡り開発を積み重ね創り上げた強固なコンストラクションをベースに、新たな設計手法、高音質パーツを投入しアンプ/信号処理回路を再構築しました。筐体設計では、楽器ブランドならではの振動解析技術を駆使して設計した新メカニカル構造をはじめ、接着面積を増やすことで強度をさらに高めたH型クロスフレーム、リジッドボトムフレームなどといった独自の制振構造・パーツをそれぞれのクラスに応じて採用。さらに回路設計に於いては、ステージ間の電位差を解消してグラウンド純度を高める独自のD.O.P.G.コンセプトを中心、理想的な配線と信号経路によるローアンビーダンス化、ハイスルーレートを実現したパワーアンプ、電流增幅用と電圧增幅用の巻線を分離しノイズ対策を徹底したカスタムメイドトランジistor、そして最新のD/Aコンバーターや制御ソフトウェア設計を採用。そのすべては、“比類なき没入感”というただひとつのテーマへ向かって創り上げられています。



圧倒的な制振性能、剛性を追求。AVENTAGEの音づくりを象徴する〈5番目の脚〉

本体底面に装着された円錐形のレッグは、AVENTAGEシリーズの音づくりを象徴する装備のひとつです。ヤマハ独自のアンチレゾナンス技術によって、電源トランジistorが発する振動、シャーシの共振さえも徹底して排除。最新モデルではその位置を最適化することでトランジistorに起因する振動、シャーシの共振を従来の約1/10に軽減し、AVENTAGEならではの力強い低域表現と音像がさらに近くに感じられるフォーカスの合ったサウンドを再現。コンテンツに込められた音のダイナミクス、サウンドイメージの表現力をさらに高い次元へと押し上げます。




OPERATION & NETWORK

MusicCast


幅広いコンテンツを自由に楽しむことができるMusicCast®(ミュージックキャスト)

専用アプリ「MusicCast CONTROLLER」を使って、AVレシーバーに接続している機器や「Amazon Music HD*1」や「Deezer*2」、「SpotifyConnect*3」、「radiko.jp*4」、「Qobuz」といった対応のストリーミングサービスの切り替えをスマートに操作できるヤマハ独自のワイヤレスネットワーク機能です。Amazonの「Alexa」を利用した音声操作にも対応*5し様々な操作を声でおこなえるほか、AirPlayでApple Musicをストリーミング再生することが可能。幅広いコンテンツが楽しめるエンターテイメントハブとしてAVレシーバーの利便性をさらに広げます。

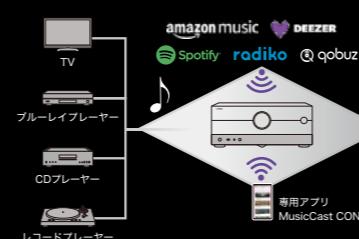

操作性に優れた「MusicCast CONTROLLER」アプリ

スマートフォンやタブレットをホームシアターのコントローラーとして使えるMusicCastアプリを用意。画面のアイコンをタッチして電源オン/オフや音量調整、入力ソース選択などの基本操作がおこなえるのはもちろん、SURROUND:AIやサウンドプログラムの選択といったAVレシーバーの主要機能も、細部にまで使いやすさにこだわったUI(ユーザーインターフェース)を備えたアプリを使ってスマートに操作できます。

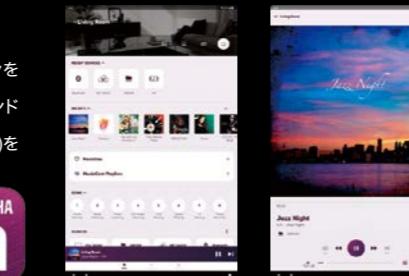

AVENTAGE

深い没入感といつまでも色褪せることのない音。AVレシーバーの完成形を追求した最高峰モデル



11.2ch AVレシーバー

RX-A8A

希望小売価格 484,000円(税込)
(B)ブラック
JANコード: 49 57812 66164 5

Dolby ATMOS dts:X AURO-3D 5年保証



- ・一台で最大11.2chのシステム構成が可能
- ・Qualcomm® 64bit Soc「QCS407」を採用した革新的なサウンド機能「SURROUND:AI」を搭載
- ・シネマDSP HD³、SURROUND:AIとDolby Atmos®&DTS:X™との掛け合わせ再生に対応
- ・3DサラウンドフォーマットAURO-3D®、Dolby Atmos®&DTS:X™に対応
- ・ESS社製「ES9026PRO」2基、独自のD.O.P.G.コンセプト採用
- ・HDMI 7入力/3出力、8K60Hz、4K120Hz、HDR10+対応
- ・低周波数領域モード、64bitハイブリッドEQ採用の高精度YPAO掛け合わせ再生に対応

SURROUND:AI CINEMADSP HD³ 8K 60Hz 4K 120Hz Works with Apple AirPlay Spotify qobuz works with alexa MusicCast Dolby Vision YPAO

シネマDSP HD³の完全再現を1台で叶える定格出力150W/chの11.2chパワーアンプ

フロント/リアプレゼンスピーカーを含む最大11.2chスピーカー構成と、通常のシネマDSPを大きく上回る情報密度を駆使して高さ方向を含む空間情報の完全再現を目指す3次元立体音場創生の最高峰 シネマDSP HD³(エイチディ キューピック)。RX-A8AではこのシネマDSP HD³再生を単独で実現するほか、AURO-3D®では最大AURO 11.1 chまで再生可能。さらにDolby Atmos®とDTS:X™においても、最大7.2.4chのシステム構成が可能なうえ、Dolby Atmos®&DTS:X™とシネマDSP HD³との掛け合わせ再生を実現し、24種類のシネマDSP音場プログラムによって、ヤマハだけの特別な臨場感をお楽しみいただけます。



SURROUND:AIを搭載。従来モデル比で約7倍の信号処理性能を持つQualcomm®の最新鋭64bit SoC「QCS407」を採用することでより高精度な演算処理を実現し、ノイズに起因する過度な音の響きを抑え音像の輪郭を鮮明に表現することで圧倒的に自然な音場再現を可能にし、映像への没入感をさらに高めました。

ESS社製32bit DAC「ES9026PRO」をデュアルで投入したオーディオ入力ステージ

オーディオとしての品位をさらに高めるためにESS社製D/Aコンバーター「ES9026PRO」を2基搭載し、全チャンネルの音色統一を徹底させました。オーディオ入力部とD/Aコンバーター部との電位差を解消して微小信号の再生品位を高めるヤマハ独自のD.O.P.G.(DAC On Pure Ground)コンセプトとの組み合わせにより、オーディオの全帯域で静寂性と解像度を飛躍的に高め、繊細な音も豊かに表現します。



その他の機能

○音声アシスタント機能「Amazon Alexa」に対応 ○Zone(2/4)再生／アドバンスドHDMI Zone切替 ○XLRバランス入力端子搭載 ○日本語表示にも対応した液晶ディスプレイ



AVENTAGE

上位機譲りの機能と本質である音を妥協することなく創り上げた9.2chハイグレード AVレシーバー



9.2ch AVレシーバー

RX-A6A

希望小売価格 319,000円(税込)
(B)ブラック
JANコード : 49 57812 66152 2

Dolby ATMOS DTS:X FLURO3D

5年保証



- 一台で最大9.2ch、外部パワーアンプ使用で11.2chのシステム構成に対応
- Qualcomm® 64bit Soc「QCS407」を採用した
- 革新的なサラウンド機能「SURROUND:AI」を搭載
- シネマDSP HD³、SURROUND:AIとDolby Atmos®&DTS:X™との掛け合わせ再生に対応

SURROUND: CINEMA DSP HD³ 8K 4K Works with Apple AirPlay Spotify qobuz works with alexa MusicCast Dolby Vision YPAO

「SURROUND:AI」搭載。Dolby Atmos®、DTS:X™との掛け合わせ再生に対応

コンテンツに含まれるセリフやBGM、効果音、環境音などの音情報から現在視聴中のシーン(場面)のタイプを内蔵のAI(人工知能)でリアルタイムに分析し、それぞれのシーンに最適な音場効果を自動創出する革新的なサラウンド体験=SURROUND:AIを搭載。従来モデル比で約7倍の信号処理性能を持つQualcomm®の最新鋭64bit SoC「QCS407」を採用することにより高精度な演算処理を実現し、ノイズに起因する過度な音の響きを抑え音像の輪郭を鮮明に表現することで圧倒的に自然な音場再現を可能にし、映像への没入感をさらに高めました。さらにRX-A6AではSURROUND:AIとDolby Atmos®またはDTS:X™との掛け合わせ再生にも対応しています。



「AURO-3D®」にも対応

自然な音響再生を可能にする没入型3Dサラウンドオーディオ

- ESS社製DAC「ES9026PRO」+「ES9007S」を搭載、独自のD.O.P.G.コンセプト採用
- HDMI 7入力/3出力、8K60Hz、4K120Hz、HDR10+対応
- 低周波数域モード、64bitハイプレシジョンEQ採用の高精度YPAO

SURROUND: CINEMA DSP HD³ 8K 4K Works with Apple AirPlay Spotify qobuz works with alexa MusicCast Dolby Vision YPAO

ディオフォーマットAURO-3D®に対応。本機1台で最大AURO 9.1chまで再生でき、臨場感豊かな3Dサラウンドを楽しむことが可能です。さらにAuto-Matic® Upmixerによって、モノラル、ステレオおよびサラウンドコンテンツを自然な3Dサラウンドにアップミックスすることもできます。

ESS社製 高精度32bit DAC「ES9026PRO」+「ES9007S」を搭載

オーディオとしての品位をさらに高めるためにESS社製D/Aコンバーター「ES9026PRO」と「ES9007S」を搭載しました。オーディオ入力部とD/Aコンバーター部との電位差を解消して微小信号の再生品位を高めるヤマハ独自のD.O.P.G.(DAC On Pure Ground)コンセプトとの組み合わせにより、オーディオの全帯域で静寂性と解像度を躍進的に高め、繊細な音も豊かに表現します。



改善効果をさらに高めた高精度「YPAO」

64bit演算のイコライジング処理により、高精度、高品位

進化した「SURROUND:AI」と「YPAO」を搭載。AVエンターテインメントを満喫することができる7.1ch AVレシーバー

7.1ch AVレシーバー

RX-A4A

希望小売価格 165,000円(税込)
(B)ブラック
JANコード : 49 57812 66140 9

Dolby ATMOS DTS:X

5年保証



- 革新的なサラウンド機能「SURROUND:AI」を搭載
- シネマDSP HD³、SURROUND:AIとDolby Atmos®&DTS:X™との掛け合わせ再生に対応
- ESS社製DAC「ES9007S」、独自のD.O.P.G.コンセプト採用
- 制振技術アンチレゾナンス技術に基づいた高音質設計
- HDMI 7入力/3出力、8K60Hz、4K120Hz、HDR10+対応
- 低周波数域モード、64bitハイプレシジョンEQ採用の高精度YPAO



SURROUND: CINEMA DSP HD³ 8K 4K Works with Apple AirPlay Spotify qobuz works with alexa MusicCast Dolby Vision YPAO

ワンランク上のクオリティーで深い音楽体験を届けるAVENTAGEエントリーモデル

7.1ch AVレシーバー

RX-A2A

希望小売価格 110,000円(税込)
(B)ブラック
JANコード : 49 57812 66055 6

Dolby ATMOS

5年保証



- 制振技術アンチレゾナンス技術に基づいた高音質設計
- 「Dolby Atmos®」&「DTS:X™」対応デコーダー搭載、「Dolby Atmos Height Virtualizer」対応
- 前機種比で約2倍のハイスルーレートを実現した回路設計
- マルチポイント測定対応、初期反射音を制御するYPAO-R.S.C.
- VRR、ALLMをはじめ、4Kアップスケーリング、HDR10+、eARCに対応した複数のHDMI端子(7入力/1出力)



CINEMA DSP HD³ 4K 8K 120Hz Works with Apple AirPlay Spotify qobuz works with alexa MusicCast Dolby Vision YPAO

V Series



回路構成を一新し、最新の3次元音場機能やHDMI規格に対応した7.1chネットワークAVレシーバー



7.1ch AVレシーバー

RX-V6A

希望小売価格 88,000円(税込)
(B)ブラック
JANコード : 49 57812 66041 9



Dolby Atmos



- ・ Dolby Atmos® & DTS:X™、Dolby Atmos Height Virtualizerに対応
- ・ 空間の「高さ」方向の音場もリアルに再現するシネマDSP 3D搭載
- ・ マルチポイント測定対応、初期反射音を制御するYPAO-R.S.C.
- ・ VRR、ALLMをはじめ、4Kアップスケーリング、HDR10+、eARCに対応した複数のHDMI端子(7入力/1出力)



「Dolby Atmos®」と「DTS:X™」 2つの3次元フォーマットに対応

RX-V6AにはDolby Atmos®(ドルビーアトモス)とDTS:X™、ふたつの3次元サラウンドフォーマットに対応したサラウンドデコーダーを搭載しました。個々の音を、頭上を含めた室内のあらゆる位置に定位または移動させ、3次元的な音響空間を簡単に創り上げることのできるこの技術への対応により、リアルな包囲感や移動感を家庭のシアタールームで楽しむことができます。さらに「Dolby Atmos Height Virtualizer」にも対応しているので、ハイスピーカーを設置していない5.1ch、7.1chのシステム構成でも、高さ方向を含むあらゆる方向から音を感じられる没入感の高い音場が得られます。



モデル比で約2倍のハイスルート率を実現。信号の追従性と安定性を格段に高め、ハイレゾソースなど高周波を含む音声信号の再現性を向上しています。他にも、ヤマハHiFiプリメインアンプでも使用されている2chステレオ仕様のバーブラウン社製384kHz/32bit D/Aコンバーターをマルチチャンネル用に4基搭載したD/Aセクションやアナログ/デジタル完全分離パワーサプライなどの採用により、SN感に優れ卓越した空間表現を可能とともに、長時間の視聴でも聞き疲れしない音質を追求しました。



ヤマハ独創の3次元音場創生技術、 シネマDSP 3D搭載

384kHz/32bit D/A コンバーターを採用。 ハイスルート率を実現した高音質設計

筐体をはじめ、電源部や内部ワイヤリング、プリント基板パターンといった回路設計を刷新することで当社從来

アンプの2ch分を多用途に割り当てられるパワーアンプアサイン機能を活かし、実際のフロントプレゼンスピーカーを使用したリアルなシネマDSP 3D再生にも対応するなど、高い情報処理能力を追求しています。



YPAO™ R.S.C./マルチポイント計測対応

部屋固有の初期反射音を制御して視聴環境を最適化する「YPAO-R.S.C.」、各スピーカーの距離と方角、プレゼンスピーカーの高さを自動計測することで音場空間を立体的に補正する「YPAO 3D測定」によって、3次元サラウンド再生の課題を克服し、音の質的变化を最小限に抑えながら、より明確な視聴環境改善効果を実現しています。

その他の機能

○ 音声アシスタント機能「Amazon Alexa」に対応 ○ パーチャル・プレゼンスピーカー機能 ○ 日本語表示にも対応した液晶ディスプレイ ○ MMカートリッジ対応のフォノ端子 ○ Zone2対応 ○ SCENE機能

あらゆるホームエンターテイメントを高品位に楽しめる5.1chネットワークAVレシーバー

5.1ch AVレシーバー

RX-V4A

希望小売価格 66,000円(税込)
(B)ブラック
JANコード : 49 57812 66017 4



- ・ 空間の「高さ」方向の音場もリアルに再現するシネマDSP 3D搭載
- ・ マルチポイント測定対応、初期反射音を制御するYPAO-R.S.C.
- ・ VRR、ALLMをはじめ、4Kアップスケーリング、HDR10+、eARCに対応した複数のHDMI端子(4入力/1出力)
- ・ バーブラウン社製384kHz/32bit DACを3基搭載&ハイスルートアンプ
- ・ WAV/AIFF 384kHz/32bit & DSD 11.2MHz再生に対応したハイレゾ再生
- ・ サラウンドスピーカーなしで音場効果を再現する「バーチャルシネマDSP」



音の基本性能を高め、HDR/4K映像伝送やBluetooth®にも対応した5.1ch AVレシーバー

5.1ch AVレシーバー

RX-V385

希望小売価格 53,900円(税込)
(B)ブラック
JANコード : 49 57812 62826 6
在庫僅少



- ・ こだわりの音を追求したディスクリート構成。バーブラウン社製384kHz/32bit DACを3基搭載
- ・ 臨場感あふれるシアター空間を創出するシネマDSP
- ・ 視聴環境に合わせて音を最適化するYPAO
- ・ Dolby Vision™、Hybrid Log-Gamma、eARCに対応したHDMI端子(4入力/1出力)
- ・ ミュージックエンハンサー&Bluetooth®再生機能



FLAGSHIP HiFi 5000 SERIES

アーティストのもっと近くへ

アーティスト達が音に込めた想いのすべてを、ありのままに感じてもらえたなら。
その想いひとつで、楽器ブランド ヤマハだからこそできる音を追求してきました。
フラッグシップ HiFi 5000シリーズ。
私たちがこのオーディオで目指したのは、
一切の妥協を排して自らの理想を貫いたTRUE SOUNDの極致。
音楽を心から愛する人へ、音楽の未知なる感動と歓びを届けます。



ターンテーブル
GT-5000

(B)ブラック
希望小売価格 825,000円(税込)
JANコード : 49 57812 64085 8

(BP)ピアノブラック
希望小売価格 990,000円(税込)
JANコード : 49 57812 64085 5

*詳細はP27をご覧ください。

ブリアンプ
C-5000

希望小売価格 1,100,000円(税込)
(SP)シルバー /ピアノブラック
JANコード : 49 57812 63770 1

(BP)ブラック/ピアノブラック
JANコード : 49 57812 63777 0

*詳細はP16をご覧ください。

パワーアンプ
M-5000

希望小売価格 1,100,000円(税込)
(SP)シルバー /ピアノブラック
JANコード : 49 57812 63766 5

(BP)ブラック/ピアノブラック
JANコード : 49 57812 63764 0

*詳細はP17をご覧ください。



スピーカー
NS-5000

希望小売価格 1,980,000円
(税込)[2台1組]
(BP)ピアノブラック
JANコード : 49 13744 07142 8

*詳細はP30をご覧ください。



(BP)ピアノブラック



(BP)ブラック/ピアノブラック



(BP)ブラック/ピアノブラック

音楽とひとつになれる、深い歓び。

楽器やボーカルの音を正確に奏でることで生まれる

豊かなハーモニーと音楽性。

そして、音楽の躍動感を生み出す“静”と“動”的対比、

演奏者の位置やその場の空気感さえも忠実に再現する

卓越した空間表現。

音・音楽を知り尽くしたヤマハのHiFiコンポーネントが

時や場所さえも忘れて没入し、

音楽とひとつになれる歓びを叶えます。

HIFI AMPLIFIER

AMPLIFIER TECHNOLOGIES


オーディオの理想を追求した全段フルバランス伝送+フルディスクリート構成

信号の伝送過程で飛び込む様々な外來ノイズを原理的にキャンセルできるバランス伝送は、オーバーオールで採用することで最大の効果を発揮します。そこでC-5000とM-5000、A-S3200/A-S2200においては、バランス入力端子～スピーカー出力端子間の完全バランス伝送・増幅を実現。シングルエンダ（アンバランス）入力やフォノイコライザー音声についても内部でバランス変換を実行し、外的ノイズ（同相ノイズ）に起因する音質劣化を抑止するバランス伝送・増幅のメリットをあらゆるソースで活かせるよう配慮しました。さらにトーンディフィート時に於いては、オペアンプICを信号経路から一掃して音楽の躍動感を守る全段フルディスクリート構成を実現しています。



ヤマハが誇る特許技術「フローティング&バランス・パワーアンプ」

M-5000、A-S3200/A-S2200/A-S1200では、出力段の+側と-側に同一極性の出力素子を採用し、NFBラインや電源供給も含めた左右チャンネルそれぞれの+側と-側の計4組の増幅回路を完全独立させることで、出力段におけるブッシュブル動作の完全対称化を実現。パワーアンプ全回路はグラウンドから完全にフローティングされ、従来の回路では顧みられることの少なかった微細な電圧変動やグラウンドを巡る外來ノイズの影響も徹底排除。さらに出力素子に同一極性のMOS-FETを採用することで卓越したドライバビリティを叶えました。

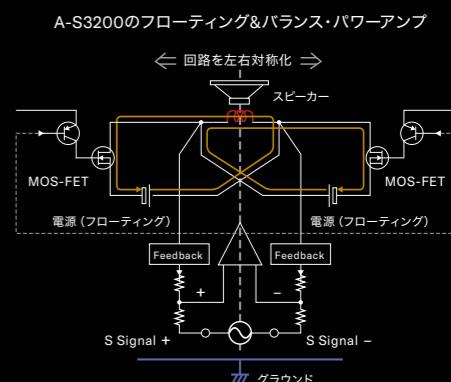

伝統のピュアオーディオ設計思想(トップアート)

“ToP-ART”(Total Purity Audio Reproduction Technology)は、シンメトリカル(左右対称コンストラクション)&ダイレクト(信号経路のストレート化・最短化)にこだわった回路レイアウトと独自の特殊樹脂フレーム“アートベース”を搭載した制振・高剛性シャーシとの組み合わせによって、機器内部の環境が常に音楽信号の流れに忠実であることを追求したヤマハ伝統のHiFi設計思想。音楽信号の純度と正確なステレオイメージを守り、搖るぎない駆動力を生み出します。

ToP-ART™
Total Purity Audio Reproduction Technology

環境に合わせた理想の試聴空間を創り出す自動音質補正機能「YPAO」

音のすべてを2つのスピーカーで表現し、音場を創り出すHiFiオーディオの世界を本格的に楽しむには緻密なスピーカーセッティング・調整が重要になります。ヤマハのネットワークHiFiレシーバーでは、AVレシーバーで高く評価されている独自の自動音場補正機能「YPAO」をHiFiコンポーネント用にカスタマイズし搭載。部屋の壁の素材や距離に起因するルームアコースティックの違いによって生まれる音の聽こえ方の違いを専用マイクを使って補正してくれる所以、誰でも手軽に理想的な試聴空間を手に入れることができます。

YPAO
Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer



信号経路を純化するブックマッチ・コンストラクション採用のHiFiプリアンプ



プリアンプ

C-5000

希望小売価格 1,100,000円(税込)
(SP)シルバー/ピアノブラック JANコード: 49 57812 63770 1
(BP)ブラック/ピアノブラック JANコード: 49 57812 63777 0


5年保証



- 信号経路の究極的純化を目指したブックマッチ・コンストラクション
- 理想的な左右独立・左右等長給電を実現する独自のシャーシレイアウト
- 全段バランス増幅、フローティング&バランス方式採用のオーディオ回路
- 左右独立・銅メッキケース封入の大容量トロイダル電源トランジスタ
- ピンポイント支持とプロテクトを両立した真鍮削り出しの新構造レッグ
- ヤマハのグランドピアノと同じ塗装・研磨工程で仕上げられたサイドパネル

信号伝送・給電・グラウンドを純化、最短化する「ブックマッチ・コンストラクション」

入出力端子を含むすべてのオーディオ回路とそのグラウンドライン、そして各ステージへの給電を行なうローカル定電流型電源リギュレーター回路をワンボード上に展開し（片チャンネルあたり1枚）、左右2枚のボードを背中合わせに重ねて配置したブックマッチ・コンストラクションを採用。左右対称形のオーディオ基板をプリントパターン面が向き合うよう二つ折りにしたブックマッチ構造によって信号の流れを同一方向に抑え、信号および電源経路の究極的な純化と最短化を実現しています。さらに電源整流回路も左右独立の基板を上下二層に配置して給電効率を最大限に高めました。チャンネル間の音質差や相互干渉を限りなくゼロに近づけるこの画期的な構造により、録音現場の空気までも感じられるほどの生々しい音場感と開放感、そして正確無比な音像定位を可能にしました。



左右等長・最短距離での給電でローインピーダンス化を徹底させたシャーシレイアウト

左右の電源トランジスタの間に上下二層の電源整流回路を置き、各チャンネルのオーディオ基板上のローカル電源リギュレーターへ最短距離で給電する独自のシャーシレイアウトにより、理想的な左右独立・左右等長給電を実現。メインリギュレーターへローカルリギュレーター（オーディオ基板）間の各給電ラインには12AWG（3.5スケア）相当の太径ワイヤーと真鍮製ネジを使ったねじ止め配線を採用したほか、筐体の大部分を占めるインナーシャーシに銅メッキを施すなど電源系のローインピーダンス化を徹底させました。

全段バランス増幅、フローティング&バランス方式採用のオーディオ回路

MCヘッドアンプやフォノイコライザーを含むオーディオ回路全段のバランス増幅化により、フォノ入力へスピーカー

出力まで（M-5000とのバランス接続時）の完全バランス伝送を可能にしました。さらにフォノイコライザー、入力アンプ、出力パッファーアンプにはプリアンプ回路として初のフローティング&バランス方式を採用し、グラウンドを巡るノイズの影響を受けない高純度な増幅を実現しています。

高純度かつ潤沢なパワー供給を叶える左右独立の大容量トロイダル電源トランジスタ

電磁束漏洩が少なくリギュレーションに優れ、プリアンプ用として理想的な特性を備えた銅メッキケース封入のトロイダル電源トランジスタを左右独立で搭載。容量はプリアンプ用として充分なマージンを持つ25VA×2で、ワイヤーは低インピーダンス化に貢献するネジ止め仕様。さらに、各トランジスタ底面とインナーシャーシの間には3mm厚の真鍮製ベースフレートを挟み込むなど、入念な音質チューニングも併せて実施しています。



ヤマハの特許技術、フローティング&バランス方式を極めたHiFiパワーアンプ



パワーアンプ

M-5000

希望小売価格 1,100,000円(税込)
(SP)シルバー/ピアノブラック JANコード: 49 57812 63756 5
(BP)ブラック/ピアノブラック JANコード: 49 57812 63764 0

5年保証



- パラレルMOS-FET出力段装備のフローティング&バランス・パワーアンプ
- 強固な筐体と信号経路を最短化実現する「リジッド・ストリームラインド・コンストラクション」
- “機械的な接地”に着目した「メカニカルグラウンド・コンセプト」
- L/R一体・容量1200VAの大型トロイダル電源トランジスタ
- ビンポイント支持とプロテクトを両立した真鍮削り出しの新構造レッグ
- 無垢の真鍮から削り出し加工した専用設計のスピーカー端子

完璧なまでの増幅動作精度を実現する独創的「フローティング&バランス・パワーアンプ」

出力段の左右チャンネルそれぞれの+側と-側、計4組の電力増幅回路をグラウンドに対して電気的にフローティングし、出力段におけるフッシュブル動作の完全対称化を可能にするヤマハの特許技術=フローティング&バランス・パワーアンプを採用。電源供給を含む全回路をグラウンドから完全に切り離し、微細な電圧変動やグラウンドを巡る外れノイズの影響を徹底的に排除します。さらに本機にはMOS-FET出力素子をパラレルで使用することで、低インピーダンス駆動能力の向上を実現しています。

強固な筐体、理想の信号経路を叶える「リジッド・ストリームラインド・コンストラクション」

シャーシ全体をインナーとアウターの2重構造とし、さらにL側、R側のパワーアンプ部、電源部の3ブロックをそれぞれ

独立したベースフレームで支持する独創的な筐体構造。全5ビース・2mm厚と1.6mm厚の銅メッキ鋼板からなる三次元構造ベースフレーム（インナーシャーシ）が強固な骨格を形成したうえ、電源部とパワーアンプ部がアウターシャーシへ間接的にマウントされる形を探ることで、あらゆる不要振動の全方位的な遮断を実現。また、この構造によって生まれたインナーシャーシとアウターシャーシとの間の空間は配線スペースとして有効に活用することにより、電源トランジスタからパワーアンプへ、パワーアンプからスピーカー出力端子へ、左右等長かつ最短距離での理想的な給電と信号伝送を可能にしました。

溶接されたボルトに直接レッグを装着することで重量物を機械的に接地させ、圧倒的な構造の安定化を図るメカニカルグラウンド・コンセプト。ビンポイント支持とプロテクトとを両立する真鍮削り出しの新開発レッグと併せて最終チューニングを行うことで、実在感あふれる空間描写力と豊かな低音の表現力を獲得しています。

圧倒的な音のスケールを支える大容量トロイダル電源トランジスタ

電源トランジスタには磁束漏洩が少なく、コアの磁束密度が高いため電力変換効率、電源リギュレーションに優れたトロイダル型を選択しました。1200VAの大容量を誇るこのトランジスタには、パワーアンプ電源用の内部巻き線をそのままダイレクトに引き出したうえ、ラグ端子で回路と直接接続することで低インピーダンス化を実現し、圧倒的な音のスケールと力感あふれる低域表現を叶えました。



1: Lチャンネル用基板（上側）とRチャンネル用基板（下側）を鏡に映したような対称形に配置。プリントパターン面を向かい合わせてチャンネル間のグラウンドの距離を限りなくゼロに近づけるブックマッチ・コンストラクション 2: 本体前側の左右端に2基の電源トランジスタを据え、その間に6個のブロックケミコンを搭載したメインリギュレーター基板、最短距離かつ左右等長に給電されるようにその背後に配置されたメイン基板 3: 卷線からダイレクトに給電ワイヤーを引き出し、低インピーダンス化に貢献する真鍮ラグを採用した銅メッキケース封入のトロイダル電源トランジスタ 4: アルミ削り出しの質感高いレバースイッチ、軸受部にボールペアリングを採用したボリュームノブ 5: スパイクを内蔵することで通常設置でもビンポイント支持効果を得ることができるC-5000/M-5000専用設計のレッグ

1: 中央前面に巨大なトロイダル電源トランジスタ、左右にパラレルMOS-FET採用の出力段を配置した完全左右対称レイアウト 2: 電源トランジスタやブロックケミコンなど振動を伴う大型重量パーツを機械的に接地させるメカニカルグラウンド・コンセプトの導入により進化を遂げた独創的シャーシ構造=リジッドストリームラインド・コンストラクション 3: 放熱性と制振性を追求した大型ヒートシンクと回路基板を一体化したモノブロック構造 4: 大電流経路の主要配線をすべてネジ止め結線とするなどローインピーダンス設計を徹底 5: 二次側巻線を直接取り出して給電端子を排除したカスタムメイド容量1200VAの大型トロイダル電源トランジスタ



革新と音楽性のたゆまぬ追求から生まれたプリメインアンプのフラッグシップモデル



プリメインアンプ

A-S3200

希望小売価格 737,000円(税込)
(SP)シルバー / ピアノブラック
JANコード: 49 57812 652421

5年保証

- セパレートHiFiアンプC-5000、M-5000の技術と思想を継承
- 圧倒的な制振性を実現する「メカニカルグラウンド・コンセプト」
- ピンポイント支持とプロテクトを両立した真鍮削り出しの特殊構造レッグ
- 出力素子に最新のMOS-FETを採用したヤマハの特許技術
「フローティング&バランス・パワーアンプ」

- 相互干渉による音質劣化を根絶、4基の大容量22,000μFブロックケミコン
- 音楽信号の情報ロスを排除する「ローインピーダンス設計」
- 力強く、豊かな中低域表現を可能にする「大容量トロイダル電源トランジスタ」
- 新世代の銅導体PC-Triple Cを採用した内部配線など、音質最優先で選択したこだわりのパーツ群

“機構的な接地”に着目。音楽の実像感を高める「メカニカルグラウンド・コンセプト」

本体の中央に電源部を、左右にパワーアンブロックを配置した左右完全対称のシャーシレイアウトを採用することにより理想的な重量バランスを実現。さらに電源トランジスタやブロックケミコンなどの振動を伴う大型重量パーツをベースフレームにマウント、ベースフレームに溶接されたボルトに直接レッグを装着することで重量物を機構的に接地させ、圧倒的な構造の安定化を図る「メカニカルグラウンド・コンセプト」。これらにより、振動による音声信号への悪影響を徹底して排除します。

「真鍮削り出し特殊構造レッグ」

ラックなどをキズつけることなくピンポイント支持を可能に



1: プリアンプ部をリアパネル側に配置。パワー部は、中央前方に巨大なトロイダル電源トランジスタ、左右にパラレルMOS-FET採用の出力段を配した完全独立・左右対称レイアウト 2: 銅メッキ鋼板製の三次元ベースフレームを採用した高剛性・二重構造で振動の影響を全方位的に遮断するリジッド・ストリームラインド・コンストラクション 3: 二次側巻線を直接取り出して給電端子を排除したカスタムメイドの大型トロイダルトランジスタ 4: 無垢の真鍮から削り出した大型スピーカー端子 5: ヤマハのグランドピアノと同じ塗装・研磨工程で仕上げたピアノブラックのサイドパネル

パワフルかつエレガント。エモーショナルなサウンドを伸びやかで豊かな表現力で奏でる本格プリメインアンプ



プリメインアンプ

A-S2200

希望小売価格 418,000円(税込)
(SP)シルバー / ピアノブラック
JANコード: 49 57812 65313 8

5年保証

- 音楽信号の情報ロスを徹底して排除するローインピーダンス設計
- 力感ある低域表現を実現する大容量トロイダル電源トランジスタ
- 新世代の銅導体PC-Triple Cを採用した内部配線
- 圧倒的な制振性を実現する「メカニカルグラウンド・コンセプト」
- 美しい音の響きを引き出す真鍮削り出しの高剛性レッグ
- 相互干渉による音質劣化を根絶、4基の大容量22,000μFブロックケミコン
- 全段フルディスクリート構成。MOS-FETを採用した特許技術
「フローティング&バランス・パワーアンプ」



1: 外部・内部振動を排除するセンターフレームを採用した左右対称コンストラクション 2: 3mm厚の真鍮製ベースプレートを採用した大容量トロイダル電源トランジスタ 3: 無垢の真鍮材から削り出したハイグレードなスピーカー端子

卓越したドライブ能力。一体型の魅力を凝縮したウェルバランスな高品位プリメインアンプ



プリメインアンプ

A-S1200

希望小売価格 286,000円(税込)
(SP)シルバー / ピアノブラック
JANコード: 49 57812 65325 1

5年保証

- 音楽を本格的かつ手軽に楽しめるRCA入力専用設計
- 音楽信号の情報ロスを徹底して排除するローインピーダンス設計
- 力感ある低域表現を実現する大容量トロイダル電源トランジスタ
- 圧倒的な制振性を実現する「メカニカルグラウンド・コンセプト」
- 相互干渉による音質劣化を根絶、4基の大容量18,000μFブロックケミコン
- MOS-FETを採用した特許技術「フローティング&バランス・パワーアンプ」



1: 外部・内部振動を排除するセンターフレームを採用した左右対称コンストラクション 2: A-S3200と共通のMOS-FET出力素子 3: シルバーメッキ加工を施した鉄製の削り出しレッグ



伝統のオーディオ技術を継承。USB DAC機能を搭載したパラレルプッシュプル構成のプリメインアンプ



プリメインアンプ

A-S801

希望小売価格 115,500円(税込)
(S)シルバー JANコード: 49 57812 57389 4
(B)ブラック JANコード: 49 57812 57386 3


- ・定格出力100W×2、“ToP-ART”思想に基づいた高音質ハイパワーアンプ
- ・ESS社製 SABRE 32(ES9010K2M)DACを採用したハイグレードUSB DAC機能
- ・DSD5.6MHz(DSD128)ネイティブ&PCM384kHz/32bit再生に対応
- ・小音量でも自然な音が楽しめるコンティニュアラウドネスコントロール
- ・音の純度を高めるピュアダイレクトスイッチ
- ・192kHz/24bit対応の光/同軸デジタル端子搭載
- ・金メッキRCA端子を採用。Phono(MM)を含む6系統のアナログ音声入力
- ・無酸素銅(OFC)を採用した高音質インレット式電源ケーブル
- ・さらに低音を充実させることができるサブウーファー用出力端子

ヤマハ伝統のピュアオーディオ設計思想 “ToP-ART”に基づくパワーアンプ

シンメトリカル&ダイレクトな回路レイアウト、独自のアートベースとスチールフレームとを組み合わせた“ToP-ART”思想に基づく制振・高剛性設計を採用したパワーアンプブロックは、定格出力100W×2のパラレルプッシュプル構成。駆動力重視の低インピーダンス回路設計、単体質量5kgのカスタムメイド電源トランジスタやヒヤリングで厳選した大型ブロックケミコンを擁する大容量パワーサプライが卓越したドライバビリティを発揮します。

DSD5.6MHzネイティブ&PCM384kHz対応のハイグレードUSB DAC機能

米国ESSテクノロジー社製の32bit・2ch仕様 高性能D/A

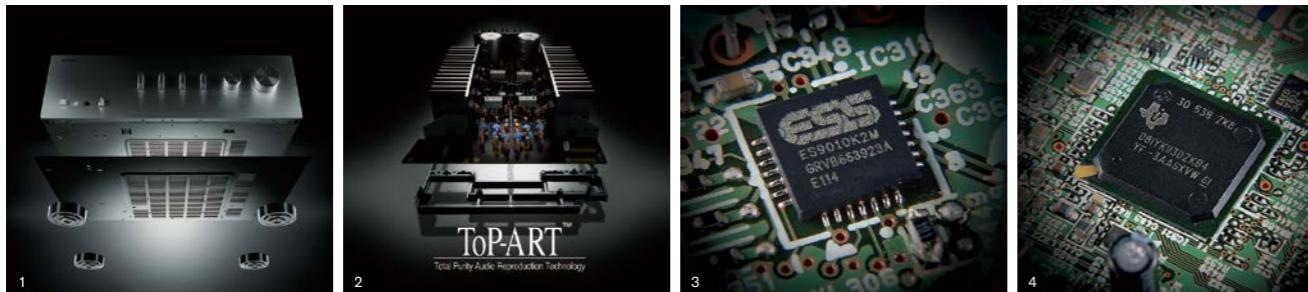

1: 制振・高剛性設計のシャーシに、1mm厚の鉄製フレートを組み合わせたダブルボトムコンストラクション 2: 音楽信号の流れに忠実であることを追求した“ToP-ART”(Total Purity Audio Reproduction Technology)に基づき設計された左右対応基板レイアウト&筐体設計 3: DSD 11.2MHz・PCM 384kHz/32bit再生に対応した32bit・2ch仕様の高性能D/Aコンバーター“SABRE 32”(ES9010K2M) 4: IC内部にマスタークロックを持ち、PC側のマスタークロックとは同期させず高精度に信号を伝送できるヤマハオリジナルのUSBデバイスコントローラー

あらゆる音楽ソースを高純度に楽しめるシングルプッシュプル構成の新・正統派プリメインアンプ



プリメインアンプ

A-S501

希望小売価格 71,500円(税込)
(S)シルバー
JANコード: 49 57812 57371 9

- ・定格出力85W×2、“ToP-ART”思想に基づいた高音質ハイパワーアンプ
- ・192kHz/24bit対応の光/同軸デジタル端子搭載
- ・トーン/ラウドネス/バランスの各コントロールと後段バッファーアンプをバイパスし、音の純度を高めるピュアダイレクトスイッチ
- ・小音量でも自然な音が楽しめるコンティニュアラウドネスコントロール
- ・Phono(MM)を含む6系統のアナログ音声入力
- ・金メッキ加工を施した大型スピーカーターミナル



1: “ToP-ART”(Total Purity Audio Reproduction Technology)に基づき設計された左右対応の基板レイアウト&筐体設計
2: 金メッキ加工を施し、音質の劣化を低減する入力端子群 3: バナナプラグ対応、金メッキ大型スピーカーターミナル

確かな音楽性と飾らない美しさを備えた“ToP-ART”的ベーシック・プリメインアンプ



プリメインアンプ

A-S301

希望小売価格 49,500円(税込)
(S)シルバー JANコード: 49 57812 57360 3
(B)ブラック JANコード: 49 57812 59158 4

- ・定格出力60W×2、“ToP-ART”思想に基づいた高音質ハイパワーアンプ
- ・192kHz/24bit対応の光/同軸デジタル端子搭載
- ・トーン/ラウドネス/バランスの各コントロールと後段バッファーアンプをバイパスし、音の純度を高めるピュアダイレクトスイッチ
- ・小音量でも自然な音が楽しめるコンティニュアラウドネスコントロール
- ・さらに低音を充実させることができるサブウーファー用出力端子
- ・自動的に電源がオフになるオートパワースタンバイ機能



1: “ToP-ART”(Total Purity Audio Reproduction Technology)に基づき設計された左右対応の筐体設計 2: 音質に定評のあるバーブラウン社製DACを採用した192kHz/24bitオーディオ信号対応のデジタル入力 3: バナナプラグ対応の大型スピーカーターミナル



多彩な音楽コンテンツをこれ一台で。上質なオーディオライフを叶える本格HiFiネットワークレシーバー



ネットワークレシーバー

R-N2000A

希望小売価格 429,000円(税込)
(B)ブラック/ピアノブラック
JANコード: 49 57812 67864 3

5年保証

- リスニング環境に合わせて最適な音を創り出す自動音場補正機能「YPAO」
- 力強い低域再生を実現する「メカニカルグラウンド・コンセプト」
- MOS-FET出力段を装備したヤマハの特許技術「フローティング&バランス・パワーアンプ」
- ハイレゾ音源を高品位に再生するESS社製DAC「ES9026PRO」を搭載

- Amazon Music HD、Spotifyなど、多彩なストリーミングサービスに対応
- PCM 384kHz/32bit、DSD 11.2MHzネイティブ再生に対応したUSB DAC機能
- テレビとケーブル1本で接続できるARC対応のHDMI端子
- 日本語表示に対応した有機ELディスプレイ採用
- PC-Triple C採用の高品位電源ケーブル付属



64bit 演算処理、YPAO-R.S.C.に対応した高精度「YPAO」(Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)

付属の専用マイクを使って部屋の形状や壁の材質、スピーカーの性能や設置場所などによって生じる再生音の違いを測定し、その結果に応じて音質を補正するヤマハ独自の自動音場補正機能「YPAO」を搭載。ステレオ再生の音質で重要な初期反射音を積極的に制御する「YPAO-R.S.C.」^{*1}に加え、192kHz/24bitの信号まで対応し64bitの精度で演算、イコライジング処理するハイブリッドEQを採用することにより実使用状態での音質が向上します。シビアなセッティングや調整をしなくとも、専用のオーディオルームで聴いているような音場をリビングでも手軽に楽しむことが可能です。

*1: R.S.C.= Reflected Sound Control

「機構的な接地」に着目。圧倒的な制振性を叶える「メカニカルグラウンド・コンセプト」

本機の筐体設計には、HiFiのフラッグシップモデルに採用されている設計思想「メカニカルグラウンド・コンセプト」を継承。電源トランジスタやブロックケミコンなどの振動を伴う大型重量パーツをベースフレームに取り付け、ベースフレームに溶接されたボルトに真鍮製削り出しの特製レッグを直接装着することで重量物を機構的に接地させ、圧倒的な構造の安定化を図っています。これらにより振動による音声信号への悪影響を徹底して排除しました。


ESS社製のハイグレード 32bit DAC「ES9026PRO」を搭載

クリアかつ透明感あふれる音場再現と豊かな音楽性を

追求し、ESS社製D/Aコンバーター「ES9026PRO」を採用。L/Rチャンネルそれぞれに2chずつ、電流出力で使用することで高精度な信号変換を可能にしました。これによりハイレゾ音源などに含まれる楽器の細やかなニュアンスまで感じることのできる高品位な音を実現しています。

徹底したローインピーダンス設計&大容量トロイダル電源トランジスト搭載

圧倒的な音のスケールと実像感あふれる音場再現を追求し、主要グラウンドポイントのネジ止め結線や大電流を扱うパワーアンプ部へは50μm厚の銅箔を使用するなど、ローインピーダンス化を徹底。さらに電源トランジストには磁束漏洩が少なく電力変換効率・電源レギュレーションに優れたトロイダル型を採用しました。

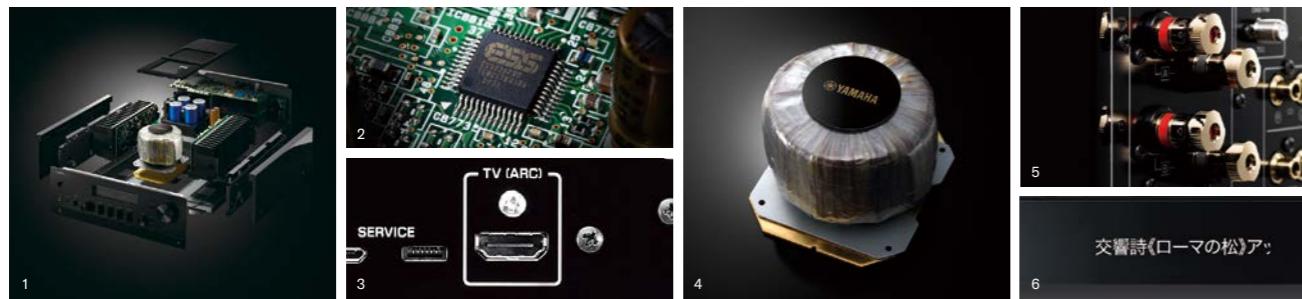

1: メカニカルグラウンド・コンセプトをはじめ、左右対称の筐体設計などHiFiの理想を追求したコンストラクション 2: 音の情報量に加え音楽性を重視し、定評のあるESS社製高性能32bit D/Aコンバーター「ES9026PRO」 3: ARC(Audio Return Channel)、CECコントロールに対応し、ジッター対策として専用チーニングを施したHDMI端子 4: トランジストの振動を込みにコントロールする3mm厚の真鍮製ベースプレートを採用したカスタムメイドの大容量トロイダル電源トランジスト 5: 無垢の真鍮から削り出した大型スピーカー端子 6: 入力カセットソーラー操作時のボリューム表示などの情報を高品位に表示する日本語対応の有機ELディスプレイ

ヤマハ伝統のアンプ技術“ToP-ART”を継承したHiFiネットワークレシーバー



ネットワークレシーバー

R-N1000A

希望小売価格 198,000円(税込)
(B)ブラック JANコード: 49 57812 68905 2
(S)シルバー JANコード: 49 57812 68914 4

5年保証

- ヤマハ伝統のビュオオーディオ設計思想“ToP-ART”に基づいた高音質アンプ
- リスニング環境に合わせて最適な音を創り出す自動音場補正機能「YPAO」
- 優れた空間表現と低域再生を支える「ダブルボトムシャーシ」
- PCM 384kHz/32bit、DSD 11.2MHzネイティブ再生に対応したUSB DAC機能

- ハイレゾ音源を高品位に再生するESS社製DAC「ES9080Q」を搭載
- カスタムメイドのEIトランジストなど厳選した高音質パーツを採用
- テレビとケーブル1本で接続できるARC対応のHDMI端子
- 日本語表示に対応した有機ELディスプレイ採用
- ヘアライン仕上げを施した高品位アルミフロントパネル



“ToP-ART”思想に基づいた回路・筐体設計

シンメトリカル＆ダイレクト（信号経路のストレート化・最短化）にこだわった回路レイアウトと、不要振動を吸収・遮断する独自の特殊樹脂フレーム“アートベース”を搭載した制振・高剛性シャーシとの組み合わせによって、機器内部の環境が常に音楽信号の流れに忠実であることを追求したヤマハ伝統のビュオオーディオ設計思想“ToP-ART”(Total Purity Audio Reproduction Technology)に基づき設計。バラレルブッシュブル出力段を搭載したディスクリート構成のアナログパワーアンプに加え、カスタムメイドの大型EIコア電源トランジストや大容量ブロックケミコンの投入、ローインピーダンス化を徹底させたパワーサプライなどにより、定格出力100W×2(8Ω)の卓越したドライバビリティを実現しています。


64bit 演算処理、YPAO-R.S.C.に対応した高精度「YPAO」(Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)

192kHz/24bit信号まで対応し64bitの精度で演算・イコライジング処理する、上位モデルR-N2000Aと同性能の自動音場補正機能「YPAO」を搭載。さらにステレオ再生の音質で重要な初期反射音を積極的に制御する「YPAO-R.S.C.」^{*1}や、測定結果を反映させることでラウドネスコントロールの効果を高め、小音量時でも自然な補正効果が得られる「YPAO Volume」も装備しています。

*1: R.S.C.= Reflected Sound Control

ESS社製 32bit DAC「ES9080Q」を採用

正確な音の表現と豊かな音楽性を追求するために、低歪みかつ微小信号の再現性に優れたESS社製D/Aコンバーター

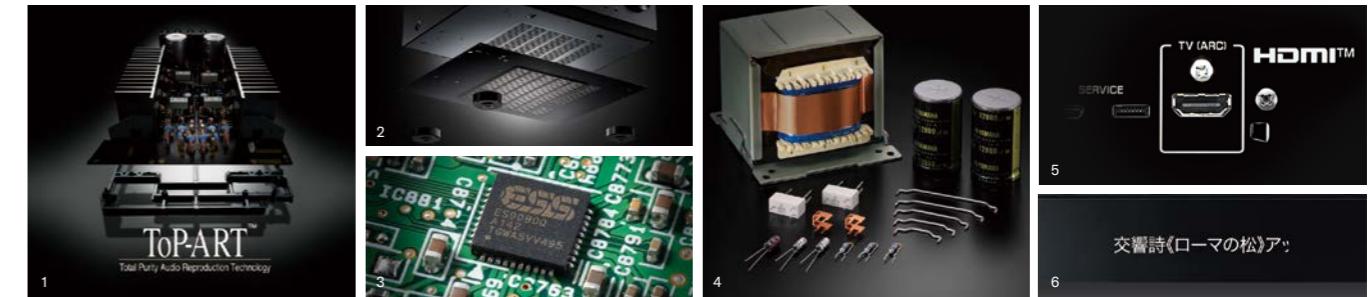

1: 独自の特殊樹脂フレーム“アートベース”を搭載し、“ToP-ART”に基づき設計された左右対称の筐体 2: 底面に1mm厚の鉄板を加え、制振・耐振性能をさらに強化したダブルボトムシャーシ 3: 高調波歪特性に優れ、定評のあるESS社製32bit D/Aコンバーター「ES9080Q」 4: カスタムメイドの大型EIトランジストや大容量ブロックケミコン(12,000μF×2枚)、アトランス社製の抵抗など厳選した高音質パーツ 5: ARC(Audio Return Channel)、CECコントロールに対応しジッター対策として専用チーニングを施したHDMI端子 6: 入力カセットソーラー操作時のボリューム表示などの情報を高品位に表示する日本語対応の有機ELディスプレイ

※MusicCast対応機器の機能・音楽ストリーミングサービス別対応一覧はP43をご覧ください。



ヤマハ独自の“ToP-ART”、“YPAO”を採用。上質な音楽リスニングを叶えるベーシックモデル



ネットワークレシーバー

R-N800A

希望小売価格 143,000円(税込)
(B)ブラック JANコード: 49 57812 68923 6
(S)シルバーJANコード: 49 57812 68933 5

- ・64bit 演算処理、YPAO-R.S.C.に対応した高精度「YPAO」
- ・ヤマハ伝統のピュアオーディオ設計思想“ToP-ART”に基づいた高音質アンプ
- ・PCM 384kHz/32bit、DSD 11.2MHzネイティブ再生に対応したUSB DAC機能
- ・ハイレゾ音源を高品位に再生するESS社製DAC「ES9080Q」を搭載
- ・音の純度を高めるピュアダイレクトスイッチ
- ・日本語表示に対応した有機ELディスプレイ採用



1: “ToP-ART”に基づき設計された左右対称の筐体 2: PCM 384kHz/32bit、DSD 11.2MHzネイティブ再生を可能にする高性能D/Aコンバーター「ES9080Q」 3: 独自の振動吸収構造を採用したアンチレゾナンスレッグ

多彩な音楽コンテンツを、HiFiサウンドで手軽に楽しめるエントリーモデル




ネットワークレシーバー

R-N600A

希望小売価格 88,000円(税込)
(B)ブラック JANコード: 49 57812 69349 3
(S)シルバーJANコード: 49 57812 69359 2

- ・ヤマハ伝統のピュアオーディオ設計思想“ToP-ART”に基づいた高音質アンプ
- ・WAV/AIFF 384kHz/32bit、DSD 11.2MHzネイティブ再生に対応したネットワーク再生機能&フロントUSB端子
- ・ESS社製のハイパフォーマンスDAC「SABRE ES9010K2M」搭載
- ・音の純度を高めるピュアダイレクトスイッチ
- ・レコードも楽しめるMMカートリッジ対応のフォノ入力

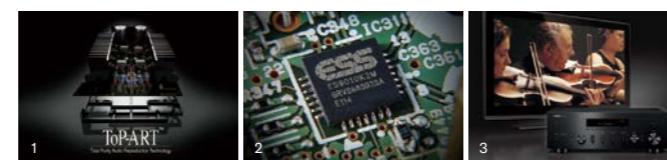

1: “ToP-ART”に基づき設計された左右対称の筐体 2: 32bit-2ch仕様のESS社製D/Aコンバーター「SABRE ES9010K2M」 3: テレビなどとも接続できる192kHz/24bit対応の光/同軸デジタル音声入力端子を搭載



音楽のすべてを引き出し、さらなる高みへ。

ヤマハ HiFiが追求する音楽体験を叶えるうえで

必要不可欠となる圧倒的な音の情報量。

ターンテーブルからCDプレーヤーまで、

これまで積み重ねてきたオーディオ技術、厳選したデバイスを結集し、
音源に込められた想いのすべてを高純度に引き出します。



「GT思想」に基づいてアナログ再生の本質を追求したベルトドライブ方式の高級アナログターンテーブル



ターンテーブル

GT-5000

希望小売価格 825,000円(税込)
(B)ブラック
JANコード: 49 57812 64084 8

希望小売価格 990,000円(税込)
(BP)ピアノブラック
JANコード: 49 57812 64085 5

3年保証

- ・「GT思想」を体現する高剛性・重量級の木質系キャビネット
- ・2重構造の大径重量級プラッターを装備したベルトドライブ方式
- ・「シンプル&ストレート」を極めたピュアストレーントーンアーム
- ・MCカートリッジの出力をバランスのまま取り出せるXLRバランス出力端子



GT思想を体現した巨大な木質系キャビネット

横幅546×奥行395×厚さ120mm・単体質量14.3kgの巨大なキャビネットには、高密度パーティクルボードを4層積層で圧着したGTシリーズ伝統の木質系素材を採用。大径プラッターが回転することで発生する0.92t・cm²ものイナーシャを確実に受け止める質量と剛性に加え、木質系素材特有の均質さと素早い音の減衰特性を音づくりに積極的に活用することにより、フラッグシップにふさわしい圧倒的に素直で心地よい音を実現しました。

開放的な音を追求した2重構造の大径重量級プラッター＆ベルトドライブ方式

クオーツ制御によって生成される正確な正弦波を用いた24極2相ACシンクロナスマーターによるベルトドライブ



1: 内部配線にPC-Triple C(ピーシー・トリプルシー)を採用したトーンアームとヤマハオリジナルのアルミ削り出しヘッドシェル 2: ターンテーブル回転を巨大な慣性重量で安定させる「GT思想」をさらに発展させ、インナーターンテーブルをベルトで駆動 3: ±1.5%の範囲で回転数を微調整できるピッチコントロールノブ 4: 高度に調律されたコイルスプリングが不要共振を制御する特許機器株式会社による特製レッグ

レコード再生機としての優れた基本性能、美しいデザイン性を両立したターンテーブル



ターンテーブル

TT-S303

希望小売価格 64,900円(税込)
(B)ブラック
JANコード: 49 57812 63748 0

- ・高密度MDF素材を使用した高剛性キャビネット
- ・安定した回転が得られる高トルク型DCモーターを採用したベルトドライブ方式
- ・高音質フォノイコライザーアンプ内蔵/PHONOダイレクト出力
- ・軽量かつ剛性に優れたスタティックバランス型ストレートトーンアーム採用
- ・ホコリやキズからプレーヤーを護るダストカバー付属



1: システムに合わせて出力を選べるPHONO EQ(フォノイコライザ)スイッチ 2: 美しいグロス塗装(光沢塗装)を施したシンプルでオーセンティックなデザイン 3: ハウリングマージンを確保する振動、衝撃吸収性に優れたインシュレーター採用

CD専用の高精度ドライブメカを採用。音楽を聞く楽しさを手軽に満喫できるCDプレーヤー



CDプレーヤー

CD-S303

希望小売価格 47,300円(税込)
(S)シルバー JANコード: 49 57812 67118 7
(B)ブラック JANコード: 49 57812 67111 8

- ・デジタル、アナログ回路への電源独立供給、グラウンド配線や信号経路の最適化を図った高音質設計
- ・CDドライブの不要振動を排除する高剛性シャーシ
- ・高品位な音声出力を可能にするピュアダイレクトモード
- ・WAV/FLACフォーマットの再生に対応した前面USB端子
- ・アルミフロントパネルを採用した高品位なデザイン



1: 再生メディアインジケーターを採用した前面USB端子 2: デジタル出力回路を停止し、ディスプレイも消灯するピュアダイレクトスイッチ 3: 腐食による音質劣化を防ぐ金メッキ仕様のコアキシャル出力端子

ありのままを歌い、奏でる。

“楽器の音や人の声をありのままに届ける”、その理念を実現するために、
ヤマハのスピーカーは物理特性に留まることなく、長年の楽器づくりで培われた
豊かな感性と独自の技術を重ね合わせ、真実の音を追求してきました。
楽器ブランドがつくるスピーカー、そこには130年以上に渡り、
音楽とともに歩んできた深い情熱と想いが息づいています。



SPEAKER

S P E A K E R T E C H N O L O G I E S

“伝統”と“革新”を融合した唯一無二の音づくり

楽器づくりとスピーカーづくりの共通点。それは素材の響きを活かし厳密にコントロールする技術です。ヤマハのスピーカーは、原音をいっさい色付けすることなく自然な音で再生するというヤマハ伝統の思想を基に、音楽表現のさらなる高みを求める、楽器の研究・開発などに用いられるレーザー振動計や高度なFEM(Finite Element Method)解析といった最先端の技術をスピーカーづくりに積極的に導入。“音色(おんじょく)”、“サウンドイメージ”、“ダイナミクス”的表現にこだわったTRUE SOUNDという音楽体験へとその思想を広げ、楽器ブランド ヤマハでしか味わうことのできない音を追求しています。



つねに新しい表現の可能性を追求する独創のスピーカーユニット技術

あらゆるジャンルの音楽やコンテンツを今という時代にふさわしい音で奏でるために、ヤマハはつねにスピーカーユニットの新しい素材の開発や製法の探究に挑戦しています。そして100% ZYLON®を使用した振動板やZYLON®とグランドピアノの響板に使用されるスブルースを混紡した「ハーモニアスティアフラム」といった“全帯域にわたる音色の統一”という理想を実現した革新的なスピーカーユニットを誕生させました。“音楽の新たな感動を届けたい”という想いの元に表現のさらなる可能性を追求したスピーカーユニットが、作品の持つ魅力を最大限に引き出します。



楽器づくりのノウハウ、美意識を宿したエンクロージャー

ヤマハのグランドピアノと同等の塗料を使用し、入念な塗装・研磨工程を経て美しく仕上げられる黒鏡面ピアノフィニッシュ。卓越した精度と耐久性に職人芸の矜持が生きる伝統の総三方留め構造。ヤマハ スピーカーのエンクロージャーには、130年以上にもおよぶ楽器づくりのノウハウがDNAとして受け継がれています。聴く人の心情に深く想いを馳せ、一つひとつ丹精を込めて作り上げたスピーカーが、音楽を聴く歡び、オーディオを持つ歓びをより高めます。



楽器・音の総合ブランドならではの知識や経験を活かした独自のテクノロジー

特殊な管形状で音の反射や干渉を効果的に減衰させる「R.S.チャンバー」、定在波を特定の周波数に集約して打ち消す「アコースティックアブソーバー」。ヤマハのスピーカーには、楽器づくりをはじめコンサートホールの音響設計・調音パネルといった音楽、音に関する全てを手掛けるヤマハにしか持ち得ない知識や経験、解析技術によって生まれた独自のテクノロジーを搭載。オーディオの枠を超えたスピーカーづくりが、音楽の感動をさらに深めます。





全帯域に渡る音色の統一を追求。ヤマハのスピーカー技術を集大成したフラッグシップモデル



スピーカー

NS-5000

希望小売価格 1,980,000円(税込)[2台1組]
(BP)ピアノブラック
JANコード : 45 13744 07142 8

5年保証

- 世界初、ZYLON®の織物を全ユニットの振動板に採用
- 中高域の不要共振を2本の共鳴管で打ち消す「R.S.チャンバー」
- 音楽本来の臨場感を蘇らせる「アコースティックアブソーバー」
- レーザー測定、FEM解析を用いた最新のキャビネット設計

ベリリウムに匹敵する音速の新開発振動板を全ユニットに採用し、音色を統一

世界一の強度^{*1}と理想的な弾性率を誇る日本生まれの化学繊維「ZYLON®(ザイロン®)」を100%使用^{*2}したベース素材にヤマハ独自のモネル合金蒸着コーティングを施した新開発振動板を、ツイーター/ミッドレンジ/ウーファーのすべてに採用しました。ベリリウムに匹敵する音速を持つZYLON®の特性を活かしながら、振動板の固有共振によるピーク/ディップを発生させないソフトドーム形状に仕上げることで、周波数特性を平坦化とともに、音色と音速も全帯域にわたって統一し、聴き心地の良さと厳密な音の再現力を最高度に高めました。

*1: 現存する有機繊維の中での比較データ(2015年5月時点、東洋紡(株)調べ)

*2: ベース素材として100%使用。



不要共振を打ち消す「R.S.チャンバー」

ツイーターとミッドレンジの背面上には振動板の背後で発生する不要な管共鳴を抑制するバックチャンバーを搭載。独自の音響解析に基づいて配置した2本の特殊形状管が管共鳴を打ち消し、各ユニット本来のフラットな特性を取り戻すことで音楽ソースの微小信号を損なう恐れのある大量の吸音材を不要にし、より高解像度の再生を実現します。

特許技術「アコースティックアブソーバー」

狙った周波数の定在波を独自のJ字型共鳴管で除去するアコースティックアブソーバーを採用。シンプルな直方体のエンクロージャー形状を利用することで定在波を特定の周波数に集約し、それを狙って打ち消すことで吸音材の大半を追放し、音楽本来の自然な響きを蘇らせることに成功しました。

さらに、吸音材を詰めた従来のエンクロージャーと比べてウーファーの高域エネルギーが損なわれにくく、ミッドレンジとの音の一体感を高めます。

北海道産白樺の積層合板を採用したエンクロージャー & 黒鏡面ピアノフィニッシュ

機械的強度や音響特性はもちろん、木材の節や穴を丁寧に取り除いて加工する品質の高さや耐久性も総合的に満たした北海道産白樺の積層合板をエンクロージャー素材として選定。さらにキャビネット外装の6面すべてを、ヤマハのグランドピアノと同じピアノ専用塗料と下地材、研磨工程による黒鏡面ピアノフィニッシュとすることにより、均一で高硬度な皮膜がキャビネットの剛性をさらに高め、ひとときわS/N感の高い冴えたサウンドを実現しています。

SPS-5000

希望小売価格 88,000円(税込)[1台]
(B)ブラック JANコード: 49 57812 59983 2
●1台1梱包(1台単位でお求めいただけます)

- 材質: アルミ(脚部4本はアルミ無垢材)、スチール(天板・スパイク・スペーサー)
- 外形寸法: 393W×304H×376D mm(スパイク含む)
393W×285H×376D mm(スパイク除く)
- 質量: 8.0kg

フラッグシップの設計思想・技術を継承。卓越した空間再現力を叶えた小型プレミアム・ブックシェルフ



スピーカー

NS-3000

希望小売価格 1,100,000円(税込)[2台1組]
(BP)ピアノブラック
JANコード : 45 13744 09115 0

5年保証

- 100%ZYLON®を使用した振動板を3cmドーム型ツイーター、16cmコーン型ウーファーの両ユニットに採用
- 高域の不要共振を打ち消す特許技術「R.S.チャンバー」
- 内部定在波を効率的に打ち消す特許技術「アコースティックアブソーバー」

SPS-3000

希望小売価格 110,000円(税込)[1台]
(B)ブラック JANコード: 49 57812 64018 3
●1台1梱包(1台単位でお求めいただけます)

- 4.5mm厚の鉄板、18mm厚のMDF2枚を張り合わせた3層構造(ベース部)
- 衝撃吸収力に優れ、傷がつきにくいボリュアコートィング採用
- 外形寸法: 306W×629H×401D mm(スパイクなし) / 306W×648H×401D mm(スパイクあり)
- 質量: 15.3kg

100%ZYLON®を使用した振動板をツイーター、ウーファーに採用

ベリリウムの音速とアラミド繊維の内部損失、両方の特性を併せ持つ100%ZYLON®を使用した振動板を両ユニットに採用。世界一の強度^{*1}と理想的な弾性率を誇る化学繊維ZYLON®を使用^{*2}したベース素材にモネル合金蒸着コーティングを施したヤマハ独自の振動板を、固有共振によるピーク/ディップの発生を抑えるソフトドーム形状にすることで周波数特性の平坦化を図り、全帯域にわたる音色と音速の統一を可能にしました。本モデルでは、NS-5000と同じ3cmドーム型ツイーター、センターキャップレス・コンケーブ型コーン採用の新開発16cmウーファーを搭載することで、情報量豊かな音と自然な聴き心地を実現しています。

レーザー測定、FEM解析を用いた最新設計、北海道産白樺を採用したキャビネット


キャビネット設計には、楽器の研究・開発などに用いられるレーザー振動計と高度なFEM(Finite Element Method)解析を駆使した最先端の設計技術を導入。レーザー光によりキャビネットの振動特性を把握したうえ、FEM解析と実測との結果比較を繰り返し行なうことで不要共振と放射音の影響を高精度にシミュレーションし、最適な補強桟の構造を実現しました。またキャビネットの素材には、木材の節や穴などを丁寧にひとつずつ取り除いた北海道産白樺の積層合板を選定し、外装の6面すべてにヤマハのグランドピアノと同じ専用塗料と工程による黒鏡面ピアノフィニッシュを採用。均一で高硬度な塗装皮膜により、キャビネット全体の剛性を高め、S/N感の高い冴えたサウンドを叶えました。

専用設計の「アコースティックアブソーバー」

キャビネット形状をシンプルな直方体とすることで内部の定在波を特定の周波数に集中し、共鳴管を使ってそれを効率的に打ち消す特許技術「アコースティックアブソーバー」。従来大量に必要だった吸音材を最小限に抑え、吸音によって失われがちだった臨場感を活き活きと再現します。

自然な音の繋がりを追求したネットワーク回路

専用設計のネットワーク回路には、音響用コンデンサーの最高峰として知られるドイツ ムンドルフ社製オーディオコンデンサー「MCap SUPREME EVO」など、信号伝送のロスを可能な限り排除する高級品を厳選。さらに内部配線の全てに新世代の銅導体=PC-Triple C(ピーシートリプルシー)を使用しています。

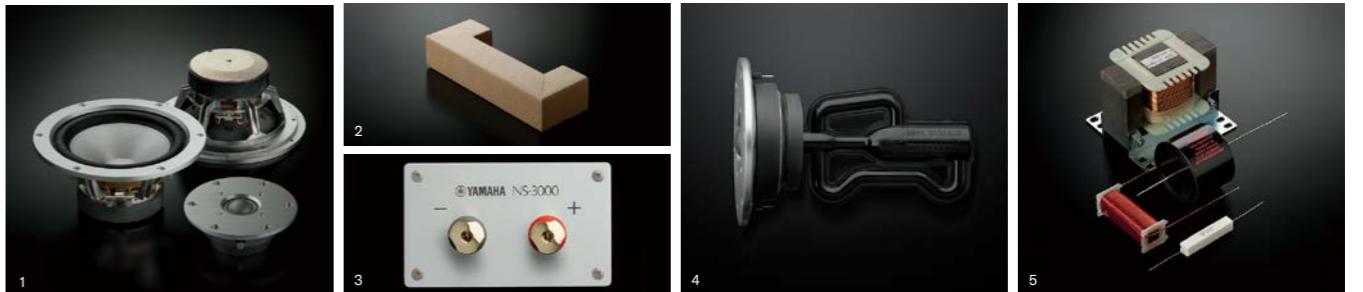

1: ダイヤフラムとサウンドとを組みなく一体化成型した世界初の100% ZYLON®8cm口径ソフトドーム型ミッドレンジ(右)と100% ZYLON®3cm口径ソフトドーム型ツイーター(左) 2: 750Hzのローパス周波数で最適なパフォーマンスを発揮するワイドレンジ設計の100% ZYLON®30cm口径コーン型ウーファー 3: 中央のメインチャンバーで発生した共鳴を長さが異なる左右2本の共鳴管で打ち消すR.S.チャンバー 4: 総三方留め構造をはじめとするヤマハの伝統的工法によって強固に組み上げたエンクロージャー 5: エンクロージャー内に設置された専用設計のアコースティックアブソーバー 6: ドイツ ムンドルフ社製のオーディオコンデンサー「MCap SUPREME EVO」や高音質アッテネーター「MResist SUPREME」、単体質量1.6kgに達するウーファー用コイルなど、厳選した最高級パーツを使用したネットワーク回路

1: ダイヤフラムとサウンドとを組みなく一体化成型した100% ZYLON®16cm口径コーン型ウーファーと(左・上)と100% ZYLON®3cm口径ソフトドーム型ツイーター(右) 2: NS-3000の音響特性に合わせて専用設計された新形状の「アコースティックアブソーバー」 3: 自然な聴き心地にこだわリングルワイヤリングした真鍮削り出しの高品位スピーカーターミナル 4: 中央のメインチャンバーで発生した共鳴を長さが異なる左右2本の共鳴管で打ち消すR.S.チャンバー 5: ドイツ ムンドルフ社製のオーディオコンデンサー「MCap SUPREME EVO」や高音質アッテネーター「MResist SUPREME」など、厳選した最高級パーツを使用したネットワーク回路



新開発「ハーモニアスダイアフラム」の採用。

音楽を本格的かつ、心地よく楽しめる新世代フロアスタンディング



スピーカー

NS-2000A

希望小売価格 440,000円(税込)[1台]
(BP)ピアノブラック
JANコード: 49 57812 67493 5

5年保証

- ・ZYLON®を使用した新開発「ハーモニアスダイアフラム」を全ユニットに採用
- ・中高域の不要共振を打ち消す特許技術「R.S.チャンバー」
- ・音楽本来の臨場感を蘇らせる「アコースティックアブソーバー」

- ・レーザー測定、FEM解析を用いた最新のキャビネット設計
- ・黒鏡面ピアノフィニッシュ&優美なラウンドフォルム
- ・アルミダイキャスト素材を使用。スパイク接地面にも対応したスタンド部

全ユニットの音色統一を可能にした 新開発「ハーモニアスダイアフラム」

ヤマハがフラッグシップスピーカー NS-5000やNS-3000で追求し、独自のユニット技術によって実現したのが「全帯域にわたる音色の統一」という設計思想です。NS-2000Aでは、音速や内部損失に優れフラッグシップモデルの振動板でも使用されているZYLON®(ザイロン®)やヤマハ グランドピアノの響板にも使用されている木材スプレース等を混抄して本モデルのために新開発した「ハーモニアスダイアフラム」を全ユニットに搭載し、この思想を継承。ユニットの素材が異なることによって生じる音の違和感を排除し、豊かなハーモニーや音楽性の表現を叶える全帯域にわたる自然かつ正確な音色表現(トナルバランス)を実現しました。

不要共振を打ち消す「R.S.チャンバー」

振動板の背後で発生する不要な管共鳴を抑制するヤマハの特許技術「R.S. チャンバー」をツィーターとミッドレンジユニットの背面に装着。独自の音響解析に基づいて配置した2本の特殊形状管が吸音材に頼ることなく不要共振を打ち消すことで、ユニット本来の周波数特性を取り戻すことに成功しました。音楽ソースの持つ微小信号を損なうことなく自然な音の響きを蘇らせ、楽器や声の細やかなニュアンスまでも忠実に表現します。


特許技術「アコースティックアブソーバー」

シンプルな直方体のエンクロージャー形状を利用して定在波を特定の周波数に集約し、それを独自のJ字型共鳴管「アコースティックアブソーバー」で除去することで吸音材

の大半を追放。これにより吸音により失われがちだった音楽本来の臨場感を生き活きと再現します。

最新の解析技術を用いたキャビネット構造&優美なラウンドフォルム

楽器の研究・開発などに用いられるレーザー振動計と高度なFEM(Finite Element Method)解析を駆使した最先端のスピーカー設計技術を導入。音楽の心地よさを実感できる低域のリズム感、広大なサウンドステージを余すことなく感じることができる強固かつしなやかなキャビネット構造を実現しました。さらに黒鏡面ピアノフィニッシュを採用したラウンドフォルムのデザインは、外から一切ネジが見えないつくりとしたうえ、正面や側面はもちろん、背面に至るまで美しく仕上げています。

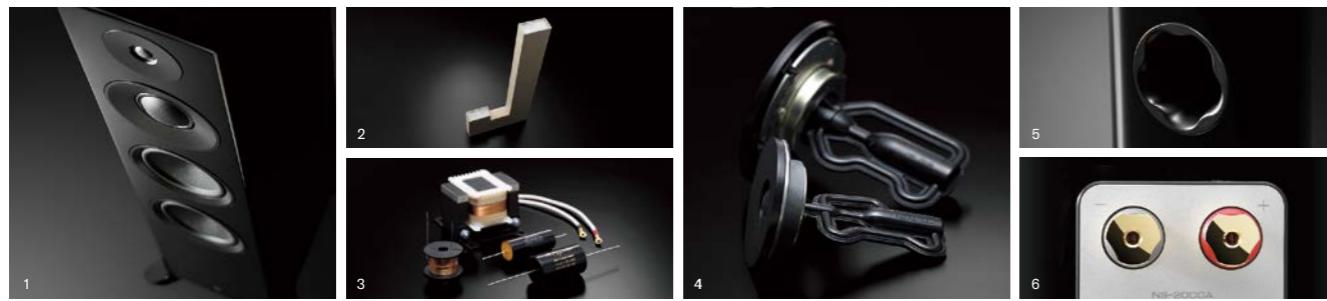

1: 3cmツィーター / 8cmミッドレンジ / 16cmウーファー、各ユニットの特性に合わせて素材の配合を最適化したハーモニアスダイアフラムを採用した3ウェイ4スピーカー構成 2: NS-2000Aの音響特性に合わせて専用設計されたアコースティックアブソーバー 3: ドイツ ムンドルフ社製オーディオコンデンサー「MCap SUPREME Classic」など、厳選した高級パーツを使用したネットワーク回路。内部配線の全てに新世代の銅導体=PC-Triple C(ピーシー・トリプルシー)を使用 4: 中央のメインチャンバーで発生した共鳴を長さが異なる左右2本の共鳴管で打ち消すR.S.チャンバー 5: ポートノイズを低減し、S/N比を向上させる独自のツイステッドフレアポート 6: 自然な聴き心地にこだわりシングルワイヤリングを採用した真鍮削り出しのスピーカーターミナル

独自の「ハーモニアスダイアフラム」を採用し、

豊かで精緻な音場表現を追求したブックシェルフスピーカー



スピーカースタンド **SPS-800A**

希望小売価格 66,000円(税込)[1台]

(B)ブラック JANコード: 49 57812 68895 6

●1台1梱包(1台単位でお求めいただけます)

・外形寸法: 320×625×404mm(スパイクなし)
320×634×404mm(スパイクあり)

・質量: 11.1kg

*写真は、NS-800AとSPS-800Aの組み合わせイメージです。

スピーカー

NS-800A

希望小売価格
275,000円(税込)[1台]
(BP)ピアノブラック
JANコード: 49 57812 68897 0

- ・専用設計の「ハーモニアスダイアフラム」を採用した3cmツィーター、16cmウーファー(NS-600Aは13cm)を搭載し、音色を統一
- ・特許技術「R.S.チャンバー」をツィーターユニットに搭載

スピーカー

NS-600A

希望小売価格
198,000円(税込)[1台]
(BP)ピアノブラック
JANコード: 49 57812 68900 7

- ・音楽本来の臨場感を蘇らせる「アコースティックアブソーバー」
- ・レーザー測定、FEM解析を用いた最新のキャビネット設計
- ・ダイナミズムあふれる低域表現を叶える「ツイステッドフレアポート」

「ハーモニアスダイアフラム」を全ユニットに採用した2ウェイ・ブックシェルフ


「全帯域にわたる音色の統一」という設計思想のもと、上位モデル NS-2000A用に新開発したヤマハ独自の「ハーモニアスダイアフラム」をツィーター、ウーファーの全ユニットに採用。さらにツィーターは磁性流体を2ウェイ用に最適化し、ウーファーでは中低域の歪みを低減するために磁気回路にショートリングを搭載するなど「ハーモニアスダイアフラム」の音質性能を最大限に高めるために専用のチューニングを施しました。振動板素材の統一がもたらす自然な音色にくわえ、NS-600Aでは音の定位感と正確な音場再現やサイズを超えた低音再生、さらにNS-800Aではひとクラスゆとりのあるキャビネットが生み出す豊かな音場をお楽しみいただけます。

真鍮削り出しのスピーカーターミナル&音の自然な繋ぎを追求したネットワーク回路

スピーカーターミナルは自然な聴き心地にこだわりシングルワイヤリングとし、質感の高い真鍮削り出しのバーツを採用しました。さらに内部のネットワーク回路には、音響用コンデンサーの最高峰として知られるドイツ ムンドルフ社製オーディオコンデンサー「MCap SUPREME Classic」、カスタムメイドのウーファーコイルなど、信号伝送のロスを可能な限り排除する高級品を厳選し、内部配線の全てに新世代の銅導体=PC-Triple Cを使用しています。

ヤマハ独自の「ツイステッドフレアポート」搭載

ポート端に向かって広がり方を変えながら、さらにはねりを加える独自の形状で、バスレフ型の宿命であるポートノイズ

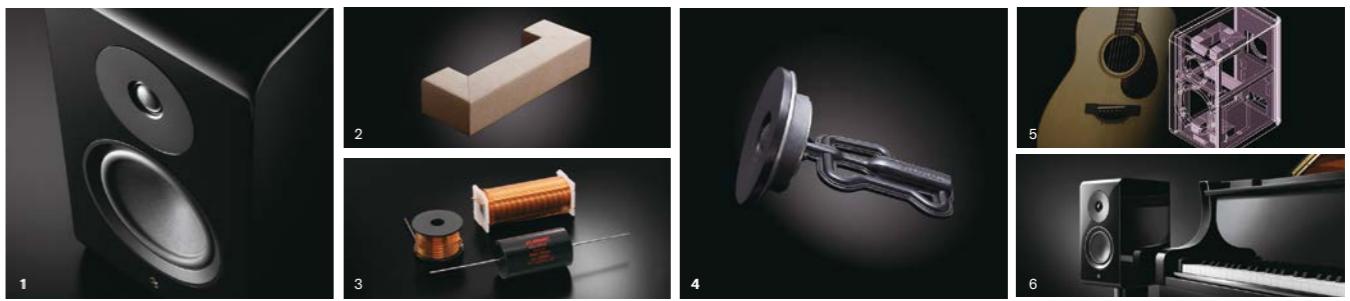

1: 3cmツィーター / 16cmウーファー(NS-600Aは13cm)、それらの特性に合わせて素材の配合を最適化した専用設計のハーモニアスダイアフラム 2: 音響特性に合わせて専用設計されたアコースティックアブソーバー 3: ドイツ ムンドルフ社製オーディオコンデンサー「MCap SUPREME Classic」など、厳選した高級パーツを使用したネットワーク回路 4: 中央のメインチャンバーで発生した共鳴を長さが異なる左右2本の共鳴管で打ち消すR.S.チャンバー 5: ポートノイズを低減し、S/N比を向上させる独自のツイステッドフレアポート 6: 自然な聴き心地にこだわりシングルワイヤリングを採用した真鍮削り出しのスピーカーターミナル



HiFiからホームシアターまで、
あらゆるプログラムソースを忠実に再現

スピーカー

NS-F700

希望小売価格 88,000円(税込)[1台]
(BP)ピアノブラック JANコード: 49 57812 39884 8
●1台1梱包(1台単位でお求めいただけます)

- ヤマハ伝統の総三方留め構造、スラントパーテーション、バーチカルラダー補強による高剛性エンクロージャー
- A-PMD(Advanced Polymer Injected Mica Diaphragm)振動板を採用した16cmウーファーと13cmミッドレンジ
- 伝統的な曲げ練り技法を用いたラウンドフォルム



楽器メーカーの技術とノウハウで
音とフォルムを磨き上げたオールラウンドスピーカー

NS-700 Series

スピーカー

NS-F700

希望小売価格 88,000円(税込)[1台]
(BP)ピアノブラック JANコード: 49 57812 40583 6

NS-C700

希望小売価格 50,600円(税込)[1台]
(BP)ピアノブラック JANコード: 49 57812 40589 8

NS-SW700

希望小売価格 88,000円(税込)[1台]
(BP)ピアノブラック JANコード: 49 57812 40564 5

NS-B750

希望小売価格 52,800円(税込)[1台]
(BP)ピアノブラック JANコード: 49 57812 39890 9



スケール感あふれる
サウンドを実現する
3ウェイ・4スピーカー構成



ハイレゾ対応の新開発ユニット群と
ウェーブガイドホーンを採用した
2ウェイ・3スピーカー構成

スピーカー
NS-F350
希望小売価格 60,500円(税込)[1台]
(MB)ウォルナット JANコード: 49 57812 59062 4
(B)ブラック JANコード: 49 57812 59059 4
●1台1梱包(1台単位でお求めいただけます)

- スケール感あふれるサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成
- ハイレゾ再生対応の3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター
- 新開発PMDコーンの採用により、低音域の量感と抜けの良さを追求した新開発13cmウーファー
- 高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン

スピーカー
NS-F330
希望小売価格 44,000円(税込)[1台]
(MB)ウォルナット JANコード: 49 57812 59071 6
(B)ブラック JANコード: 49 57812 59068 6
●1台1梱包(1台単位でお求めいただけます)

- ハイレゾ対応の3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター
- 新開発PMDコーンの採用により、低音域の量感と抜けの良さを追求した新開発13cmウーファー
- 高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン

**NS-350 Series**

スピーカー

NS-F350

希望小売価格 60,500円(税込)[1台]
(MB)ウォルナット JANコード: 49 57812 59062 4
(B)ブラック JANコード: 49 57812 59059 4

スピーカーパッケージ

NS-P350

希望小売価格 55,000円(税込)[3台1組]
(MB)ウォルナット JANコード: 49 57812 59089 1
(B)ブラック JANコード: 49 57812 59086 0

●サウンドスピーカー(2台)&センタースピーカーのセット

スピーカー
NS-B210
希望小売価格 22,000円(税込)[1台]
(B)ブラック JANコード: 49 57812 40935 3
(MB)ブラウンバーチ JANコード: 49 57812 40932 2

NS-210 Series

スピーカー

NS-F210

希望小売価格 8,800円(税込)[1台]
(B)ブラック JANコード: 49 57812 40949 0
(MB)ブラウンバーチ JANコード: 49 57812 40946 9

スピーカー

NS-B210

希望小売価格 8,800円(税込)[1台]
(B)ブラック JANコード: 49 57812 40949 0
(MB)ブラウンバーチ JANコード: 49 57812 40946 9

スピーカー

NS-C210

希望小売価格 9,350円(税込)[1台]
(B)ブラック JANコード: 49 57812 40965 0
(MB)ブラウンバーチ JANコード: 49 57812 40961 2

※NS-B210/NS-C210のサンネットは外れません。



伝統技法とモダンデザインを
融合したハイグレードブック
シェルフ

スピーカー
NS-B750
希望小売価格 52,800円(税込)[1台]
(BP)ピアノブラック JANコード: 49 57812 39890 9
●1台1梱包(1台単位でお求めいただけます)

- ヤマハ伝統の「総三方留め構造」による高剛性エンクロージャー
- A-PMD振動板を採用した専用設計13cmウーファー
- 100kHz(-30dB)までの高域再生に対応したDC-ダイヤフラム方式3cmドームツィーター



ナチュラルな聴き心地と緻密な
情報量を追求したブックシェルフ

スピーカー
NS-B330
希望小売価格 50,600円(税込)[2台1組]
(MB)ウォルナット JANコード: 49 57812 59080 8
(B)ブラック JANコード: 49 57812 59077 8

- ハイレゾ対応の3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター
- 低域の量感と抜けの良さを追求した13cm PMDコーンウーファー
- 壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン
- Wバッフル構造&タンブルフォームデザイン



スピーカーパッケージ
NS-PA41
希望小売価格 60,500円(税込)[6台1組]
(B)ブラック JANコード: 49 57812 63787 9

聴き疲れしないバランスの取れたサウンド。
コンパクトサイズの5.1chパッケージ



スピーカーパッケージ
NS-P41
希望小売価格 39,600円(税込)[6台1組]
(B)ブラック JANコード: 49 57812 63787 9




SUBWOOFER



S U B W O O F E R T E C H N O L O G I E S

サイズを超えた重低音再生を可能にしたヤマハの独創技術「A-YST方式」

空気そのものを振動板として利用する「エア・ウーファー」の考え方に基づき、小型キャビネットでも大型スピーカーと同等の重低音再生を可能にするヤマハの独創技術。ユニットの f_0 (最低共振周波数)以上の周波数帯域を定電流駆動化とともに、風切り音を抑える独自形状リニアポートの採用により重低音のスピード感とクリアネスをさらに改善したA-YST II方式へと進化させ、ヤマハのサブウーファー全モデルに搭載しました。

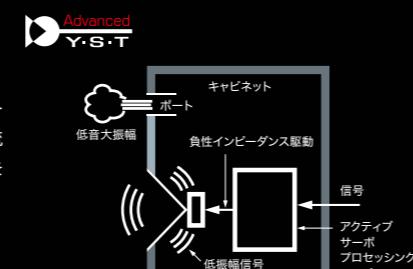

クリアで忠実な重低音再生を叶える最新技術「ツイステッドフレアポート」

ポートの入口から出口に向けて広がり方を連続的に変化させ、さらにツイスト(ひねり)形状を加えることで、ノイズの原因となっていたポート両端での気流の乱れをシャットアウトする画期的な技術。従来型サブウーファーの課題であった音の濁りや風切り音のないクリアで忠実な重低音は、ホームシアターはもちろんのこと、メインスピーカーとの音のつながりや正確な音程・リズム感が求められるHiFiオーディオ用としてもその効果を高く発揮します。



没入感を高め、感動を深める。

たんなる迫力を追求するのではなく
“静”と“動”的ダイナミクスやステージの空気感までもリアルに表現することにこだわった本物の重低音。
音楽や映像に込められたストーリーを際立たせ、作品の感動をさらに深めます。



20Hz～の低音再生能力を美しいフォルムに秘めた
スタイリッシュな高性能A-YST IIサブウーファー

サブウーファー

NS-SW700

希望小売価格 88,000円(税込)[1台]

(BP) ピアノブラック

JANコード : 49 57812 40564 5

- ・高音質と低消費電力を両立する高効率300Wパワーアンプ
- ・低音を4水平方向に効率よく放射するQD-Bass(キューディーベース)テクノロジー
- ・25cm口径の大型ウーファーユニット搭載
- ・リビングルームに映える、スタイリッシュで個性的なデザイン

角断面ボイスコイルによる新開発25cmユニットを投入。
独自技術ツイステッドフレアポート搭載の上級モデル



サブウーファー

NS-SW300

希望小売価格 62,700円(税込)[1台]

(B) ブラック

JANコード : 49 57812 53821 3

- ・ダブルフィードバック回路採用の高効率250Wパワーアンプ
- ・ポートノイズ(風切り音)を低減するツイステッドフレアポート
- ・タイトで深みのある低音再生に貢献する角断面ボイスコイルワイヤー

ツイステッドフレアポートの魅力をより身近にする
A=YST IIサブウーファーのエントリーモデル



サブウーファー

NS-SW050

希望小売価格 23,100円(税込)[1台]

(B) ブラック JANコード : 49 57812 60487 1

(MB) ウォルナット JANコード : 49 57812 60496 3

- ・ノンプレス高剛性コーンを採用した20cmウーファーユニット
- ・総合出力50Wのフルディスクリート構成パワーアンプ
- ・ポートノイズ(風切り音)を低減するツイステッドフレアポート

Accessories

オーディオシステムに求められる理想的な音響効果を発揮する
音質最優先設計の重量級オーディオラック



オーディオラック

GTR-1000

希望小売価格 74,800円(税込)

(MB) ブラウンバーチ JANコード : 49 57812 38951 8

(B) ブラック JANコード : 49 57812 38949 5

- ・大型コンポーネントを安定して設置できる高耐荷重設計(天板: 120kg、棚板: 35kg)
- ・天然木(樺材)突板仕上げを採用
- ・外形寸法 : 580W×440H×440D mm
- ・質量 : 32kg(棚板含む)



(MB) ブラウンバーチ



(B) ブラック

■ AVレシーバー仕様／機能比較表

	RX-A8A	RX-A6A	RX-A4A	
音質関連	内蔵/パワーアンプ数 定格出力(1kHz、1ch駆動、0.9% THD) 実用最大出力(1kHz、1ch駆動、10% THD)	11 185W/ch(8Ω) 220W/ch(8Ω)、250W/ch(6Ω)	9 185W/ch(8Ω) 220W/ch(8Ω)、250W/ch(6Ω)	7 135W/ch(8Ω) 165W/ch(8Ω)、170W/ch(6Ω)
	左右対称コンストラクション / ダブルトームコンストラクション	●/●	●/-	
	H型クロスフレーム / リジッドボトムフレーム	●/●	●/-	
	アンチレゾナンステクノロジー思想に 基づく(5番目の脚)	●(真鍮入り)	●	
	特製メタルレッグ / アンチレゾナンスレッグ	●/-	-/●	
	ジッター除去レベル調整機能 / ダイレクトモード/プリントバイアンプ	●/●(ピュアダイレクト)/●	-/●(ピュアダイレクト)/●	
	SURROUND:AI シネマDSP シネマDSP 総プログラム数	●(Dolby Atmos®/DTS:X®との掛け合わせ再生にも対応) HD ³ (Dolby Atmos®/DTS:X®との掛け合わせ再生にも対応) 24		
音場処理 関連	バーチャル・プレゼンスピーカー / バーチャル・サラウンドバックスピーカー	●(リアプレゼンス対応)/●		
	バーチャルシネマDSP(2ch ~ 3.1ch 対応)/バーチャル・シネマプロント	●/●		
	ミュージックエンハンサー	●(Bluetooth®対応)		
	ハイレゾリューション・ ミュージックエンハンサー	●(Up to 88.2/96kHz 24bit, 2ch)		
	Extra Bass / ダイアログリフト	●/●		
	アダブティブDRC / アダブティブDSP / DSPエフェクトノーマライズ	●/●/●		
	YPAO-R.S.C. / ハイブリジョンEQ / マルチポインツ計測(最適地点)	●/●/●		
SURROUND:AI/ シネマDSP/ YPAO(視聴環境 最適化システム)	YPAO 3D測定(角度/高さ計測) / YPAO:低周波数領域 / YPAO Volume	●/●/●		
	HDMIバススルー(3D映像対応)	8K60AB ^{*13} 、4K120AB ^{*13} 、4K/60Hz(4:4:4)、BT.2020、HDR(HDR10+、Dolby Vision、Hybrid Log-Gamma)		
	4Kアップスケーリング / アナログto HDMI ビデオコンバージョン	●/●(4K対応 ^{*2})	●/-	
	画質調整(細部強調 / エッジ強調 / ブрайタネス / コントラスト / 色の濃さ)	●	-	
	AURO-3D [®] 対応音声 フォーマット	●	-	
	Dolby Atmos [®] / ドルビー TrueHD	●/●		
	DTS:X [™] /DTS-HD Master Audio	●/●		
HDMI 制御関連	DSD(MAX6ch)	●(DSDダイレクト)		
	HDMI CEC(リンク機能)	●(eARC対応)		
	Wi-Fi	●(2.4GHz/5GHz IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠) ^{*4}		
	MusicCast [®] 機能	●		
	AirPlay 2/ミュージックプレイ	●/●		
	対応音声フォーマット	DSD 11.2MHz、ALAC 96kHz/24bit、WAV/AIFF 384kHz ^{*6} /32bit ^{*5} 、FLAC 384kHz ^{*6} /24bit、MP3/WMA/MPEG-4 AAC 48kHz		
	ギャップレス再生	●		
ネットワーク 関連	ストリーミングサービス	radiko、Amazon Music HD、Spotify Connect対応、Deezer、Qobuz、インターネットラジオ		
	HDMI入力/出力	7/3(HDCP2.3対応/同時/ゾーン2/ゾーン4出力可) ^{*7}	7/3(HDCP2.3対応/同時/ゾーン2出力可) ^{*7}	
	デジタル音声入力	光3・同軸2	光2・同軸1	
	アナログ音声入力	7 ^{*8} (XLR1)	4 ^{*8}	
	プリアウト	11.2ch(SW : STEREO、フロント&リア、MONO×2)	7.1ch(SW : モノラル×2)	
	PHONO入力(MM)	1		
	ネットワーク(Ethernet)	1		
入出力関連	USB(音声入力用(USB2.0))	1		
	映像入力 コンポーネント/コンポジット	1/2	-/-	
	トリガーワン(12V/100mA) / IR 端子 (In/Out)	2/1/1		
	サブウーファー電源連動	●		
	対応スピーカーインピーダンス	フロント：4Ω以上 その他：6Ω以上		
	Bluetooth [®]	●(受信：SBC/AAC、送信：SBC)		
	ワイドFM/AMチューナー	●		
その他の 特長・仕様	エコモード(消費電力20%ダウン) / オートスタンバイ	●/●		
	オンラインクリーン機能	GUI(HDフォント、カラーアイコン、8ヶ国語対応) 8パターン(コンテンツ登録対応)	OSD(カラーアイコン、8ヶ国語対応)	
	SCENE (一括設定切替メモリー)	ゾーン2(HDMI、PREOUT、SPOUT)、ゾーン3(PREOUT、SPOUT)、ゾーン4(HDMI)	8パターン(コンテンツ登録対応)	
	ゾーン機能	110dB以上(AUDIO2他：入力1kΩショート、SPOUT) 95dB以上(MM：入力1kΩショート、SPOUT)	ゾーン2(PRE OUT、SP OUT)	
	SN比	600W	500W	
	消費電力	3.0W/0.4W	410W	
	待機時消費電力(ネットワークスタンバイ、 HDMIコントロール、スタンバイスリーフォン時/ HDMIコントロール、スタンバイスリーフォン時)	435W×192H×477Dmm Wi-Fiアンテナ直立時：435W×271H×477Dmm	435W×191H×442Dmm Wi-Fiアンテナ直立時：435W×270H×442Dmm	
付属品	外形寸法(幅×高さ×奥行)	435W×192H×477Dmm Wi-Fiアンテナ直立時：435W×271H×477Dmm	435W×191H×442Dmm Wi-Fiアンテナ直立時：435W×270H×442Dmm	
	質量	21.4kg	20.3kg	
	リモコン(自照式)、FMアンテナ、AMアンテナ、YPAOマイク、YPAO 3D測定用マイクベース/ボール、電源ケーブル	16.2kg		

*1 HDMI Licensing Administrator, Inc.で定義されている正式な圧縮フォーマット対応の呼称。 *2 4K映像信号入力時はバススルー出力。 *3 フームウェア更新により対応予定。 *4 IEEE802.11acは20MHzチャンネル帯域幅のみ。

※ネットワーク、USBの対応フォーマットはすべて2chまでの対応となります。また、DRM(デジタル著作権管理)により保護されたファイルは再生できません。

RX-A2A	RX-V6A	RX-V4A	RX-385	
音質関連	7 125W/ch(8Ω)	7 125W/ch(8Ω)	5 100W/ch(6Ω)	
	150W/ch(8Ω)、160W/ch(6Ω)	150W/ch(8Ω)、160W/ch(6Ω)	135W/ch(6Ω)	
		-/-		
		-/-		
	●	-		
	-/●	-/●		
		-/●/●		
音場処理 関連	3D 17 ●/●	3D 17 ●/●	● -/-	
		●/●		
		●/●		
		●/●/●		
	●/−/●	-/-	-/-	
	-/-/●	-/-	-/-	
SURROUND:AI/ シネマDSP/ YPAO(視聴環境 最適化システム)	8K60B ^{*1} 、4K120AB ^{*1} 、4K/60Hz(4:4:4)、BT.2020、HDR(HDR10+、Dolby Vision、Hybrid Log-Gamma)	8K60B ^{*1} 、4K120AB ^{*1} 、4K/60Hz(4:4:4)、BT.2020、HDR(HDR10+、Dolby Vision、Hybrid Log-Gamma)	4K/60p(4:4:4)、BT.2020、 HDR(HDR10+、Dolby Vision™、Hybrid Log-Gamma)	
		●/-		
		-		
		-		
	●/●	-/●		
	●/●	-/●		
	●(eARC対応)			
映像関連	●(2.4GHz/5GHz IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠) ^{*4}	●(2.4GHz/5GHz IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠) ^{*4}	-	
			-	
			-/-	
			-/-	
			-/-	
			-/-	
HDMI 制御関連	DSD 11.2MHz、ALAC 96kHz/24bit、 WAV/AIFF 384kHz ^{*6} /32bit ^{*5} 、FLAC 384kHz ^{*6} /24bit、 MP3/WMA/MPEG-4 AAC 48kHz	DSD 11.2MHz、ALAC 96kHz/24bit、 WAV/AIFF 384kHz ^{*6} /32bit ^{*5} 、FLAC 384kHz ^{*6} /24bit、 MP3/WMA/MPEG-4 AAC 48kHz	-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
ネットワーク 関連	radiko、Amazon Music HD、Spotify Connect対応、 Deezer、Qobuz、インターネットラジオ	radiko、Amazon Music、Spotify Connect対応、 Deezer、Qobuz、インターネットラジオ	Amazon Music、Spotify Connect対応、 Deezer、Qobuz、インターネットラジオ	-
入出力関連	7/1(HDCP2.3対応)	7/1(HDCP2.3対応)	4/1(HDCP2.3対応)	
		光1・同軸1	光1・同軸2	
		4 ^{*8}	RCA2・ステレオミニ1	
		2.1ch(フロントL/R、SW モノラル×2)	0.1ch(SWモノラル×2)	0.1ch
		1	1	-
		1	1	1(MP3/WMA/MPEG-4 AAC 48kHzのみ対応)
		-/-	-/-	-/3
その他の 特長・仕様	1/1/1	1/-/-	-/-/-	-
		●		
付属品	フロント：4Ω以上 その他：6Ω以上 ●(受信：SBC/AAC、送信：SBC)	フロント：4Ω以上 その他：6Ω以上 ●(受信：SBC/AAC、送信：SBC)	6Ω以上 ●(受信：SBC、送信：SBC)	

*5 32bit floatファイル非対応。 *6 192kHzダウンサンプリング再生。 WAVはPCMフォーマットのみの対応となります。 *7 HDMI OUT3はZONE OUT専用。 *8 PHONO端子を含む。

※ネットワーク、USBの対応フォーマットはすべて2chまでの対応となります。また、DRM(デジタル著作権管理)により保護されたファイルは再生できません。

■ プリアンプ / パワー・アンプ / プリメインアンプ

	C-5000 Pre-Amplifier	M-5000 Power Amplifier	A-S3200	A-S2200	A-S1200
定格出力 (20Hz~20kHz, 0.07% THD)	—	100W+100W(8Ω)	100W+100W(8Ω)	90W+90W(8Ω)	90W+90W(8Ω)
	—	200W+200W(4Ω)	150W+150W(4Ω)	150W+150W(4Ω)	150W+150W(4Ω)
実用最大出力 (JEITA, 1kHz, 10% THD)	—	135W+135W(8Ω)	130W+130W(8Ω)	120W+120W(8Ω)	120W+120W(8Ω)
	—	270W+270W(4Ω)	210W+210W(4Ω)	190W+190W(4Ω)	190W+190W(4Ω)
周波数特性	+0/-3dB(10Hz~100kHz)	—	+0/-3dB(5Hz~100kHz)	+0/-3dB(5Hz~100kHz)	+0/-3dB(5Hz~100kHz)
	+0/-0.3dB(20Hz~20kHz)	—	+0/-0.3dB(20Hz~20kHz)	+0/-0.3dB(20Hz~20kHz)	+0/-0.3dB(20Hz~20kHz)
全高調波 歪率	BAL/LINE 他 → BAL/LINE	0.0100% (JEITA, 20Hz~20kHz)	2ch駆動、LINE→SPEAKERS: 0.035%(JEITA, 20Hz~20kHz, 50W/8Ω)	—	—
	PHONO[MC] → LINE 2 OUT	0.0200% (JEITA, 20Hz~20kHz)	2ch駆動、BAL→SPEAKERS: 0.035%(JEITA, 20Hz~20kHz, 50W/8Ω)	0.02% (JEITA, 20Hz~20kHz)	0.02% (JEITA, 20Hz~20kHz)
	PHONO[MM] → LINE 2 OUT	0.0200% (JEITA, 20Hz~20kHz)	モノラル駆動、LINE→SPEAKERS: 0.05%(JEITA, 20Hz~20kHz, 200W/8Ω)	0.005% (JEITA, 20Hz~20kHz)	0.005% (JEITA, 20Hz~20kHz)
	CD 他→SP-OUT	—	モノラル駆動、BAL→SPEAKERS: 0.05%(JEITA, 20Hz~20kHz, 200W/8Ω)	0.035%(JEITA, 20Hz~20kHz/8Ω)	0.035%(JEITA, 20Hz~20kHz/8Ω)
	BAL→SP-OUT	—	0.035%(JEITA, 20Hz~20kHz/8Ω)	0.035%(JEITA, 20Hz~20kHz/8Ω)	—
SN比 (IHF-A)	BAL/LINE 他	110dB以上(入力1.0kΩ終端、JEITA)	114dB	114dB	—
	フォノ[MC]	80dB以上 (MC 300Ω、入力1.0kΩ終端、JEITA)	110dB(入力1.0kΩ短絡、基準値 200W/4Ω)	90dB	90dB
	フォノ[MM]	98dB以上(入力1.0kΩ終端、JEITA)	96dB	96dB	96dB
	CD 他	—	110dB	110dB	110dB
残留ノイズ(IHF-A)	3μV(BAL/LINE OUT)	40μVrms(BAL)、50μVrms(LINE)	33μVrms	33μVrms	50μVrms
音声入力	RCA:6(PHONO, TUNER, CD, LINE 1, LINE 2, EXT IN), XLR:4 (PHONO, BAL 1, BAL 2, EXT IN)	RCA1(LINE1), XLR1(BAL1)	RCA:6[PHONO(MM/MC), TUNER, CD, LINE1, LINE2, MAIN IN], XLR:2(BAL1, BAL2)	RCA:6[PHONO(MM/MC), TUNER, CD, LINE1, LINE2, MAIN IN], XLR:1(BAL)	RCA:6[PHONO(MM/MC), TUNER, CD, LINE1, LINE2, MAIN IN]
その他入力	トリガーイン、リモートイン1	トリガーイン1	トリガーイン、リモートイン1	トリガーイン、リモートイン1	トリガーイン、リモートイン1
音声出力	RCA:3 (LINE2 OUT, LINE 1, LINE 2), BAL1(BAL)、ヘッドホン1	スピーカー端子(A/B)	プリアウト1、ラインアウト1、ヘッドホン1	プリアウト1、ラインアウト1、ヘッドホン1	プリアウト1、ラインアウト1、ヘッドホン1
その他出力	トリガーアウト2、リモートアウト1	トリガーアウト1	リモートアウト1	リモートアウト1	リモートアウト1
対応スピーカーインピーダンス	4Ω以上	4Ω以上	4Ω以上	4Ω以上	4Ω以上
消費電力	60W	400W	350W	350W	350W
待機電力	オフモード:0.1W、ス タンバイモード:0.2W	オフモード:0.1W、 スタンバイモード:0.2W	オフモード:0.1W、 スタンバイモード:0.2W	オフモード:0.1W、 スタンバイモード:0.2W	オフモード:0.1W、 スタンバイモード:0.2W
外形寸法(幅×高さ×奥行)	435W×142H×451Dmm	435W×180H×464Dmm	435W×180H×464Dmm	435W×157H×463Dmm	435W×157H×463Dmm
質量	19.1kg	26.9kg	24.7kg	22.7kg	22.0kg
付属品	リモコン、電源コード	電源コード、システムケーブル	リモコン、電源コード	リモコン、電源コード	リモコン、電源コード

■ プリメインアンプ

	A-S801	A-S501	A-S301
定格出力(20Hz~20kHz)	100W+100W(8Ω, 0.019% THD)	85W+85W(8Ω, 0.019% THD)	60W+60W(8Ω, 0.019% THD)
	120W+120W(6Ω, 0.038% THD)	100W+100W(6Ω, 0.038% THD)	70W+70W(6Ω, 0.038% THD)
実用最大出力 (JEITA, 1kHz, 10% THD)	145W(8Ω)	130W(8Ω)	100W(8Ω)
	170W(6Ω)	150W(6Ω)	110W(6Ω)
周波数特性(CD 他)	±1.0dB(10Hz~100kHz) ピュアダイレクトON時	±1.0dB(10Hz~100kHz) ピュアダイレクトON時	±1.0dB(10Hz~100kHz) ピュアダイレクトON時
	±0.5dB(20Hz~20kHz)	±0.5dB(20Hz~20kHz)	±0.5dB(20Hz~20kHz)
全高調波 歪率	CD 他→SP-OUT 0.019%以下(20Hz~20kHz 50W/8Ω) ピュアダイレクトON時	0.019%以下(20Hz~20kHz 45W/8Ω) ピュアダイレクトON時	0.019%以下(20Hz~20kHz 30W/8Ω) ピュアダイレクトON時
	フォノ[MM]→REC-OUT 0.03%以下(20Hz~20kHz 2.5V)	0.03%以下(20Hz~20kHz 2.5V)	0.03%以下(20Hz~20kHz 2.5V)
SN比 (IHF-A)	CD 他 99dB以上(入カショート、200mV)	99dB以上(入カショート、200mV)	99dB以上(入カショート、200mV)
	フォノ[MM] 82dB以上(入カショート、5mV)	82dB以上(入カショート、5mV)	82dB以上(入カショート、5mV)
残留ノイズ(IHF-A)	40μV	40μV	40μV
アナログ	CD, TUNER, PHONO(MM), LINE1, LINE2, LINE3	CD, TUNER, PHONO(MM), LINE1, LINE2, LINE3	CD, TUNER, PHONO(MM), LINE1, LINE2, LINE3
音声入力	光1, 同軸1	光1, 同軸1	光1, 同軸1
USB	1(Type B)	—	—
音声出力	レックアウト2、サブウーファープリアウト1、ヘッドホン1	レックアウト2、サブウーファープリアウト1、ヘッドホン1	レックアウト2、サブウーファープリアウト1、ヘッドホン1
USB 対応フォーマット	PCM *1, DSD *2	—	—
対応スピーカーインピーダンス	4Ω以上	4Ω以上	4Ω以上
消費電力	270W	240W	190W
待機電力	0.5W	0.5W	0.5W
外形寸法(幅×高さ×奥行)	435W×152H×387Dmm	435W×151H×387Dmm	435W×151H×387Dmm
質量	12.1kg	10.3kg	9.0kg
付属品	リモコン、電源コード	リモコン	リモコン

*1 384kHz/32bitまで。Windows/パソコンからUSB端子への入力時のみ。Macでは24bitまでの対応となります。*2 5.6MHzまで。

※ネットワーク、USBの対応フォーマットはすべて2chまでの対応となります。また、DRM(デジタル著作権管理)により保護されたファイルは再生できません。

■ ネットワーククレシーバー

	R-N2000A	R-N1000A	R-N800A	R-N600A
定格出力(20Hz~20kHz, 0.07% THD)	90W+90W(8Ω, 145W+145W(4Ω)	100W+100W(8Ω, 120W+120W(6Ω)	100W+100W(8Ω, 120W+120W(6Ω)	70W+70W(6Ω)
実用最大出力(JEITA, 1kHz, 10% THD)	120W/ch(8Ω)、190W/ch(4Ω)	140W/ch(8Ω)、170W/ch(6Ω)	140W/ch(8Ω)、170W/ch(6Ω)	110W/ch(6Ω)
周波数特性(CD 他)	5Hz ~ 100kHz(+0/-3dB) ピュアダイレクトON時 20Hz ~ 20kHz(+0/-3dB) ピュアダイレクトON時	20Hz ~ 20kHz(0 ± 0.5dB) ピュアダイレクトON時 10Hz ~ 100kHz(0 ± 1.0dB) ピュアダイレクトON時	20Hz ~ 20kHz(0 ± 0.5dB) ピュアダイレクトON時 10Hz ~ 100kHz(0 ± 1.0dB) ピュアダイレクトON時	20Hz ~ 20kHz(0 ± 0.5dB) ピュアダイレクトON時 10Hz ~ 100kHz(0 ± 1.0dB) ピュアダイレクトON時
全高調波歪率	CD 他→SP-OUT 0.035%(45W/8Ω) ピュアダイレクトON時	0.019%(50W/8Ω) ピュアダイレクトON時	0.019%(50W/8Ω) ピュアダイレクトON時	0.015%(40W/8Ω) ピュアダイレクトON時
歪率	CD 他→SP-OUT 0.04%(1.0Vrms)	0.04%(1.0Vrms)	0.04%(1.0Vrms)	0.025%(3.0Vrms)
SN比(IHF-A)	CD 他 95dB ピュアダイレクトON時	100dB ピュアダイレクトON時	100dB ピュアダイレクトON時	100dB ピュアダイレクトON時
残留ノイズ(IHF-A)	70μV	70μV	70μV	30μV
音声入力	アナログ デジタル USB	CD1, フォノ[MM]1, ライン2 光2, 同軸1 1(Type B)	CD1, フォノ[MM]1, ライン2 光2, 同軸1 1(Type B)	CD1, フォノ[MM]1, ライン3 光2, 同軸2 1(Type A)
その他入力	その他の入力 HDMI-ARC 1 (ARCによるテレビ音声入力用) ネットワーク(有線) 1(100BaseTX/10Base-T)、 ネットワーク(無線) 1(2.4/5GHz IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠*) FMアンテナ入力、YPAO用マイク端子	ネットワーク(有線) 1(100BaseTX/10Base-T)、 ネットワーク(無線) 1(2.4/5GHz IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠*) AM/FMアンテナ入力、YPAO用マイク端子	ネットワーク(有線) 1(100BaseTX/10Base-T)、 ネットワーク(無線) 1(2.4/5GHz IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠*) AM/FMアンテナ入力	ネットワーク(有線) 1(100BaseTX/10Base-T)、 ネットワーク(無線) 1(2.4/5GHz IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠*) AM/FMアンテナ入力
音声出力	プリアウト1、サブウーファーアウト1、ヘッドホン1	プリアウト1、サブウーファーアウト1、ヘッドホン1	プリアウト1、サブウーファーアウト1、ヘッドホン1	ライン2、サブウーファーアウト1、ヘッドホン1
その他出力	トリガーアウト1	トリガーアウト1	トリガーアウト1	—
ネットワーク	対応フォーマット その他	MP3、WMA、MPEG AAC、WAV*2*3、FLAC*3*4、AIFF*3*4、ALAC*3*5、DSD*3*6 MusicCast対応、radiko、Amazon Music、Spotify Connect対応、Deezer、Qobuz、AirPlay 対応、インターネットラジオ	—	—
バージョン	Ver.4.2	—	—	—
Bluetooth	対応コーデック 対応プロファイル	受信時：A2DPv1.3、AVRCPv1、送信時：A2DPv1.3 受信時：SBC/AAC、送信時：SBC	—	—
無線出力	Bluetooth Class2	—	—	—
コンテンツ保護	SCMS-T	—	—	—
USB	対応フォーマット チューナー	PCM*2、DSD*2 FM(受信周波数範囲 76.0 ~ 94.9MHz)	—	ネットワークと同様
対応スピーカーインピーダンス	4Ω以上	4Ω以上	4Ω以上	4Ω以上
消費電力	350W	250W	250W	190W
待機時消費電力	ネットワーク 待機時消費電力 ネットワーク スタンバイ OFF時 ネットワーク スタンバイ ON時	0.1W 有線(HDMI/BluetoothスタンバイON) 2.0W、 無線[Wi-Fi] (HDMI/BluetoothスタンバイON) 2.0W 0.2W 有線(BluetoothスタンバイON) 2.0W、 無線[Wi-Fi] (BluetoothスタンバイON) 2.0W 0.2W 435W×157H×473D mm (Wi-Fiアンテナ直立時:435W×233H×473D mm) 435W×151H×395D mm (Wi-Fiアンテナ直立時:435W×232H×395D mm) 435W×151H×392D mm (Wi-Fiアンテナ直立時:435W×225H×392D mm)	—	有線(BluetoothスタンバイON) 2.0W、 無線[Wi-Fi] (BluetoothスタンバイON) 2.0W 0.2W 435W×151H×392D mm<br

■ CDプレーヤー

	CD-S303				
ディスク再生メディア	CD, CD-R/RW (MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV*, FLAC*再生可)	音声出力 デジタル アナログ	光1、同軸1 RCA1		
USB(対応フォーマット)	MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV*, FLAC*	音声入力	USB(Type A) 1		
周波数特性	CD : 2Hz ~ 20kHz	消費電力	11W		
歪率	CD : 0.003%以下	待機電力	0.2W(スタンバイ時)		
ダイナミックレンジ	CD : 96dB以上	外形寸法(幅×高さ×奥行)	435W×87H×260Dmm		
出力レベル	1kHz, 0dB : 2.0±0.3V	質量	3.5kg		
SN比	CD : 105dB以上(JEITA)	付属品	リモコン、電源コード、ステレオビンケーブル(1m)		

*1 96kHz/24bitまで、WAVはPCMフォーマットのみの対応となります。

■ フロアスタンディングスピーカー

	NS-2000A	NS-F700	NS-F350	NS-F330	NS-F210
型式	3ウェイ・バスレフ型	3ウェイ・バスレフ型	3ウェイ・バスレフ型	2ウェイ・バスレフ型	2ウェイ・バスレフ型
ツィーター	3cmハーモニアス ダイアフラムドーム型	3cmアルミドーム型	3cmアルミドーム型	3cmアルミドーム型	2.2cmバンンドーム型
スピーカー ユニット	8cmハーモニアス ダイアフラムドーム型	13cmコーン型	13cmコーン型	—	—
ウーファー	16cmハーモニアス ダイアフラムコーン型×2	16cmコーン型	16cmコーン型×2	13cmコーン型×2	8cmコーン型×2
再生周波数帯域	34Hz ~ 65kHz(-10dB) ~ 100kHz(-30dB)	45Hz ~ 50kHz(-10dB) ~ 100kHz(-30dB)	35Hz ~ 45kHz(-10dB) ~ 100kHz(-30dB)	40Hz ~ 45kHz(-10dB) ~ 100kHz(-30dB)	50Hz ~ 45kHz(-10dB) ~ 100kHz(-30dB)
インピーダンス	6Ω	6Ω	6Ω	6Ω	6Ω
許容入力	60W	40W	100W	50W	40W
最大入力	200W	160W	200W	200W	120W
出力音圧レベル	88dB/2.83V,1m	89dB/2.83V,1m	88dB/2.83V,1m	89dB/2.83V,1m	86dB/2.83V,1m
クロスオーバー周波数	750Hz, 3.5kHz	700Hz, 4kHz	1.4kHz, 3.8kHz	3.2kHz	8kHz
入力端子	バナナプラグ対応ネジ式 (ハイワイヤリング可)	バナナプラグ対応ネジ式 (ハイワイヤリング可)	バナナプラグ対応ネジ式 (ハイワイヤリング可)	バナナプラグ対応ネジ式 (ハイワイヤリング可)	バナナプラグ対応ネジ式
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	330W×1134H×459Dmm (スタンド、スピーカーを含む)	354W×1012H×374Dmm (スタンドを含む)	220W×1157H×339Dmm	202W×950H×299Dmm	236W×1050H×236Dmm (スタンドを含む)
質量	34.6kg	25.0kg	25.9kg	18.2kg	7.3kg
付属品	スピーカーケーブル(4m)、 転倒防止用スタンド・金具×4 フロントカバー×1	サランネット×1	サランネット×1	スピーカーケーブル(4m)、 フロントカバー×1	

■ ブックシェルフスピーカー

	NS-800A	NS-600A	NS-B750	NS-B700	NS-B330	NS-P350(ラウンドスピーカー)	NS-B210
型式	2ウェイ・バスレフ型	2ウェイ・バスレフ型	2ウェイ・バスレフ型	2ウェイ・密閉型	2ウェイ・バスレフ型	2ウェイ・バスレフ型	フルレンジ・密閉型
ツィーター	3cmハーモニアス ダイアフラムドーム型	3cmハーモニアス ダイアフラムドーム型	3cmアルミドーム型	3cmアルミドーム型	3cmアルミドーム型	8cmコーン型×2 (フルレンジ)	
スピーカー ユニット	16cmハーモニアス ダイアフラムコーン型	13cmハーモニアス ダイアフラムコーン型	13cmコーン型	10cmコーン型	13cmコーン型	13cmコーン型	
ウーファー	40Hz ~ 65kHz(-10dB) ~ 100kHz(-30dB)	47Hz ~ 65kHz(-10dB) ~ 100kHz(-30dB)	60Hz ~ 50kHz(-10dB) ~ 100kHz(-30dB)	65Hz ~ 45kHz(-10dB) ~ 100kHz(-30dB)	55Hz ~ 45kHz(-10dB) ~ 100kHz(-30dB)	57Hz ~ 35kHz(-10dB) ~ 50kHz(-30dB)	
再生周波数帯域	6Ω(最小 4.0Ω)	6Ω(最小 3.9Ω)	6Ω	6Ω	6Ω	6Ω	6Ω
インピーダンス	40W	40W	30W	30W	40W	50W	40W
許容入力	120W	120W	120W	120W	120W	150W	120W
最大入力	86.5dB/2.83V,1m	85.5dB/2.83V,1m	87dB/2.83V,1m	86dB/2.83V,1m	87dB/2.83V,1m	88dB/2.83V,1m	86dB/2.83V,1m
出力音圧レベル	2.6kHz	2.6kHz	4kHz	5kHz	2.8kHz	3kHz	—
クロスオーバー周波数	バナナプラグ対応ネジ式 (ハイワイヤリング可)	バナナプラグ対応ネジ式 (ハイワイヤリング可)	バナナプラグ対応ネジ式 (ハイワイヤリング可)	バナナプラグ対応ネジ式 (ハイワイヤリング可)	バナナプラグ対応ネジ式 (ハイワイヤリング可)	バナナプラグ対応ネジ式 (ハイワイヤリング可)	
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	231W×420H×358Dmm	207W×383H×329Dmm	198W×350H×290Dmm	150W×270H×154Dmm	183W×320H×267Dmm	186W×320H×208Dmm	105W×215H×132Dmm
質量	13.0kg	9.9kg	6.7kg	3.5kg	6.1kg	4.8kg	1.6kg
付属品	サランネット×1、 パッド×4	サランネット×1、 パッド×4	スピーカーケーブル(4m)、 フロントカバー×1	スピーカーケーブル(10m)、 フロントカバー×1	サランネット×2	スピーカーケーブル(10m)×2 サランネット×2	スピーカーケーブル(10m)

■ プレミアムブックシェルフスピーカー

	NS-5000	NS-3000
型式	3ウェイブックシェルフ・ バスレフ型(非防磁)	2ウェイブックシェルフ・ バスレフ型(非防磁)
スピーカー ユニット	ツィーター ミッドレンジ ウーファー	3cmドーム型 8cmドーム型 30cmコーン型
振動板	ZYLON®	ZYLON®
再生周波数帯域	26Hz ~ 40kHz(-10dB)、 ~ 100kHz(-30dB)	39Hz ~ 60kHz(-10dB)、 ~ 100kHz(-30dB)
インピーダンス	6Ω(最小3.5Ω)	6Ω(最小4.6Ω)
許容入力	200W	60W
最大入力	600W	120W
出力音圧レベル	88dB/2.83V,1m	87dB/2.83V,1m
クロスオーバー周波数	750Hz/4.5kHz	2.8kHz
入力端子	バナナプラグ対応ネジ式	バナナプラグ対応ネジ式
外形寸法(幅×高さ×奥行)	395Wx690Hx422Dmm(突起含む)	244Wx394Hx326Dmm(突起含む)
質量	35.0kg(1台)	13.1kg(1台)
付属品	プロテクター(ツィーター用・ミッド レンジ用・ウーファー用)左右各1ヶ、 ポートプラグ左右各1ヶ	パッド左右各4枚、 ポートプラグ左右各1ヶ

■ スピーカーパッケージ

	NS-PA41	NS-P41
システム周波数帯域	28Hz ~ 30kHz(-10dB)	28Hz ~ 25kHz(-10dB)
型式	2ウェイ・バスレフ型	フルレンジ・バスレフ型
フロント部 (2台)	スピーカーコニット 外寸寸法(幅×高さ×奥行)	ツィーター:2.5cmバランストーム型、 ウーファー:7cmコーン型×2 230Wx1000Hx230Dmm(スタンド含む)
質量	2.8kg	0.59kg
サウンド スピーカー部 (2台)	スピーカーコニット 外寸寸法(幅×高さ×奥行)	7cmコーン型 112Wx176Hx116Dmm
センタースピーカー部	スピーカーコニット 外寸寸法(幅×高さ×奥行)	7cmコーン型 112Wx176Hx116Dmm
サブウーファー部	スピーカーコニット 外寸寸法(幅×高さ×奥行)	A-YST II 276Wx111Hx118Dmm
質量	0.73kg	0.73kg
付属品	サブウーファー用ピングケーブル(5m)、 スピーカーケーブル(24.5m)、滑り止め パッド×24個/1シート、ネジ×10本	サブウーファー用ピングケーブル(5m)、 スピーカーケーブル(24.5m)、滑り止め パッド×24個/1シート

■ センタースピーカー

	NS-C700	NS-P350(センタースピーカー)	NS-C210
型式	2ウェイ・密閉型	2ウェイ・密閉型	2ウェイ・バスレフ型
スピーカー ユニット	ツィーター ウーファー	3cmアルミドーム型 13cmコーン型×2	3cmアルミドーム型 8cmコーン型×2
再生周波数帯域	60Hz ~ 50kHz(-10dB) ~ 100kHz(-30dB)	58Hz ~ 45kHz(-10dB) ~ 100kHz(-30dB)	65Hz ~ 45kHz(-10dB) ~ 100kHz(-30dB)
インピーダンス	6Ω	6Ω	6Ω
許容入力	40W	100W	40W
最大入力	160W	200W	120W
出力音圧レベル	89dB/2.83V,1m	90dB/2.83V,1m	86dB/2.83V,1m
クロスオーバー周波数	5kHz	2.8kHz	8kHz
入力端子	バナナプラグ対応ネジ式	バナナプラグ対応ネジ式	バナナプラグ対応ネジ式
外形寸法(幅×高さ×奥行)	500Wx170Hx170Dmm	500Wx174Hx202Dmm	340Wx105Hx132Dmm
質量	7.0kg	6.3kg	2.0kg
付属品	スピーカーケーブル(4m) 固定テープ×4、フロントカバー×2	スピーカーケーブル(4m) 固定テープ×4、サランネット×1	スピーカーケーブル(4m) 固定テープ×2

■ サブウーファー

	NS-SW700	NS
--	----------	----

●シネマDSPおよびCINEMA DSP、 SURROUND AI、SURROUND  MusicCast[®]、MusicCast[®] はヤマハ株式会社の登録商標です。●Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Surround、Dolby Vision、Pro Logic、Surround EX、 および[®] はドルビーラボラトリーズの商標です。●DTSの特許に関する情報は<http://patents.dts.com>をご覧ください。該当製品は全てはDTS, Inc.のライセンスに基づき製造しています。DTSとそのシンボルマーク、およびDTSとそのシンボルマークの組み合わせ、DTS:X、 は米国及びその他の国々におけるDTS Inc.の登録商標または商標です。© DTS, Inc. All Rights Reserved. ●AURO-3D[®] およびAURO-3D[®] ロゴはAURO Technologies NVの登録商標です。●HDMI、 およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●AirPlayはiOS 4.3.3以降を搭載したiPhone、iPad、iPod touch、OS X Mountain Lion以降を搭載したMac、iTunes 10.2.2以降を搭載したMacとPCにおいて動作します。Wireless Accessory ConfigurationはiOS 7以降で動作します。「Made for iPod」、「Made for iPhone」、「Made for iPad」とは、それぞれ iPod、iPhone、または iPad 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとディベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示します。アップルは、これらの機器操作または、安全規制基準に関する一切の責任を負いません。本機は iPod、iPhone、または iPad と使用する場合、無線通信の性能に影響する場合があります。iTunes、AirPlay、iPad、iPhone、iPod、iPod nano、iPod touch、Apple TV、Safariは、米国およびその他の国々で登録されている Apple Inc. の商標です。App StoreロゴはApple Inc.のサービスマークです。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。●Bluetoothおよび Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ヤマハ株式会社は、これらのマークをライセンスに基づき使用しています。●Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。●BlueStacksおよび BlueStacksはBlueStacks SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ヤマハ株式会社は、これらのマークをライセンスに基づき使用しています。他の商標および商号は、各所有権者の財産です。Bluetoothプロトコルスタック(Blue SDK) © 1999-2014 OpenSynergy GmbH All rights reserved. All unpublished rights reserved. ●CDプレーヤーでCDを演奏される場合は、ディスクラベル面に[®]マークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合、再生や音質の保証は致しかねます。●ブルーレイはBlu-ray Disc Associationの商標です。●radikoという名称やロゴ、アイコンはradikoの登録商標です。●DeezerおよびDeezerロゴは、フランスおよびその他の国に登録済みのDeezer S.A.の登録商標です。●Spotifyおよび Spotifyの登録商標です。●「Qobuz」、および「Qobuz ロゴ」はXANDRIE SAの商標です。●Amazon、Alexa及び関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●ZYYLON[®]は東洋紡株式会社の登録商標(284C-ZB, ZF-209C)です。●Wi-Fi製品、Bluetooth[®]対応製品が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有する周波数帯です。他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断されることがあります。●SABRE32 REFERENCE DAC/SABRE32 Ultra DACはESS Technology, Inc.の登録商標です。●規格および仕様は、改良の際に告なく変更することがあります。●レコード、テープ、放送、ビデオソフトなどから録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●オーディオ製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。●保証書はお買上げ販売店で所定の事項が記入されたものをお受け取りください。●掲載製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。■AVラックや家具類は特に記載のあるものを除き、全て撮影用の小道具またはCG合成となります。※3D映像を楽しむには、3D映像に対応したテレビ、レコーダーなどが必要となります。※本カタログに掲載の写真は接続ケーブルなどを一部省略して撮影しています。ご使用の際にはスピーカーケーブルなどの配線が必要です。また、スクリーンとテレビ画面はハメコミ合成です。

▲ 注意

オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。本カタログに掲載されております製品の設置などに要する料金については、お買上げ販売店にご相談ください。
本カタログの内容は、特別な記載がない限りにおいて制作時点での現行販売品についてのものです。カタログ制作時期によっては実状との差異が発生する場合がありますのでご了承ください。

ヤマハ ホームシアター・オーディオ製品サイトではウェブフォームによるお問い合わせをお受けしております。

<https://jp.yamaha.com/av/> ホームシアターとオーディオ製品の最新情報を届けています。

掲載商品についての詳細はお買上げの販売店または当社お客様コミュニケーションセンターへご連絡ください。

お客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

 **TEL 0120-135-808** 携帯電話、IP電話からは **TEL 050-3852-4089**

月曜日～金曜日 10:00～12:00 13:00～17:00 (祝日、センター指定休日を除く) ウェブサイト <https://jp.yamaha.com/support/>

ヤマハ楽器音響製品お客様サポート

LINE公式アカウント(チャットサポート)

月曜日～金曜日 10:00～16:00 (祝日、センター指定休日を除く)



YamahaとMembers(お客さま)をMusicで結ぶ

Yamaha  **Music Members**

「ヤマハミュージックメンバー」は、音楽を楽しむ皆さま、ヤマハの製品やサービスをご愛用のお客さまに、より充実した音楽ライフをお楽しみいただけるよう、音楽にまつわる魅力的なイベントやサービス・特典をご提供します。まずはWebサイトにアクセス！

