




SIMPLE, PORTABLE, DURABLE DESIGN

POWERED MONITOR SPEAKER

MS101-4 NEW

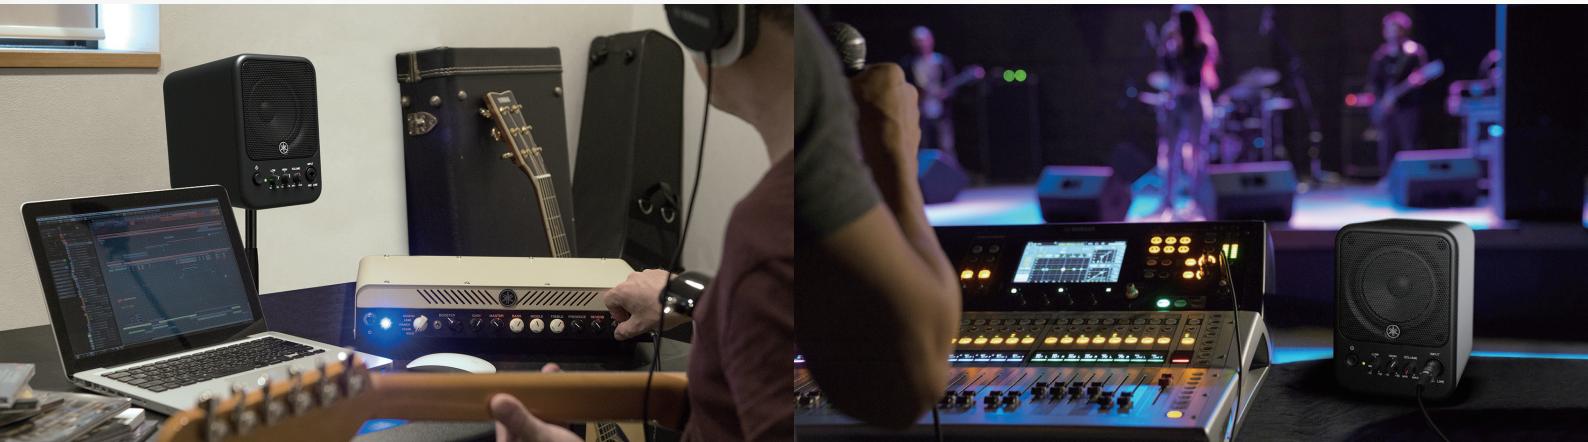

様々なシーンで活躍する定番モデル

フロントパネルにマイク入力を搭載したデスクトップ型ユーティリティモニターの新たなスタンダードモデル「MS101-4」。シ...ンプルかつ充実した機能で、抜群の使い勝手を実現しました。



- マイクx1 (XLR/フォーン)、ラインx2 (フォーン/ステレオミニ) の3系統入力。
- 10cmフルレンジユニットを搭載。出力30W。
- トーンコントロール (ハイ/ロー) 装備。
- 別売りオプションでマイクスタンドや天井にセッティング可能。

どこでも手軽に高品質なモニタリングができるコンパクトで耐久性の高いデザイン

シンプルで持ち運びに便利な耐久性のあるデザイン。ライン入力とマイク入力の両方に対応したヤマハ最小のパワードモニタースピーカー「MS101-4」はシンプルでコンパクトなモニターを必要とする用途での一時的または常設使用にも最適です。




セットアップ例

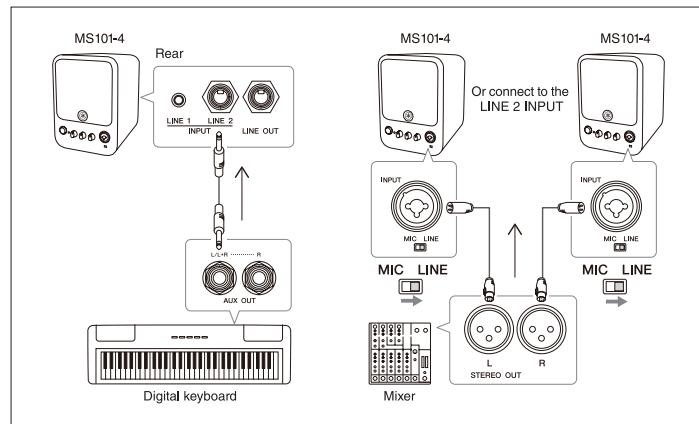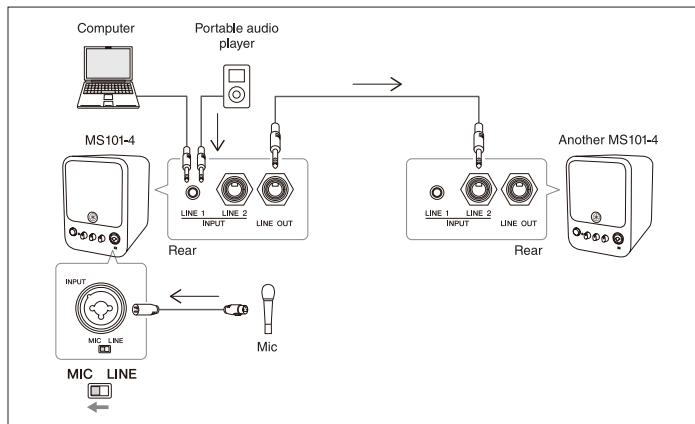

主要規格

| | |
|-----------------------------|--|
| 形式 | フルレンジバスレフ型パワードスピーカー |
| コンポーネント | 4"コーン |
| 再生周波数帯域 (-10dB) | 77Hz - 20kHz |
| 最大出力音圧 (PEAK) Pink noise@1m | 115dB SPL |
| パワーアンプ 定格出力 | ダイナミック:30W 連続:20W |
| コネクター 入力 | INPUT (Front) : Combo XLR/Phone (TRS), LINE INPUT 1: Stereo mini, LINE INPUT 2: Phone (TRS) |
| 出力 | Phone (TRS) x1 |
| 入力インピーダンス | INPUT (Front) : LINE: 5.4 kΩ, MIC: 5.4 kΩ, LINE INPUT 1, 2: 10 kΩ |
| 入力感度 レベル:最大 | INPUT (Front) : LINE: -10 dBu, MIC: -40 dBu, LINE INPUT 1, 2: -10 dBu |
| レベル:センター | INPUT (Front) : LINE: +5 dBu, MIC: -25 dBu, LINE INPUT 1, 2: +5 dBu |
| 最大入力レベル | INPUT (Front) : LINE: +20 dBu, MIC: -10 dBu, LINE INPUT 1, 2: +20 dBu |
| 電源電圧 | 100V, 50/60Hz |
| 消費電力 Idle時 | 3W |
| 1/8出力 (Pink Noise) | 10W |
| 寸法・質量 | 142W x 196H x 187D mm · 2.1kg |
| 0dBu = 0.775 Vrms | |

ブロックダイアグラム

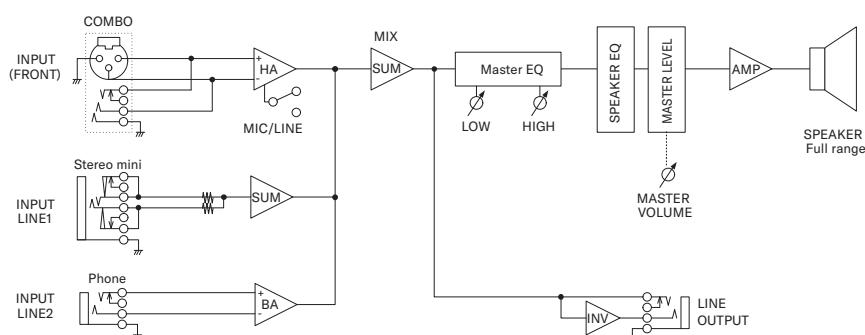

オプション



BMS-10A
マイクスタンドアダプター



BAS-10
フリーイングルクランプ



BCS20-210
シーリングブラケット



BCS20-150
シーリングブラケット




BWS20-190*
ウォールブラケット

BWS20-120*
ウォールブラケット

リアパネル



寸法図 単位: mm

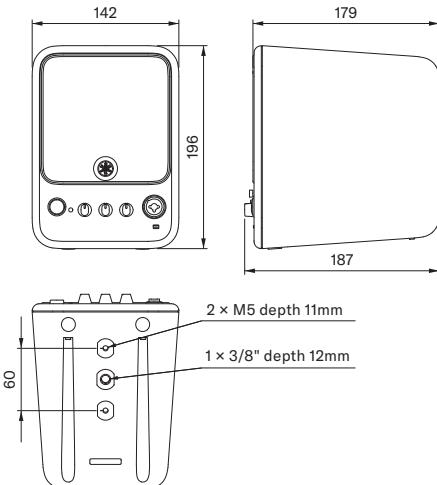

お客様お問い合わせ窓口

i プロオーディオ・インフォメーションセンター (電話受付=祝祭日を除く月~金/11:00~17:00)

■TEL: 0570-050-808 (ナビダイヤル、全国共通番号) ※IP電話は03-5488-5447 発信者番号を通知する設定にしておかけください。

■オンラインサポート: <http://jp.yamaha.com/support/>

FAQ: <http://yamaha.custhelp.com/>

よくあるお問い合わせを商品別にまとめております。

購入前の機能確認、購入後の問題解決などにご活用ください。



Facebook
ヤマハコマーシャルオーディオジャパン
@YamahaCommercialAudioJapan



Instagram
ヤマハプロオーディオ
@yamaha_praudio_official



Twitter
ヤマハ コマーシャルオーディオジャパン
@Yamaha_PA_Japan



●本カタログに掲載の商品名・社名等は、各社の商標または登録商標です。
●カタログに印刷された商品の色調は、実際の商品と多少異なる場合があります。

VEGETABLE OIL INK ECO-PULP
このカタログは無塩素漂白 (ECF) エコペルプ バルブを使用しています

株式会社ヤマハミュージックジャパン

PA営業部

東日本営業課 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町41-12 KDX箱崎ビル TEL.03-5652-3850
西日本営業課 〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-13-17 ナンバ辻本ビル6F TEL.06-6649-9115

LM営業部

東日本営業課 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL.03-5488-5471
西日本営業課 〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-13-17 ナンバ辻本ビル5F TEL.06-6649-9115