

AVITECS CEFINE-NS

セフィーネNS



音のヤマハの防音室

アビテックス

AVITECS=AV Instrument & Total Entertainment Co-ordination System.

暮らしも、音楽も、大切だから、 ヤマハの防音室「セフィーネNS」

AVITECS CEFINE・NS

セフィーネNS

音楽の練習と毎日の暮らしを気持ちよく両立させるために生まれたヤマハの防音室「セフィーネNS」。
NSとは「Natural Sound」のこと。外部への遮音はもちろんのこと、独自の調音パネル[®]の採用など、
音場をコントロールするさまざまな技術やノウハウを生かして、使用する楽器に合わせた自然な音場を実現。
イメージ通りの響きで、思いのままに楽器を演奏することができます。



響きの調整が、より細やかに

楽器に合った響きに調整できる防音室

自宅で楽器を思いっきり演奏するための防音室には、遮音性能はもちろんのこと、優れた音場性能が必要です。セフィーネNSは、独自の調音パネル®により、部屋の響きを調整。さまざまな楽器の固有の響きを大切にしながら、お客さまの好みに合わせた音場を実現し、個人の練習から複数でのアンサンブルまでをナチュラルなサウンドで楽しめます。

吸音パネルと調音パネル®を一体化した専用音場パネル



吸音パネルを一体化した大型の調音パネルにより、さまざまな楽器の響きをコントロール。広帯域のピアノもまるで、グレードが上がったように響かせます。また、高さ方向の響きのかたよりも無く、立っても座っても同じ感覚で演奏することができます。吸音パネルには6枚の吸音材を内蔵。別々に取り外すことができるため、好みに合わせて響きの微調整ができます。さらに、オプションの音場天井パネルで、部屋全体の響きを抑えることができます。

※カスタムベースモデルには音場パネルは付属しません

[好みの響きに調整できる音場パネル]

① グリルネットを取り外す。

② お好みに応じて吸音材を取り外す。




内部の吸音材の枚数を調節することで、室内の響きをイメージに合わせて調整できます。

※ 吸音材を取るほど、響きが長くなります

※ 吸音材は、上部3枚、下部3枚の計6枚

※ 吸音材は環境配慮のため再生材料を使用しており、色味にばらつきが生じることがありますが、品質・性能には問題ありません

[セフィーネNS(3畳標準壁)平均吸音率の調整可能範囲]

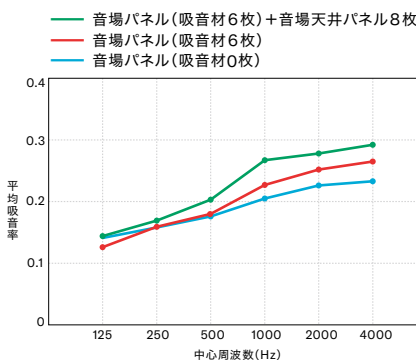

音場パネル内の吸音材0枚と6枚、さらに、吸音材6枚プラス別売の音場天井パネルを8枚使用した場合の平均吸音率を表したグラフです。グラフの上限と下限の間で響きの調整が可能です。

■ オプションの音場天井パネル



チェロやピアノなどの低域へも対応

上下に長い管の入った調音パネルにより、低音は65Hzまで対応。低い音がこもりやすい箱状の防音室でも、ピアノやチェロなど、すっきりとした低音を響かせます。



優れた遮音性能で、安心の演奏環境を

階下への高い遮音性能



2.0畳以上のタイプでは新開発の床フレームと防振ゴムにより、階下への遮音性能を従来の製品と同様に強化しました。また、高剛性床パネル(オプション)により、さらに階下への遮音効果を高めることができます。

[セフィーネNS階下への遮音性能]

- コンクリート床+セフィーネNS (標準床+高剛性床)
- コンクリート床+セフィーネNS(標準床)
- コンクリート床
- Dr-等級線

※一般的なマンションの床構造

[床パネル断面図]

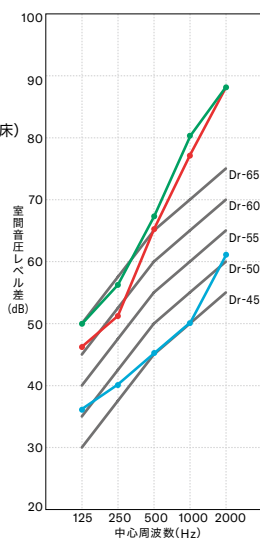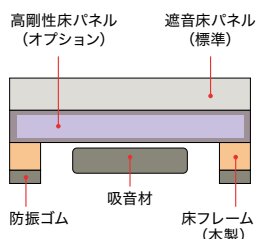

用途によって選べる遮音性能


音は空気だけでなく床・壁・天井などの固体の振動によっても伝わります。セフィーネNSは、空気伝搬音を遮ると同時に、床・壁・天井の振動を抑える独自の技術を取り入れることで、優れた遮音性能を確保しました。用途に合わせてDr-35、Dr-40の2つの遮音性能からお選びください。

※Drは遮音性能を表す単位で、数字が大きいほど性能が高くなります
※カスタムベースモデルはDr-35のみ

[セフィーネNSの遮音性能]


Dr-35

- セフィーネNS Dr-35仕様
- Dr-35基準線

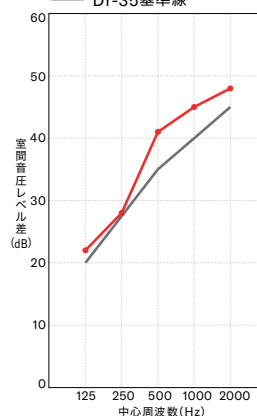

Dr-40

- セフィーネNS Dr-40仕様
- Dr-40基準線

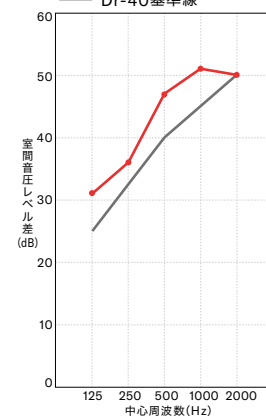


組立はじめたその日から使える

新ジョイント方式のパネル工法により、優れた遮音性能を確保しながらスピーディーに組立できます。お部屋の床や壁を傷つけることなく設置ができますので、転勤やお引越の予定を控えている方でも安心です。



高精度なパネル工法


工場で作った高精度パネルを現地で組み立てるため、安定的な防音性能が得られます。Fix窓2枚、もしくはFix窓と横幅1/2の壁面との組み合わせで、ドアと同サイズとなるように規格を統一。組み替えが自由です。

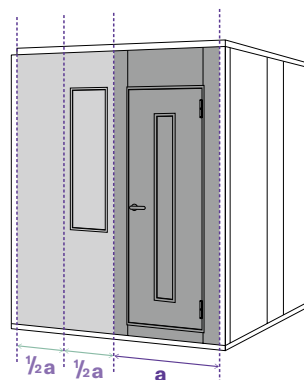

どのようなニーズにも対応できる 豊富なラインアップ

それぞれの部屋に 最適なセフィーネNSを


セフィーネNSは、0.8畳から4.3畳までの9タイプ。設置する部屋のスペースや間取りに合わせて選べます。また、楽器や用途に合わせてそれぞれ2種類の高さから選べます(0.8畳、カスタムベースモデルを除く)。

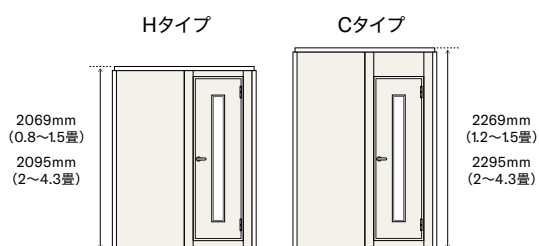


0.8畳 1.2畳 1.5畳 2.0畳 2.5畳 3.0畳 3.5畳 3.7畳 4.3畳

[6畳間への設置例]

■アップライトピアノ 2.5畳の場合

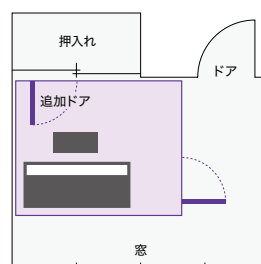

■グランドピアノ 3.7畳の場合

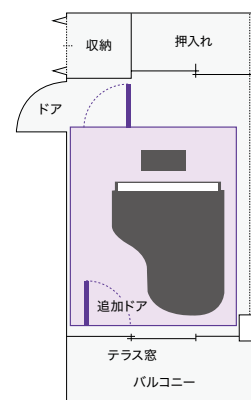

追加ドアの取り付けが可能

2畳から4.3畳タイプにはドアを追加することができます。部屋の収納部やベランダ等への動線を確保するなど、間取りに合わせて取り付けられます。

Fix窓パネルを オプションで選べます

0.8畳から4.3畳までのすべてのタイプで、室内を明るく開放的にします。



耐震性能にも 優れたセフィーネNS

セフィーネNSは、安心・安全な防音室を目指し東日本大震災と同じ波形で振動試験を行いました。設置位置がずれる現象はありましたが、本体が変形することはありませんでした。

※ 試験委託先：建材試験センター

【宮城県仙台市で測定された波形 (K-NET 仙台) を使用】





管・弦・声楽の練習に

0.8畳

外形寸法 [W×D×H (mm)]
1002×1443×2069


室内寸法 [W×D×H (mm)]
884×1325×1923

声楽はもちろん、クラリネット、オーボエなど、
立って演奏する楽器の練習に。

AMDB08H (Dr-35) ¥770,000

AMDC08H (Dr-40) ¥1,078,000

防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。



6畳間設置例



声楽



クラリネット



フルート



ギター



サクソ



チェロ



アップライトピアノ



グランドピアノ



シアター



レッスン

1.2畳

外形寸法 [W×D×H (mm)]
1443×1443×2069/2269


室内寸法 [W×D×H (mm)]
1325×1325×1964/2164

フルートやサクソなど、
腕の動きが自由で余裕をもって演奏できる。

AMDB12H/C (Dr-35) ¥858,000/¥1,045,000

AMDC12H/C (Dr-40) ¥1,221,000/¥1,507,000

防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。



6畳間設置例



声楽



クラリネット



フルート



ギター



サクソ



チェロ



アップライトピアノ



グランドピアノ



シアター



レッスン

1.5畳

外形寸法 [W×D×H (mm)]
1443×1884×2069/2269


室内寸法 [W×D×H (mm)]
1325×1766×1964/2164

チェロなど弓を使う弦楽器も、
椅子に座ってゆったり練習できる。

AMDB15H/C (Dr-35) ¥979,000/¥1,177,000

AMDC15H/C (Dr-40) ¥1,364,000/¥1,705,000

防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。



6畳間設置例



声楽



クラリネット



フルート



ギター



サクソ



チェロ



アップライトピアノ



グランドピアノ



シアター



レッスン



アップライトピアノをすっきりセッティング

2.0_畳

外形寸法 [W×D×H (mm)]
1884×1884×2095/2295


室内寸法 [W×D×H (mm)]
1766×1766×1963/2163

アップライトピアノにぴったりのサイズで、
管楽器や弦楽器の練習にも利用できる。

AMDB20H/C (Dr-35) ¥1,276,000/¥1,507,000

AMDC20H/C (Dr-40) ¥1,760,000/¥1,969,000

防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。



6畳間設置例



声楽



クラリネット



フルート



ギター



サクソ



チェロ



アップライトピアノ



グランドピアノ



シアター



レッスン

2.5_畳

外形寸法 [W×D×H (mm)]
1884×2325×2095/2295


室内寸法 [W×D×H (mm)]
1766×2207×1963/2163

アップライトピアノに楽譜棚も置ける広さ。
レッスン室として演奏者に指導もできる。

AMDB25H/C (Dr-35) ¥1,474,000/¥1,683,000

AMDC25H/C (Dr-40) ¥1,936,000/¥2,222,000

防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。



6畳間設置例



声楽



クラリネット



フルート



ギター



サクソ



チェロ



アップライトピアノ



グランドピアノ



シアター



レッスン



グランドピアノのレッスンやアンサンブルに

3.0 畳

外形寸法 [W×D×H (mm)]
1884×2766×2095/2295


室内寸法 [W×D×H (mm)]
1766×2648×1963/2163

**C3Xクラスのグランドピアノが収まる広さ。
グランドピアノ練習用にはこのサイズ以上を。**

AMDB30H/C (Dr-35) ¥1,617,000/¥1,815,000

AMDC30H/C (Dr-40) ¥2,090,000/¥2,288,000

防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。



8畳間設置例



声楽



クラリネット



フルート



ギター



サクソ



チェロ



アップライトピアノ



グランドピアノ



シアター



レッスン

3.5 畳

外形寸法 [W×D×H (mm)]
1884×3207×2095/2295


室内寸法 [W×D×H (mm)]
1766×3089×1963/2163

**3.0畳タイプの奥行きを約40cm延長。
C3Xクラスのグランドピアノをゆったり演奏できる。**

AMDB35H/C (Dr-35) ¥1,837,000/¥2,090,000

AMDC35H/C (Dr-40) ¥2,354,000/¥2,618,000

防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。



8畳間設置例



声楽



クラリネット



フルート



ギター



サクソ



チェロ



アップライトピアノ



グランドピアノ



シアター



レッスン




3.7_畳

外形寸法 [W×D×H (mm)]
2325×2766×2095/2295
室内寸法 [W×D×H (mm)]
2207×2648×1963/2163

**3.0畳タイプの横幅を約40cm拡大。
C3Xクラスでレッスンやアンサンブルができる。**

AMDB37H/C (Dr-35) ¥1,980,000/¥2,222,000
AMDC37H/C (Dr-40) ¥2,409,000/¥2,684,000
防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。



8畳間設置例



声楽



クラリネット



フルート



ギター



サクソ



チェロ



アップライトピアノ



グランドピアノ



シァター




レッスン

4.3_畳

外形寸法 [W×D×H (mm)]
2325×3207×2095/2295
室内寸法 [W×D×H (mm)]
2207×3089×1963/2163

**3.5畳タイプの横幅を約40cm拡大。
C5Xクラスでレッスンやアンサンブルができる。**

AMDB43H/C (Dr-35) ¥2,189,000/¥2,409,000
AMDC43H/C (Dr-40) ¥2,684,000/¥2,959,000
防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。



8畳間設置例



声楽



クラリネット



フルート



ギター



サクソ



チェロ



アップライトピアノ



グランドピアノ



シァター



レッスン

AVITECS CEFINE・NS

セフィーネNS

製品仕様表・オプション

製品仕様表

サイズ	品番	本体価格 (税込/円)	単体 遮音性能	外寸：W×D×H()内は内寸／単位：mm ①Hタイプ(標準壁タイプ) ②Cタイプ(高壁タイプ)	質量 (kg)	設置できる部屋の サイズ(めやす)	
0.8畳	AMDB08H	770,000	Dr-35	1002×1443×2069(884×1325×1923)	292	4.5畳～	
	AMDC08H	1,078,000	Dr-40		353		
1.2畳	AMDB12H	858,000	Dr-35	①1443×1443×2069(1325×1325×1964) ②1443×1443×2269(1325×1325×2164)	320		
	AMDB12C	1,045,000			352		
	AMDC12H	1,221,000	Dr-40		396		
	AMDC12C	1,507,000			431		
1.5畳	AMDB15H	979,000	Dr-35	①1443×1884×2069(1325×1766×1964) ②1443×1884×2269(1325×1766×2164)	374		
	AMDB15C	1,177,000			411		
	AMDC15H	1,364,000	Dr-40		468		
	AMDC15C	1,705,000			508		
2.0畳	AMDB20H	1,276,000	Dr-35	①1884×1884×2095(1766×1766×1963) ②1884×1884×2295(1766×1766×2163)	418		
	AMDB20C	1,507,000			460		
	AMDC20H	1,760,000	Dr-40		529		
	AMDC20C	1,969,000			574		
2.5畳	AMDB25H	1,474,000	Dr-35	①1884×2325×2095(1766×2207×1963) ②1884×2325×2295(1766×2207×2163)	486		
	AMDB25C	1,683,000			534		
	AMDC25H	1,936,000	Dr-40		612		
	AMDC25C	2,222,000			664		
3.0畳	AMDB30H	1,617,000	Dr-35	①1884×2766×2095(1766×2648×1963) ②1884×2766×2295(1766×2648×2163)	544		
	AMDB30C	1,815,000			596		
	AMDC30H	2,090,000	Dr-40		687		
	AMDC30C	2,288,000			745		
3.5畳	AMDB35H	1,837,000	Dr-35	①1884×3207×2095(1766×3089×1963) ②1884×3207×2295(1766×3089×2163)	612	6.0畳～	
	AMDB35C	2,090,000			669		
	AMDC35H	2,354,000	Dr-40		771		
	AMDC35C	2,618,000			834		
3.7畳	AMDB37H	1,980,000	Dr-35	①2325×2766×2095(2207×2648×1963) ②2325×2766×2295(2207×2648×2163)	639		
	AMDB37C	2,222,000			696		
	AMDC37H	2,409,000	Dr-40		797		
	AMDC37C	2,684,000			860		
4.3畳	AMDB43H	2,189,000	Dr-35	①2325×3207×2095(2207×3089×1963) ②2325×3207×2295(2207×3089×2163)	716		
	AMDB43C	2,409,000			779		
	AMDC43H	2,684,000	Dr-40		890		
	AMDC43C	2,959,000			960		

オプション

オプション	品番又は遮音性能(畳数)	価格(税込/円)	仕様・サイズ等/単位:mm	質量(kg)
Fix窓付パネル	Dr-35用	77,000	パネル数：1枚(W439)、複層ガラス24t ガラスサイズ：W289×H1105	Hタイプ：20 / Cタイプ：22 (標準品から5kg増加)
	Dr-40用	110,000	パネル数：1枚(W439)、真空ガラス9.7t ガラスサイズ：W289×H1105	Hタイプ：26 / Cタイプ：28 (標準品から5kg増加)
高剛性床パネル 階下への遮音性能を 向上させたい時にお求めください	FZAS20(2.0畳用)	80,300	1756×1756×42t	48
	FZAS25(2.5畳用)	103,400	1756×2197×42t	61
	FZAS30(3.0畳用)	116,600	1756×2638×42t	72
	FZAS35(3.5畳用)	140,800	1756×3079×42t	85
	FZAS37(3.7畳用)	154,000	2197×2638×42t	91
	FZAS43(4.3畳用)	187,000	2197×3079×42t	108
底床パネル (すべり止め付) 畳やカーペット上に 設置する場合にお求めください	FZBS20(2.0畳用)	48,400	1869×1870×16t	37
	FZBS25(2.5畳用)	56,100	1869×2311×16t	45
	FZBS30(3.0畳用)	60,500	1869×2752×16t	54
	FZBS35(3.5畳用)	68,200	1869×3193×16t	63
	FZBS37(3.7畳用)	79,200	2311×2752×16t	67
	FZBS43(4.3畳用)	91,300	2311×3193×16t	78
追加ドアセット 開き方向(内/外)、吊元(L/R)を それぞれ選択してください	Dr-35用	220,000	標準品と同仕様(配線ユニットは無し)	Hタイプ：54 / Cタイプ：59 (標準品から26kg増加)
	Dr-40用	275,000		Hタイプ：60 / Cタイプ：65 (標準品から20kg増加)
音場天井パネル 天井からの響きをおさえたい場合にお求めください	OJTPS	28,600	401×401×30t ※2枚入り/丸ファスナー付/落下防止材付	0.4(1枚あたり)
照明器具	EJEL30D(0.8～1.5畳用)	23,100	LED光源(昼白色)3,699lm・24.5W(全灯時) 寿命：約40,000時間 リモコン付	1.2
	EJEL40D(2.0～4.3畳用)	26,400	LED光源(昼白色)4,299lm・28.5W(全灯時) 寿命：約40,000時間 リモコン付	1.2
移設部材セット 移設をする場合にお求めください	PZEB5	7,700	床フレームパッキン、ビスキャップ等	1

※音場天井パネルは、0.8畳には取付けできません。



設置可能 ピアノ	床	壁	天井	ドア	音場	電装品
－	【床構造】 底床＋ 遮音床パネル 防災カーペット （グレー系）	【遮音壁パネル】 （W880、W439） 厚59mm 内外装仕上げ： オレフィンシート （ホホワイト系） コーナー保護カバー： ABS樹脂押出材 （ホホワイト系）	【遮音天井パネル】 厚59mm 内外装仕上げ： オレフィンシート （ホホワイト系） 火災報知器用 通線穴付き	【木製防音ドア】 内外装仕上げ： オレフィンシート （ホホワイト系） 扉寸法： W594×H1786× 厚52mm （有効開口： W564×H1758） Dr-35/ 一重透明ガラス窓付き Dr-40/ 二重透明ガラス窓付き	【音場パネル】 壁掛タイプ 標準装備 （ホホワイト系） W550×H1742× 厚37mm	【換気扇】 有効換気量＝23m ³ /h 【フード】 Dr-35/ 換気フード Dr-40/ 防音フード 【装備】 電気配線一式 照明用ローゼット 2口コンセント（1ヶ所） 照明用スイッチ
－						
－						
UP	【床構造】 防振ゴム＋ 床フレーム＋ 遮音床パネル 防災カーペット （グレー系）					
GP C3Xクラス まで						
GP C7Xクラス まで						
GP C3Xクラス まで						
GP C7Xクラス まで						

対応防音室サイズ
0.8～1.5畳(1枚まで) 2.0～4.3畳(3枚まで)
2.0～4.3畳
2.0畳～4.3畳
2.0～4.3畳
1.2～4.3畳 (部屋サイズにより、設置できる 最大枚数が異なります)
0.8～1.5畳
2.0～4.3畳
全サイズ

※単体遮音性能は当社実験値です。 ※Dr等級は日本産業規格が制定した遮音性能を表す単位です。数字が大きいくほど遮音性能が高くなります。 ※防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。 ※オプションの高剛性床パネルを設置した場合は、室内の高さ寸法Hが42mm低くなります。 ※1.2畳～4.3畳サイズは、エアコンを取り付けることができます。エアコンを取り付ける場合は、壁パネル2枚をまたがないでください。 ※ガラス窓なしドアの設定はありません。 ※Fix窓付パネルは、0.8畳～1.5畳サイズまでは1枚まで、2.0畳～4.3畳サイズまでは3枚まで追加することができます。 ※2.0畳～4.3畳サイズは内開き仕様のドアに変更することができます。(内開き仕様の場合、ピアノの位置によってはドア本体がピアノにあたる恐れがありますのでご注意ください。特に3.0畳にC3XクラスのGPを入れる場合はご確認ください。) ※室の内寸は壁遮音パネル内側間の寸法です。壁音場パネルの厚みは1枚あたり37mmあります。

設置上のご注意： ◎水平面に設置してください。床に凹凸がある場合は販売店にご相談ください。
◎遮音効果を高めるため、建物の壁からは50mm程度離して設置する必要があります。

■Fix窓付パネル



■追加ドア



■音場天井パネル／照明器具





自分だけの防音室で、自分だけの音作り

遮音性能はDr-35、サイズは5種類


機材配線用の 通線穴が追加

より様々な用途に対応するために、機材配線用の通線穴を設置いたしました。




設置バリエーションを 追加しました

部屋中央にドアが取付け可能になりました。部屋のコーナーを有効にお使い頂けます。*2.5畳タイプのみ

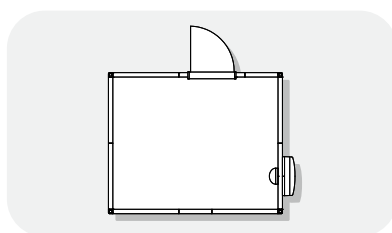


音場パネルは 付属しません

市販の吸音材などを購入して、音場やインテリアを自分好みにカスタマイズできます。

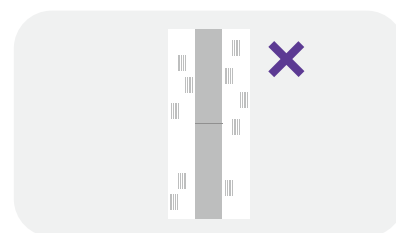

NEW



『CEFINE NS』のラインナップに
新しく“カスタムベースモデル”が登場。
自分好みの音場へカスタマイズできる防音室です。

こんな方におすすめ

ゲームやDTM、
動画配信など
PCやゲーム機を
中心に使いたい



スタジオみたいに
いろんな機材を
置きたい



自分好みの防音室に
カスタマイズしてみたい



自分好みにカスタマイズ

“カスタムベースモデル”は、見た目も音場も
自分好みにカスタマイズすることが出来ます。
市販のアイテムを使って、思う存分カスタ
マイズを楽しんでください。

※お客様ご自身のカスタム起因によるヤマハ製品の不具合
は保証の対象外とさせていただきます。

※レール照明設置には、電気工事士の資格が必要な場合
がございます。取付けの際には、法令に従いお取付けくだ
さい。



CUSTOM BASE MODEL

カスタムベースモデル

録音ブースやモニタールームに
使いやすいサイズをラインナップ

0.8畳


ボーカル録音ブースなど、
立って行う用途に。

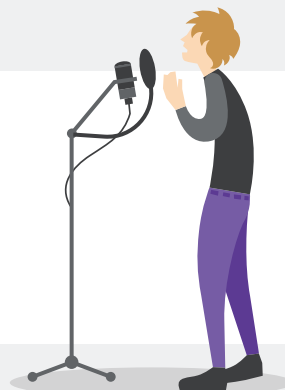

6畳間設置例

1.5畳


小型楽器の録音や
モニタールームに。



6畳間設置例

2.5畳

大きな楽器の録音や
モニタールーム、
配信スタジオに。



6畳間設置例

※1.2畳、2.0畳サイズもお選びいただけます

製品仕様表


カスタムベースモデル（音場パネル無し、通線穴あり）

サイズ	品番	本体価格 (税込/円)	単体 遮音性能	外寸：W×D×H（）内は内寸／単位：mm	質量 (kg)	設置できる部屋の サイズ(めやす)
0.8畳	AMDB08HN	726,000	Dr-35	1002×1443×2069(884×1325×1923)	282	—
1.2畳	AMDB12HN	792,000	Dr-35	1443×1443×2069(1325×1325×1964)	305	—
1.5畳	AMDB15HN	913,000	Dr-35	1443×1884×2069(1325×1766×1964)	359	—
2.0畳	AMDB20HN	1,188,000	Dr-35	1884×1884×2095(1766×1766×1963)	398	4.5畳～
2.5畳	AMDB25HN	1,364,000	Dr-35	1884×2325×2095(1766×2207×1963)	461	4.5畳～

市販の吸音材を利用し 自分の用途に適した響きを構築

用途別平均吸音率の目安

平均吸音率とは室内の響きを表す数値のひとつです。
数値が小さいほど「ライブ」な響く部屋、
数値が大きいほど「デッド」な響かない部屋です。

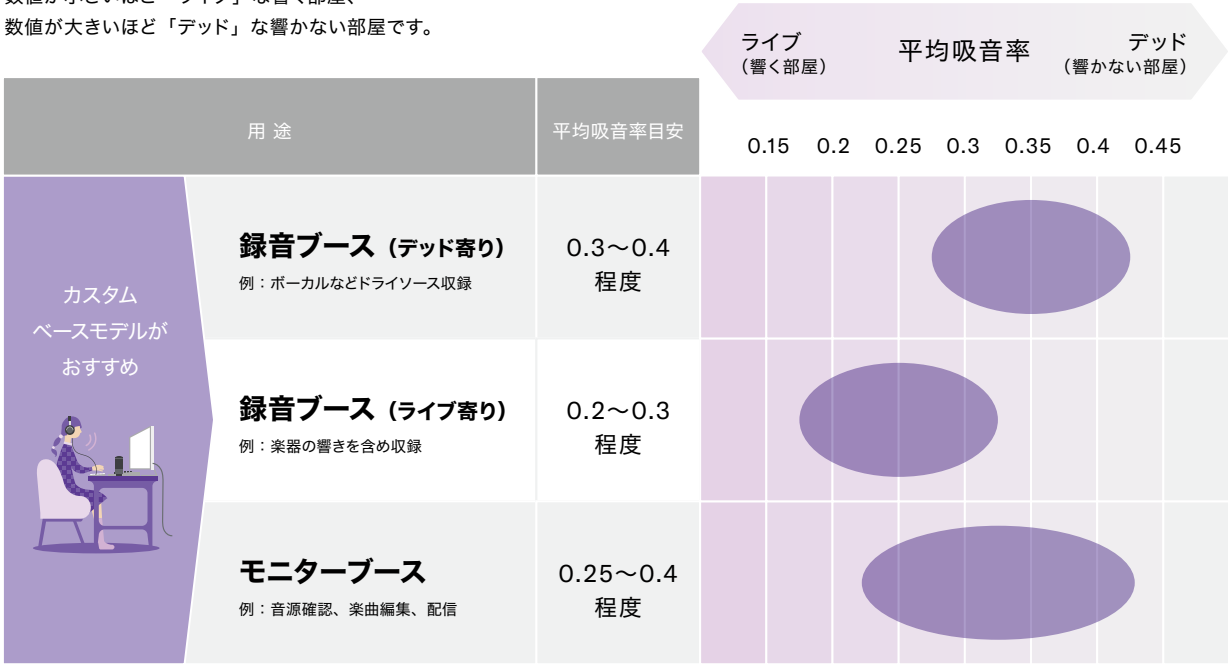

- 収録後の編集でエフェクト等の編集を行う場合や、モニターを行う場合は「**デッド**」な吸音率の高い環境がお勧めです。
- 楽器の響きを含めた収録には「**ライブ**」な程よい響きの環境がお勧めです。
- 楽器の練習には楽器の響きをコントロールする音場パネル付きの通常モデルがお勧めです。



※オプションについては P10、11 をご覧ください

床	壁	天井	ドア	音場	電装品
<div>【床構造】 底床 + 遮音床パネル 防災カーペット (グレー系)</div>	<div>【遮音壁パネル】 (W880、W439) 厚59mm 内外装仕上げ： オレフィンシート (ホワイ系) コーナー保護カバー： ABS樹脂押出材 (ホワイ系) 通線穴</div>	<div>【遮音天井パネル】 厚59mm 内外装仕上げ： オレフィンシート (ホワイ系) 火災報知器用通線穴付き</div>	<div>【木製防音ドア】 内外装仕上げ： オレフィンシート(ホワイ系) 扉寸法： W594×H1786×厚 52mm (有効開口：W564× H1758) Dr-35/ 一重透明ガラス窓付き</div>	-	<div>【換気扇】 有効換気量=23m³/h 【フード】 Dr-35/換気フード 【装備】 電気配線一式 照明用ローゼット 2口コンセント(1ヶ所) 照明用スイッチ</div>
<div>【床構造】 防振ゴム + 床フレーム + 遮音床パネル 防災カーペット (グレー系)</div>					


◎ 価格は税込表示です。

設置バリエーション

◎換気壁パネル (W=880) は任意の位置に配置することができます。◎ドアパネルは壁1面にたいして1枚のみ設置できます。◎2枚のドアパネルを隣あわせに配置することはできません。
※カスタムベースモデル：通線穴は換気扇パネルに付属。音場パネルは無し


0.8畳タイプ | 音場パネル数：2枚

※オプション音場天井パネル：不可 オプションFix窓パネル：1枚まで設置可 追加ドアパネル：不可

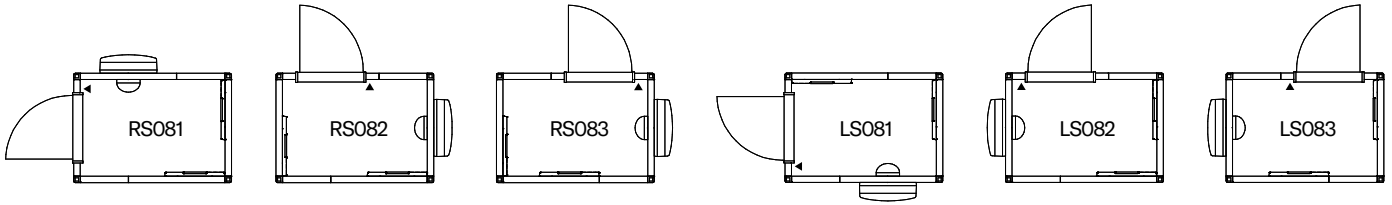


1.2畳タイプ | 音場パネル数：3枚

※オプション音場天井パネル：最大で2枚取付可 オプションFix窓パネル：1枚まで設置可 追加ドアパネル：不可

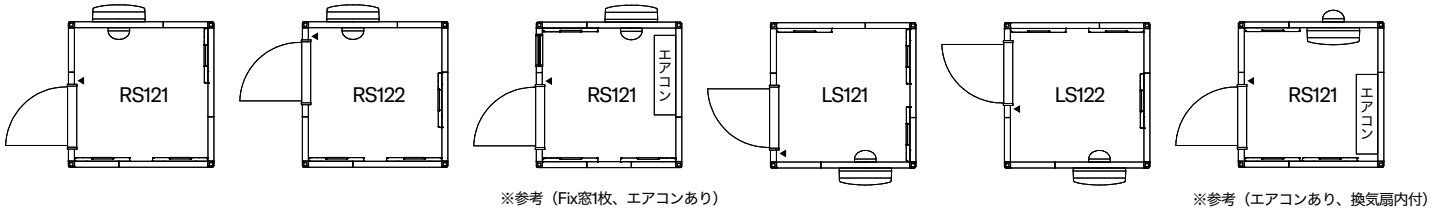


1.5畳タイプ | 音場パネル数：3枚

※オプション音場天井パネル：最大で4枚取付可 オプションFix窓パネル：1枚まで設置可 追加ドアパネル：不可

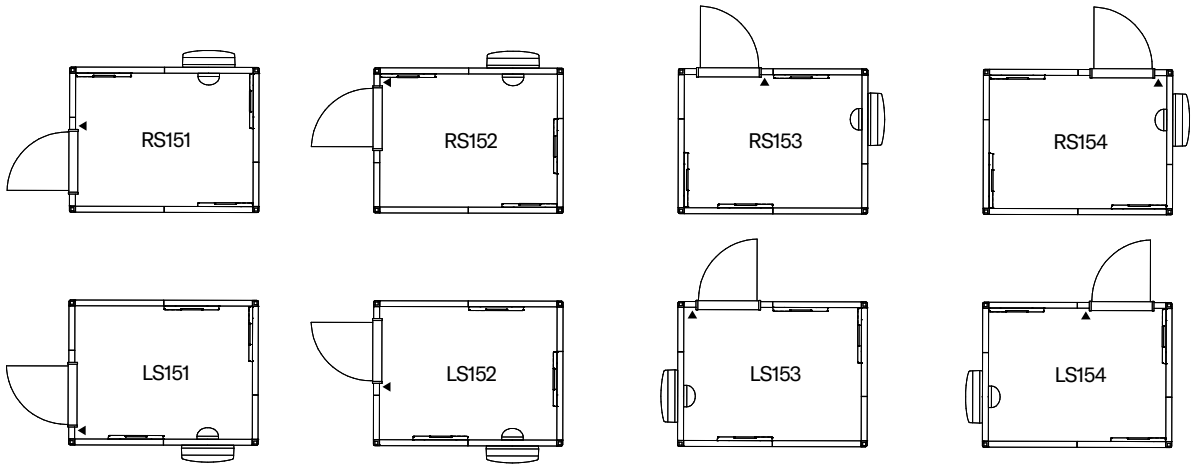


2.0畳タイプ | 音場パネル数：4枚

※オプション音場天井パネル：最大で6枚取付可 オプションFix窓パネル：3枚まで設置可 追加ドアパネル：1枚まで設置可

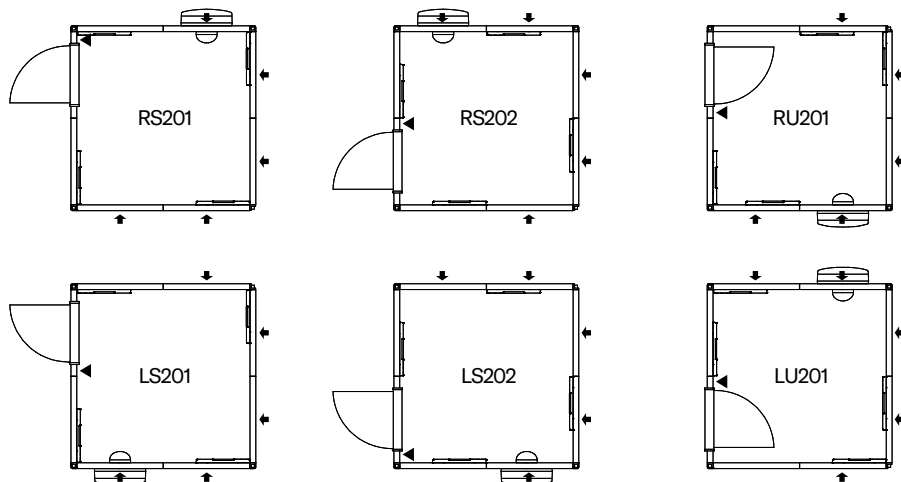


2.5畳タイプ 音場パネル数:5枚

※オプション音場天井パネル:最大で8枚取付可 オプションFix窓パネル:3枚まで設置可 追加ドアパネル:1枚まで設置可

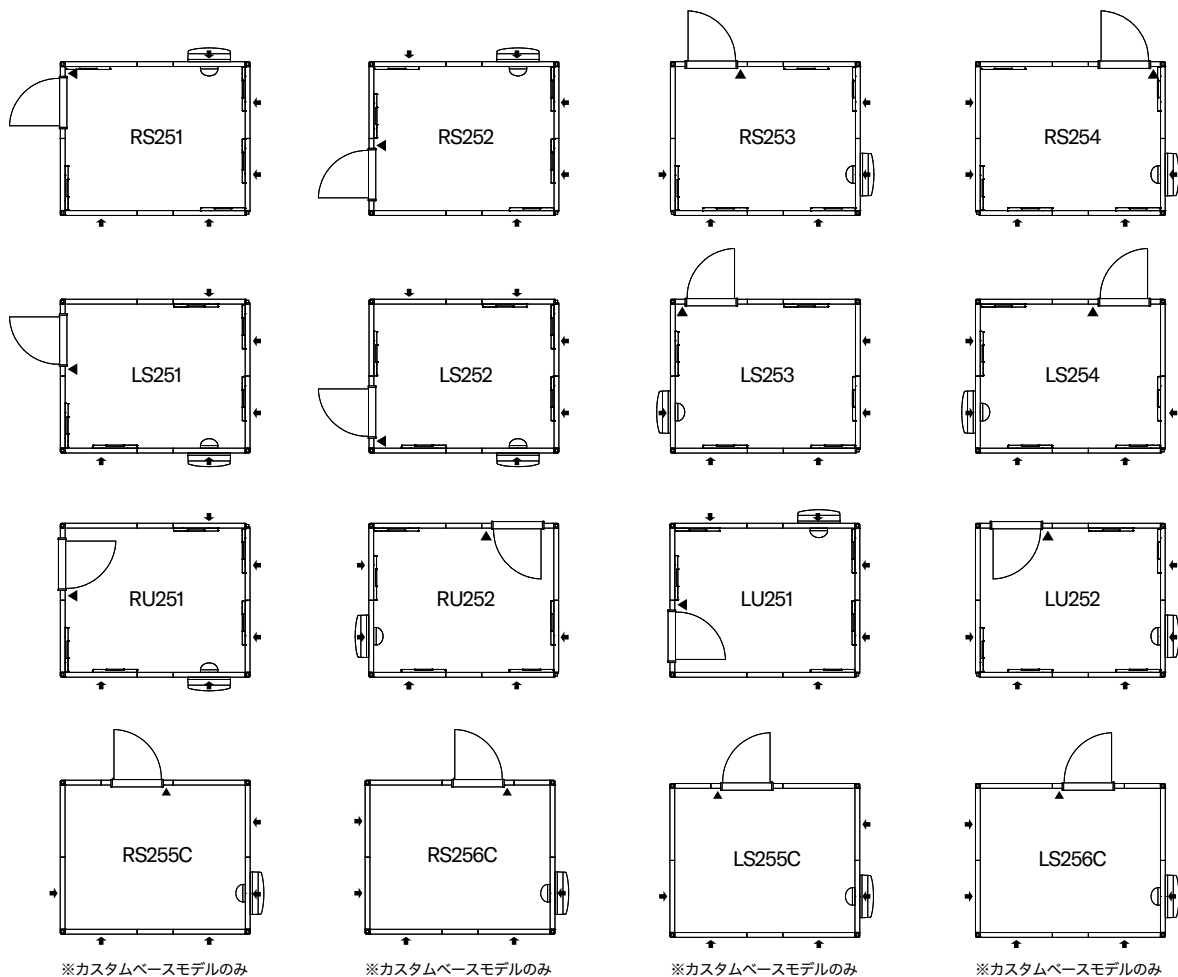

3.0畳タイプ 音場パネル数:5枚

※オプション音場天井パネル:最大で8枚取付可 オプションFix窓パネル:3枚まで設置可 追加ドアパネル:1枚まで設置可

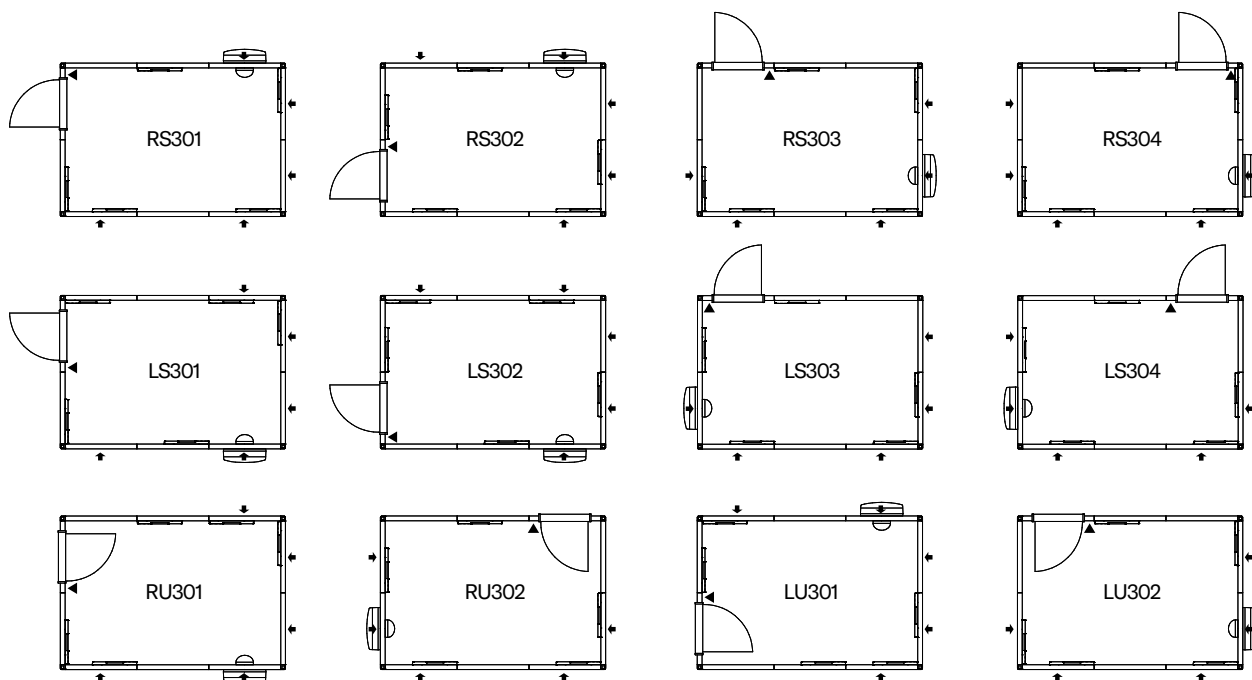

設置バリエーション



：音場パネル

：換気壁パネル


▼：照明スイッチの位置

↓：追加ドアパネルをつけられる位置

○換気壁パネル (W=880) は任意の位置に配置することができます。◎ドアパネルは壁 1 面にたいして 1 枚のみ設置できます。◎ 2 枚のドアパネルを隣あわせに配置することはできません。


3.5畳タイプ 音場パネル数：6枚

※オプション音場天井パネル：最大で10枚取付可 オプションFix窓パネル：3枚まで設置可 追加ドアパネル：1枚まで設置可

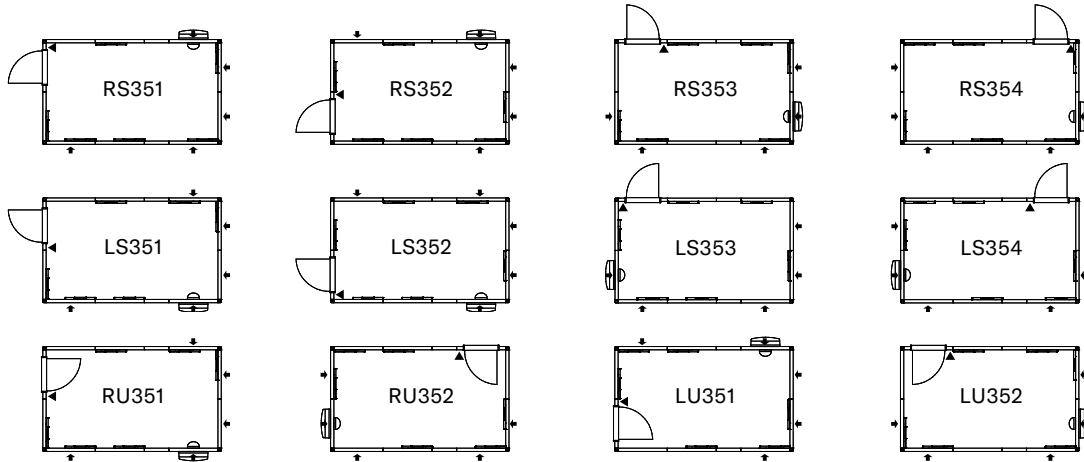


3.7畳タイプ 音場パネル数：6枚

※オプション音場天井パネル：最大で12枚取付可 オプションFix窓パネル：3枚まで設置可 追加ドアパネル：1枚まで設置可

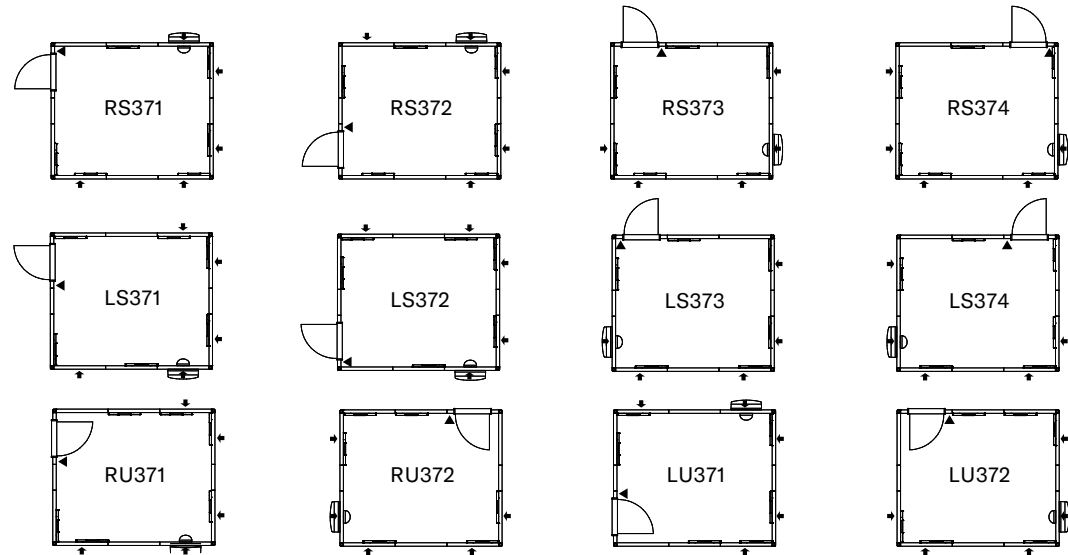

4.3畳タイプ 音場パネル数：7枚

※オプション音場天井パネル：最大で12枚取付可 オプションFix窓パネル：3枚まで設置可 追加ドアパネル：1枚まで設置可

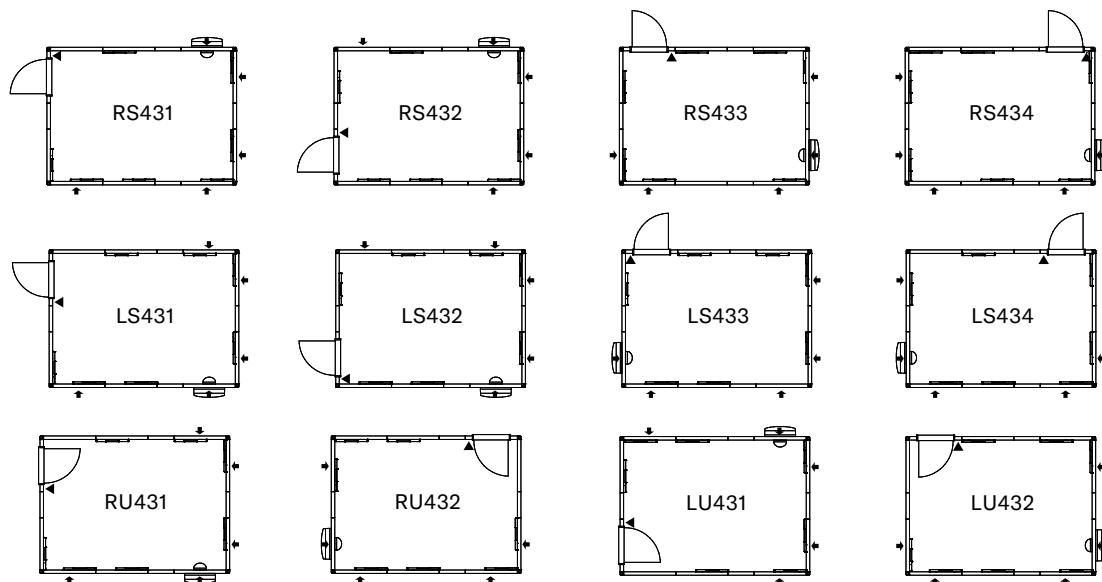

アビテックスご購入にあたって

遮音性能	ご購入の際はヤマハ特約店にてご体験の上、遮音性能をご確認ください。 遮音性能につきましては、設置環境の音響特性や建物構造により、カタログ記載の遮音性能と異なる場合があります。 本文中にある遮音性能Drの数値は、すべて当社実験値によるものです。
換気	アビテックス室内のホルムアルデヒドの発散量は、厚生労働省室内濃度指針値をクリアしていますが、防音室の性質として気密が高いため、人によっては臭いを感じたり目がしめたりする場合があります。以下の点にご注意をお願いします。 ①換気扇は常時連続運転をしてください。 ②アビテックス設置直後や長時間使用しない場合は、ドアを開放し、外気を取り入れて室内の換気をしてください。 ③アビテックスを設置している部屋も、こまめに室内の換気を行ってください。 ④アビテックス室内での燃焼器具による暖房は、酸欠の恐れがあるため絶対におやめください。 なおシックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げることが目的に、建築物に使用する建材や換気設備に関する建築基準法が改正され平成15年7月1日に施行されました。このうち内装仕上げ建材の規制につきましては、当社では、JIS/JAS規格のF☆☆☆☆等級及び制限を受けない材料を使用することで対応しています。
保証期間	アビテックスの保証期間は、本体お引渡日から2年間です。 ①お引渡日から保証期間中に不具合が発生した場合には、お買上げの販売店にお問い合わせください。 ②内容によっては保証期間中でも有償修理となる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。 ③電気設備・設備機器については、各機器の保証書によります。
その他	①防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。詳しい料金は販売店へご確認ください。 ②設置条件によっては、火災報知器等の取付が必要になる場合があります。取付の際は、別途工事費が必要です。 ③お使いになる楽器と演奏スタイルによっては室内寸法が不足する場合があります。寸法をご確認ください。 ④お使いになる楽器と演奏スタイルによっては、室内で音が過剰に響き、耳に悪影響を及ぼす場合があります。 ⑤設置する部屋の床の材質（畳・クッションフロア等）や表面状態（ワックス粘性等）によっては、解体撤去時に本体の重みによる跡（凹みやはがれ）が残る場合があります。 ⑥建物の構造により設置できない場合があります。床荷重強度等についてご確認ください。 ⑦一部、組立設置できない地域があります。販売店にお問い合わせください。 ⑧換気扇本体は静寂性のため、防音室の外側に取り付けることを標準としています。 ⑨セフィーネNSはPSE適合商品です。 ⑩国内向けの製品のため、海外での設置はできません。 ⑪お客様ご自身のカスタム起因によるヤマハ製品の不具合は保証の対象外とさせていただきます。

セフィーネシリーズをご検討・ご購入された方に 安全上、下記のような設備をお勧めします。



- 消防法により住宅への住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
- 戸建住宅内で防音室をご使用の場合、安全上「煙式住宅用火災警報器」の設置をお勧めします。
※設置義務の詳細は、市町村条例により定められています。
- 共同住宅内で防音室をご使用の場合、マンション管理会社にご確認の上、「自動火災報知器」を設置ください。

※ 上記のような商品はヤマハではお取り扱いしておりません。

※ 火災報知器の詳しい仕様等につきましては、防災機器メーカーや、家電量販店、設備業者へお問い合わせください。



ヤマハ アビテックス製品についてのお問い合わせは、もよりのヤマハ特約店またはアビテックス(防音室)ナビダイヤルへどうぞ。

◎アビテックス(防音室)ナビダイヤル **0570-070-808**

【月～金】10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00 (祝日および弊社規定休日を除く)

◎ヤマハ防音室製品サイト

<https://jp.yamaha.com/avitecs/>



YamahaとMembers(お客さま)をMusicで結ぶ

Yamaha Music Members

ヤマハミュージックメンバーズは、音楽を楽しむ方のための会員制サービスです。
音楽や楽器に関する最新情報をお届けするほか、会員限定イベントの開催、
コンサートやライブの優待など魅力的な特典をご用意しています。

member.jp.yamaha.com



- 本カタログに記載の商品の価格はすべてメーカー希望小売価格で税込金額を表示しています。
- カタログの写真はイメージです。色・形状が実物と異なる場合があります。
- 仕様は予告なく変更することがあります。
- ご購入時には取扱説明書を必ず受け取り、ご使用になる前によくお読みください。
- 「調音パネル」は、ヤマハ株式会社の登録商標です。



このカタログは無塩素漂白 (ECF) パルプを使用し、植物油インキで印刷しています。

ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中央区中沢町10-1

2026年1月作成 カタログコード:-QC986