



「原音忠実」をコンセプトに開発されたスタジオモニターヘッドホン。

●一般仕様


形式	密閉型オーバーイヤー
再生周波数特性	20Hz-20kHz
インピーダンス (1kHz)	51Ω
最大入力	1,600mW
出力音圧レベル(1kHz)	100dB SPL/mW
ドライバー	Φ40mm、ダイナミック、CCAWボイスコイル
ケーブル	3.0mストレート(脱着式)
端子	3.5mmステレオミニプラグ、6.3mmステレオ標準プラグ
寸法・質量(ケーブル、プラグを含まず)	165(W) × 203(H) × 88(D) mm ・ 245g
付属品	6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、 キャリングバッグ(ナイロン)

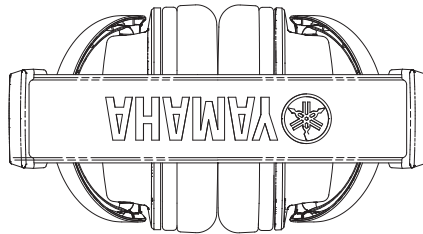

上面図

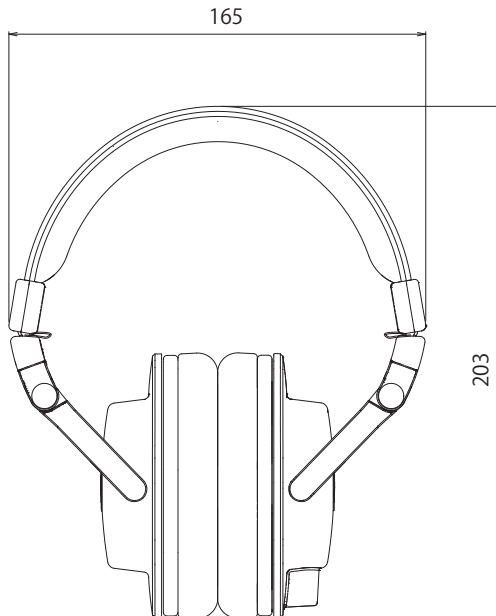

正面図

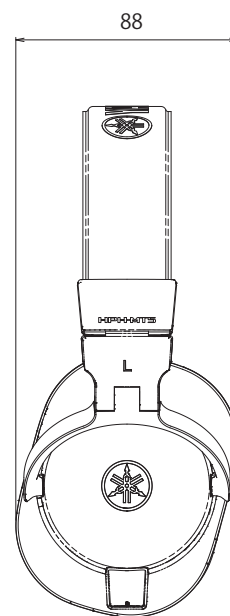

側面図

SCALE: 1/3

(単位:mm)

初版 2017年1月

Page 1 of 1