

## ご使用いただけた内蔵 CD-RW ドライブの規格が SCSI から ATAPI に変わりました

各取扱説明書内の記述( と表記 )を以下の内容( と表記 )にお読み替えください。

関連記述の( オ )はオペレーションガイド、( リ )はリファレンスガイド、( チ )はチュートリアルガイド、( ver1.2/1.3 )は ver1.2, 1.3 の追加変更点の内容を表しています。

### 内蔵できる CD-RW ドライブ

インターフェイス : SCSI-2

インターフェイス : ATAPI

AW4416 に内蔵できる CD-RW ドライブの規格が SCSI から ATAPI に変わりました。

ヤマハで動作確認したモデルは下記のインターネット URL で確認できます。

<http://www.aw4416.com/>

関連記述: CD-RW ドライブについて( オ )P.5


### ドライブの設定

内蔵 CD-RW ドライブの SCSI ID を " 6 " 以外に設定してください。

内蔵 CD-RW ドライブを " SLAVE " に設定してください。

ATAPI 機器には SCSI ID という概念はありません。 SLAVE 以外に設定すると AW4416 は起動しません。

ジャンパースイッチの SLAVE の位置にショートピンを差し込んで設定します。ジャンパースイッチは CD-RW ドライブのリアパネルにあります。ショートピンは CD-RW ドライブに付属のものをご使用ください。

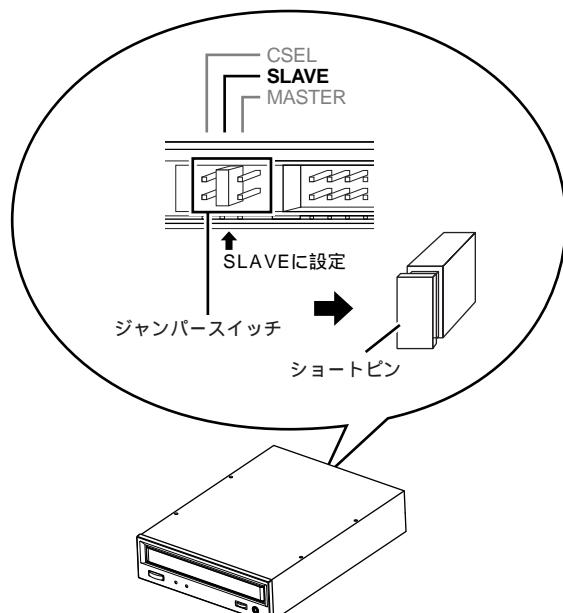

詳しい設定方法はお使いの CD-RW ドライブの取扱説明書をお読みください。

関連記述: CD-RW ドライブの SCSI ID について( オ )P.5

ヤマハ製 CD-RW ドライブを内蔵する場合は、工場出荷時に SCSI ID が " 3 " に設定されています。

ヤマハ製 CD-RW ドライブを内蔵する場合は、工場出荷時に " SLAVE " に設定されています。


そのままの設定でご使用ください。

関連記述: CD-RW ドライブの SCSI ID について( オ )P.5  
外部 SCSI 機器の取り付け 取り付け方法( リ )P.11  
デモソングを CD-ROM から AW4416 のハードディスクにリストアする( チ )P.8


内蔵 CD-RW ドライブを取り付けて最初に電源を入れたとき、内蔵 CD-RW ドライブは " ATAPI " を選択してください。

### 内蔵 CD-RW ドライブの取り付け

ATAPI と SCSI ではコネクタ形状が異なっています。 AW4416 に付属の ATAPI ケーブルと内蔵 CD-RW ドライブのコネクタ形状が合わない場合には無理に差し込まないでください。



ATAPI (40-pin)



SCSI (50-pin)

関連記述: CD-RW ドライブの取り付け 取り付け方法( オ )P.7

### 外部 SCSI 機器の取り付け

複数台の SCSI 機器を接続する場合は、内蔵 CD-RW ドライブも含め、SCSI ID が重複しないようにご注意ください。

複数台の SCSI 機器を接続する場合は、SCSI ID が重複しないようにご注意ください。

内蔵 CD-RW ドライブが SCSI 機器ではなくなったため、外部 SCSI 機器の取り付けには関係ありません。

関連記述: 外部 SCSI 機器の取り付け 取り付け方法( リ )P.11  
SCSI ID の確認( オ )P.12

## AW4416 の設定

AW4416 が起動しないなどのエラーが起きる場合は、一方のターミネーターを解除してみてください。

AW4416 が起動しないなどのエラーが起きる場合は、外部 SCSI 機器のターミネーターを解除してみてください。

内蔵 CD-RW ドライブが SCSI 機器でなくなったため、AW4416 のターミネーターは常にオンにしておく必要があります。

関連記述: ターミネーターについて(オ)P.12  
UTILITY 画面 Prefer.3 ページ(リ)P.37

## マニュアルの表記

SCSI 機器 ( 内蔵 CD-RW ドライブ、外付けハードディスク、MO ドライブなど )

内蔵 CD-RW ドライブ、SCSI 機器 ( 外部 CD-RW ドライブ、ハードディスク、MO ドライブなど )


関連記述: ソングをバックアップする(オ)P.240  
ソングをリストアする(オ)P.242  
FILE 画面 Backup ページ(リ)P.28  
FILE 画面 Restore ページ(リ)P.30  
FILE 画面 Disk Util. ページ(リ)P.31

## ドライブの選択

[DATA/JOG] ダイアルを使って、SCSI 機器の ID 番号を選択してください。

[DATA/JOG] ダイアルを使って、ドライブを選択してください。

内蔵 CD-RW ドライブの場合は“ ATAPI ”を、外部 SCSI 機器の場合は該当する SCSI ID を選択します。



関連記述: ソングをバックアップする(オ)P.240  
ソングをリストアする(オ)P.242  
FILE 画面 Backup ページ(リ)P.28  
FILE 画面 Restore ページ(リ)P.30

[DATA/JOG] ダイアルを使って CD-RW ドライブの SCSI ID 番号を選択し、[ENTER] キーを押してください。

[DATA/JOG] ダイアルを使って CD-RW ドライブを選択し、[ENTER] キーを押してください。

内蔵 CD-RW ドライブの場合は“ ATAPI ”を、外部 CD-RW ドライブの場合は該当する SCSI ID を選択します。

関連記述: CD-RW メディアを消去する(オ)P.248  
データを書き込んだ CD-R/RW メディアを再生する (CD プレイ機能)(オ)P.257  
FILE 画面 Disk Util. ページ(リ)P.31  
SAMP.PAD 画面 CD Import ページ(リ)P.82  
SAMP.PAD 画面 WAVImport ページ(リ)P.84  
EDIT 画面 CD Import ページ(リ)P.108  
EDIT 画面 WAVImport ページ(リ)P.110  
デモソングを CD-ROM から AW4416 のハードディスクにリストアする(チ)P.8  
EXPORT コマンドを使った WAV ファイルの書き出し (ver1.2/1.3)P.8

[DATA/JOG] ダイアルを使って、AW4416 に内蔵されている CD-RW ドライブの SCSI ID 番号を選択し、[ENTER] キーを押してください。

[DATA/JOG] ダイアルを使って、“ ATAPI ”を選択し、[ENTER] キーを押してください。

関連記述: マスタリングの本番(オ)P.252

内蔵または外付け CD-RW ドライブの SCSI ID ナンバーを選択します。

内蔵または外部 CD-RW ドライブを選択します。

内蔵 CD-RW ドライブの場合は“ ATAPI ”を、外部 SCSI 機器の場合は該当する SCSI ID を選択します。

関連記述: MASTERING 画面 Write CD ページ(リ)P.10  
CD PLAY 画面 CD Play ページ(リ)P.12

SOURCE 欄の DRIVE で CD-RW ドライブの SCSI ID 番号が選択されていることを確認します。

SOURCE 棚の DRIVE で CD-RW ドライブが選択されていることを確認します。

内蔵 CD-RW ドライブの場合は“ ATAPI ”、外部 CD-RW ドライブの場合は該当する SCSI ID 番号が表示されます。

関連記述: デモソングを CD-ROM から AW4416 のハードディスクにリストアする(チ)P.8