




NATURAL SOUND AM/FM STEREO TUNER

T-2000

取扱説明書・保証書

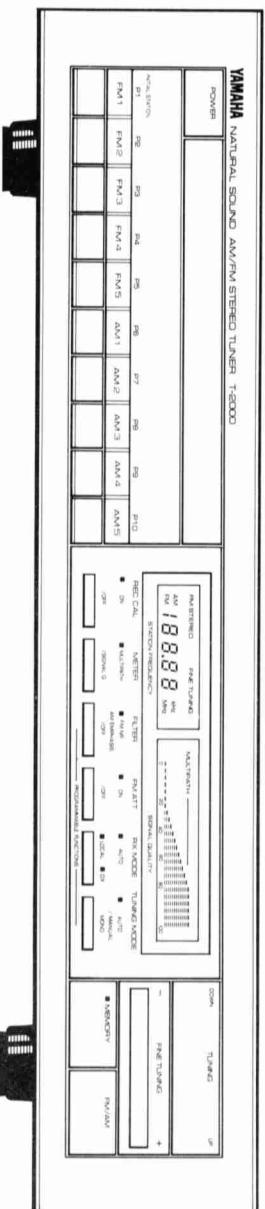

〈特 長〉

- 1. FMチューナー部**
 - 5連バリコン相当 (高耐圧ツインバラクタダイオード採用) のダブルタータールの妨害特性重視同調段。
 - RFサーボゲインコントロール回路、高感度デュアルゲート MOSFET 採用の広ダイナミックレンジRF増幅段。
 - 混変調、相互変調等の強入力妨害特性の秀れたバランス型ミキサーに、更にアンテナアッテネーター採用の新聞発フロントエンド。
 - LOCALモードで低損失ユニゾンナンス型セラミックフイルター2段、DXモードで4段採用の高選択度、超低歪率IF増幅段。
 - マイコン制御による妨害検出型DX-LOCAL自動IF帯域幅切換回路。
- 2. FM MPX部**
 - C-MOS・DC NFBスイッチング方式PLL MPXデコーダー。
 - スイッチングアンプ、ボストアンプ等の信号ラインには、独立した高速低雑音オペアンプを使用。
 - アンチインタフエアランスPLL回路、トラッキングサーボバインドピュアキャンセル回路。
 - 音質重視のパッシブ型ダイエンフアテンス回路、ノイズレンドヒハイカットフイルターを組合せ、セパレーション劣化の少ないFMノイズリダクション回路。
- 3. AMチューナー部**
 - 電界性雑音に強い低インピーダンスループアンテナ。
 - 高耐圧バラクタターダイオードによる二連バリコン相当の同調回路、非同調RFカスコード増幅段、二重平衡型差動ミキサー、3ポール型IFT採用IF増幅段、低歪率検波回路、隣接局間ピート妨害除去フイルター。
 - ダイエンフアテンスのON/OFFによりフリエンフアテンス放送に対応。
- 4. コントロール部**
 - C-MOS 4bitマイコン及び専用ICによるコントロール部の制御。マイコンはスーパーキャパシターによりバックアップ。
 - オートサーチ、マニュアルサーチ、フラインクチューニング、更にプリセットチューニングの4wayチューニングシステム。
 - 3way RXモード、FMアッテネータ、FILTER及びTUNINGモードをプリセットごとにメモリー可能。
 - AM/FMランダム10局プリセット、電源投入時のラストステーション及びイニシャルステーションのセット機能。
 - LEDによる5桁周波数表示回路。24ドットのシグナル/マルチバース切換式LEDバースグラフ。
 - 機能的パネルレイアウトによる美しいデザイン。

ご使用前に必ずお読みください。

本書には、保証書が添付されていますので、所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。

このたびは、ヤマハ・スレシオチューナーT-2000をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

T-2000の優れた性能を充分に発揮させ、長年支障なくお使いいただくために、この取扱説明書をご使用前にぜひお読みくださいますようお願いいたします。

ご使用になる前に次のことにご注意ください。

設置場所について



次のような場所で長時間ご使用になりますと、音質が悪化したり故障などの原因となります。

●窓際など直射日光の当たる場所や、暖房器具のそばなど高温になる場所（周囲温度40℃以上）、または温度の特に低い場所（周囲温度－5℃以下）では製品の機能を維持できない場合がありますのでご注意ください。

●湿度の高い場所（湿度90%以上）では金属部品にサビを生じることがあります。

●ホコリの多い場所や磁気の強い場所（テレビやモーターの近く）では、スイッチなどの接触不良や雑音等の発生原因になります。

●その他、振動の多い場所もご注意ください。また、結露が発生した場合は、一時的に正常動作しないことがあります。

セットのお手入れには



セットをベンジン、シンナー系の液体でふいたり、化学ぞうきんを使ったり、近くでスプレータイプの殺虫剤を散布することはさけてください。ベンジンやシンナー類がつくと、キャビネットが汚れたり変色したりします。

お手入れは、必ず柔らかい布でからぶきするようにしてください。

取り扱いはていねいに



スイッチやツマミ、キャビネットなどに無理な力を加えることはさけてください。

水に濡れたら



万一雨がかったり、花びんなどの水をセットにごぼしたときは、すぐに電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま電源を入れますと、発煙や故障の原因になりますのでご注意ください。

ケースを開けない



トップカバーや底板を開けて内部に手などを入れますと、故障や感電事故を起こすことがあります。何か異物が入ったときは、すぐ電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。

電源電圧はAC100V



定格電圧100Vでご使用ください。また、電源コードは大切に扱ってください。特に、コンセントからはずすときは、必ずプラグを持って抜いてください。

●本機は、AC100V±10V、50/60Hzの範囲でお使いください。この電圧以外でのご使用は保証できかねます。

ACアダプトレット



リヤパネルの電源コンセントの容量は300Wまでです。消費電力を確かめて容量以上の機器は、絶対に接続しないでください。

セットの移動



セットを移動する場合は、接続コードのショートや断線を防ぐため必ず電源プラグを抜き、他のセットとの接続コードをはずしてから動かしてください。

落雷に対する注意



落雷のおそれのあるときは、早めにコンセントからプラグを抜きとってください。

FMアンテナを



放送局から離れた場所や、ビルなどが多く受信状態が悪いときは、FM専用アンテナを建ててクリアーなFM放送をお楽しみください。

もう一度調べてください



故障かな？と思ったら、まず「故障と思われるときには」をご覧ください。意外なところで操作を誤っていることがあります。

保証書の手続きを



お買い求めいただきました際、購入店で必ず保証書の手続きを行なってください。保証書に販売店名、購入日などがありませんと、保証期間中でも万一サービスが必要な場合、実費をいただくことになりまのでご注意ください。


保管してください




この取扱説明書をお読みになりました後も、保証書とともに大切に保管してください。

フロントパネル・リヤパネルの名称

◆フロントパネル (5ページ参照)

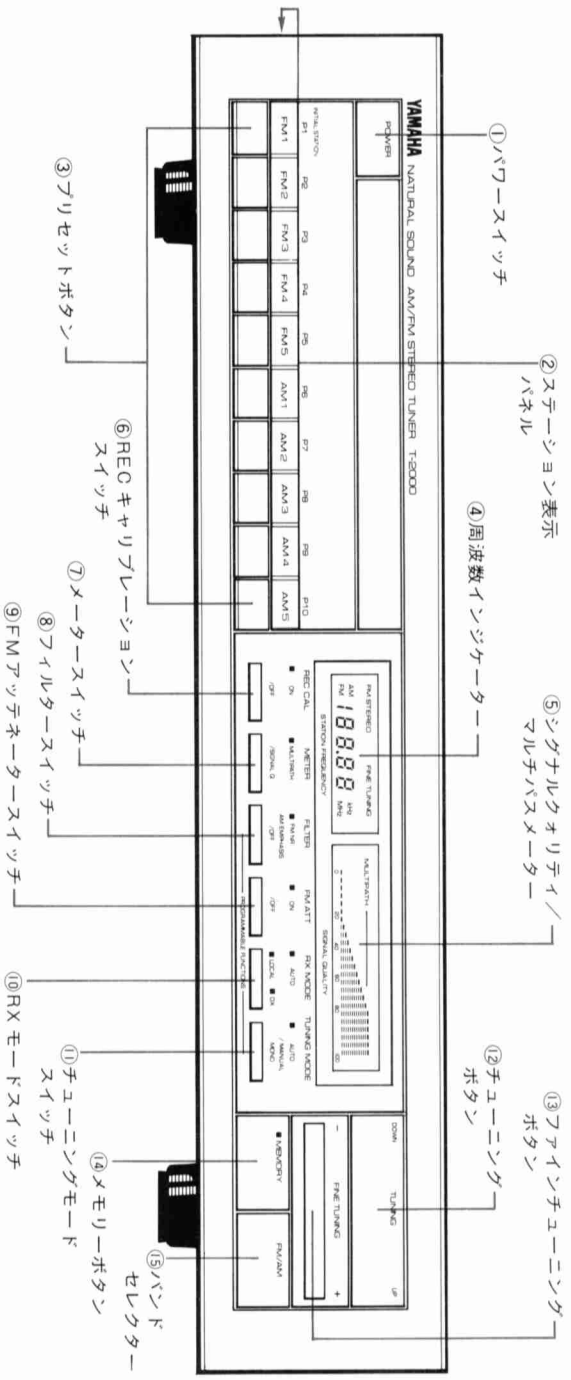

◆リヤパネル

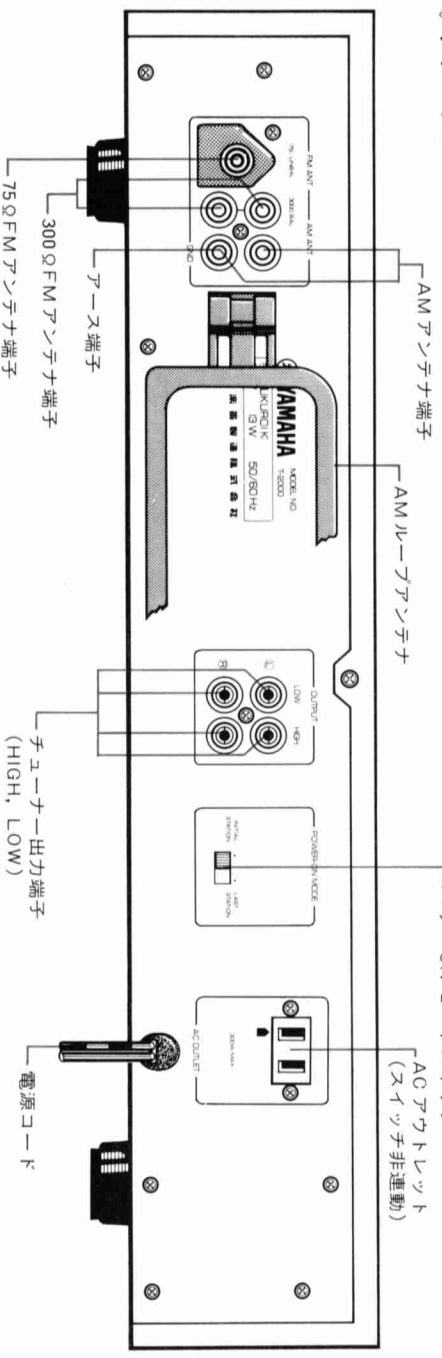

◆POWER-ON MODE スイッチ

電源を入れたとき、自動的に受信される放送局を指定することができます。

● LAST STATION (ラストステーションセット)

電源を入れたとき、電源を切る前に受信していた放送局が、電源を切る前のモード＝FILTER, FM ATT (FM時のみ)、更にRX MODE (FM時のみ)、TUNING MODE (FINE TUNINGを含む) の各スイッチのモード＝で受信されます。


● INITIAL STATION (イニシャルステーションセット)

電源を入れたとき、プリセットボタンPIにメモリーされた放送局が、メモリーされたモードで受信されます。留守録音、目覚し受信等に便利です。

メモリーの方法などは12ページを参照してください。
※これらの機能は電源プラグをコンセントから抜き差しした場合も同様に働きます。

電源を ON にしたとき

PIにセットした放送局が最後に受信していた放送局が受信されます。




◆チューナー出力端子 (HIGH, LOW)

チューナーの出力レベルを選ぶことができます。HIGH側は出力レベルを高め (FM: 1V/2kΩ) に、LOW側は低め (FM: 0.5V/2.5kΩ) に設定してあります。

接続するアンプの入力感度、他の接続機器の出力レベルに近い方を選んでください。通常はLOW側に接続します。

接続のしかたと注意

●接続図

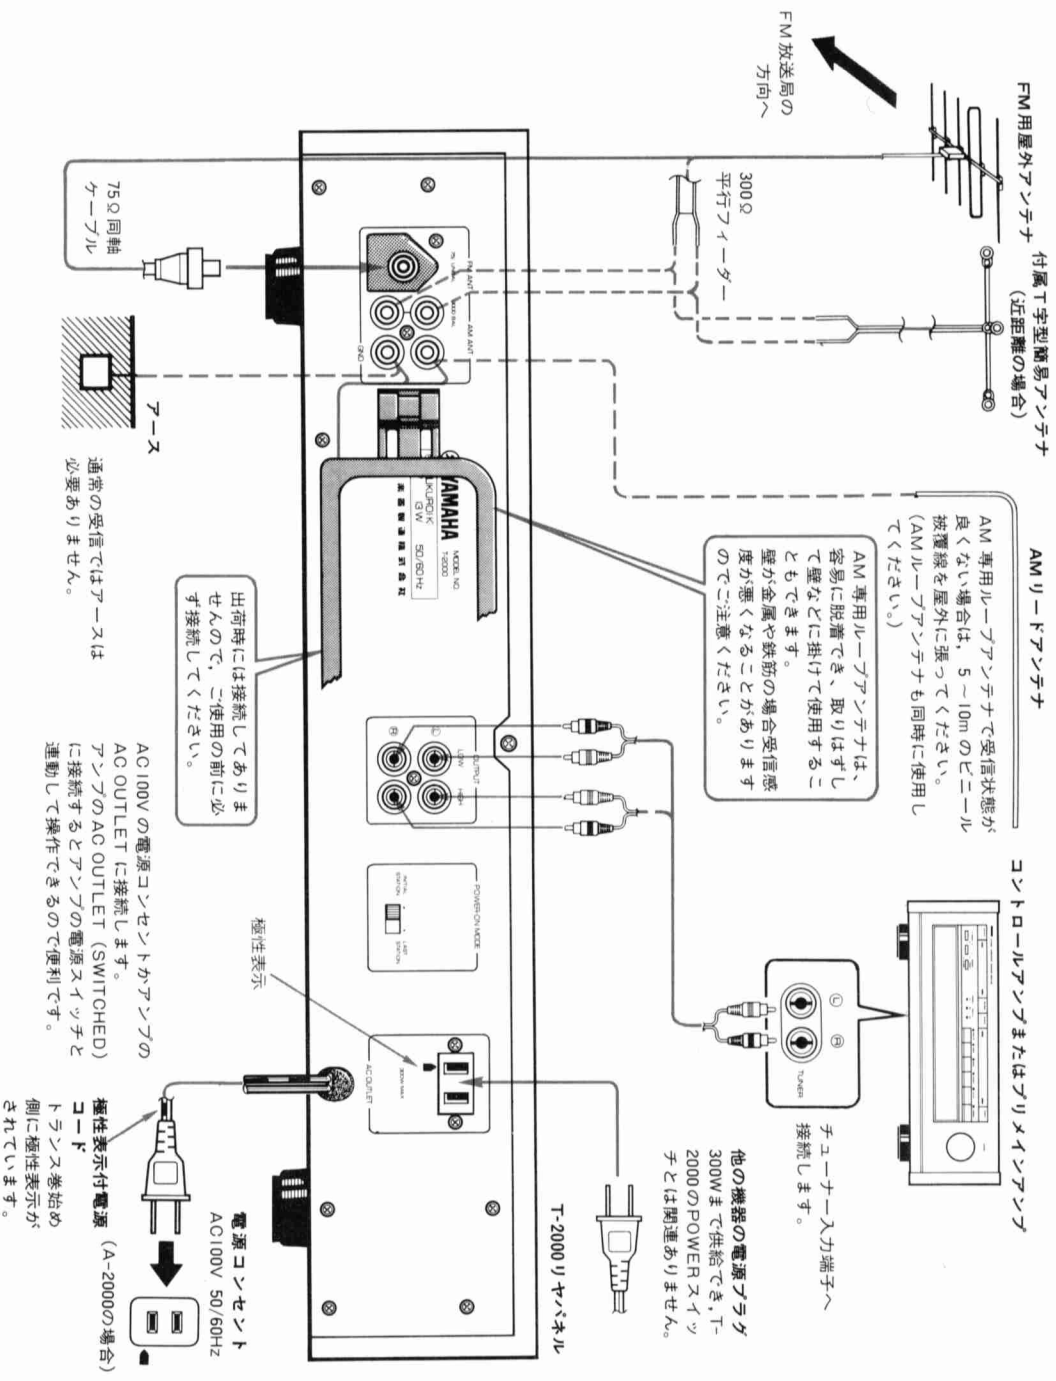


- ◎注意
1. テレビや他の受信機の近くには、本機を設置しないでください。相互に悪影響を及ぼし、良い受信ができません。
 2. 接続コードは①, ②を確認し、確実に差し込んでください。接続が不完全ですと、音が出なくなったり雑音の発生する原因になります。
 3. 接続コードを電源コードやスピーカーコードと一緒に束ねたり、小さな直径でぐるぐる丸めたりしますと、不要なハムや雑音を拾ったりする原因になりますのでご注意ください。
 4. 本機のAC OUTLETには消費電力300W以下の機器が接続でき、本機のPOWERスイッチのON/OFFに関係なく電源をとることができます。また、トランスの巻始め側に極性表示 (●) がありますので、電源コードに極性表示がある機器を接続する場合は、アースを合わせて接続してください。
 5. 電源コードにも極性表示があります。極性表示のあるアンペア等に接続する場合は、アースを合わせて接続してください。また、極性表示のある機器と同時に接続する場合も、アースを同じ側にして接続してください。
 6. 本機はオートサーチャージユニット (自動選局) 方式を採用しています。FMアンテナ及びAMリードアンテナを設置しても、電波の弱い放送局、遠距離の放送局は受信できない場合があります。このような場合は、今一度アンテナのセッティング場所や高さなどを確認したり、TUNING MODEスイッチをMANUAL/MONOポジションにして選局してください。
- また、近くの放送局 (強電界地域) を受信する場合、多素子のアンテナやアーススター (増幅器) を用いますと、電波が強すぎて良好な受信ができなくなりますのでご注意ください。

FMアンテナの接続

FM放送を確実に受信するためには、受信する地域の電波の強さに応じたFM専用屋外アンテナを設置することが理想的です。


FMアンテナの接続には、75Ω同軸ケーブルと300Ω平衡フイ

付属プラグと同軸ケーブル (3C-2V, 5C-2V) の取り付け方

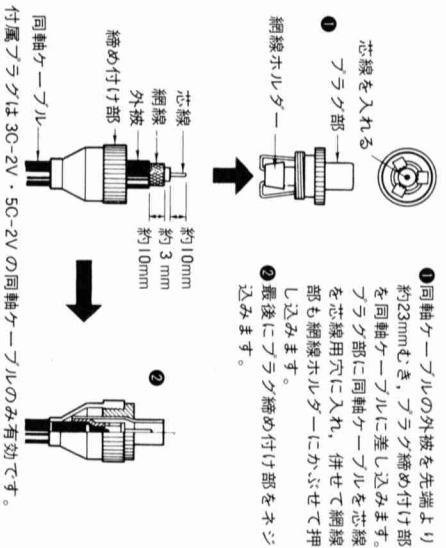

ーター線の2種類がありますが、オートバイや自動車のイグニッションノイズなど外部雑音には、75Ω同軸ケーブル (3C-2Vや5C-2V) の方が有効です。


下図を参照して付属プラグで接続してください。

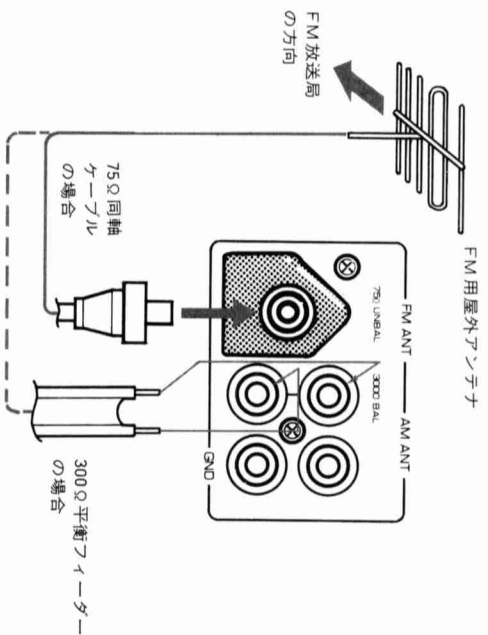

FM T字型簡易アンテナの接続

付属のT字型アンテナは、放送局に近く電波が十分に強い地域で受信する場合に使用します。

アンテナのフイーター線をリヤパネルの300Ω端子に接続し、水平部分をピンと伸ばして、SIGNAL QUALITYインジケーターを見ながら最も受信状態の良い方向を選び、壁などに固定します。

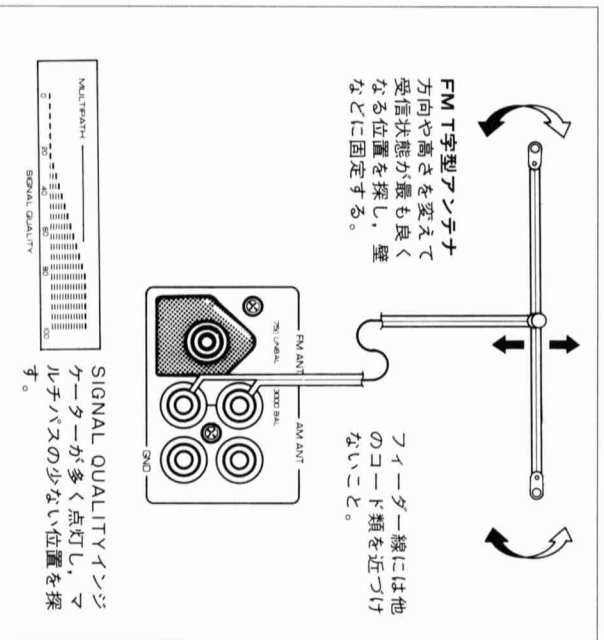


AMアンテナの接続

1. AM専用ルーアアンテナ

AM専用ルーアアンテナをAMアンテナ端子に接続し、SIGNAL QUALITYインジケーターを見ながらルーアアンテナを左右に回し、受信状態が最も良くなる方向を探してください。ルーアアンテナはホルダーから外し、壁などに掛けても使用できます。

2. AMリーフアンテナ

ルーアアンテナを調整しても受信状態が良くならないときは、ビニール被覆線5~10mを屋外に張り、その片側をAMアンテナ端子に接続してください。また、このときルーアアンテナも接続したままにしてください。

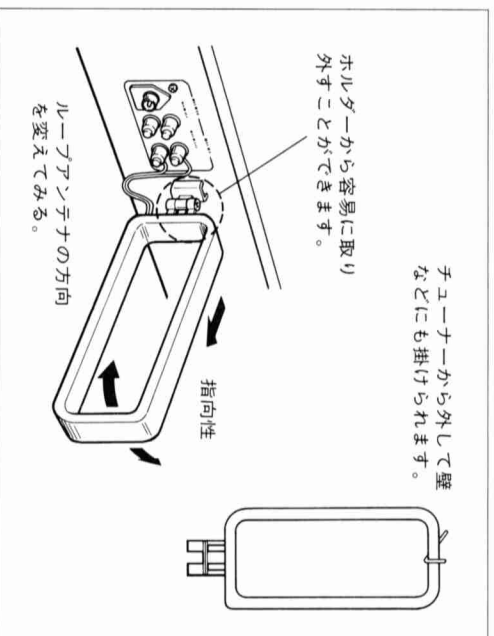

各部の機能 (2ページ参照)


①POWER (パワースイッチ)

プッシュON、プッシュOFFタイプで、ONにすると電源が入り、もう一度押すと電源が切れます。

②ステーション表示パネル

下のプリセットボタンを押すと、そのボタンに対応したインジケータが赤から黄に変わります。


また、メモリーの際には、最後にメモリーしたボタンのインジケータがフラッシュ (赤→黄) します。

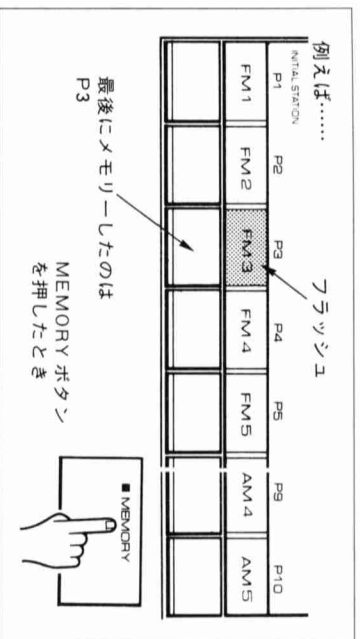

プリセットボタンP1～P10に放送局などのプリセットが完了しましたら、各々のボタンに放送局名を表示します。

本体左横からステーションカードホルダーを引き出し、付属のステーションカードからプリセットした放送局名を選んで交換してください。

セッティングができましたらホルダーを元のように入めます。

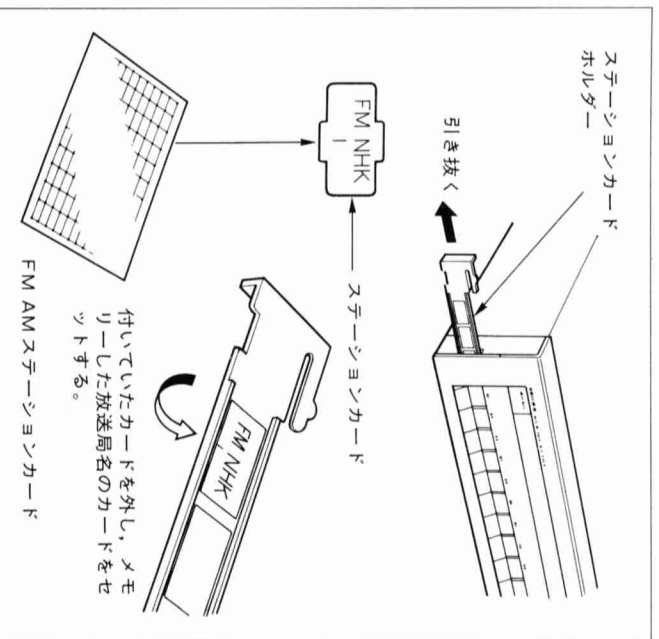

③プリセットボタン (P1～P10)

FM、AM合わせて10局の放送局を、FILTERスイッチ、FM ATTSスイッチ*、RX MODEスイッチ*、TUNING MODEスイッチ (FINE TUNINGも含む) の各モード状態を含めてプリセットしておくことができ、ワンタッチでそのモードで呼び出し受信することができます。(プリセットチューニング)

また、プリセットボタンP1はインジカルステーションも兼ねており、リヤパネルのPOWER ONモードスイッチにより、電源を入れるだけでP1にメモリーした放送局を受信することができます。(13ページ参照)

※プリセットボタンを複数同時に押した場合は、番号の小さいボタンが優先されます。

* FM ATTSスイッチ、RX MODEスイッチはFM受信時のみ有効です。

④STATION FREQUENCY (周波数インジケータ)

TUNINGボタンやプリセットボタンで選局した放送の受信周波数をデジタルで表示します。

受信周波数範囲は、FMが76.00MHz～90.00MHz、AMは51.3kHz～1620kHzです。

● FM STEREO (FMステレオインジケータ)

FM放送がステレオ放送の場合、自動的にこのインジケータが点灯し、モノラル放送の場合は点灯しません。

また、ステレオ放送でもTUNING MODEがMANUAL/MONOのときは点灯しません。

● FINE TUNING (ファインチューニングインジケータ)

チューニングモードがFINE TUNINGであることを表示し、FM放送の受信周波数が10kHzの桁までの表示になります。(9ページ参照)

⑤SIGNAL QUALITY/MULTIPATH

(シグナルクオリティ/マルチパスメーター)

放送を受信している際、チューナーに入ってくる電波のクオリティを表示します。

また、FM放送受信時にMETERスイッチをMULTIPATHにすることにより(インジケータ点灯)、マルチパス妨害を検出して表示します。

詳しくは10ページを参照してください。

⑥REC CAL (RECキヤリブレーションスイッチ)

スイッチをON (インジケータ一点灯) にすると、333Hzの信号 (FMの50%変調に相当するレベル) が出力されます。エアチェックには適切な録音レベルの設定が必要ですが、REC CAL信号を利用しますと、プログラムに関係なく常に適切な録音レベルを決めることができます。レベル設定の際、デッキのレベルメーターの指示が-6VU~0VU*になるように録音レベルを調整してください。

※REC CALスイッチは他の全てのスイッチより優先して動作します。またREC CAL時にはFM STEREOインジケータは消えます。

*録音レベルはテープの種類により異なりますので、テープデッキの説明書を参照してください。

⑦METER (メータースイッチ)

FM放送受信時にのみ働き、スイッチをMULTIPATHにすると、SIGNAL QUALITY/MULTIPATHメーターは、マルチパスメーターとなり (MULTIPATHインジケータ一点灯) マルチパス妨害を検出し表示します。

再度押すとシグナルクオリティメーターになります。(10ページ参照)

※プリセットチューニング時、FM/AMバンド切替時にも設定状態は保持されます。

⑧FILTER (フィルタースイッチ)

●FM時……FM NR (ノイズリダクション) スイッチとして働きます。電波状態が悪くてノイズが目立つ場合は、ON (インジケータ一点灯) にしてください。ステレオ受信、モノラル受信両方でノイズを軽減することができます。

●AM時……AM EMPHASIS (エンファシス) スイッチとして働きます。プリエンファシスをしている放送局、遠距離の放送局、電波の弱い放送局、希望の放送局に隣接した放送局がある場合には、ON (インジケータ一点灯) にすると快適な受信ができます。

また、プリエンファシスをしていない放送局、十分な電波入力の放送局をよりワイドレンジで受信したい場合には、OFFにすると快適な受信ができます。

※AM EMPHASISのON/OFFで、シグナルクオリティメーターの表示値が多少変化することがあります。

⑨FM ATT (FMアツテネータースイッチ)

FM受信時にON (インジケータ一点灯) にすると、アンテナ入力を約10dB弱くことができ、次のような場合に効果があります。

- 1) LOCALモードで受信して、FM ATT ONでもシグナルクオリティメーターがフルスケールとなる場合……………FM ATT ONで受信すると音質が改善されることがあります。
- 2) 電界強度が中あるいは弱の放送局の受信で、非常に強い電波の放送が隣接する場合……………

FM ATT ONで受信状態が改善されることがあります。

- 3) 相互変調、妨害電波等によって受信局に妨害 (混信、ビート等) がある場合……………

FM ATT ONで受信状態が改善されることがあります。いずれの場合も、ON/OFFで受信状態や音質がよくなるポジションを選んでください。

上記以外の場合は、通常FM ATT OFFでご使用ください。(ONでは微弱信号受信時にザーンノイズが増えます。)

ただし、放送局の多い中をオートサーチチューニングする場合には、FM ATT ONでサーチすると、電波の弱い局をパスしてサーチしますので、よりスピーディなチューニングができます。なお、チューニング終了後はFM ATTをOFFにして受信します。

⑩RX MODE (RXモードスイッチ)

FM放送受信時にIFモードを切り換えることができ、遠距離や妨害の多い放送局の受信に効果を発揮します。

モードは3ステート (AUTO DX→強制DX→強制LOCAL) 切換式で、スイッチを押すごとに上の順序で切り換わり、インジケータで表示されます。(詳しくは8ページ参照)

⑪TUNING MODE (チューニングモードスイッチ)

●AUTOポジション (インジケータ一点灯) ……TUNINGボタン⑫で放送局を選局する際、周波数が同調すると自動的にストッパします。(オートサーチチューニング) また、サーチ中ミュートインク回路が働き、FM放送選局時に発生する局間ノイズをカットします。

更に、FM放送はオートステレオで受信されます。

●MANUAL/MONO……TUNINGボタン⑫を断続的に押すと、周波数がFMでは0.1MHz、AMでは9kHzステップで変化します。(押し続けるとこのステップで連続して変化します。)


遠くの放送局を開くときや、受信状態が悪いときは、AUTOでは受信できませんので、MANUALで選局していただきます。(マニュアルチューニング)

ただし、このポジションではFM放送も全てモノラル受信となります。(選局してからAUTOにすると、オートステレオ受信できます。)

※本機は、ステレオ動作レベルを非常に低く設定してありますので、極微弱人力の放送局を受信してステレオノイズが目立つ場合は、マニュアルチューニングで受信すると良好な受信ができます。

FILTER, FM ATT, RX MODE, TUNING MODE (FINE TUNING)の設定はいずれもプリセットボタンP1～P10にメモリー可能で、プリセットチューニングはもちろん、イニシャルステーション及びラステーションとして呼び出すことができます。なお通常、

FILTER, FM ATTは……………OFF
RX MODE, TUNING MODEは…AUTO
にしておきます。

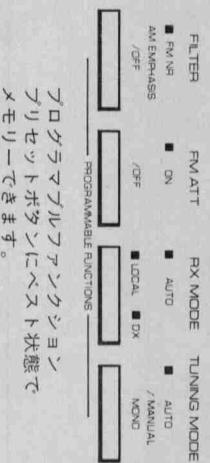


⑫TUNING (チューニングボタン)

放送局を選局するボタンです。DOWN側を押すと、周波数インジケーターに表示された周波数が低くなり、UP側を押すと高くなります。

TUNING MODEスイッチのポジションによって、オートサーチチューニングあるいはマニュアルチューニングになります。

※TUNING ボタンを押すと、プリセットチューニングは解除されます。

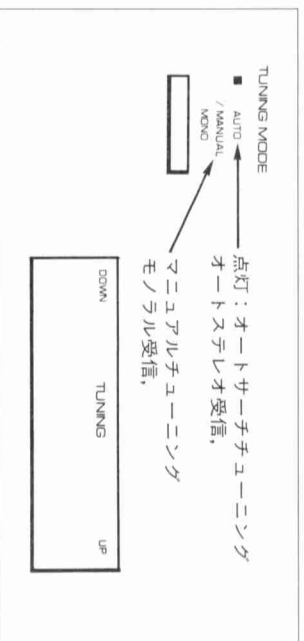

⑬FINE TUNING (ファイน์チューニング)

ボタンを押すと周波数インジケーター内に“FINE TUNING”の文字が点灯し、FMの周波数表示が0.01MHz (=10kHz)までとなります。従ってFINE TUNINGボタンを断続的に押し、FMでは0.01MHzステップでのチューニングが可能になります。また、AMでも1kHzステップでのチューニングに変わります。(押し続けると上記のステップで連続的に変えることができます。)つまり、より正確なチューニングが可能になるわけです。

＋側を押すと表示された周波数は高い方へ、－側を押すと低い方へ変化します。

なお、詳しくは8ページを参照してください。

※FINE TUNINGでのオートサーチチューニングはできません。

⑭MEMORY (メモリーボタン)

周波数をプリセットボタンにメモリーするボタンです。ボタンを押すと、インジケーターが約4秒間点灯します。インジケーターが点灯している間にプリセットボタン(P1～P10)を押すと、受信周波数と同時にFILTER, FM ATT, RX MODE, TUNING MODE(FINE TUNINGも含む)、及びFM/AMの各モードも同時にメモリーすることができます。プリセットボタンP1はINITIAL STATIONも兼ねておりますので、お聞きになる頻度の多い放送局はP1にメモリーしておくくと便利です。
メモリーの方法は12ページを参照してください。

⑮FM/AM (バンドセレクター)

FM放送かAM放送を選択します。FMでは周波数表示がMHz表示になり、AMではkHz表示になります。

※バンドをFMからAM (AMからFM) に換えた場合、AM (FM) ポジションで最後に受信していた放送局が受信されます。(プリセットチューニングは解除されます。)

スペシヤルフアンクション

◆RX MODEスイッチ

電波の状態に応じてIFモードを切換えることにより、常に最適状態でFM放送を受信することができます。

●AUTO DX……電波が強く妨害のないときは、ワイドレンジのLOCALモードで受信し、電波が弱くなったり妨害電波などがありますと、選択度の高いDXモードに自動的に切換わり、雑音の少ない受信ができます。


なお、LOCALモードから一度DXモードになると、電波の状態が回復してもLOCALモードには自動復帰しません。この場合は、一度離調して選局しなおすか、強制LOCALにしてください。

●強制DX……遠くの放送局を受信する場合や、電波が弱くなったり妨害電波などがある場合、このモードにすると選択性が高まり、高い妨害排除特性を示しますので、雑音の少ないクリアな受信ができます。

●強制LOCAL……放送局に近く電波が十分に強く、妨害の少ない地域でご使用の場合、あるいは電波の弱い放送局は受信しないで、強い局のみ受信する場合はこのポジションにします。解像度が高く透明感のあるワイドレンジな音質で受信できます。


※強制DXから強制LOCALに換えたときはミューテインジがかかります。

※通常はAUTO DXモードでご使用ください。

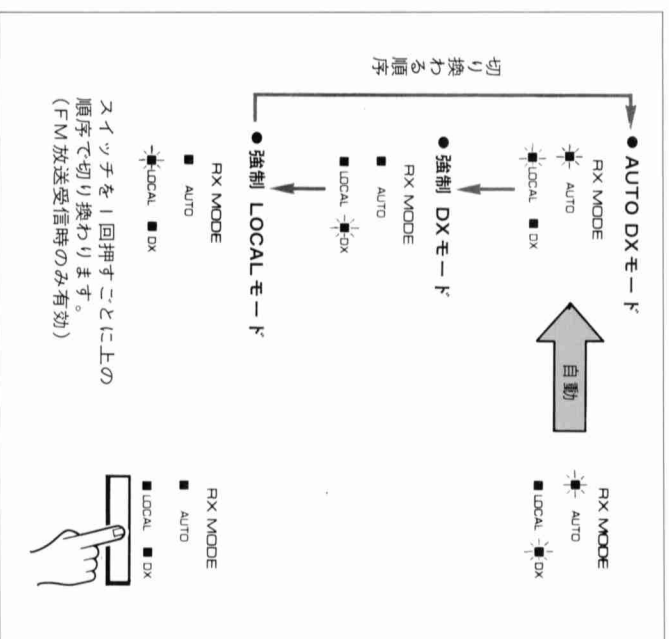

◆FINE TUNING

通常はオートサーチチューニングやマニュアルチューニングでスペシヤルなチューニングができますが、次のような場合はフラインクチューニングでより安定した受信が可能になります。

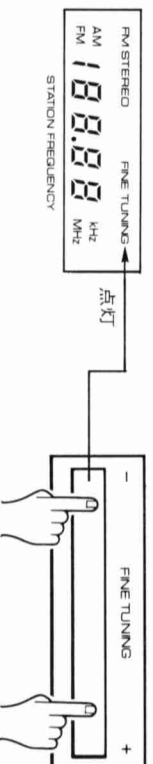

●FM受信の場合……(十分なアンテナ入力がある場合はフラインクチューニングの必要はありません)……

- ①多数の電波の中で、電波の弱い放送局を受信する場合
- ②強い電波に隣接した弱～中電波の放送局を受信する場合

③ピート音が入る場合

等では、オートサーチチューニング、マニュアルチューニングで受信して、更にフラインクチューニングによる微調によってノイズ、歪感を軽減させることができます。微調の際、シグナルクォリテイメーターを利用すると、容易に最適受信点が得られます。また、極端に微弱の放送局の受信や、フェージング(電波の強さが変化すること)が激しい局の受信等では、フラインクチューニングでより安定な受信が可能です。

●AM受信の場合……

希望放送局のまわりに隣接局があり、ピートや混音がある場合、フラインクチューニングによって軽減させることができます。

チューニングの微調により高域のf特が変化するため、フラインクチューニングによって好みに合った受信音に変えることができます。

※FM, AMいずれの場合も、フラインクチューニングによって得られる最良の受信状態をプリセットボタンにメモリーすることができます。

※プリセット、オートサーチ、マニュアルのどのチューニングモードからも、フラインクチューニングに移行することができます。



フラインチューニングからオートあるいはマニュアルチューニングに移行した場合の周波数表示について……………

- 1) フラインチューニングからオートサーチチューニングに移行した場合は、直ちにオートサーチチューニング動作になります。
- 2) フラインチューニングからマニュアルチューニングに移行した場合、

1) プッシュ目は、

FM………4捨5入動作

AM………まるめ込み動作

2) 回目以降は、

FM………100kHzステップ

AM………9kHzステップ


のマニュアルチューニング動作になります。

* 次のように、1 プッシュ動作で9の倍数から前後4ステップ以内をまるめ込みます。


【例】

| | | | |
|--------|--------------------------------------|---|----------------------|
| 前4ステップ | 1067 1068 1069 1070 | → | 1071 (kHz) (9の倍数) |
| 後4ステップ | 1071 1072 1073 1074 1075 | → | 1071にまるめ込み |
| 前4ステップ | 1076 1077 1078 1079 | → | 1080にまるめ込み |
| | 1080 1081 | → | 1080 (kHz) (9の倍数) |

【例えばFMでは】

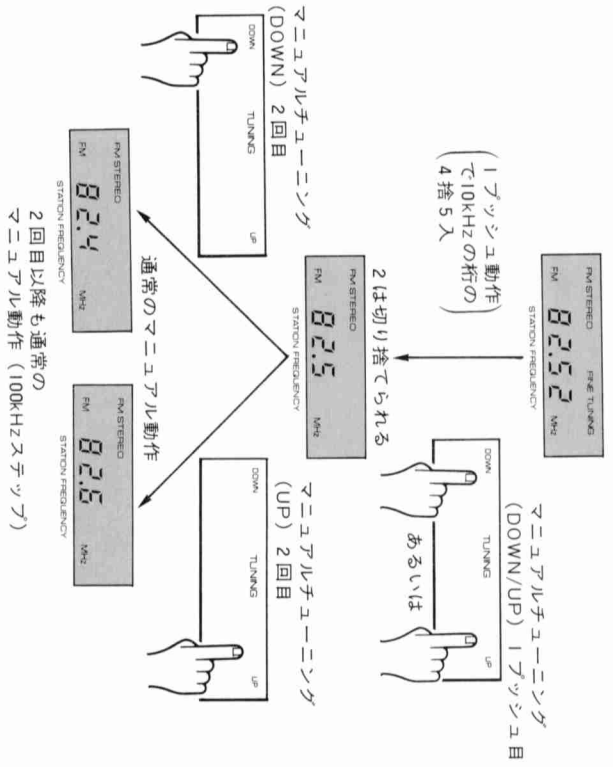

【例えばAMでは】 次のようになります。

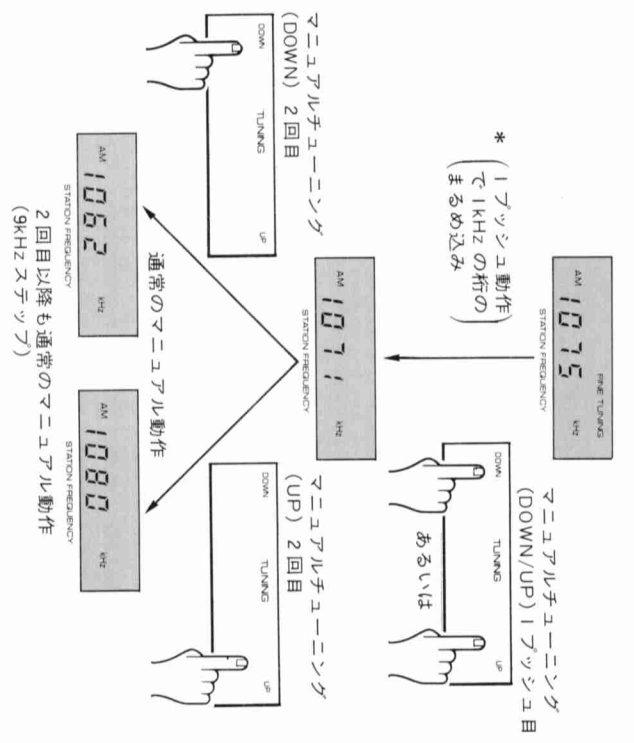



◆MULTIPATH/SIGNAL QUALITYメーター

●FMマルチパスとは……テレビのゴーストと同様な現象で、図のようにFM電波がアンテナに直接入ってくる直接波と、山やビルなどの障害物に反射して入ってくる反射波とに分かれ、異なった方向からアンテナに入ってくることをいい、直接波と反射波のおよかな時間的なズレで受信音が重んだり、セパレーションやSN比を悪くしたりします。

マルチパスを防ぐには、指向性の鋭いアンテナを使って、アンテナの高さや方向を検討し、マルチパス妨害を受けにくい場所に設置する必要があります。

●マルチパスの検出……本機のSIGNAL QUALITYメーターは妨害検出型で、METERスイッチがSIGNAL Qで受信電波のクオリティを表示しますが、FM受信時に、MULTIPATH (インジケータ点灯) にしますと、マルチパス妨害を検出して表示します。


メーターの使用法としては、弱電界地域では主にシグナルクオリティメーターとして使用して、インジケータの点灯が最大になるようにアンテナを設置します。

強電界地域では、主にマルチパスメーターとして使用して、インジケータの点灯が最小になるようにアンテナを設置します。

なお、本機はマルチパスの検出感度をかなり高く設定してありますので、弱電界での受信、変調の深い放送局の受信では、マルチパス表示が少し多目に表示される場合がありますが、何れにしても、点灯が最小となるようにします。

マルチパスが検出されると受信音が重んだりしますので、アンテナの位置や方向、高さなどを再調整したり、指向性の良いアンテナと交換するなどの処置が必要になります。

より良い受信をするために、3、4ページを参照しながら、最適位置、高さ、方向などを決め、アンテナを設置してください。

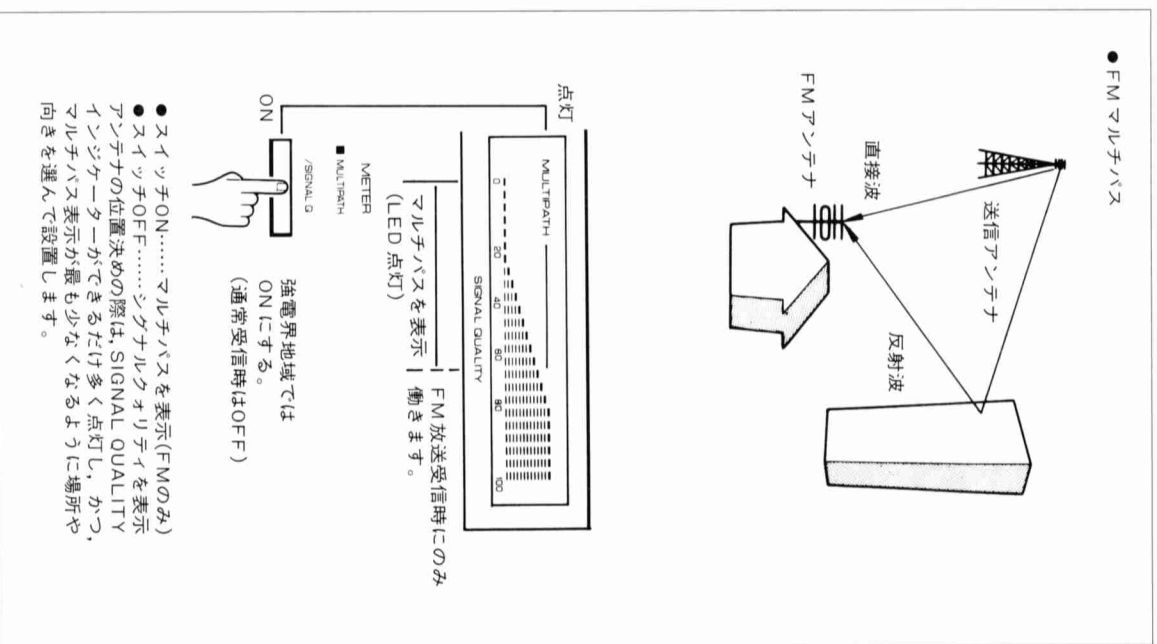


放送受信のしかた・メモリーのしかた

◆マニュアルチューニング

希望の放送局の電波が弱い場合には、オートサーチチューニングができないことがあります。このような場合にはマニュアルチューニングで選局してください。

1. バンドセレクター (FM/AM) をセットします。
2. TUNING MODEを“MANUAL MONO”にします。
3. RX MODEは“AUTO”あるいは強制“DX”にします。
4. FM ATT及びFILTERは通常“OFF”にしておきます。

5. TUNINGボタンで選局します。
TUNINGボタンを押し続けると周波数が早く変化します。希望の放送局の少し手前で離し、あとは1回ずつ押し、周波数を合わせます。
6. TUNING MODEを“AUTO”にしても受信状態が良好であれば戻しておきます。(FM受信時は“AUTO”でステレオ受信できます。)

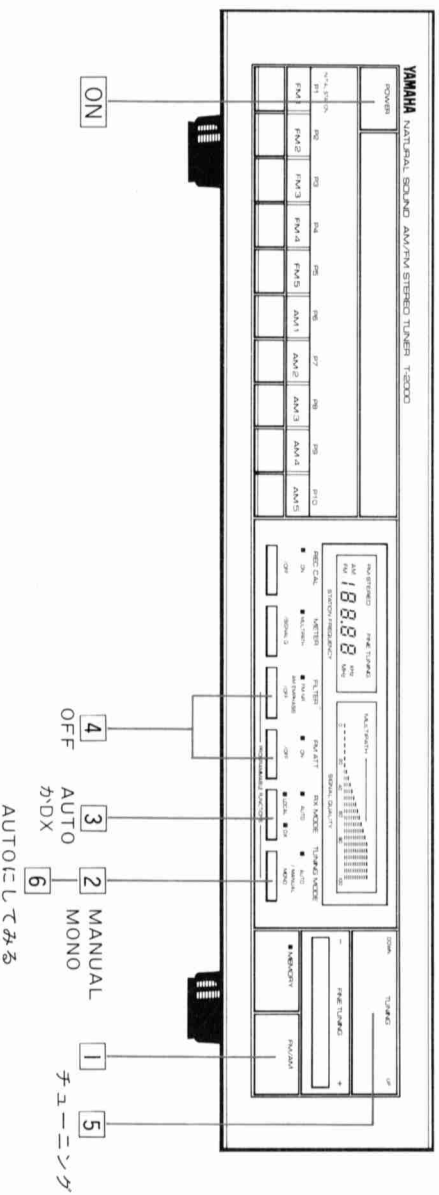


◆オートサーチチューニング

電波が強く妨害のない場合には、スピーディなオートサーチチューニングができます。

1. バンドセレクター (FM/AM) をセットします。
2. TUNING MODEを“AUTO”にします。
3. RX MODEは“AUTO”あるいは強制“DX”にします。
4. FM ATT及びFILTERは通常“OFF”にしておきます。
5. TUNINGボタンで選局します。
自動的に選局され、放送局に同調すると止まり、受信されます。

6. 止まった所が目的の放送局でない場合は、もう一度、TUNINGボタンを押して選局を続けます。
※アンテナを取り付けていない場合や、ビルの室内などの電波の弱い所でオートサーチチューニングをした場合、周波数がいづまでも止まらないことがあります。この場合には、TUNING MODEを一度“MANUAL MONO”にして止めてください。

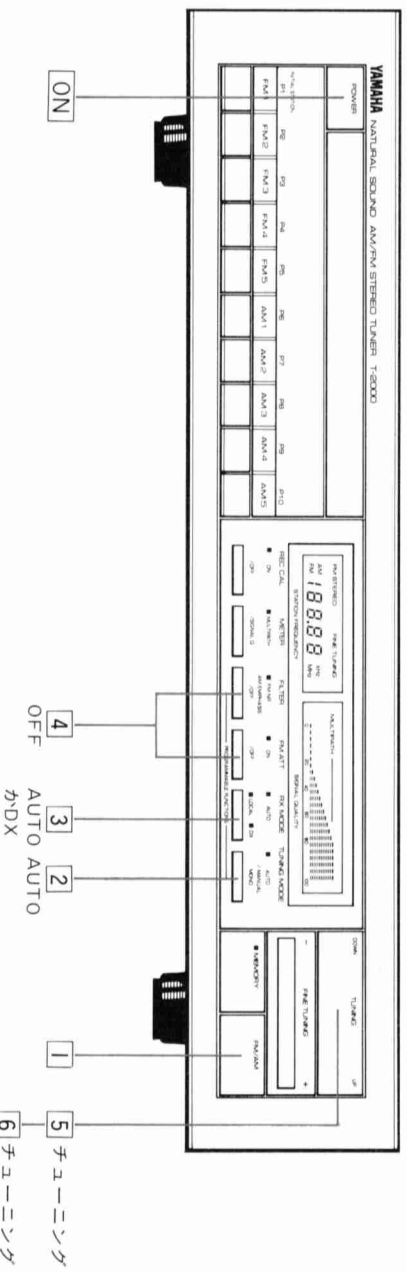




◆フラインチューニング

電波の弱い放送局の受信や、オートあるいはマニュアルチューニング受信ではピート音が入る場合には、フラインチューニングが効果的です。

1. バンドセレクター (FM/AM) をセットします。
2. TUNING MODEは“AUTO”か“MANUAL MONO”

3. RX MODEは“AUTO”あるいは強制“DX”にします。
4. FM ATT及びFILTERは通常“OFF”にしておきます。
5. まず、TUNINGボタンで選局します。
6. 次にFINE TUNING ボタンで最良受信になるように微調します。(ボタンを押し続けると周波数が早く変化します。)

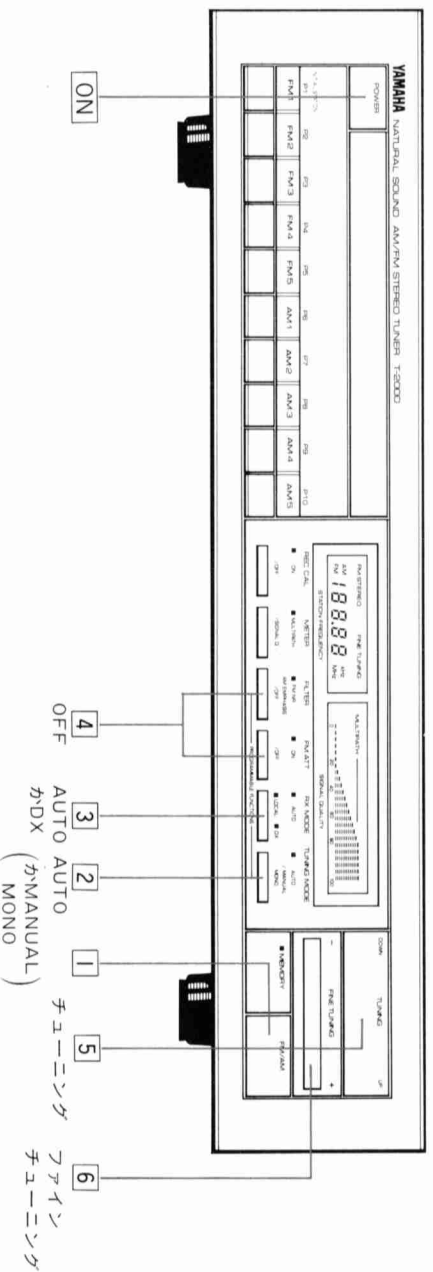

◆プリセットメモリのしかた

NHK FM (東京では82.5MHz) をプリセットボタンP1にメモリーする場合は例に説明します。

1. バンドセレクターでFMを受信します。
2. 前記のチューニングのしかたに従い、“FM 82.5MHz”あるいは“FM 82.50MHz”をチューニングします。
3. FILTER, FM ATT, RX MODE, TUNING MODEも同時にメモリーできますので、受信状態に応じてセットしてください。
4. MEMORYボタンを押し、インジケータが点灯している間にプリセットボタンP1を押します。(MEMORYインジケータが消え、P1のインジケータが黄色に変わります。)
5. これでNHK FM(82.5MHz) は受信モードも含めてプリセットボタンP1にメモリーされました。確認のため、一度他のプリセットボタンを押し、再びP1を押し


たとき、“82.5MHz”あるいは“82.50MHz”が表示されることを受信モードも含めて確認してください。

●続けてメモリーする際、MEMORYボタンを押すと、最後にメモリーしたボタン(今の場合P1)を赤/黄のフラッシュで知らせます。

●AM放送も同様に、放送を受信しておき、MEMORYボタンでメモリーします。

●以上のようにし、FM, AM合わせて10局までランダムにメモリーし、プリセットボタンP1を押すことができます。


●メモリーを変更したい場合は、メモリーするときと同じ手順で前の上にメモリーします。前のメモリーは消え、新しくメモリーすることができます。

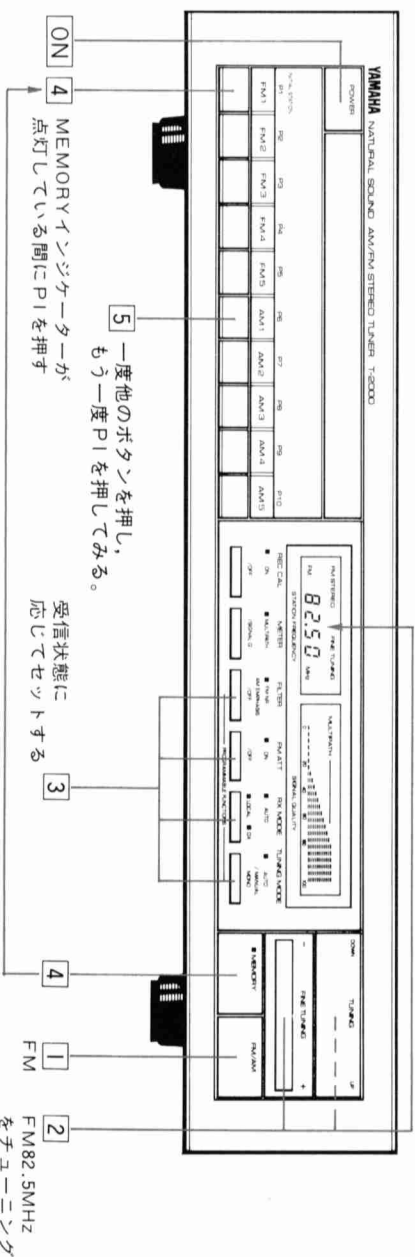



◆リセットチューニング

デュアルチューニング、オートサーチチューニング、フライングチューニングで放送を受信し、「プリセットメモリーのしかた」に従い放送局をプリセットボタンにメモリーしておきますと、聞きたい放送局のプリセットボタンを押すだけで選局受信できます。

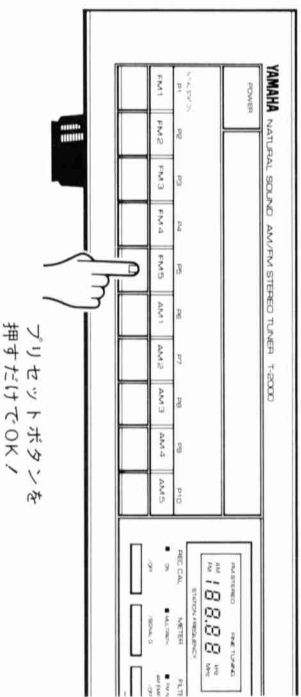


プリセットボタンを
押すだけでOK！

◆INITIAL STATIONについて

日常よく聞く放送局をプリセットボタン P1 にメモリーしておくこと、電源を入れたとき直ちにその放送局を受信することができます。留守録音や目覚し受信などにも利用できます。

1. 「プリセットメモリーのしかた」に従い、日常よく聞く放送局を受信モードと共に、プリセットボタン P1 にメモリーします。つまり、P1 の放送局がイニシャルステーションになるわけです。
 2. リヤパネルのPOWER-ON MODEスイッチを“INITIAL STATION”側にセットします。
 3. 確認のため、一度電源を切って再び入れたとき、P1 がメモリーした受信モードと周波数で呼び出されることを確認してください。
- ※イニシャルステーションを変更する場合は、希望する放送局をプリセットボタン P1 にメモリーし直すことによって変更できます。

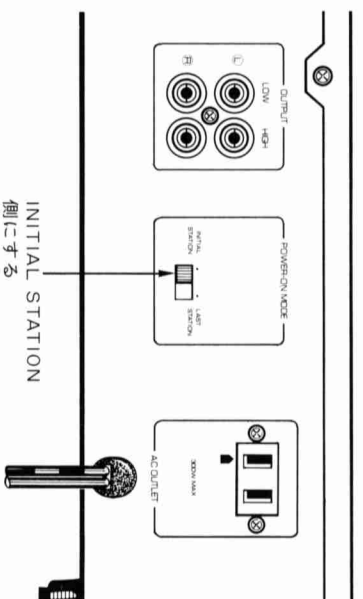

※POWER-ON MODEスイッチが“LAST STATION”側ですと、電源を入れたとき、電源を切る前に受信していた放送局が受信されます。


●メモリー内容の保持

一度プリセットしたメモリーを消さないため、メモリーバックアップ回路を内蔵しています。従って、タイマー使用時や電源のOFFで一時的に電源が切れても、メモリー内容が消えてしまうことはありません。


しかし、長時間ご使用にならなかつた場合には、メモリー内容が消えてしまうことがあります。消えた場合には、電源を入れ、しばらく通電してから再度メモリーし直してください。メモリーのしかたは最初の場合と同じです。

特性表


●実効選択度特性

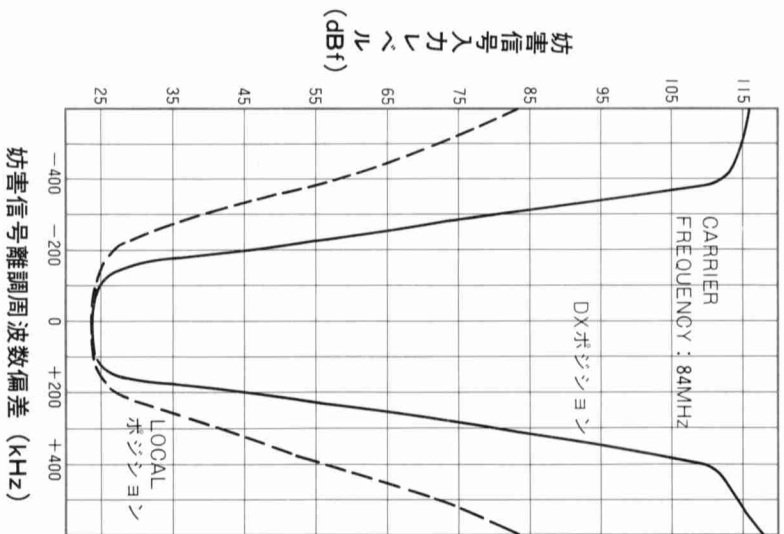


●FM全高調波歪率特性

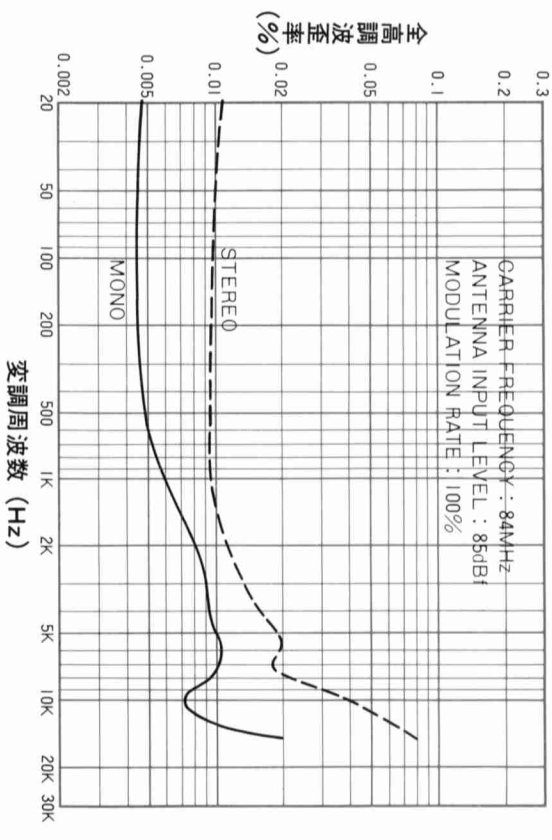

●アンテナ対ノイズレベル及びセパレーション

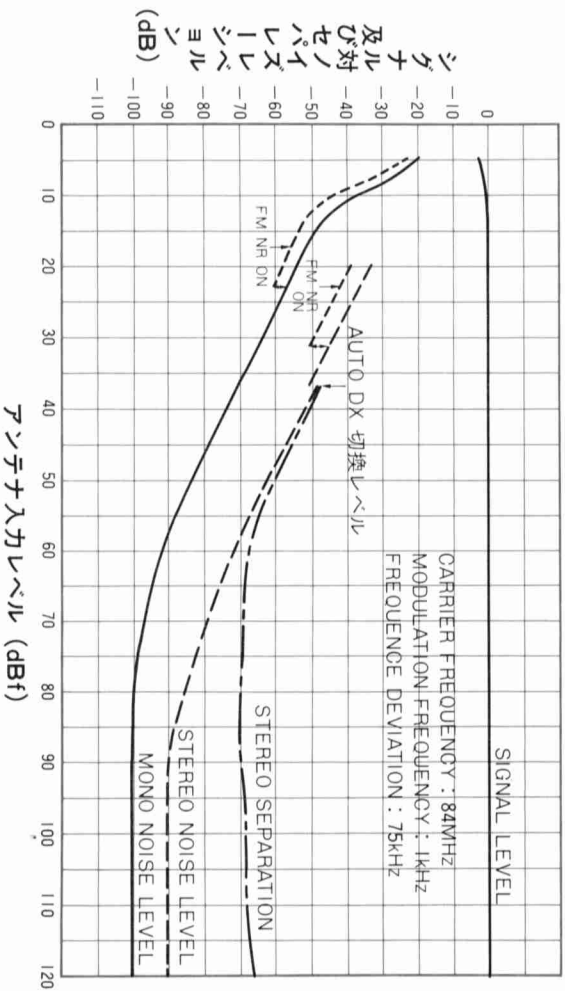

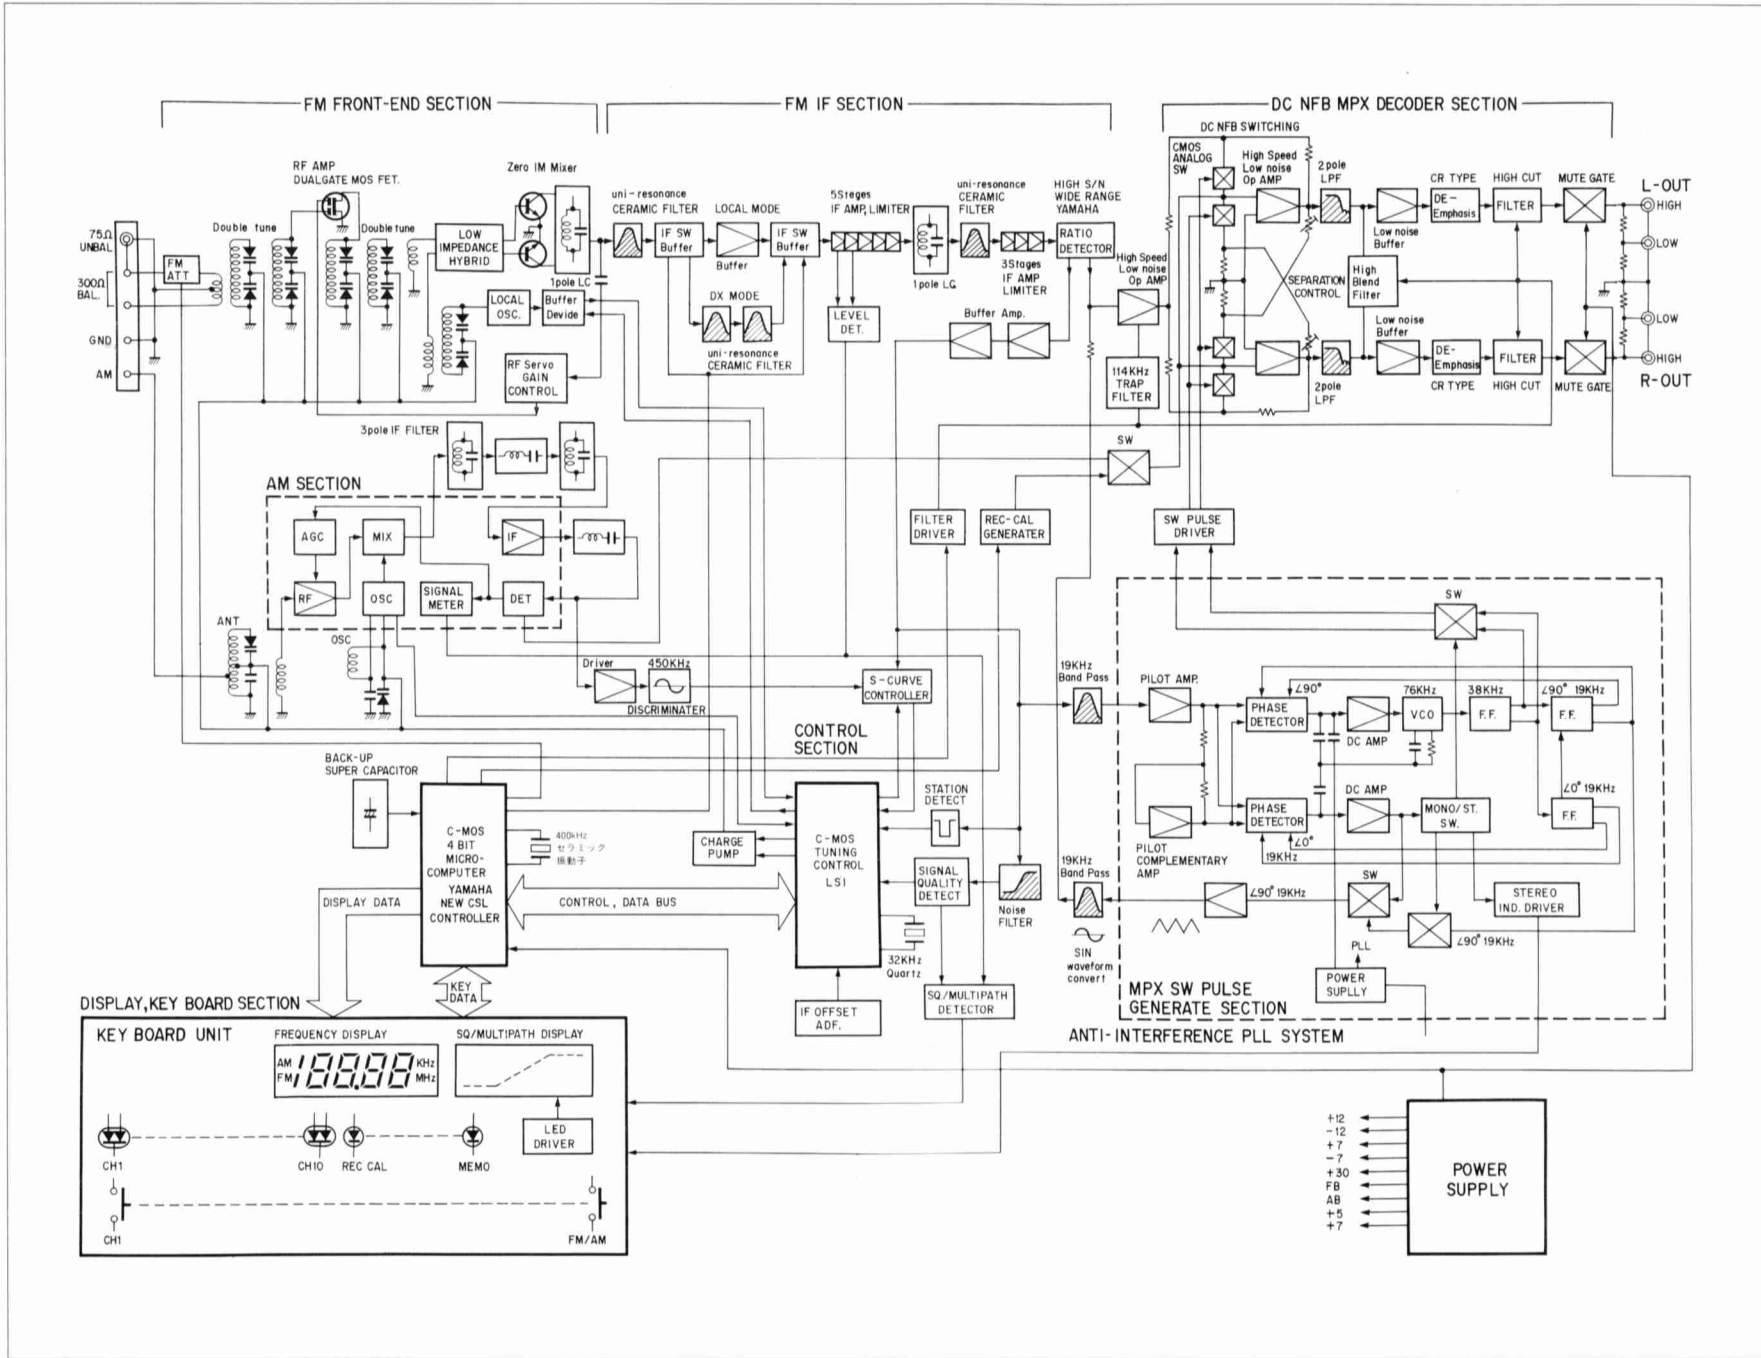

参考仕様

●FMチューナーセクション

| | |
|-------------------------------|--|
| 受信周波数 | 76~90MHz |
| 50dB S/N感度 (IHF, 75Ω) | |
| MONO (DX) | 2.0μV (17.2dBf) |
| (NR ON) | 1.2μV (12.8dBf) |
| STEREO (DX) | 20μV (37.2dBf) |
| (NR ON) | 10μV (31.2dBf) |
| 実用感度 (IHF MONO, 84MHz) | |
| 75Ω | 0.9μV (10.3dBf) |
| イメージ妨害比 (84MHz) | 100dB |
| IF妨害比 (84MHz) | 115dB |
| スプリアス妨害比 (84MHz) | 110dB |
| AM抑圧比 (IHF) | 70dB |
| 実効選択度 DX | 85dB |
| キヤプチュアレシオ (IHF) | |
| LOCAL | 1.2dB |
| SN比 (IHF) | |
| MONO | 100dB |
| STEREO | 88dB |
| 全高調波歪率 | |
| MONO 100Hz | 0.02% (DX), 0.008% (LOCAL) |
| 1kHz | 0.15% (DX), 0.009% (") |
| 6kHz | 0.4 % ("), 0.03 % (") |
| STEREO 100Hz | 0.4 % ("), 0.02 % (") |
| 1kHz | 0.4 % ("), 0.015% (") |
| 6kHz | 0.8 % ("), 0.06 % (") |
| ステレオセパレーション | |
| 50Hz | 65dB (LOCAL) |
| 1kHz | 68dB (") |
| 10kHz | 50dB (") |
| 周波数特性 | 50Hz~10kHz \pm 0.3dB 20Hz~15kHz \pm 0.5dB |
| サテキヤリテ抑圧比 | 70dB |
| AUTO DX動作レベル | |
| (ステレオ時SN比約50dBにてDX MODEに自動切換) | |
| シグナルレター飽和レベル | 3mV (75dBf) |
| ●AMチューナーセクション | |
| 受信周波数 | 513~1,620kHz |
| 実用感度 (IHF) | 250μV |
| 選択度 (1,000kHz \pm 10kHz) | 30dB |
| SN比 | 55dB |
| イメージ妨害比 (1,000kHz) | 40dB |
| スプリアス妨害比 (1,000kHz) | 50dB |
| 全高調波歪率 (400Hz) | 0.2% |

●オーディオセクション

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 出力レベル/インピーダンス (HIGH) | |
| FM (100%変調, 1kHz) | 1V/2kΩ |
| AM (30%変調, 400Hz) | 0.3V/2kΩ |
| REC CAL信号 (333Hz, FM時の50%変調に相当) | |
| | 0.5V/2kΩ |
| 出力レベル/インピーダンス (LOW) | |
| FM (100%変調, 1kHz) | 0.5V/2.5kΩ |
| AM (100%変調, 1kHz) | 0.15V/2.5kΩ |
| REC CAL信号 (333Hz, FM時の50%変調に相当) | |
| | 0.25V/2.5kΩ |

●付属機構

- AM, FMランダム10局プリアセット・チューニング (メモリーバックアップ回路内蔵)
- フレイクチューニング
- オートサーチ・チューニング (UP/DOWN)
- RX MODEスイッチ (IF選択; AUTO/DX/LOCAL)
- FMアッテネーター
- FMノイズリダクション
- AMテイエソフテシス
- 5-wayアルチヌテートメモリー
- REC CAL機構
- ラストステーションメモリー
- イニシャルステーションメモリー

●総合

| | |
|---------------------|----------------|
| 定格電源電圧・周波数 | AC100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 13W |
| ACプラット (Unswitched) | 300W MAX |
| 外形寸法 (W×H×D) | 435×93.5×357mm |
| 重量 | 5kg |
| 付属品 | FM T字型簡易アンテナ |
| AMルーアアンテナ | 1 |
| 出力コード | 1 |
| 75Ω同軸プラグ | 1 |
| ステーションカード | 1 |

(ステーションカードの放送局名と周波数は、83.10.1) 現在のものです。

※規格および外観は改良のため予告なく変更することがございます。

故障と思われるときには

ご使用中なにか異常が認められました場合は、下記の事項をご確認ください。それでも直らない場合は、電源プラグを抜き、お買い上店か最寄りの弊社電音サービス拠点までご連絡ください。

| 症 | 状 | 原 | 因 | 処 | 置 |
|---|---|---|--|---------------------------------|---|
| "バリバリ、ガリガリ"という雑音が時々入る | ステレオ放送になると雑音が多くなり聞きづらい オートサーチチューニングができない | サーマスタットつき電気器具の雑音 | FMステレオ放送の特性により、放送局から離れた地域やアンテナ入力弱い場合に起こる | 雑音が発生している電気器具に雑音防止器を取り付けてください | FMアンテナをできるだけ高く、道路から離れた位置に建て、同軸ケーブルを使用してください |
| | | | | アンテナの接続を確認してください | FMアンテナを建ててください |
| ステレオ放送受信時、FMステレオ放送受信時、FM STEREO インジケータがチカチカ点滅し雑音も多い | アンテナ入力の不足 | 同調が完全にとれていない | 受信地域の電界強度に合ったアンテナを建ててください。 TUNING MODEスイッチをMANUAL/MONOにしてみてください | FM アンテナの向きを変えてみるか、多素子のものでみてください | FM アンテナの向きを建ててください |
| | | | | RX MODEスイッチをDXボジションにしてみ | FM ATTNスイッチをOFFにしてみてください |
| FMアンテナを建てている音が歪み、クリアな受信はできない | クロストーク（漏話）現象で、わずかに出ている場合は正常 | アンテナ指向性の良いものに交換するか、ワルチバスの受けにくいところにアンテナを設置してください | 右側へのものが左側の音に比べ、極くわずかであれば正常で、故障ではありません | 正確に同調をとり直すか、メモリーし直してください | アンテナを建てている音が歪み、クリアな受信はできない |
| | | | | FM アンテナを建てている音が歪み、クリアな受信はできない | 右側へのものが左側の音に比べ、極くわずかであれば正常で、故障ではありません |
| ステレオ・ナスト放送で、左側の音が右側にもれる | TUNING MODEがMANUAL/MONOになっている | TUNING MODEスイッチをAUTOにしてみてください | TUNING MODEスイッチをOFFにしてみてください | FM アンテナを建てている音が歪み、クリアな受信はできない | ステレオ受信できない |
| | | | | FM アンテナを建てている音が歪み、クリアな受信はできない | ステレオ受信できない |
| プリセットチューニングができない | 長い間使用しなかったため、メモリーが消えている | もう一度メモリーしてください | もう一度メモリーしてください | FM アンテナを建てている音が歪み、クリアな受信はできない | プリセットチューニングができない |
| | | | | FM アンテナを建てている音が歪み、クリアな受信はできない | プリセットチューニングができない |
| AM放送受信時のトラブル | AM放送受信時のトラブル | 電波が弱いあるいはアンテナの接続や方向があっていない | AM用アンテナの方向を変えてみてください | AM放送受信時のトラブル | AM放送受信時のトラブル |
| | | | | AM放送受信時のトラブル | AM放送受信時のトラブル |
| オートサーチチューニングができない | 空電や雷による雑音、または蛍光灯、モーター、サーマスタットつきの電気器具による雑音 | 隣接局の電波が受信中の放送周波数と干渉を起している | 屋外にAM用アンテナを張ってください | AM放送受信時のトラブル | AM放送受信時のトラブル |
| | | | | AM放送受信時のトラブル | AM放送受信時のトラブル |
| "ジー""ザー""ガリガリ"などの連続雑音が入る | 空電や雷による雑音、または蛍光灯、モーター、サーマスタットつきの電気器具による雑音 | 隣接局の電波が受信中の放送周波数と干渉を起している | AM用屋外アンテナを張り、アースを完全にどると減少しますが、完全に除去するのは困難です | AM放送受信時のトラブル | AM放送受信時のトラブル |
| | | | | AM放送受信時のトラブル | AM放送受信時のトラブル |
| "ピー""チー""ジーン"などの音が入る（特に夜に多い） | 隣接局の電波が受信中の放送周波数と干渉を起している | テレビなどをそばで使用している | AM用アンテナの向きを変えてみてください | AM放送受信時のトラブル | AM放送受信時のトラブル |
| | | | | AM放送受信時のトラブル | AM放送受信時のトラブル |

サービスのご依頼について

●サービスのご依頼・お問合せは、お買い上げ店、またはYAMAHA電気音響製品サービス拠点へお願い致します。

■保証期間

お買い上げ日より1年間です。

■保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

修理によって製品の機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造切り後8年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■サービスをご依頼される前に

ご使用中に“故障ではないか”とお思いになる点がございましたら、まず本文中の「故障と思われるときには」(17ページ)をお読みになってください。意外と故障でない場合があるものです。

■持ち込み修理のお願い

故障の場合、お買い上げ店、または最寄りのYAMAHA電気音響製品サービス拠点へお持ちいただければ、出張料などの経費の点でお徳です。(右欄サービス拠点の所在地と電話番号をご参照ください。)

■ステレオの状態は詳しく

サービスをご依頼なさるときは、ステレオの状態をできるだけだけ詳しくお知らせください。またセットの品名、製造番号などもあわせてお知らせください。

※品名、製造番号は本機背面パネルに表示してあります。

■YAMAHA電気音響製品サービス拠点

お客様ご相談窓口

東京電音サービスマネージャ

〒101 東京都千代田区神田駿河台3-4(龍名館ビル4F)
TEL (03) 255-2241

東京ステレオサービスマネージャ

〒101 東京都千代田区神田駿河台3-4(龍名館ビル4F)
TEL (03) 255-2241

東京電音サービスマネージャ

〒101 東京都千代田区神田駿河台3-4(龍名館ビル4F)
TEL (03) 255-2241

横浜電音サービスマネージャ

〒231 横浜市中区本町6-61-1
TEL (045) 212-2223

新潟電音サービスマネージャ

〒950 新潟市万代1-4-8
(シルバードホールビル2F)
TEL (0252) 43-4321

大阪電音サービスマネージャ

〒565 吹田市新芦屋1-16(千里丘センター内)
TEL (06) 877-5262

大阪ステレオサービスマネージャ

〒565 吹田市新芦屋1-16(千里丘センター内)
TEL (06) 877-5262

大阪電音サービスマネージャ

〒565 吹田市新芦屋1-16(千里丘センター内)
TEL (06) 877-5262

四国電音サービスマネージャ

〒760 高松市丸亀町8-7
TEL (0878) 51-7777 (0878)22-3045

名古屋電音サービスマネージャ

〒460 名古屋市中区栄1丁目8-7
TEL (052) 231-2432

名古屋電音サービスマネージャ

〒460 名古屋市中区栄1丁目8-7
TEL (052) 231-2432

浜松電音サービスマネージャ

〒430 浜松市東伊場2-14-1
TEL (0534) 56-9211

九州電音サービスマネージャ

〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL (092) 472-2134

九州電音サービスマネージャ

〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL (092) 472-2134

広島電音サービスマネージャ

〒731-01 広島市安佐南区鞆町西原2205-3
TEL (082) 874-3787

北海道電音サービスマネージャ

〒065 札幌市東区本町1条9丁目3番地
TEL (011) 781-3621

北海道電音サービスマネージャ

〒065 札幌市東区本町1条9丁目3番地
TEL (011) 781-3621

仙台電音サービスマネージャ

〒983 仙台市卸町5丁目-7(卸商共同配送センター内)
TEL (0222) 96-0249

仙台電音サービスマネージャ

〒983 仙台市卸町5丁目-7(卸商共同配送センター内)
TEL (0222) 96-0249

お預り品修理拠点

〒171 東京都練馬区高野台2-3-10
TEL (03) 904-4901

大阪電音サービスマネージャ

〒565 吹田市新芦屋1-16(千里丘センター内)
TEL (06) 877-5262

大阪電音サービスマネージャ

〒460 名古屋市中区栄1丁目8-7
TEL (052) 231-2432

九州電音サービスマネージャ

〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL (092) 472-2134

北海道電音サービスマネージャ

〒065 札幌市東区本町1条9丁目3番地
TEL (011) 781-3621

仙台電音サービスマネージャ

〒983 仙台市卸町5丁目-7(卸商共同配送センター内)
TEL (0222) 96-0249

本社

〒430 浜松市中沢町10-1
TEL (0534) 65-1111

営業技術課電音サービスマネージャ

〒430 浜松市中沢町10-1
TEL (0534) 65-1111

■日本楽器製造株式会社

本社・工場 〒430 浜松市中沢町10-1 TEL (0534) 65-1111

東京支店 〒104 東京都中央区銀座7-9-8/パルビル内 TEL (03) 572-3111

銀座支店 〒104 東京都中央区銀座7-9-14 TEL (03) 572-3131

横浜支店 〒220 横浜西区南幸2-15-13 TEL (045) 311-1201

大阪支店 〒542 大阪市南区南船場3-12-9/心斎橋ラザビル東館8.9F TEL (06) 251-1111

心斎橋支店 〒542 大阪市南区心斎橋筋2-39 TEL (06) 211-8331

神戸支店 〒650 神戸市中央区元町通2-188 TEL (078) 321-1191

高松支店 〒460 高松市丸亀町8-7 TEL (0878) 51-7777

名古屋支店 〒460 名古屋市中区錦1-18-28 TEL (052) 201-5141

九州支店 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4 TEL (092) 472-2151

小倉支店 〒802 北九州市小倉区魚町1-1 TEL (093) 531-4331

北海道支店 〒064 札幌市中央区南十条西1丁目/ヤマザンセンター TEL (011) 512-6111

仙台支店 〒980 仙台市大町2丁目2番10号 TEL (0222) 22-6141

広島支店 〒730 広島市中区基町13-13/平和生命広島ビル8F TEL (082) 221-4122

浜松支店 〒433 浜松市幸3-5-8 TEL (0534) 74-3356

海外支店 〒430 浜松市緑治町321-6 TEL (0534) 54-4077
ロシア支店 ロシア・ペンザ TEL (0534) 54-4077

住所及び電話番号は変更になる場合があります。

