



# YAMAHA

## MY8-AD24

ADカード

TRSフォン端子を8基搭載した8チャンネルのADカード。  
最大入力レベル=+24dBu/+4dBV(切替)。

●一般仕様

Input channels	8 in
Connectors	TRS フォーン x8(平衡)
Word length & Sampling frequency	24 bit, 44.1/48kHz (88.2/96kHz*)

\* 88.2/96kHzの場合はシングルモードで動作します。

●入力仕様


入力端子	GAIN switch	入力インピーダンス	適合インピーダンス	規定レベル	最大ノックリップレベル	コネクター
ANALOG INPUT 1-8	+24 dB	10 k $\Omega$	600 $\Omega$ Lines	+10 dBu (2.45 V)*	+24 dBu (12.3 V)*	Phone Jack(TRS) Balanced***
	+4 dB			-10 dBV (316 mV)**	+4 dBV (1.58 V)**	

\* 0 dBu = 0.775 Vrms.

\*\* 0 dBV = 1.00 Vrms.

\*\*\* Tip=HOT, Ring=COLD, Sleeve=GND

●外観図

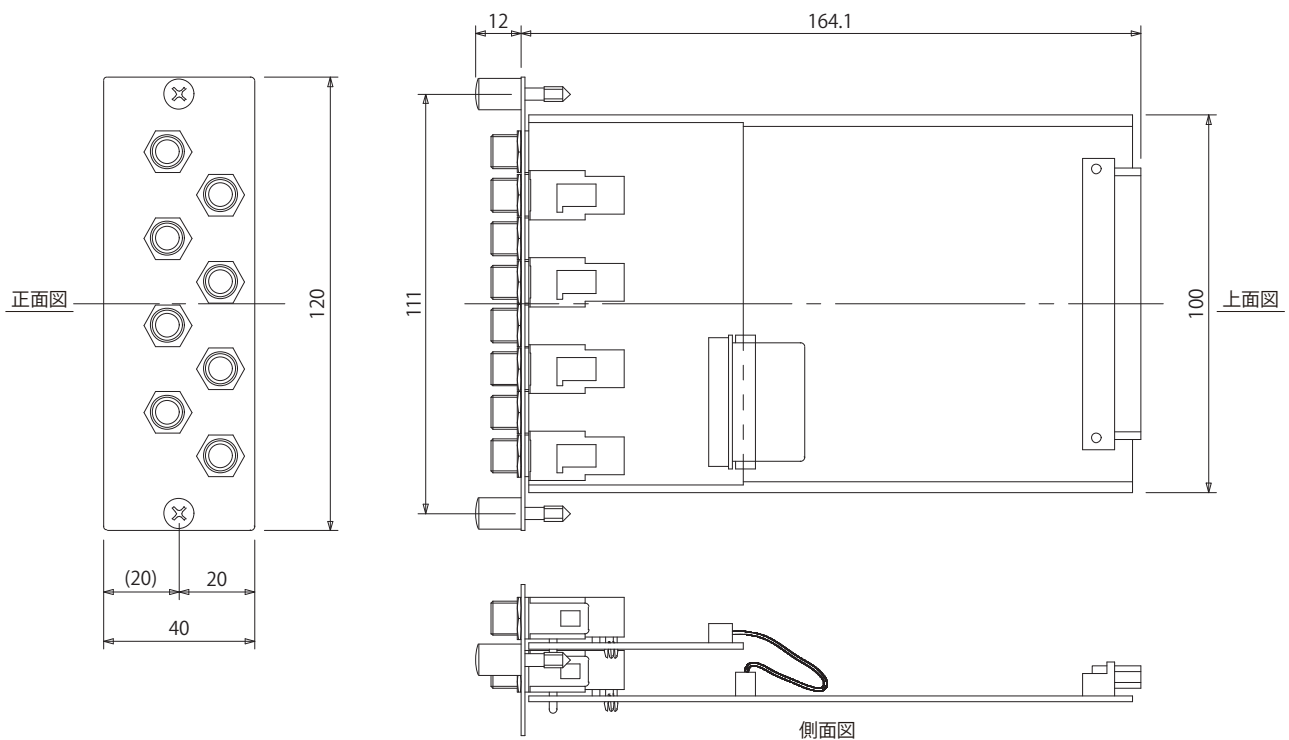

SCALE: 1/2

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 1 of 1