



# YAMAHA

## HS4/HS4W

パワードスタジオモニター


低域に4.5インチウーファー、高域に1インチドームツイーターを採用し、  
26W+26Wの1アンプでペア駆動するコンパクトパワードスタジオモニター

### 仕様

形式	バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター	
再生周波数帯域 (-3dB)	83Hz - 20kHz	
再生周波数帯域 (-10dB)	60Hz - 22kHz	
クロスオーバー周波数	2.3kHz	
最大出力音圧レベル(1m, THD+N=1%, Calculated)	102dB SPL	
寸法(W x H x D)・質量	L側	150 x 240 x 213mm ・ 3.7kg
	R側	150 x 240 x 203mm ・ 3.1kg
入力端子	L側	COMBO(XLR/TRS Phone) x 2, RCA x 2, Stereo Mini
	R側	スピーカー入力
出力端子	L側	ヘッドフォン, スピーカー出力
スピーカー部		
エンクロージャー	2Way バスレフ型, 材料:MDF	
コンポーネント	LF	4.5"コーン
	HF	1"ドーム
定格インピーダンス	6Ω	
アンプ部		
定格最大出力	ダイナミック, RL=6Ω	26W+26W
	THD 0.1%, 1kHz, RL=6Ω	20W+20W
入力インピーダンス	LINE1(COMBO):20kΩ, LINE2(RCA, ST Mini):10kΩ	
入力感度(Volume:Maximum)	LINE1(COMBO):+4dBu, LINE2(RCA, ST Mini):-10dBu	
最大入力レベル	LINE1(COMBO):+20dBu, LINE2(RCA, ST Mini):+6dBu	
入力端子	LINE1:COMBO(XLR/TRS Phone), LINE2:RCA, Stereo Mini	
コントロール	フロント:ボリューム, ROOM CONTROL SWITCH:0/-2/-4 dB under 500Hz, HIGH TRIM SWITCH:+2/0/-2 dB above 2kHz	
インジケーター	Power ON(白LED)	
電源電圧(*)	お買い上げの地域により100-240V, 50/60Hz	
消費電力	15W	
アクセサリ		
付属品	ステレオミニ-RCAケーブル1.5m, スピーカーケーブル2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド	

\*=本製品は100V~240Vで動作はしますが、電源電圧によってリミッターの設定が異なるため、製品のリアパネルに表示されている電源電圧で使用してください。

### ●外観図

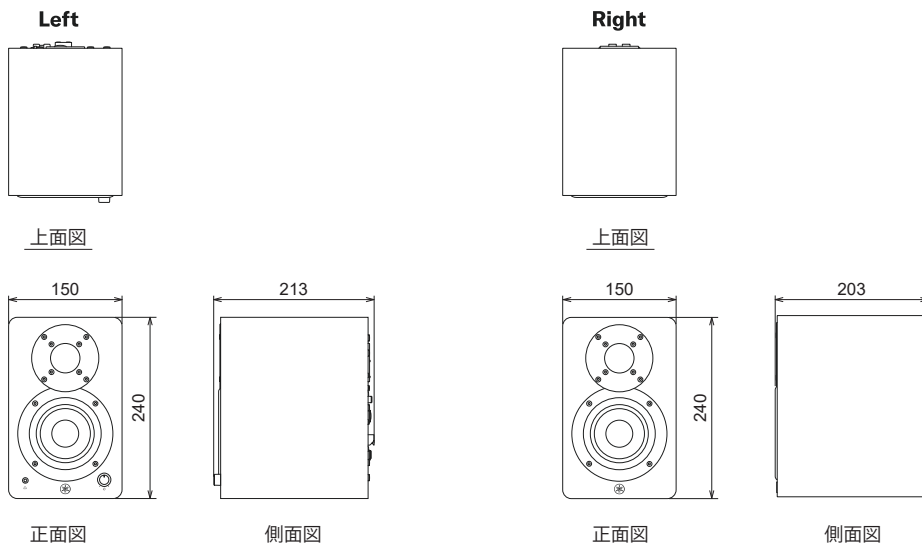

SCALE: 1/10

(単位: mm)