



# YAMAHA

## EXo8

アウトプットエクspander

MTXシリーズの出力拡張用DAコンバーター。  
MTXシリーズからYDIFで音声を受信し8chのアナログ信号として出力。

### ●一般仕様

サンプリング周波数	48kHz/ 44.1kHz
シグナルディレイ	Less than 2.5ms
全高調波歪率	Less than 0.05% (+4dBu, Gain:-6dB), Less than 0.1% (+4dBu, Gain:+66dB)
周波数特性	20Hz to 20kHz, -1.5dB min, 0dB typ., +0.5dB max.
ダイナミックレンジ	107dB (Gain:-6dB)
ハム&ノイズレベル	-126dBu (Gain: +66dB)
クロストーク (@1kHz)	-100dB
発熱量	21.5kcal/h max
電源電圧	100V, 50/60Hz
消費電力	25W max.
寸法・質量	480Wx44Hx355Dmm・4.3kg
付属品	Euroblock Plug( 3P) x8

### ●入出力特性

アナログ出力規格					
端子名称	ソースインピーダンス	負荷インピーダンス	出力レベル		使用コネクタ
			規定レベル	最大ノンクリップレベル	
OUTPUT 1-8	75Ω	10kΩ Lines	+4dBu (1.23V)	+24dBu (12.3V)	Euroblock (Balanced) (5.08mm pitch)




**YAMAHA**


**EXo8**

アウトプットエクスペンダー


●外観図




背面図

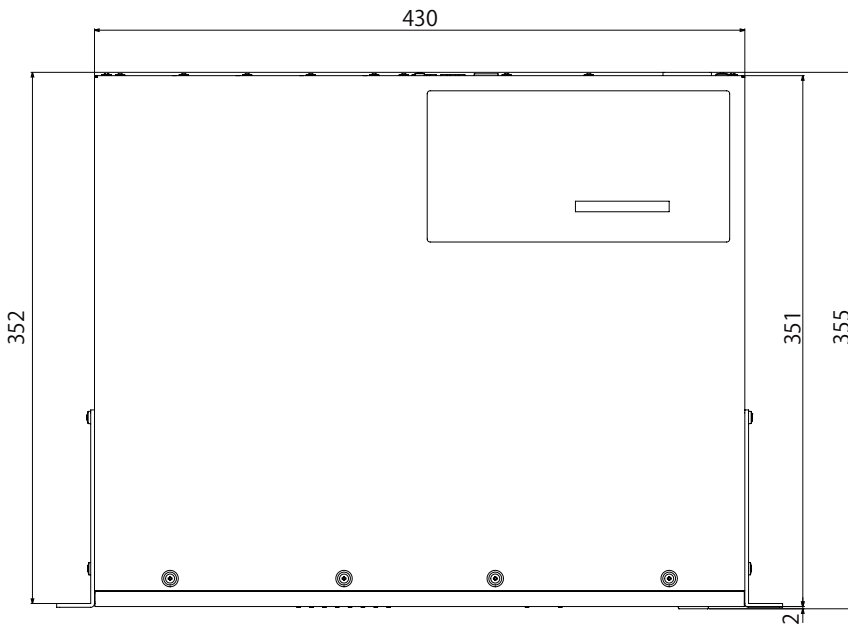

上面図

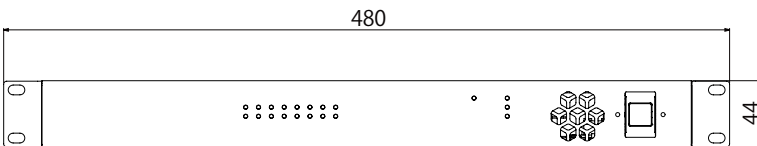

正面図



側面図

SCALE: 1/5

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 2 of 2