



YAMAHA

HS7I / HS7IW

パワードスタジオモニター


低域に6.5インチウーファー、高域に1インチドームを採用し、LF:60W + HF:35W、
トータル95Wのパワーアンプを内蔵。
別売スピーカーブラケットに対応したパワードスタジオモニター。

仕 様		
形式		バイアンプ2WAY/バスレフ型パワードスタジオモニター
再生周波数帯域 (-10dB)		43Hz - 30kHz
クロスオーバー周波数		2kHz
コンポーネント	LF	6.5" コーン
	HF	1" ドーム
アンプ定格出力*	Total	95W
	LF	60W (4Ω)
	HF	35W (8Ω)
最大出力音圧レベル (1m, THD+N=1%, Calculated)		102.0dB SPL
入力コネクター		XLR3-31 type (balanced) x1
(XLRとPhoneはパラレル接続)		Phone (balanced) x1
入力インピーダンス		10k Ω
入力感度	レベル：最大	-10dBu
	レベル：センター	+4dBu
コントロール		LEVEL コントロール EQ: HIGH TRIM スイッチ (+/- 2dB at HF) : ROOM CONTROL スイッチ (0/-2/-4 dB under 500Hz)
電源電圧		AC100V・50/60Hz
消費電力		55W
寸法 (W x H x D)・質量		210×332×284 mm・8.7kg
リギングポイント		M8x8 (2x4面：天面, 底面, 両側面)
別売オプション		バトンブラケットBBS251, シーリングブラケットBCS251, ウォールブラケットBWS251, ウォール/シーリングブラケットBWS50


*=ダイナミックパワー

- ・スピーカーを横向きに設置しないでください。
- ・転倒・落下防止の為、本機を不安定な場所に置かないようにしてください。また滑りやすい机や台に置く場合は、必要に応じて滑り止め処置を施してください。
- ・ブラケットで設置する場合、壁、天井、接続金具(ボルト、ナット類)などは、スピーカーの重量に十分耐えられる強度のものか確認してください。


●外観図




上面図




左側面図




正面図



右側面図



背面図



底面図




YAMAHA

HS7I / HS7IW

パワードスタジオモニター


取付イメージ

【壁取付】

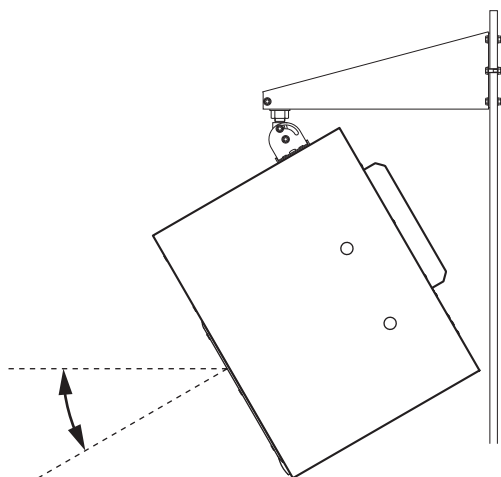

Bracket	Maximum tilt angle
BWS251-300	35°
BWS251-400	45°
BWS50-260	0°
BWS50-190	Not compatible

【天井取付】

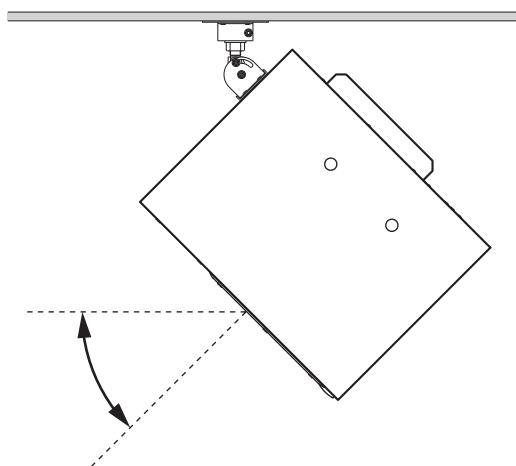

Bracket	Maximum tilt angle
BCS251	45°
BWS50-260	30°
BWS50-190	