



YAMAHA

VXS3F/VXS3FW

スピーカーシステム

9cmフルレンジユニットを搭載したローインピーダンス専用モデル。
広いエリアに均一で高品位な音声を届ける広指向角度。


●仕様

形式	フルレンジ密閉型	
再生周波数帯域 (-10dB)	130Hz-20kHz	
公称指向角度 (Horizontal x Vertical) *1	150° x 160°	
定格インピーダンス	8Ω	
許容入力*2	NOISE	20W
	PGM	40W
	MAX	80W
出力音圧レベル (1W, 1m)	86dB SPL	
コンポーネント	9cmコーン	
コネクター	ユーロブロック (4P) ×1 (インプット: +/-、ループスルー: +/-)	
寸法・質量	184(W) × 130(H) × 94(D) mm ・ 1.0kg (スピーカー本体)/1.1kg (ブラケット含む)	
付属品	ブラケットベース(壁金具) ×2, ブラケットギア(スピーカー金具) ×2, ブラケットカバー ×2 ブラケットギア取り付け用ネジ(M5) ×2, 落下防止ワイヤー ×2	


*1: 500Hz~4kHz Average
*マンセル近似値: ブラック :N3
:ホワイト(W) :N9.3

●外観図


【本体】

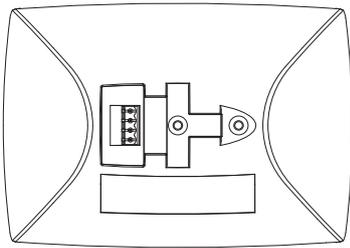


背面図

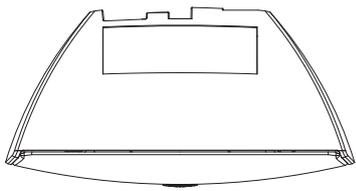

上面図

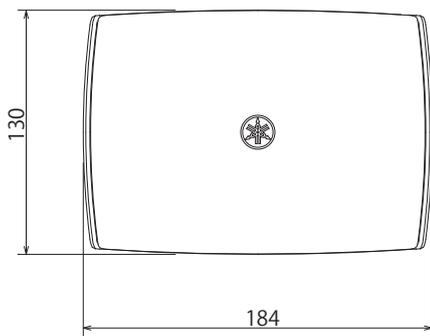


正面図



側面図

SCALE: 1/4

【ブラケットカバー】

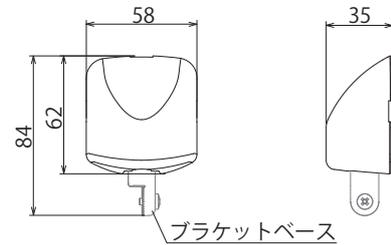

正面図

側面図



底面図

SCALE: 1/4

(単位:mm)

初版 2016年3月
二版 2016年6月改訂


Page 1 of 3

株式会社ヤマハミュージックジャパン


外観図

ブラケットベース


【付属金具】



上面図




側面図



正面図

【壁への取り付けイメージ】

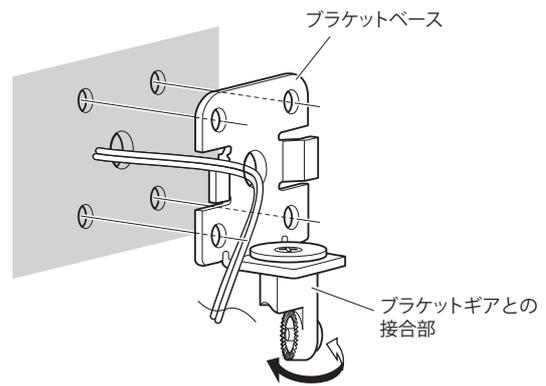


SCALE: 1/4

(単位:mm)

ブラケットギア

【付属金具】






上面図


【スピーカー本体への取り付けイメージ】

(縦向き設置の場合)

(横向き設置の場合)

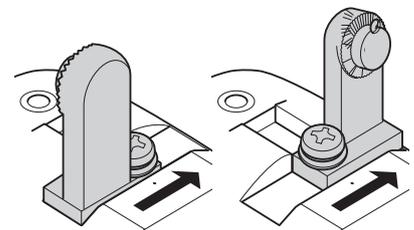

左側面図



正面図



右側面図

SCALE: 1/4

※ブラケットベースを壁や天井に取り付けるボルト・ナット類は別途ご用意ください。

(単位:mm)




YAMAHA

VXS3F/VXS3FW


スピーカーシステム

取付イメージ

【壁取付】



【天井取付】



設置寸法・角度

壁取付（縦向き設置）

壁取付（横向き設置）

天井取付
