



スピーカーシステム

LOUDSPEAKER

CXR 15 mk3

CXR 12 mk3

CXR 10 mk3

SUBWOOFER

CXS 18 mk3

CXS 15 mk3

CXS 12 mk3

資料

目次

仕様	2
寸法図	3

仕様

主な仕様		CXR15mk3	CXR12mk3	CXR10mk3	CXS18mk3	CXS15mk3	CXS12mk3
形式		2WAY バスレフ型パッシブスピーカー			バンドパス型サブウーファー		
再生周波数帯域 (-10 dB)	PASSIVE	50 Hz ~ 20 kHz	51 Hz ~ 20 kHz	54 Hz ~ 20 kHz	35 Hz ~ 150 Hz	40 Hz ~ 180 Hz	42 Hz ~ 180 Hz
	XTENDED LF		—		32 Hz ~ 120 Hz *1	35 Hz ~ 140 Hz *1	38 Hz ~ 140 Hz *1
公称指向角度 (水平 × 垂直)		90° × 60°	90° × 60°	90° × 60°	—		
クロスオーバー周波数		1.8 kHz	1.9 kHz	2.0 kHz	—		
定格インピーダンス		8 Ω			4 Ω		
許容入力 (IEC ノイズ)	NOISE	300 W	275 W	275 W	500 W	325 W	325 W
	PGM	600 W	550 W	550 W	1,000 W	650 W	650 W
	MAX	1,200 W	1,100 W	1,100 W	2,000 W	1,300 W	1,300 W
出力音圧レベル (1 W, 1 m)		95 dB SPL	94 dB SPL	93 dB SPL	96 dB SPL *2	95 dB SPL *2	94 dB SPL *2
最大出力音圧レベル (計算値ピーク, 1 m)		126 dB SPL	124 dB SPL	123 dB SPL	129 dB SPL *2	126 dB SPL *2	125 dB SPL *2
寸法 (幅 × 高さ × 奥行)		447 × 699 × 380 mm	366 × 600 × 350 mm	310 × 502 × 310 mm	563 × 683 × 721 mm	480 × 611 × 614 mm	400 × 567 × 570 mm
質量		19.0 kg	15.4 kg	12.2 kg	49.0 kg	35.0 kg	32.0 kg
コネクター		SpeakON NL4MP × 2 (パラレル接続)			speakON NL4MP × 2 (Input × 1, Output × 1)		
フロアモニター角度		52°	52°	55°	—		

スピーカー部		CXR15mk3	CXR12mk3	CXR10mk3	CXS18mk3	CXS15mk3	CXS12mk3
トランスデューサー	LF	15" コーン 3" ボイスコイル	12" コーン 2.5" ボイスコイル	10" コーン 2.5" ボイスコイル	18" コーン 4" ボイスコイル	15" コーン 3" ボイスコイル	12" コーン 3" ボイスコイル
	HF	1.75" ダイアフラム 1" スロット コンプレッ ションドライバー	1.75" ダイアフラム 1" スロット コンプレッ ションドライバー	1.75" ダイアフラム 1" スロット コンプレッ ションドライバー	—		
材質、塗装、カラー		プラスチック、黒			プライウッド、ポリウレタ塗装、黒		
グリル		鉄製パンチンググリルつや消し黒粉体塗装、t=1.2 mm			—		
ハンドル		側面 × 2		上面 × 1	ウッド、側面 × 2		
ボールソケット		ø 35 mm × 2 (水平 0° と -7°)			ø 35 mm (深さ 80 mm)、M20 (深さ 25 mm)		
リギングポイント		上面 × 2、背面 × 1 (M10 × 18 mm アイボルト取り付け用)、 底面 × 2、側面 × 2 (M8 × 25 mm UB-DXR15A 取り付け用)	上面 × 2、背面 × 1 (M10 × 18 mm アイボルト取り付け用)、 底面 × 2、側面 × 2 (M8 × 25 mm UB-DXR12A 取り付け用)	上面 × 2、背面 × 1 (M8 × 15 mm アイボルト取り付け用)、 底面 × 2、側面 × 2 (M8 × 25 mm UB-DXR10A 取り付け用)	—		

アクセサリ		CXR15mk3	CXR12mk3	CXR10mk3	CXS18mk3	CXS15mk3	CXS12mk3
同梱品		はじめにお読みください					
別売アクセサリ	スピーカーカバー	SPCVR-DXR153	SPCVR-DXR123	SPCVR-DXR103	SPCVR-DXS183	SPCVR-DXS153	SPCVR-DXS123
	スピーカーブラケット	UB-DXR15A	UB-DXR12A	UB-DXR10A	—		
	キャスター	—			SPW-1		


*1 推奨 DSP プリセット使用時

*2 Half-space (2π)

* 本書は、発行時点での最新仕様で説明しています。最新版は、ヤマハウェブサイトからダウンロードできます。


寸法図

■ CXR15mk3

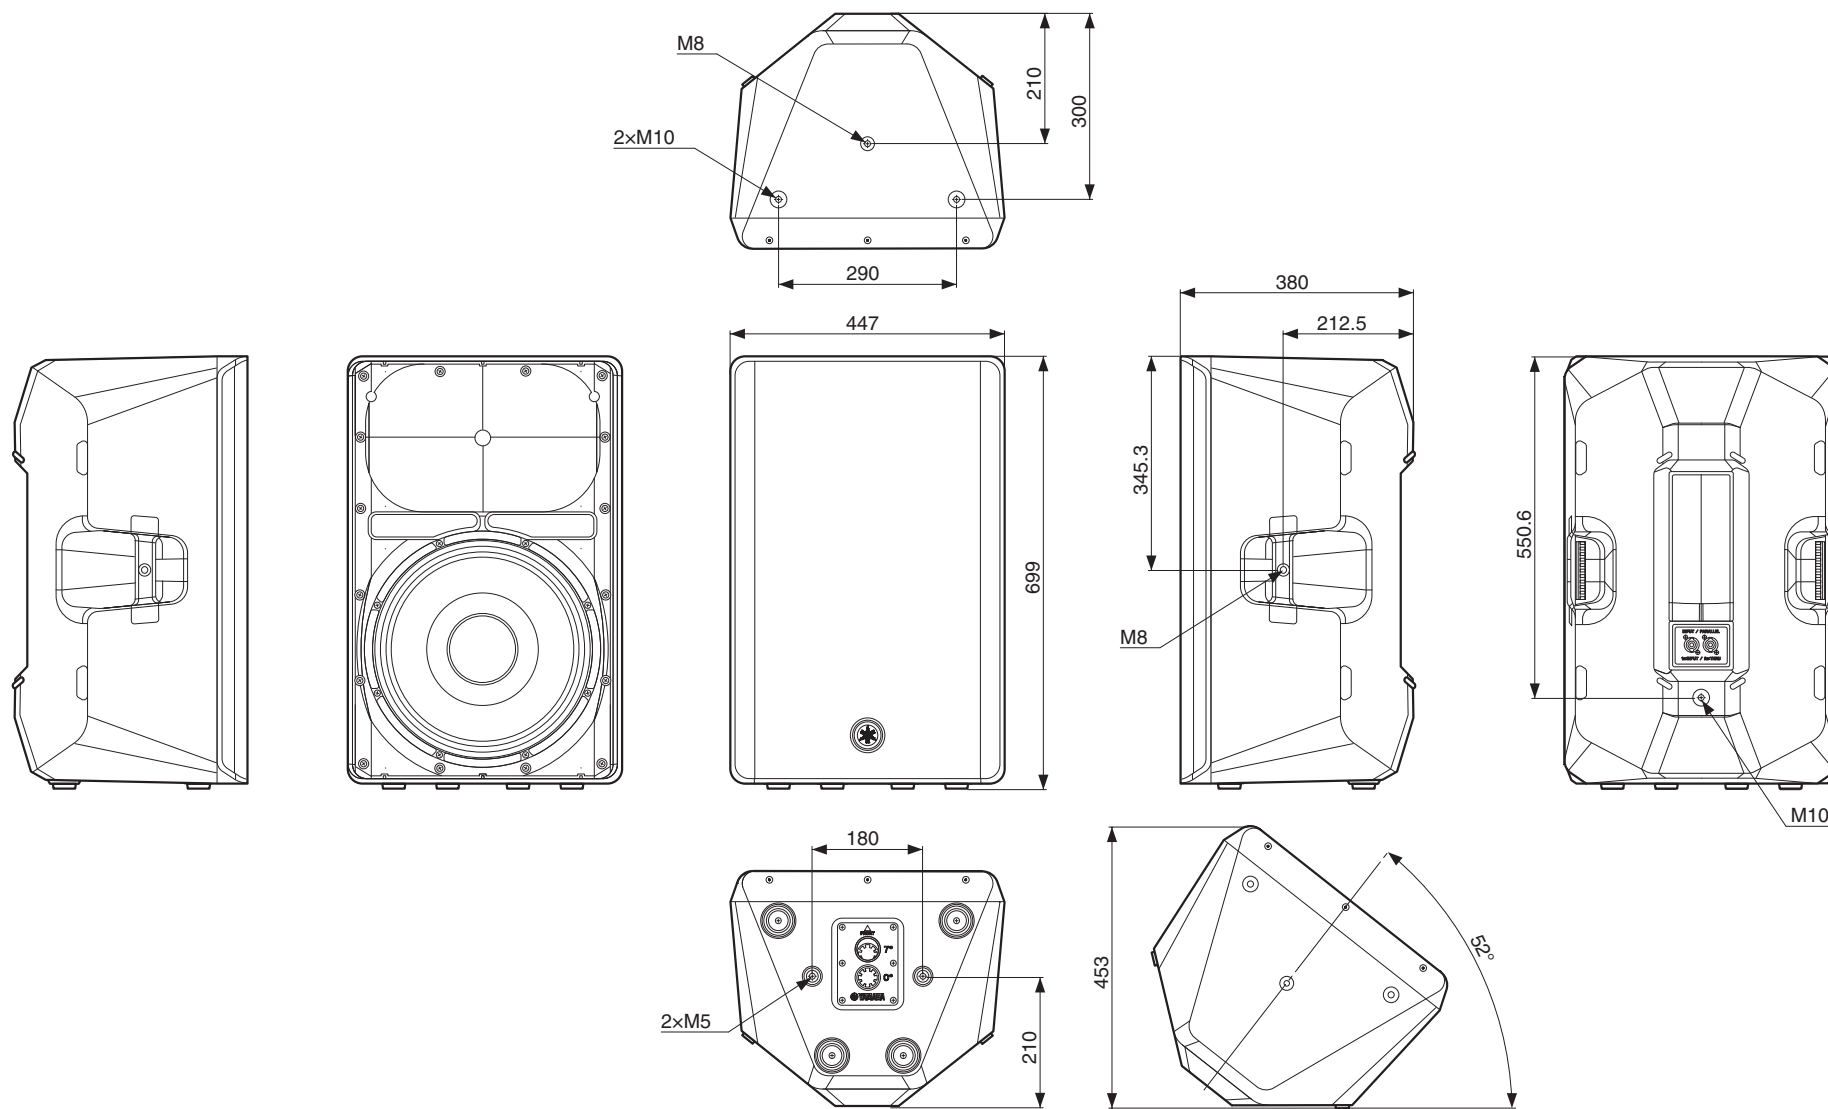


单位：mm

■ CXR12mk3

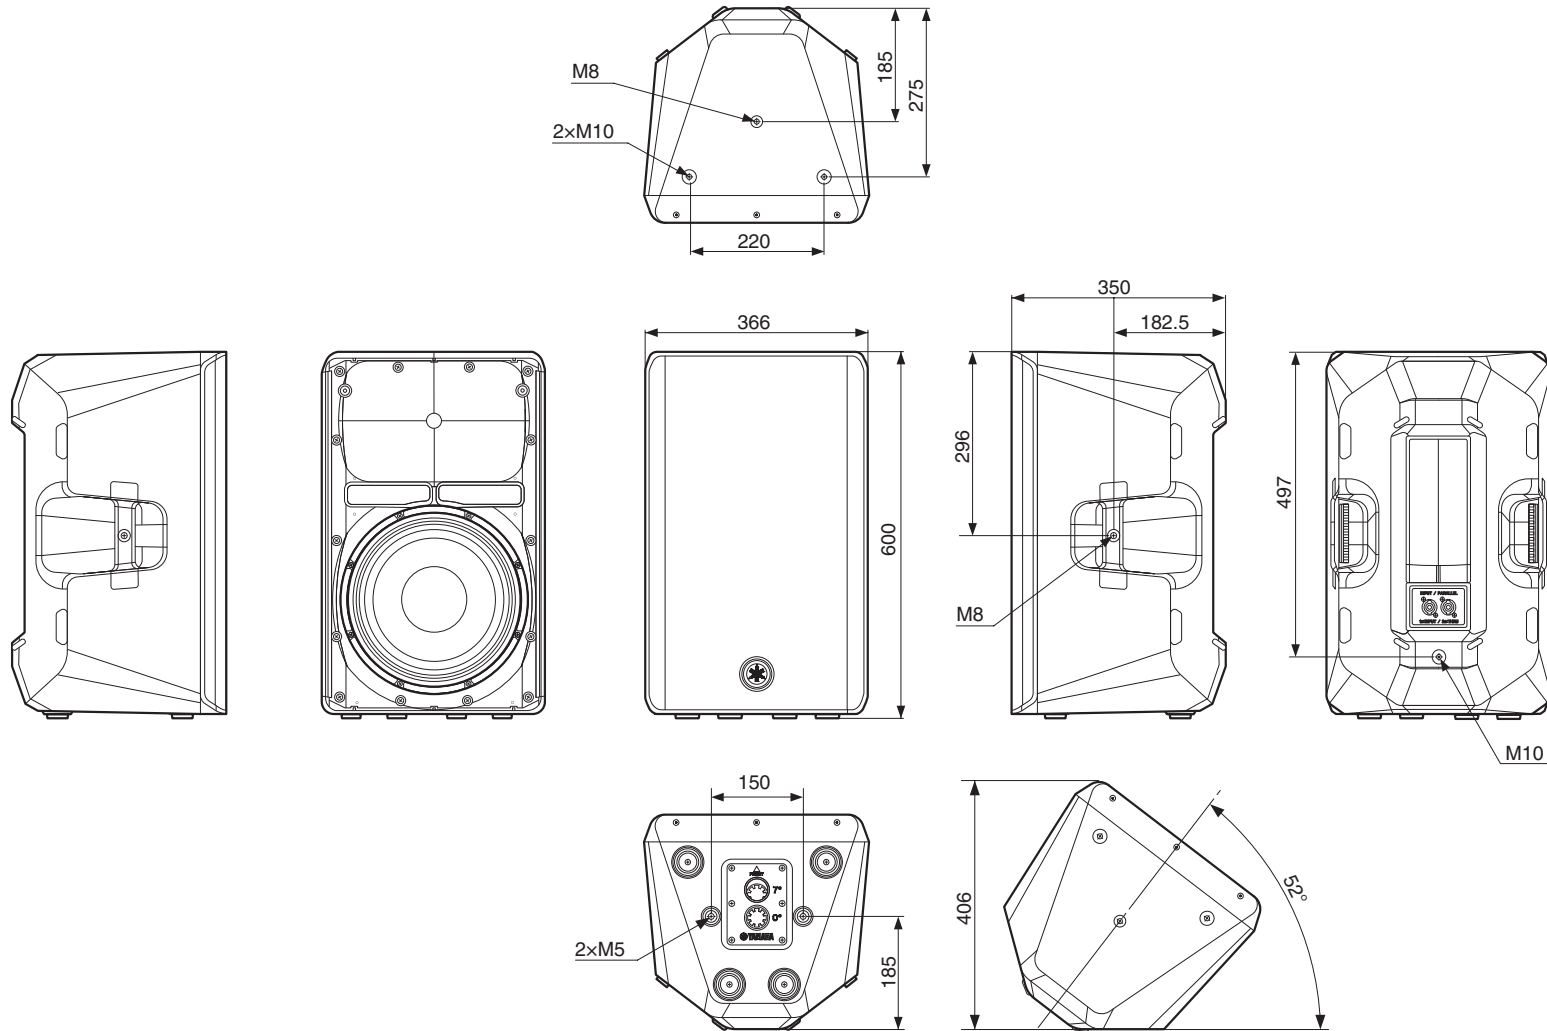


単位：mm

■ CXR10mk3

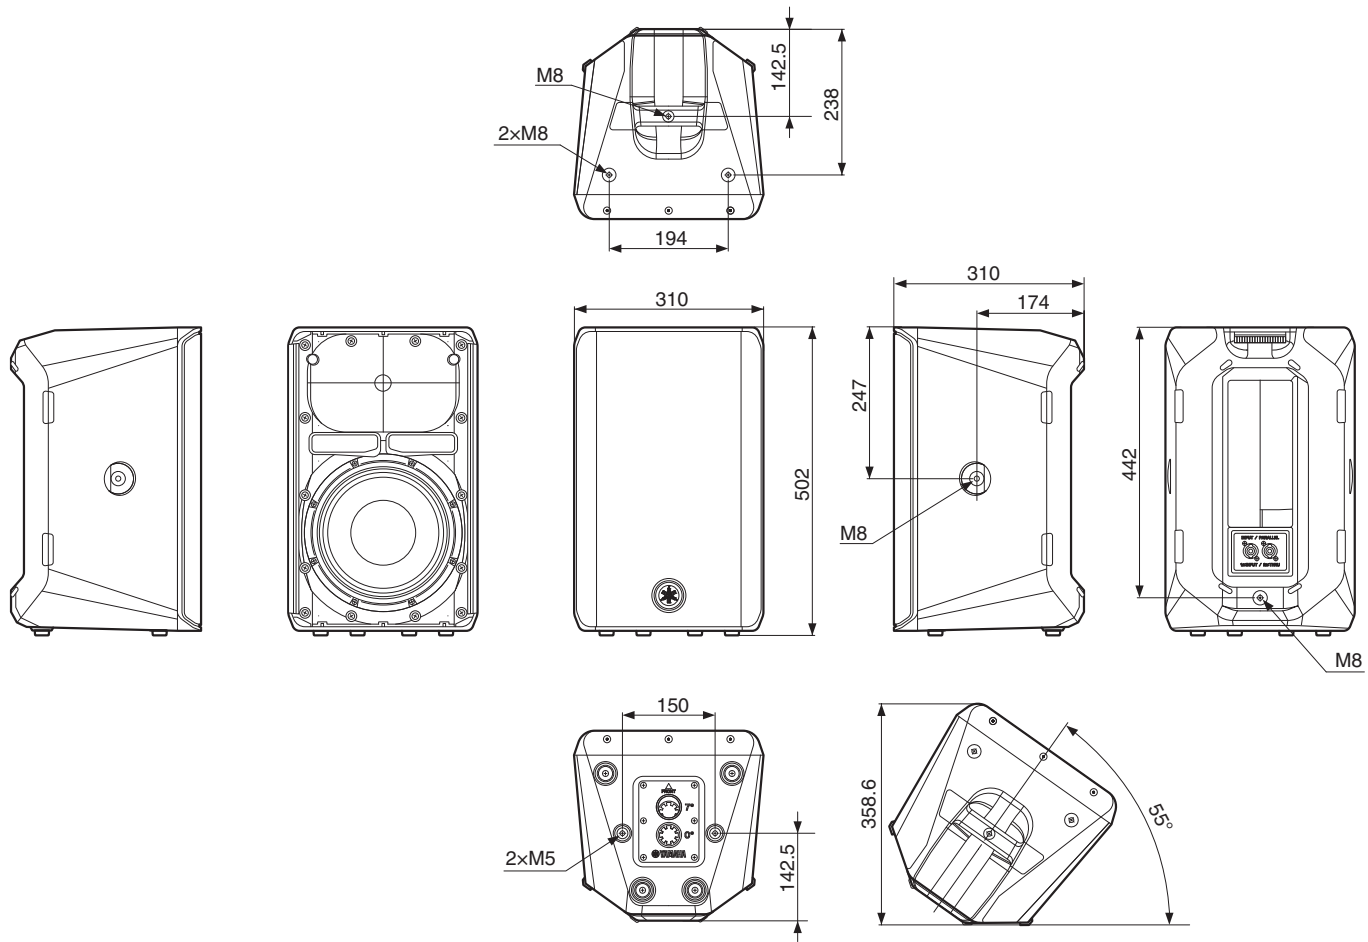


単位：mm

■ CXS18mk3

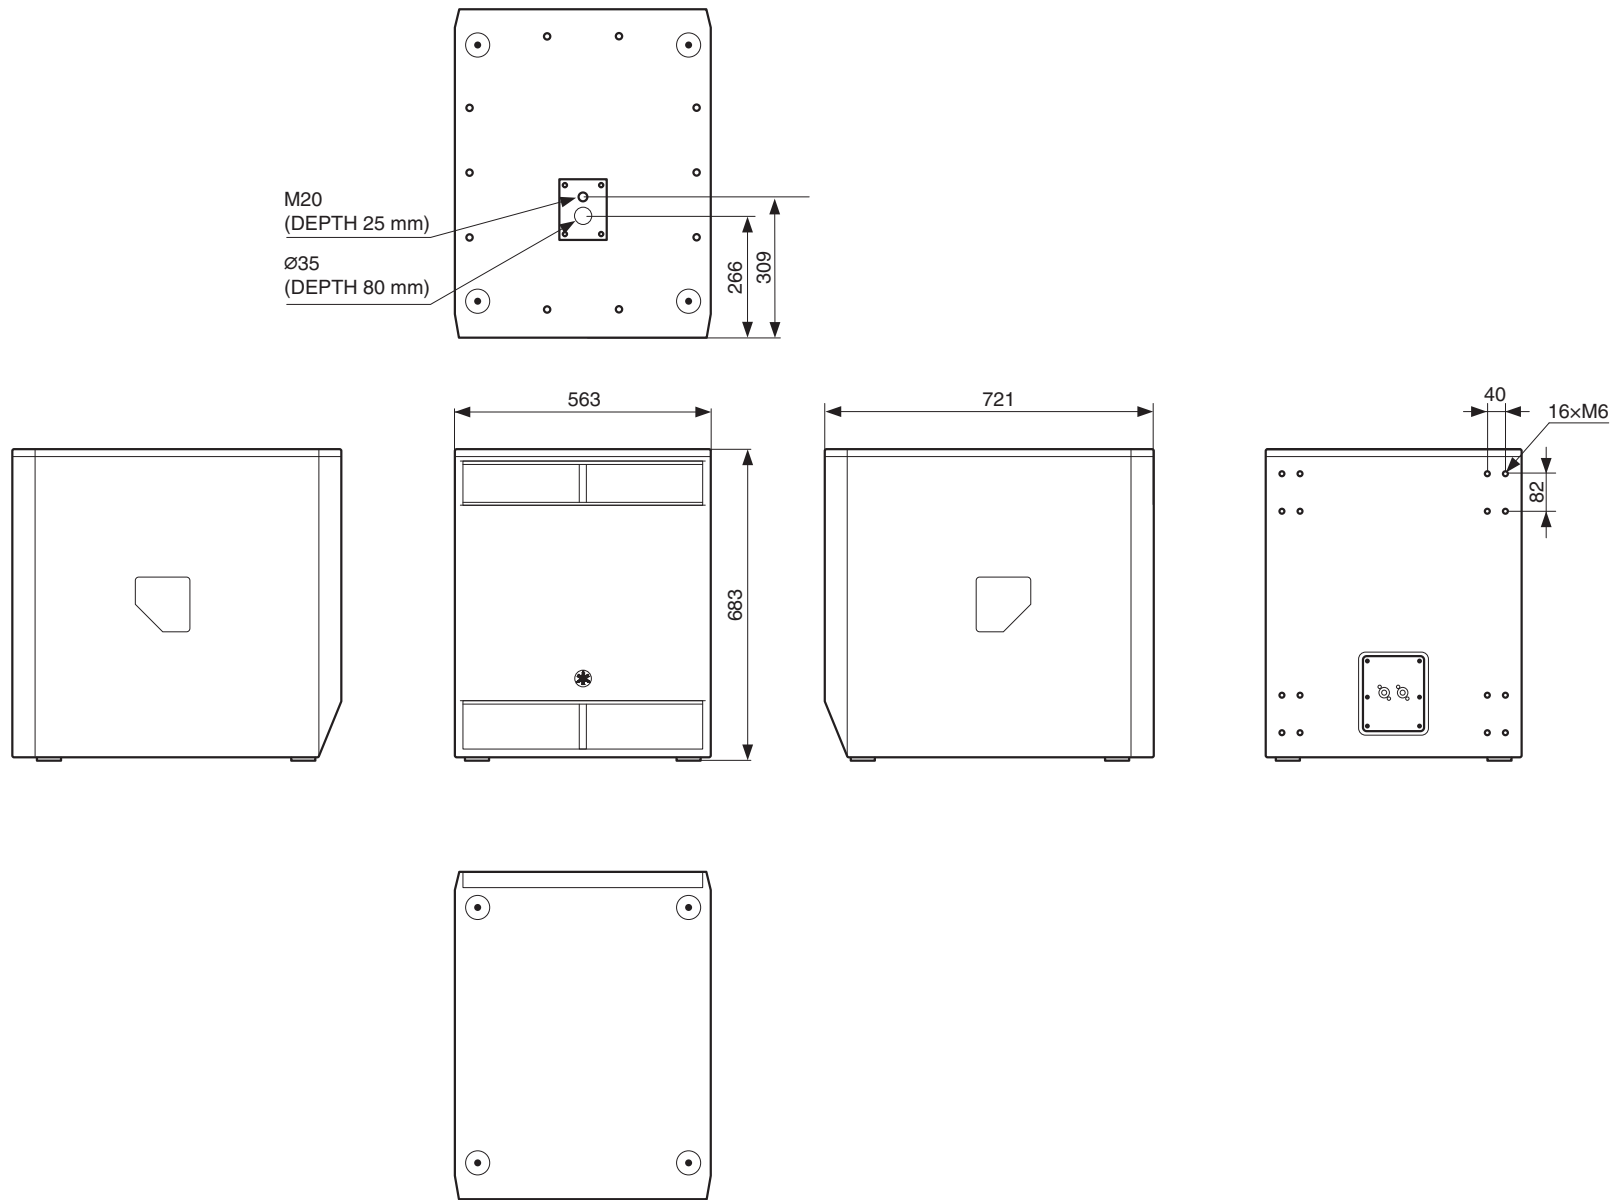


单位：mm

■ CXS15mk3

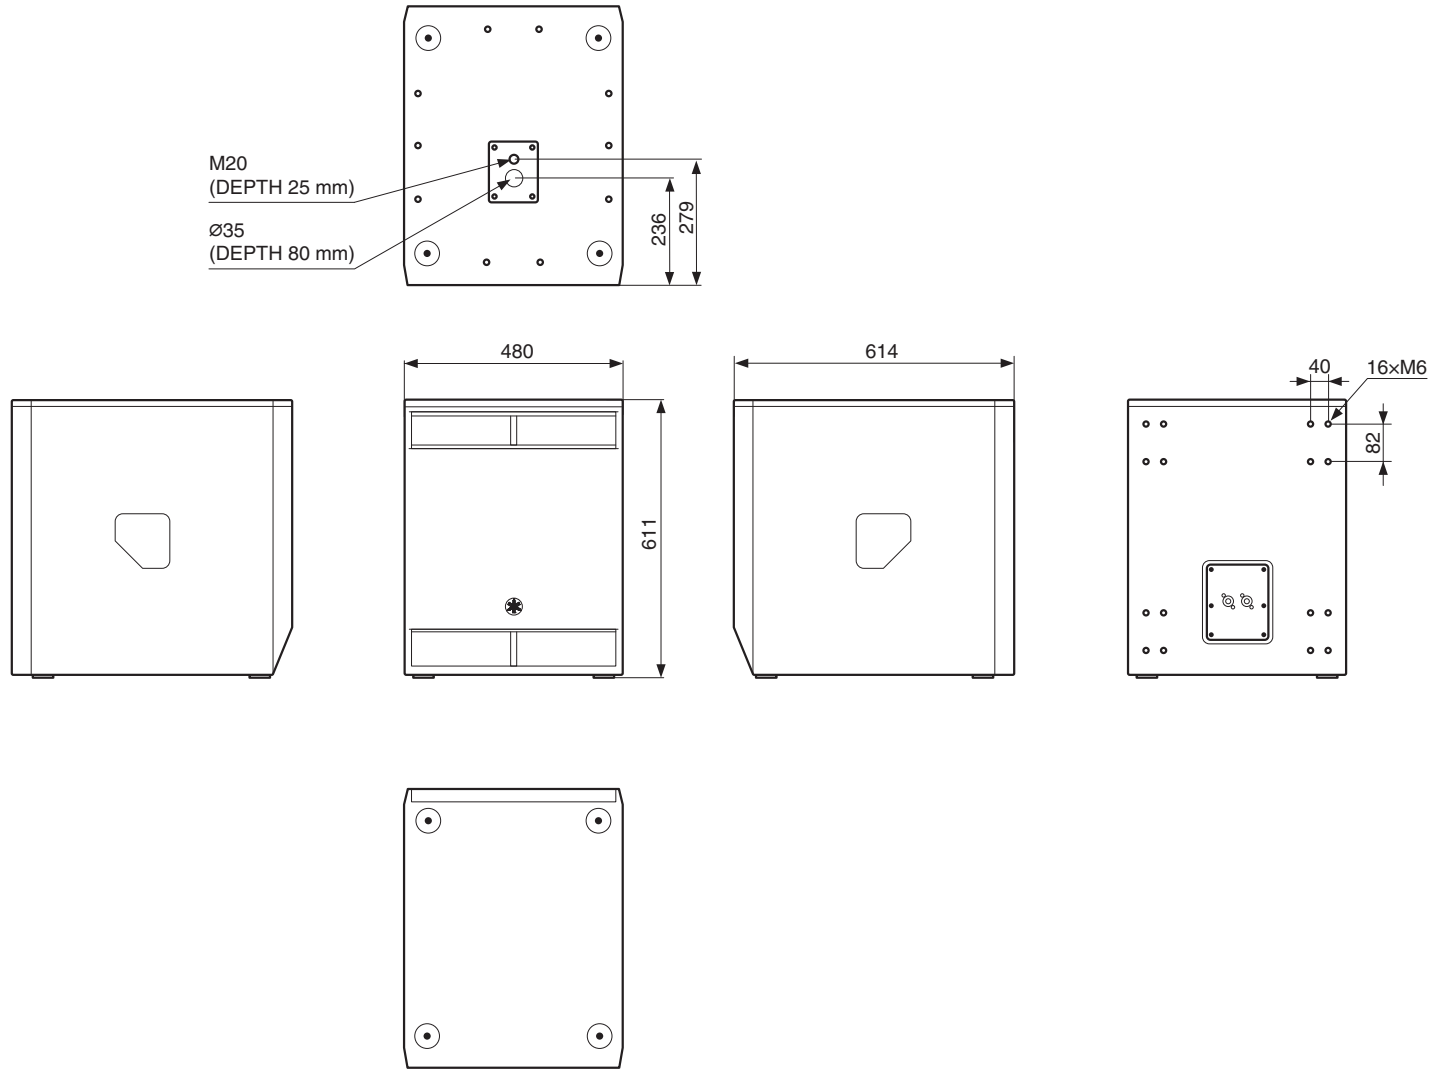

单位：mm

■ CXS12mk3

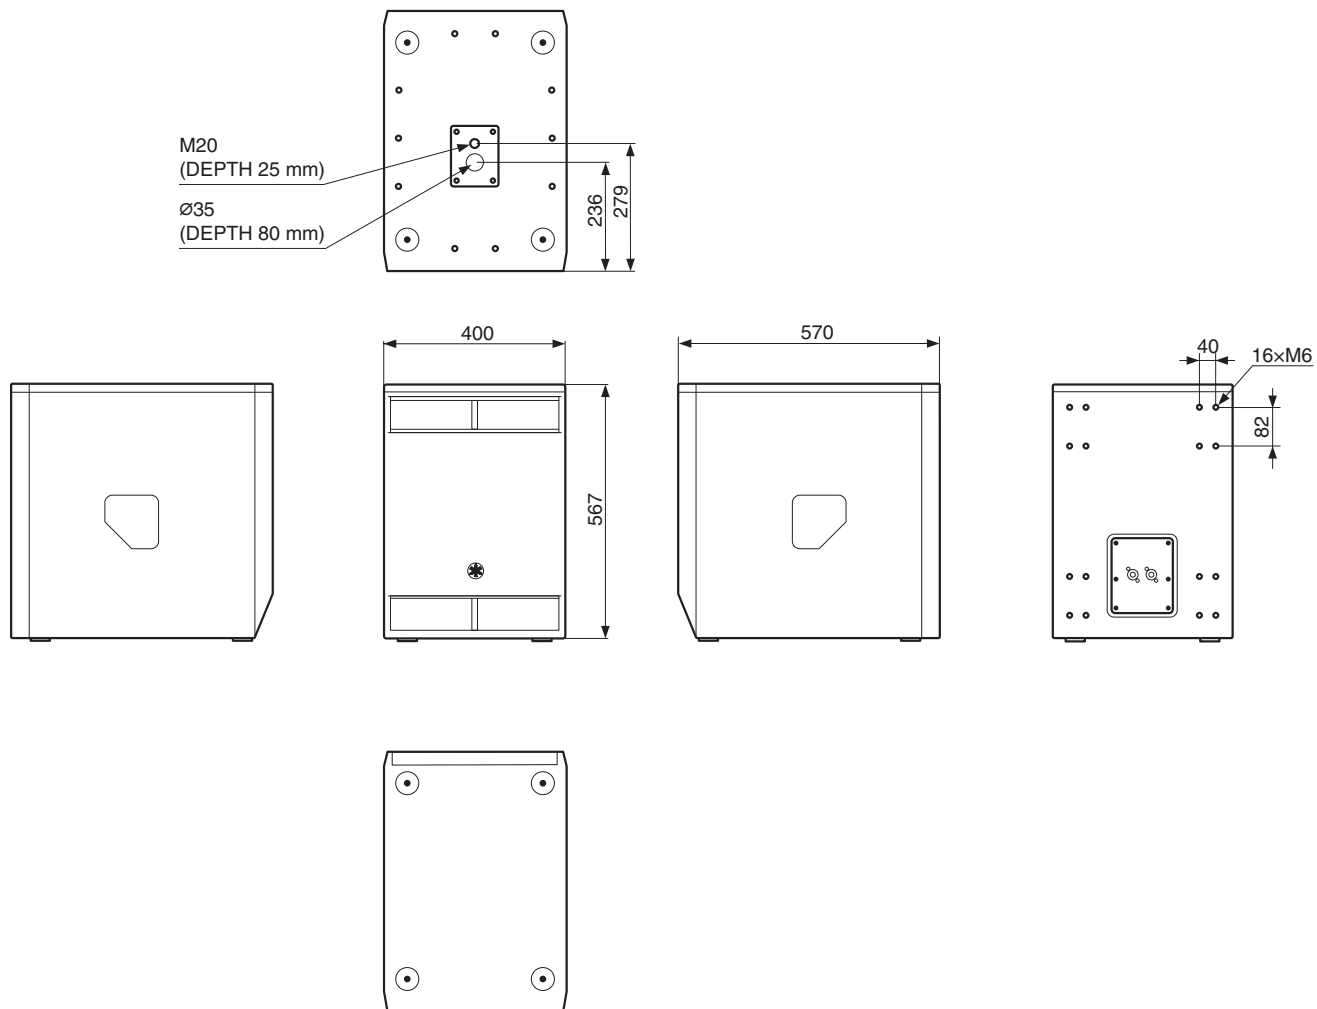

単位：mm