


CVP-309/CVP-307/CVP-305/CVP-303/ PSR-3000/PSR-1500 バージョン1.6 追加機能説明書

この追加機能説明書では、バージョン1.6の画面を使用して、追加された機能について説明します。
取扱説明書では1.56のバージョンで説明しています。

接続状態を確認する

コントロールメニューに表示されるアイコンやメッセージで、無線LANの電波状態や、インターネットへの接続状態が確認できます。

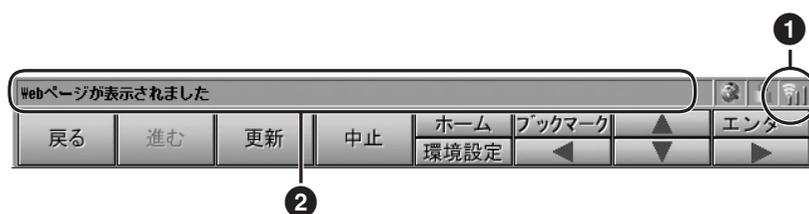

① 無線LANの電波強度表示

無線LANでインターネットに接続している場合に、電波の強さ(受信状態)が表示されます。
電波が弱い(または届かない)ときは、楽器をアクセスポイントの近くに移動し、電波が届く状態にしてください。

-  : 強
-  : 中
-  : 弱 (インターネットに接続できない場合があります)
-  : 圏外 (インターネットに接続できません)

② ウェブページの読み込み状態表示

ウェブページの読み込み状態に応じて、以下の3つのメッセージが表示されます。

| | |
|----------------|-----------------------------------------|
| Webページを開いています… | ウェブページを読み込んでいる途中の状態であることを示します。 |
| Webページが表示されました | ウェブページの読み込みが完了し、ウェブページが完全に表示されたことを示します。 |
| ネットに接続されていません | インターネットに接続されていない状態(オフライン)であることを示します。 |

無線LAN 接続の設定

接続環境設定画面の無線LANページに、楽器の近くにあるアクセスポイントを一覧表示する機能が追加されました。この機能を使うと、SSID、チャンネル、暗号化（する、しない）の設定が自動的に入力され、無線LANの接続環境設定が容易になります。



アクセスポイントから電波が届かない場合は、表示されません。

WEP以外の暗号化形式で暗号化されたアクセスポイントは、使用できません。

暗号キーは自動入力されません。暗号化されているアクセスポイントを使用する場合は、暗号キーをあとから入力する必要があります。

① アクセスポイント

[表示する]ボタンを押すと、アクセスポイントの一覧が表示されます。一覧の中から使用したいアクセスポイントを選んで[OK]を押すと、アクセスポイントの設定を楽器に反映させるかどうか確認する画面が表示されます。[YES]を押すと、SSID、チャンネル、暗号化（する、しない）の設定が自動的に入力されます。

- ・ バージョンの確認方法については取扱説明書をご参照ください。
- ・ バージョンアップについては、以下のホームページ上でご案内しております。ご参照ください。
<http://www.yamaha.co.jp/product/epiano-keyboard/version/>