



# YAMAHA

## MY8-DA96

DAカード

96kHzに対応した8チャンネルのDAカード。

### ●一般仕様

Output channels	8 out
Connectors	D-sub25ピン x1(平衡)
Word length & Sampling frequency	24 bit, 44.1/48kHz/88.2/96kHz

### ●出力仕様


出力端子	出力インピーダンス	負荷インピーダンス	規定レベル	最大ノンクリップレベル	コネクター
ANALOG OUTPUT 1-8	150Ω	10 kΩ Lines	+4 dBu (1.23 V)*	+18 dBu (6.16 V)*	D-sub 25pin female**

\* 0 dBu = 0.775 Vrms.

\*\* バランス


※最大ノンクリップレベルは有償で+24dBu、+20dBu、または+15dBuに変更可能。

### ●D-sub25のピン配列

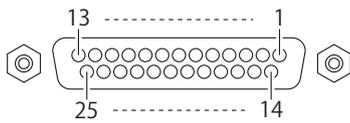

Signal	Input Ch								Open	GND
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Pin Hot	24	10	21	7	18	4	15	1	13	2, 5, 8, 11, 16, 19, 22, 25
Pin Cold	12	23	9	20	6	17	3	14		

### ●外観図

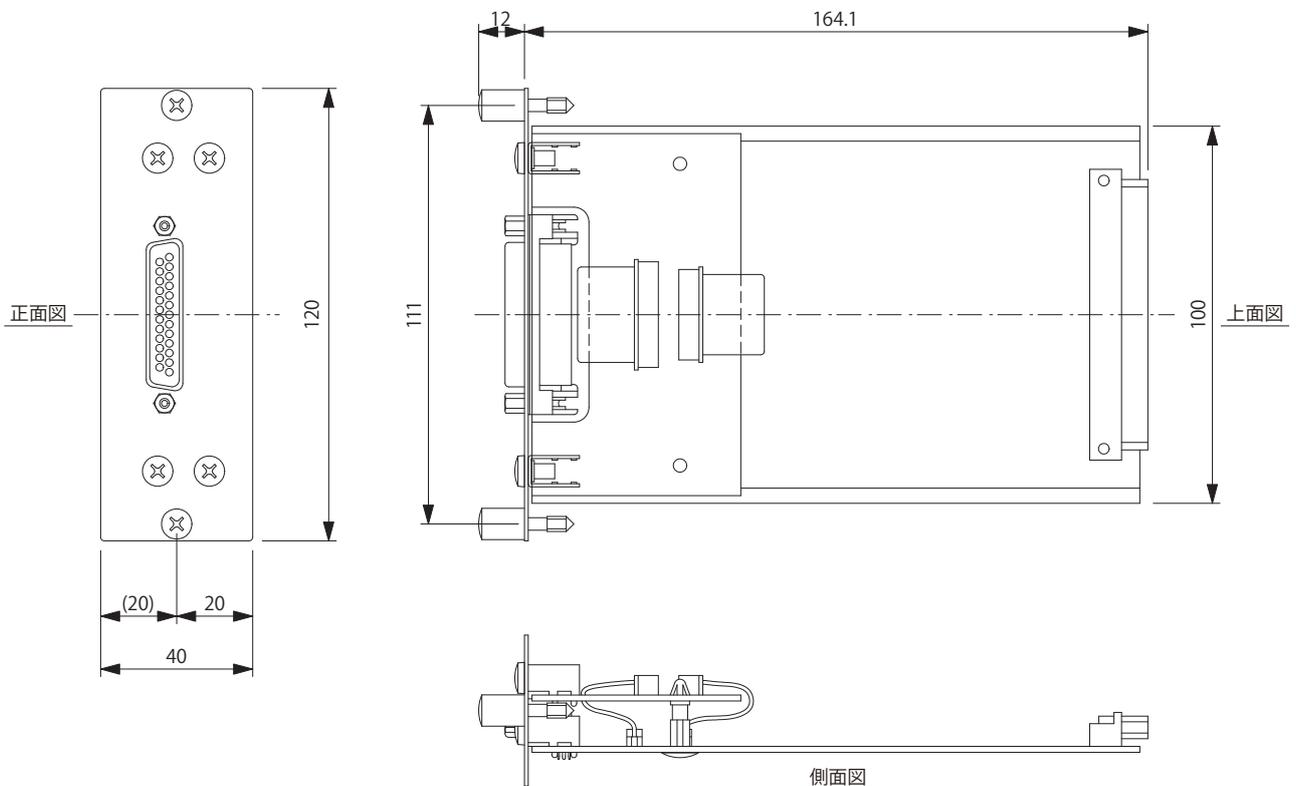

SCALE: 1/2

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 1 of 1