



# YAMAHA

## MY8-LAKE

Lake Processingカード


8 IN/8 OUT のMesa モード(システム EQ)、4 IN/12 OUT のContour モード(クロスオーバー)、またはその組み合わせによる多彩な使用が可能。96kHz内部プロセッシング、44.1kHz、48kHz、88.2kHzにも対応。音響測定ソフト「Smart」との高い親和性を持ち、快適なスピーカーチューニングが可能。

### ●一般仕様

対応サンプリング周波数	44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
対応機器	CL5/CL3/CL1, PM5D/-RH, DSP5D, M7CL, LS9, DM2000, 02R96, DM1000, 01V96i, DME64N/24N, TXn, DIO8 (PM1D) PM10, QL5/1, MRX7-D, MTX5-D

\*MY8-LAKEをPM5D/-RHとお使いになる場合、PM5D/-RHのハードウェアの有償アップグレードが必要になります。詳細は、ヤマハPA特約店へお問い合わせください。

### ●外観図

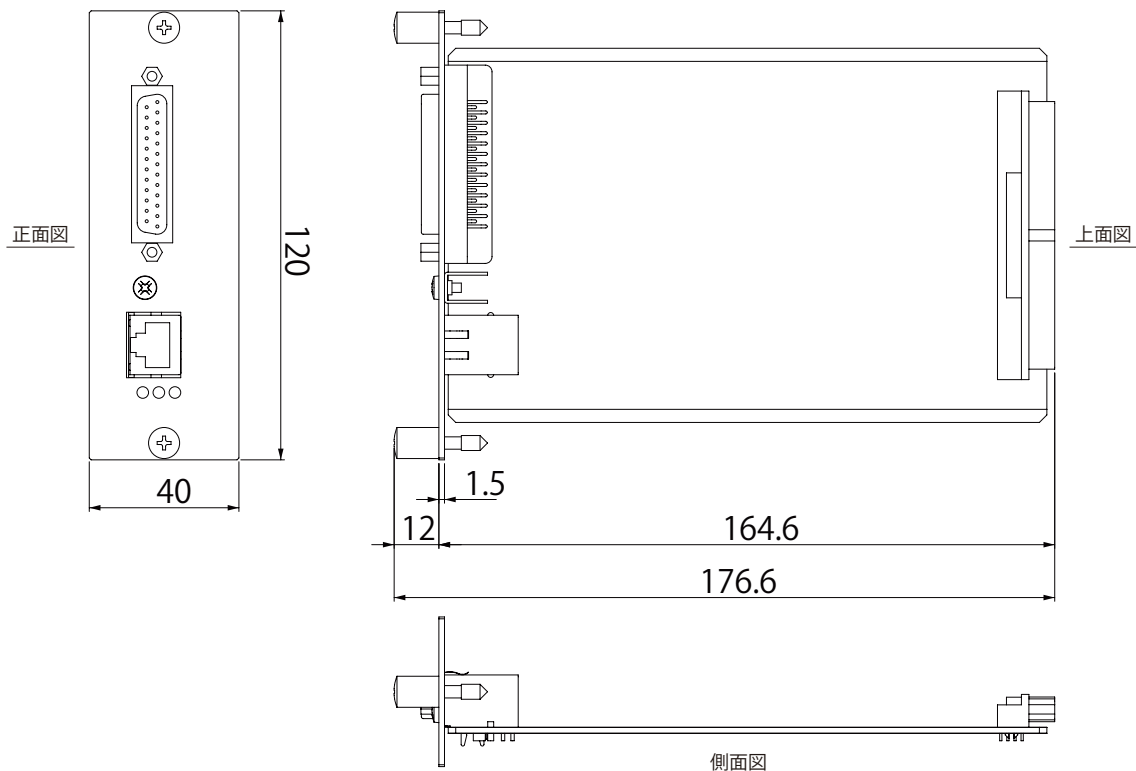

SCALE: 1/2

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 1 of 1