



YAMAHA

MY4-DA

DAカード

**XLR3-32端子を4基搭載した4チャンネルのDAカード。
最大入力レベル=+18dBu/+4dBV(切替)。**

●一般仕様

Output channels	4 out
Connectors	XLR3-32 x4(平衡)
Word length & Sampling frequency	20 bit, 44.1/48kHz

* 96kHz 時には動作しません。

●出力仕様

出力端子	GAIN switch	出力インピーダンス	負荷インピーダンス	規定レベル	最大ノンクリップレベル	コネクタ
ANALOG OUTPUT 1-4	+18 dB	150Ω	600Ω Lines	+4 dBu (1.23 V)*	+18 dBu (6.16 V)*	XLR-3-31 type Balanced***
	+4 dBV			-10 dBV (316 mV)**	+4 dBV (1.58 V)**	


* 0 dBu = 0.775 Vrms.

** 0 dBV = 1.00 Vrms.

*** 1=GND, 2=HOT, 3=COLD

※最大ノンクリップレベル (+18dBu) は有償で+24dBu、+20dBu、または+15dBuに変更可能。

●外観図

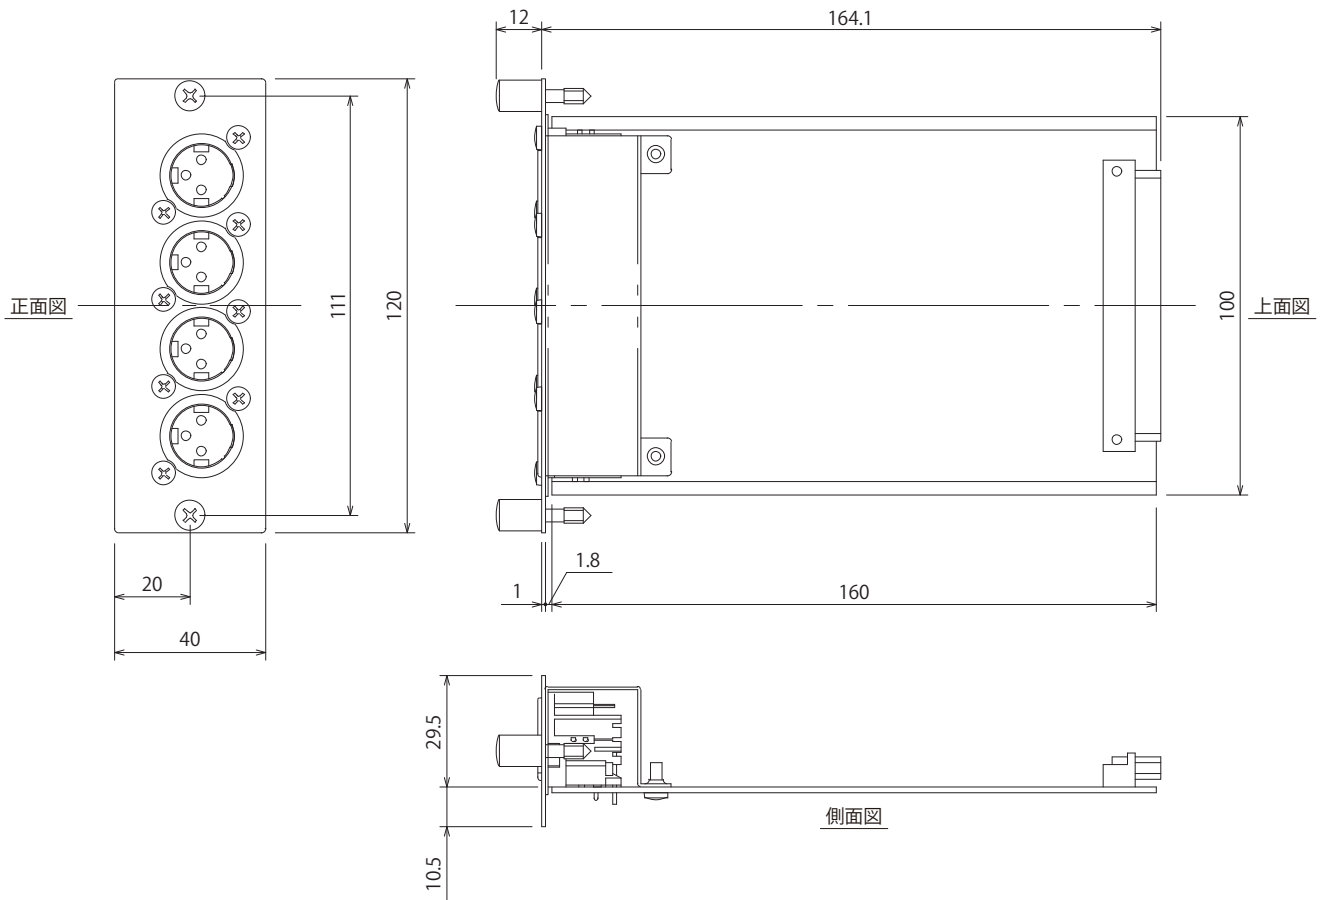

SCALE: 1/2

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 1 of 1