

デジチェーン/リダンダント接続に対応したMini-YGDAIカードスロット用  
Danteインターフェースカード。

44.1kHz/48kHz動作時=16in/16out、88.2kHz/96kHz動作時=8in/8out。


複数枚使用で16ch以上の音声伝送に対応。

※Audinate製

●一般仕様

Format	Dante
サンプリング周波数	44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
Input/Output channels	16in/16out @ 44.1kHz/48kHzまたは 8in/8out @ 48kHz/96kHz
ビット長	16bit, 24bit, 32bit
レイテンシー	0.25ms/0.5ms/1.0ms/2.0ms/5.0msから選択(固定レイテンシー)
フロー数	16フロー
ブルアップ/ダウン幅	+4.1667, +0.1, -0.1, and -4.0%
Connectors	RJ-45 × 2(Primary, Secondary), D-sub 9 pin Female × 1(Serial)
同梱品	Dante Virtual Soundcardライセンスシート

●外観図

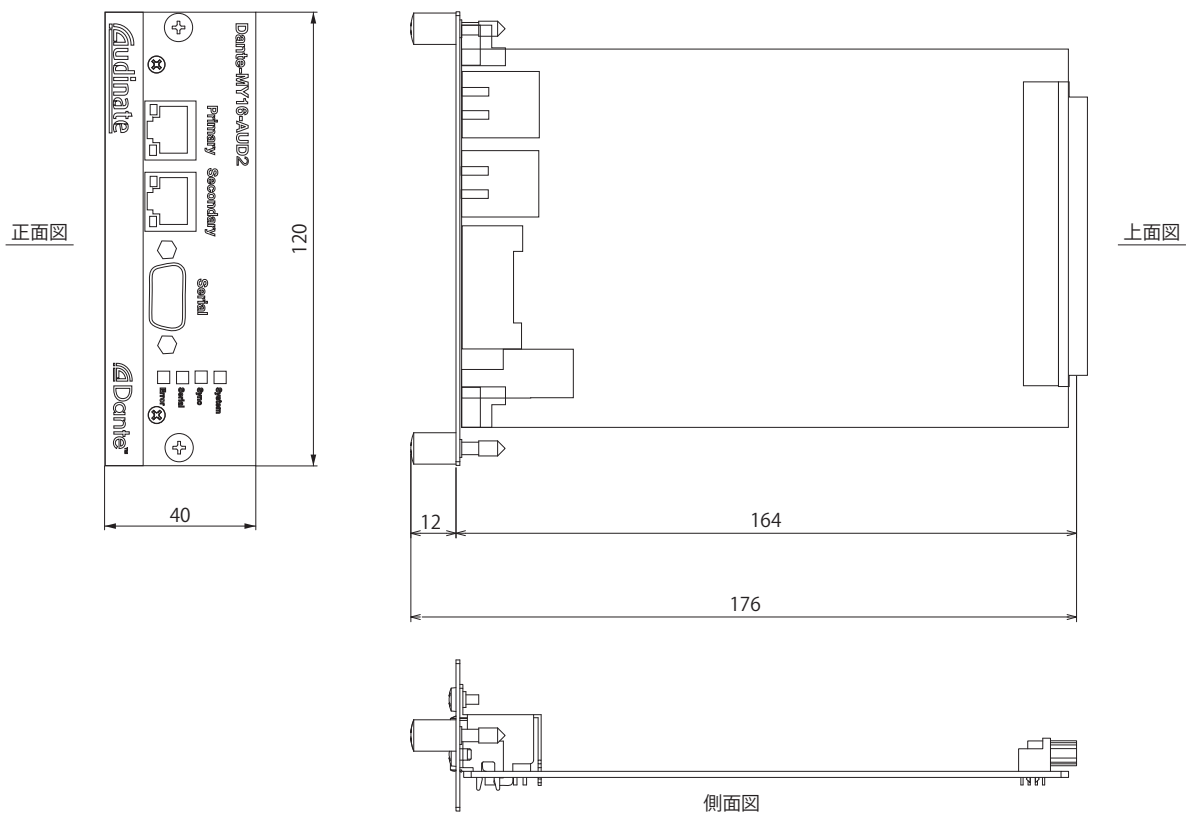

SCALE: 1/2

(単位:mm)

初版 2016年8月

Page 1 of 1