



「原音忠実」をコンセプトに開発されたスタジオモニターヘッドホン。

●一般仕様


形式	密閉型オーバーイヤー
再生周波数特性	15Hz-25kHz
インピーダンス (1kHz)	49Ω
最大入力	1,600mW
出力音圧レベル (1kHz)	99dB SPL/mW
ドライバー	Φ40mm、ダイナミック、CCAWボイスコイル
ケーブル	3.0mストレート
端子	3.5mmステレオミニプラグ、6.3mmステレオ標準プラグ
寸法・質量 (ケーブル、プラグを含む)	170(W) × 195(H) × 98(D) mm ・ 360g
付属品	6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、キャリングバッグ (合皮)

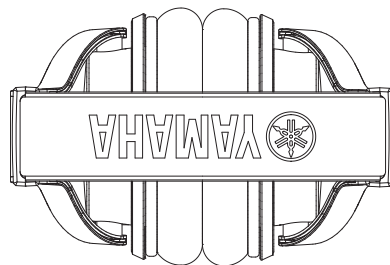

上面図

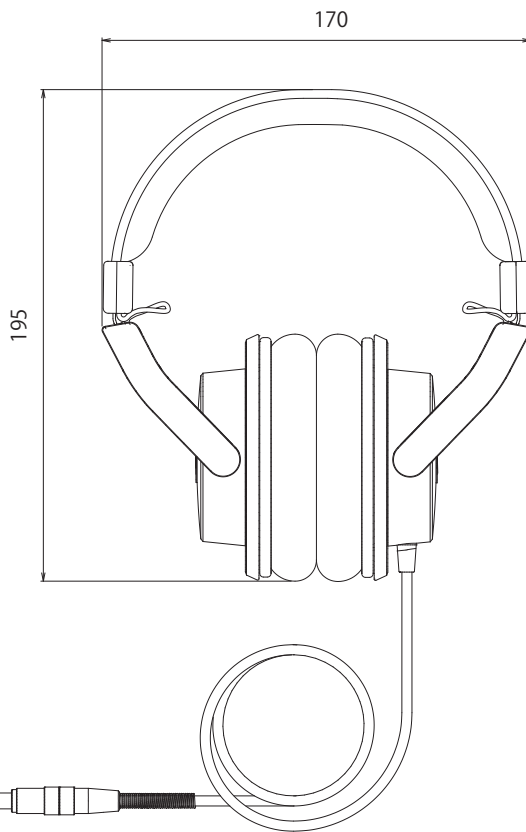

正面図

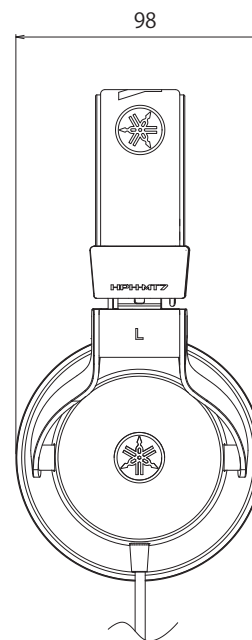

側面図

SCALE: 1/3

(単位:mm)

初版 2017年1月

Page 1 of 1