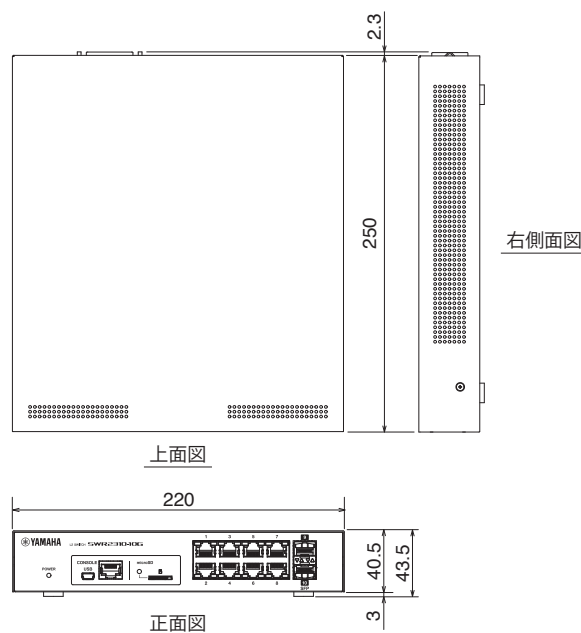


Danteに最適化する機能を搭載し、強固なセキュリティ機能に対応。  
 SFPポートを備えたインテリジェントL2スイッチ。

**●一般仕様**

LANポート	規格	IEEE 802.3 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
	ポート数	8
	通信モード	オートネゴシエーション
	コネクタ形状	RJ-45
SFPポート	極性	ストレート / クロス自動判別またはストレート固定
	規格	IEEE 802.3z (1000BASE-SX / 1000BASE-LX)
コンソールポート	ポート	2
	規格	RS-232C, USB 2.0
microSDスロット	コネクタ種別	RJ-45, mini-USB Type B (5ピン)
	データ転送速度	9600 bit/s
	規格	microSD/microSDHC (microSDXCは非対応)
インジケータ	ファイルシステム	FAT/FAT32
	規格	POWER、microSD、LANポート、SFPポート
MACアドレス		本体上面の製品ラベルに表示
電波障害規格		VCCIクラスA
省エネ法表示事項	区分名	A
	エネルギー消費効率	1.0W/(Gbit/s)
	最大実効伝送速度	10Gbit/s
	測定時ポート速度 (ポート数)	1Gbit/s(10)
動作環境条件	周囲温度	0 ~ 50°C
	周囲湿度	15 ~ 80%、結露なきこと
保管環境条件	周囲温度	-20 ~ 60°C
	周囲湿度	10 ~ 90%、結露なきこと
電源電圧、周波数		AC100 ~ 240V <sup>*</sup> 、50/60Hz
最大消費電力		11.7W
寸法・質量 (突起物、レッグ、付属品含まず)		220 (W) × 40.5 (H) × 250 (D) mm ・ 1.7kg
付属品		取扱説明書、電源コード(3極プラグ)、電源コード抜け防止金具、レッグ

<sup>\*</sup>付属の電源コードを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能

**●外観図** ※レッグ取付済の図


SCALE: 1/5

(単位: mm)