



レシーバー

R-N600A

JA クイックガイド

目次

はじめに.....	2
付属品を確認する	2
スピーカーを接続する	3
無線アンテナを立てる	4
コンセントに接続する	4
電源を入れる.....	5
ネットワークに接続する	6
インターネットラジオを再生する	7

はじめに

ヤマハ製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品は、ご家庭で使用するネットワーク対応のレシーバーです。アナログ/デジタルの音声入力に加え、ラジオ放送やネットワークコンテンツを再生できます。

マニュアルについて

以下の各ガイドを必ずお読みください。製品同梱のガイドは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

■ セーフティーガイド (同梱)

ご使用になる前に読んでいただきたい安全上の注意事項を掲載しています。

■ クイックガイド (本書)

基本的な接続からインターネットラジオを再生するまでを説明しています。

■ ユーザーガイド (ウェブサイト)

すべての機能について説明しています。ご覧になるには、右記の URL へアクセスしてください。なお、ユーザーガイドはウェブサイトのみでの提供となります。



<https://manual.yamaha.com/av/22/rn600a/>

クイックガイドで使用されているマークについて

- ・「ご注意」は、製品の故障、損傷や誤作動、データの損失を防ぐための情報が記載されています。
- ・「お知らせ」は、知っておくと便利な補足情報が記載されています。

付属品を確認する

付属品がすべて揃っていることを確認してください。

・ AM アンテナ ※



・ FM アンテナ ※



・ リモコン ※



・ 単 3 乾電池 ※ (2 本)

・ セーフティーガイド

・ クイックガイド (本書)

・ 保証書

※ 印は本書では説明していません。説明はユーザーガイドをご覧ください。

保証書に「購入日、販売店名」が正しく記入されていることを必ずご確認ください、大切に保管してください。

本製品とは別に、次の機器をご用意ください。

・ スピーカー (2 本)

・ スピーカーケーブル (2 本)

・ サブウーファー ※ (アンプ内蔵)

・ モノラルピンケーブル ※ (RCA)


・ 無線ルーター

・ スマートホンなどのモバイル機器


※ 印は必須ではありません。必要に応じてご確認ください。

スピーカーを接続する


スピーカーを図のように接続します。サブウーファーは必要に応じて接続してください。

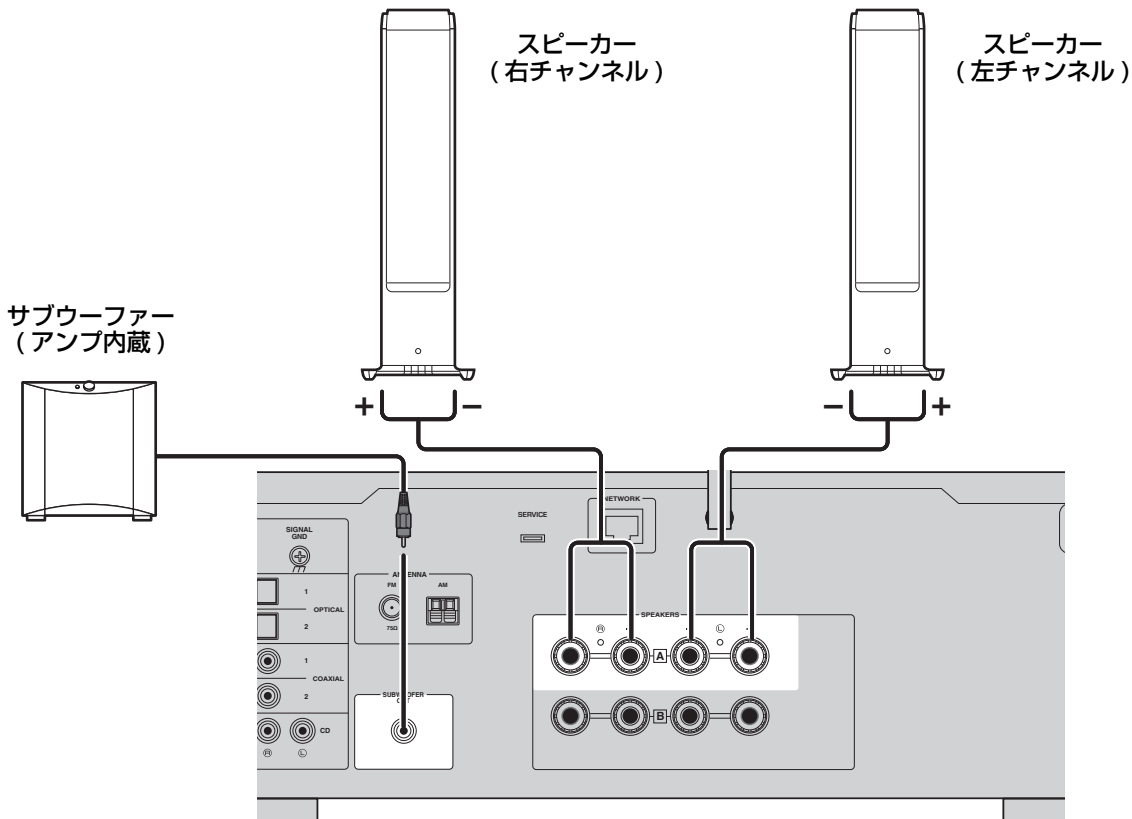

1 スピーカーケーブル先端の絶縁部 (被覆) を約 10 mm はがし、芯線をしっかりとよじる。



2 スピーカー端子のつまみを左に回してネジをゆるめ、端子の穴にスピーカーケーブルの芯線を差し込む。

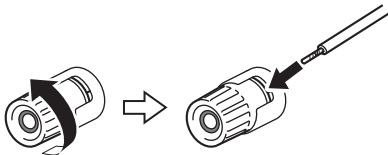

3 つまみを右に回して、締め付ける。



お知らせ

- インピーダンス 4 Ω 以上のスピーカーをお使いください。
- 4 Ω (4 Ω ~ 6 Ω 未満) のスピーカーをお使いになる場合は、本製品のインピーダンス設定を変更してください。設定は、本製品のアドバンスセットアップメニューで変更できます。詳しくはユーザーガイドをご覧ください。

ご注意


スピーカーケーブルの芯線は、他のスピーカーケーブルの芯線または本製品の金属部分とは接触させないでください。本製品やスピーカーが故障することがあります。

お知らせ

バナナプラグもご利用になれます。詳しくはユーザーガイドをご覧ください。

無線アンテナを立てる

無線アンテナを図のように立てます。

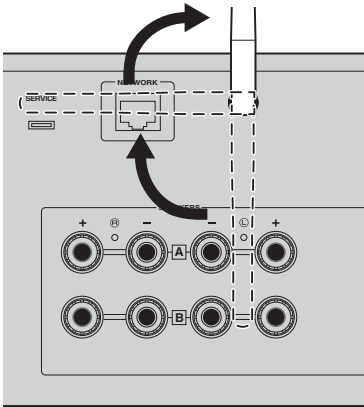


ご注意

ご購入時、無線アンテナはテープで固定されています。テープをゆっくりはがし、イラストのように無線アンテナを立ててください。無線アンテナに極端な力を加えたりしないでください。破損するおそれがあります。

コンセントに接続する

電源コードをコンセントに接続します。

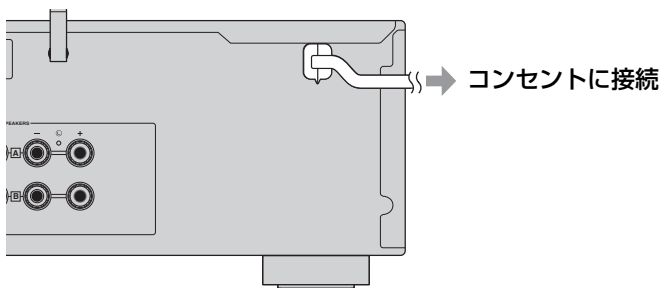


電源を入れる


本製品の電源を入れます。

- 1 ㊦ (電源) スイッチを押して、電源を入れる。
電源インジケーターが点灯します。

電源インジケーター
㊦ (電源) スイッチ

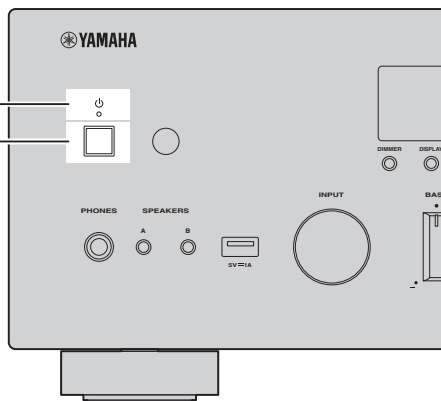

- 2 フロントディスプレイに次のメッセージが表示されたら、フロントパネルの RETURN を押し、メッセージを消します。
メッセージが表示されるまで、30 秒ほどかかる場合があります。* 部分は機器により異なります。

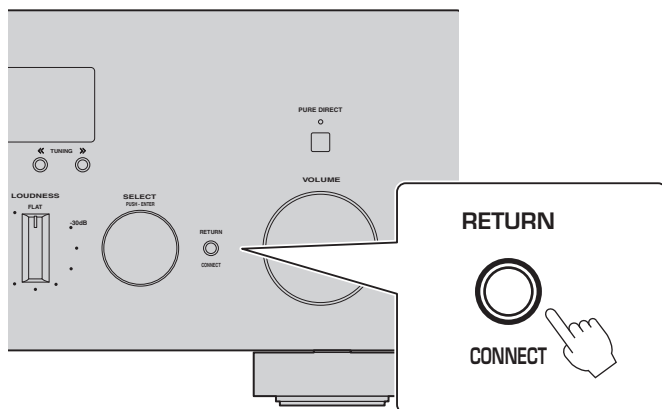

「WAC」表示について

WAC (Wireless Accessory Configuration) とは iOS 端末の無線設定を別の機器に適用し、ネットワークに無線接続する機能です。本ガイドでは、後に MusicCast Controller アプリを使ってネットワーク接続する手順をご説明します (6 ページ)。そのため、ここでは WAC をキャンセルする操作をご案内しています。


ネットワークに接続する

モバイル機器専用アプリ「MusicCast Controller」をインストールした上で、アプリ画面から本製品をお使いのネットワークに無線接続します。

1 モバイル機器を用意する。
モバイル機器の Wi-Fi 設定を参照し、無線ルーターのネットワークに接続していることをご確認ください。

2 「MusicCast Controller」をモバイル機器にインストールする。
アプリは App Store または Google Play で「MusicCast Controller」を検索してください。

3 アプリを起動し、アプリに従って設定を開始する。

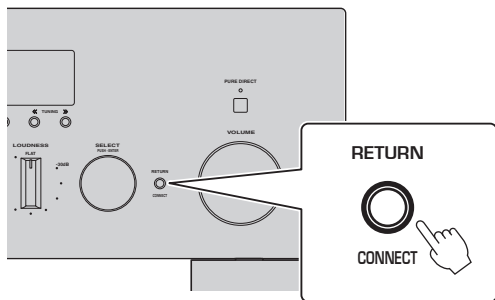

アプリのガイドに従い、
CONNECT を 5 秒以上押します。

情報セキュリティに関する重要なお知らせ

詳細をご覧になるには、右記 URL へアクセスしてください。



<https://manual.yamaha.com/av/policy/mcc/>


お知らせ

- ネットワークには有線接続も可能です。詳しくはユーザーガイドをご覧ください。
- 設定を途中でキャンセルする場合は、フロントパネルの RETURN を押します。
- 接続に失敗した場合は、いったんアプリを終了して、手順 3 からやり直してください。

インターネットラジオを再生する

アプリを使って、インターネットラジオが再生できることを確認します。

1 アプリの画面で部屋（本製品）を選び、再生するソースとして「Net Radio」を選択する。

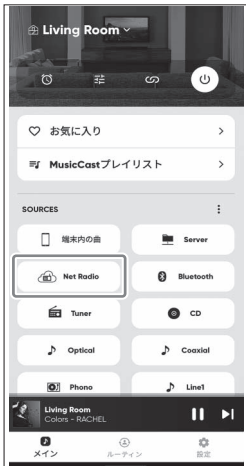


正常にインターネットに接続されていれば、インターネットラジオ局のリストが表示されます。表示されない場合は、ネットワーク接続をやり直してください。

2 お好みの局を選択する。

インターネットラジオ局のリストからお好みの局を選択してください。

3 音量を調節する。

アプリのボリュームスライダーで調節します。フロントパネルの VOLUME でも調節できます。

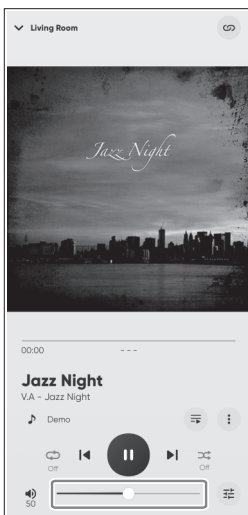

以上で、初期設定が完了しました。
その他、接続や設定の詳しい説明については、ユーザーガイドをご覧ください。

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation
2023年8月 発行
NVEM-A0