



VXC2P

Dante/PoE対応シーリングスピーカー


広い指向角と高音質を両立し、さらにRoom EQやDelay、Dynamics等のDSPを内蔵、外部制御対応。ネットワークケーブル接続の多機能パワードシーリングスピーカー。

●仕様

形式	フルレンジバックカンバスレフ型	
再生周波数帯域 (-10dB)	80 Hz - 20 kHz	
公称指向角度	160°	
最大出力音圧レベル*1	97 dB SPL	
コンポーネント	6.4cm(2.5インチ)フルレンジユニット	
定格出力	ダイナミック 連続	15W (PoE+(IEEE802.3at)), 6W (PoE(IEEE802.3af)) 15W (PoE+(IEEE802.3at)), 6W (PoE(IEEE802.3af))
電源電圧	PoE+ (IEEE 802.3at), PoE (IEEE 802.3af)	
消費電力	Idle : 4.0W, 1/8 : 6.2 W (PoE+ (IEEE 802.3at)), 4.9 W (PoE (IEEE 802.3af))	
最大消費電力	25.5 W (PoE+ (IEEE 802.3 at)), 12.95 W (PoE (IEEE 802.3 af))	
シグナルプロセッシング	EQ/Enhancer, Volume, PEQ, Ducker (noise gate), Mixer, Delay, Speaker EQ (6 band)	
入出力コネクター	RJ-45 (PoE/Dante) × 1	
寸法・質量	Ø225 × D133 mm • 1.8kg (開口寸法 : Ø188mm)	
付属品	穴開け用テンプレート, 落下防止ワイヤー, 取扱説明書	
別売品	天井補強金具AB-C2 (同梱品: ボルト吊下金具 × 1, Oリング × 1, ネジ × 4 (タイトM4 × 8 mm))	

*1: ハーフスペース (2π)

●外観図

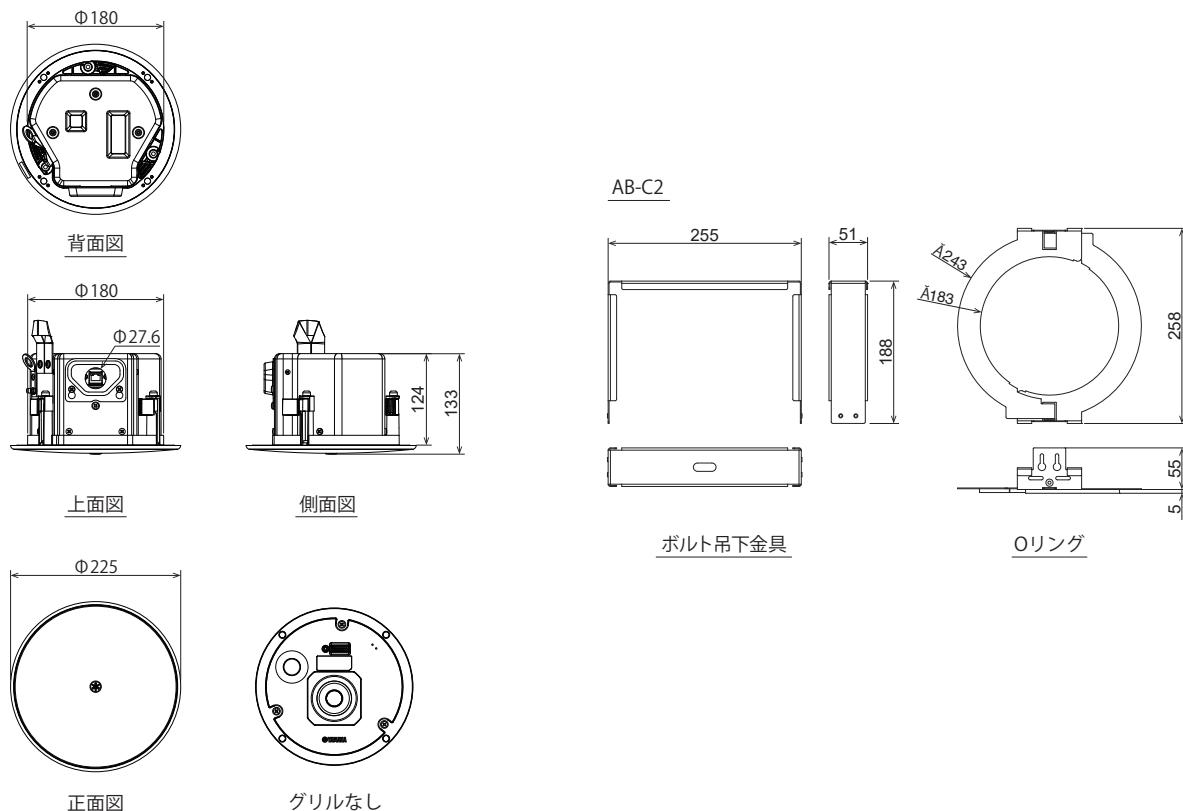

SCALE : 1/10

(単位:mm)