



YAMAHA

MG10XUF ミキシングコンソール

4モノラルマイク/ライン入力 + 3ステレオ入力の10chミキサー。1AUXセンド、2バス(STEREO)、チャンネルコンプレッサー内蔵。SPXデジタルマルチエフェクト内蔵、USB端子搭載。

●一般仕様

周波数特性	入力チャンネル→STEREO OUT	+0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz~48 kHz)、 refer to the nominal output level@ 1 kHz, GAINツマミ: 最小
全高調波歪率 (THD + N)	入力チャンネル→STEREO OUT	0.03 % @ +14 dBu (20 Hz~20 kHz), GAINツマミ: 最小 0.005 % @ +24 dBu (1 kHz), GAINツマミ: 最小
ハム&ノイズ ^{*1} (20 Hz to 20 kHz)	入力換算ノイズ 出力残留ノイズ	-128 dBu (モノラルインプットチャンネル, Rs: 150Ω, GAINツマミ: 最大) -102 dB (STEREO OUT, STEREO LEVELツマミ: 最小)
クロストーク (1 kHz) ^{*2}		-83 dB
入力チャンネル		10チャンネル: モノラル (MIC/LINE) : 4, ステレオ (LINE) : 3
出力チャンネル		STEREO OUT: 2, PHONES: 1, MONITOR OUT: 1, FX SEND: 1
バス		STEREO: 1, FX: 1
入力チャンネル機能	PAD	CH1 – CH6
	HPF (ハイパスフィルター)	CH1 – CH6
	COMP	CH1, CH2
	EQ (イコライザー)	CH1 – CH4
		CH5/6 – CH9/10
		CH1 – CH4
	PEAK LED	
レベルメーター	モニターレベル調節前	2 x 7ポイントLEDメーター [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB]
内蔵デジタルエフェクト	SPXアルゴリズム	24種類, バラマーターコントロール: 1, フットスイッチ端子: 1 (FX RTNチャンネルオン/オフ)
USBオーディオ	2 IN / 2 OUT	USB Audio Class 2.0 準拠 対応サンプリング周波数: 最大192 kHz, 対応量子化ビット数: 24bit
ファンタム電源		+48 V
電源アダプター		PA-10 (AC 38 VCT, 0.62A, ケーブル長 = 3.6 m) またはヤマハ推奨の同等品
消費電力		22.9 W
寸法・質量		275W x 110H x 390D mm • 3.3 kg
同梱品		取扱説明書, AC Adaptor, Cubase AI Download information
オプション(別売)品		フットスイッチ: FC5
動作環境温度		0~+40°C

*1. ノイズはA-weightingフィルターで測定。 *2. 1 kHz バンドパスフィルターで測定。

●入出力特性

アナログ入力規格

入力端子	PAD 26 dB	GAIN	入力 インピーダンス	適合 インピーダンス	入力レベル			コネクター
					感度*1	規定レベル	最大ノンクリップレベル	
MIC/LINE 1 – 4	OFF	+64 dB	3 kΩ	50-600Ω Mics/Lines	-80 dBu (0.077 mV)	-60 dBu (0.775 mV)	-40 dBu (7.75 mV)	Combo jack*2 (Balanced)
		+20 dB			-36 dBu (12.3 mV)	-16 dBu (12.28 mV)	+4 dBu (1.228 V)	
	ON	+38 dB			-54 dBu (1.55 mV)	-34 dBu (15.46 mV)	-14 dBu (154.6 mV)	
		-6 dB			-10 dBu (245 mV)	+10 dBu (2.451 V)	+30 dBu (24.51 V)	
LINE 5/6, 7/8	—	—	10 kΩ	600Ω Lines	-30 dBu (24.5 mV)	-10 dBu (245 mV)	+10 dBu (2.45 V)	Phone jack*3 RCA pin jack (Unbalanced)
LINE 9/10								Phone jack*3 (Unbalanced)

*1. 感度はGAIN最大で+4dBuまたは規定レベルを出力するための最小入力レベルです（全コントロール最大） *2. 1&Sleeve = GND, 2&Tip = HOT, 3&Ring = COLD *3. Tip = Signal, Sleeve = GND
• 0dBu = 0.775 Vrms. 0dBV = 1.00 Vrms.

アナログ出力規格

出力端子	出力 インピーダンス	適合 インピーダンス	出力レベル		コネクター
			規定レベル	最大ノンクリップレベル	
STEREO OUT [L, R]	75 Ω	600Ω Lines	+4 dBu (1.228 V)	+24 dBu (12.28 V)	XLR-3-32 *1 Phone jack *2 (Balanced)
MONITOR OUT [L, R] FX SEND	150 Ω	10 kΩ Lines	+4 dBu (1.228 V)	+20 dBu (7.750 V)	Phone jack *2 (Impedance Balanced)
PHONES	110 Ω	40 Ω Phones	3 mW + 3 mW	100 mW + 100 mW	Stereo phone jack

*1. 1 = Ground, 2 = Hot, 3 = Cold *2. Tip = Hot, Ring = Cold, Sleeve = Ground

デジタル入出力規格

出力端子	フォーマット	データ長	サンプリング周波数	コネクター
USB	USB Audio Class 2.0	16 / 24bit	44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz	USB Standard-B


*1 Data length depend on the using audio format. USB Audio Class2.0: 16 / 24-bit, Yamaha Steinberg USB Driver: 24-bit




MG10XUF

ミキシングコンソール


●外観図

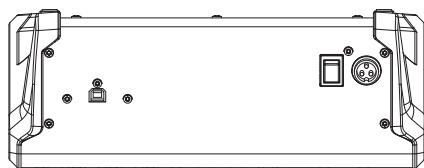


背面図

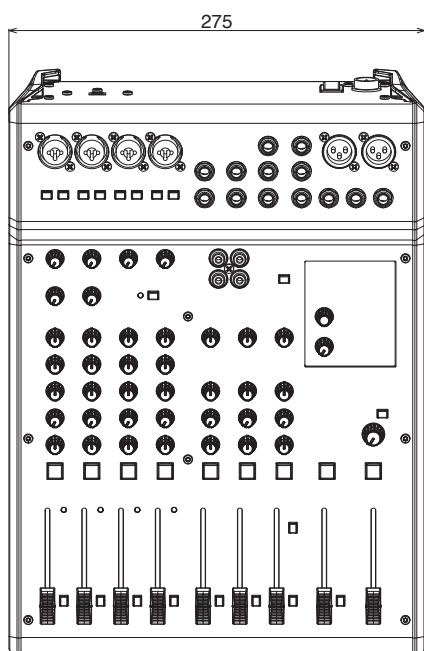

上面図

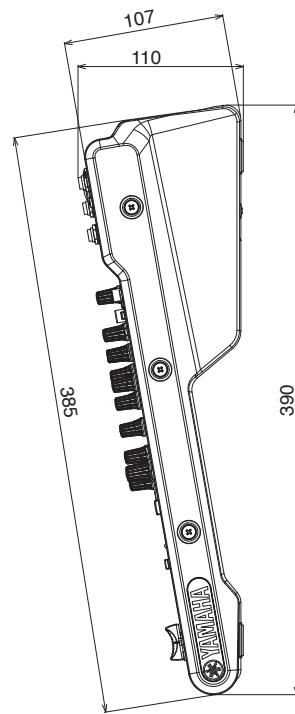

側面図

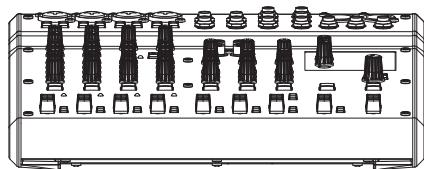

正面図

SCALE: 1/5

(単位: mm)



YAMAHA

MG10XUF ミキシングコンソール

●ブロックダイアグラム

