



YAMAHA

SWR2310-18GT

L2スイッチ


Danteに最適化する機能を搭載し、強固なセキュリティ機能に対応。
10Gアップリンク (SFP+) ポートを備えたインテリジェントL2スイッチ。

●一般仕様

LANポート	規格	IEEE 802.3 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
	ポート数	16
	通信モード	オートネゴシエーション
	コネクタ形状	RJ-45
	極性	ストレート / クロス自動判別またはストレート固定
SFP+ポート	規格	IEEE 802.3ae (10GBASE-SR / 10GBASE-LR), IEEE 802.3z (1000BASE-SX / 1000BASE-LX)
	ポート	2
コンソールポート	規格	RS-232C, USB 2.0
	コネクタ種別	RJ-45, mini-USB Type B (5ピン)
	データ転送速度	9600 bit/s
microSDスロット	規格	microSD/microSDHC (microSDXCは非対応)
	ファイルシステム	FAT/FAT32
インジケータ		POWER、microSD、LANポート、SFP+ポート
MACアドレス		本体上面の製品ラベルに表示
電波障害規格		VCCIクラスA
省エネ法表示事項	区分名	A
	エネルギー消費効率	0.4W/(Gbit/s)
	最大実効伝送速度	36Gbit/s
	測定時ポート速度 (ポート数)	1Gbit/s(16), 10Gbit/s(2)
動作環境条件	周囲温度	0 ~ 50°C
	周囲湿度	15 ~ 80%、結露なきこと
保管環境条件	周囲温度	-20 ~ 60°C
	周囲湿度	10 ~ 90%、結露なきこと
電源電圧、周波数		AC100 ~ 240V [※] 、50/60Hz
最大消費電力		19.0W
寸法・質量 (突起物、レッグ、付属品含まず)		330 (W) × 43.5 (H) × 200 (D) mm ・ 2.1kg
付属品		取扱説明書、電源コード(3極プラグ)、電源コード抜け防止金具、レッグ、19インチラックマウント用金具&ねじ

※付属の電源コードを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能

●外観図 ※レッグ取付済の図

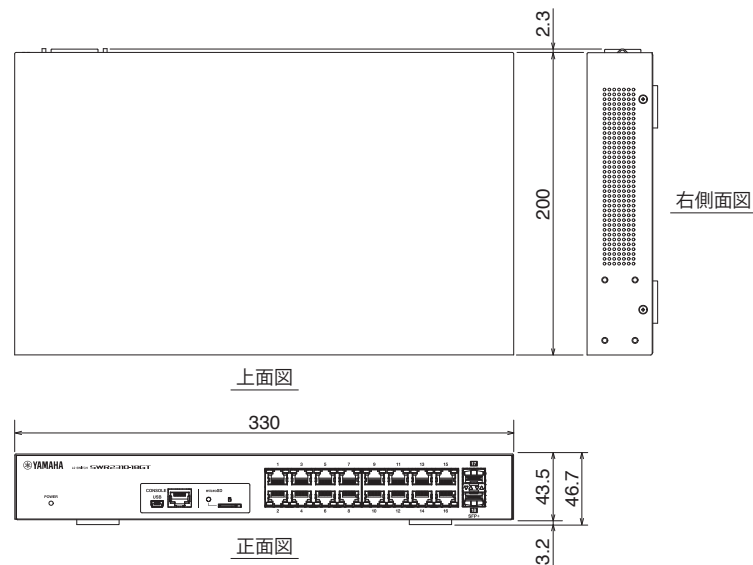

SCALE: 1/5

(単位: mm)