



# HS8S


パワードサブウーファー

8 インチウーファーを採用し、150W 出力のアンプ内蔵。  
HS5、HS7、HS8 に最適化されたパワードサブウーファー

仕 様		
形式		バスレフ型パワードサブウーファー
再生周波数帯域 (-10dB)		22Hz - 160Hz
コンポーネント	LF	8" コーン
アンプ定格出力*	Total	150W
	LF	150W (4Ω)
最大出力音圧レベル (1m, THD+N=1%, Calculated)		103.0dB SPL
入力コネクター		XLR3-31 type (balanced) x2
(XLRとPhonelはパラレル接続)		Phone (balanced) x2
出力コネクター		XLR3-32 type (balanced) x2 (L&R)
		XLR3-32 type (balanced) x1 (EXT SUB)
入力インピーダンス		10k Ω
入力感度	レベル：最大	-10dBu
	レベル：センター	+4dBu
コントロール		LEVEL コントロール PHASE スイッチ: NORM./REV. HIGH CUT コントロール: 80-120Hz LOW CUT コントロール: 80-120Hz LOW CUT スイッチ: ON/OFF
電源電圧		AC100V・50/60Hz
消費電力		70W
寸法 (W×H×D)・質量		300×350×389 mm・12.5kg

\*=ダイナミックパワー

## ●外 観 図

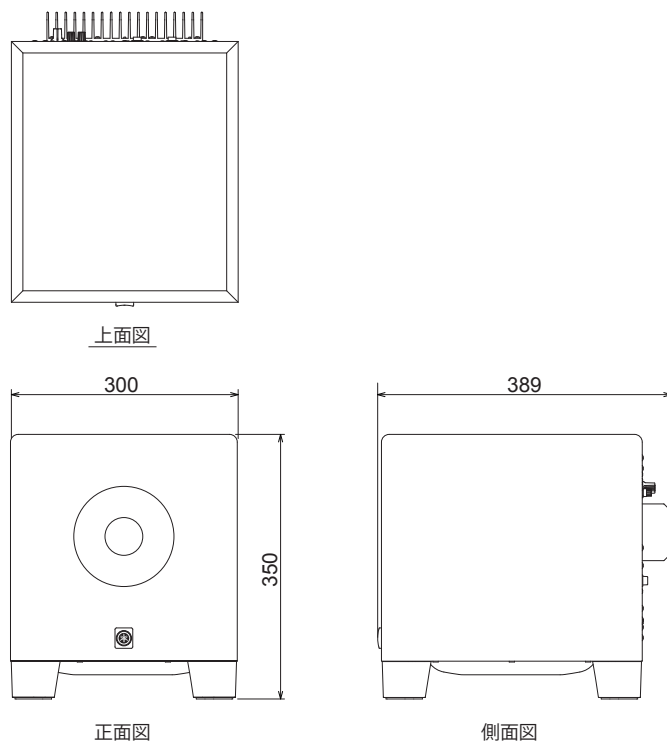

SCALE: 1/10

(単位: mm)

二版 2025年5月

Page 1 of 1