



HS8/HS8W


パワードスタジオモニター

低域に8インチウーファー、高域に1インチドームを採用し、LF:75W + HF:45W、
トータル120Wのパワーアンプを内蔵したパワードスタジオモニター

仕 様		
形式		バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター
再生周波数帯域 (-10dB)		38Hz - 30kHz
クロスオーバー周波数		2kHz
コンポーネント	LF	8" コーン
	HF	1" ドーム
アンプ定格出力*	Total	120W
	LF	75W (4Ω)
	HF	45W (8Ω)
最大出力音圧レベル (1m, THD+N=1%, Calculated)		105.0dB SPL
入力コネクター (XLRとPhoneはパラレル接続)		XLR3-31 type (balanced) x1 Phone (balanced) x1
入力インピーダンス		10k Ω
入力感度	レベル：最大	-10dBu
	レベル：センター	+4dBu
コントロール		LEVEL コントロール EQ : HIGH TRIM スイッチ (+/- 2dB at HF) : ROOM CONTROL スイッチ (0/-2/-4 dB under 500Hz)
電源電圧		AC100V・50/60Hz
消費電力		60W
寸法 (W×H×D)・質量		250×390×334 mm・10.2kg

*=ダイナミックパワー

●外 観 図

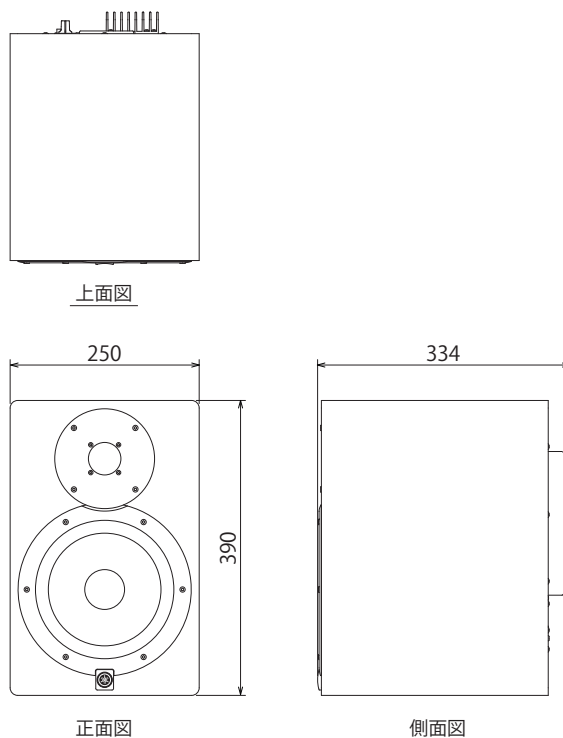

SCALE: 1/10

(単位：mm)

二版 2025年5月

Page 1 of 1