



# YAMAHA

## MY8-AE96S


AES/EBUインターフェースカード

96kHzに対応した8IN/8OUTのAES/EBUフォーマットデジタル入出力カード。  
インプット側にサンプリングレートコンバーターを内蔵。

●一般仕様


Format	AES/EBU
Input/Output channels	8in/8out
Connectors	D-sub 25pin x1
Word length & Sampling frequency	24 bit, 44.1/48kHz/88.2/96kHz

●D-sub25のピン配列



Signal	Data In Ch				Data Out Ch				Open	GND
	1-2	3-4	5-6	7-8	1-2	3-4	5-6	7-8		
Pin Hot	1	2	3	4	5	6	7	8	9, 11	10, 12, 13, 22, 23, 24, 25
Pin Cold	14	15	16	17	18	19	20	21		

●外観図

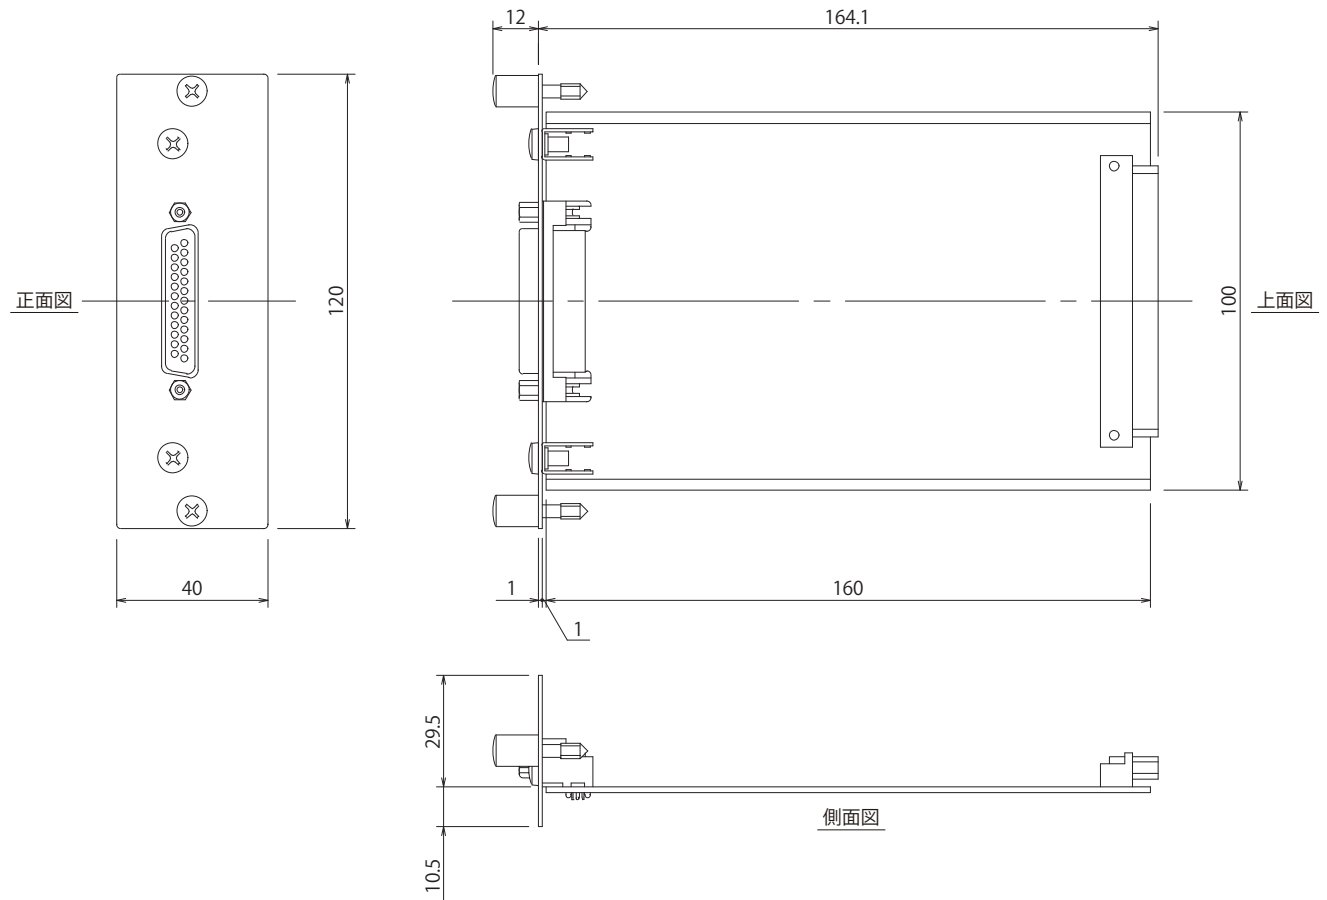

SCALE: 1/2

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 1 of 1