



YAMAHA

MY8-SDI-D

SDIインターフェースカード

HD-SDIのエンベデッドオーディオ信号を取り込むインターフェースカード。
HD-SDI信号に重畳されている4ch x 4グループ (16ch) から、
2つのエンベデッドオーディオグループ (8ch) を選択しホスト機器に入力可能。

●一般仕様

Format	HD-SDI
Input/Output channels	8in
Connectors	BNC x2(HD-SDI 入力、HD-SDI スルー出力)

HD-SDI 入力仕様

SDI format	SMPTE 292M (1.485Gbps, 1.485/1.001Gbps)
Embedded audio	SMPTE 299M
Resolution	24 bit
Sampling frequency	48 kHz
Input level	800mV ± 10%
Input Impedance	75 Ω

HD-SDI スルー出力仕様

Output signal	non re-clock, active thru output
Output level	800mV ± 10%
Output impedance	75 Ω

対応フォーマット

720p 50	720p 59.94	720p 60
1080i 50	1080i 59.94	1080i 60
1080p 25	1080p 29.97	1080p 30
1080p 24	1080p 23.97	
1080sF 24	1080sF 23.98	
1035i 59.94	1035i 60	




YAMAHA

MY8-SDI-D

SDIインターフェースカード

●外観図

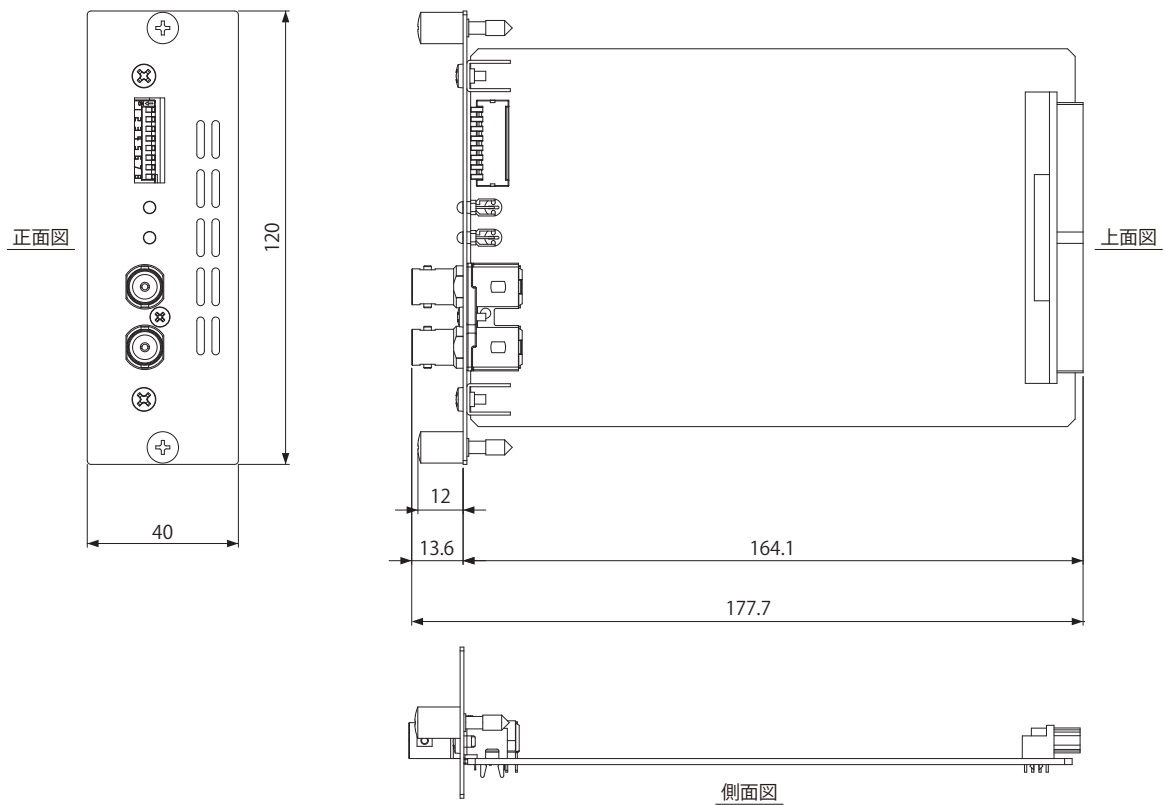

SCALE: 1/2

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 2 of 2