




O1V96

DIGITAL MIXING CONSOLE

取扱説明書

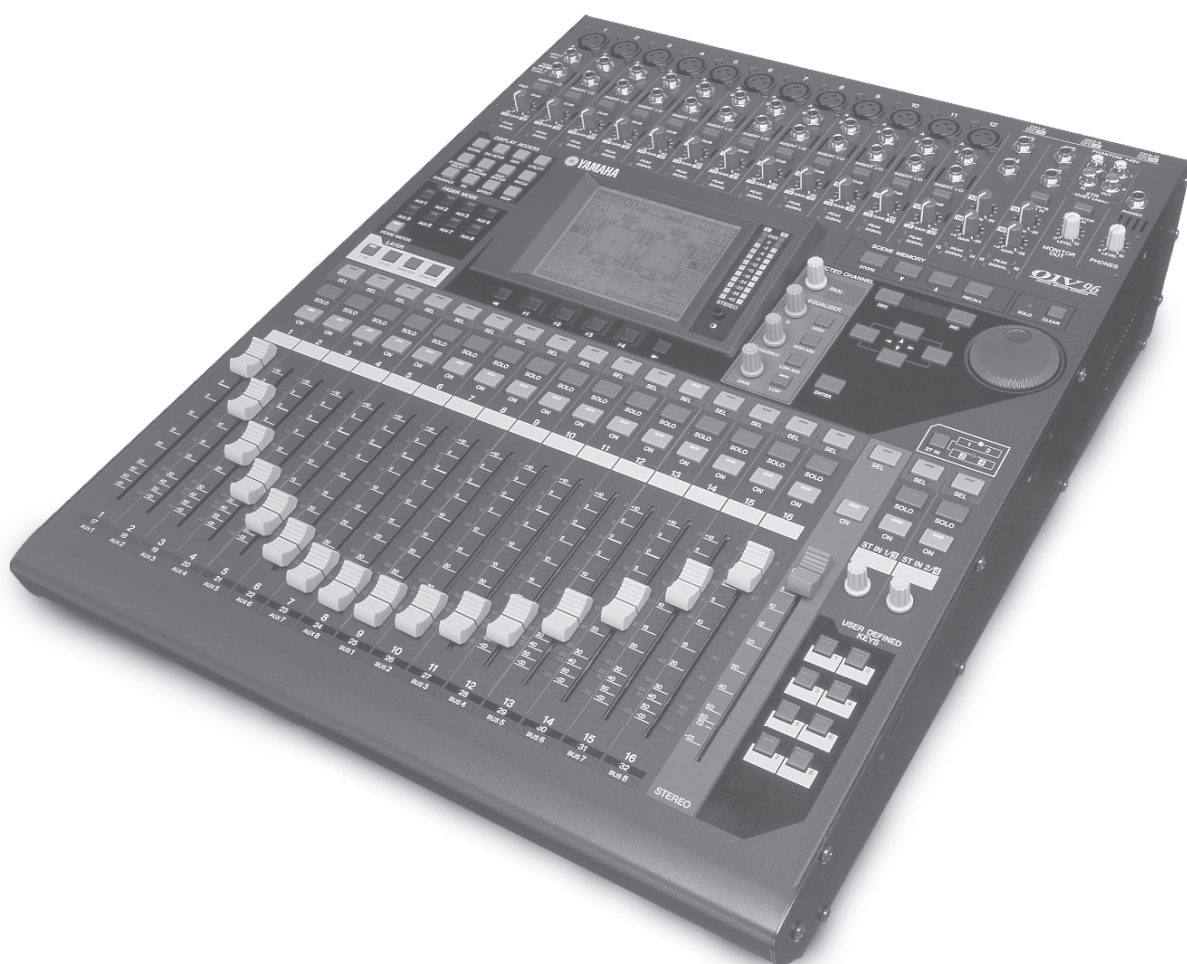




このたびはヤマハデジタルミキシングコンソールO1V96をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
O1V96の優れた機能を十分に発揮させるとともに、末永くご愛用いただくために、この取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。お読みになったあとは、保証書とともに保管してください。

！安全上のご注意 安全にお使いいただくため

安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みください。
またお読みになったあと、いつでも見られるところに必ず保管してください。

絵表示 この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例

-  : 注意（危険・警告を含む）を促す事項
 : 決しておこなってはいけない禁止事項
 : 必ずおこなっていただく強制事項

警告 この欄に記載されている事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

設置されるとき	
 <p>この機器はAC100V 専用です。それ以外の電源 (AC200V、船舶の直流電源など) では使用しないでください。火災・感電の原因となります。この機器に水が入ったり、機器がぬれたりしないようご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天・降雪時や海岸・水辺での使用はとくにご注意ください。 電源コードの上に重い物をのせないでください。コードに傷が付くと、火災・感電の原因となります。とくに、敷物などで覆われたコードに気付かず重い物を載せたり、コードが本機の下敷きになることのないよう、十分にご注意ください。この機器の上に水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入ったりすると、火災・感電の原因になります。</p>	 <p>雷が鳴りだしたら、早めに機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>プラグをコンセントから抜け</p>
 <p>付属の電源プラグ変換アダプターには、感電を防ぐためのアース線があります。電源プラグをコンセントに差し込む前に、電源プラグ変換アダプターを電源プラグに接続し、必ずアース線を接続してください。また、アース線を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いたあとで行なってください。この機器は電源スイッチを切った状態でも完全に主電源が遮断されていませんので機器を電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。</p>	 <p>落雷のおそれがあるとき、電源プラグが接続されたままならば、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。</p> <p>接触禁止</p>
 <p>この機器には付属の電源コードをご使用ください。それ以外のものを使用すると、火災・感電の原因となることがあります。この機器にはリアパネルに mini-YGDAI カード用スロットがあります。スロットにカードを装着する前に、装着カードがこの機器対応しているか必ずヤマハのホームページ(4ページ)でご確認ください。ヤマハがご案内していない組み合わせでカードを装着した場合、感電や火災、または故障の原因となります。</p>	
使用中に異常が発生したとき	
 <p>電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因になります。</p>	 <p>断線・芯線の露出など、電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠点に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。</p>
 <p>この機器の裏ぶたやカバーは絶対に外さないでください。感電の原因になります。内部の点検・整備・修理が必要と思われるときは、お買い上げの販売店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠点にご依頼ください。この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。</p> <p>分解禁止</p>	 <p>煙が出る、変なにおいや音がするなどの異常がみとめられたときや、内部に水などの異物が入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのあと、お買い上げの販売店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠点にご連絡ください。異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。</p> <p>プラグをコンセントから抜け</p>
	 <p>万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠点にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。</p> <p>プラグをコンセントから抜け</p>



注意

この欄に記載されている事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が発生したりする可能性があります。

設置されるとき	
	火災・感電やけがなどを避けるため、次のような場所には置かないでください。 <ul style="list-style-type: none">調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所窓を締め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所湿気やほこりの多い場所 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。必ずプラグを持ってください。コードを引っ張ると、電源コードが傷ついて、火災・感電の原因となることがあります。濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。この機器の通風孔をふさがないでください。内部の温度上昇を防ぐため、この機器のケースの前面底部／後部／上部／側部には通風孔があけてあります。通風孔がふさがると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。とくに次のような使い方は避けてください。 <ul style="list-style-type: none">機器をおお向けや横倒し、逆さまにする。本箱や押し入れなど、専用ラック以外の風通しの悪い狭いところに押し込める。テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置いて使用する。
	<p>この機器には感電防止のため、専用のアース端子(接続用ネジ)が設けられています。電源プラグをコンセントに挿入する前に確実に大地アースを施してください。</p>
	<p>この機器を移動する場合は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。</p>
ご使用になるとき	
<p>プラグをコンセントから抜き</p>	旅行などで、長期間この機器をご使用にならないときは、安全のため、必ず電源プラグをコンセントからぬいてください。火災の原因となることがあります。

！ 使用上のご注意

正しくお使いいただくため

コネクターの極性について	お手入れについて
XLR タイプコネクターのピン配列は次のとおりです。 1: シールド(GND) 2 :ホット(+) 3: コールド(-) これは、IEC60268 規格に基づいています。 INSERT I/O 端子のフォンジャックのピン配列は次のとおりです。 T:OUT、R:IN、S:GND	スイッチ・ボリューム・接続端子などの部品は、磨耗部品といわれ、使用とともに性能が劣化します。劣化の進行度合は、使用環境などによって大きく異なりますが、劣化そのものを避けることはできません。劣化した磨耗部品の交換は、お買い上げの販売店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠点へご相談ください。
他の電気機器への影響について	電池交換
この機器のデジタル回路から発生するわずかな雑音が、近くのラジオやテレビに入る可能性があります。そのようなときは、両者を少し離してください。	
携帯電話からの影響について	この機器に電源を入れたとき、“ WARNING Low Battery! ”という、メッセージが出たら、なるべく早く、お買い上げの販売店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠点へ電池の交換を依頼してください。このメッセージはこの機器に内蔵されているデータバックアップ用の電池が消耗していることを示しています。機器は正常に動作しますが、やがて、プリセットプログラム以外のデータが消えてしまいます。電池交換の依頼のさいには、データを MIDI バルクアウトを利用して他の機器に保存することをおすすめします。
この機器のすぐ近くで携帯電話を使用すると、この機器にノイズが入ることがあります。そのようなときは、少し離れた場所で携帯電話をご使用ください。	

ワードクロック切換時の注意

本製品のみならず、デジタルオーディオシステム内のワードクロック設定を変更すると、システム内のどこかでノイズが発生する場合がありますので、ワードクロックの設定を変更する場合は、接続されたスピ - カーなどの破損を防止するため、パワーアンプなどの電源を切るか、または出力を絞った状態で行ってください。

著作権について

このソフトウェアあるいは本取扱説明書のどの部分のいかなる方法での複製・配布も、ヤマハ株式会社の文書による承認がない限り、これを禁じます。

市販の音楽 / サウンドデータは、私的使用のための複製など、著作権上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することが禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いいたします。

商標について

Macintosh, Apple および Power Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。MS-DOS, Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

ADAT および Alesis は、アレシス社の登録商標です。

TASCAM は、ティアック株式会社の登録商標です。

「MIDI」は社団法人音楽電子事業協会（AMEI）の登録商標です。

Apogee は Apogee 社の商標です。

Mac OS は米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における商標です。

HUI は Mackie Designs 社の商標です。

Intel と Pentium はインテル社の登録商標です。

Pro Tools は Digidesign 社の登録商標です。

その他記載の社名および製品名は、各社の商標および登録商標です。

YAMAHA ホームページ：

<http://proaudio.yamaha.co.jp/>

使用後は、必ず電源スイッチを切りましょう。

音楽を楽しむエチケット



これは日本電子機械工業会「音のエチケット」キャンペーンのシンボルマークです。

楽しい音楽も時と場所によっては、大変気になるものです。隣近所への配慮を十分にいたしましょう。静かな夜間には小さな音でもよくとおり、とくに低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところで迷惑をかけてしまうことがあります。夜間の演奏にはとくに気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドフォンをご使用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快適な生活環境を守りましょう。

ヘッドフォンをご使用になる場合は、耳をあまり刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。

* この取扱説明書に掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって実際の仕様と異なる場合があります。

不適切な使用や改造が原因による怪我や故障の場合、保証はいたしかねますのでご了承ください。

目次

1	はじめに	11
2	各部の名称と機能	13
	トップパネル	13
	リアパネル	23
	オプションカードの取り付け	26
3	01V96 の基本操作	27
	ディスプレイの見方	27
	画面 / ページを選択する	28
	画面内のユーザーインターフェース	29
	レイヤーを選択する	31
	チャンネルを選択する	32
	フェーダーモードを選択する	33
	レベルメーターの見方	34
4	接続とセットアップ	37
	接続	37
	ワードクロックの接続と設定	40
	入出力端子のパッチングについて	43
5	01V96 を使ってみよう	47
	接続とセットアップ	47
	最初のトラック録音	49
	他のトラックに重ねて録音する (オーバーダビング)	60
	録音済みトラックをステレオにミックスする (ミックスダウン)	63
6	アナログ / デジタル入出力	69
	アナログ入出力の仕様	69
	デジタル入出力の仕様	71
	I/O カードからの入力信号のサンプリングレートを変換する	72
	デジタル入力信号の情報をモニターする	73
	デジタル出力信号のディザ処理	74
	ハイサンプリングレートの設定	75
7	インプットチャンネル	77
	インプットチャンネルについて	77
	画面内の操作でインプットチャンネルを設定する	79
	パネル上の操作子でインプットチャンネルを設定する	90
	2 つのインプットチャンネルをペアにする	92
	インプットチャンネルの名前を変更する	94

8	バスアウト	97
	ステレオアウトについて	97
	バスアウト 1 ~ 8 について	98
	画面内の操作でステレオアウト / バスアウト 1 ~ 8 を設定する	99
	パネル上の操作子でステレオアウト / バスアウト 1 ~ 8 を設定する	104
	2 つのバス / AUX センドをペアにする	105
	出力端子からの信号を減衰させる	106
	バスの名前を変更する	107
9	AUX アウト	109
	AUX アウト 1 ~ 8 について	109
	画面内の操作で AUX アウト 1 ~ 8 を設定する	110
	パネル上の操作子で AUX アウト 1 ~ 8 を設定する	113
	AUX センドレベルを調節する	113
	複数チャンネルの AUX センドの設定を一覧する	117
	ペアの AUX に送られる信号のパンを設定する	119
	チャンネルフェーダーの設定値を AUX センドにコピーする	120
10	インプットパッチ / アウトプットパッチ	121
	インプットパッチの設定	121
	アウトプットパッチの設定	123
	ダイレクトアウトを設定する	126
	インサートパッチの設定	127
11	モニター	131
	モニターについて	131
	モニター / ソロの各種設定	132
	モニターを利用する	133
	ソロ機能を利用する	134
12	サラウンドパン	135
	サラウンドパンについて	135
	サラウンドモードのセットアップと接続	136
	サラウンドパンを操作する	141
13	グループ / リンク	147
	グループ / リンクについて	147
	フェーダーグループ / ミュートグループを利用する	148
	EQ リンク / コンプレッサーリンクを利用する	150
14	内蔵エフェクト	153
	内蔵エフェクトについて	153
	内蔵エフェクトを AUX センド経由で利用する	154
	内蔵エフェクトを特定のチャンネルに挿入する	156
	内蔵エフェクトをエディットする	157
	プラグインエフェクトについて	159

15	シーンメモリー	161
	シーンメモリーについて	161
	シーンに含まれるパラメーター	161
	シーンナンバーについて	162
	シーンのストア/リコール操作	163
	シーンのオートアップデート機能について	165
	フェードタイムを設定する	166
	リコールセーフ機能を使う	168
	シーンを並べ替える	169
16	ライブラリー	171
	ライブラリーについて	171
	ライブラリーの基本操作	171
	各種ライブラリーを使う	173
17	リモート機能	185
	リモート機能について	185
	リモートレイヤーで Pro Tools を操作する	186
	リモートレイヤーで Nuendo を操作する	202
	リモートレイヤーでその他の DAW を操作する	202
	リモートレイヤーで MIDI 機器を操作する (MIDI リモート)	203
	マシンコントロール機能	208
18	MIDI	211
	01V96 の MIDI について	211
	MIDI のセットアップ	212
	送受信する MIDI メッセージを選択する	214
	プログラムチェンジを使ってシーンを切り替える	215
	コントロールチェンジを使ってパラメーターを操作する	216
	パラメーターチェンジを使ってパラメーターを操作する	221
	内部設定を MIDI 経由で出力する (バルクダンプ機能)	222
19	その他の機能	225
	インプットチャンネル/アウトプットチャンネルの名前を変更する	225
	01V96 のプリファレンスを変更する	226
	チャンネルを組み合わせるレイヤーを作る (ユーザーアサインブルレイヤー)	229
	オシレーターを使う	230
	ユーザー定義キーを使う	231
	オペレーションロックを使う	233
	2 台の 01V96 をカスケード接続する	234
	バッテリーの残量やシステムのバージョンを確認する	238
	01V96 を工場出荷時の状態に戻す	239
	フェーダーのキャリブレーションを行なう	240

付録 A: パラメーターリスト	241
[USER DEFINED KEYS].....	241
[USER DEFINED KEYS] 初期アサイン	243
インプットパッチパラメーター	243
インプットパッチ初期設定	245
アウトプットパッチパラメーター	247
アウトプットパッチ初期設定	249
User Defined Remote Layer レイヤー初期バンク設定.....	250
エフェクトパラメーター	254
プリセット EQ パラメーター	274
プリセット GATE パラメーター (fs=44.1kHz).....	278
プリセットコンプレッサーパラメーター (fs=44.1kHz).....	278
付録 B: 仕様	283
一般仕様.....	283
ライブラリー	288
アナログ入力仕様.....	289
アナログ出力仕様.....	289
デジタル入力仕様.....	290
デジタル出力仕様.....	290
I/O SLOT 仕様	290
CONTROL I/O 仕様.....	291
寸法図.....	291
付録 C: MIDI	292
プログラムチェンジ初期シーンメモリーアサイン表.....	292
コントロールチェンジ初期パラメーターアサイン表.....	293
MIDI データフォーマット	309
付録 D: 別売品について	323
ラックマウントキット RK1.....	323
索引	324

この取扱説明書について

本書には、デジタルミキシングコンソール01V96を使用するときに必要な情報がすべて含まれています。目次は本書の構成を把握するために、索引は必要な項目の検索にご利用ください。まず、第3章「01V96の基本操作」(27ページ)からお読みになられることをおすすめします。本書の各章は、本機の各部とその機能ごとに分かれています。たとえば、インプットチャンネル、アウトプットチャンネルは「インプットチャンネル」「バスアウト」「AUXアウト」の各章で説明されています。各章は信号の入力から出力に沿って構成されています。

パネル上のキー等の表記

本書ではキー等の名称で、パネルに実際に印刷されているものは「」でくくって表記しています。

パネルにあるスイッチで、カチカチと押して使うタッチタイプのスイッチをキー、押し込んで使うスイッチをスイッチと表記し、ディスプレイ画面内に表示されるスイッチを、パネル上のキーやスイッチと区別してボタンと表記しています。

例「ON」キー、「PAD」スイッチ、ONボタン

パネル上のボリュームはコントロールと表記し、ディスプレイ画面内に表示されるボリュームをノブ/フェーダーと表記しています。

ディスプレイ画面の中でタブの選択により切替わる部分をページと表記しています。

第 1 章 はじめに

このたびは、ヤマハデジタルミキシングコンソール 01V96 をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

01V96 はコンパクトなサイズながら、24 ビット / 96kHz のクオリティで 40 チャンネルの同時ミキシングが可能なデジタルコンソールです。マルチトラック録音から、2 チャンネルへのミックスダウン、最新のサラウンドプロダクションまで、さまざまなニーズに対応します。また、DM2000 や 02R96 でも好評を博した DAW(デジタルオーディオワークステーション) のリモートコントロール機能に磨きをかけ、ハイレベルなシステム統合を実現しています。

01V96 の主な特長は次のとおりです。

ハードウェアの特長

- ・ 100mm モーターフェーダー × 17 本を装備
- ・ フェーダーを使ってチャンネルのレベル、AUX センドレベル、内部バスの信号レベルを操作可能
- ・ チャンネルフェーダーの動作を、4 種類のレイヤーから選択可能
- ・ 320 × 240 ドットのディスプレイ
- ・ SELECTED CHANNEL セクションのキーやノブを使って、任意のチャンネルの EQ パラメーターを直接エディット可能
- ・ 01V96 の内部パラメーターを割り当て可能な、8 種類のユーザー定義キーを装備
- ・ ADAT オプティカル端子を標準装備
- ・ オプションのデジタル I/O カード、AD カード、DA カードを装着できる拡張用スロットを装備

オーディオ特性

- ・ リニア 24 ビット、128 倍オーバーサンプリング A/D コンバーター
- ・ リニア 24 ビット、128 倍オーバーサンプリング D/A コンバーター
- ・ サンプリングレート 96kHz 時の周波数特性 20Hz ~ 40kHz
- ・ 標準ダイナミックレンジ 106dB
- ・ 内蔵デジタルオーディオ処理 32 ビット(58 ビットアキュムレーター)

入出力の構造

- ・ + 48V ファンタム電源を搭載した 12 系統のマイク / ライン入力と 4 系統のライン入力を装備
- ・ 12 系統のアナログインサート端子を装備
- ・ 任意のバスアウトや各チャンネルのインサートアウトを自由にパッチ可能な 4 系統のオムニアウト
- ・ ステレオアウトとモニターアウト用に、独立した出力端子を装備
- ・ テープイン / アウトなどに利用できるアナログ 2TR イン / アウト
- ・ オプションスロットを利用し、最大 16 系統の入出力を追加可能
- ・ 民生フォーマットのデジタルオーディオが入出力できる、2TR デジタル入出力
- ・ 従来の 44.1/48kHz 対応の MTR でも 88.2/96kHz の録音 / 再生が可能なダブルチャンネルに対応
- ・ 2 台の 01V96 をデジタル領域でカスケード接続可能
- ・ 入力信号を任意の信号経路に割り当てるインプットパッチを装備
- ・ 各種バスの出力信号、インプットチャンネルのダイレクトアウトを任意の出力端子に送るアウトプットパッチを装備

チャンネルの構造

- ・ 32 系統のインプットチャンネル、および 4 系統の ST IN チャンネルを同時にミキシング可能。複数チャンネルのグループ化や 2 チャンネルのステレオペア化にも対応
- ・ 8 系統のバスアウトと 8 系統の AUX センドを装備。バスアウト 1 ~ 8 は、ステレオバスにルーティングしてグループバスとしても利用可能
- ・ インプットチャンネル / アウトプットチャンネルごとに、チャンネルの設定をストア / リコールするライブラリーを内蔵
- ・ すべてのチャンネルに 4 バンド EQ を搭載
- ・ ST IN チャンネルを除くすべてのチャンネルに、ダイナミクスプロセッサーを搭載
- ・ EQ やダイナミクスプロセッサーの設定は、ライブラリーにストア / リコール可能

エフェクト

- ・ 4 系統の高品位なマルチエフェクトを搭載。AUX センド経由で、または特定チャンネルにインサートして利用可能
- ・ エフェクトパラメーターの設定値をストア / リコールするエフェクトライブラリーを用意

シーンメモリー

- ・ ミックス内容をシーンとしてストア / リコールするシーンメモリーを搭載

サラウンドプロダクション環境

- ・ 3-1、5.1、6.1 チャンネルのサラウンドプロダクションに対応
- ・ 各サラウンドチャンネルの出力先は、組み合わせる機器に応じて自由に変更可能


リモートコントロール

- ・ 付属のアプリケーション“ StudioManager ”を使って Windows や Macintosh コンピューターから 01V96 のコントロールやマネージメントが可能
- ・ Pro Tools、Nuendo、または Pro Tools と同じプロトコルに対応するその他の DAW 用コントローラーとして利用できるリモートレイヤーを装備
- ・ MMC コマンドを使って外部のレコーダーを操作可能

MIDI

- ・ MIDI 端子、およびコンピューターと直結できる USB 端子を装備
- ・ シーンのリコール操作やミックスパラメーターの変更を MIDI メッセージとして送受信可能


AD インプットセクション

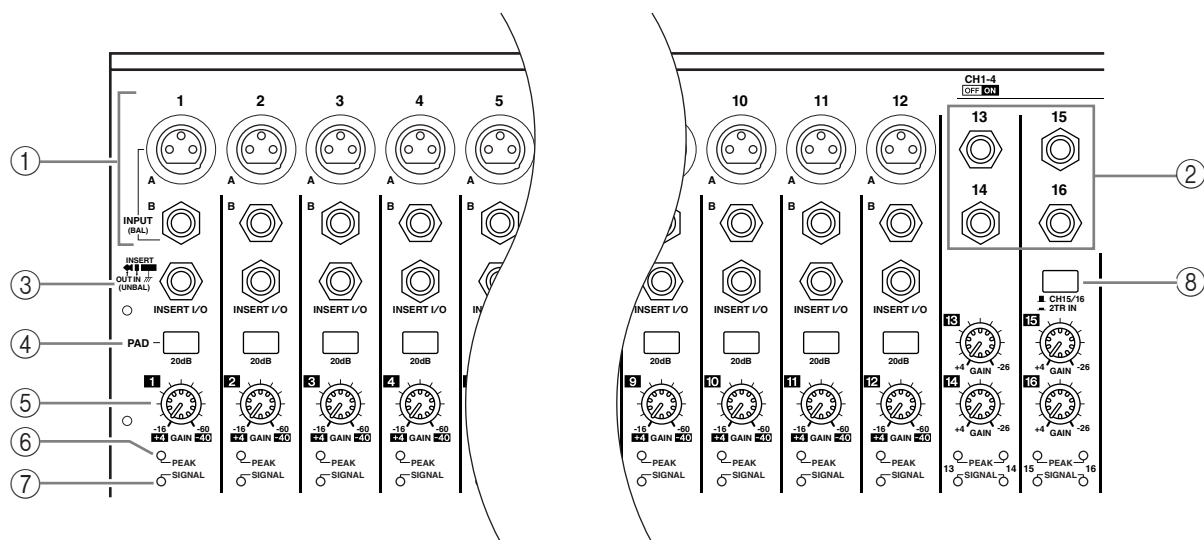

① INPUT 端子 A/B

INPUT 端子 A は、ラインレベル機器やマイクロフォンの信号を入力するバランス XLR-3-31 タイプの入力端子です。リアパネルのファンタム + 48V スイッチをオンにすると、ファンタム電源を供します。INPUT 端子 B はラインレベル機器やマイクロフォンの信号を入力するバランス TRS フォーンタイプの入力端子です。各端子とも定格入力レベルは - 60dB ~ + 4dB です。INPUT 端子 B にはファンタム電源を供給しません。

両方の端子にケーブルが接続された場合は、INPUT 端子 B の信号が優先されます。

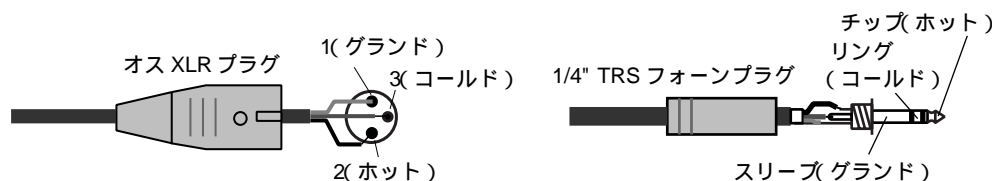


② INPUT 端子 13 ~ 16

ラインレベルの信号を入力できるバランス TRS フォーンタイプの入力端子です。定格入力レベルは - 26dB ~ + 4dB です。なお、INPUT 端子 15/16 は、AD15/16 ソース選択スイッチ (P.15) がオフのときにだけ利用できます。

③ INSERT I/O 端子

チャンネルインサート用のアンバランス TRS フォーンタイプの入出力端子です。この端子に Y 字ケーブルを差し込めば、AD インプットにエフェクターなどの外部機器を挿入できます。

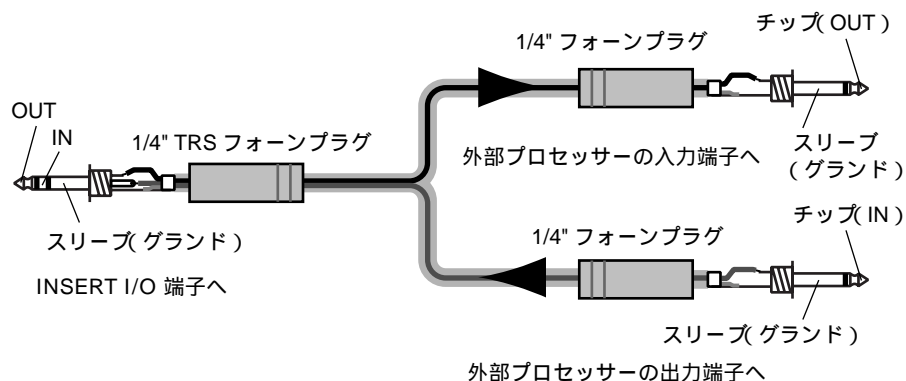

④ [PAD] スイッチ

AD インプットごとに、20dB パッド (アッテネーター) のオン / オフを切り替えます。

⑤ [GAIN] コントロール

AD インプットごとに入力感度を調節します。[PAD] スイッチのオン / オフに応じて、
 - 16dB ~ - 60dB [PAD] スイッチ = オフ \ または + 4dB ~ - 40dB [PAD] スイッチ = オン) の信号レベルに対応します。

⑥ [PEAK] インジケーター

INPUT 端子から入力された信号が、クリッピングポイントよりも 3dB 低いレベルに到達すると、このインジケーターが点灯します。ピーク時にこのインジケーターがかすかに点灯するように、[PAD] スイッチ / [GAIN] コントロールを調節してください。


⑦ [SIGNAL] インジケーター

INPUT 端子から入力された信号のレベルが - 34dB を越えると、このインジケーターが点灯します。

⑧ AD15/16 ソース選択スイッチ

AD インプット 15/16 で利用する信号を選択します。キーが押し込まれているときは 2TR IN 端子 (P.24) の入力信号、押し上げられているときは INPUT 端子 15/16 の入力信号が利用できます。

モニターアウト / ヘッドフォンセクション

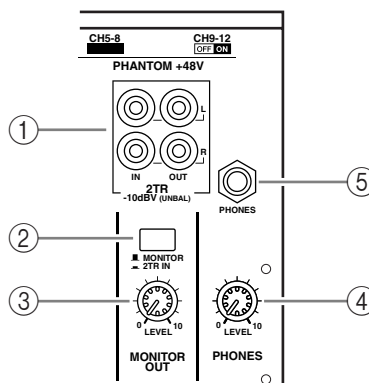

① 2TR IN/OUT 端子

ラインレベルの信号を入出力できるアンバランスの RCA ピン端子です。マスターレコーダーなどを接続するときに利用します。

AD15/16 ソース選択スイッチ (AD インプットセクション ⑧) が押し込まれているときは、この端子からの入力信号が AD インプット 15/16 に送られます。また、モニターソース選択スイッチ (②) が押し込まれているときは、この端子からの入力信号を直接 MONITOR OUT 端子からモニターできます。

なお、2TR OUT 端子からは、常に STEREO OUT 端子と同じ信号が出力されます。

② モニターソース選択スイッチ

リアパネルの MONITOR OUT 端子から出力する信号を選択します。このスイッチが押し込まれているときは 2TR IN 端子からの入力信号、押し上げられているときはステレオアウトの出力信号やソロの信号がモニターできます。

③ [MONITOR LEVEL] コントロール

MONITOR OUT 端子から出力される信号のモニターレベルを調節します。


④ [PHONES LEVEL] コントロール

PHONES 端子から出力される信号のモニターレベルを調節します (ヘッドフォンを使ったモニター方法については P.131)。


⑤ PHONES 端子

ステレオヘッドフォンを接続するステレオフォン端子です。この端子からは、MONITOR OUT 端子と同じ信号が出力されます。


チャンネルモジュールセクション

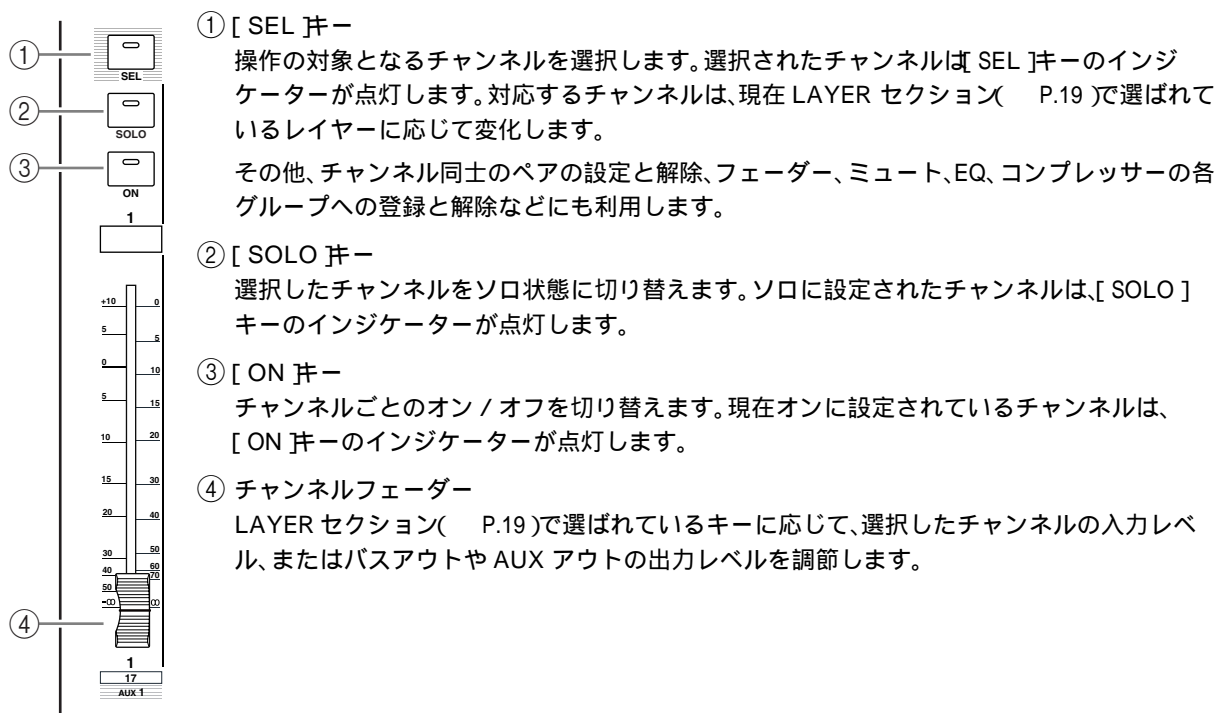

STEREO(ステレオ)セクション

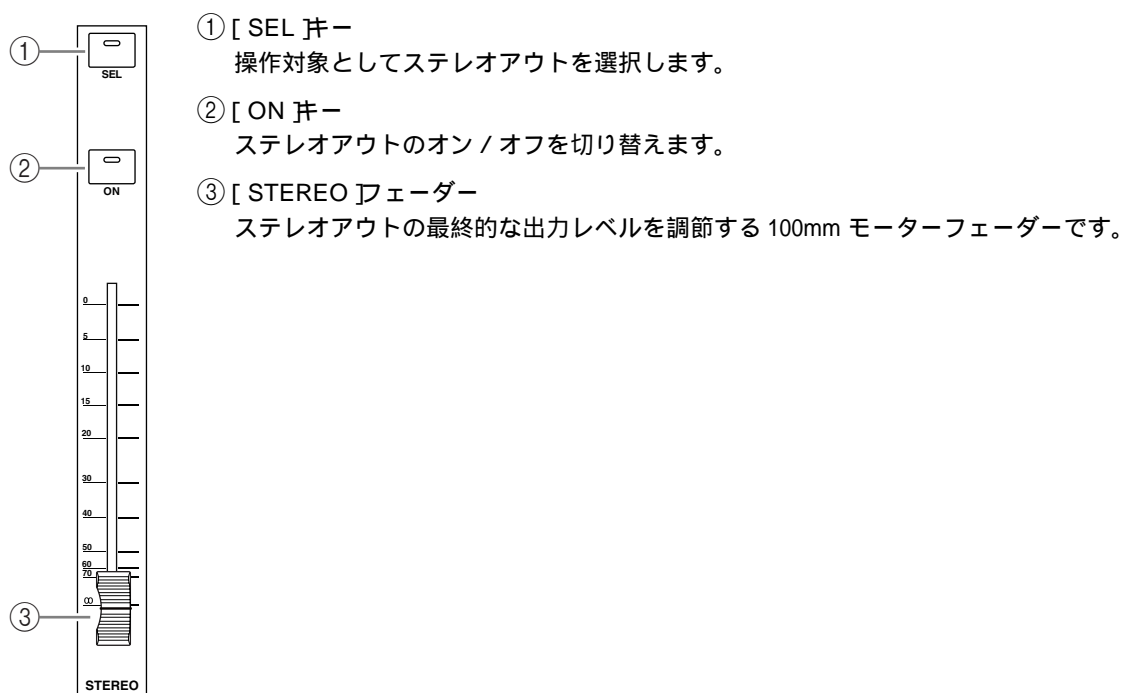


ST IN セクション

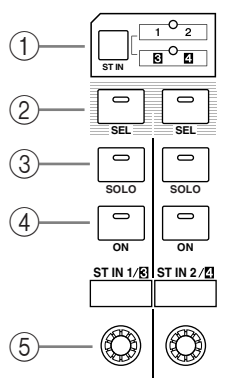


- ① [ST IN]キー
ST IN セクションのキーやコントロールを使って操作する ST IN チャンネルの組み合わせ (ST IN チャンネル 1/2 または 3/4) を選びます。現在操作可能なチャンネルは、キーの右側にあるインジケータで確認できます。
- ② [SEL]キー
操作対象となる ST IN チャンネルを選択します。
- ③ [SOLO]キー
選択した ST IN チャンネルをソロ状態に切り替えます。
- ④ [ON]キー
ST IN チャンネルのオン / オフを切り替えます。
- ⑤ レベルコントロール
ST IN チャンネルのレベルを調節します。

FADER MODE(フェーダーモード)セクション




- ① [AUX 1]~[AUX 8]キー
操作の対象となる AUX センドを選択するときに利用します。キーを押して AUX センドを選ぶと、フェーダーモード (P.33) が切り替わり、ディスプレイに AUX 画面が表示されます (選択したキーのインジケータは点灯します)
この状態で、フェーダーを使ってインプットチャンネルから該当する AUX へのセンドレベルが調節できます。
- ② [HOME]キー
インプットチャンネルの入力レベルやアウトプットチャンネル (バスアウト、AUX アウト、ステレオアウト) の出力レベルを表示する METER 画面を呼び出します (P.34)。

DISPLAY ACCESS(ディスプレイアクセス)セクション

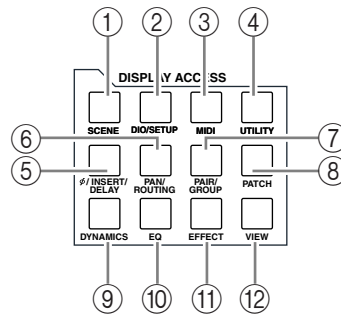

- ① [SCENE] ｷｰ
シーンのストアやリコールなどを行なう SCENE 画面を呼び出します(P.161)
- ② [DIO/SETUP] ｷｰ
デジタル入出力の設定、リモートコントロールの設定など、01V96 の各種設定を行なう DIO/SETUP 画面を呼び出します(P.72、188)。
- ③ [MIDI] ｷｰ
MIDI 関連の設定を行なう MIDI 画面を呼び出します(P.215)。
- ④ [UTILITY] ｷｰ
内蔵のオシレーターを利用したり、オプションカードの各種情報の表示したりする UTILITY 画面を呼び出します。
- ⑤ [/INSERT/DELAY] ｷｰ
信号の位相切り替え、挿入する信号の設定、ディレイに関する設定などを行なう /INS/DLY 画面を呼び出します(P.79、127)。
- ⑥ [PAN/ROUTING] ｷｰ
選択したチャンネルの送り先となるバスの選択やパンの設定、バス 1 ～ 8 からステレオバスに送られる信号レベルの調節、ステレオ / サラウンドのパンを調節などを行なう PAN/ROUTE 画面を呼び出します(P.85、135)。
- ⑦ [PAIR/GROUP] ｷｰ
チャンネルのペアを設定 / 解除したり、複数チャンネルのフェーダーや [ON] ｷｰの操作をグループ化する PAIR/GRUP 画面を呼び出します(P.93、147)。
- ⑧ [PATCH] ｷｰ
入力信号やバスの出力信号を任意のインプットチャンネルにパッチしたり、出力端子ごとに出力する信号経路をパッチする PATCH 画面を呼び出します(P.121)。
- ⑨ [DYNAMICS] ｷｰ
各チャンネルのゲートやコンプレッサーを操作する DYNAMICS 画面を呼び出します(P.81)。
- ⑩ [EQ] ｷｰ
選択したチャンネルのイコライザー(EQ)やアッテネーターを設定する EQ 画面を呼び出します(P.83)。
- ⑪ [EFFECT] ｷｰ
内蔵エフェクトのエディットや別売のプラグインカードの設定を行なう EFFECT 画面を呼び出します(P.157)。
- ⑫ [VIEW] ｷｰ
特定チャンネルのミックスパラメーターを一括表示 / 設定する VIEW 画面を呼び出します(P.87)。

LAYER(レイヤー)セクション



① [1-16] [17-32]キー

チャンネルセクションで操作するレイヤーとして、インプットチャンネルレイヤーを選びます。[1-16]キーがオンのときはインプットチャンネル 1 ~ 16、[17-32]キーがオンのときはインプットチャンネル 17 ~ 32を操作できます(レイヤーについての詳しい説明は P.31)。

② [MASTER]キー


チャンネルセクションで操作するレイヤーとしてマスターレイヤーを選びます。このレイヤーが選ばれているときは、バスアウト / AUX アウトを操作できます(マスターレイヤーの詳しい説明は P.31)。

③ [REMOTE]キー

チャンネルセクションで操作するレイヤーとして、リモートレイヤーを選びます。このレイヤーが選ばれているときは、外部 MIDI 機器やコンピューターベースの DAW システムをコントロールできます(リモートレイヤーの詳しい説明は P.185)。

ヒント: ST IN セクションはレイヤーの影響を受けません。

ディスプレイセクション

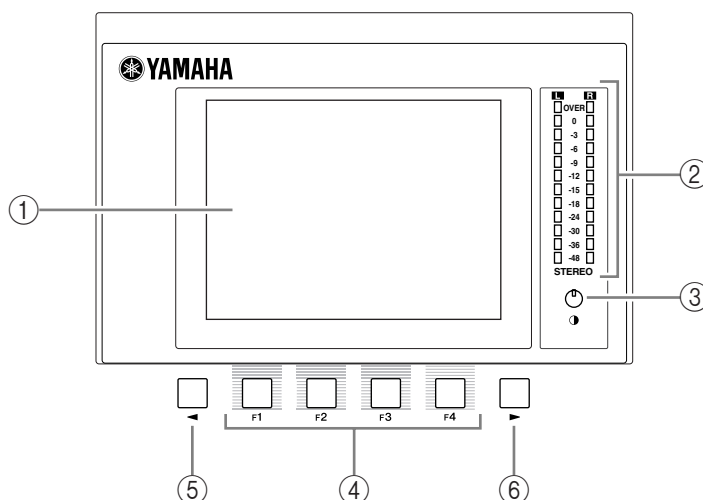

① ディスプレイ

320 × 240 ドットのバックライト式ディスプレイです。

② ステレオメーター

12 セグメントのレベルメーターです。通常はステレオバスの最終的な信号レベルを表示します。

③ コントラスト調節ノブ

ディスプレイのコントラストを調節します。


④ [F1] ~ [F4] キー

ある画面が複数のページに分かれているときに、目的のページを呼び出すためのキーです。これらのキーで画面下に表示されるタブを選ぶと、対応するページが呼び出されます(ページの選択方法の詳しい説明は P.28)。


⑤ タブスクロール [◀] ｷｰ

⑥ タブスクロール [▶] ｷｰ

タブを1ページに表示しきれない画面で、左右に隠れているタブを呼び出すためのｷｰです。これらのｷｰは、画面下に左右のタブスクロール矢印が表示されているときだけ有効です。

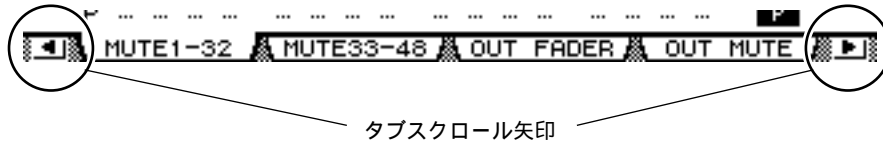

SELECTED CHANNEL(セレクトッドチャンネル)セクション



① PAN コントロール

[SEL] ｷｰで選択されているチャンネルのパンを調節します。

② [HIGH] ｷｰ

③ [HIGH-MID] ｷｰ

④ [LOW-MID] ｷｰ

⑤ [LOW] ｷｰ

[SEL] ｷｰで選択されているチャンネルで操作するEQのバンド (HIGH、HIGH-MID、LOW-MID、LOW) を選びます。現在選択されているバンドは、該当するｷｰのインジケーターが点灯します。

⑥ [Q] コントロール

EQ で選ばれているバンドのQを調節します。


⑦ [FREQUENCY] コントロール

EQ で選ばれているバンドの周波数を調節します。

⑧ [GAIN] コントロール

EQ で選ばれているバンドのゲインを調節します。

SCENE MEMORY(シーンメモリー)セクション



① [STORE] ー

現在のミックス内容をストアします。シーンメモリーの詳しい説明は P.161 をご参照ください。


② シーン[▲][▼] ー

ストア / リコールの対象となるシーンを選びます。シーン[▲] ーを押すたびに 1 つ上のシーンナンバー、シーン[▼] ーを押すたびに 1 つ下のシーンナンバーが選ばれます。どちらか一方のキーを押し続けると、シーンナンバーが連続して変化します。

③ [RECALL] ー

シーン[▲][▼] ーキーで選択したシーンをリコールします。


USER DEFINED KEYS(ユーザー定義キー)セクション

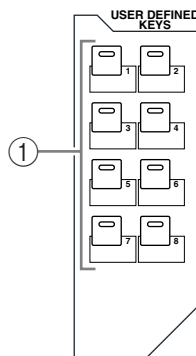

① [1] ~ [8] ー


167 種類の機能の中から、お客様ご自身が任意の機能を割り当てることができるユーザー定義キーです。キーを押すと、あらかじめ割り当てられた機能が実行されます。

データエントリーセクション

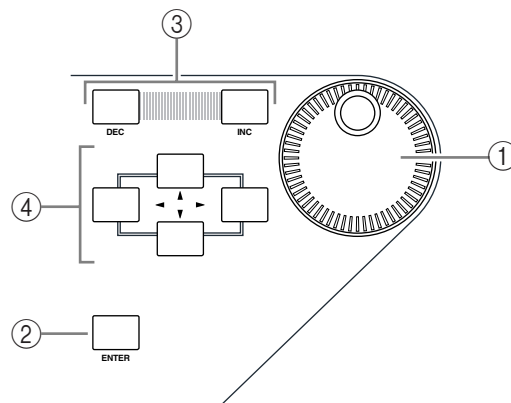


- ① パラメーターホイール
ディスプレイに表示される設定値を調節します。ホイールを右に回すと値が大きくなり、左に回すと値が小さくなります。また、画面にリストが表示されているときにはリストのスクロール、文字入力を行なうときには文字の選択が行なえます(P.30)
- ② [ENTER] キー
ディスプレイに表示されるボタンのオン / オフを切り替えたり、変更した設定値を確定するためのキーです。
- ③ [DEC] [INC] キー
設定値を1ずつ上下させるキーです。[INC] キーを押すと値が大きくなり、[DEC] キーを押すと値が小さくなります。どちらか一方のキーを押し続けると、連続して値が変化します。
- ④ カーソル[◀] [▶] [▲] [▼] キー
ディスプレイに表示されるカーソル(操作対象を選択する太棒)を移動させます。カーソルキーを押し続けると、カーソルが片方向に連続して移動します。

SOLO セクション



- ① [SOLO] インジケーター
単一または複数のチャンネルがソロになっているときに、このインジケーターが点滅します。
- ② [CLEAR] キー
ソロに設定されているチャンネルを一括して解除します。


リアパネル

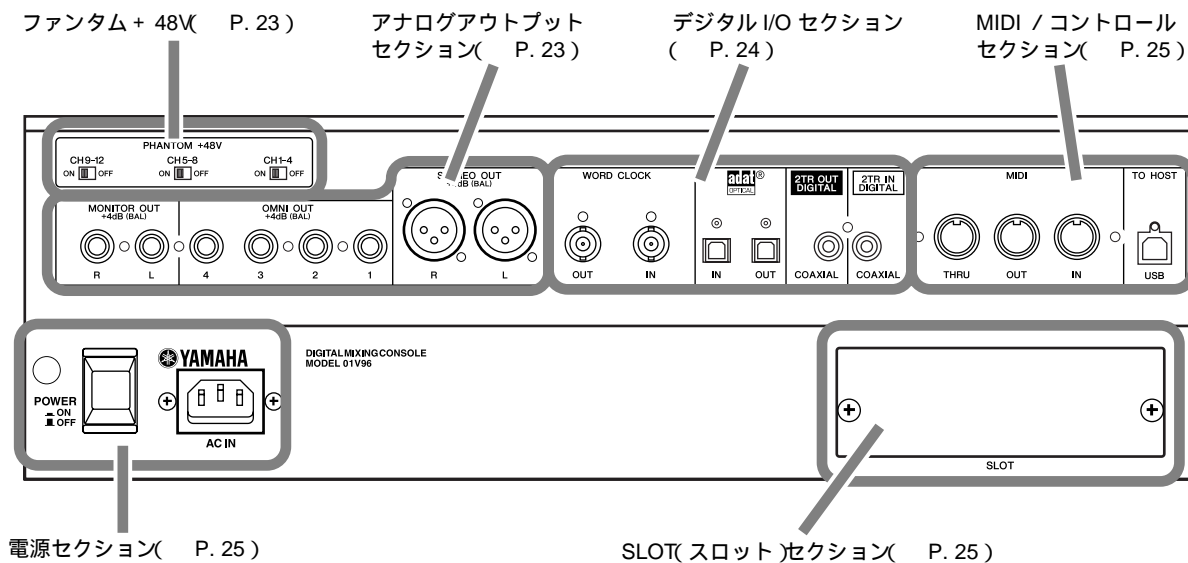

2

各部の名称と機能


ファンタム + 48V




- ① CH1-4 ON/OFF スイッチ
- ② CH5-8 ON/OFF スイッチ
- ③ CH9-12 ON/OFF スイッチ

4 系統の INPUT 端子ごとに、+ 48V ファンタム電源のオン / オフを切り替えます。
オンにすると、INPUT 端子 A にファンタム電源を供給します。

アナログアウトプットセクション

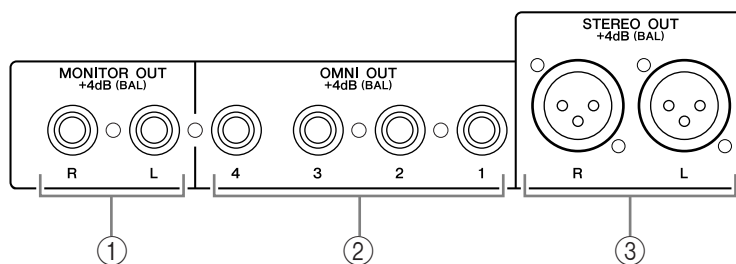


- ① MONITOR OUT 端子 L/R
モニターまたは 2TR IN 端子信号を出力するバランス TRS フォーンタイプの出力端子です(定格出力は + 4dB)。出力される信号は、モニターソース選択スイッチで選択します。

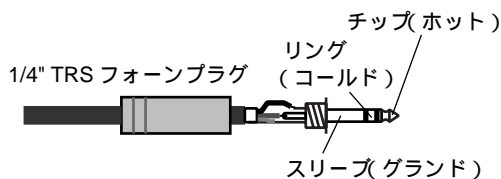


② OMNI OUT 端子 1 ~ 4

任意のバスアウトや任意のチャンネルのダイレクト信号を出力するバランス TRS フォンタイプの出力端子です(定格出力レベルは + 4dB)

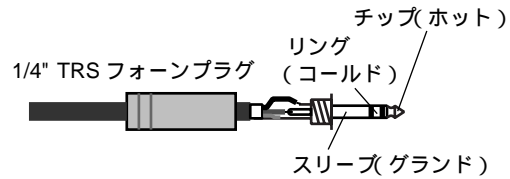


③ STEREO OUT 端子 L/R

ステレオアウトの信号を出力するバランス XLR-3-32 タイプの出力端子です(定格出力レベルは + 4dB)

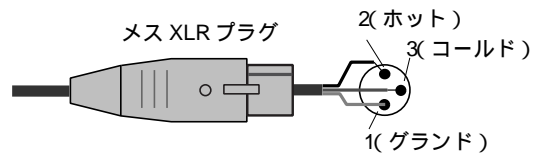

デジタル I/O セクション

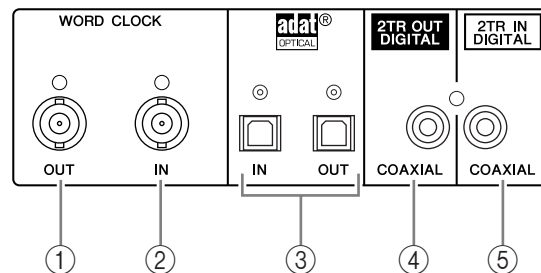

① WORD CLOCK OUT 端子

01V96 から外部機器へとワードクロック信号を出力する BNC 端子です。

② WORD CLOCK IN 端子

外部機器から 01V96 へとワードクロック信号を入力する BNC 端子です。

③ ADAT IN/OUT 端子

ADAT フォーマットのデジタルオーディオ信号を入出力するオプティカルの TOSLINK 端子です。


④ 2TR OUT DIGITAL 端子

民生フォーマット(IEC-60958)のデジタルオーディオを出力する RCA ピン端子(コアキシャル)です。DAT レコーダー、MD レコーダーのデジタルステレオイン(民生フォーマット)などと接続します。

⑤ 2TR IN DIGITAL 端子


民生フォーマット(IEC-60958)のデジタルオーディオを入力する RCA ピン端子(コアキシャル)です。DAT レコーダー、MD レコーダー、CD プレーヤーのデジタルステレオアウト(民生フォーマット)と接続します。

MIDI / コントロールセクション

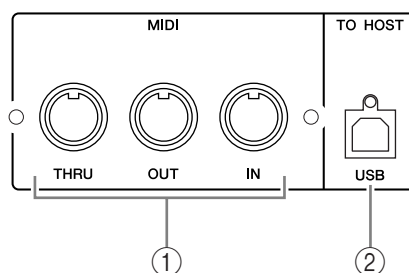


- ① MIDI IN/THRU/OUT 端子
外部 MIDI 機器を接続するための端子です。
- ② TO HOST USB 端子
USB ポートを搭載したコンピューターを接続する USB 端子です。

SLOT(スロット)セクション

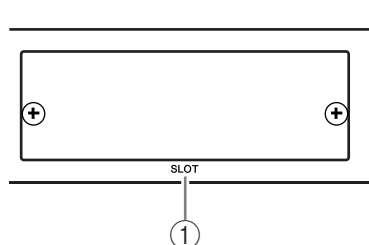

- ① SLOT
オプションの mini-YGDAI カードを装着します(カードの装着方法については P.26)。

電源セクション



- ① POWER ON/OFF スイッチ
01V96 の電源をオン / オフします。

ノート: スピーカーから大きなノイズが生じないように、次の順序でオーディオ機器の電源を入れてください(電源を切るときは、順序を逆にしてください)。
音源 MTR / マスターレコーダー 01V96 モニターアンプ

- ② AC IN ソケット
付属の電源コードで 01V96 を AC コンセントに接続します。


オプションカードの取り付け

カードを取り付ける前に取り付けるカードがこの機器対応しているかヤマハのホームページで必ずご確認ください。


Yamaha ウェブサイト : <http://proaudio.yamaha.co.jp/>

オプションの mini-YGDAI カードは次のように取り付けます。

- 1 01V96 の電源がオフになっていることを確認します。
- 2 スロットの固定ネジをゆるめ、スロットカバーを取り外します。
取り外したスロットカバーは、安全な場所に保管してください。

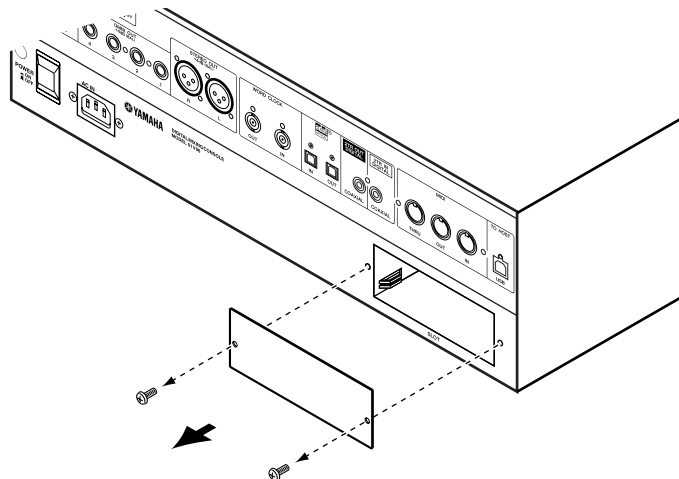

- 3 スロット内のガイドレールにカードの両端を合わせ、カードをスロットに挿入します。
このとき、カードの端子部分がスロット内部の端子に正しくはまるようカードをいっぱいまで押し込んでください。

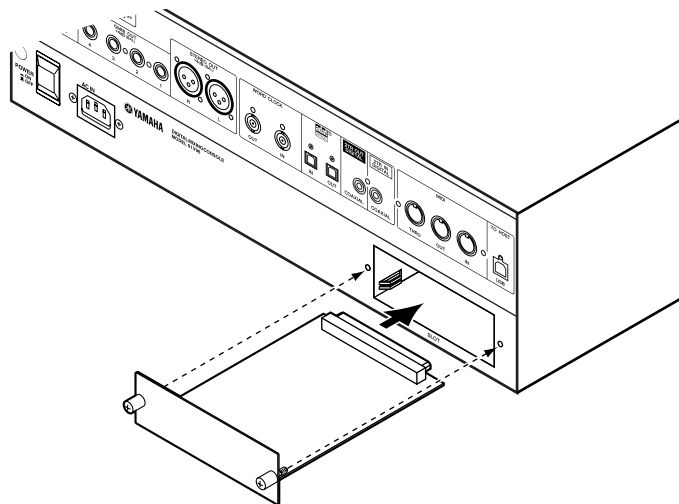


- 4 カードに取り付けられているネジでカードを固定します。
カードが固定されていないとアースが正しく取れない場合があります。ご注意ください。


第 3 章 01V96 の基本操作

この章では、ディスプレイの見方、トップパネルの操作子や画面の操作方法など、01V96 の基本操作について説明します。

ディスプレイの見方

トップパネル上のディスプレイには、01V96 を操作するために必要な各種パラメーターが表示されます。ディスプレイに表示される内容は、次のとおりです。

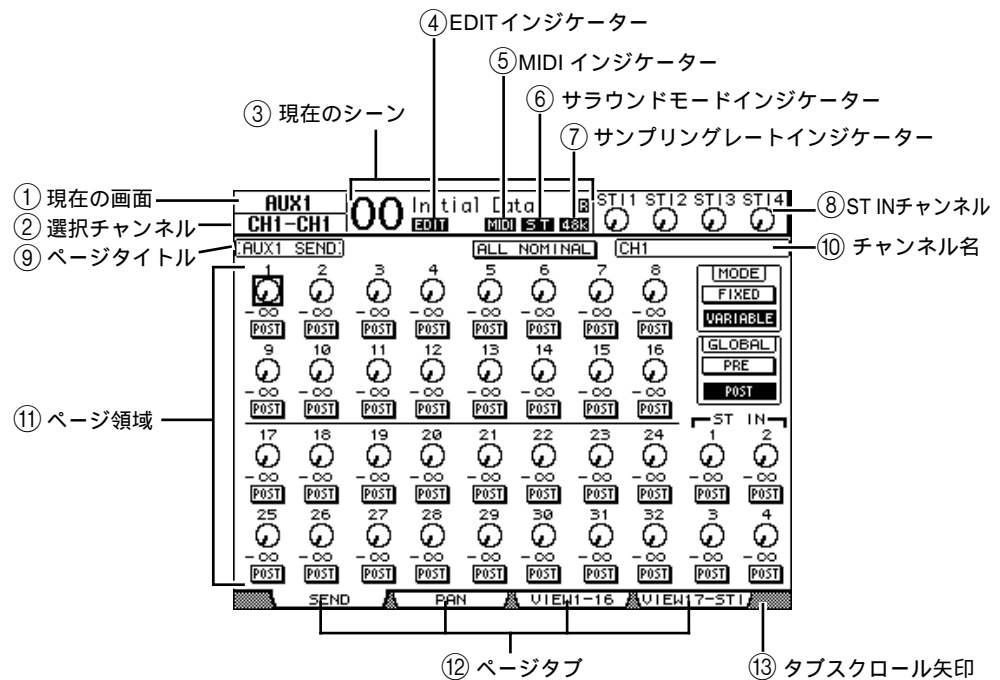

- ① 現在の画面
現在選ばれている画面の名称です。
- ② 選択チャンネル
現在 [SEL] キーで選ばれているインプットチャンネル / アウトプットチャンネルの名称です。最初の 4 文字はチャンネル ID (例: CH1 ~ CH32, BUS1 ~ BUS8, AUX1 ~ AUX8, ST-L、ST-R)。次の 4 文字はチャンネルの省略表記 (ショートネーム) です。省略表記の名前は、お客様ご自身で付けることが可能です (P.225)。
- ③ 現在のシーン
現在シーンメモリーで選ばれているシーンナンバーとタイトルを表示します (P.162)。選択したシーンにプロテクトがかけられているときは、 のアイコンが表示されます。
- ④ EDIT インジケータ
最後にシーンをストア / リコールしたときの状態と現在のミックス設定が一致しないときに、このインジケータが表示されます。
- ⑤ MIDI インジケータ
01V96 が MIDI IN 端子、USB 端子、スロットに装着されたデジタル I/O カード MY8-mLAN から MIDI データを受信しているときに、このインジケータが表示されます。
- ⑥ サラウンドモードインジケータ
現在選ばれているサラウンドモード (ST = STEREO、3-1、5.1、6.1) を表示します (P.135)。

- ⑦ サンプリングレートインジケータ
01V96 が動作しているサンプリング周波数を 44k(44.1kHz)、48k(48kHz)、88k(88.2kHz)、96k(96kHz)の中から表示します。
- ⑧ ST IN チャンネル
ST IN チャンネル1 ~ 4 のレベルコントロールの値を表示します。
- ⑨ ページタイトル
現在の画面内で選ばれているページのタイトルを表示します。
- ⑩ チャンネル名
画面によっては、この位置に現在 [SEL] キーで選択しているチャンネル、またはカーソルキーで選択しているチャンネルのフルネームが表示されます。
- ⑪ ページ領域
各ページの設定内容が表示されます。
- ⑫ ページタブ
画面内に含まれる複数のページから、任意の1ページを選択するためのタブです。
- ⑬ タブスクロール矢印
タブを1ページに表示しきれないときに、左右にタブが隠れていることを示します。

画面 / ページを選択する

目的の画面やページを呼び出すには、次のように操作します。

- 1 パネル上のキーを使って目的の画面を呼び出します。
01V96 の各画面は、機能ごとにまとめられています。画面を呼び出すには、DISPLAY ACCESS セクションの各キーを押します。
 - 2 タブが表示されているページを選択するには、タブの下にある[F1]~[F4]キーを押します。
選択した画面に複数のページが含まれる場合、画面下のページタブに対応する[F1]~[F4]キーを押すと、該当するページが呼び出されます。
 - 3 表示されているタブ以外のページを呼び出すには、タブスクロール[◀][▶]キーを押して希望するページのタブを表示させ、対応する[F1]~[F4]キーを押します。
ページ数が多く、タブを1ページに表示しきれない画面では、左または右側にタブスクロール矢印が表示されます。左右に隠れているタブを呼び出すには、タブスクロール[◀][▶]キーを使用します。
このほか、同じ画面内のページを切り替えるには、次の方法があります。
- ・ 画面内の次のページを選択するには
手順1で選んだキーを繰り返し押します。現在タブが表示されていないページにも移動できます。
 - ・ 画面内の前のページを選択するには
手順1で選んだキーを押し、そのまま押し続けます。表示されるページが1ページずつ手前に戻りますので、目的のページが表示されたところでキーを放してください。現在タブが表示されていないページにも移動できます。
 - ・ グループ内の最初のページを選択するには
手順1で選んだキーを素早く2回押します。

- 4 カーソルキーを使って画面内のボタン、パラメーターボックスやノブ/フェーダーにカーソル(太枠部分)を合わせて、設定値を変更します。


ヒント: 画面内で最後に選択したページやパラメーターは記憶されています。次に同じ画面を呼び出すと、同じページ/同じパラメーターが選択されます。
必要ならば、パネル上で特定のコントロールやキーを操作したときに、関連するページをディスプレイに呼び出すことができます(P.226)

画面内のユーザーインターフェース

ここでは、01V96 のディスプレイに表示される各種ユーザーインターフェースの操作方法について説明します。

ノブ/フェーダー

インプットチャンネルのレベルやエフェクトパラメーターなど、連続可変式のパラメーターの設定値を変更します。カーソルキーを使ってノブ/フェーダーにカーソル(太枠部分)を合わせ、パラメーターホイール(または[INC][DEC]キー)を使って、値を設定します。



ボタン


主に、ある機能のオン/オフを切り替えるときに使用します。ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押すと、オン(反転表示)とオフ(通常表示)が切り替わります。その他、2種類の設定値のうち一方を選ぶときや、特定の機能を実行するときにも利用します。



パラメーターボックス


複数の選択肢の中から1つを選ぶときに使用します。カーソルキーを使ってボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイール(または[INC][DEC]キー)を使って、設定値を選びます。

なお、パラメーターボックスによっては、変更内容を確定するために、[ENTER]キーを押さなければならないものもあります。このようなパラメーターボックスでは、設定値を変更したときに点滅表示となり、[ENTER]キーを押して確定させたときに通常表示に戻ります。点滅している間にカーソルを移動させると、その値は変更されません。



確認のメッセージ

機能によっては、実行する前に次のような確認のポップアップウィンドウが表示される場合があります。

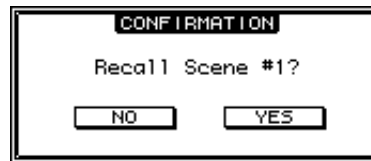


YES ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押すと機能が実行され、NO ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押すとキャンセルされます。

なお、しばらく何も操作していないと、自動的にウィンドウが閉じ、処理は実行されません。

TITLE EDIT ウィンドウ

シーンメモリーやライブラリーのタイトルを入力するウィンドウです。タイトルを付ける項目に応じて、4文字、12文字、16文字が入力できます。次の図は使用できる文字を示したもので、左の画面は大文字と各種記号、右の画面は小文字と数字です。

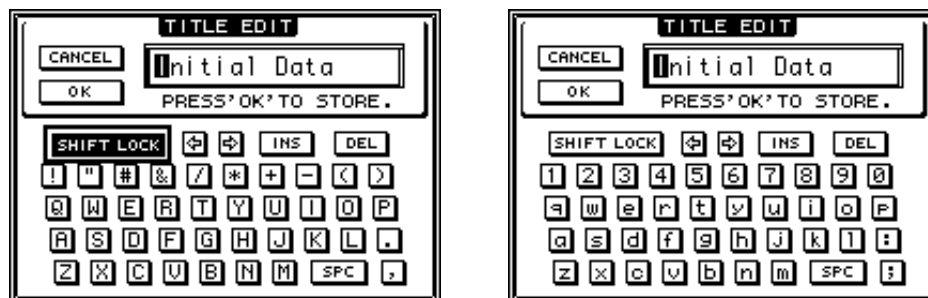

カーソルキーで文字を選択し、[ENTER]キーを押して文字を確定します。このとき、カーソルは自動的に右隣へ移動します。パラメーターホイールを使って、タイトル内のカーソルを移動します。

SHIFT LOCK ボタンは大文字 / 小文字の切り替え、SPC ボタンはスペースの入力に使用します。


また、INS ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押すと、カーソル位置にスペースが挿入され、それより右にある文字が右方向に移動します。

DEL ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押すと、カーソル位置の文字が削除され、それより右にある文字が左方向に移動します(コンピューターキーボードの DELETE キーと同じ機能です)。


入力が終わったら OK ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押してタイトルを確定させます。また、CANCEL ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押すと、入力が取り消されます。

レイヤーを選択する

01V96 のインプット / アウトプットチャンネル(バスアウト 1 ~ 8、AUX アウト 1 ~ 8)は、次のようにレイヤー構造になっており、4 つのレイヤーが利用できます。

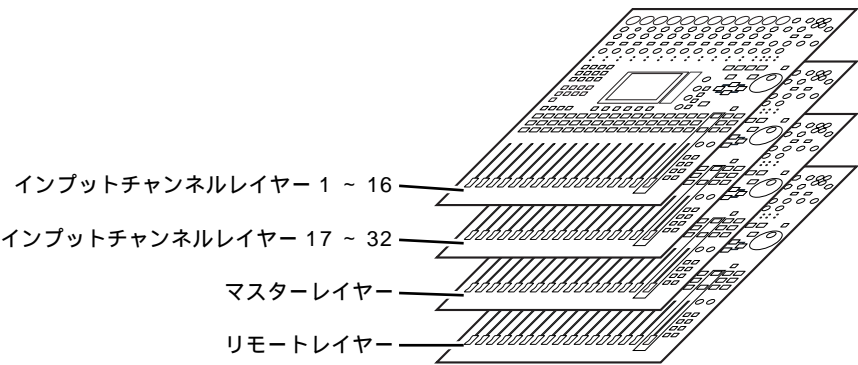

現在選択されているレイヤーに応じて、チャンネルモジュールの[SEL]キー、[SOLO]キー、[ON]キー、チャンネルフェーダーの機能が変わります。チャンネルモジュールのコントロール類で操作するレイヤーを選ぶには、LAYER セクションのキーを使います。



それぞれのキーに対応するレイヤーと、チャンネルモジュールで操作可能なパラメーターは、次のとおりです。

LAYER セクション	レイヤー	チャンネルモジュール	
		1 ~ 8	9 ~ 16
[1-16]キー	インプットチャンネルレイヤー 1 ~ 16	インプットチャンネル 1 ~ 16	
[17-32]キー	インプットチャンネルレイヤー 17 ~ 32	インプットチャンネル 17 ~ 32	
[REMOTE]キー	リモートレイヤー	現在選択されているターゲットに応じて動作が異なります(P.185)。	
[MASTER]キー	マスターレイヤー	AUX センドマスター 1 ~ 8	バスアウトマスター 1 ~ 8

- ヒント:
- ・チャンネルフェーダーの機能は、現在選ばれているフェーダーモード(P.33)により異なります。
 - ・STEREO セクションの[SEL]キー、[ON]キー、[STEREO]フェーダーは、上記の設定とは関係なく、常にステレオアウトを操作します。
 - ・ST IN セクションの[SEL]キー、[SOLO]キー、[ON]キー、レベルコントロールは、上記の設定とは関係なく、現在[ST IN]キーで選ばれている ST IN チャンネルを操作します。

チャンネルを選択する

01V96 では、[SEL] キーを使って任意のチャンネルを選び、SELECTED CHANNEL セクションのコントロール類を使って PAN や EQ のパラメーターをエディットできます。また、複数チャンネルのパラメーターを含む画面内で、特定のチャンネルを選ぶ場合にも [SEL] キーを使います。


- 1 LAYER セクションのキーを使って、希望するチャンネルを含むレイヤーを選択します(P.31)。
ST IN チャンネルを操作したい場合は、ST IN セクションの [ST IN] キーで希望する ST IN チャンネルを選びます。

- 2 [SEL] キーを押して、任意のチャンネルを選択します。
[SEL] キーを押すとそのチャンネルが選択され、[SEL] キーのインジケーターが点灯します。

ディスプレイ左上に選択したチャンネルの ID と省略表記(ショートネーム)が表示されます。選択したチャンネルのパラメーターが現在表示されているページにあれば、その位置にカーソルが移動します。そのチャンネルを含むページが隠れていた場合は、自動的にページが切り替わります。

ヒント: ペアに設定されている 2 チャンネルでは、選択されているチャンネルの [SEL] キーが点灯し、もう一方のチャンネルの [SEL] キーが点滅します。

- 3 ステレオアウトを選ぶには、STEREO セクションの [SEL] キーを押します。
STEREO セクションの [SEL] キーを押すたびに、ステレオアウトと左右のチャンネルが交互に選択されます。
ステレオアウトのパラメーターが現在表示されているページにあれば、その位置にカーソルが移動します。また、ステレオアウトを含むページが隠れていた場合は、自動的にページが切り替わります。

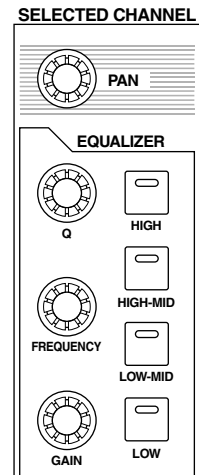

フェーダーモードを選択する


チャンネルフェーダー1～16で操作する機能は、現在選択されているレイヤーとフェーダーモードに応じて異なります。

1 操作したいチャンネルを含むレイヤーを選択します(P.31)。

2 FADER MODE セクションのキーを使って、フェーダーモードを選択します。

それぞれのキーが点灯しているときの動作は、次のとおりです。

- ・ [HOME]キーのインジケーターが点灯
チャンネルフェーダーを使って、インプットチャンネル / ST IN チャンネルの入力レベル、またはアウトプットチャンネル(AUX アウト1～8、バスアウト1～8)のマスターレベルを操作します。
- ・ [AUX 1]～[AUX 8]キーのインジケーターが点灯
チャンネルフェーダーを使って、インプットチャンネルから該当する AUX に送られる信号のセンドレベルを操作します。



次の表は、レイヤーとフェーダーモードの選択に応じて、チャンネルフェーダーの機能がどのように変化するかを表わしたものです。

LAYER セクション	FADER MODE セクション	チャンネルモジュール	
		1 ～ 8	9 ～ 16
[1-16] キー	[HOME]キー	インプットチャンネル1～16の入力レベル	
	[AUX1] [AUX8]キー	インプットチャンネル1～16のAUXセンドレベル	
[17-32] キー	[HOME]キー	インプットチャンネル17～32の入力レベル	
	[AUX1] [AUX8]キー	インプットチャンネル17～32のAUXセンドレベル	
[REMOTE] キー	[HOME]キー	現在選択されているターゲットに応じて動作が異なります(P.185)。	
	[AUX1] [AUX8]キー	選択不可能	
[MASTER] キー	[HOME]キー	AUX センドマスター 1～8の出力レベル	バスアウトマスター 1～8の出力レベル
	[AUX1] [AUX8]キー	選択不可能	


ノート: マスターレイヤーかリモートレイヤーが選ばれているときは、[AUX 1]～[AUX 8]キーを選ぶことはできません。[AUX 1]～[AUX 8]キーが点灯しているときにマスターレイヤーに切り替えると、自動的に[AUX 1]～[AUX 8]キーが消灯し、[HOME]キーが点灯します。

レベルメーターの見方


ここでは、METER画面を使ってインプットチャンネル/アウトプットチャンネルのレベルを確認する方法を説明します。

- 1 FADER MODE セクションの[HOME]キーを繰り返し押し、METER 画面の POSITION ページを表示させます。


このページでは、インプットチャンネル/アウトプットチャンネルそれぞれに対し、レベルを検出する位置を指定します。

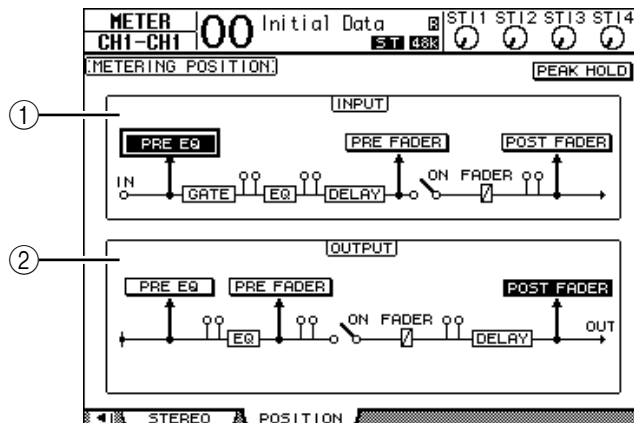


- ① INPUT フィールド
インプットチャンネル、ST IN チャンネルで信号レベルを検出する位置を選択します。
- ② OUTPUT フィールド
アウトプットチャンネル(AUX アウト 1 ~ 8、バスアウト 1 ~ 8、ステレオアウト)で信号レベルを検出する位置を選択します。
- 2 INPUT フィールドまたはOUTPUT フィールドの任意のボタンにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押します。
フィールドごとに、次の3つのボタンが選択できます。
 - ・ PRE EQEQ 直前
 - ・ PRE FADERフェーダー直前
 - ・ POST FADERフェーダー直後
- 3 FADER MODE セクションの[HOME]キーを繰り返し押し、次の中からメーターを確認したいチャンネルを含むページを呼び出してください。
 - CH1-32 ページ
インプットチャンネル1 ~ 32 のレベルを表示します。

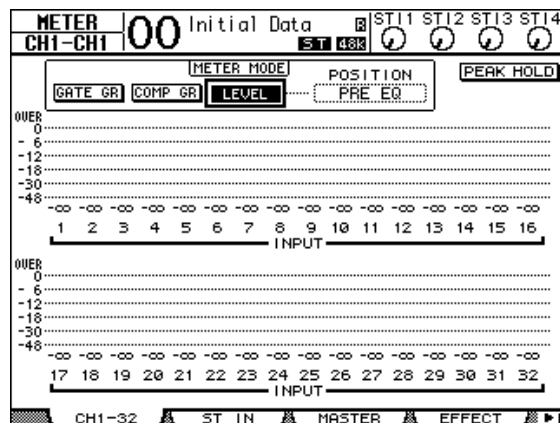


- ST IN ページ
ST IN チャンネル 1 ~ 4 のレベルを L/R 独立して表示します。

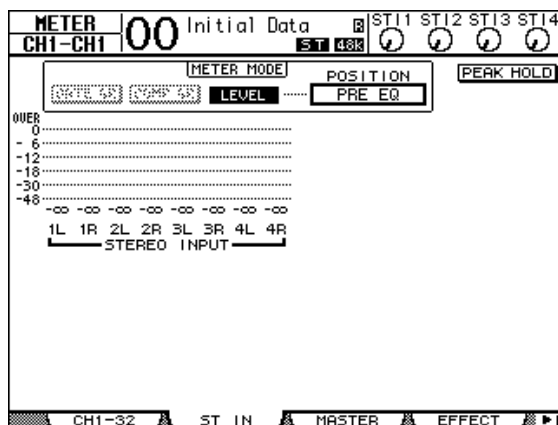


- MASTER ページ
アウトプットチャンネル(AUX アウト 1 ~ 8、バスアウト 1 ~ 8、ステレオアウト)のレベルを一括表示します。

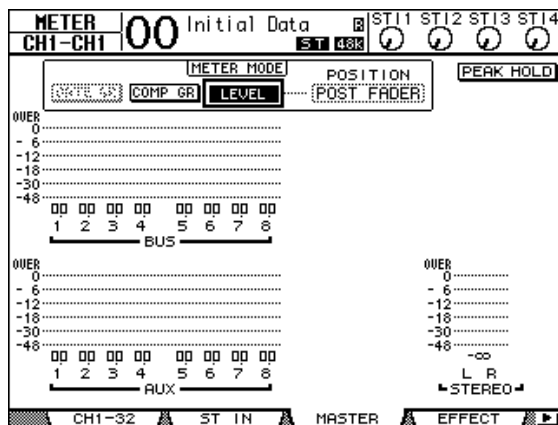

- EFFECT ページ
内蔵エフェクト 1 ~ 4 の入出力レベルを一括表示します。

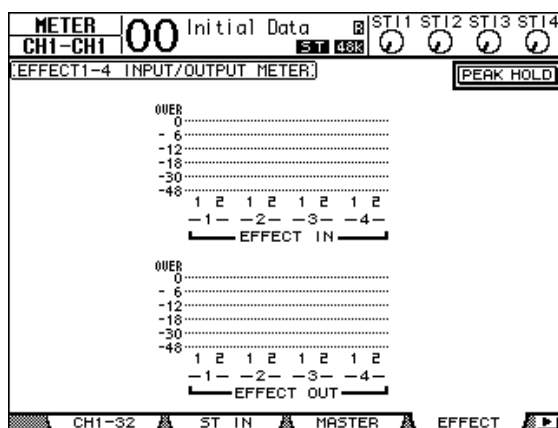

- STEREO ページ
ステレオアウトの出力レベルを表示します。

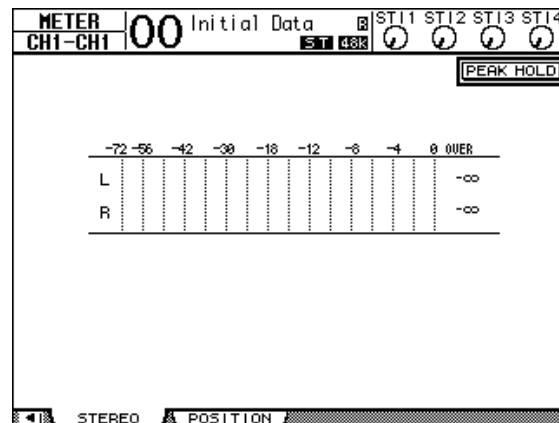

CH1-32 または MASTER を選んだ場合は、METER MODE フィールドでメーターに表示する信号の種類を次の3つの中から選びます。

- ・ GATE GR.....ゲートのゲインリダクション量(CH1-32 のみ)
- ・ COMP GRコンプレッサーのゲインリダクション量
- ・ LEVELインプットチャンネルの入力レベル / アウトプットチャンネルの出力レベル

ヒント: 上記のページでは、必要に応じて POSITION フィールドで信号の検出位置を変更することも可能です。このフィールドは、METER 画面の POSITION ページと連動しています。

- 4 ピークレベルを保持させたいときは、PEAK HOLD ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押してください。
PEAK HOLD ボタンがオンになり、画面内のメーターでピークレベルが保持されます。ピークレベルを解除するには、PEAK HOLD ボタンを一度オフにしてください。


第 4 章 接続とセットアップ

この章では、01V96 の基本的な接続方法やセットアップ方法について説明します。

接続

01V96 と外部機器の組み合わせにはさまざまな例が考えられますが、ここでは 3 つの代表的な接続例について説明します。


アナログ 24 チャンネルのミキシングシステム

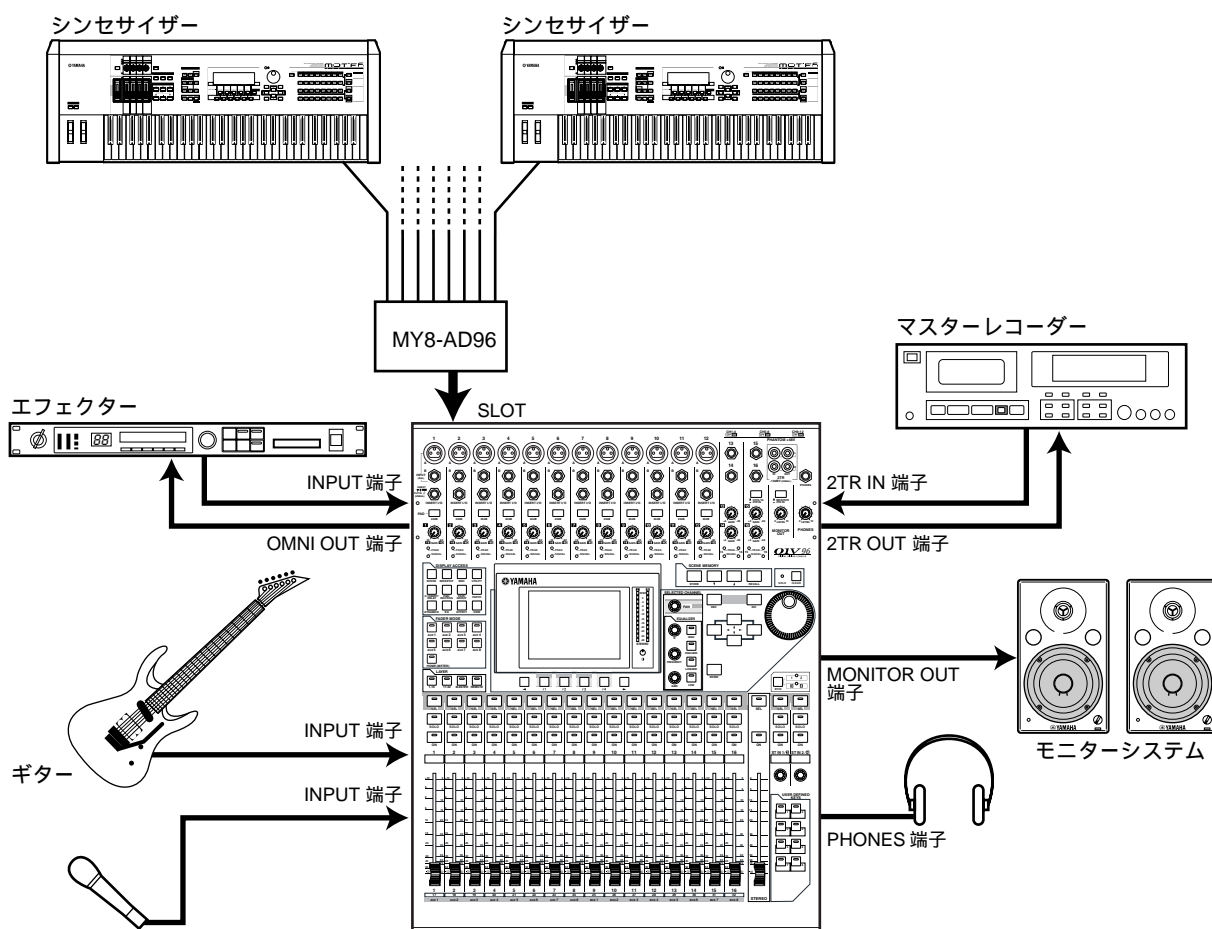

スロットにオプションの AD カード (MY8-AD、MY8-AD96 など) を装着し、キーボードミキサーや SR ミキサーとして利用するためのシステムです。INPUT 端子 1 ~ 16 に AD カードの入力端子を加えることで、最大でアナログ 24 チャンネルのミキシングが可能です。


ヒント: AD カードのゲインは、カード本体の DIP スイッチを使って切り替えることができます。詳しくは、AD カードの説明書をご参照ください。

HDR(ハードディスクレコーダー)と併用するレコーディングシステム

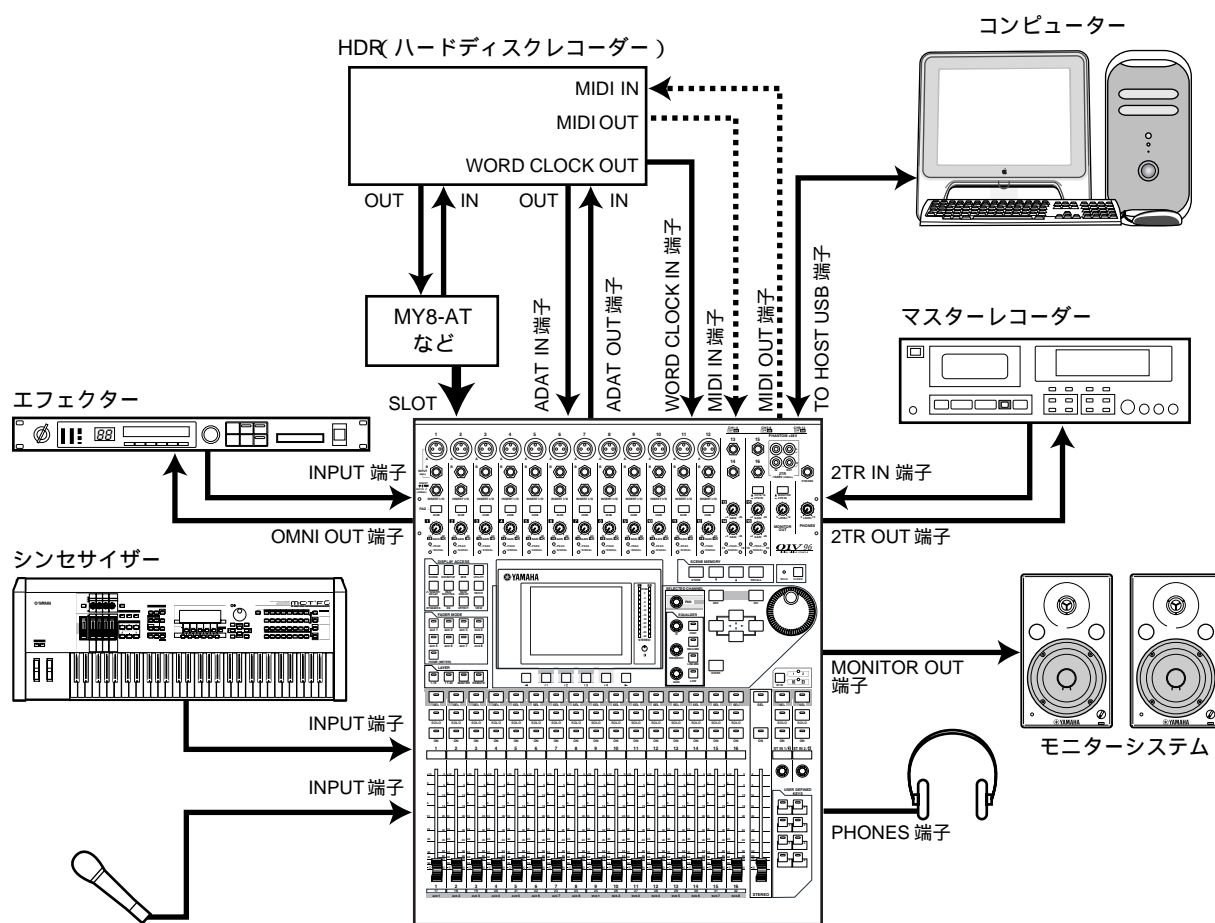

リアパネルの ADAT IN/OUT 端子やスロットに装着したオプションのデジタル I/O カード (MY8-AT、MY16-AT、MY8-TD など) を使って、HDR などのデジタル MTR を接続するレコーディングシステムです。このシステムは、トラック録音からオーバーダビング、バウンス、ミックスダウンまで対応できます。さらに、01V96 から HDR に MMC コマンドを送り、HDR のトランスポートを 01V96 から操作することも可能です。

DAW(デジタルオーディオワークステーション)を使ったレコーディングシステム

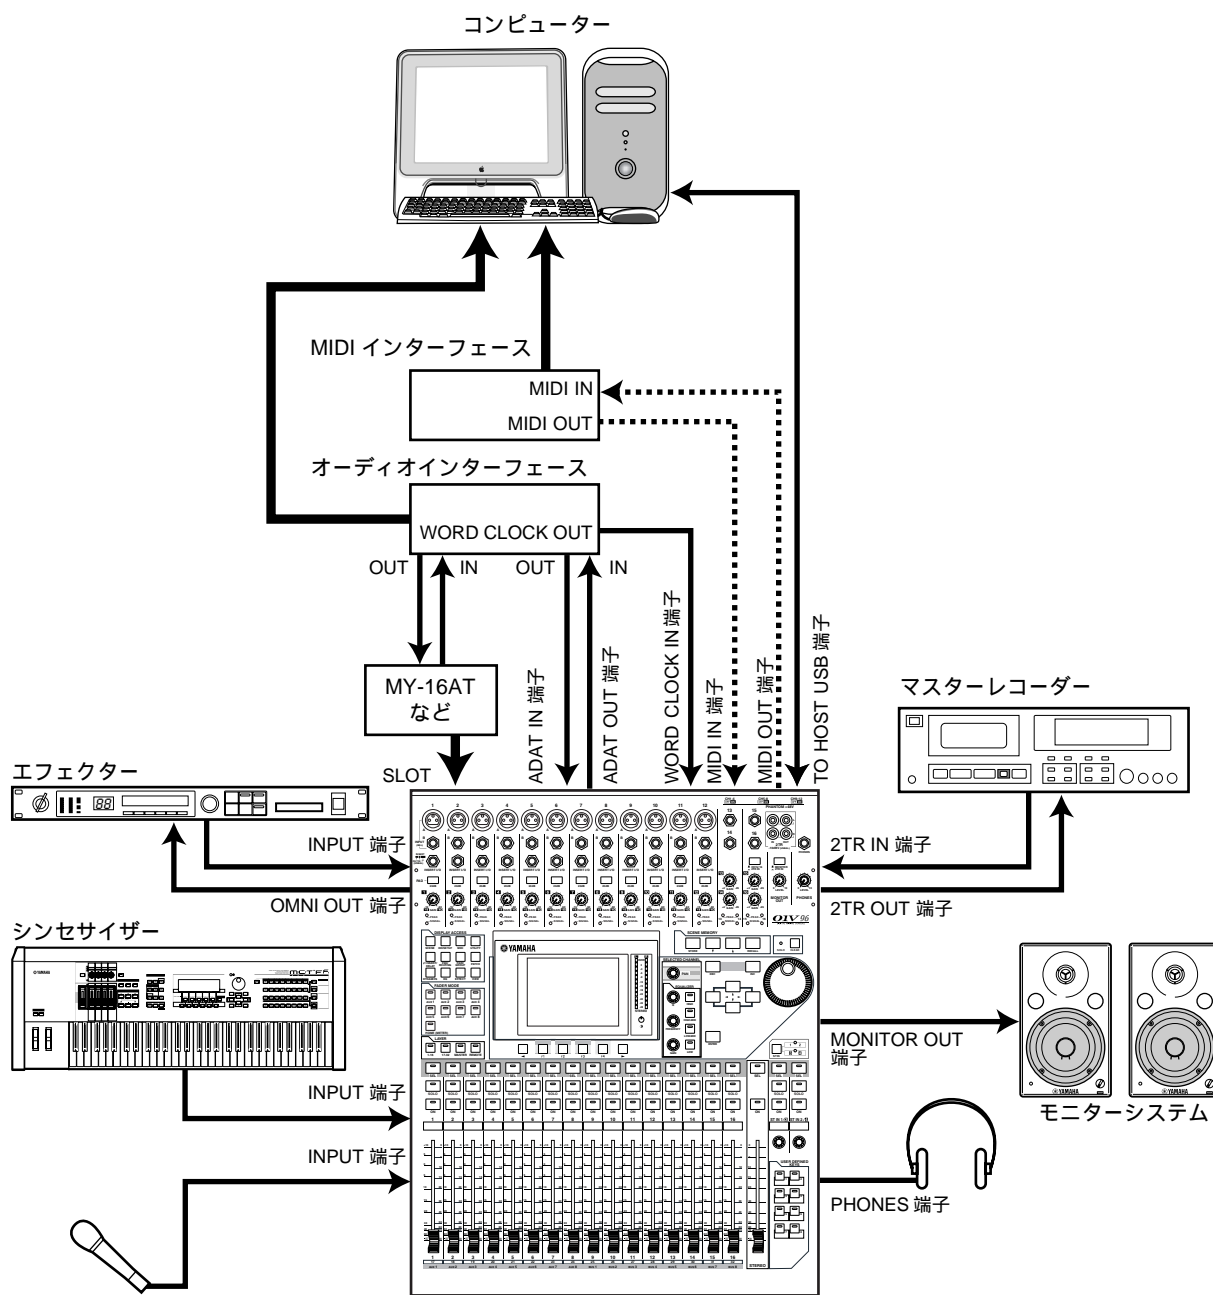

スロットにオプションのデジタル I/O カード(MY8-AT、MY16-AT、MY8-AE など)を装着し、コンピューターベースの DAW(デジタルオーディオワークステーション)システムと接続するシステムです。01V96 を DAW のオーディオ入出力として利用できます。また、01V96 とコンピューターの USB 端子同士を接続し、01V96 のリモート機能を使って DAW のロケート / トランスポートの操作や各種パラメーターの変更が行なえます。

ワードクロックの接続と設定

ワードクロックについて

複数の機器をデジタル接続してデジタルオーディオ信号を送受信するには、すべての機器でオーディオ信号を処理するタイミングを一致させなければなりません。たとえ両方の機器が同じサンプリング周波数に設定されていても、オーディオ信号を処理するタイミングが同期していなければ、信号が正常に送られなかったり、耳障りなクリックノイズが生じたりする場合があります。

デジタルオーディオ信号の処理を同期させるための信号を“ワードクロック”と呼びます。通常は1台の機器から基準となるワードクロック信号を送信し、その他の機器は受信したワードクロック信号に同期させます(送信側の機器を“ワードクロックマスター”、受信側の機器を“ワードクロックスレーブ”と呼びます)。

01V96 と外部機器をデジタル接続する場合は、最初にワードクロックマスターになる機器を選び、他の機器をワードクロックのスレーブに設定する必要があります。01V96 は、44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz のいずれかの周波数で、ワードクロックマスターまたはワードクロックスレーブとして動作します。


ワードクロックの接続

01V96 と外部機器との間でワードクロックを同期させるには、ワードクロック信号だけを単独で送受信する方法と、デジタルオーディオ信号に含まれるクロック情報を利用する方法があります。

ワードクロック信号を単独で送受信するには、01V96 のリアパネルにある WORD CLOCK IN/OUT 端子を利用します。WORD CLOCK IN/OUT 端子を使った接続方法には、次の2種類があります。


- ・ デジーチェーン接続

ある機器の WORD CLOCK OUT 端子を次の機器の WORD CLOCK IN 端子へと、順番に接続して信号を分配する方法です。この方法は、システムが大きい場合はおすすめできません。

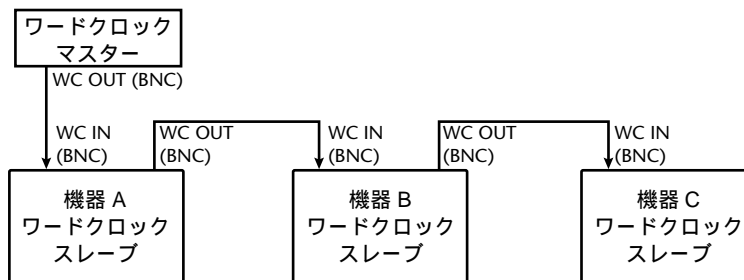


- ・ ワードクロック分配ボックスをつかった接続

専用のワードクロック分配ボックス(YAMAHA IFU4 など)を使って、ワードクロックマスターから複数台のワードクロックスレーブへと信号を分配する方法です。

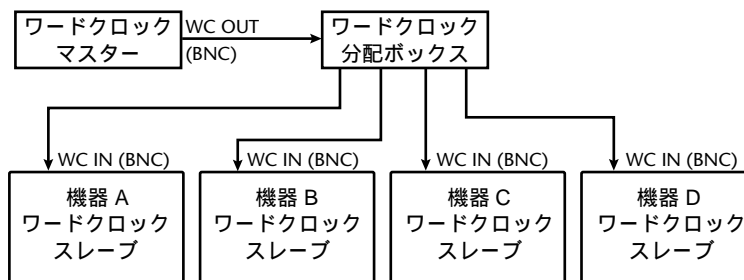

また、外部機器に WORD CLOCK IN/OUT 端子がない場合は、デジタルオーディオ信号に含まれるクロック情報を利用します。この場合は、リアパネルのスロットに装着されたデジタル I/O カードや、2TR OUT DIGITAL 端子、2TR IN DIGITAL 端子を経由してデジタルオーディオ信号とワードクロック信号を送受信します。

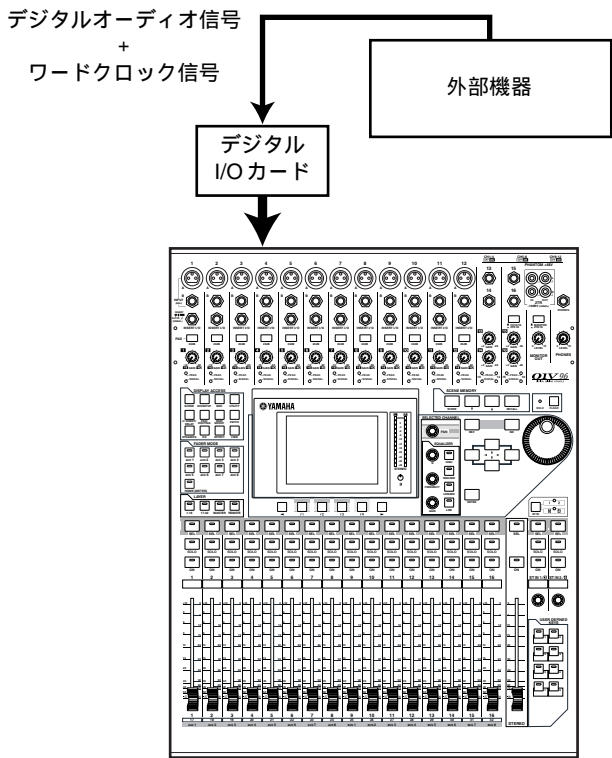


ワードクロックソースを選ぶ

01V96 に外部機器をデジタル接続する場合は、システム内のワードクロックマスターとなるソースを選択する必要があります。その方法は、次のとおりです。

ノート: ワードクロックのソースを切り替えるときに、同期が外れてノイズが発生することがあります。以下の操作は、必ずモニター機器のレベルを下げて行ってください。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの [DIO/SETUP] 杆を繰り返し押して、DIO/SETUP 画面の WORD CLOCK ページを表示させます。

この画面では、スロット / 端子ごとに、入力信号の同期の状態を確認できます。

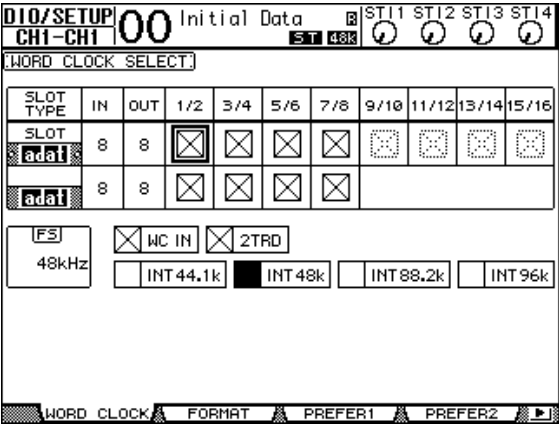

スロット / 端子ごとの表示の意味は、次のとおりです。

- ☐ 該当する端子 / スロットのチャンネルから利用可能なワードクロック信号が入力され、01V96 の内部クロックと同期しています。
- ☒ ワードクロック信号が入力されていません。
- ☒ 該当する端子 / スロットのチャンネルから利用可能なワードクロック信号が入力されていますが、01V96 の内部クロックとは同期していません。
- ☒ 該当する端子 / スロットのチャンネルの信号がワードクロックソースとして選ばれています。
- ☒ 該当する端子 / スロットのチャンネルの信号がワードクロックソースとして選ばれていますが、ワードクロック信号が入力されていません。
- ☐ ワードクロック信号が入力されていません。また、現在の I/O カードでは利用できないチャンネルも、このマークが表示されます。

ヒント:

- ・ 現在 01V96 が動作しているサンプリング周波数は、FS フィールドで確認できます。
- ・ SLOT TYPE フィールドには、スロットに装着している I/O カード名が表示されます。
- ・ IN/OUT フィールドに表示される数値は、装着している I/O カードのインプット / アウトプットのチャンネル数を表わします。

- 2 カーソルキーを使ってワードクロックのソースとなる項目にカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押します。

ワードクロックマスターとして選択可能なソースは、次のとおりです。

- ・ SLOTスロットに装着されたデジタル I/O カードから入力される信号です。奇数 / 偶数の順に並んだペアのチャンネル単位で選択できます。SLOT TYPE のフィールドで、現在装着されているカードの種類を確認できます。なお、実際に選択できるチャンネルは、デジタル I/O カードの種類に応じて変化します。
- ・ adatリアパネルの ADAT IN 端子から入力される信号です。奇数 / 偶数の順に並んだペアのチャンネル単位で選択できます。
- ・ WC INリアパネルの WORD CLOCK IN 端子から入力される単独のワードクロック信号を選びます。
- ・ 2TRD2TR IN DIGITAL 端子の信号を選びます。
- ・ INT 44.1k/INT 48k/
INT 88.2k/INT 96k01V96 の内蔵クロックを使用します。これらの項目を選んだときは、01V96 がワードクロックマスターとして動作します。

ノート: 01V96 と外部機器との間でハイサンプリングレート (88.2kHz/96kHz) の信号を送受信する場合は、転送方法を選択する必要があります (詳しくは P.75)

ヒント: 01V96 をワードクロックスレーブとして使用しているときにワードクロック信号の供給が途絶えると、自動的にそれまで同期していたクロックに最も近い内部のクロック (INT 44.1k/INT 48k/INT 88.2k/INT 96k) へと切り替わります。

入出力端子のパッチングについて

01V96 は、入出力端子に対して自由に信号をパッチ(割り当て)できるように設計されています。ここでは、入出力端子に割り当てられた信号を確認したり、割り当てを変更する方法について説明します。

ヒント: INPUT 端子に接続した楽器の信号が入力されていない、あるいは利用したい出力先の端子に信号が送られない、という場合は以下の方法で入出力端子のパッチングをご確認ください。

4

接続とセッティング


インプットチャンネルに入力信号を割り当てる

01V96 が初期状態のとき、各インプットチャンネルには次の信号が割り当てられています。

- ・ INPUT 端子 1 ~ 16 インプットチャンネル 1 ~ 16
- ・ ADAT IN 端子のチャンネル 1 ~ 8 インプットチャンネル 17 ~ 24
- ・ スロットのチャンネル 1 ~ 8 インプットチャンネル 25 ~ 32
- ・ 内蔵エフェクト 1 ~ 4 のアウト 1/2 ST IN チャンネル 1 ~ 4

このパッチングを変更したり確認したりするには、次のように操作します。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの [PATCH] キーを繰り返し押して、次の画面を表示させます。

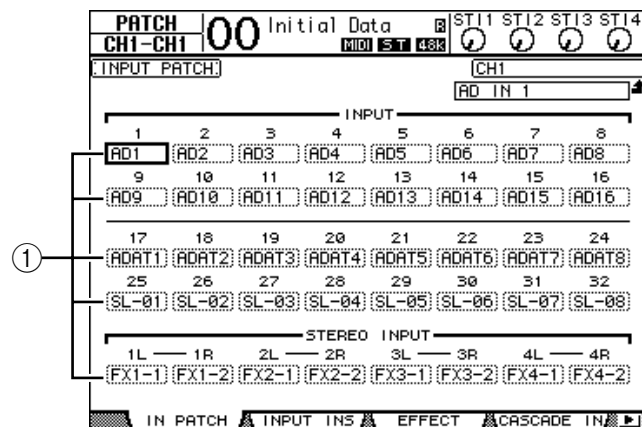

チャンネル番号の下にあるパラメーターボックス(①)に、現在そのインプットチャンネルに割り当てられている入力端子やスロットのチャンネルが表示されます。表示の意味は次のとおりです。

- ・ 割り当てなし
- ・ AD1 ~ AD16 INPUT 端子 1 ~ 16
- ・ ADAT1 ~ ADAT8 ADAT IN 端子のチャンネル 1 ~ 8
- ・ SL-01 ~ SL-16 スロットのチャンネル 1 ~ 16
- ・ FX1-1/FX1-2 内蔵エフェクト 1 のアウト 1/2
- ・ FX2-1/FX2-2 内蔵エフェクト 2 のアウト 1/2
- ・ FX3-1/FX3-2 内蔵エフェクト 3 のアウト 1/2
- ・ FX4-1/FX4-2 内蔵エフェクト 4 のアウト 1/2
- ・ 2TD-L/R 2TR IN DIGITAL 端子の L/R チャンネル

このパッチングを変更したり確認したりするには、次のように操作します。

- 2 割り当てを変更したいチャンネルのパラメーターボックス(①)にカーソルを合わせ、パラメーターホイール(または [INC] [DEC] キー)を使って、パッチ内容を修正します。

- 3 [ENTER] キーを押して、変更内容を確認します。

ヒント: パッチングを初期状態に戻したいときは、インプットパッチライブラリー00 をリコールします(P.174)。

OMNI OUT 端子に出力信号を割り当てる

01V96 が初期状態のとき、リアパネルの各種出力端子には、次の出力信号が割り当てられています。


- ・ OMNI OUT 端子 1 ~ 4AUX アウト 1 ~ 4
- ・ ADAT OUT 端子のチャンネル 1 ~ 8バスアウト 1 ~ 8
- ・ スロットのチャンネル 1 ~ 8バスアウト 1 ~ 8
- ・ スロットのチャンネル 9 ~ 16バスアウト 1 ~ 8
- ・ 2TR OUT DIGITAL 端子ステレオアウト L/R

ヒント:

- ・ STEREO OUT 端子からは、常にステレオバスの信号が出力されます。
- ・ MONITOR OUT 端子からは、モニターソース選択スイッチの状態に応じて、モニターまたは 2TR IN 端子からの信号が出力されます。

このパッチングを変更したり確認したりするには、次のように操作します。

- 1 スロット / ADAT OUT 端子 / OMNI OUT 端子のパッチングを変更するには、[PATCH] キーを繰り返し押して、次の画面を表示させます。

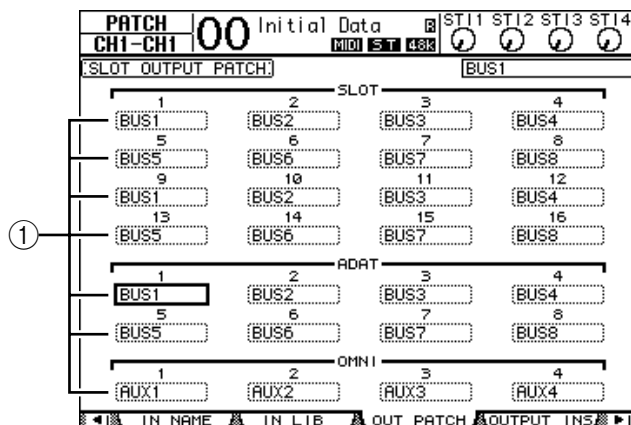

各端子の番号の下にあるパラメーターボックス(①)に、現在その出力端子に割り当てられている信号経路が表示されます。表示の意味は次のとおりです。

- ・ - 割り当てなし
- ・ BUS1 ~ BUS8 バスアウト 1 ~ 8 の信号
- ・ AUX1 ~ AUX8 AUX アウト 1 ~ 8 の信号
- ・ ST L/R ステレオアウトの信号
- ・ INS CH1 ~ INS CH32 インプットチャンネル 1 ~ 32 のインサートアウト
- ・ INS BUS1 ~ INS BUS8 バスアウト 1 ~ 8 のインサートアウト
- ・ INS AUX1 ~ INS AUX8 AUX アウト 1 ~ 8 のインサートアウト
- ・ INS ST-L/ST-R ステレオアウトのインサートアウト
- ・ CAS BUS1 ~ BUS8 バスアウト 1 ~ 8 のカスケードアウト
- ・ CAS AUX1 ~ AUX8 AUX アウト 1 ~ 8 のカスケードアウト
- ・ CAS ST-L/ST-R ステレオアウトのカスケードアウト
- ・ CASSOLOL/CASSOLOR ソロチャンネルのカスケードアウト

- 2 パラメーターボックス(①)にカーソルを合わせ、パラメーターホイール(または[INC] [DEC]キー)を使って、パッチ内容を変更します。
- 3 [ENTER]キーを押して、変更内容を確認します。

ヒント: パッチングを初期状態に戻したいときは、アウトプットライブラリー00をリコールします(P.175)


第 5 章 01V96 を使ってみよう

この章では、01V96 にデジタル MTR を接続し、リズムマシン、ベース、ギターなどの楽器音を録音する場合を例に挙げて、マルチトラック録音やミックスダウンなどの操作方法を説明します。

接続とセットアップ

- 1 01V96 にデジタル MTR や楽器、マイクなどを接続します。


次の図は、リアパネルの ADAT IN/OUT 端子、およびスロットに装着された MY8-AT カードの ADAT IN/OUT 端子に、16 トラックの HDR を接続した場合の例です。接続方法の詳細は P.38 。

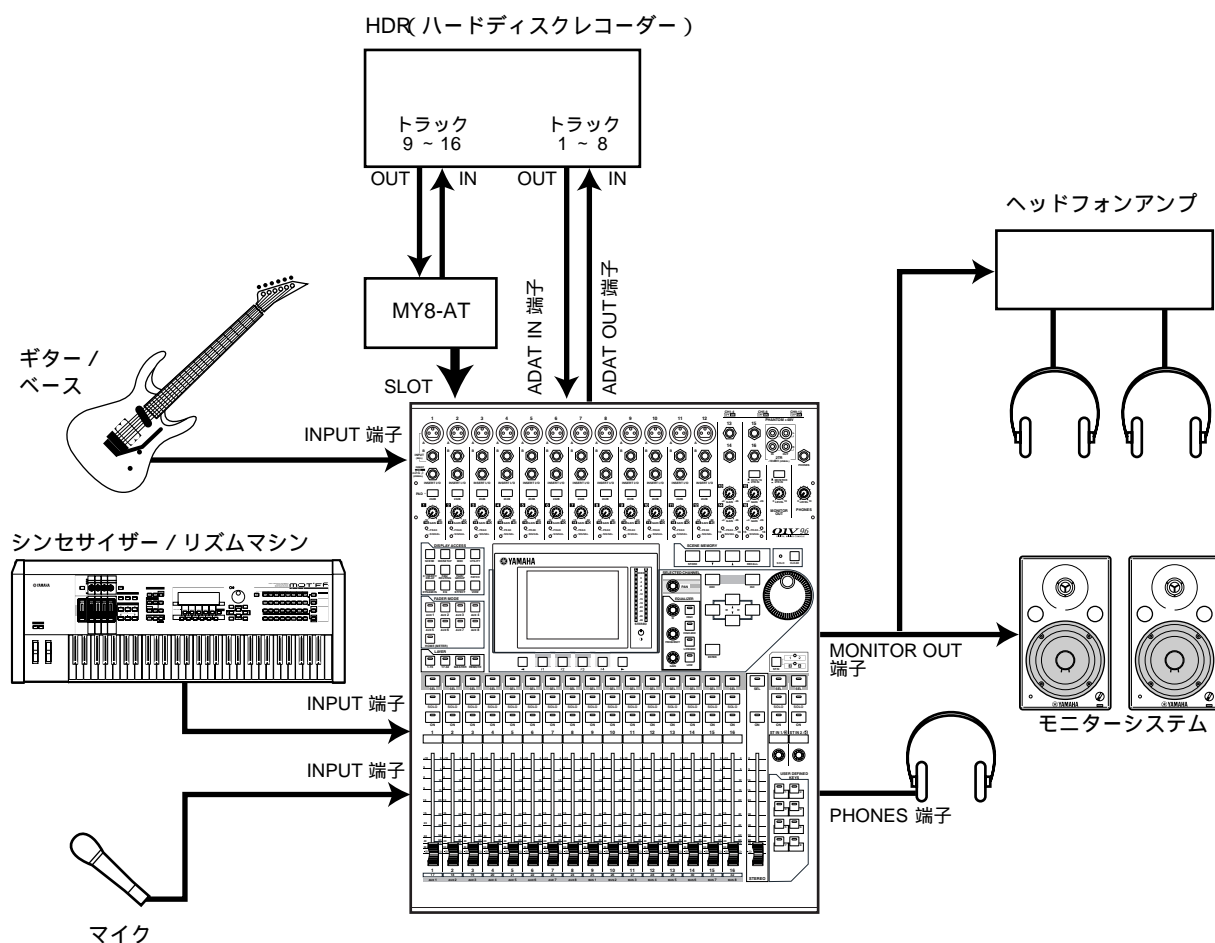

- 2 DISPLAY ACCESS セクションの [DIO/SETUP] キーを繰り返し押して、DIO/SETUP 画面の WORD CLOCK ページを表示させ、ワードクロックソースを指定します。

最適なワードクロックソースの選択方法は、ご使用のシステムや環境に応じて異なります。

次の図は、サンプリング周波数 44.1kHz で動作する HDR をワードクロックマスターとして使用する場合の例です。ここでは、ADAT IN 端子のチャンネル 1/2 から入力される信号をワードクロックソースに選んでいます。

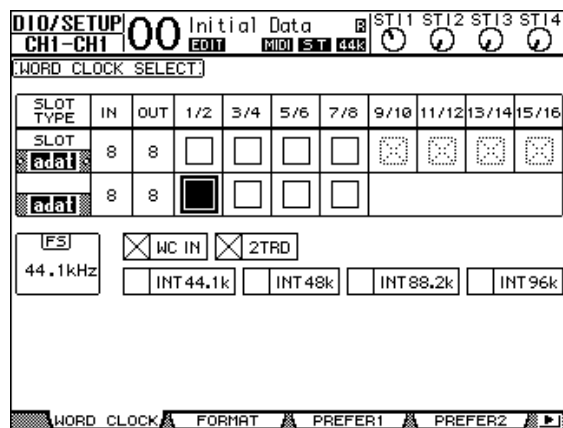


ヒント:

- ・ワードクロックについての詳細は、P.40 をご参照ください。
- ・01V96 をハイサンプリングレート (88.2kHz/96kHz) で動作させる方法は、P.75 をご参照ください。

ノート:

- ・ワードクロックソースとして 01V96 の内蔵クロックを選択することも可能です。この場合は、HDR 側で外部クロックに同期できるように設定を変更してください。
- ・ディスプレイに“ Sync Error! ”と表示される場合、01V96 と外部機器が同期していません。ADAT IN/OUT 端子やデジタル I/O カードの接続、および機器ごとのサンプリング周波数の設定を確認してください。

- 3 DISPLAY ACCESS セクションの[PATCH]キーを繰り返し押して PATCH 画面の IN PATCH ページを表示させ、インプットパッチが次のような初期設定のままになっていることを確認します。

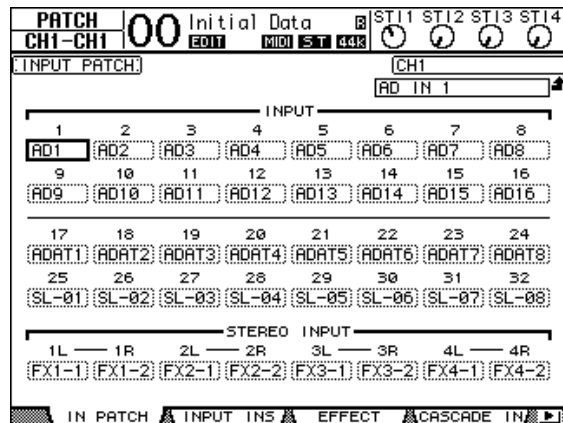


この状態で、INPUT 端子 1 ~ 16 に接続された楽器やマイクの信号がインプットチャンネル 1 ~ 16 に送られます。

また、ADAT IN 端子からの入力信号 (この例では HDR のトラック 1 ~ 8) がインプットチャンネル 17 ~ 24 に、スロットからの入力信号 (この例では HDR のトラック 9 ~ 16) がインプットチャンネル 25 ~ 32 と送られます。

インプットパッチが上図の設定から変更されている場合は、インプットパッチライブラリー 00 をリコールしてください (P.172)。

- 4 [PATCH]キーを繰り返し押して、PATCH 画面の OUT PATCH ページを表示させ、アウト
プットパッチが次のように設定されていることを確認します。

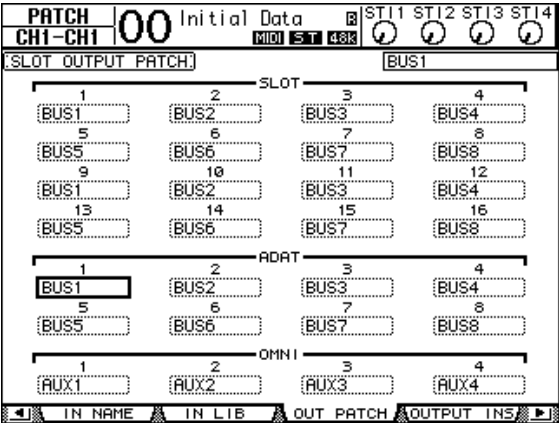

この状態で、バスアウト 1 ～ 8 からの出力信号が、ADAT OUT 端子(この例では HDR のト
ラック 1 ～ 8)とスロット(この例では HDR のトラック 9 ～ 16)の両方に送られます。


アウトプットパッチが上の図から変更されている場合は、アウトプットパッチライブラリー
00 をリコールしてください(P.172)。

最初のトラック録音

ここでは、INPUT 端子 1 ～ 12 に接続されたリズムマシン、シンセサイザー、ベース、ギター、
マイクの信号を、HDR のトラックに初めて録音する場合の手順を説明します。

入力レベルを設定する

- 1 INPUT 端子 1 ～ 12 に接続された楽器の音を出しな
がら、最大音量時に [PEAK]インジケータ
ーが点滅するように、それぞれの [PAD]スイッチと
[GAIN]コントロールを調節します。



ヒント: [GAIN]コントロールは、アナログ入力の感度を調節するコントロールです。ダイ
ナミックレンジが広く、ノイズの少ない音で録音するには、クリップしない範囲で、できる
だけ [GAIN]コントロールを高め設定するのがコツです。


- 2 LAYER セクションの [1-16]キーを押します。
チャンネルモジュールで操作可能なレイヤーとして、インプットチャンネルレイヤー 1 ～ 16
が選ばれます。

ヒント: レイヤーを切り替えても、以前のレイヤーのフェーダー位置や [ON]キーの状態は
記憶されており、再度そのレイヤーを呼び出したときに、元の状態に戻ります。

- 3 DISPLAY ACCESS セクションの [HOME]キー [F1]キーを押し、METER 画面の CH
1-32 ページを表示させます。
METER 画面は、各チャンネルの入出力レベルや、コンプレッサー / ゲートのゲインリダク
ション量などを表示する、ミキシングや録音の開始点となる画面です。

5
01V96 を使ってみよう

CH 1-32 ページでは、インプットチャンネル1 ~ 32 の入力レベルやコンプレッサー / ゲートのゲインリダクション量を確認できます。

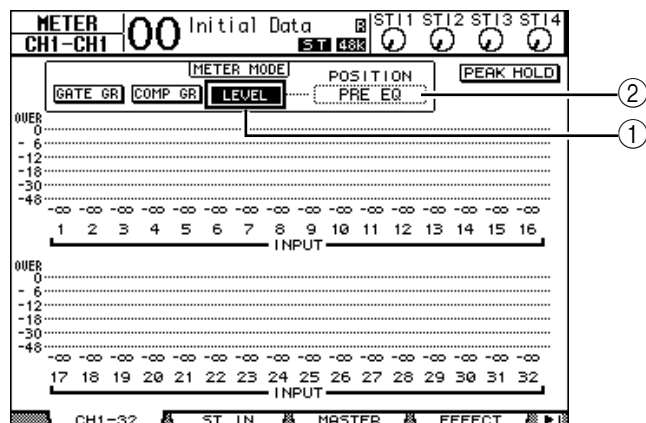

- 画面上部の METER MODE フィールドで、LEVEL ボタンがオン(①)になっていることを確認します。

METER MODE フィールドでは、画面内にメーター表示する信号の種類を選びます。LEVEL ボタン以外のボタンがオンになっているときは、LEVEL ボタンにカーソルを合わせて [ENTER] 押を押します。

- LEVEL ボタン右側の POSITION パラメーターボックス(②)にカーソルを合わせ、パラメーターホイールまたは [INC] [DEC] 押を使って“POST FADER”を選択し、[ENTER] 押を押します。

POSITION パラメーターボックスでは、メーター表示されるレベルの検出位置を選択します。“POST FADER”が選ばれているときには、フェーダー通過後のレベルが表示されます。

ヒント: PRE EQ を選ぶと EQ 通過前の入力レベル、PRE FADER を選ぶと EQ 通過後 / フェーダー通過前の入力レベルがメーターに表示されます。

- [ON] 押-1 ~ 12 がオンになっている(点灯している)ことを確認し、フェーダー1 ~ 12 を 0dB の位置まで上げます。
- 楽器の音を出しながら、画面上に表示されるレベルメーターで、インプットチャンネルごとの入力レベルを確認します。


ヒント: メーターが“OVER”の位置まで到達するときは、フェーダーが 0dB の位置にあるかどうかを確認してから、対応する [GAIN] コントロールを下げてください。

2 つのチャンネルをペア化する

01V96 では、奇数 / 偶数の順に並んだチャンネル同士をステレオペアに設定できます。ペアに設定した2チャンネルは、インプットパッチ、フェイズ、ルーティング、パンなどを除く主要なミックスパラメーターが連動します。リズムマシンやシンセサイザーなどのステレオソースを入力するときは、インプットチャンネル同士をペア化しておくとう便利です。

- 奇数 / 偶数の順に隣り合ったインプットチャンネル同士をステレオペア化するには、片方のチャンネルの [SEL] 押を押しながら、もう一方のチャンネルの [SEL] 押を押してください。

該当する2チャンネルがペアに設定され、フェーダー、チャンネルのオン / オフなどの主要パラメーターが、最初に [SEL] 押を押したチャンネルからもう一方のチャンネルへとコピーされます。これ以降は、片方のチャンネルで共通化されたパラメーターを操作すると、もう一方もそれに追従します。

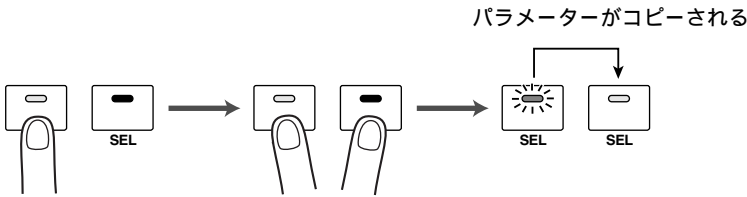

- ヒント:
- ペアの設定後でも、[SEL]キーを使って片方のチャンネルを操作の対象として選べます（現在選ばれているチャンネルの[SEL]キーが点灯し、もう一方の[SEL]キーが点滅します）
 - ペアを設定するときに、パラメーターのコピー方法を選ぶポップアップウィンドウを表示させることも可能です（ P.226 ）。
 - ペアの設定 / 解除は、PAIR/GRUP 画面でも行えます（ P.93 ）。
 - その他、複数チャンネルのフェーダー、[ON]キー、EQ、コンプレッサーの操作をグループ化することもできます（ P.147 ）。

2 ペアを解除するには、片方の[SEL]キーを押しながらもう一方の[SEL]キーを押します。


ノート：チャンネルがペア化されている場合は、必ずどちらか一方のフェーダーのみを操作してください。両方同時に動かそうとすると、モーターに負荷がかかり、故障の原因となります。

ルーティングを設定する

01V96 に入力された信号を外部のデジタル MTR に録音するには、インプットチャンネルごとに送り先を指定する必要があります。この操作を「ルーティング」と呼びます。ルーティングの設定方法には、次の 2 種類があります。

- ・ バスアウト 1 ～ 8 を利用する
インプットチャンネルの信号を一度バス 1 ～ 8 に送り、バスアウト 1 ～ 8 を経由して出力端子 / 出力チャンネルへと送出する方法です。複数のインプットチャンネルの信号をミックスして MTR のトラックに録音したいときに、この方法を利用します。必要ならば、バスアウト 1 ～ 8 のコンプレッサーや EQ を使って信号を加工することも可能です。


次の図は、バスアウト 1/2 を経由して、ADAT OUT 端子 1/2 に信号を出力する場合の例です。

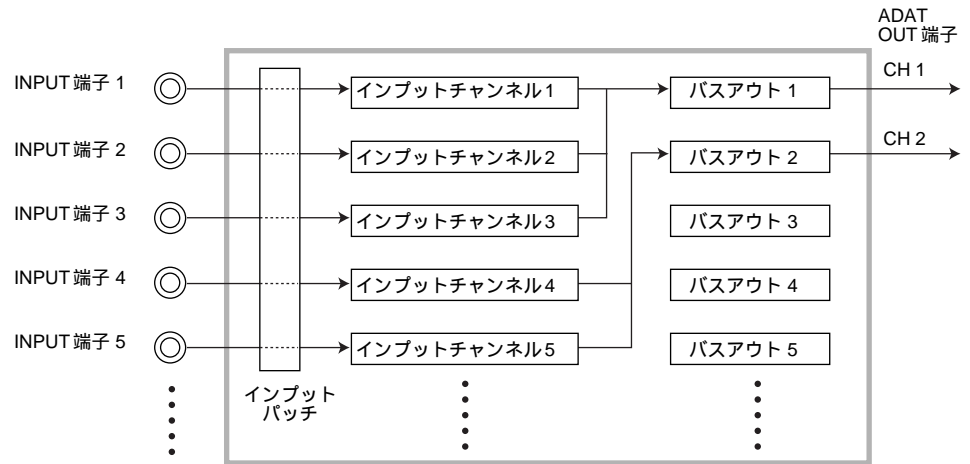

・ダイレクト出力を利用する

インプットチャンネルごとに送り先となる出力端子や出力チャンネルを指定して、ダイレクト出力する方法です。インプットチャンネルと MTR のトラックを 1:1 でパッチしたいときは、この方法が便利です。


次の図は、ADAT OUT 端子 1 ~ 5 に信号をダイレクト出力する場合の例です。

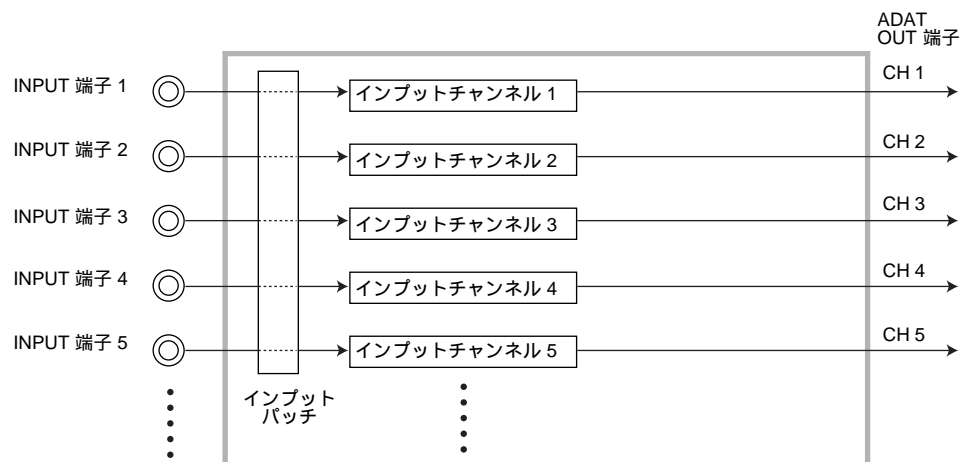

ここでは、上記の 2 つの方法を組み合わせたルーティングの設定方法を説明します。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[PAN/ROUTING]キーを繰り返し押し、PAN/ROUTE 画面の ROUT1-16 ページを呼び出します。

このページでは、チャンネルごとに送信先となるバスアウトを選択します。

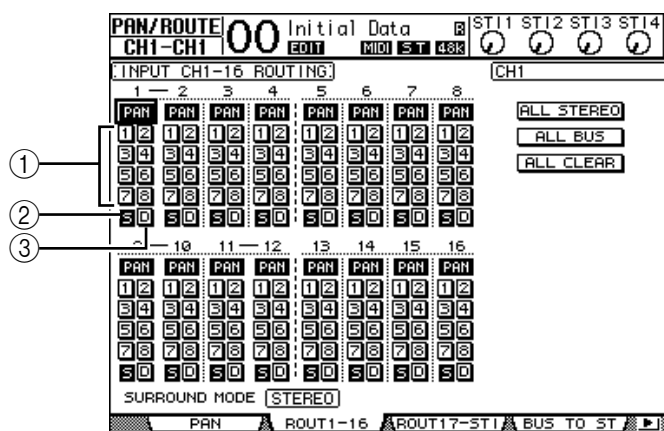

各ボタンの機能は、次のとおりです。

- ① 1 ~ 8 ボタン
インプットチャンネルの信号をバス 1 ~ 8 に送ります (複数選択可)。
- ② S ボタン
インプットチャンネルの信号をステレオバスに送ります。
- ③ D ボタン
インプットチャンネルの信号を、あらかじめ指定された出力端子 / 出力チャンネルに直接送ります。

- 2 楽器 / マイクを接続したインプットチャンネルの S ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] 押してオフに切り替えます。

01V96 が初期状態のとき、それぞれのインプットチャンネルはステレオバスに割り当てられており、そのまま MONITOR OUT 端子 / PHONES 端子からモニターできます。


しかし、マルチトラック録音を行なう場合は、入力信号をそのままモニターするのではなく、デジタル MTR から返される信号をモニターする方法が一般的です。そこで、インプットチャンネルの入力信号がステレオバスには送られなくなるように、S ボタンをオフに設定します。




ヒント：ペアに設定された 2 チャンネルは、S ボタンの操作が連動します。

- 3 インプットチャンネルの信号をバス 1 ~ 8 経由でデジタル MTR に送るには、楽器 / マイクを接続したインプットチャンネルごとに、1 ~ 8 ボタンを使って送り先となるバスアウトを選択します。

インプットチャンネル 1 ~ 4 をバス 1/2 に、インプットチャンネル 5 ~ 8 をバス 3/4 に割り当てた場合の例：

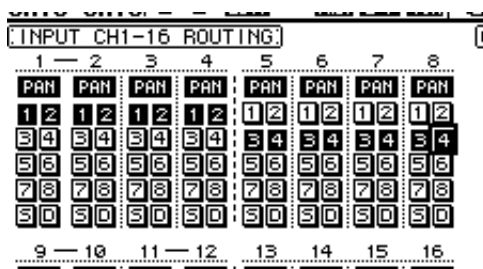


- 4 [PAN/ROUTING] 押を繰り返し押し、PAN/ROUTE 画面の PAN ページを呼び出します。PAN ページでは、インプットチャンネルからステレオバスに送られる信号のパン、およびインプットチャンネルから奇数 / 偶数バスに送られる信号のパンを設定します。
- 5 奇数 / 偶数バスに割り当てたインプットチャンネルの PAN ノブにカーソルを合わせ、パラメーターホイール(または [INC] [DEC] 押)を使ってパンの値を設定します。

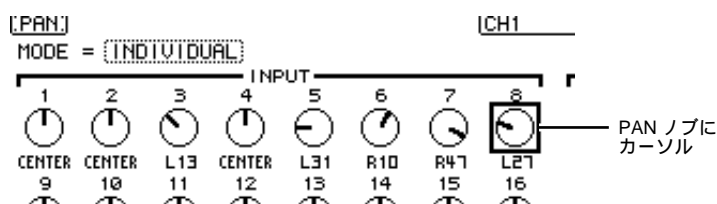

ヒント：[SEL] 押を使ってインプットチャンネルを指定し、SELECTED CHANNEL セクションの [PAN] コントロールを使ってパンの値を設定することも可能です。


- 6 インプットチャンネルの信号をダイレクト出力するときは、DISPLAY ACCESS セクションの [PATCH] 押を繰り返し押し、PATCH 画面の DIRECT OUT ページを呼び出します。DIRECT OUT ページでは、インプットチャンネルごとにダイレクト出力する出力端子 / 出力チャンネルを指定します。
- 7 ダイレクト出力したいインプットチャンネルのパラメーターボックスにカーソルを合わせ、出力端子 / 出力チャンネルを指定します。

インプットチャンネル 9 ~ 12 の入力信号を、それぞれ ADAT OUT 端子の出力チャンネル 5 ~ 8 に割り当てた場合の例:

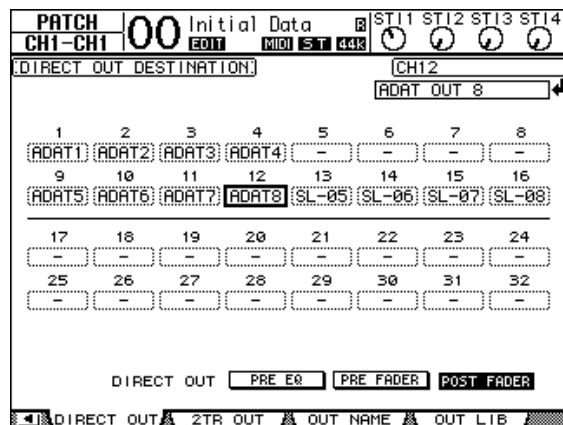

- 8 DISPLAY ACCESS セクションの[PAN/ROUTING]キーを繰り返し押し、PAN/ROUTE 画面の ROUT1-16 ページを呼び出します。
- 9 ダイレクト出力したいインプットチャンネルの D ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押します。


D ボタンをオンに設定したインプットチャンネルの信号が、手順 7 で指定した出力端子 / 出力チャンネルに直接送られます。



モニターレベルを調節する

デジタル MTR を録音待機状態にして、デジタル MTR のトラック 1 ~ 8 に送られる信号を 01V96 のインプットチャンネル 17 ~ 24 に返し、MONITOR OUT 端子や PHONES 端子を経由してモニターします。


- 1 デジタル MTR のトラックを録音待機状態に切り替えます。
このとき、デジタル MTR 側では、録音待機状態のトラックで入力信号をモニターできるように、モニターモードを切り替えてください(設定方法は、デジタル MTR の説明書をご参照ください)。これでデジタル MTR のトラック 1 ~ 8 に送られた信号が 01V96 のインプットチャンネル 17 ~ 24 に返されます。
- 2 LAYER セクションの[17-32]キーを押します。
チャンネルモジュールで操作可能なレイヤーとして、インプットチャンネルレイヤー 17 ~ 32 が選ばれます。
- 3 DISPLAY ACCESS セクションの[PAN/ROUTING]キーを繰り返し押し、PAN/ROUTE 画面の ROUT17-STI ページを呼び出します。

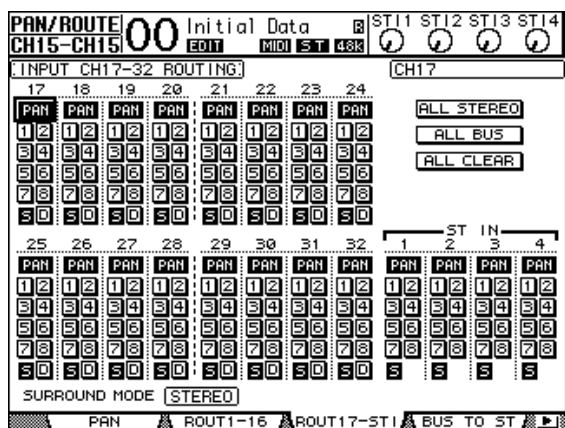

- 4 インプットチャンネル 17 ~ 24 で、S ボタンがオン、1 ~ 8 ボタンがオフになっていることを確認し、PAN ノブを使ってモニター信号のパンを設定します。

ヒント: インプットチャンネル 17 ~ 32 のパン、フェーダー、[ON] キーを操作しても、モニター用の信号が変化するだけで、デジタル MTR に録音される信号には影響しません。


- 5 DISPLAY ACCESS セクションの [HOME] キー [F1] キーを押し、METER 画面の CH 1-32 ページを表示させます。
- 6 [ON] キー 1 ~ 8 がオンになっている(点灯している)ことを確認し、[STEREO] フェーダーを 0dB の位置まで上げます。

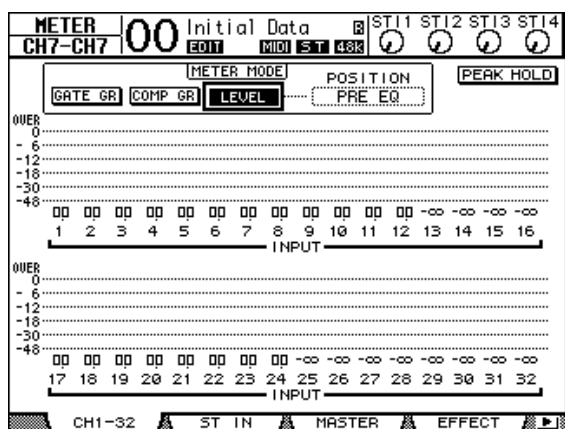

- 7 楽器の音を出しながら、適切なレベルのモニター信号が得られるように、フェーダー 1 ~ 8、[MONITOR OUT] コントロール、[PHONES] コントロールを操作します。

この状態で、インプットチャンネル 17 ~ 24 からステレオバスに送られる信号を、モニターシステムやヘッドフォンでモニターできます。


ノート: L/R のレベルメーターが OVER の位置まで到達するときは、[STEREO] フェーダーを下げてください。

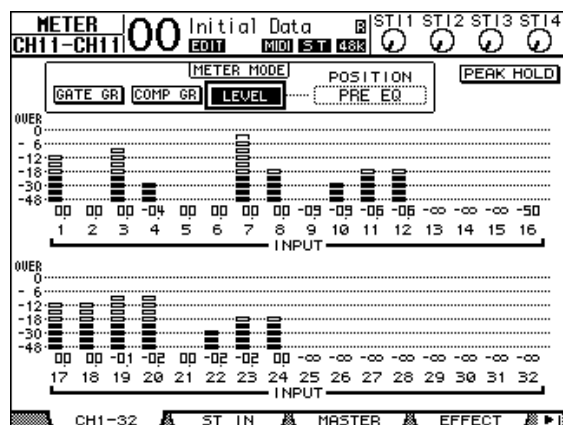

入力信号にイコライザーをかける

01V96 では、すべてのチャンネルに 4 バンドのフルパラメトリック EQ が搭載されています。ここでは、インプットチャンネルの EQ を使って、トラックに録音する前の信号を加工する方法を説明します。

- 1 LAYER セクションの [1-16] キーを押します。
チャンネルモジュールで操作可能なレイヤーとして、インプットチャンネルレイヤー 1 ~ 16 が選ばれます。
- 2 [SEL] キーを使って、EQ を操作するインプットチャンネルを選びます。
- 3 [EQ] キー [F1] キーを押し、EQ 画面の EQ EDIT ページを呼び出します。
EQ EDIT ページでは、現在選ばれているチャンネルの EQ パラメーターを操作します。

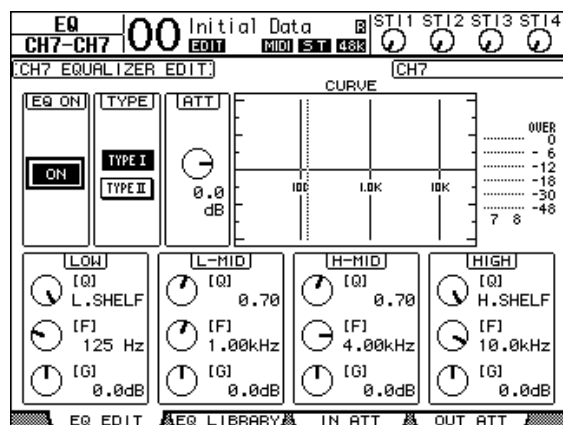

- 4 ディスプレイ左上の ON/OFF ボタンがオン (ON) になっていることを確認します。
ON/OFF ボタンは、EQ のオン / オフを切り替えるボタンです。オフ (OFF) に設定されているときは、[ENTER] キーを押してオン (ON) に切り替えてください。
- 5 楽器を演奏しながら、EQ のパラメーターを調節します。
EQ のパラメーターを調節するには、ディスプレイ下部にカーソルを移動し、パラメーターホイールを使って値を変更します。LOW、L-MID、H-MID、HIGH のバンドごとに、次のパラメーターを調節できます。

・ Q(キュー)ノブ

F ノブで設定した中心周波数をブースト/カットするときのキュー(急峻度)を設定します。設定範囲は 10 ~ 0.10 で、値が小さいほどカーブの勾配が急になります。なお、LOW/HIGH バンドでは、イコライザーのタイプを切り替える用途にも使います。

・ F(フリーケンシー)

ブースト/カットする中心周波数を設定します。可変範囲はどのバンドも 21.2Hz ~ 20.0kHz です。


・ G(ゲイン)ノブ

ブースト/カット量を - 18.0dB ~ + 18.0dB の範囲で設定します。なお、LOW バンド EQ で “HPF” が選ばれているとき、および HIGH バンド EQ で “LPF” が選ばれているときは、このノブを使ってフィルターのオン/オフを切り替えます。

また、SELECTED CHANNEL セクションのキー/コントロールを使って EQ のパラメーターを操作することも可能です。この場合は、[HIGH] [HIGH-MID] [LOW-MID] [LOW] の各キーで操作するバンドを選び、[Q] [FREQUENCY] [GAIN] の各コントロールでそのバンドのパラメーターを操作します。

ヒント:

- ・ LOW バンド EQ は、Q ノブを時計方向に回しきると “L.SHELF (ローシェルフ)” 反時計回りに回しきると “HPF (ハイパスフィルター)” に切り替わります。
- ・ HIGH バンド EQ は、Q ノブを時計方向に回しきると “H.SHELF (ハイシェルフ)” 反時計回りに回しきると “LPF (ローパスフィルター)” に切り替わります。
- ・ EQ が初期状態のとき、LOW バンドは “L.SHELF”、HIGH バンドは “H.SHELF” のタイプが選ばれています。

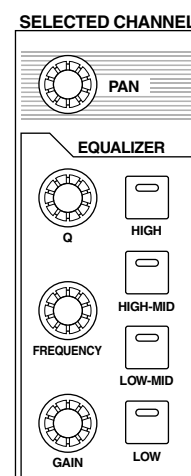

6 同じ要領で、他のインプットチャンネルの EQ を操作します。

ヒント:

- ・ ディスプレイ右上に、EQ 通過後の信号レベルが表示されます。このメーターが “OVER” の位置まで到達する場合は、画面左上の ATT. ノブを使って EQ に入力される信号のレベルを下げてください。
- ・ レコーダーから信号を返すインプットチャンネルに EQ をかけることも可能です。この方法を使えば、レコーダーに録音される信号には影響を与えずに、モニターする信号のみを加工できます。
- ・ EQ ライブラリーには、主要な楽器に対応した EQ の設定(プログラム)がプリセットされていますので、これを利用していきましょう。

入力信号にコンプレッサーをかける

01V96 のインプットチャンネル 1 ~ 32 には、個別にコンプレッサーが搭載されています。ここでは、レコーダーに録音する前の信号をコンプレッサーで加工する方法を説明します。


1 LAYER セクションの [1-16] キーを押します。

チャンネルモジュールで操作可能なレイヤーとして、インプットチャンネルレイヤー 1 ~ 16 が選ばれます。

2 [SEL] キーを使って操作するインプットチャンネルを選びます。


3 [DYNAMICS] キー [F4] キーを押します。

DYNAMICS 画面の COMPLIB ページが表示されます。このページでは、コンプレッサーの設定(プログラム)をコンプレッサーライブラリーにストアしたり、すでにストアされているプログラムをリコールします。コンプレッサーライブラリーのナンバー1～36には、主要な楽器に対応するプログラムがプリセットされていますので、これを利用してみましょう。

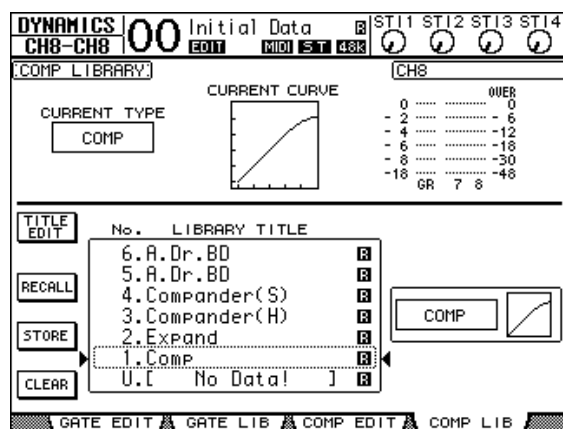

- 4 パラメーターホイールを回して中央のリストをスクロールさせ、リコールしたいプログラムを選択します。

リスト内で点線で囲まれている列が、現在選択されているプログラムを表します。




- 5 ライブラリーリスト左側の RECALL ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押します。

プログラムのリコールが実行されます。

- 6 [F3] キーを押します。

DYNAMICS 画面の COMPEDIT ページが表示されます。このページでは、コンプレッサーの各パラメーターを変更できます。

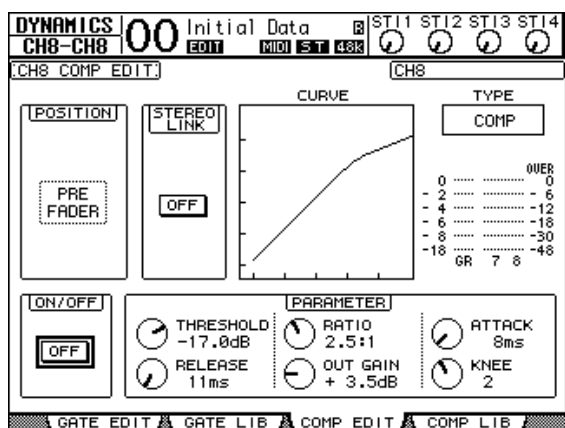

ヒント:

- ・ダイナミクスプロセッサには、COMP(コンプレッサー)、EXPAND(エクスパンダー)、COMP(S)(コンパンダーソフト)、COMP(H)(コンパンダーハード)という4種類のタイプがあり、それぞれパラメーターの内容が異なります(タイプごとのパラメーターについては、P.278 をご参照ください)。
- ・COMP EDIT ページで、コンプレッサーのタイプを切り替えることはできません。このため、特定のタイプを利用したいときは、コンプレッサーライブラリーからそのタイプを使ったプログラムをリコールし、必要に応じてパラメーターを変更してください。

- 7 [ENTER] 押して、ディスプレイ左下の ON/OFF ボタンをオン(ON)に切り替えます。ON/OFF ボタンは、コンプレッサーのオン/オフを切り替えるボタンです。インプットチャンネルのコンプレッサーが有効になります。
- 8 楽器を演奏しながら、必要に応じてコンプレッサーのパラメーターを調節します。パラメーターを調節するには、ディスプレイ右下の PARAMETER フィールドに並んだノブにカーソルを合わせ、パラメーターホイール(または [INC] [DEC] 押)を操作します。

なお、インプットチャンネル1～32には、コンプレッサーとは独立して利用できるゲートが搭載されています。ゲートを利用したいときは、コンプレッサーと同じ要領で [DYNAMICS] キー [F2] 押してゲートライブラリーを呼び出し、[DYNAMICS] キー [F1] 押して GATE EDIT ページでパラメーターを調節してください。

録音する

各チャンネルの音決めが終わったら、デジタル MTR に録音します。

- 1 デジタル MTR の録音を開始し、楽器を演奏します。
録音中は [HOME] 押して METER 画面の CH 1-32 ページ、または MASTER ページを表示させ、インプットチャンネルの入力レベルやバス1～8の出力レベルがクリップしないかどうかを監視してください。
- 2 演奏が終了したら、デジタル MTR を停止します。
- 3 録音内容を確認するには、デジタル MTR を先頭から再生します。
- 4 録音内容に満足できたら、デジタル MTR を停止し、トラック 1～8 の録音待機状態を解除します。



ヒント: デジタル MTR が MMC (MIDI マシンコントロール) に対応していれば、01V96 のマシンコントロール機能を使って、01V96 側から録音トラックの選択やロケート操作をリモートコントロールできます(P.208)。

他のトラックに重ねて録音する(オーバードビング)

ここでは、デジタル MTR のトラック 1 ~ 8 に録音された演奏をモニターしながら、INPUT 端子 1/2 に接続された楽器やマイクの信号をトラック 9/10 にオーバードビングする方法を説明します。

入力レベルを設定する

- INPUT 端子 1/2 にオーバードビングする楽器やマイクを接続し、最大音量時に [PEAK] インジケータがかすかに点滅するように、対応する [PAD] スイッチと [GAIN] コントロールを調節します。
- LAYER セクションの [1-16] キーを押します。
チャンネルモジュールで操作可能なレイヤーとして、インプットチャンネルレイヤー 1 ~ 16 が選ばれます。
- DISPLAY ACCESS セクションの [HOME] キー [F1] キーを押し、METER 画面の CH 1-32 ページを表示させます。

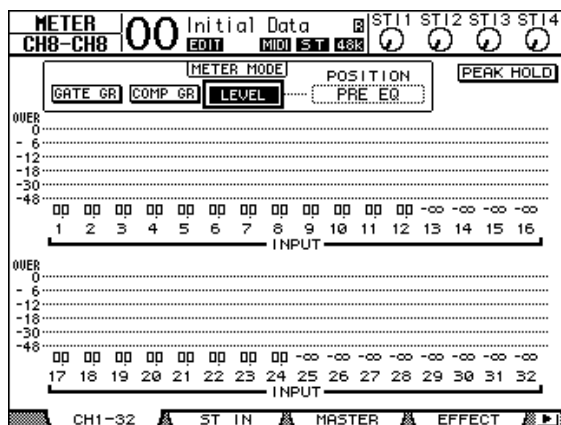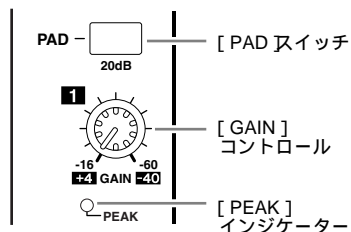


- 楽器やマイクを接続したインプットチャンネルの [ON] キーがオンになっている(点灯している)ことを確認し、対応するフェーダーを 0dB の位置まで上げます。
なお、使用しないインプットチャンネルの [ON] キーは、オフに設定します。
- 楽器の音を出しながら、画面上に表示されるレベルメーターで、インプットチャンネルごとの入力レベルを確認します。

ルーティングを設定する

インプットチャンネル 1/2 の信号を、それぞれスロットのチャンネル 1/2 にダイレクト出力して、デジタル MTR のトラック 9/10 に録音できるように、ルーティングを変更します。


- 1 DISPLAY ACCESS セクションの [PATCH] キーを繰り返し押し、PATCH 画面の DIRECT OUT ページを呼び出します。
- 2 ダイレクト出力したいインプットチャンネルのパラメーターボックスにカーソルを合わせ、出力端子 / 出力チャンネルを指定します。

インプットチャンネル 1/2 の入力信号を、それぞれスロットの出力チャンネル 1/2 に割り当てた場合の例:

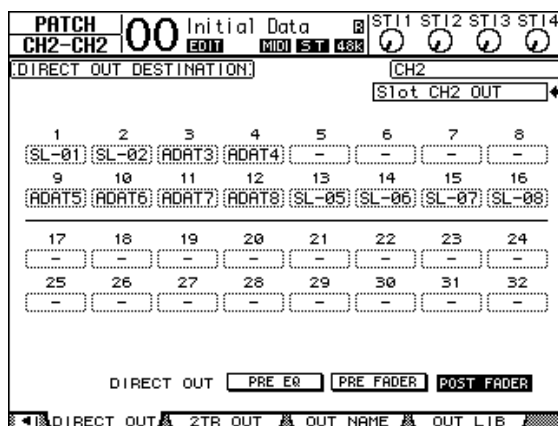

- 3 DISPLAY ACCESS セクションの [PAN/ROUTING] キーを繰り返し押し、PAN/ROUTE 画面の ROUT1-16 ページを呼び出します。
- 4 インプットチャンネル 1/2 の D ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押します。また、S ボタンや 1 ~ 8 ボタンはオフに設定します。

これでインプットチャンネル 1/2 の信号が、スロットの出力チャンネル 1/2 を経由して、デジタル MTR のトラック 9/10 へとダイレクト出力されます。




モニターレベルを調節する

デジタル MTR を録音待機状態にして、デジタル MTR のトラック 9/10 から 01V96 のインプットチャンネル 25/26 に返される信号を、MONITOR OUT 端子や PHONES 端子経由でモニターします。

- 1 デジタル MTR のトラック 9/10 を録音待機状態に切り替えます。
このとき、デジタル MTR 側では、録音待機状態のトラックは入力信号をモニターし、それ以外のトラックは再生信号をモニターできるように、モニターモードを切り替えてください (設定方法は、デジタル MTR の説明書をご参照ください)。
- 2 LAYER セクションの [17-32] キーを押します。
チャンネルモジュールで操作可能なレイヤーとして、インプットチャンネルレイヤー 17 ~ 32 が選ばれます。
- 3 DISPLAY ACCESS セクションの [PAN/ROUTING] キーを繰り返し押し、PAN/ROUTE 画面の ROUT17-STI ページを呼び出します。
- 4 インプットチャンネル 25/26 で、S ボタンがオン、1 ~ 8 ボタンがオフになっていることを確認します。

- 5 [F1] 鍵を押して PAN/ROUTE 画面の PAN ページを表示させ、PAN ノブを使ってチャンネルごとのパンを設定します。

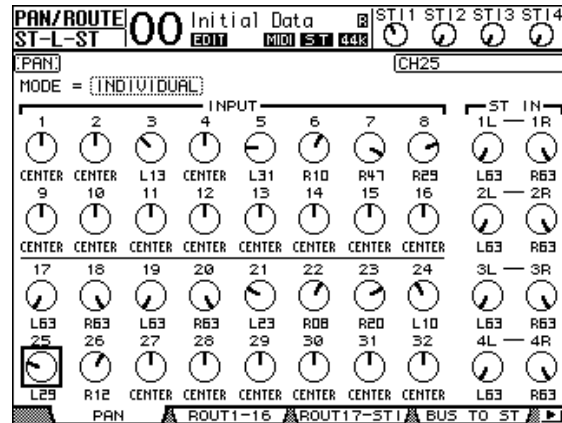

- 6 DISPLAY ACCESS セクションの[HOME] 鍵 [F1] 鍵を押して、METER 画面の CH 1-32 ページを表示させます。
- 7 [ON] 鍵 9/10 がオンになっている(点灯している)ことを確認します。
- 8 楽器やマイクの音を出しながら、適切なレベルのモニター信号が得られるように、フェーダー 9/10 を上げます。
- 必要に応じてデジタル MTR を再生し、録音済みトラックとこれから録音する信号の音量バランスを調節します。

録音する

- デジタル MTR の録音を開始し、録音済みのトラックをモニターしながら、楽器を演奏します。
- 録音中は METER 画面の CH 1-32 ページを表示させ、インプットチャンネルの入力レベルがクリップしないかどうかを監視してください。
- 演奏が終了したら、デジタル MTR を停止します。
- 録音内容を確認するには、デジタル MTR を先頭から再生します。
- 録音内容に満足できたら、デジタル MTR を停止し、トラック 9/10 の録音待機状態を解除します。

録音済みトラックをステレオにミックスする(ミックスダウン)


録音済みのトラックをステレオにミックスして外部のマスターレコーダーに録音する操作を“ミックスダウン”と呼びます。ここでは、トラック 1 ~ 16 に録音された信号をステレオにミックスし、内蔵エフェクトの効果を加えて、外部のマスターレコーダーにミックスダウンする手順を説明します。

マスターレコーダーの接続とセットアップ

01V96 に DAT レコーダー / MD レコーダー / CD レコーダーなどのマスターレコーダーを接続します。また、マスターレコーダーの再生音を ST IN チャンネル 2 を経由してモニターできるように、01V96 内部のパッチを変更します。


- 1 01V96 にマスターレコーダーを接続します。

次の図は、01V96 の 2TR OUT DIGITAL 端子をマスターレコーダーのデジタル入力端子に、01V96 の 2TR IN DIGITAL 端子をマスターレコーダーのデジタル出力端子に接続した場合の例です。

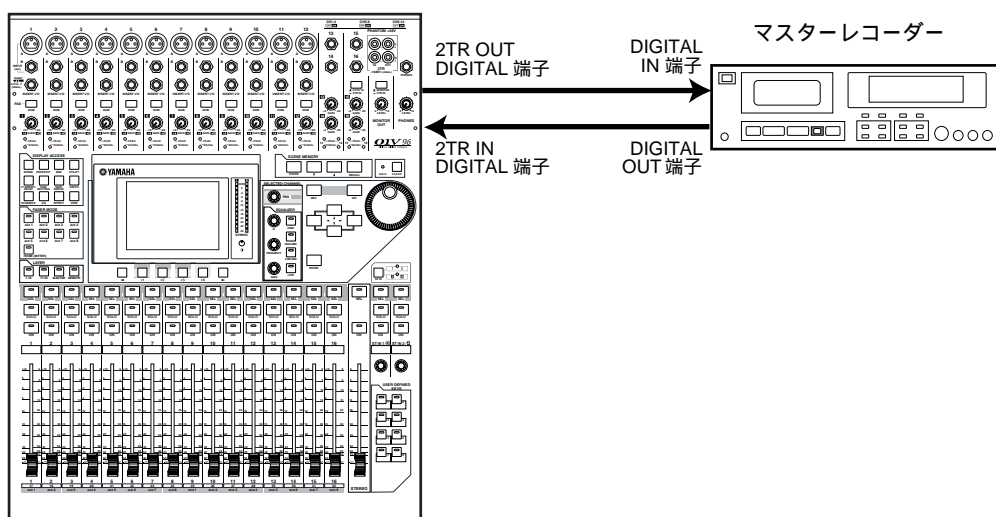


ヒント: マスターレコーダーの再生音をモニターするには、マスターレコーダーのアナログ出力端子を 01V96 の 2TR IN 端子に接続する方法もあります。この方法を使えば、モニターアウトセクションのモニターソース選択スイッチで、即座にモニター信号を切り替えられます。

- 2 DISPLAY ACCESS セクションの [PATCH] キーを繰り返し押して、PATCH 画面の IN PATCH ページを表示させます。

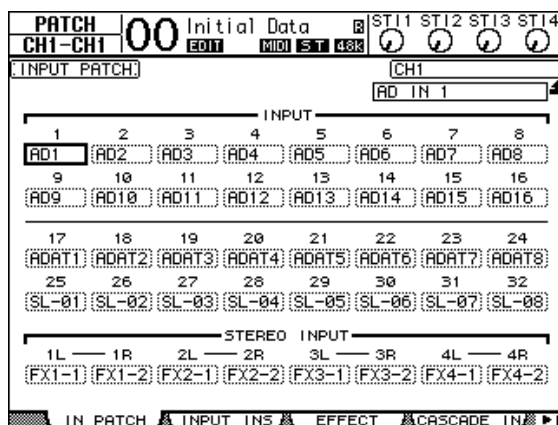


- STEREO INPUT フィールドの 2L パラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイール(または[INC][DEC]キー)を使って“ 2TD L ”を選び、[ENTER]キーを押します。
- 同じように、STEREO INPUT フィールドの 2R パラメーターボックスにカーソルを合わせ、“ 2TD R ”に設定します。

この状態で、2TR IN DIGITAL 端子から入力された信号が、ST IN チャンネル 2 の L/R へと送られます。

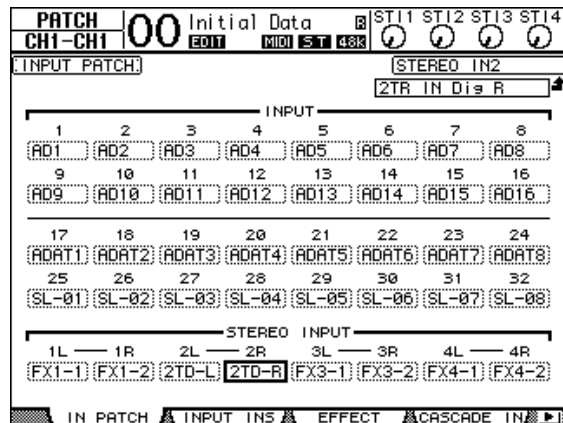

- ST IN セクションの[ST IN]キーを使って、操作対象として ST IN チャンネル 1/2 を選びます。

ST IN セクションでは、[ST IN]キーを使って操作する ST IN チャンネルの組み合わせ(1/2 または 3/4)を選びます。現在選ばれている組み合わせは、キーの右側にあるインジケーターで確認できます。




- ST IN チャンネル 2 に対応する[ON]キーをオフ(LED が消灯した状態)に設定します。
この[ON]キーは、マスターレコーダーの再生音をモニターするときだけ、オンに設定します。

トラックのミックスバランスを決める

トラック 1 ~ 16 のミックスバランスを決め、EQ / コンプレッサー / ゲートで加工します。

- デジタル MTR 側で、トラック 1 ~ 16 の録音待機状態がすべて解除され、トラックの再生音をモニターするモードになっていることを確認します。
- LAYER セクションの[1-16]キーを押し、インプットチャンネル 1 ~ 16 の[ON]キーをすべてオフに切り替えます。
- LAYER セクションの[17-32]キーを押し、インプットチャンネル 17 ~ 32 の[ON]キーがすべてオンになっていることを確認します。
- DISPLAY ACCESS セクションの[PAN/ROUTING]キーを繰り返し押しして PAN/ROUTE 画面の ROUT17-STI ページを呼び出し、インプットチャンネル 17 ~ 32 の S ボタンがオン、1 ~ 8 ボタンがオフに設定されていることを確認します。

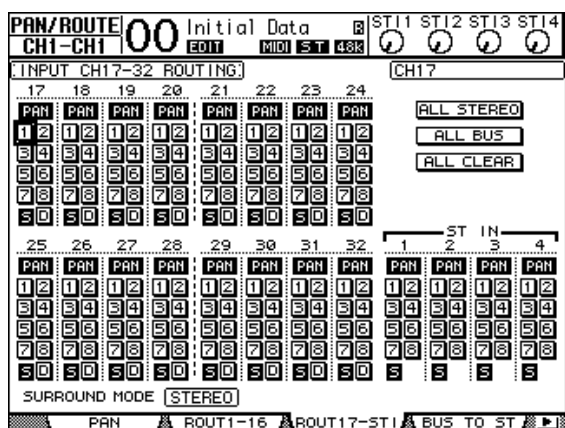

これで、デジタル MTR のトラック 1 ~ 16 からインプットチャンネル 17 ~ 32 に入力された信号が、ステレオパスを經由して STEREO OUT 端子や 2TR OUT DIGITAL 端子へと送られます。

- 5 画面内に表示されるインプットチャンネル 17 ~ 32 の PAN ノブを使って、トラックごとの定位を設定します。


ヒント: [SEL] 併ーを使ってインプットチャンネルを指定し、SELECTED CHANNEL セクションの[PAN]コントロールを使ってパンの値を設定することも可能です。

- 6 [STEREO] フェーダーを 0dB の位置まで上げます。
 - 7 デジタル MTR を先頭から再生しながら、フェーダー 1 ~ 16 を使って各トラックのミックスバランスを設定します。
- ・ 任意のトラックに EQ をかけるには
[SEL] 併ーでチャンネルを選び、[EQ] 併ー [F1] 併ーを押して EQ EDIT ページを呼び出します(P.83)。または、SELECTED CHANNEL セクションのキー / コントロールを使って EQ のパラメーターを操作します。
 - ・ 任意のトラックにコンプレッサーをかけるには
[SEL] 併ーでチャンネルを選び、[DYNAMICS] 併ー [F4] 併ーを押して DYNAMICS 画面の COMP LIB ページを呼び出して、希望するコンプレッサープログラムをリコールします(P.82)。コンプレッサーのパラメーターを変更するには、[DYNAMICS] 併ー [F3] 併ーを押して COMP EDIT ページを表示させます。
 - ・ 任意のトラックにゲートをかけるには
[SEL] 併ーでチャンネルを選び、[DYNAMICS] 併ー [F2] 併ーを押して DYNAMICS 画面の GATE LIB ページを呼び出して、希望するゲートプログラムをリコールします。ゲートのパラメーターを変更するには、[DYNAMICS] 併ー [F1] 併ーを押して GATE EDIT ページを表示させます。

内蔵エフェクトを使う

01V96 では、4 系統の内蔵エフェクトが用意されており、AUX センド/リターン経由で、または任意のチャンネルにインサートして利用できます。ここでは、内蔵エフェクト 1 を AUX センド 1 経由で使用し、各トラックの信号にリバースをかける手順を説明します。


- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[PATCH]キーを繰り返し押し、PATCH 画面の EFFECT ページを呼び出します。

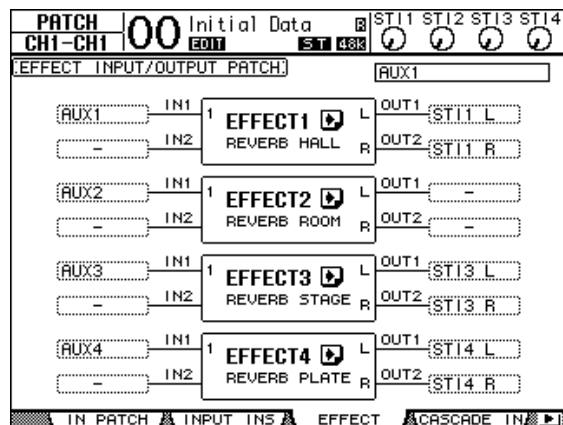

このページでは、4 系統の内蔵エフェクトの入出力に、01V96 内部の信号経路をパッチします。01V96 が初期状態のとき、上図のように内蔵エフェクト 1 の入力に AUX センド 1、内蔵エフェクト 1 の出力には ST IN チャンネル 1 の L/R がパッチされています。

ヒント：内蔵エフェクト 1 の設定が上記と異なる場合は、パラメーターホイール(または [INC]/[DEC] キー)と [ENTER] キーを使って、設定を変更してください。


- 2 トップパネル上の ST IN セクションで、ST IN チャンネル 1 に対応する[ON]キーがオンになっていることを確認します。
- 3 DISPLAY ACCESS セクションの[EFFECT]キーを繰り返し押し、EFFECT 画面の FX1 LIB ページを呼び出します。

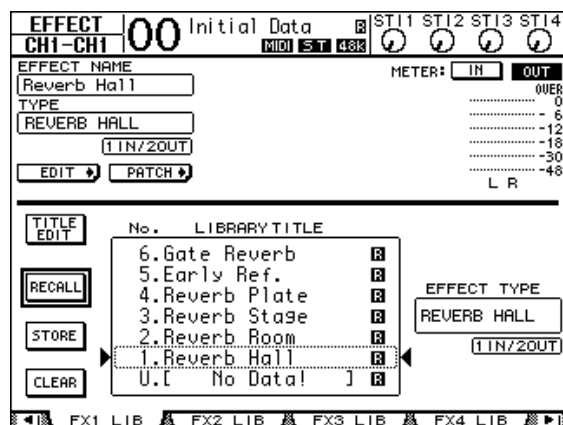

EFFECT 画面の FX1 LIB ページでは、内蔵エフェクト 1 で使用するエフェクトプログラムをエフェクトライブラリーからリコールしたり、内蔵エフェクト 1 の現在の設定をエフェクトライブラリーにストアします。


画面下部の中央にあるリストの中から、ストア/リコールするプログラムを選択します。リスト内にある点線の枠は、現在操作の対象として選ばれているプログラムを示しています。

- 4 パラメーターホイールを回して、リストの中から“ 2.Reverb Room ”を選択します。
ここではルームリバーブのプログラムを選択してみましょう。

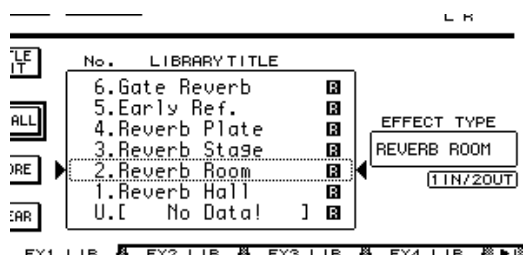

- 5 リスト左側の RECALL ボタンにカーソルを合わせて [ENTER] キーを押します。
内蔵エフェクト 1 に、エフェクトプログラム“ Reverb Room ”が読み込まれます。


ヒント: エフェクトパラメーターをエディットするには、
[EFFECT] キーを繰り返し押し、EFFECT 画面の FX1 EDIT ページを呼び出します(P.157)



- 6 LAYER セクションの [17-32] キーを押します。
チャンネルモジュールで操作可能なレイヤーとして、インプットチャンネルレイヤー 17 ~ 32 が選ばれます。
- 7 FADER MODE セクションの [AUX1] キーを押して、キーを点灯させます。
[AUX1] ~ [AUX8] キーが点灯しているとき、フェーダー 1 ~ 16 は AUX 1 ~ 8 へのセンドレベルを操作するのに使用します。
この例では、インプットチャンネル 17 ~ 32 から AUX アウト 1 (内蔵エフェクト 1 の入力) に送られる信号のセンドレベルを調節します。

ヒント: フェーダー 1 ~ 16 の機能を通常のレベル操作に戻すには、FADER MODE セクションの [HOME] キーを押します。

- 8 デジタル MTR を先頭から再生しながら、フェーダー 1 ~ 16 を使って各インプットチャンネルからエフェクト 1 に送られる信号のセンドレベルを調節します。
- 9 エフェクトのリターンレベルを調節するには、トップパネル上にある ST IN セクションの左側のレベルコントロールを調節します。
レベルコントロールの現在の値は、画面右上で確認できます。

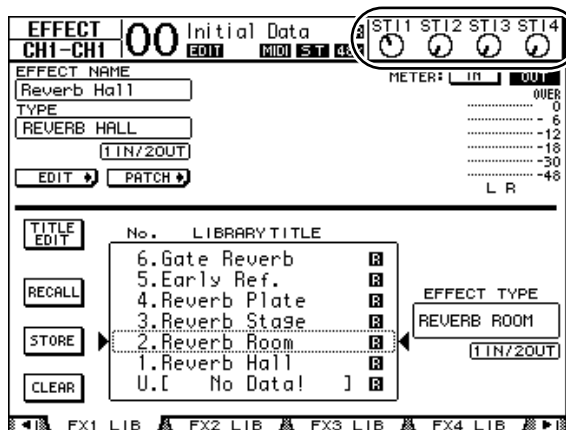

マスターレコーダーに録音する

01V96 を使ってミックスしたステレオの信号をマスターレコーダーに録音します。

- 1 マスターレコーダーの録音を開始し、続いてデジタル MTR の再生を開始します。
録音中は、ディスプレイ右側のステレオメーターを監視しながら、ステレオアウトの出力レベルがクリップしないかどうかを監視してください。
- 2 楽曲の最後まで再生したら、マスターレコーダー デジタル MTR の順に停止します。
- 3 ST IN セクションで、ST IN チャンネル 2 に対応する[ON]キーをオン(LED が点灯した状態)に設定します。
- 4 マスターレコーダーを再生します。
2TR IN DIGITAL 端子から入力されるマスターレコーダーの再生音が、ST IN チャンネル 2 を経由してステレオバスへと送られます。

ノート：民生機の DAT レコーダーや MD レコーダーは、再生時には外部ワードクロックに同期できない(ワードクロックスレーブになれない)機種がほとんどです。このようなタイプのマスターレコーダーを 2TR IN DIGITAL 端子経由で再生するときは、DIO/SETUP 画面の WORD CLOCK ページで、ワードクロックソースを“ 2TRD (2TR IN DIGITAL)”に切り替えてください。

マスターレコーダーの再生が終わったら、ST IN チャンネル 2 に対応する[ON]キーをオフに戻します。

ヒント：必要ならば、現在のミックス内容をシーンとしてメモリーにストアできます(P.161)。

第 6 章 アナログ / デジタル入出力


この章では、アナログ / デジタル入出力の仕様、およびデジタル入出力の基本操作について説明します。

アナログ入出力の仕様

インプット

01V96 のトップパネルには、ラインレベル機器やマイクロフォンを接続する入力端子が搭載されています。

- ・ INPUT 端子 A 1 ~ 12



ラインレベル機器やマイクロフォンの信号を入力するバランス XLR-3-31 タイプの入力端子です。定格入力レベルは - 60dB ~ + 4dB です。

リアパネルのファンタム + 48V スイッチをオンにすると、ファンタム電源を供給します。


- ・ INPUT 端子 B 1 ~ 12



ラインレベル機器やマイクロフォンの信号を入力するバランスの TRS フォーン入力端子です。定格入力レベルは - 60dB ~ + 4dB です。

同じ番号の INPUT 端子は、A/B どちらか一方の端子だけが利用できます。両方の端子にケーブルを接続した場合は、INPUT 端子 B からの入力信号が有効になります。

- ・ INPUT 端子 13 ~ 16



ラインレベルの信号を入力できるバランス TRS フォーンタイプの入力端子です。なお、AD15/16 ソース選択スイッチが押し込まれているときは、INPUT 端子 15/16 が無効となり、2TR IN 端子の入力信号が AD インプット 15/16 に送られます。

ヒント: INPUT 端子から入力された信号は、任意のインプットチャンネルにパッチできます (インプットチャンネルに入力信号をパッチする方法は P.121)

- ・ INSERT I/O 端子



TRS フォーンタイプのインサート端子です。AD インプットにエフェクターなどの外部機器を挿入するときに利用します。

- ・ ファンタム電源




INPUT 端子 1 ~ 12 には、コンデンサーマイクやダイレクトボックスに電源を供給する + 48V のファンタム電源が搭載されています。リアパネルのファンタム + 48V スイッチをオンにすると、ファンタム電源を供給します。

- ・ パッド




INPUT 端子 1 ~ 12 には、入力信号のレベルを 20dB 減衰させる [PAD] スイッチが装備されています。この [PAD] スイッチは、INPUT 端子 A/B どちらの信号に対しても有効です。

- ・ 入力感度




INPUT 端子 1 ~ 16 の入力感度は、[GAIN] コントロールで調節できます。INPUT 端子 1 ~ 12 では、[PAD] スイッチのオン / オフに応じて設定範囲が異なり、- 16dB ~ - 60dB [PAD] スイッチ = オフ \ または + 4dB ~ - 40dB [PAD] スイッチ = オン となります。また、INPUT 端子 13 ~ 16 の入力感度は、+ 4dB ~ - 26dB の範囲で調節できます。

- ・ [PEAK] [SIGNAL] インジケータ



INPUT 端子 1 ~ 16 の入力信号のレベルが - 34dB を超えると、[SIGNAL] インジケータが点灯します。また、入力信号がクリッピングポイントの 3dB 手前まで到達すると、[PEAK] インジケータが点灯します。

- ・ 2TR IN 端子




マスターレコーダーなどのラインレベルの信号を入力できるアンバランスの RCA ピン端子です。

AD15/16 ソース選択スイッチが押し込まれているときは、この端子からの入力信号が AD インプット 15/16 に送られます。また、モニターソース選択スイッチが押し込まれているときは、この端子からの入力信号を直接 MONITOR OUT 端子からモニターできます。

アウトプット

01V96 のトップパネル / リアパネルには、モニターシステム、マスターレコーダー、外部エフェクトなどのラインレベル機器を接続する各種出力端子が用意されています。


- ・ MONITOR OUT 端子 L/R



モニター、または 2TR IN 端子からの入力信号を出力する、バランスの TRS フォーン端子です。定格出力は + 4dB です。

この端子から出力される信号は、AD インプットセクションのモニターソース選択スイッチを使って切り替えます。


- ・ OMNI OUT 端子 1 ~ 4



任意のバスの信号や任意のチャンネルのダイレクト信号を出力するバランス TRS フォーンタイプの出力端子です。定格出力レベルは + 4dB です。


ヒント: OMNI OUT 端子からは、任意の信号経路をパッチして出力できます (OMNI OUT 端子に信号経路をパッチする方法は P.124)

- ・ STEREO OUT 端子 L/R



ステレオアウトチャンネルの信号を出力するバランス XLR-3-32 タイプの出力端子です。定格出力レベルは + 4dB です。

- ・ 2TR OUT 端子



ラインレベル信号をマスターレコーダーなどの外部機器に出力するアンバランスの RCA ピンの端子です。この端子からは、常にステレオアウトと同じ信号が出力されます。

デジタル入出力の仕様

01V96 のリアパネルには、外部機器とデジタル接続するためのデジタル入出力端子が装備されています。これらのデジタル入出力端子には、任意の信号経路をパッチできます。

また、スロットに I/O カードを装着することで、アナログ入出力 / デジタル入出力を追加できます。

デジタル入出力端子

・ 2TR IN DIGITAL 端子



外部機器から民生フォーマット(IEC-60958)のデジタル信号を入力する RCA ピン端子です。この端子から入力される信号は、任意のインプットチャンネルにパッチできます(P.121)

・ 2TR OUT DIGITAL 端子



民生フォーマット(IEC-60958)のデジタル信号を出力する RCA ピン端子です。この出力端子には、任意のバスやインプットチャンネルのダイレクト出力をパッチできます(P.125)

・ ADAT IN 端子

ADAT オプティカルフォーマットの 8 チャンネル分の信号を入力する TOSLINK 端子です。この端子から入力される信号は、任意のインプットチャンネルにパッチできます(P.121)

・ ADAT OUT 端子

ADAT オプティカルフォーマットの 8 チャンネル分の信号を出力する TOSLINK 端子です。この出力端子には、任意のバスやインプットチャンネルのダイレクト出力をパッチできます(P.123)

スロット

オプションの mini-YGDAI(Yamaha General Digital Audio Interface)I/O カードを装着するスロットです。AD/DA カードや各種デジタルフォーマット(AES/EBU、ADAT、Tascam)に対応するデジタル I/O カードが装着できます。

I/O カードから入力された信号は、任意のインプットチャンネル / インサートインにパッチできます(P.122)

また、I/O カードのアウトプットには、任意のバスの出力信号や、インプットチャンネルのダイレクト信号をパッチできます(P.126)

現在使用可能な mini-YGDAI I/O カードは、次のとおりです。

カード	フォーマット	入力	出力	量子化ビット数 / サンプルレイト	端子
MY8-AD	アナログ入力	8		20 ビット、44.1/48 kHz	フォーン端子 (バランス型)× 8
MY8-AD24*1				24 ビット、44.1/48 kHz	
MY4-AD		4		XLR-3-31 タイプ (バランス型)× 4	
MY8-AD96		8		24 ビット、 44.1/48/88.2/96 kHz	25 ピン D-sub

カード	フォーマット	入力	出力	量子化ビット数 / サンプルングレート	端子
MY4-DA	アナログ出力		4	20 ビット、44.1/48 kHz	XLR-3-32 タイプ (バランス型) × 4
MY8-DA96			8	24 ビット、44.1/48/88.2/96 kHz	25 ピン D-sub
MY8-AE ^{*2}	AES/EBU I/O	8	8	24 ビット、44.1/48 kHz	
MY8-AE96				24 ビット、44.1/48/88.2/96 kHz	
MY8-AE96S ^{*3}					
MY8-AT ^{*2}	ADAT I/O	16	16	24 ビット、44.1/48 kHz	オプティカル × 2
MY16-AT					オプティカル × 4
MY8-TD ^{*2}	Tascam	8	8		25 ピン D-sub BNC ワードクロック出力
MY8-mLAN ^{*2}	IEEE1394				6 ピン 1394 端子 × 2

*1. このカードは20ビットのMY8-ADカードに代わるものです。

*2. ダブルチャンネルモードで24ビット / 96kHzをサポートできます。ただし、96kHzのワードクロックが別途必要です。

*3. サンプルングレートコンバーター搭載以外はMY8-AE96と同じです。

I/O カードの最新情報は、ヤマハプロフェッショナルオーディオのホームページをご覧ください。

<http://proaudio.yamaha.co.jp/>

I/O カードからの入力信号のサンプルングレートを変換する

オプションのデジタル I/O カード MY8-AE96S にはサンプルングレートコンバーターが搭載されており、入力信号のサンプルングレートを 01V96 本体に合わせて変換できます。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの [DIO/SETUP] 子を繰り返し押し、DIO/SETUP 画面の FORMAT ページを表示させます。

サンプルングレートコンバーターのオン / オフを切り替えるには、SRC フィールドのボタンを使用します。デジタル I/O カードの場合は、奇数 / 偶数の順に並んだペアのチャンネル単位でオン / オフを設定できます。

ヒント: 01V96 が現在動作しているサンプルングレートは、WORD CLOCK ページの FS フィールドで確認できます。


ノート: サンプリングレートコンバーターが利用できるデジタル I/O カードは、MY8-AE96S に限られます。その他の I/O カードが装着されているスロット(または何も装着されていないスロット)では、SRC フィールドのボタンは表示されません。

- カーソルキーを使って、SRC フィールドにある任意の 2 チャンネルのボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押します。
選択した 2 チャンネルのサンプリングレートコンバーターのオン / オフが切り替わります。オンに設定した 2 チャンネルからの入力信号は、サンプリングレートが 01V96 本体に合わせて変換されます。

デジタル入力信号の情報をモニターする

2TR INDIGITAL 端子やデジタル I/O カードを経由して、入力されるデジタル信号の各種情報 (サンプリングレートやエンファシスなど) を一覧表示します。

- DISPLAY ACCESS セクションの [UTILITY] キーを押し、続いて [F2] キーを押します。UTILITY 画面の CH STATUS ページが表示されます。

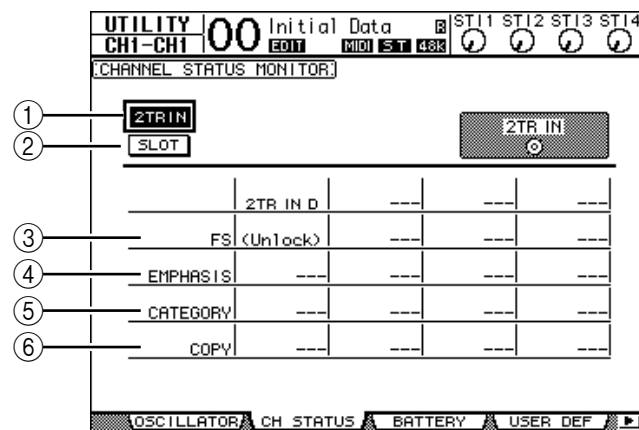

このページでは、次のボタンを使って、信号の情報を表示させたいスロット / 端子を選択します。

- ① 2TR IN
2TR IN DIGITAL 端子からの入力信号の状態を表示します。
- ② SLOT
スロットに装着されているデジタル I/O カードからの入力信号の情報を、奇数 / 偶数の順に隣り合った 2 チャンネル単位で表示します。
- 2 表示させたい端子またはスロットに相当するボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押します。
該当する端子の各種情報が表示されます。各項目の内容は次のとおりです。
 - ③ FS フィールド
サンプリングレートを表示します。信号が入力されていないときや、ワードクロックが同期していない場合は「Unlock」と表示されます。
 - ④ EMPHASIS フィールド
エンファシスのオン / オフ状態を表示します。

⑤ CATEGORY フィールド

IEC958Part2(S/PDIF-Consumer)フォーマットに含まれる“ カテゴリーコードビット ”の状態を表示します。表示内容は次のとおりです。

表示	内容
General	ゼネラル。一時的に使用
Laser Optical	レーザー光学機器
D/D Conv	デジタル - デジタル変換機および信号処理装置
Magnetic	磁気テープ機器および磁気ディスク装置
D.Broadcast	デジタル放送受信
Instruments	楽器、マイクロフォンおよび弦信号を生成するソース
A/D Conv	A/D コンバーター(著作権情報なし)
A/D Conv with(C)	A/D コンバーター(著作権情報あり)
Solid Memory	固体メモリー機器
Experimental	実験機器
Unknown	不明

ノート: カテゴリーコードビットを持たない IEC958 Part3(AES/EBU-Professional)フォーマットの信号をモニターしているときは、Category フィールドに“ AES/EBU ”と表示されます。

⑥ COPY フィールド

IEC958Part2(S/PDIF-Consumer)フォーマットに含まれるコピー禁止情報の有無を表示します。“ OK ”と表示される場合はコピー許可、“ Prohibit ”と表示される場合はコピー禁止を表わします。


デジタル出力信号のディザ処理

デジタルオーディオ信号を量子化ビットの高い機器から低い機器へと転送するときに、ビットの切り捨てが原因で“ 量子化ノイズ ”と呼ばれる耳障りな雑音が発生することがあります。量子化ノイズによる聴感上の影響を抑えるために、デジタル出力信号に対して若干のノイズ成分を意図的に加えるという方法があります。この処理を“ ディザ ”と呼びます。

01V96 では、デジタル出力端子やデジタル I/O カードから出力される信号に、ディザ処理を加えることができます。たとえば、01V96 のステレオミックスを 16 ビットの DAT レコーダーに録音するときなどに利用します。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[DIO/SETUP] 子を繰り返し押して、DIO/SETUP 画面の FORMAT ページを表示させます。

ディザ処理の設定はディスプレイ下部で行ないます。

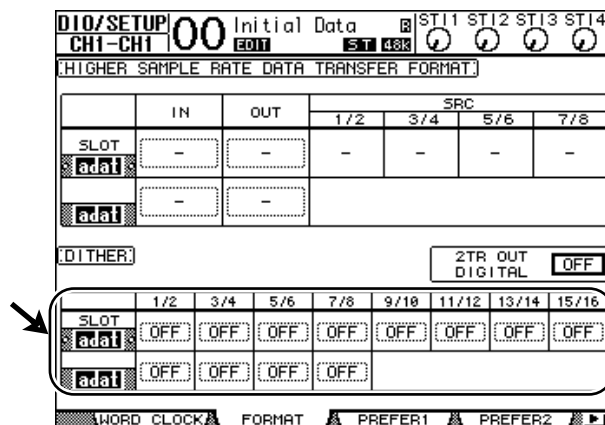

- ディザ処理を行ないたい端子 / チャンネルにカーソルを合わせ、パラメーターホイール (または INC][DEC 并ー) を使って、受信側の量子化ビット数に合わせて数値を選択します。

ノート:

- “ OFF ”を選んだ端子 / チャンネルでは、ディザ処理は無効です。
- ディザ処理が有効なのは、受信側のシステムの量子化ビット数が 01V96 より低いときに限られます。

ヒント: [ENTER] 并ーを続けて 2 回押すと、設定した内容をすべてのチャンネルにコピーするかどうかを尋ねる Confirm ウィンドウが表示されます。

ハイサンプリングレートの設定

01V96 をハイサンプリングレート (88.2kHz/96kHz) で動作させ、外部機器との間でデジタルオーディオ信号を送受信する場合は、外部機器が対応するサンプリングレートに合わせてデータの転送方法を選択する必要があります。

- DISPLAY ACCESS セクションの DIO/SETUP 并ーを繰り返し押し、DIO/SETUP 画面の WORD CLOCK ページを表示させます。
- ワードクロックソースとして、INT 88.2k または INT 96k を選びます。
- DISPLAY ACCESS セクションの DIO/SETUP 并ーをもう一度押して、DIO/SETUP 画面の FORMAT ページを表示させます。

The screenshot shows the DIO/SETUP CH1-CH1 screen. At the top, it says 'Initial Data' and 'ST 48k'. Below that, there's a section for 'TE DATA TRANSFER FORMAT'. It has a table with columns for 'IN', 'OUT', and 'SRC' (1/2, 3/4, 5/6, 7/8). Below this is a 'DITHER' section with a '2TR OUT DIGITAL' toggle set to 'OFF'. At the bottom, there's a table for 'WORD CLOCK' with columns for '1/2', '3/4', '5/6', '7/8', '9/10', '11/12', '13/14', and '15/16'. A circled '1' points to the 'IN/OUT' field in the first row of the 'TE DATA TRANSFER FORMAT' table.

- カーソルキーを使って IN/OUT フィールド (①) にカーソルを合わせ、パラメーターホイール (または INC][DEC 并ー) を使って、データの転送方法を選んでください。

IN/OUT フィールドでは、スロットの入出力ごとに、次の転送方法が選択できます。

- DOUBLE CHANNEL (ダブルチャンネル)

01V96 の半分のサンプリングレート (44.1/48kHz) の信号を 2 チャンネル分合わせて、ハイサンプリングレートのモノラル信号として入出力します。ハイサンプリングレートで動作する 01V96 と 44.1/48kHz に対応したデジタル MTR/HDR との間で、データを転送するときに利用します。

ノート:

- ・ ダブルチャンネルに設定したスロットでは、使用できるチャンネル数は半分になります（偶数チャンネルの入出力は無効です）
- ・ 01V96 がハイサンプリングレートで動作していなければ、この設定は選べません。

- ・ DOUBLE SPEED(ダブルスピード)

ハイサンプリングレート(88.2/96kHz)のデジタル信号を入出力します。ハイサンプリングレートに対応した機器との間で、データを転送するときに利用します。

ノート: この設定が選択できるのは、デジタル I/O カード MY8-AE96 または MY8-AE96S が装着されているスロットに限ります。

- ・ SINGLE(シングル)

01V96 がハイサンプリングレートで動作しているときに、半分のサンプリングレート(44.1/48kHz)の信号を送受信する特殊な設定です。たとえば 01V96 を 88.2kHz で動作させているときに、外部の HDR などから 44.1kHz のデジタル信号を取り込みたいときなどに使用します。

ノート:

- ・ MY8-AE96 または MY8-AE96S が装着されているスロットでは、この設定は選べません。
- ・ 01V96 がハイサンプリングレートで動作していなければ、この設定は選べません。
- ・ 01V96 をハイサンプリングレート(88.2kHz/96kHz)で動作させるときは、2系統の内蔵エフェクトだけが使用可能となります。

ヒント:

- ・ I/O カードが装着されていないスロットや、AD/DA カードなど入出力フォーマットに影響しない I/O カードが搭載されているスロットは、設定値のフィールドに“-”と表示されます。

第 7 章 インプットチャンネル


この章では、01V96 のインプットチャンネルの各種パラメーターを調節する方法を説明します。

インプットチャンネルについて

インプットチャンネルは、01V96 に入力された信号(および内蔵エフェクト 1 ~ 4 から出力された信号)の音量や音質を調節し、バス 1 ~ 8、ステレオバス、AUX センド 1 ~ 8 などに送り出すセクションです。インプットチャンネルには、モノラル仕様のインプットチャンネル 1 ~ 32 と、ステレオ仕様の ST IN チャンネル 1 ~ 4 の 2 種類があり、それぞれ利用できる機能が若干異なります。

インプットチャンネル 1 ~ 32

フェイズ、ゲート、コンプレッサー、アッテネーター、EQ などを使って信号を加工できるモノラル入力チャンネルです。次の図は、インプットチャンネル 1 ~ 32 の信号の流れを表わしたものです。

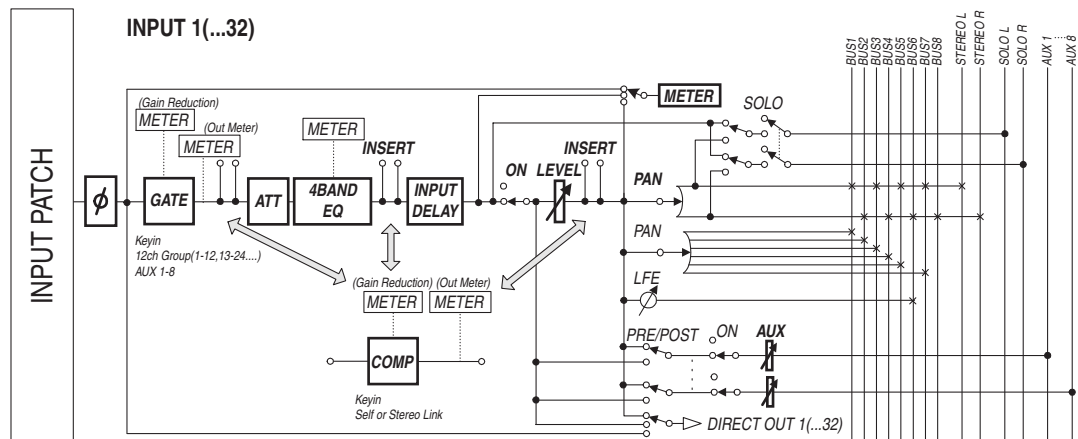


各パラメーターの内容は次のとおりです。

- ・ (フェイズ)
入力された信号の位相を切り替えます。
- ・ GATE(ゲート)
ゲートまたはダッキングとして利用できるゲート系ダイナミクスプロセッサーです。
- ・ COMP(コンプレッサー)
コンプレッサー、エキスパンダー、リミッターとして利用できるコンプレッサー系ダイナミクスプロセッサーです。コンプレッサーの挿入位置は、EQ の手前、フェーダーの手前、フェーダーの直後の中から選択できます。
- ・ ATT(アッテネーター)
EQ の入力信号のレベルを減衰 / 増幅します。EQ 通過後に信号がクリップするのを防いだり、レベルが下がり過ぎるのを補正したりするときに使用します。
- ・ 4 BAND EQ(4 バンドイコライザー)
HIGH、HIGH-MID、LOW-MID、LOW の 4 バンドを備えたパラメトリック EQ です。
- ・ INPUT DELAY(インプットディレイ)
入力された信号を遅延させます。チャンネル間のタイミングを微調節するほか、フィードバック付きのディレイエフェクトとしても利用できます。

- ・ ON(オン / オフ)
チャンネルのオン / オフを切り替えます。オフにするとそのチャンネルはミュートされます。
- ・ LEVEL(レベル)
インプットチャンネルの入力レベルを調節します。
- ・ PAN(パン)
インプットチャンネルからステレオバスに送られる信号のパンを調節します。また、ペアに設定された2本のバスに対し、パンの設定を適用することも可能です。
- ・ AUX(AUX センドレベル)
AUX センド1 ~ 8 へのセンドレベルを調節します。AUX センドに送られる信号の送出位置は、プリフェーダー / ポストフェーダーのどちらか一方を選択します。
- ・ INSERT(インサート)
入力信号を入出力端子や I/O カードを通じて外部に取り出したり、内蔵エフェクトを挿入したりします。信号を取り出す入出力端子や I/O カードのチャンネルは、自由にパッチできます (AD インプットの INSERT I/O 端子と混同しないように、ご注意ください)
- ・ METER(メーター)
METER 画面に表示されるレベルの検出位置を切り替えます (検出位置の選択方法については P.34)

ST IN チャンネル 1 ~ 4

フェイズ、アッテネーター、EQ などを使ってステレオ信号を加工できるステレオチャンネルです。次の図は、ST IN チャンネル 1 ~ 4 の信号の流れを表わしたものです。

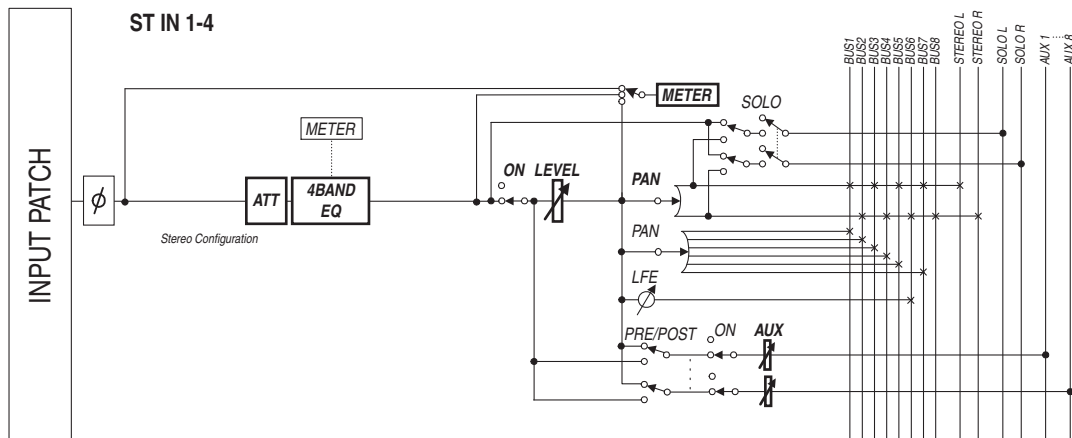

ST IN チャンネルには、次のパラメーターが用意されています。

- ・ (フェイズ)
 - ・ ATT(アッテネーター)
 - ・ 4 BAND EQ(4 バンドイコライザー)
 - ・ ON(オン / オフ)
 - ・ LEVEL(レベル)
 - ・ PAN(パン)
 - ・ AUX(AUX センドレベル)
 - ・ METER(メーター)
- 各パラメーターの内容はインプットチャンネルの説明をご参照ください (P.77)。

ヒント: 上記のチャンネル単位のパラメーターは、設定内容をチャンネルライブラリーにストアできます。また、ゲート、コンプレッサー、EQ のパラメーターは、専用のライブラリーに個別にストアすることも可能です。

画面内の操作でインプットチャンネルを設定する


インプットチャンネルのパラメーターを操作するには、画面内で目的のパラメーターにカーソルを合わせて設定値を変更する方法と、トップパネルの操作子を使って主要なパラメーターを直接変更する方法があります。

ここでは、画面内の操作によるパラメーターの設定方法について説明します。

フェイズの設定

インプットチャンネルごとのフェイズを設定するには、[/INSERT/DELAY]キーを繰り返し押して、/INS/DLY 画面の PHASE ページを表示させます。

このページでは、フェイズを切り替えたいチャンネルの NOR/REV ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] 押 (または [INC] [DEC] 押) を押して設定を切り替えます。

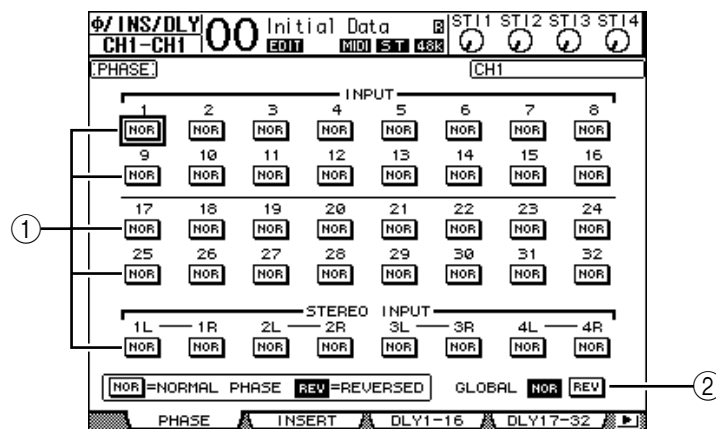

① NOR/REV ボタン

該当するインプットチャンネルの位相を切り替えます。ボタンの表示が NOR のときは正相、REV のときは逆相となります。

② GLOBAL フィールド

NOR ボタン / REV ボタンを使ってすべてのインプットチャンネルのフェイズの設定を一括して切り替えます。

ヒント:


- ・ ページの右上には、現在選ばれているチャンネルの名前が表示されます。
- ・ ST IN チャンネル、およびペアに設定されている 2 チャンネルでも、フェイズは個別に設定できます。[SEL] 押を使って ST IN チャンネルを選んだ場合は、同じ [SEL] 押を押すたびに L チャンネルと R チャンネルが切り替わります。

ディレイの設定

インプットチャンネルごとのディレイを設定するには、[/INSERT/DELAY]キーを繰り返し押し、次のページの中から設定したいチャンネルに対応するページを呼び出します。

- DLY1-16 ページ
インプットチャンネル 1 ~ 16 のディレイを設定します。
- DLY17-32 ページ
インプットチャンネル 17 ~ 32 のディレイを設定します。

設定可能なパラメーターとその操作方法是各画面とも共通です。

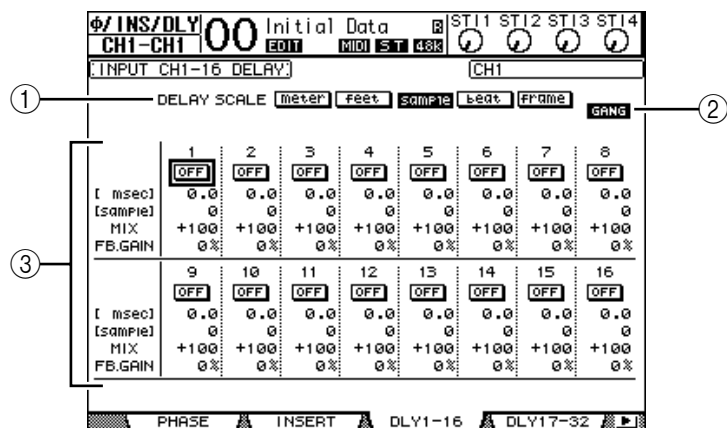

① DELAY SCALE フィールド

各チャンネルの上から 2 行目に表示されるディレイタイムの単位を、次のボタンを使って選択します。

- meter ボタンメートル単位
- feet ボタンフィート単位
- sample ボタンサンプル単位
- beat ボタン拍単位
- frame ボタンタイムコードのフレーム単位

② GANG ボタン

ペアに設定された 2 チャンネルのディレイタイムの設定を連動させるか(ボタン = オン)、または個別に設定するか(ボタン = オフ)を選びます。

③ チャンネルフィールド

各チャンネルのディレイパラメーターを設定します。各項目の内容は次のとおりです。


- ON/OFF ボタン ディレイのオン / オフを切り替えます。
- msec ディレイタイムをミリ秒単位で設定します。
- meter/feet/sample/beat/frame ディレイタイムをメートル / フィート / サンプル / 拍 / フレームのいずれかの単位で設定します。
設定する単位は、DELAY SCALE フィールドのボタンで選びます。
- MIX インプットチャンネルの信号とディレイによって遅らせた信号のミックスバランスを調節します。
- FB.GAIN ディレイのフィードバック量を調節します。

ヒント:

- ・ この機能は、ST IN チャンネルでは利用できません。
- ・ ディレイタイムの可変範囲は、01V96 が動作しているサンプリングレートに応じて変化します(44.1kHz 動作時 = 0 ~ 984.1mSec)。
- ・ DELAY SCALE フィールドで meter/feet を選んだ場合は、音速(摂氏 15 のときに約 340m/sec)を基準にして、距離をディレイタイムに換算できます。離れた 2 つの音源の時間差を補正したいときに、便利です。
- ・ DELAY SCALE フィールドで beat を選んだ場合は、フィールドの下に拍の基準となる音符を設定するパラメーターボックスと、テンポ(BPM)を設定するパラメーターボックスが表示されます。これらのパラメーターボックスで音符と BPM を指定すれば、楽曲のテンポに合わせてディレイタイムを設定できます。

ゲートの設定

インプットチャンネルのゲートを設定するには、[SEL]キーでチャンネルを選び、DISPLAY ACCESS セクションの [DYNAMICS]キー [F1]キーの順にキーを押して、DYNAMICS 画面の GATE EDIT ページを表示させます。

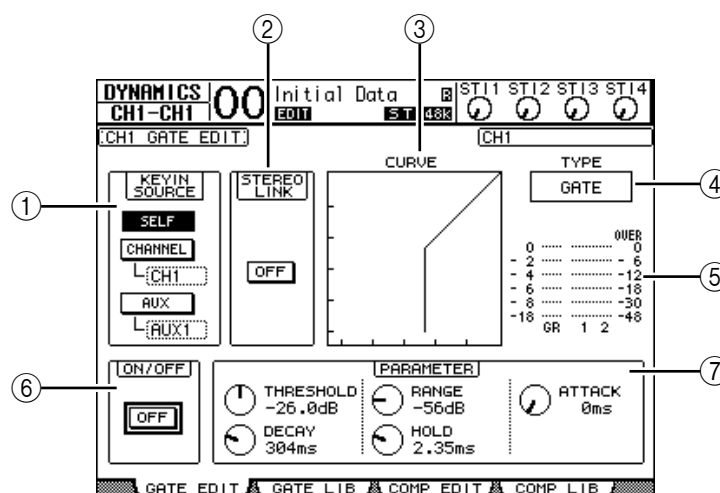

① KEYIN SOURCE フィールド

ゲートを作動させるトリガーを次の中から選択します。

- ・ SELF ボタン そのチャンネルの入力信号をトリガーにします。
- ・ CHANNEL ボタン 特定チャンネルの入力信号をトリガーにします。チャンネルの選択はボタン下のパラメーターボックスで行ないます。
- ・ AUX ボタン AUX センドの信号をトリガーとして利用します。パスの選択はボタン下のパラメーターボックスで行ないます。

② STEREO LINK フィールド

ON/OFF ボタンをオンにすると、現在のチャンネルとペアに設定可能なチャンネル同士で、ゲートを連動させます。

③ CURVE フィールド

現在のゲートの特性カーブを表示します。

④ TYPE フィールド

現在のゲートのタイプ (GATE または DUCKING) を表示します。

ノート: このページでゲートのタイプを切り替えることはできません。別のタイプを利用したいときは、ゲートライブラリーから目的のタイプを使ったプログラムをリコールしてください。


- ⑤ メーター
ゲート通過後の信号レベルとゲインリダクションの量を表示します。
- ⑥ ON/OFF フィールド
ON/OFF ボタンを使ってゲートのオン / オフを切り替えます。
- ⑦ PARAMETER フィールド
ゲートのパラメーターを調節します(パラメーターの詳細は P.278)。

ヒント:

- ・ この機能は、ST IN チャンネルでは利用できません。
- ・ ゲートの設定はゲートライブラリーに保存できます。ゲートライブラリーには、さまざまな用途に応じたプリセットプログラムが用意されています(P.179)。

コンプレッサーの設定

インプットチャンネルのコンプレッサーを設定するには、DISPLAY ACCESS セクションの [DYNAMICS] キー [F3] キーの順にキーを押して DYNAMICS 画面の COMP EDIT ページを表示させます。

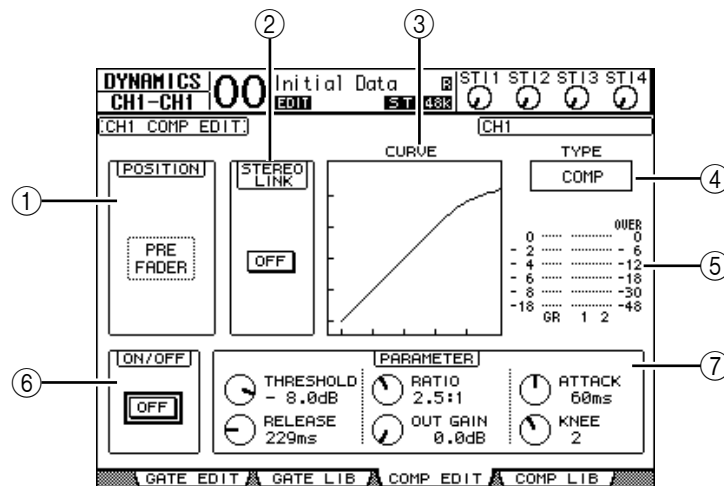

- ① POSITION フィールド
パラメーターホイール(または [INC] [DEC] キー) を使ってコンプレッサーの挿入位置を次の中から選択します。
 - ・ PRE EQ イコライザーの直前(初期設定)
 - ・ PRE FADER フェーダーの直前
 - ・ POST FADER フェーダーの直後
- ② STEREO LINK フィールド
ON/OFF ボタンをオンにすると、現在のチャンネルとペアに設定可能なチャンネル同士で、コンプレッサーの動作を連動させます。
- ③ CURVE フィールド
現在のコンプレッサーの特性カーブを表示します。
- ④ TYPE フィールド
現在選ばれているコンプレッサーのタイプ(COMP/EXPAND/COMP(H)/COMP(S)) を表示します。

ノート: このページでコンプレッサーのタイプを切り替えることはできません。別のタイプを利用したいときは、コンプレッサーライブラリーから該当するタイプを使ったプログラムをリコールしてください。

⑤ メーター

コンプレッサー通過後の信号レベルとゲインリダクションの量を表示します。

⑥ ON/OFF フィールド

ON/OFF ボタンを使ってコンプレッサーのオン / オフを切り替えます。

⑦ PARAMETER フィールド


コンプレッサーのパラメーターを個別に調節します(タイプごとのパラメーターの詳細は P.278)。

ヒント:

- ・ この機能は、ST IN チャンネルでは利用できません。
- ・ コンプレッサーの設定はコンプレッサーライブラリーに保存できます。コンプレッサーライブラリーには、さまざまな用途に応じたプリセットプログラムが用意されています (P.181)。

アッテネーターの調節

インプットチャンネルのアッテネーターを調節するには、DISPLAY ACCESS セクションの [EQ] キー [F3] キーの順にキーを押し、EQ 画面の IN ATT ページを呼び出します。

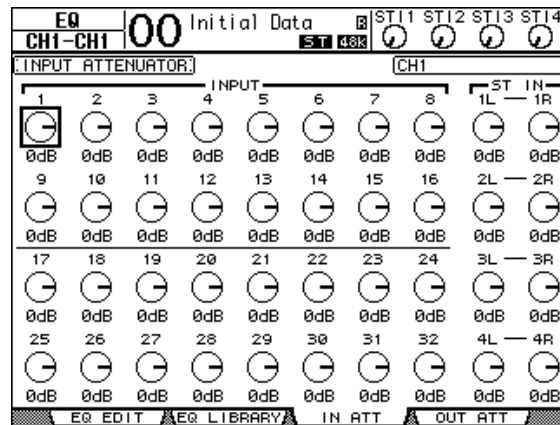


目的のインプットチャンネルに対応するノブにカーソルを合わせ、パラメーターホイールを回し、- 96dB ~ + 12dB の範囲で、アッテネーターの値を設定します。

ヒント: 現在選ばれているチャンネルのアッテネーターの設定(dB 単位)は、EQ 画面の EQ EDIT ページでも行なえます。

EQ の設定

01V96 の各チャンネルには、LOW/LOW-MID/HIGH-MID/HIGH の 4 バンド EQ が搭載されています。LOW-MID/HIGH-MID の 2 つのバンドはピーキングタイプの EQ として利用できます。また、LOW/HIGH の 2 つのバンドはシェルビングタイプ、ピーキングタイプ、HPF または LPF のいずれかのタイプが選択できます。

- 1 [SEL] キーを使って、EQ を調節したいチャンネルを選びます。
- 2 DISPLAY ACCESS セクションの [EQ] キー [F1] キーの順にキーを押し、EQ 画面の EQ EDIT ページを表示させます。

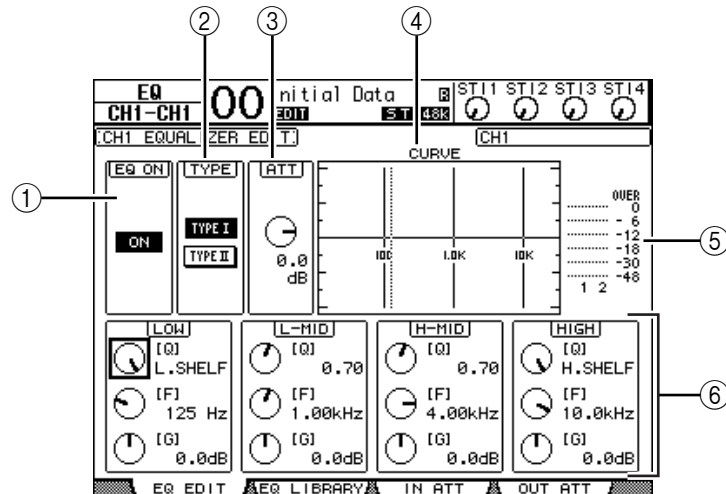

このページには、次のパラメーターが含まれます。

① EQ ON フィールド

ボタンを使って EQ のオン / オフを切り替えます。TYPE フィールド以外にカーソルがあるときは、[ENTER]キーを押すだけで EQ のオン / オフが切り替わります。

② TYPE フィールド

EQ のタイプを選択します。TYPE I ボタンをオンにすると従来の 02R シリーズのアルゴリズム、TYPE II ボタンをオンにすると新開発のアルゴリズムが使用できます。

③ ATT フィールド

EQ に入力される信号のアッテネーターの値を dB 単位で設定します。EQ 画面の IN ATT ページと同じパラメーターです。

④ CURVE フィールド

現在の EQ の特性カーブを表示します。

⑤ メーター

現在選ばれているインプットチャンネルと、そのチャンネルとペアに設定可能なチャンネルのイコライザー通過後の信号レベルを表示します。

⑥ LOW/L-MID/H-MID/HIGH フィールド

バンドごとの Q (特性) \ F (周波数) \ G (ゲイン) を調節します。各パラメーターの設定範囲は、次のとおりです。

パラメーター	LOW	LOW-MID	HIGH-MID	HIGH
Q	HPF, 10.0 ~ 0.10 (41 ステップ) \ L.SHELF	10.0 ~ 0.10 (41 ステップ)		LPF, 10.0 ~ 0.10 (41 ステップ) \ H.SHELF
フリークエンシー	21.2Hz ~ 20.0kHz (1/12 オクターブごとに 120 ステップ)			
ゲイン	- 18.0dB ~ +18.0dB (0.1dB ごと) *1			

*1. QがHPFまたはLPFに設定されているとき、LOWおよびHIGH GAINコントロールはフィルターのオン / オフコントロールとして機能します。

ヒント:

- ・ LOW フィールドの Q パラメーターで HPF を選んだときは、LOW バンド EQ がハイパスフィルターとして動作します。また L.SHELF を選んだときは、シェルビングタイプの EQ として動作します。
- ・ HIGH フィールドの Q パラメーターで LPF を選んだときは、HIGH バンド EQ がローパスフィルターとして動作します。また H.SHELF を選んだときは、シェルビングタイプの EQ として動作します。


- 3 操作したいパラメーターにカーソルを合わせ、パラメーターホイールを回して設定値を変更します。

ヒント:

- ・ ST IN チャンネルの EQ は、L/R の設定が連動します。
- ・ SELECTED CHANNEL セクションの操作子を使えば、操作する帯域を選び、Q(特性)、F(周波数)、G(ゲイン)の各パラメーターのノブを使って直接操作できます(P.91)
- ・ EQ の設定は EQ ライブラリーに保存できます。EQ ライブラリーには、さまざまな用途に応じたプリセットプログラムが用意されています(P.274)。

パンの設定

各インプットチャンネルのパンを L63 ~ CENTER ~ R63 の範囲で調節できます。インプットチャンネルのパンを設定するには、[PAN/ROUTING]キーを繰り返し押して、PAN/ROUTE 画面の PAN ページを呼び出します。

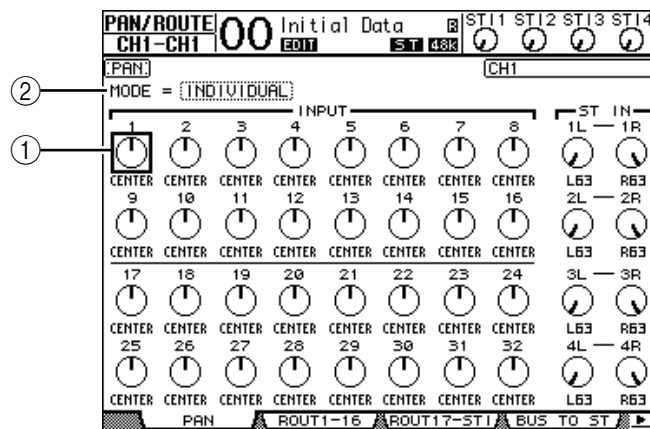

設定したいチャンネルのパンノブにカーソルを合わせ、パラメーターホイールを回してパンの値を調節します。

① パンノブ

各チャンネルのパンの値を調節します。

[ENTER]キーを押すと、パンの値が CENTER に設定されます。

② MODE フィールド

チャンネルをペアにしていたときのパンの動作を選択します。選択可能な設定は次のとおりです。


- ・ INDIVIDUAL(インディビデュアル).....2つのチャンネルのパンを個別に動作させます。



- ・ GANG(ギャング).....2つのチャンネルのパンを現在の広がりを持ったまま連動させます。



- ・ INV GANG(インバースギャング).....2つのチャンネルのパンを逆方向に連動させます。



ヒント:

- ・ ST IN チャンネルのパンは、L/R 独立して設定できます。
- ・ SELECTED CHANNEL セクションの PAN コントロールを回して、インプットチャンネルのパンを設定することも可能です。
- ・ 01V96 のサラウンドモードを STEREO 以外に切り替えたときは、サラウンドパンが利用できます。サラウンドパンについては、第 12 章をご参照ください。


ルーティングを変更する

インプットチャンネルの送り先を、ステレオバス、バス 1 ~ 8、ダイレクトアウトの中から選択します。初期状態ではステレオバスにのみ信号が送られていますが、必要に応じて単一または複数の送り先を選択できます。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[PAN/ROUTING]キーを繰り返し押し、次のページの中から設定したいチャンネルに対応するページを呼び出します。

- ROUT1-16 ページ
インプットチャンネル 1 ~ 16 のルーティングを設定します。
- ROUT17-STI ページ
インプットチャンネル 17 ~ 32 と ST IN チャンネル 1 ~ 4 のルーティングを設定します。

調節可能なパラメーターとその操作方法是各画面とも共通です。

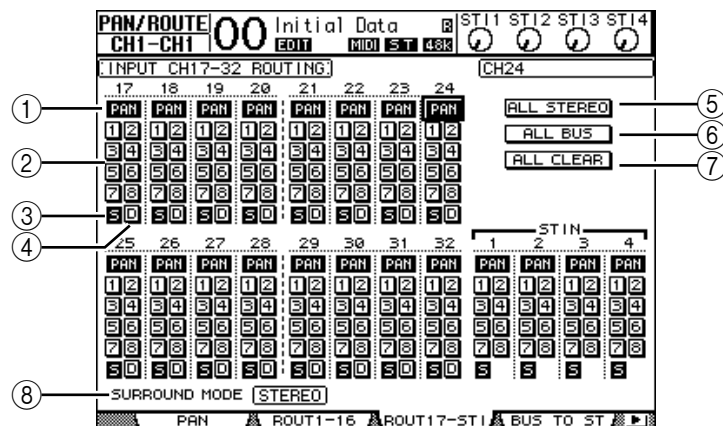

① PAN ボタン

そのチャンネルのパンの設定をバスアウトに適用するかどうかを設定します。

② バスボタン 1 ~ 8

インプットチャンネルの信号を送るバスを選択します。なお、01V96 をサラウンドモードで利用しているときは、サラウンドのモードに応じてボタン表示が次のように変わります。

バスボタン	1	2	3	4	5	6	7	8
サラウンドモード = 3-1	L	R	C	S	5	6	7	8
サラウンドモード = 5.1	L	R	Ls	Rs	C	E	7	8
サラウンドモード = 6.1	L	R	Ls	Rs	C	Bs	E	8

L=Left, R=Right, C=Center, S=Surround, Ls=Left Surround

Rs=Right Surround, E=Low Frequency Effect, Bs=Back Surround

この表は、01V96 が初期状態のときの割り当て例を示したものです。DIO/SETUP 画面の SURROUND BUS SETUP ページの設定によっては、この表と異なる場合もあります。

③ S ボタン

このボタンをオンにすると、インプットチャンネルの信号がステレオバスに送られます。

④ D ボタン

このボタンをオンにすると、インプットチャンネルの信号が、ダイレクト出力先として指定した信号経路に送られます。ダイレクトアウトについての詳しい説明は P.126 をご参照ください。

⑤ ALL STEREO ボタン

現在ページに表示されているすべてのチャンネルの S ボタンをオンにします。

⑥ ALL BUS ボタン

現在ページに表示されているすべてのチャンネルのバスボタン 1 ~ 8 をオンにします。

⑦ ALL CLEAR ボタン

現在ページに表示されているすべてのチャンネルのルーティングをすべて解除します。

⑧ SURROUND MODE フィールド

現在設定されているサラウンドモードを表示します。

ヒント: ST IN チャンネルのルーティングは、L/R の設定が連動します。また、ST IN チャンネルでは D ボタンは利用できません。


特定チャンネルのパラメーターを一覧表示させる

VIEW 画面の PARAMETER ページや FADER ページを使えば、現在選ばれているインプットチャンネルのパラメーターを一覧しながら、パラメーターの値を調節できます。

ゲート / コンプレッサー / EQ を一覧表示させる

[SEL] キーを使ってインプットチャンネルを選んだ後で、DISPLAY ACCESS セクションの [VIEW] キーを繰り返し押し、VIEW 画面の PARAMETER ページを表示させます。

ページに表示される各パラメーターにカーソルを合わせると、パラメーターホイール(または [INC] [DEC] キー、[ENTER] キー)を使ってパラメーターを設定できます。

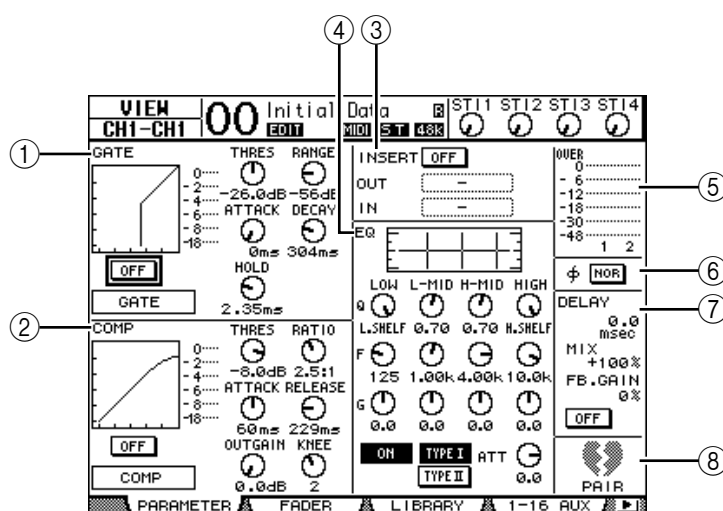

パラメーターの内容は次のとおりです(*印のパラメーターは、ST IN チャンネルでは利用できません)。

① GATE フィールド(*)

ゲート系ダイナミクスプロセッサのオン / オフ切り替えと、パラメーター設定を行います(詳しい説明は P.81)。

② COMP フィールド(*)

コンプレッサー系ダイナミクスプロセッサのオン/オフ切り替えと、パラメーター設定を行ないます(詳しい説明は P.82)。

③ INSERT フィールド(*)

インサートのオン/オフ切り替えとインサートイン/アウトのパッチ設定を行ないます(詳しい説明は P.127)。

④ EQ フィールド

EQ の各種パラメーターを設定します(詳しい説明は P.83)。

⑤ メーター

選択したインプットチャンネルと、そのチャンネルとペアに設定可能なチャンネルの信号レベルを表示します。

⑥ フィールド

フェイズの設定を切り替えます(詳しい説明は P.79)。

⑦ DELAY フィールド(*)

ディレイの各種パラメーターを設定します(詳しい説明は P.80)。


⑧ PAIR フィールド(*)

ペアのオン/オフを設定します。ペアをオンにすると♥マーク、ペアをオフにすると♣マークが表示されます(詳しい説明は P.92)。

パン/フェーダー/AUX センドレベルを一覧する

[SEL] 弁を使ってインプットチャンネルを選んだ後で、DISPLAY ACCESS セクションの [VIEW] 弁を繰り返し押し、VIEW 画面の FADER ページを表示させます。

ページに表示される各パラメーターにカーソルを合わせると、パラメーターホイール(または [INC] [DEC] 弁)を使ってパラメーターを設定します。

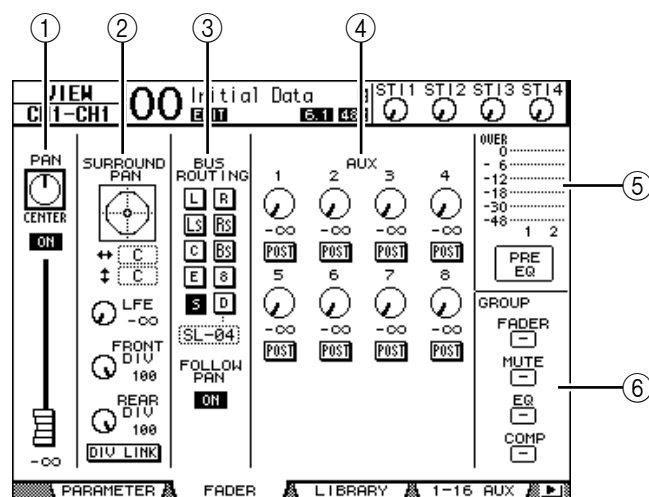

① PAN/ON/FADER フィールド

- ・ PAN ノブ パンの値を設定します。
[ENTER] 弁を押すと、パンの値が CENTER に設定されます。
- ・ ON/OFF ボタン インプットチャンネルのオン/オフを切り替えます。
- ・ フェーダー インプットチャンネルの入力レベルの値を設定します。フェーダーの値が 0dB のときは、フェーダーマークが黒く表示されます。
[ENTER] 弁を押すと、フェーダーの値が 0dB に設定されます。

② SURROUND PAN フィールド

- ・ SURROUND PAN サラウンドパンの設定値が表示されます(サラウンドパン利用時のみ)。サラウンドパンについての詳しい説明は、P.135 をご参照ください。

③ BUS ROUTING/FOLLOW PAN フィールド

- ・ BUS ROUTING 選択したチャンネルの送り先となるバスを選択します。D(ダイレクト)ボタンをオンにすると、ボタン下のパラメーターボックスで選ばれた端子にダイレクト出力されます(ST IN チャンネルでは、D ボタンは利用できません)。
- ・ FOLLOW PAN ペアに設定された 2 本のバスへ出力するときに、パンの設定を有効にするかどうかを設定します(フォローパン機能)。ボタンをオフにするとフォローパンが無効になり、2 本のバスに同じ信号が送られます。

④ AUX フィールド

- ・ AUX 選択したチャンネルから AUX1 ~ 8 へのセンドレベル、および AUX センドの送出位置を設定します(AUX センドの詳しい説明は P.109)。

⑤ メーターフィールド

- ・ メーター 選択したチャンネルのレベルを表示します。
- ・ PRE EQ/PRE FADER/
POST FADER 現在メーターに表示されているレベルの検出位置を表示します。

⑥ GROUP フィールド


- ・ FADER/MUTE/EQ/
COMP 選択したチャンネルがフェーダー、ミュート、EQ、コンプレッサーの各グループに所属しているかどうかを表示します。グループに属しているときはグループ番号、属していないときは“ ”と表示されます(ST IN チャンネルでは、コンプレッサーが利用できません)。

パネル上の操作子でインプットチャンネルを設定する


トップパネルのフェーダー、[SEL]キー、SELECTED CHANNEL セクションの各種キー / コントロールを使えば、インプットチャンネルの主要パラメーターを直接操作できます。

入力レベル / パンの設定


- 1 インプットチャンネル 1 ~ 32 の入力レベル / パンを調節するには、LAYER セクションの [1-16] [17-32] キーを使ってレイヤーを選びます。
 - 2 入力レベル / パンを調節したいチャンネルの [SEL] キーを押してチャンネルを選択します。
 - 3 入力レベルを設定するには、目的のチャンネルのフェーダーを操作します。
 - 4 パンを設定するには、SELECTED CHANNEL セクションの [PAN] コントロールを回します。
- [PAN] コントロールを回すと、自動的に PAN/ROUTE 画面の PAN ページが表示されます。

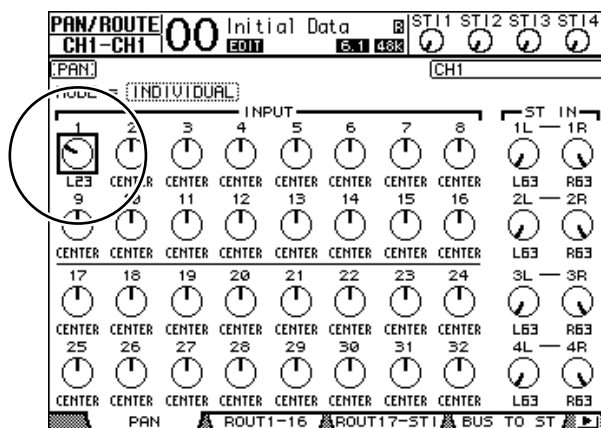

- 5 ST IN チャンネル 1 ~ 4 の入力レベル / パンを調節するには、ST IN セクションの [ST IN] キーを使って、操作対象となるチャンネルを選択します。
- 現在 ST IN セクションのキーやコントロールを使って操作が行なえるチャンネルは、[ST IN] キーの横にあるインジケーターで確認できます。
- 6 入力レベル / パンを調節したいチャンネルの [SEL] キーを押してチャンネルを選択します。
 - 7 入力レベルを設定するには、目的のチャンネルのレベルコントロールを回します。
- 現在のチャンネルレベルは、ディスプレイ上部に常に表示されます。




- 8 パンを設定するには、SELECTED CHANNEL セクションの [PAN] コントロールを回します。
- ST IN の片方のチャンネル (L または R) のパンが変化します。パンを調節する L/R チャンネルを切り替えるには、同じ [SEL] キーを繰り返し押します (現在操作しているチャンネルは、ディスプレイ左上の表示で確認できます)。



EQ の設定


- 1 [SEL]キーまたはフェーダーを使って調節したいチャンネルを選びます。
- 2 選択したチャンネルの EQ を設定するには、SELECTED CHANNEL セクションの次のキーの中からいずれか 1 つを押して、操作したい帯域を選びます。
 - ・ [HIGH]キー ハイバンド
 - ・ [H-MID]キー ハイミッドバンド
 - ・ [L-MID]キー ローミッドバンド
 - ・ [LOW]キー ローバンド
- 3 SELECTED CHANNEL セクションの[Q]コントロール、[FREQUENCY]コントロール、[GAIN]コントロールを使って、手順 2 で選んだ帯域の特性 / 周波数 / ゲインを調節します。

Auto EQUALIZER Display (P.227) がオンの場合は EQ 画面の EQ EDIT ページが表示されます。

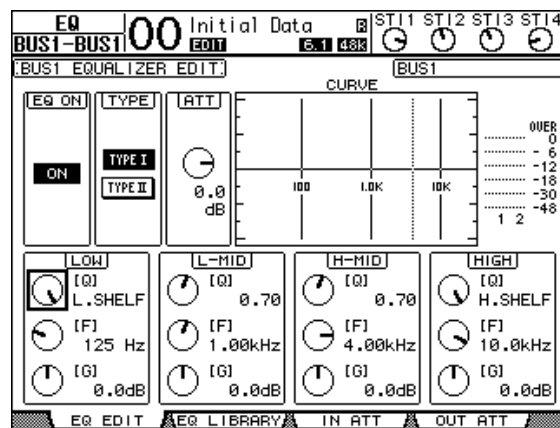

オフの場合は、ディスプレイには、現在調節しているパラメーターの値がポップアップ表示されます。

EQ の詳しい説明については P.83 をご参照ください。

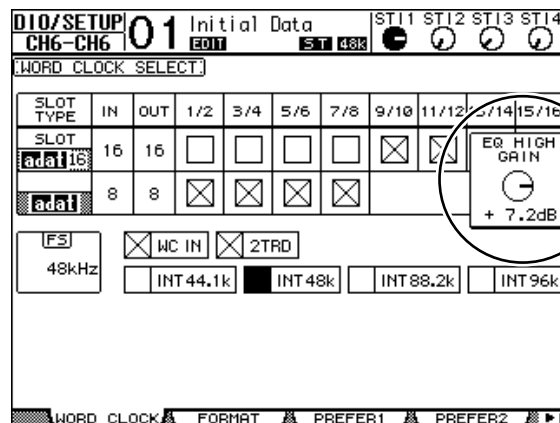

ヒント:

- ・ 手順 2 で選択したキーを押し続けると、そのキーに対応する帯域のゲインをリセットできます。
- ・ SELECTED CHANNEL セクションの[HIGH]キーと[LOW]キーを同時に押すと、すべての帯域の Q、フリークエンシー、ゲインを一括してリセットできます。

2 つのインプットチャンネルをペアにする

01V96 では、奇数 / 偶数の順に隣り合うインプットチャンネル同士、またはレイヤー1 とレイヤー2 でフェーダーを共有するチャンネル同士をペアに設定できます。ペアに設定された 2 チャンネルでは、フェーダーの動作や主要なパラメーターの値を連動させることができます。ペアに設定された 2 チャンネル間で連動するパラメーター、およびペアに設定されていても独立して操作可能なパラメーターは、次のとおりです。

連動するパラメーター	独立して設定できるパラメーター
[SEL] キーの動作	インプットパッチ
フェーダー	インサートパッチ
チャンネルのオン / オフ	アウトプットパッチ
インサートのオン / オフ	コンプレッサーの挿入位置
ソロのオン / オフ	フェイズ
ソロセーフ	ディレイのオン / オフ
AUX オン / オフ	ディレイタイム*
AUX センドレベル	ディレイフィードバック
AUX プリ / ポストの設定	ディレイミックス
ゲート	ルーティング
コンプレッサーの設定	パン / フォローパン
EQ の設定	サラウンドパン
フェーダーグループ	AUX センドのパン
ミュートグループ	バランス
フェードタイム	アッテネーター**
リコールセーフ	
ルーティングの設定	

* /INS/DLY画面のDLYページでGANGボタンをオフにすると、独立して設定できます。

** EQ画面のATTページでは独立して設定できますが、EQ画面のEQ EDITページやVIEW画面では連動します。


ノート: ST IN チャンネル 1 ~ 4 は他のチャンネルとペアにすることはできません。

ペアの設定 / 解除を行なうには、トップパネルの[SEL]キーを使う方法と、画面に専用ページを表示させて設定する方法があります。

[SEL]キーを使ってペアを設定する

- 1 ペアにしたい片方のチャンネルの[SEL]キーを押しながら、奇数 偶数の順に隣り合ったチャンネルの[SEL]キーを押します。

Pair Confirmation (P.227) がオンの場合は CHANNEL PAIRING ポップアップウィンドウが表示されます。

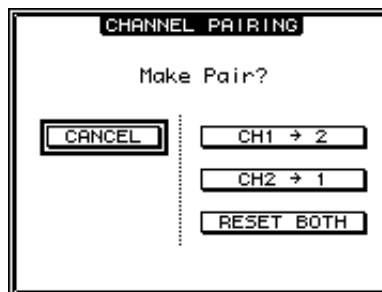

ノート: この操作でペアの設定 / 解除が行なえるチャンネルは、奇数 偶数の順に隣り合ったチャンネルに限られます。離れたチャンネルの[SEL]キーを同時に押しても何も起こりません。また同じフェーダーを共有するチャンネルのペアの場合、この操作でペアの設定 / 解除はできません。

- 2 ポップアップウィンドウに表示されるボタンのいずれかにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押します。


各ボタンの内容は次のとおりです。

- ・ CANCEL ボタン
操作をキャンセルします。
- ・ CH x y ボタン
奇数チャンネルのパラメーターを偶数チャンネルにコピーします。
- ・ CH y x ボタン
偶数チャンネルのパラメーターの値を奇数チャンネルにコピーします。
- ・ RESET BOTH ボタン
各チャンネルを初期状態(チャンネルライブラリー01 をリコールした状態)にリセットします。
ボタンを選んで[ENTER]キーを押すと、ペアが確定します。

ヒント: ペアにした2つのチャンネルの[SEL]キーをもう一度押すと、ペアが解除できます。

画面上の操作でペアを設定する

- 1 [PAIR/GROUP] キーを繰り返し押し、PAIR/GRUP 画面の INPUT ページを表示させます。

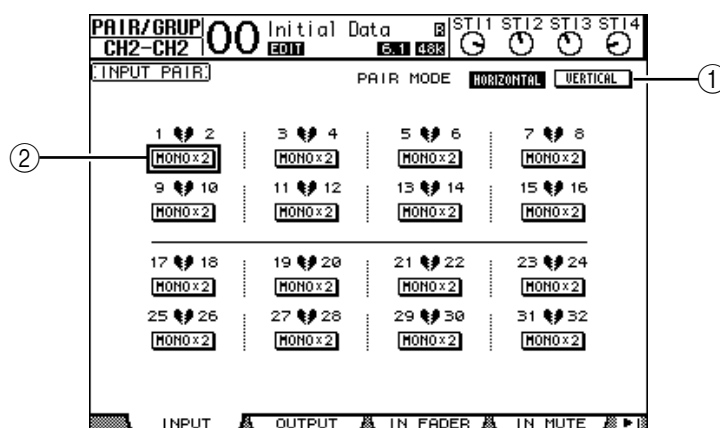

このページでは、次の要素を設定できます。

- ① PAIR MODE フィールド
ペアとなるチャンネルの組み合わせ方法を選択します。
 - ② STEREO/MONO x 2 ボタン
ペアの設定 / 解除を切り替えます。
- 2 PAIR MODE フィールド(①)にカーソルを移動し、ペアモードとして HORIZONTAL または VERTICAL を選びます。
- それぞれのモードを選んだときの動作は、次のとおりです。
- ・ HORIZONTAL.....隣り合う奇数 / 偶数チャンネルをペアに設定します(初期設定)
 - ・ VERTICAL.....レイヤー1 とレイヤー2 で同じフェーダーを共有する 2 チャンネル(CH1 と CH17、CH16 と CH32 など)をペアにします。1 本のフェーダーを使って、ステレオソースを操作したい場合に便利です。

ペアモードを切り替えると、ページ内に表示されるチャンネル番号の組み合わせが変化します。

ノート:

- ・ ペアモードを切り替えても、インプットチャンネルに付けられた番号が変わるだけで、ペアの相手先となるチャンネルのミックスパラメーターは変化しないことに、注意してください。
- ・ たとえばペアモードを HORIZONTAL から VERTICAL に切り替えた場合、それまで「インプットチャンネル 2」と呼ばれていたチャンネルの呼び名が「インプットチャンネル 17」に変わりますが、パラメーターは変化しません(最初にチャンネル 1 と 2 がペアに設定されていれば、モード切り替え後はチャンネル 1 と 17 がペアに設定された状態となります)。

- 3 ペアを設定したいチャンネルの MONO × 2 ボタン(②)にカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押します。

ペアが設定されます。


- 4 ペアを解除したいときは STEREO ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押します。

ヒント: PAIR/GRUP 画面の OUTPUT ページを表示させれば、同様の操作でアウトプットチャンネルのペアの設定 / 解除が行なえます(P.105)。

インプットチャンネルの名前を変更する

01V96 が初期状態のとき、各画面に表示されるインプットチャンネルには、CH1、CH2... と名前が付けられています。この名前は、必要に応じて変更できます。たとえば、そのインプットチャンネルに入力される楽器名を付けておけば、ミックスのときに便利です。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの [PATCH] キーを繰り返し押し、PATCH 画面の IN NAME ページを呼び出します。

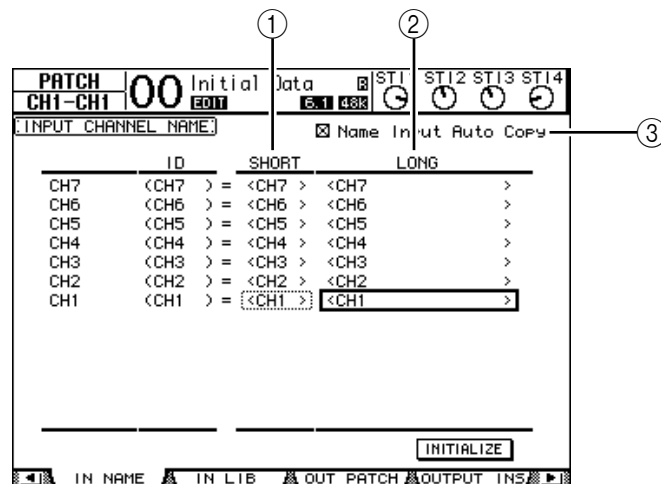

画面中央のパラメーターボックスでは省略表記(①)、右側のパラメーターボックス(②)ではフルネームが設定できます。

画面右上の Name Input Auto Copy チェックボックス(③)をオンにすると、LONG パラメーターボックスに名前を入力したときに、その先頭の 4 文字が自動的に SHORT 側にコピーされます。逆に SHORT パラメーターボックスに名前を入力したときは、入力された文字が LONG 側の先頭位置にコピーされます。

また、INITIALIZE ボタンにカーソルを合わせて [ENTER] キーを押せば、各チャンネルの名前を初期状態に戻せます。

- 2 名前を変更したいパラメーターボックスにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押します。
名前を入力する TITLE EDIT ポップアップウィンドウが表示されます。



- 3 名前を入力し、OK ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押します。
[ENTER]キーを押すと、新しい名前が有効になります。


ヒント: 変更した名前は、インプットパッチライブラリーに保存されます。

第 8 章 バスアウト

この章では、ステレオアウトやバスアウト 1 ~ 8 の各種パラメーターを調節する方法を説明します。

ステレオアウトについて

ステレオアウトは、インプットチャンネルやバスアウト 1 ~ 8 から送られてきた信号を 2 チャンネルにミックスし、専用の EQ やコンプレッサーで加工して、STEREO OUT 端子や 2TR OUT 端子へと送り出すセクションです。次の図は、ステレオアウトの信号の流れを表わしたものです。

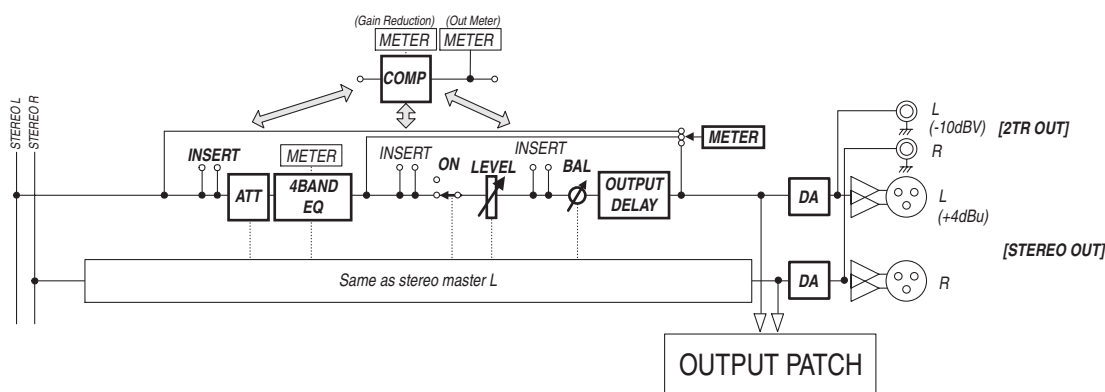

- ・ INSERT(インサート)
ステレオアウトの信号を入出力端子や I/O カードを通じて外部に取り出したり、内蔵エフェクトを挿入したりします。
- ・ ATT(アッテネーター)
EQ の入力信号のレベルを減衰 / 増幅します。EQ 通過後に信号がクリップするのを防いだり、レベルが下がり過ぎるのを補正したりするときに使用します。
- ・ 4BAND EQ(4 バンドイコライザー)
HIGH、HIGH-MID、LOW-MID、LOW の 4 バンドを備えたパラメトリック EQ です。
- ・ COMP(コンプレッサー)
コンプレッサー、エキスパンダー、リミッターとして利用できるコンプレッサー系ダイナミクスプロセッサです。コンプレッサーの挿入位置は、EQ の手前、[STEREO]フェーダーの手前、[STEREO]フェーダーの直後の中から選択できます。
- ・ ON(オン / オフ)
ステレオアウトのオン / オフを切り替えます。
- ・ LEVEL(レベル)
ステレオアウトの出力レベルを[STEREO]フェーダーで調節します。
- ・ BAL(バランス)
ステレオアウトの L/R チャンネル間の音量バランスを調節します。
- ・ OUTPUT DELAY(アウトプットディレイ)
出力される信号を遅延させます。主に信号のタイミングを微調節するのに利用します。

- METER(メーター)


METER 画面や、LCD 画面右側のステレオメーターに表示されるレベルの検出位置を切り替えます(検出位置の選択方法については P.34)。

ノート: PATCH 画面の OUT PATCH ページでパッチを変更すれば、STEREO OUT 端子以外の出力端子や I/O カードからステレオアウトの信号を出力することも可能です。

バスアウト 1 ~ 8 について

バスアウト 1 ~ 8 は、それぞれのインプットチャンネルから該当するバスに送られた信号をミックスし、専用の EQ やコンプレッサーで加工して、任意の出力端子や I/O カードへと送出するためのセクションです。

次の図は、バスアウトの信号の流れを表わしたものです。

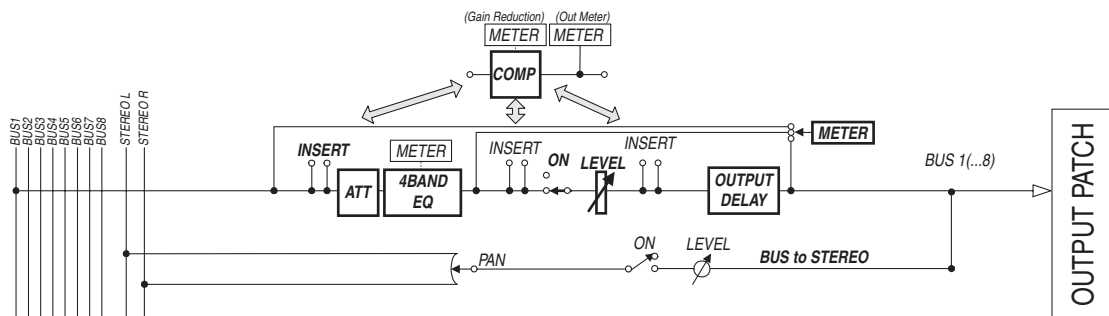

- INSERT(インサート)
- ATT(アッテネーター)
- 4BAND EQ 4 バンドイコライザー)
- COMP(コンプレッサー)
- ON(オン/オフ)
- LEVEL(レベル)
- OUTPUT DELAY(アウトプットディレイ)
- METER(メーター)

上記のパラメーターの内容は、ステレオアウトと共通です。ステレオアウトの説明をご参照ください(P.97)。

- BUS to STEREO(バス・トゥ・ステレオ)

バスアウト 1 ~ 8 の信号をステレオバスに送ります。上記の ON パラメーターや LEVEL パラメーターとは独立して、センドレベル、オン / オフ、パンなどのパラメーターを設定できます。

ヒント:

- 奇数 偶数の順に隣り合ったバスをペアに設定し、ステレオのバスとして利用することも可能です(P.105)
- 01V96 が初期状態のとき、スロットのチャンネル 1 ~ 8、9 ~ 16 や ADAT OUT 端子のチャンネル 1 ~ 8 に対して、それぞれバスアウト 1 ~ 8 の出力がパッチされています。ただし、このパッチ内容は、PATCH 画面の OUT PATCH ページで変更できます(P.123)

画面内の操作でステレオアウト/バスアウト 1 ~ 8 を設定する


ステレオアウト/バスアウト 1 ~ 8 のパラメーターを操作するには、画面内で目的のパラメーターにカーソルを合わせて設定値を変更する方法と、トップパネルの操作子を使って一部のパラメーターを直接変更する方法があります。

ここでは、画面内の操作によるパラメーターの設定方法について説明します。

ヒント: インサートの操作方法は、第 10 章「インプットパッチ/アウトプットパッチ」(P.121)で説明しています。

アッテネーターの調節


ステレオアウト/バスアウト 1 ~ 8 のアッテネーターを設定するには、DISPLAY ACCESS セクションの[EQ]キー [F4]キーの順にキーを押して EQ 画面の OUT ATT ページを表示させます。このページではバスアウト 1 ~ 8、AUX アウト 1 ~ 8、ステレオアウトのアッテネーターを調節できます。

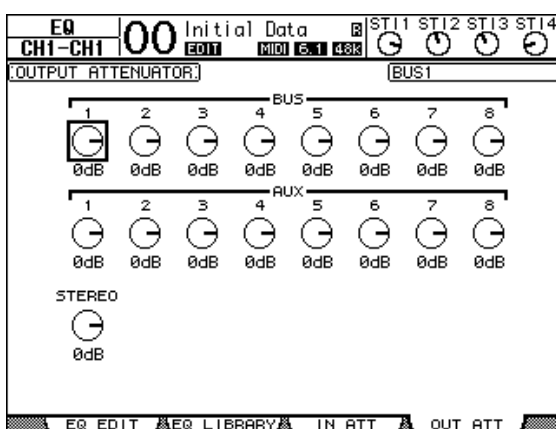

パラメーターの内容や設定方法はインプットチャンネルと共通です(P.83)。

ディレイの設定

ステレオアウト/バスアウト 1 ~ 8 のディレイを設定するには、[/INSERT/DELAY]キーを繰り返し押して、/INS/DLY 画面の OUT DLY ページを表示させます。

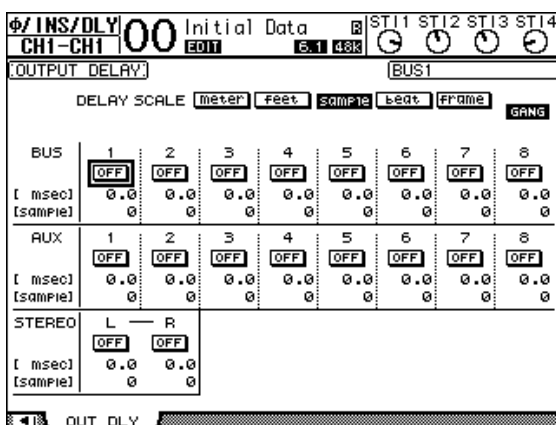


パラメーターの内容や設定方法は、MIX/FB.GAIN パラメーターがない点を除けば、インプットチャンネルと共通です(P.80)。

ヒント: [/INSERT/DELAY]キーを 1 回押した後で、[SEL]キーを使ってステレオアウトまたはバスアウト 1 ~ 8 のいずれかを選択しても、OUT DLY ページが呼び出されます。

コンプレッサーの設定


ステレオアウト/バスアウト1～8のコンプレッサーを設定するには、[DYNAMICS] キー [F3] キーの順にキーを押して DYNAMICS 画面の COMP EDIT ページを表示させ、[SEL] キーを使ってステレオアウトまたはバスアウト1～8のいずれかを選択します。

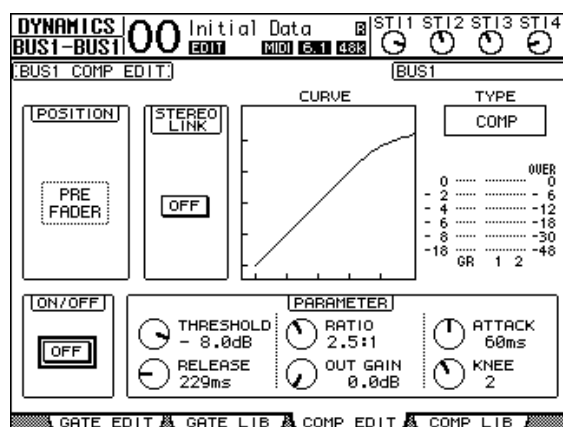

パラメーターの内容や設定方法は、インプットチャンネルと共通です (P.82)

EQ の設定

ステレオアウト/バスアウト1～8のEQを設定するには、DISPLAY ACCESS セクションの [EQ] キー [F1] キーの順にキーを押して EQ 画面の EQ EDIT ページを表示させ、[SEL] キーを使ってステレオアウトまたはバスアウト1～8のいずれかを選択します。

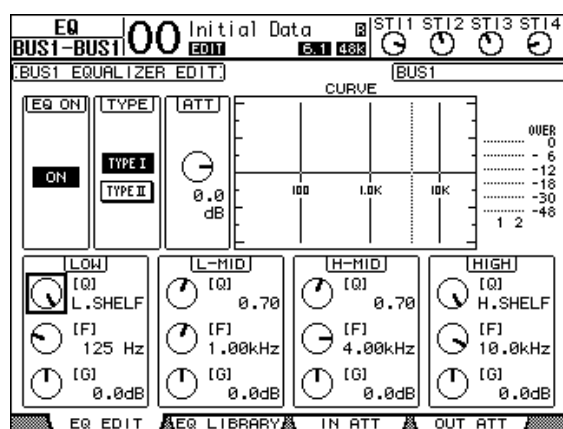


パラメーターの内容や設定方法は、インプットチャンネルと共通です (P.83)。ただし、ステレオアウトには STEREO LINK パラメーターはありません。

バスアウト 1 ~ 8 の信号をステレオバスに送る

バスアウト 1 ~ 8 の信号は、出力端子やスロット 1/2 を通じて出力する以外に、ステレオバスに送ることも可能です。このとき、ステレオバスに送られる信号のレベルやパンはバスごとに設定できます。バスアウト 1 ~ 8 をグループバスとして利用したいときに便利です。

バスアウト 1 ~ 8 の信号をステレオバスに送るには、DISPLAY ACCESS セクションの [PAN/ROUTING] キーを繰り返し押して、PAN/ROUTE 画面の BUS TO ST ページを表示させます。

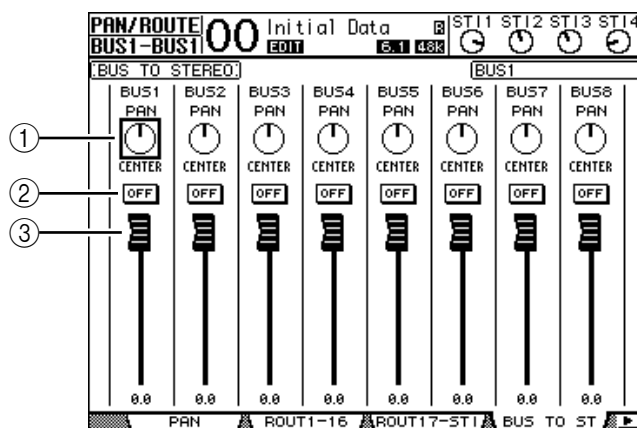

調節したいパラメーターにカーソルを合わせ、パラメーターホイール(または[INC][DEC] キー)を使って設定値が調節できます。

① TO ST PAN ノブ

バスアウト 1 ~ 8 からステレオバスへ送られる信号のパンを設定します。

② TO ST ON/OFF ボタン

バスアウト 1 ~ 8 からステレオバスへ送られる信号のオン / オフを切り替えます。

③ TO ST フェーダー


バスアウト 1 ~ 8 からステレオバスへ送られる信号のレベルを設定します。

パラメーターを一覧表示させる

VIEW 画面の PARAMETER ページや FADER ページを使えば、ステレオアウトまたはバスアウト 1 ~ 8 のパラメーターを一覧しながら、設定値を調節できます。

コンプレッサー / EQ を一覧表示させる

[SEL] 弁を使ってステレオアウトまたはバスアウト 1 ~ 8 のいずれかを選んだ後で、DISPLAY ACCESS セクションの [VIEW] 弁 [F1] 弁の順にキーを押し、VIEW 画面の PARAMETER ページを表示させます。

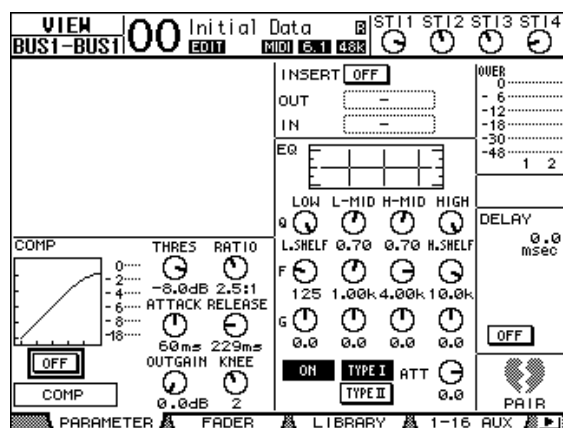

パラメーターの内容や設定方法は、以下の点を除けばインプットチャンネルと共通です。


- ・ ステレオアウト / バスアウト 1 ~ 8 の PARAMETER ページには、GATE フィールドとフィールドがありません。
- ・ ステレオアウトの PARAMETER ページには、PAIR フィールドがありません。

フェーダーその他のパラメーターを一覧表示させる

[SEL] 弁を使ってステレオアウトまたはバスアウト 1 ~ 8 のいずれかを選んだ後で、DISPLAY ACCESS セクションの [VIEW] 弁 [F2] 弁の順にキーを押し、VIEW 画面の FADER ページを表示させます。

なお、ステレオアウトを選んだ場合とバスアウト 1 ~ 8 を選んだ場合とでは、FADER ページの内容が異なります。

- ・ ステレオアウトを選んだ場合

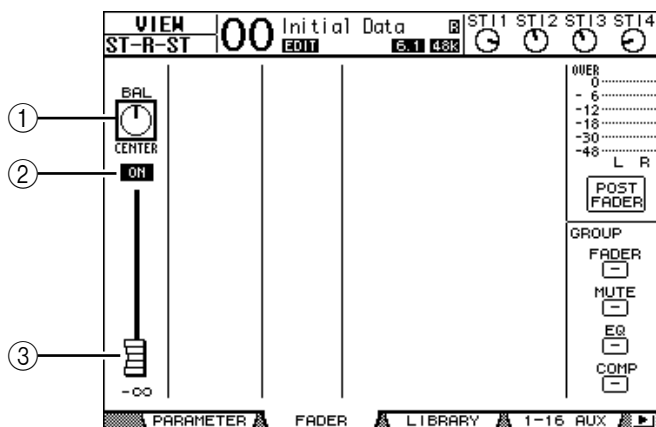

① BAL ノブ

ステレオアウトの L/R チャンネルの音量バランスを設定します。


② ON/OFF ボタン

ステレオアウトのオン / オフを切り替えます (STEREO セクションの [ON] キーと連動しています)。

③ フェーダー

ステレオアウトの出力レベルを設定します ([STEREO] フェーダーと連動しています)。フェーダーの値が 0dB のときは、フェーダーの頭が黒く表示されます。

- ・ バスアウト 1 ~ 8 を選んだ場合

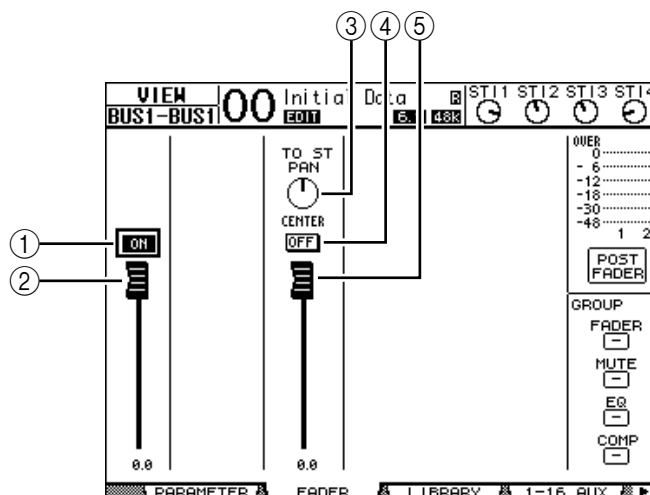

① BUS ON/OFF ボタン

バスアウト 1 ~ 8 のオン / オフを切り替えます (MASTER レイヤーの [ON] キー 9 ~ 16 と連動しています)。

② BUS フェーダー

バスアウト 1 ~ 8 の出力レベルを設定します (MASTER レイヤーのフェーダー 9 ~ 16 と連動しています)。フェーダーの値が 0dB のときは、フェーダーの頭が黒く表示されます。

③ TO ST PAN ノブ

バスアウト 1 ~ 8 からステレオバスに送られる信号の定位を設定します。

④ TO ST ON/OFF ボタン

バスアウト 1 ~ 8 からステレオバスに送られる信号のオン / オフを切り替えます。

⑤ TO ST フェーダー

バスアウト 1 ~ 8 からステレオバスに送られる信号のレベルを設定します。

ヒント: TO ST PAN ノブ、TO ST ON/OFF ボタン、TO ST フェーダーは、PAN/ROUTE 画面の BUS TO ST ページに含まれるパラメーターと共通です。

パネル上の操作子でステレオアウト / バスアウト 1 ~ 8 を設定する

トップパネルのフェーダー、[SEL]キー、SELECTED CHANNEL セクションの各種キー / コントロールを使えば、ステレオアウト / バスアウト 1 ~ 8 の一部のパラメーターを直接操作できます。

出力レベルの設定

ステレオアウトの出力レベルを設定するには、[STEREO]フェーダーを操作します。また、STEREO セクションの[ON]キーを使って、ステレオアウトのオン / オフ切り替えが行なえます。

バスアウト 1 ~ 8 の出力レベルを設定するには、LAYER セクションの[MASTER]キーを使って MASTER レイヤーを選び、フェーダー 9 ~ 16 を操作します。このとき、[ON]キー 9 ~ 16 を使って、バスアウト 1 ~ 8 のオン / オフ切り替えが行なえます。

EQ / バランスの設定

- 1 [SEL]キーを使って、ステレオアウトまたはバスアウト 1 ~ 8 を選びます。
- 2 選択したバスの EQ を設定するには、SELECTED CHANNEL セクションの次のキーの中からいずれか 1 つを押して、操作したい帯域を選びます。
 - ・ [HIGH]キーハイバンド
 - ・ [H-MID]キーハイミッドバンド
 - ・ [L-MID]キーローミッドバンド
 - ・ [LOW]キーローバンド
- 3 [Q]コントロール、[FREQUENCY]コントロール、[GAIN]コントロールを使って、手順 2 で選んだ帯域の特性 / 周波数 / ゲインを調節します。
EQ の詳しい説明については P.83 をご参照ください。
- 4 ステレオアウトを選んだときは、SELECTED CHANNEL セクションの[PAN]コントロールを使って、ステレオアウトのバランスパラメーターを調節します。

ノート: AUX アウト 1 ~ 8、バスアウト 1 ~ 8 が選ばれているとき、[PAN]コントロールは無効です。

2つのバス / AUX センドをペアにする

奇数 / 偶数の順に並ぶバス / AUX センドをペアに設定し、ステレオのバスとして利用できます。ペアに設定された2つのバス / AUX センド間で連動するパラメーター、およびペアに設定されていても独立して操作可能なパラメーターは、次のとおりです。


連動するパラメーター	独立して設定できるパラメーター
[SEL]キーの動作	アウトプットパッチ
フェーダー	インサートパッチ
チャンネルのオン / オフ	ディレイのオン / オフ
インサートのオン / オフ	ディレイタイム **
ソロのオン / オフ	BUS TO STEREO のパン *
コンプレッサーの設定	アッテネーター***
コンプレッサーの挿入位置	
EQ の設定	
フェーダーグループ	
ミュートグループ	
フェードタイム	
リコールセーフ	
BUS TO STEREO のオン / オフ *	
BUS TO STEREO のフェーダー *	

*は、バスアウト1～8に対してだけ有効です。

** /INS/DLY画面のDLYページでGANGボタンをオフにすると、独立して設定できます。

*** EQ画面のATTページでは独立して設定できますが、EQ画面のEQ EDITページやVIEW画面では連動します。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションのPAIR/GROUPキーを繰り返し押してPAIR/GRUP画面のOUTPUTページを表示させます。

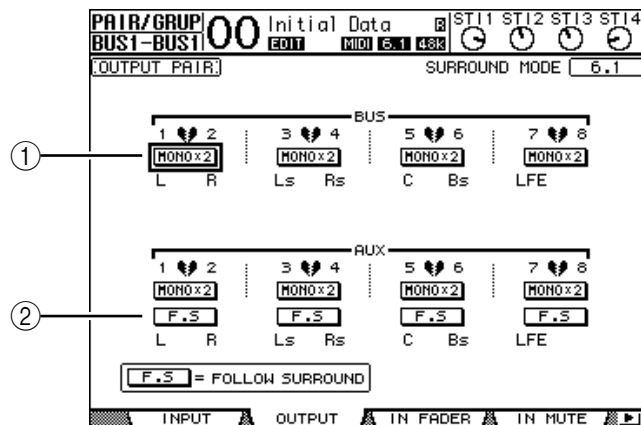

このページでは、次の要素を設定できます。

- ① STEREO/MONO x 2 ボタン

バス / AUX センドのペアの設定 / 解除を切り替えます。

- ② F.S ボタン

01V96のサラウンドモードがSTEREO以外に設定されているときに、インプットチャンネルのサラウンドパンの設定をAUXのパンにも反映させるかどうかを設定します。このボタンをオンにすると、インプットチャンネルのサラウンドパンの設定がAUXセンドのパンにも反映されます。外部にサラウンドエフェクトを接続した場合などに利用します。

- 2 ペアを設定したいバス / AUX センドのMONO x 2 ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押します。

ペアが設定されます。


- 3 ペアを解除したいときはSTEREOボタンにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押します。

出力端子からの信号を減衰させる

01V96 の出力信号にアッテネーターをかけるには、EQ 画面の OUT ATT ページを呼び出し、ステレオアウトやバスアウト 1 ～ 8 のアッテネーターを個別に調節します。

しかし、必要ならば、出力端子や I/O カードのチャンネルを選び、そこから出力される信号の減衰量を指定することも可能です。何の信号経路がパッチされているかは意識せずに、出力信号を素早く減衰させたい、というときに便利な機能です。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[DIO/SETUP]キーを繰り返し押して、DIO/SETUP 画面の OUTPUT ATT ページを表示させます。

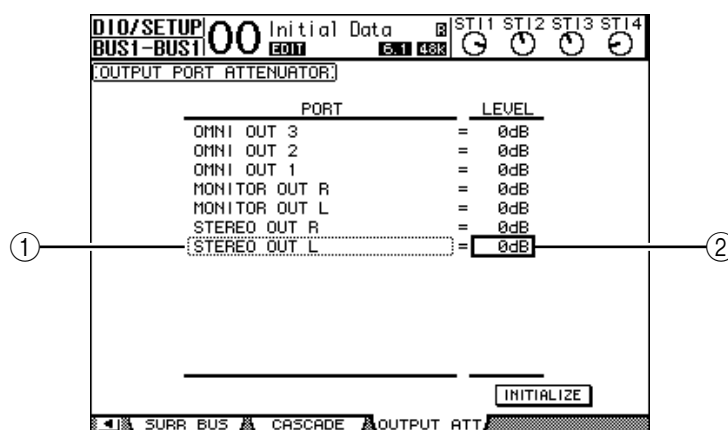

- 2 左側のパラメーターボックス(①)にカーソルを合わせ、リストを上下にスクロールさせて、アッテネーターを調節する端子 / チャンネルを選択します。

選択可能な項目は、次のとおりです。

- STEREO OUT L/R STEREO OUT 端子の L/R チャンネル
- MONITOR OUT L/R MONITOR OUT 端子の L/R チャンネル
- OMNI OUT 1 ～ 4 OMNI OUT 端子 1 ～ 4
- SLOT OUT 1-1 ～ 1-16 スロットの出力チャンネル 1 ～ 16
- ADAT OUT 1 ～ 8 ADAT OUT 端子のチャンネル 1 ～ 8
- 2TR OUT DIGITAL L/R 2TR OUT DIGITAL 端子の L/R チャンネル

- 3 右側のパラメーターボックス(②)にカーソルを合わせ、パラメーターホイール(または [INC] [DEC] キー)を使ってその端子 / チャンネルの減衰量を設定します。


減衰量は、0dB ～ - 9dB の範囲で調節できます。

ヒント: INITIALIZE ボタンにカーソルを合わせて [ENTER] キーを押すと、すべての端子 / チャンネルの減衰量をリセットできます。

バスの名前を変更する

初期状態で付けられているバスの名前(BUS1、AUX4、STEREO など)は、必要に応じて変更できます。“ MONITOR OUT ”や“ EFFECT SEND ”のように、信号の種類が分かる名前を付けておくと便利です。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[PATCH]キーを繰り返し押し、PATCH 画面の OUT NAME ページを呼び出します。

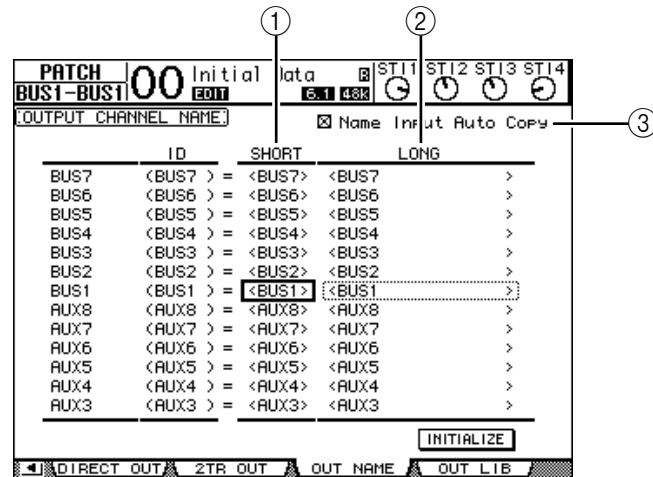


画面中央のパラメーターボックスでは省略表記(①)、右側のパラメーターボックス(②)ではフルネームが設定できます。

なお、画面右上の Name Input Auto Copy チェックボックス(③)をオンにすると、LONG パラメーターボックスに名前を入力したときに、その先頭の 4 文字が自動的に SHORT 側にコピーされます。逆に SHORT パラメーターボックスに名前を入力したときは、入力された文字が LONG 側の先頭位置にコピーされます。

また、INITIALIZE ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押せば、各バスの名前を初期状態に戻せます。

- 2 名前を変更したいパラメーターボックスにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押します。
名前を入力する TITLE EDIT ポップアップウィンドウが表示されます。

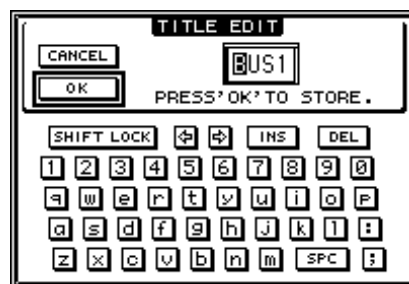

- 3 名前を入力し、OK ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押します。
[ENTER]キーを押すと、新しい名前が有効になります。

ヒント: 変更した名前は、アウトプットパッチライブラリーに保存されます。

第 9 章 AUX アウト


この章では AUX アウト 1 ～ 8 の操作方法について説明します。

AUX アウト 1 ～ 8 について

AUX アウト 1 ～ 8 は、それぞれのインプットチャンネルから該当する AUX センドに送られた信号をミックスし、専用の EQ やコンプレッサーで加工して、内蔵エフェクト、任意の出力端子、I/O カードへと送出するためのセクションです。

01V96 には、8 系統の AUX センドが搭載されており、内蔵エフェクト / 外部エフェクトへのエフェクト送りや、モニター送りとして利用できます。

次の図は、AUX アウト 1 ～ 8 の信号の流れを表わしたものです。

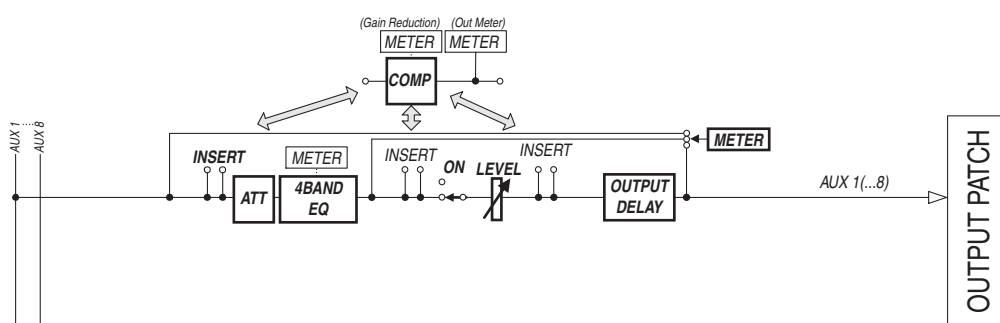

- ・ INSERT(インサート)
- ・ ATT(アッテネーター)
- ・ 4BAND EQ(4 バンドイコライザー)
- ・ COMP(コンプレッサー)
- ・ ON(オン / オフ)
- ・ LEVEL(レベル)
- ・ OUTPUT DELAY(アウトプットディレイ)
- ・ METER(メーター)

上記の機能は、ステレオアウト / バスアウト 1 ～ 8 と同等です (P.97)

ヒント: 奇数 偶数の順に隣り合った AUX センドをペアに設定し、ステレオの AUX として利用することも可能です。

ノート: 01V96 が初期状態のとき、OMNI OUT 端子 1 ～ 4 に AUX アウト 1 ～ 4 がパッチされ、同時に内蔵エフェクト 1 ～ 4 のインプットに AUX アウト 1 ～ 4 がパッチされています。ただし、このパッチ内容は、PATCH 画面の OUTPUT ページで変更できます。

画面内の操作で AUX アウト 1 ～ 8 を設定する


AUX アウト 1 ～ 8 のパラメーターを操作するには、画面内で目的のパラメーターにカーソルを合わせて設定値を変更する方法と、トップパネルの操作子を使って一部のパラメーターを直接変更する方法があります。

ここでは、画面内の操作によるパラメーターの設定方法について説明します。

ヒント：インサートの操作方法は、第 10 章「インプットパッチ/アウトプットパッチ」(P.121)で説明しています。

アッテネーターの調節


AUX アウト 1 ～ 8 のアッテネーターを設定するには、[EQ] 并ー [F4] 并ーの順にキーを押して EQ 画面の OUT ATT ページを表示させます。

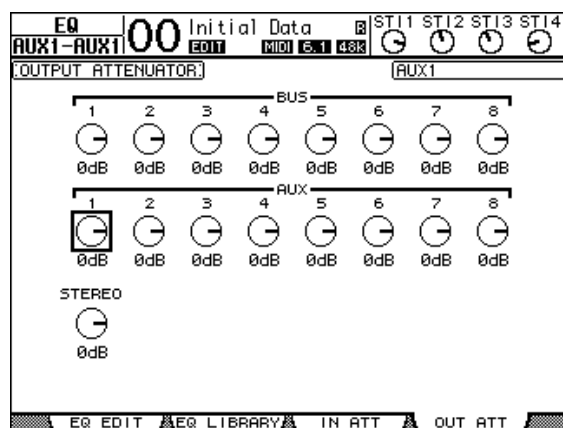

パラメーターの内容や設定方法はインプットチャンネルと共通です(P.83)。

ディレイの設定

AUX アウト 1 ～ 8 のディレイを設定するには、DISPLAY ACCESS セクションの [/INSERT/DELAY] 并ーを繰り返し押して、/INS/DLY 画面の OUT DLY ページを表示させます。

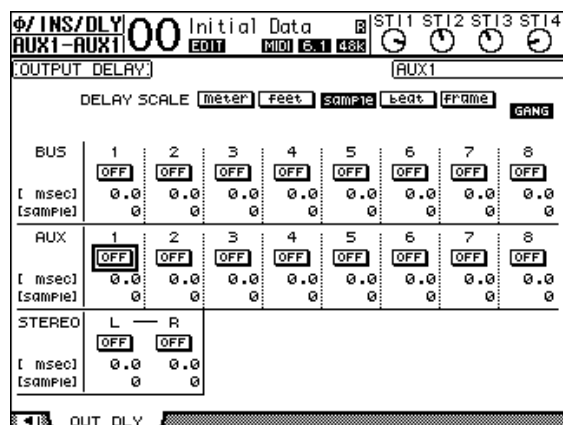


パラメーターの内容や設定方法は、MIX/FB.GAIN パラメーターがない点を除けば、インプットチャンネルと共通です(P.80)。

ヒント：DLY関連のパラメーターが表示されているときに、[SEL] 并ーを使って AUX アウト 1 ～ 8 のいずれかを選択しても、OUT DLY ページが呼び出されます。

コンプレッサーの設定


AUX アウト 1 ~ 8 のコンプレッサーを設定するには、DISPLAY ACCESS セクションの [DYNAMICS] キー [F3] キーの順にキーを押して DYNAMICS 画面の COMP EDIT ページを表示させ、[SEL] キーを使って AUX アウト 1 ~ 8 のいずれかを選択します。

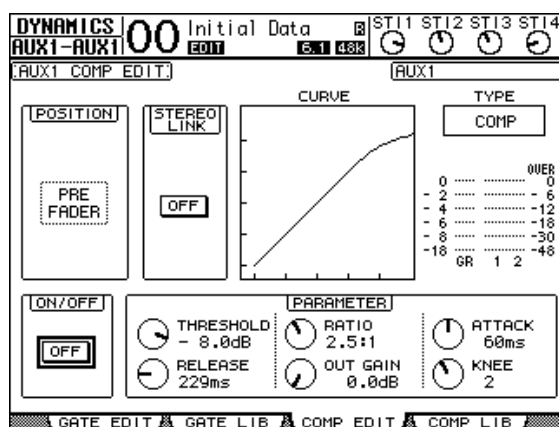

パラメーターの内容や設定方法は、インプットチャンネルと共通です(P.82)

EQ の設定

AUX アウト 1 ~ 8 の EQ を設定するには、DISPLAY ACCESS セクションの [EQ] キー [F1] キーの順にキーを押して EQ 画面の EQ EDIT ページを表示させ、[SEL] キーを使って AUX アウト 1 ~ 8 のいずれかを選択します。

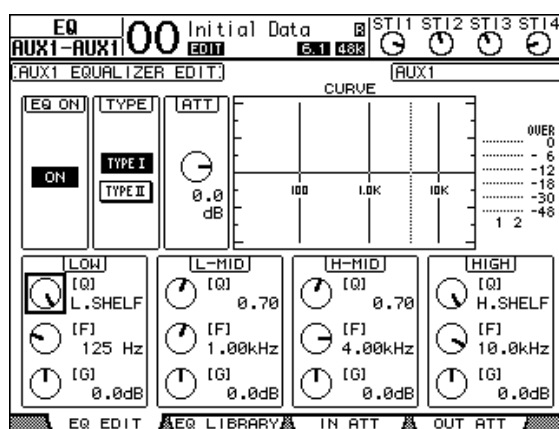


パラメーターの内容や設定方法は、インプットチャンネルと共通です(P.83)

パラメーターを一覧表示させる

VIEW 画面の PARAMETER ページや FADER ページを使えば、AUX アウト 1 ~ 8 のパラメーターを一覧しながら、設定値を調節できます。

コンプレッサー / EQ を一覧表示させる


[SEL] 併ーを使って AUX アウト 1 ~ 8 のいずれかを選んだ後で、DISPLAY ACCESS セクションの[VIEW] 併ー [F1] 併ーの順にキーを押し、VIEW 画面の PARAMETER ページを表示させます。

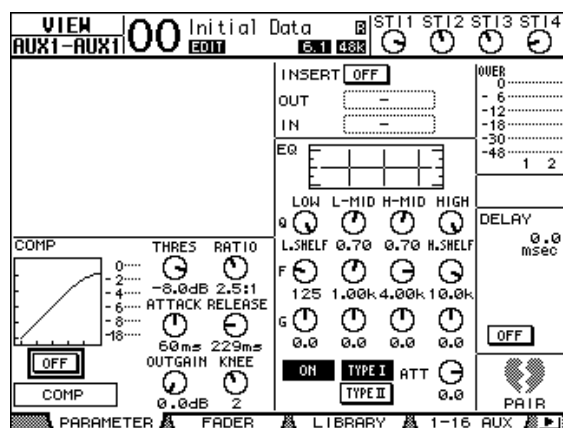

パラメーターの内容や設定方法は、GATE フィールドと フィールドがない点を除けば、インプットチャンネルと共通です(P.87)。

フェーダーや ON/OFF ボタンを一覧表示させる

[SEL] 併ーを使って AUX アウト 1 ~ 8 のいずれかを選んだ後で、DISPLAY ACCESS セクションの[VIEW] 併ー [F2] 併ーの順にキーを押し、VIEW 画面の FADER ページを表示させます。

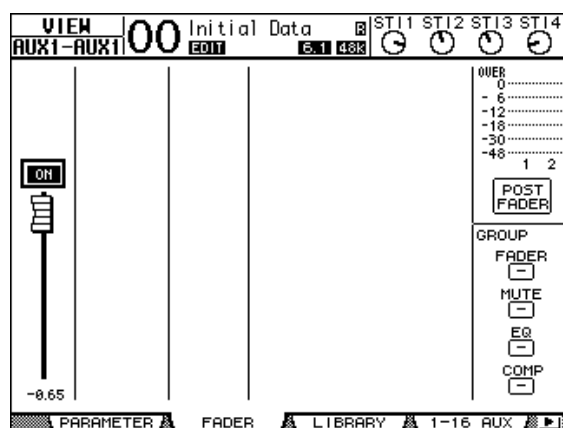

- ・ AUX ON/OFF ボタンAUX アウト 1 ~ 8 のオン / オフを切り替えます(MASTER レイヤーの[ON] 併ー 1 ~ 8 と連動しています)。
- ・ AUX フェーダーAUX アウト 1 ~ 8 の出力レベルを設定します(MASTER レイヤーのフェーダー 1 ~ 8 と連動しています)。フェーダーの値が 0dB のときは、フェーダーの値が黒く表示されます。

パネル上の操作子で AUX アウト 1 ~ 8 を設定する

トップパネルのフェーダー、[SEL]キー、SELECTED CHANNEL セクションの各種キー / コントロールを使えば、AUX アウト 1 ~ 8 の一部のパラメーターを直接操作できます。

出力レベルの設定

AUX アウト 1 ~ 8 の出力レベルを設定するには、LAYER セクションの [MASTER]キーを使って MASTER レイヤーを選び、フェーダー 1 ~ 8 を操作します。また、[ON]キー 1 ~ 8 を使って、AUX アウト 1 ~ 8 のオン / オフ切り替えが行なえます。

EQ の設定

AUX アウト 1 ~ 8 の EQ を操作するには、[SEL]キーまたはフェーダーを使って AUX アウト 1 ~ 8 を選び、SELECTED CHANNEL セクションのキーやコントロールを使って、パラメーターを操作します。パラメーターの内容や操作方法はインプットチャンネルと共通です (P.83)。

AUX センドレベルを調節する

それぞれのインプットチャンネルから AUX アウト 1 ~ 8 へと送られる信号のレベルを調節します。


画面内の操作でセンドレベルを調節する

画面内に複数チャンネルの AUX センドレベルの設定値を表示させながら、個々の AUX センドレベルを調節します。

- 1 FADER MODE セクションの [AUX 1]キー ~ [AUX 8]キーを使って、送り先となる AUX を選択します。
- 2 ディスプレイに AUX 画面の SEND ページが表示されているのを確認します。

このページでは、各インプットチャンネルから手順 1 で選んだ AUX へのセンドレベルを調節できます。

なお、SEND ページが表示されない場合は、手順 1 で押したキーを繰り返し押してページを表示させます。

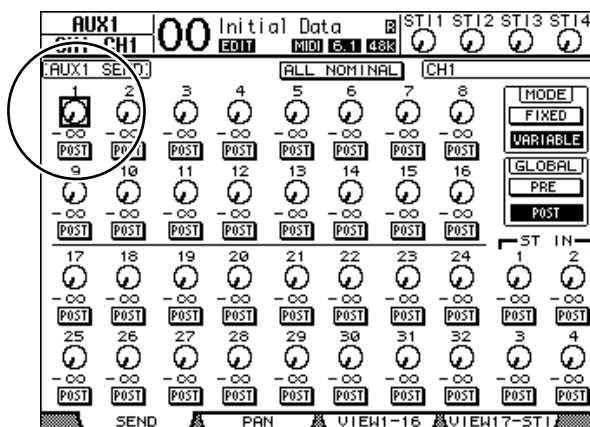

・ AUX センドレベルノブ

インプットチャンネルごとの AUX センドレベルを調節します。ノブの下側には現在の設定値が表示されます。

- PRE/POST ボタン

AUX へ送られる信号の送出位置を選択します。“PRE”と表示されるときはプリフェーダーの信号、“POST”と表示されるときはポストフェーダーの信号が送られます。

- MODE フィールド

AUX センドの動作モード(信号の送信方法)として、FIX(センドレベルが固定)または VARIABLE(センドレベルが可変)を選択します。

- GLOBAL フィールド


各チャンネルから現在表示されている AUX に送られる信号の送出位置を、一括して切り替えます。

ノート: MODE フィールドで FIX モードが選ばれているときは、AUX センドレベルノブ、PRE/POST ボタン、GLOBAL フィールドが消え、代わりに ON/OFF ボタンが表示されます。これらのボタンは、各チャンネルから AUX に送られる信号のオン/オフを切り替えます。

3 MODE フィールドにカーソルを移動し、現在選ばれている AUX センドの動作を、次の 2 つのモードから選びます。


- FIXED モード

このモードでは、すべてのインプットチャンネルから AUX に送られる信号のレベルが、ノミナル(0dB)に固定されます。また、画面からセンドレベルノブや PRE/POST ボタンが消え、代わりにチャンネルごとの ON/OFF ボタンが表示されます。

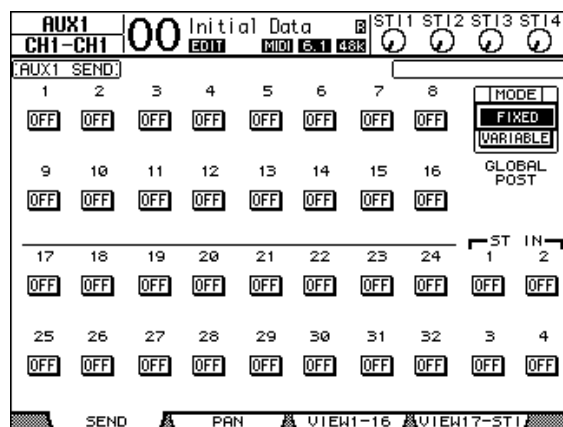

・ VARIABLE モード

このモードでは、インプットチャンネルから AUX に送られる信号のレベルが可変となり、同時に信号の送出位置(PRE/POST)も選べるようになります。画面には、チャンネルごとにセンドレベルノブや PRE/POST ボタンが表示されます。

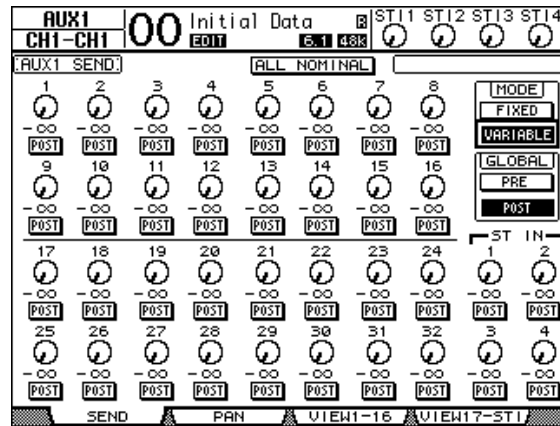


ヒント: FIXED/VARIABLE モードの切り替えは、AUX ごとに独立して行なえます。

ノート:


- ・ FIXED モードに切り替えた直後は、ON/OFF ボタンがすべて OFF になります。
- ・ VARIABLE モードに切り替えた直後は、すべてのチャンネルで PRE/POST ボタン = POST、センドレベルノブ = - にリセットされます。

- 手順 3 で FIXED モードを選んだ場合は、画面内の ON/OFF ボタンを使って、各チャンネルからその AUX に送られる信号のオン / オフを切り替えます。

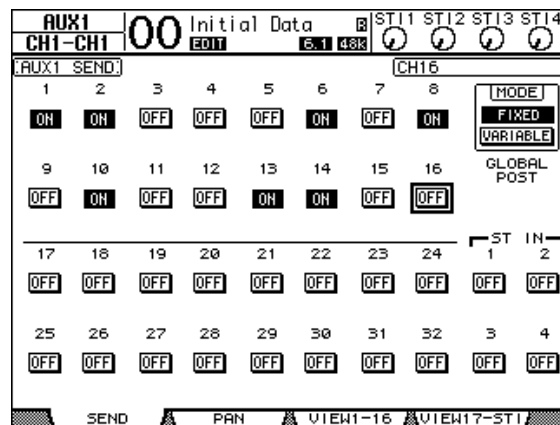

ノート: FIXED モードを選んだ場合、ペアに設定されたインプットチャンネル同士でも、AUX オン / オフのパラメーターは連動しません。

- 5 手順3で VARIABLE モードを選んだ場合は、PRE/POST ボタンやセンドレベルノブを使って、各チャンネルからその AUX に送られる信号の送出位置やセンドレベルを調節します。

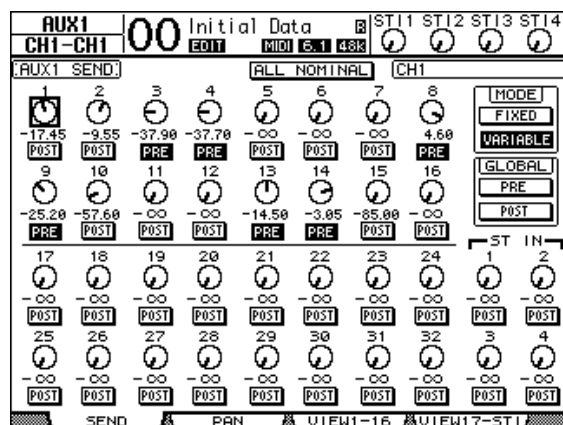

なお、VARIABLE モードを選んだ場合でも、各チャンネルからその AUX に送られる信号のオン/オフを切り替えることができます。これを行なうには、センドレベルノブにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押します(オフになったチャンネルは、センドレベルノブがグレー表示に変わります)。

ヒント:

- ・ VARIABLE モードの AUX センドでは、ペアに設定されたインプットチャンネル同士の AUX センドレベル、AUX オン/オフ、PRE/POST の各パラメーターが連動します。
- ・ GLOBAL フィールドのボタンを使えば、すべてのインプットチャンネル(現在のページに表示されていないチャンネルも含みます)のプリ/ポストを切り替えられます。

ノート:

- ・ 内蔵エフェクトを AUX センド経由で使用している場合、そのエフェクトのリターン信号をパッチしたチャンネルで、該当する AUX へのセンドレベルを上げることはお止めください。
- ・ たとえば 01V96 が初期状態のとき、内蔵エフェクト 1 のインプットには AUX 1、アウトプットには ST IN チャンネル 1 の L/R がパッチされています。この状態で ST IN チャンネル 1 から AUX 1 へのセンドレベルを上げると、ST IN チャンネル 1 自身に信号が戻されるため、ループが発生してスピーカーを痛める原因となります。


複数チャンネルの AUX センドの設定を一覧する

必要ならば、複数のインプットチャンネルから AUX 1 ~ 8 に送られる信号のセンドレベルや PRE/POST の状態を一覧しながら、設定値を変更できます。

AUX 全体の設定内容を視覚的に確認したいときや、特定のチャンネルから AUX 1 ~ AUX 8 に送られる信号のレベルを一括して調節したい場合に便利です。

- 1 FADER MODE セクションの[AUX 1]キー~[AUX 8]キーのいずれか 1 つを繰り返し押し、次のページの中から設定したいチャンネルに対応するページを呼び出します。
 - VIEW1-16 ページ
インプットチャンネル 1 ~ 16 の AUX センドを一括表示します。
 - VIEW17-STI ページ
インプットチャンネル 17 ~ 32 および ST IN チャンネル 1 ~ 4 の AUX センドを一括表示します。

選択したページに応じて、送り元のインプットチャンネルと送り先の AUX がマトリクス表示されます。設定可能なパラメーターや操作方法は、各画面とも共通です。

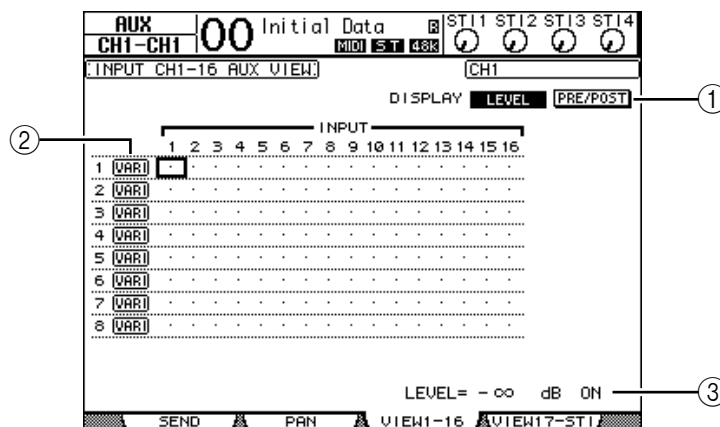

- ① DISPLAY フィールド
ディスプレイに表示させるパラメーターを次のボタンを使って選択します。
 - ・ LEVEL ボタン 各インプットチャンネルから AUX 1 ~ 8 に送られる信号のセンドレベルを、バーグラフで表示します。
 - ・ PRE/POST ボタン 各インプットチャンネルから AUX 1 ~ 8 に送られる信号の送出口位置 (PRE/POST) を表示します。
 - ② FIX/VARI フィールド
AUX アウト 1 ~ 8 の AUX モード (FIXED、VARIABLE) を表示します。このフィールドは表示のみで、変更はできません。
 - ③ LEVEL フィールド
現在カーソルで選ばれている AUX センドの設定値を dB 単位で表わします。
- 2 DISPLAY フィールドにカーソルを合わせて、ディスプレイに表示させるパラメーターとして、LEVEL または PRE/POST を選んでください。

- 3 手順2 で PRE/POST を選んだ場合は、任意のインプットチャンネル / 任意の AUX にカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押して信号の送出位置を切り替えます。

INPUT																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 [VAR]	P0	P0	PR	PR	P0	P0	PR	P0	P0	P0	P0	PR	P0	PR	P0	
2 [VAR]	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0
3 [MOD]	0A	0A	0A	0A	0A	0A	0A	0A	0A	0A	0A	0A	0A	0A	0A	0A

ノート: PRE/POST を切り替え可能なのは、VAR(VARIABLE モード) に設定された AUX センドに限られます。FIX(FIXED モード) に設定された AUX センドは、“FIX”と表示され、切り替えできません。

- 4 手順2 で LEVEL を選んだ場合は、任意のインプットチャンネル / 任意の AUX にカーソルを合わせ、センドレベルの設定やオン / オフ切り替えを行ないます。

センドレベルの設定にはパラメーターホイール(または [INC] [DEC] キー)、オン / オフ切り替えには [ENTER] キーを使います。

なお、現在選ばれている AUX モードに応じて、AUX センドの表示が次のように変化します。

- FIX(FIXED モード) が選ばれている

AUX センド AUX センドがオンのチャンネルは“FIX”、オフになっているチャンネルは“・”のマークが表示されます。

INPUT																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 [FIX]	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX
2 [VAR]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3 [VAR]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- VAR(VARIABLE モード) が


選ばれている AUX センド 現在のセンドレベルがバーグラフで表示され、ノミナルレベル(0dB) に設定されているときは、バーの中に N の文字が表示されます。また、AUX センドがオフのチャンネルは、バーが白黒反転します。

INPUT																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 [FIX]	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX	FX
2 [VAR]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3 [VAR]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

ペアの AUX に送られる信号のパンを設定する

奇数 / 偶数の順に並ぶ AUX をペアに設定し、ステレオの AUX バスとして利用できます。この場合、インプットチャンネルからペアに設定された AUX に送られる信号のパンを設定できます。

- 1 送り先となる 2 系統の AUX センドをペアに設定します(ペアの設定 / 解除方法は P.105)。
- 2 FADER MODE セクションの[AUX 1] 枠 ~ [AUX 8] 枠を使って、ペアに設定された一方の AUX を選びます。
- 3 手順 2 で押したキーを繰り返し押して、AUX 画面の PAN ページを呼び出します。

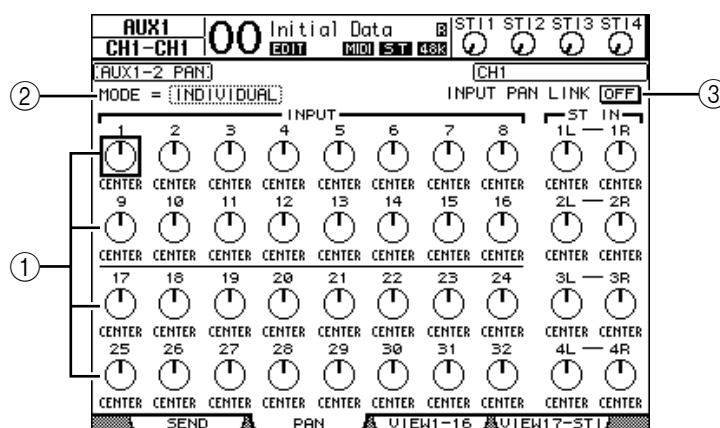

- ① AUX パンノブ
各インプットチャンネルから、ペアの AUX に送られる信号のパンを調節します。
- ② MODE フィールド
ペアに設定されているインプットチャンネル同士のパンの動作を選択します。
- ③ INPUT PAN LINK ボタン
このボタンをオンにすると、AUX センドのパンがインプットチャンネルのパンに追従します。
- 4 希望するインプットチャンネルの AUX パンノブにカーソルを合わせ、パンの値を設定してください。
- 5 必要に応じて MODE フィールドにカーソルを合わせ、ペアに設定されているインプットチャンネル同士のパンの動作を INDIVIDUAL/GANG/INV GANG の中から選択します。
INPUT PAN LINK がオフの場合、この画面の MODE フィールドは、PAN 画面の MODE フィールドとは独立して選択できます(各設定項目の詳しい説明は P.85)。
- 6 インプットチャンネルのパンの設定と AUX センドのパンを連動させるには、INPUT PAN LINK ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] 枠を押します。
PAN 画面のパンの設定値が AUX 画面のパンにコピーされ、両方の画面のパンノブが連動します。

ヒント:

- ・ ペアに設定された AUX が VARIABLE モードの場合、インプットチャンネルから両方の AUX に送られる信号の AUX センドレベル、AUX オン/オフ、PRE/POST の各パラメーターが連動します。
- ・ ペアに設定された AUX が FIXED モードの場合、インプットチャンネルから両方の AUX に送られる信号の AUX オン/オフは連動しません。

チャンネルフェーダーの設定値を AUX センドにコピーする

AUX センドを VARIABLE モードで使用しているときに、インプットチャンネルのフェーダーの設定値を、それぞれのチャンネルの AUX センドにレイヤー単位で一括コピーできます。


たとえば、演奏者に対してステレオアウトと同じバランスのモニター信号を送りたいときに、便利な機能です。

- 1 LAYER セクションの[1-16][17-32]キーのうち、コピー元となるレイヤーに相当するキーを押し、そのまま押し続けます。

ノート：手順2を実行する前に LAYER セクションのキーを放すと、コピーが行なわれませんので、ご注意ください。

- 2 FADER MODE セクションの[AUX 1]キー～[AUX 8]キーの中から、コピー先となる AUX センドに対応するキーを押します。

コピー操作を確認するポップアップウィンドウが表示されます。

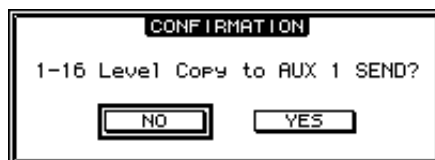

- 3 コピーを実行するには、YES ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押します。
コピーを中断したいときは、NO ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押してください。

ヒント：コピー先のインプットチャンネルと、別のレイヤーのチャンネルとでペアが組まれている場合(ペアモード = VERTICAL) 相手先の同じ AUX センドに対してもフェーダーの設定値がコピーされます。


第 10 章インプットパッチ / アウトプットパッチ

この章では、01V96 内部の信号経路を入出力端子やスロットのチャンネルにパッチ(割り当て)するインプットパッチ / アウトプットパッチについて説明します。

インプットパッチの設定

INPUT 端子 1 ~ 16、ADAT IN 端子、2TR INDIGITAL 端子、およびスロットに装着された I/O カードを通じて入力された信号は、“インプットパッチ”を使ってインプットチャンネルにパッチすることで、初めて利用できるようになります。

パッチ例:

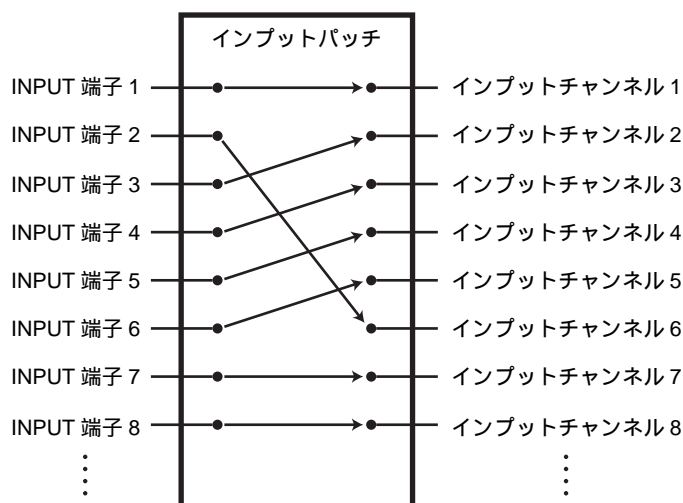

01V96 が初期状態のとき、それぞれのインプットチャンネルには次の信号がパッチされています。


インプットチャンネル	入力端子 / スロットのチャンネル
1 ~ 16	INPUT 端子 1 ~ 16
17 ~ 24	ADAT IN 端子の入力チャンネル 1 ~ 8
25 ~ 32	スロットの入力チャンネル 1 ~ 8
ST IN チャンネル 1 ~ 4	内蔵エフェクト 1 ~ 4 のアウトプット 1/2

上記のパッチ内容は、必要に応じて変更できます。

インプットパッチを変更する

インプットチャンネルにパッチされた信号を変更します。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[PATCH]キーを繰り返し押して、PATCH 画面の IN PATCH ページを呼び出します。

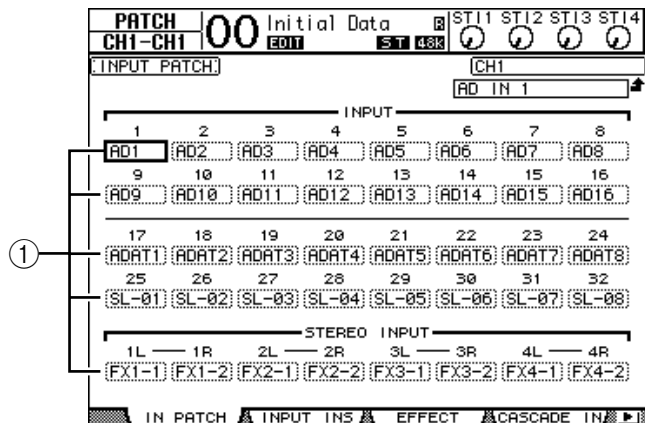


チャンネル番号の下にあるパラメーターボックス(①)に、現在そのチャンネルにパッチされている入力端子、ADAT IN 端子の入力チャンネル、スロットの入力チャンネルが表示されます。表示の意味は次のとおりです。

表示	内容
-	割り当てなし
AD1 ~ AD16	INPUT 端子 1 ~ 16
ADAT1 ~ ADAT8	ADAT IN 端子の入力チャンネル 1 ~ 8
SL-01 ~ SL-16	スロットの入力チャンネル 1 ~ 16
FX1-1/FX1-2	内蔵エフェクト 1 のアウトプット 1/2
FX2-1/FX2-2	内蔵エフェクト 2 のアウトプット 1/2
FX3-1/FX3-2	内蔵エフェクト 3 のアウトプット 1/2
FX4-1/FX4-2	内蔵エフェクト 4 のアウトプット 1/2
2TD-L/2TD-R	2TR DIGITAL IN 端子(L/R)

- 2 パッチを変更したいインプットチャンネルにカーソルを合わせ、パラメーターホイール(または[INC][DEC]キー)を使って設定を変更します。

ページの右上には現在カーソルのあるインプットチャンネルのフルネームが表示されます(①)。また、その下には選択した入力端子 / チャンネルのフルネームが表示されます(②)。名前を変更する方法は P.94。



- 3 [ENTER]キーを押して、インプットパッチの変更を確定させます。


ヒント:

- ・ 同じ入力信号を複数のインプットチャンネルにパッチすることも可能です。
- ・ インプットパッチの設定内容は「インプットパッチライブラリー」にストアできます。詳しくは第 16 章「ライブラリー」をご参照ください。

アウトプットパッチの設定

01V96 内部のステレオアウト、バスアウト 1 ~ 8、AUX アウト 1 ~ 8 の信号は、“アウトプットパッチ”を使って、任意の出力端子、ADAT OUT 端子の出力チャンネル、スロットの出力チャンネルに割り当てることができます。

パッチ例:

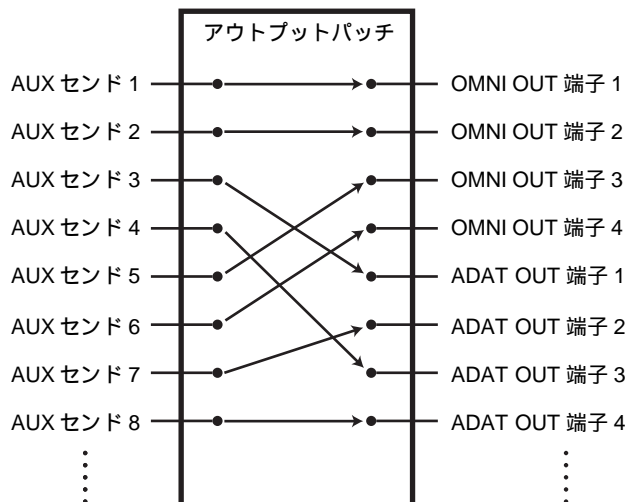

01V96 が初期状態のとき、それぞれの出力端子、ADAT OUT 端子の出力チャンネル、スロットの出力チャンネルには、次の信号経路がパッチされています。

出力端子 / 出力チャンネル	信号経路
ADAT OUT 端子の出力チャンネル 1 ~ 8	バスアウト 1 ~ 8
スロットの出力チャンネル 1 ~ 8	バスアウト 1 ~ 8
スロットの出力チャンネル 9 ~ 16	バスアウト 1 ~ 8
OMNI OUT 端子 1 ~ 4	AUX アウト 1 ~ 4
2TR OUT DIGITAL 端子(L)	ステレオアウト L
2TR OUT DIGITAL 端子(R)	ステレオアウト R

ヒント:

- ・ 同じ信号経路を複数の端子やチャンネルに出力することも可能です。
- ・ アウトプットパッチの設定内容は“アウトプットパッチライブラリー”にストアできます。詳しくは第 16 章「ライブラリー」をご参照ください。

上記のパッチ内容は、必要に応じて変更できます。アウトプットパッチの設定方法は、出力先の端子やスロットに応じて異なります。

10


インプットパッチ / アウトプットパッチ

ADAT OUT 端子 / スロット / OMNI OUT 端子のパッチを変更する

ADAT OUT 端子、SLOT に装着したオプションの mini-YGDAI カード、OMNI OUT 端子にパッチされた信号経路を変更します。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[PATCH]キーを繰り返し押して、PATCH 画面の OUT PATCH ページを表示させます。

各パラメーターボックスに、現在パッチされている信号経路が表示されます。

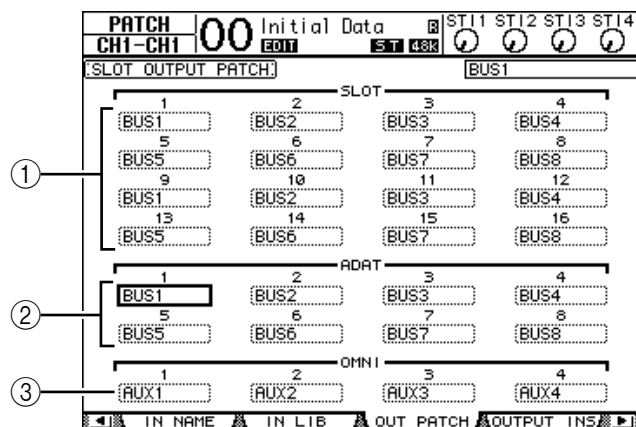

- ① SLOT 1 ~ 16
スロットのチャンネル 1 ~ 16 の信号経路を設定します。
- ② ADAT 1 ~ 8
ADAT OUT 端子の出力チャンネル 1 ~ 8 の信号経路を設定します。
- ③ OMNI 1 ~ 4
OMNI OUT 端子 1 ~ 4 の信号経路を設定します。

表示の意味は、次のとおりです。

表示	内容
-	割り当てなし
BUS1 ~ BUS8	バスアウト 1 ~ 8 の信号
AUX1 ~ AUX8	AUX アウト 1 ~ 8 の信号
ST L/R	ステレオアウトの信号
INS CH1 ~ INS CH32	インプットチャンネル 1 ~ 32 のインサートアウト
INS BUS1 ~ INS BUS8	バスアウト 1 ~ 8 のインサートアウト
INS AUX1 ~ INS AUX8	AUX アウト 1 ~ 8 のインサートアウト
INS ST-L/ST-R	ステレオアウトのインサートアウト
CAS BUS1 ~ BUS8	バス 1 ~ 8 のカスケードアウト
CAS AUX1 ~ AUX8	AUX バス 1 ~ 8 のカスケードアウト
CAS ST-L/ST-R	ステレオバスのカスケードアウト
CASSOLOL/CASSOLOR	ソロバスのカスケードアウト


- 2 変更したいパラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイール(または[INC] [DEC]キー)を使って、パッチする信号経路を選びます。
- 3 [ENTER]キーを押して変更内容を確定させます。

ヒント: アウトプットパッチの設定内容は「アウトプットパッチライブラリー」にストアできます。詳しくは「第16章 ライブラリー」をご参照ください。

2TR OUT DIGITAL 端子にパッチする

2TR OUT DIGITAL 端子 1/2 にパッチされた信号経路を変更します。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの [PATCH] キーを繰り返し押して、PATCH 画面の 2TR OUT ページを表示させます。

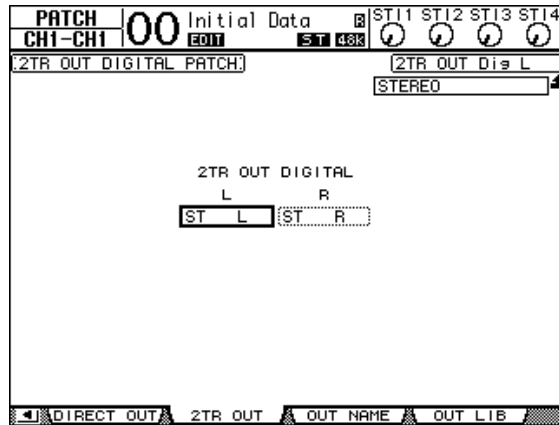

割り当て可能な信号は、OUT PATCH ページと共通です。

- 2 変更したいパラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイール(または [INC] / [DEC] キー)を使って、パッチする信号経路を選びます。
- 3 [ENTER] キーを押して変更内容を確定させます。


10

インジカトパッチ/アウトパッチ

ダイレクトアウトを設定する

インプットチャンネル1～32の信号は、バス1～8やステレオバスに送る以外に、任意の出力端子やスロットのチャンネルから直接出力できます。それぞれのインプットチャンネルの入力信号を、レコーダーの個別のトラックに録音したいときは、この方法が便利です。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[PATCH]キーを繰り返し押し、PATCH 画面の DIRECT OUT ページを表示させます。

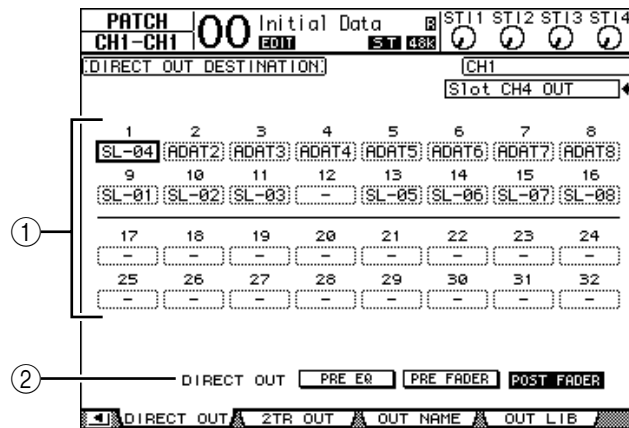

この画面には、次の情報が表示されます。

- ① 1～32
インプットチャンネル1～32をダイレクト出力する出力端子、ADAT OUT 端子の出力チャンネル、スロットの出力チャンネルを表示します。
- ② DIRECT OUT フィールド
ダイレクト出力される信号の送出位置を次の3種類から選択します。
 - ・ PRE EQ ボタン インプットチャンネルの EQ の直前
 - ・ PRE FADER ボタン インプットチャンネルのフェーダーの直前
 - ・ POST FADER ボタン ... 各インプットチャンネルのフェーダーの直後
- 2 1～32のパラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイール(または[INC] [DEC]キー)を使って出力先を選択します。
必要ならば、DIRECT OUT フィールドで信号の送出位置を指定してください。
- 3 [ENTER]キーを押して、変更内容を確定します。

ノート: すでにアウトプットパッチで使用されている出力先を選ぶと、アウトプットパッチの設定が「-(割り当てなし)」に切り替わります。ダイレクトアウトを未使用の出力先に替えれば、アウトプットパッチの設定は元の状態に戻ります。

- 4 DISPLAY ACCESS セクションの[PAN/ROUTING]キーを繰り返し押し、ダイレクト出力したいチャンネルに応じて次のページを表示させます。
 - ・ ROUT1-16 ページ インプットチャンネル1～16のルーティングを変更します。
 - ・ ROUT17-STI ページ インプットチャンネル17～32、ST IN チャンネル1～4のルーティングを変更します。

ヒント: これらのページの詳しい説明は P.86 をご参照ください。

- 5 ダイレクト出力させたいチャンネルの D ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押します。


これで該当するインプットチャンネルのダイレクトアウトが有効となり、指定した出力端子、ADAT OUT 端子の出力チャンネル、スロットの出力チャンネルへと送られます。

インサートパッチの設定


01V96 のインプットチャンネルや各種のアウトプットチャンネル(ステレオアウト、バスアウト 1 ~ 8、AUX アウト 1 ~ 8)には、それぞれ独自のインサートイン / アウトが用意されています。インサートインとインサートアウトに入出力端子、ADAT 端子やスロットのチャンネル、エフェクトのイン / アウトなどをパッチすることで、信号を外部に取り出して加工したり、内蔵エフェクトを挿入したりできます。

個々のインサートパッチを設定する

インサートイン / アウトに入出力端子、ADAT 端子やスロットのチャンネル、エフェクトのイン / アウトなどをパッチします。操作方法は、インプットチャンネル / アウトプットチャンネルとも共通です。

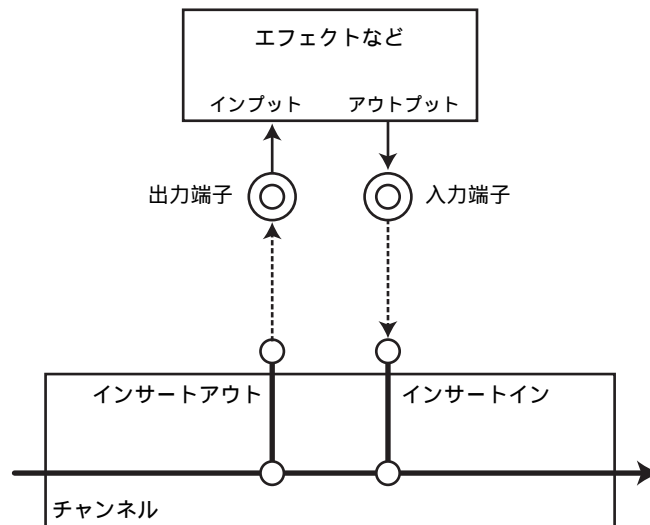

- 1 [SEL] 押して、インサートのパッチを設定したいインプットチャンネル / アウトプットチャンネルを選びます。
- 2 [/INS/DELAY] 押して /INS/DLY 画面の INSERT ページを表示させます。

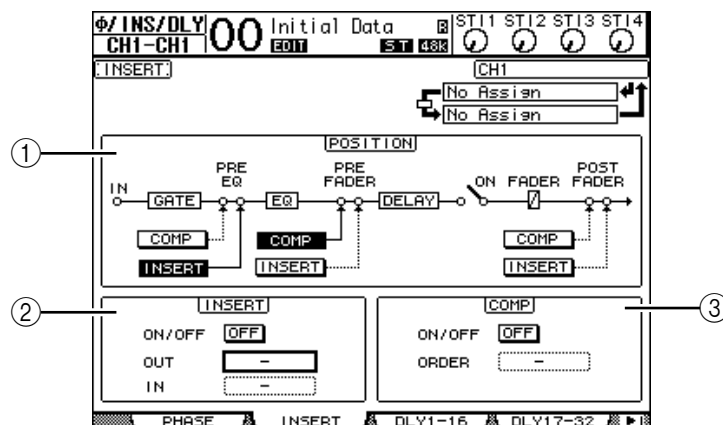

このページに表示されるパラメーターは、次のとおりです。

① POSITION フィールド

インサートパッチやコンプレッサーの挿入位置を選択します。COMP ボタン / INSERT ボタンがオンになっている位置が挿入位置として選ばれています。

② INSERT フィールド

- ・ ON/OFF ボタン インサートのオン / オフを切り替えます。
- ・ OUT パラメーターボックス インサートアウトの送り先となる出力端子、ADAT OUT 端子の出力チャンネル、スロットの出力チャンネル、内蔵エフェクトのインプットを選択します。
- ・ IN パラメーターボックス インサートインの挿入元となる入力端子、ADAT IN 端子の入力チャンネル、スロットの入力チャンネル、内蔵エフェクトのアウトプットを選択します。

③ COMP フィールド

- ・ ON/OFF ボタン コンプレッサーのオン / オフを切り替えます。
- ・ ORDER パラメーターボックス インサートパッチとコンプレッサーを同じ位置に設定したときの、信号の通過順序を設定します。
“ COMP INS ”ではコンプレッサー インサートの順番、“ INS COMP ”ではインサート コンプレッサーの順番に信号が通過します。

- 3 OUT パラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイール(または[INC] [DEC]キー)を使って、インサートアウトにパッチする出力端子、スロットのチャンネル、内蔵エフェクトのインプットを選択します。

表示の意味は、次のとおりです。

表示	内容
-	割り当てなし
ADAT1 ~ ADAT8	ADAT OUT 端子の出力チャンネル 1 ~ 8
SL-01 ~ SL-16	スロットの出力チャンネル 1 ~ 16
OMNI1 ~ OMNI4	OMNI OUT 端子 1 ~ 4
2TD-L/2RD-R	2TR OUT DIGITAL 端子の L/R
FX1-1/FX1-2	内蔵エフェクト 1 のインプット 1/2
FX2-1/FX2-2	内蔵エフェクト 2 のインプット 1/2
FX3-1/FX3-2	内蔵エフェクト 3 のインプット 1/2
FX4-1/FX4-2	内蔵エフェクト 4 のインプット 1/2

- 4 [ENTER]キーを押して、設定内容を確定させます。
[ENTER]キーを押す前に、他のパラメーターボックスにカーソルを移動させたり、ページを切り替えた場合は、設定内容がキャンセルされます。
- 5 IN パラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイール(または[INC] [DEC]キー)を使って、インサートインにパッチする入力端子、ADAT IN 端子の入力チャンネル、スロットの入力チャンネルを選びます。
表示の意味は、インプットパッチの説明をご参照ください(P.122)。

- 6 [ENTER]キーを押して、設定内容を確定させます。

ヒント: 何も選択されていない OUT/IN パラメーターボックスにカーソルを合わせて [ENTER]キーを押すと、PATCH SELECT ウィンドウが表示されます。パラメーターホイールまたはカーソルキーを使ってパッチする項目を選び、YES ボタンにカーソルを合わせて [ENTER]キーを押すと、選択項目がパッチされます。


- 7 設定したインサートパッチを有効にするには、INSERT フィールドの ON/OFF ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押してボタンをオンに切り替えます。

インサートインのパッチを一覧 / 変更する


必要ならば、すべてのインプットチャンネル(またはすべてのアウトプットチャンネル)のインサートインにパッチされた項目を一覧しながら、パッチ内容を変更できます。たとえば、複数のチャンネル間でパッチ内容が重複していないかを調べたいときなどに便利です。

- 1 インプットチャンネルのインサートインを一覧するには、[PATCH]キーを繰り返し押して、PATCH 画面の INPUT INS ページを呼び出します。

このページでは、インプットチャンネル1～32のインサートインのパッチを一覧できます。

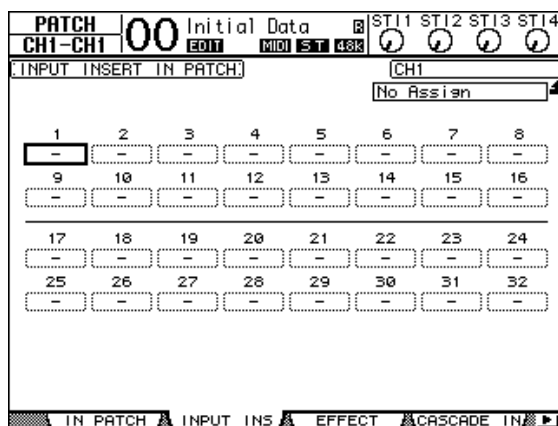

- 2 変更したいチャンネルのパラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイール (または [INC] [DEC] キー) を使ってパッチを変更します。
- 3 [ENTER] キーを押して変更内容を確定させます。
- 4 アウトプットチャンネルのインサートインを一覧するには、[PATCH] キーを繰り返し押して PATCH 画面 OUTPUT INS ページを表示させます。

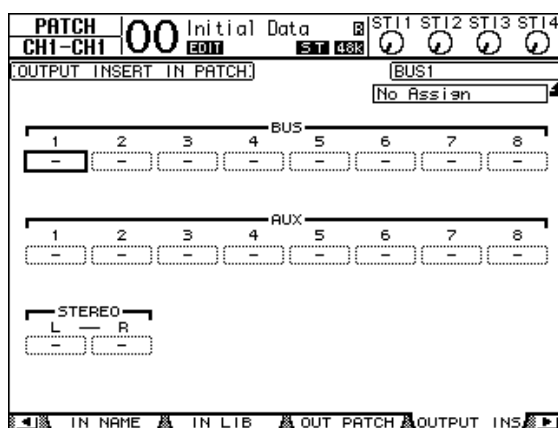

- 5 変更したいチャンネルのパラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイール (または [INC] [DEC] キー) を使ってパッチを変更します。
- 6 [ENTER] キーを押して変更内容を確定させます。


第11章 モニター

この章では、モニターの設定方法や、ソロ機能の操作方法について説明します。

モニターについて

01V96 には、モニター用信号を出力するためのステレオの信号経路として、モニターが内蔵されています。モニターの信号は、MONITOR OUT 端子 L/R、および [PHONES] 端子から出力されます。

次の図は、モニターの信号の流れを表わしたものです。

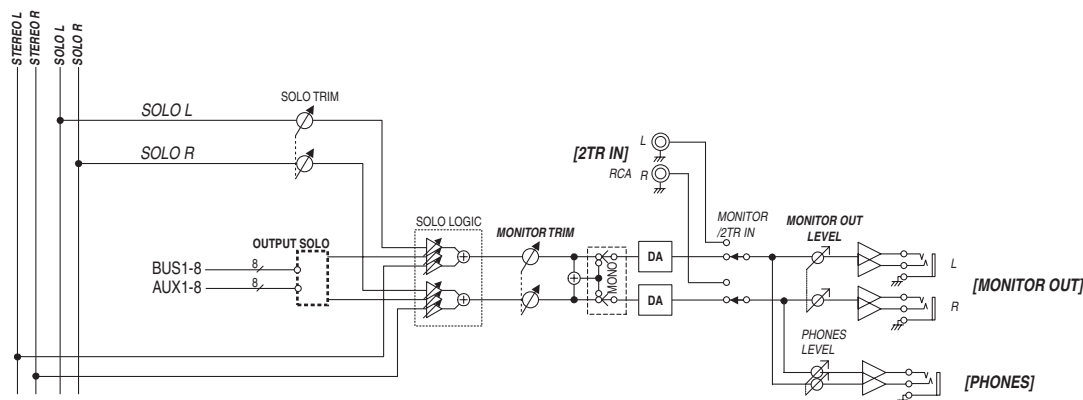

- SOLQ (ソロバス)

ソロに設定されたインプットチャンネルを(バス 1 ~ 8 やステレオバスは経由させずに)モニターに送るための特殊なバスです。

- OUTPUT SOLQ (アウトプットソロ)

ソロに設定されたアウトプットチャンネル(AUX アウト 1 ~ 8、バスアウト 1 ~ 8)をモニターに送ります。

ノート: インプットチャンネルとアウトプットチャンネルを同時にソロでモニターすることはできません。常に後からソロにした方が有効となります。

- MONITOR TRIM (モニタートリム)

モニターのデジタル領域での信号レベルを調節します。

- MONITOR OUT LEVEL (モニターレベル)

トップパネルの MONITOR セクションにある [MONITOR OUT] コントロールを使って、モニターする信号のアナログ領域での信号レベルを調節します。

- MONITOR/2TR IN


モニターソースとして 01V96 の内部信号、または 2TR IN からの入力信号を選びます。

- PHONES (ヘッドフォン端子)

PHONES 端子からは、モニターと同じ信号が出力されます(ただし、音量レベルは独立しています)。

モニター / ソロの各種設定

モニターやソロの各種設定を行なうには、DISPLAY ACCESS セクションの[DIO/SETUP] キーを繰り返し押し、DIO/SETUP 画面の MONITOR ページを表示させます。

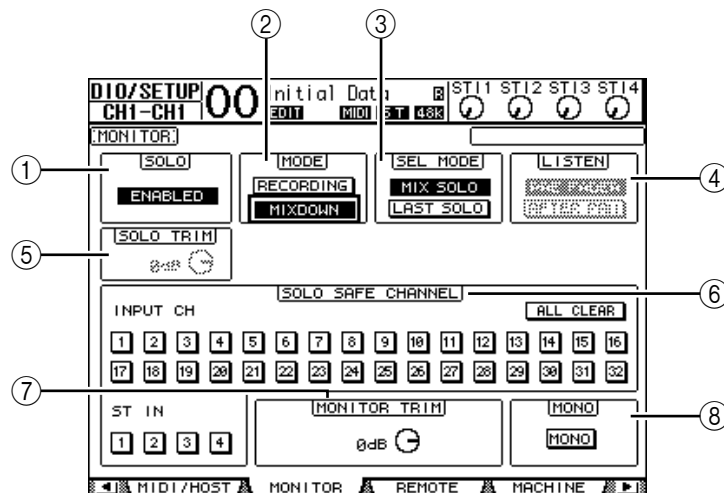

画面に含まれる項目は、次のとおりです

① SOLO フィールド

ソロ機能のオン / オフを切り替えます。初期状態ではオン(有効)に設定されています。

② MODE フィールド

ソロ機能がオンのときの動作を次の 2 つの中から選択します。この設定はインプットチャンネルに対してのみ影響します。

- ・ RECORDING ソロに設定されたインプットチャンネルの信号が、ソロバスを経由してモニターに送られます。ステレオバスやバス 1 ~ 8 に出力される信号は、影響を受けません。
- ・ MIXDOWN ソロに設定されたインプットチャンネルの信号が、ステレオバスを経由してモニターに送られます。インプットチャンネルのソロ機能がオンの間、その他の信号はステレオバスに送られなくなります。

ヒント:

- ・ 録音中に、特定のインプットチャンネルをモニターしたいときは、ステレオバスやバス 1 ~ 8 には影響しない RECORDING が便利です。
- ・ ミックスダウン時に、他のチャンネルをすべてミュートして特定のチャンネルだけをステレオバスに送りたいときは、MIXDOWN が便利です。

③ SEL MODE フィールド

各チャンネルの[SOLO] キーを押したときの動作を、次の 2 つの中から選択します。

- ・ MIX SOLO [SOLO] キーをオンしたすべてのチャンネルを同時にソロにします。
- ・ LAST SOLO 最後に[SOLO] キーが押されたチャンネルだけをソロにします。以前にソロに設定されていたチャンネルは、自動的に解除されます。

④ LISTEN フィールド

ソロに設定したインプットチャンネルからソロバスへ送られる信号の送出位置を、フェーダーの手前(PRE FADER)またはパンパラメーターの直後(POST PAN)から選びます。このフィールドは、MODE フィールドで RECORDING が選ばれているときだけ有効です。

⑤ SOLO TRIM フィールド

ソロパスの信号レベルを - 96dB ~ + 12dB の範囲で調節します。

⑥ SOLO SAFE CHANNEL フィールド

MODE フィールドで MIXDOWN が選ばれているときに、ソロ機能から除外するインプットチャンネルを選択します(ソロセーフ機能)。ボタンをオンに設定したインプットチャンネルの信号は、ソロのオン/オフにかかわらず、常にステレオパスに送られます。また、ALL CLEAR ボタンをオンにすると、すべてのインプットチャンネルのソロセーフが解除されます。

ヒント: たとえば、内蔵エフェクトのリターン信号をソロセーフに設定しておけば、ソロの信号を常にエフェクトをかけた状態でモニターできます。

⑦ MONITOR TRIM フィールド

モニターの信号レベルを - 96dB ~ + 12dB の範囲で調節します。

⑧ MONO フィールド

このボタンをオンにすると、モニターからの出力信号がモノラルになります。


モニターを利用する

- 1 MONITOR OUT 端子にモニターシステムを接続します。

なお、ヘッドフォンでモニターする場合は、PHONES 端子にヘッドフォンを接続してください。

- 2 MONITOR セクションのモニターソース選択スイッチを使って、モニターするソースを選びます。

01V96 内部の信号をモニターしたいときはスイッチを押し上げ、2TR IN 端子からの入力信号をモニターしたいときはスイッチを押し込みます。



- 3 音源を鳴らしながら、MONITOR セクションの[MONITOR LEVEL]コントロールでモニターレベルを調節します。

ヘッドフォンでモニターする場合は、[PHONES LEVEL]コントロールを使ってモニターレベルを調節してください。

ソロ機能を利用する

トップパネルの[SOLO]キーを使って、任意のインプットチャンネルまたはアウトプットチャンネル(AUX アウト 1 ~ 8、バスアウト 1 ~ 8)の信号をソロでモニターします。

- 1 [DIO/SETUP]キーを繰り返し押して、DIO/SETUP 画面の MONITOR ページを表示させます。
- 2 SOLO フィールドがオンに設定されていることを確認します。
必要に応じて、その他のパラメーターも設定してください。
- 3 インプットチャンネルをソロでモニターするには、LAYER セクションのキーでそのチャンネルを含むレイヤーを呼び出し、対応する[SOLO]キーを押します。
[SOLO]キーと、SOLO セクションの[SOLO]インジケーターが点灯し、そのインプットチャンネルの信号だけがモニターに送られます。

ヒント: DIO/SETUP 画面の MONITOR ページで、SEL MODE フィールドが MIX SOLO に設定されていれば、同時に複数のチャンネルをソロにできます。

- 4 アウトプットチャンネルをソロでモニターするには、LAYER セクションの[MASTER]キーを押し、対応する[SOLO]キーを押します。
インプットチャンネルとアウトプットチャンネル(AUX アウト 1 ~ 8、バスアウト 1 ~ 8)を同時にソロでモニターすることはできません。片方がソロのときにもう一方をソロに設定すると、先に設定されていたソロが解除されて後から設定されたソロが有効となります。
あとから設定されたソロがインプットソロだった場合、インプットソロを解除すると再びアウトプットソロが有効になります。
- 5 ソロを解除するには、点灯しているすべての[SOLO]キーを押して消灯させます。
SOLO セクションの[CLEAR]キーを使えば、現在オンに設定されているすべてのチャンネルのソロを解除できます。

第12章 サラウンドパン

この章では、インプットチャンネルの信号を2次元空間に定位させるサラウンドパンについて説明します。


サラウンドパンについて

サラウンドパンとは、マルチチャンネルの再生システムを使って、音像を2次元空間に定位させたり、リスニングポイントを中心に音像を前後左右に移動させる機能です。音像の移動には、パラメーターホイール、[INC] [DEC] キーが利用できます。また、サラウンドパンの設定をシーンの一部としてストアすることも可能です。

01V96 は通常の STEREO モード以外に、次の3種類のサラウンドモードに対応しています。


- 3-1

左右フロント、フロントセンター、リアの4チャンネルを使用するモードです。

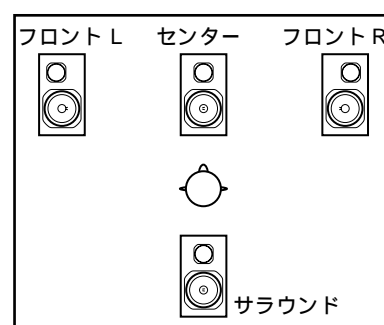


- 5.1

左右フロント、左右リア、フロントセンター、サブウーハーの6チャンネルを使用するモードです。

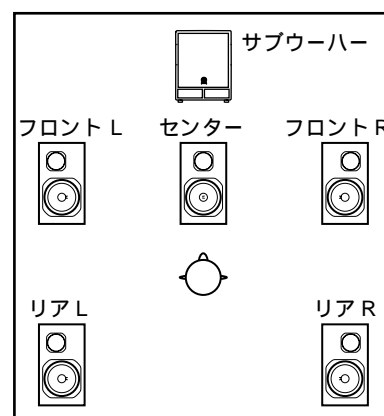

- 6.1

5.1 にリアセンターを加えた7チャンネルを使用するモードです。

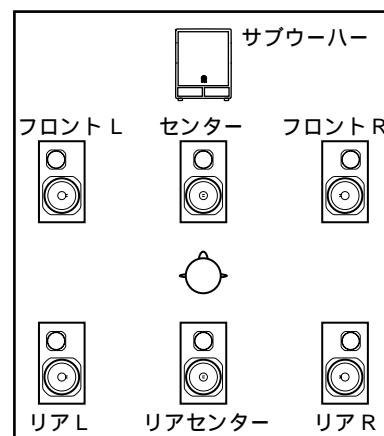

以上3種類のサラウンドモードのいずれかに切り替えると、サラウンドの各チャンネルがDIO/SETUP画面のSURR BUSページで設定されたバスアウトとして出力されます(P.138)。次の表は、工場出荷時に設定されているサラウンドモードごとのサラウンドチャンネルとバスアウトの対応を表したものです。


モード	BUS1	BUS2	BUS3	BUS4	BUS5	BUS6	BUS7
3-1	L	R	C	S			
	フロント左	フロント右	センター	サラウンド			
5.1	L	R	Ls	Rs	C	LFE	
	フロント左	フロント右	リア左	リア右	センター	サブウーハー	
6.1	L	R	Ls	Rs	C	Bs	LFE
	フロント左	フロント右	リア左	リア右	センター	リアセンター	サブウーハー

ヒント：サラウンドパンは、通常のパンとは独立させて設定したり、パンの設定に連動させたりすることができます。

サラウンドモードのセットアップと接続

ここでは、01V96のサラウンドモードを3-1、5.1、6.1のいずれかに切り替え、各サラウンドチャンネルの信号をデジタルMTRやマルチチャンネルのモニターシステムへと送る方法について説明します。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[PAN/ROUTING]キーを繰り返し押し、PAN/ROUTE画面のSURR MODEページを表示させます。

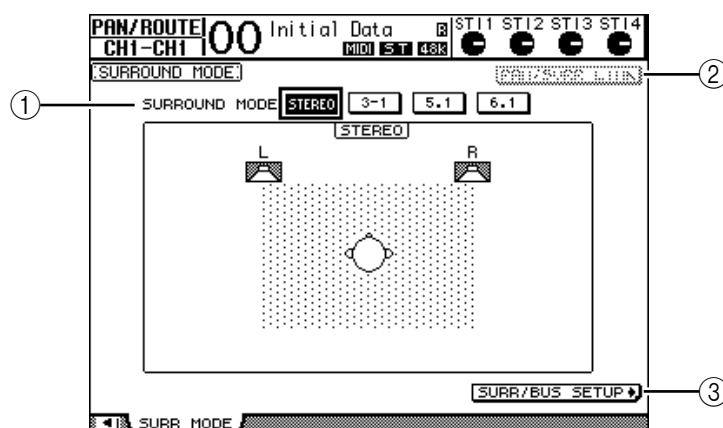

① SURROUND MODE フィールド

01V96の動作を次のボタンを使って切り替えます。オンになっているボタンが現在設定されているサラウンドモードを表します。

- ・ STEREO ボタン01V96 を通常のステレオ仕様で利用します(初期設定)
- ・ 3-1 ボタン3-1 サラウンドモードに切り替えます。
- ・ 5.1 ボタン5.1 サラウンドモードに切り替えます。
- ・ 6.1 ボタン6.1 サラウンドモードに切り替えます。

② PAN/SURR LINK ボタン

このボタンをオンにすると、インプットチャンネルのパンとサラウンドパンの左右の動きが連動します。


③ [SURR/BUS SETUP] ボタン

サラウンドの各チャンネルに割り当てられるバスを変更する SURR/BUS SETUP ページを表示します。


- 2 利用したいサラウンドモードのボタンにカーソルを合わせます。

いずれかのボタンにカーソルを合わせると、モードごとの典型的なリスニングポイントと、各サラウンドチャンネルに対するバスアウトの対応を示すスピーカーのアイコンが表示されます。


- ・ 3-1 サラウンド

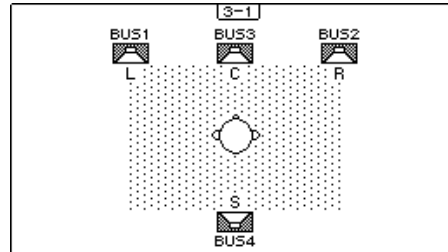

- ・ 5.1 サラウンド

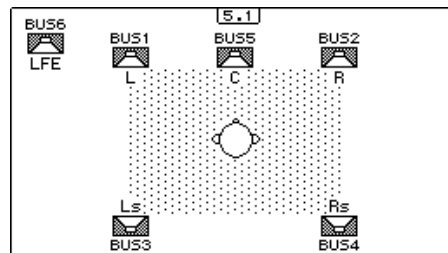

- ・ 6.1 サラウンド

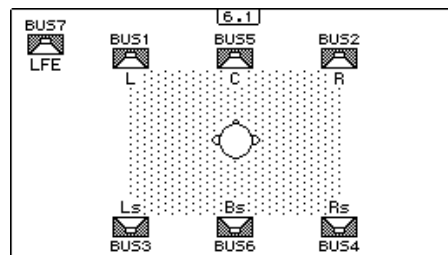


- 3 [ENTER]キーを押します。

サラウンドモードの切り替えを確認するポップアップウィンドウが表示されます。



- 4 YES ボタンにカーソルを合わせて [ENTER] キーを押します。
01V96 が選択したサラウンドモードに切り替わります。
- 5 インプットチャンネルのパンとサラウンドパンの左右の動きを連動させたいときは、PAN/SURR LINK ボタンにカーソルをあわせて [ENTER] キーを押します。
PAN/SURR LINK ボタンがオンのときは、インプットチャンネルのパンを調節すると、サラウンドパンの左右の動きがそれに連動します(逆も同様です)。
- 6 バスアウトに割り当てるサラウンドのチャンネルを変更したいときは、SURR/BUS SETUP ボタンにカーソルを合わせて [ENTER] キーを押します。

DIO/SETUP 画面の SURR BUS ページが表示されます。

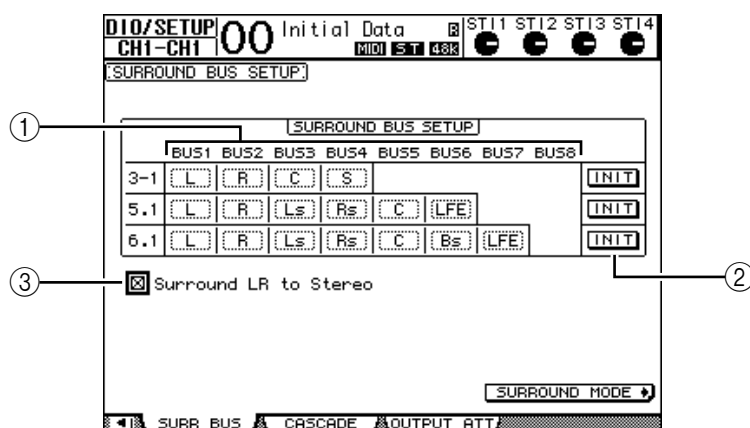

① BUS1 ~ BUS8 フィールド

3-1/5.1/6.1 の各モードで、バスに割り当てられるチャンネルを設定します。

② INIT ボタン

チャンネルの割り当てを初期状態に戻します。

③ Surround LR to Stereo

このチェックボックスをオンにすると、サラウンドチャンネルのフロント L/R の信号が、STEREO 端子 L/R から出力されます。

- 7 割り当てを変更するには、バスごとのパラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイールを回してチャンネルを選び、[ENTER]キーを押します。

新しくチャンネルを選んだバスと、それまで該当するチャンネルを割り当てていたバスとの間で、チャンネルが入れ替わります。

ヒント:

- ・ SURR BUS ページは、DISPLAY ACCESS セクションの [SETUP]キーを繰り返し押し表示させることもできます。
- ・ 使用可能なバスアウトは、サラウンドモードごとに固定されています。サラウンドモードが 3-1 のときはバス 1 ~ 4 が、5.1 のときはバス 1 ~ 6 が、6.1 のときはバス 1 ~ 7 が使用できます。


- 8 選択したサラウンドモードや用途に応じて、バスアウトを出力端子、ADAT OUT 端子の出力チャンネル、スロットの出力チャンネルにパッチします。また、再生装置や MTR を出力端子に接続します。

サラウンドパンの操作を録音する場合

サラウンドパンの動きをデジタル MTR に録音するには、対応するバスアウトを ADAT OUT 端子の出力チャンネルやスロットの出力チャンネルにパッチして、ADAT OUT 端子 / スロットを経由してデジタル MTR のトラックに送ります。

次の図は、サラウンドモードが 5.1 チャンネルのときに、各チャンネルの信号をデジタル MTR に録音する場合の接続例です。

01V96

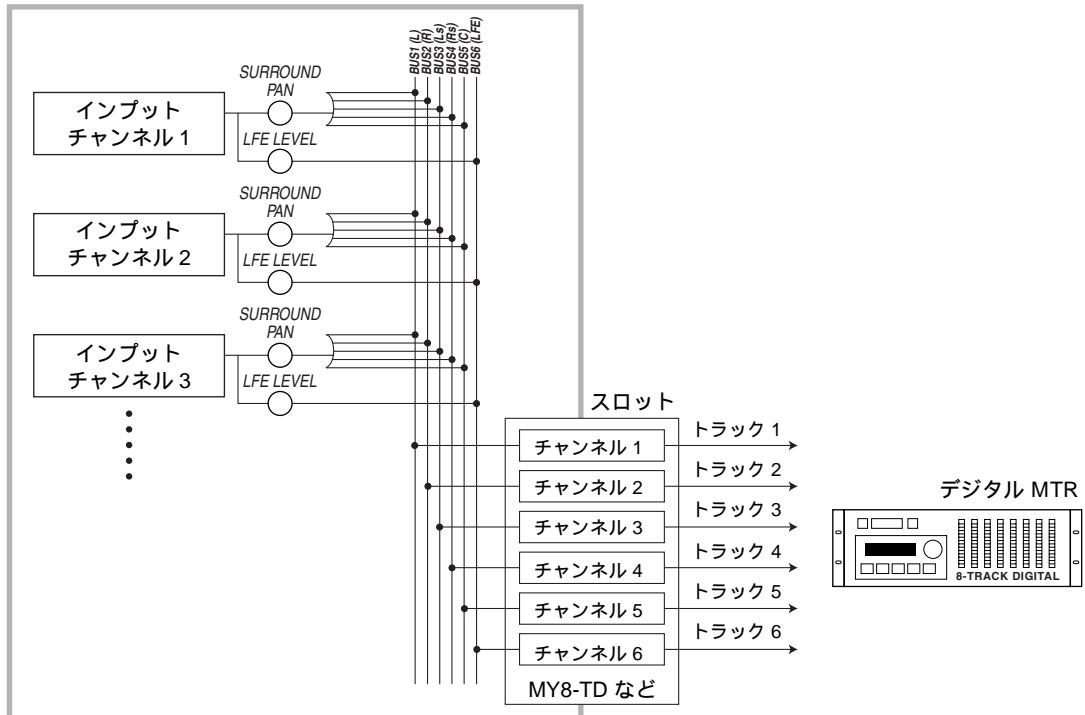


サラウンドパンの動きをモニターする場合

サラウンドパンの効果モニターするには、対応するバスアウトをアナログ出力端子にパッチして、出力端子に再生システムに接続します。

次の図はサラウンドモードが5.1のときの接続例です。この例では、バスアウト1(フロントL/R)の信号をSTEREO OUT 端子L/R、バスアウト3～6の信号をOMNI OUT 端子1～4から出力しています。

01V96

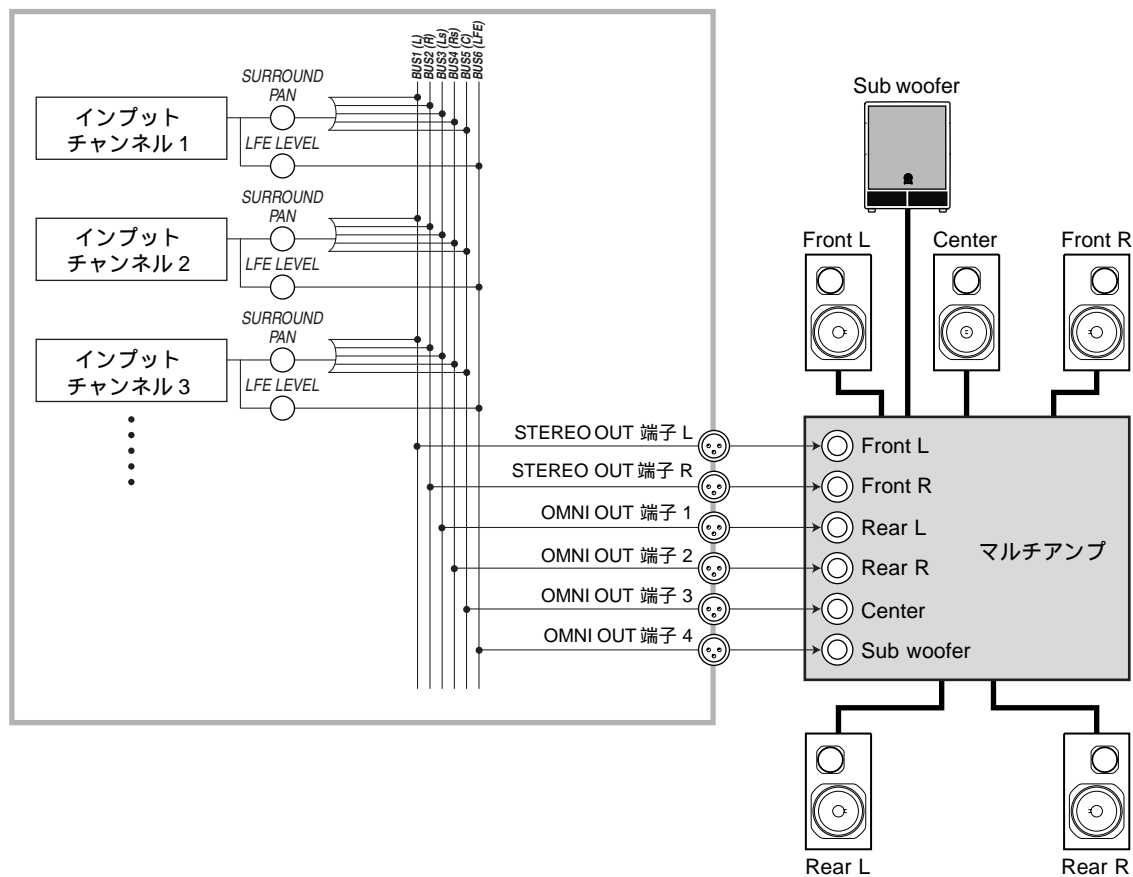

ヒント: サラウンドチャンネルのフロントL/R 信号を STEREO OUT 端子L/R から出力するには、SURR BUS ページの Surround LR to Stereo チェックボックスをオンに設定します。


サウンドパンを操作する

インプットチャンネルごとのサウンドパンの値を操作します。

- 1 STEREO 以外のサウンドモードが選ばれていることを確認し、サウンドパンを設定したいチャンネルの[SEL]キーを押します。
- 2 DISPLAY ACCESS セクションの[PAN/ROUTING]キーを繰り返し押しして PAN/ROUTE 画面の CH EDIT ページを表示させます。

CH EDIT ページには、選択したインプットチャンネル、およびそのチャンネルとペアに設定可能なチャンネルのサウンドパンの設定が表示されます。

次の画面は、サウンドモードが 6.1 のときの表示です。

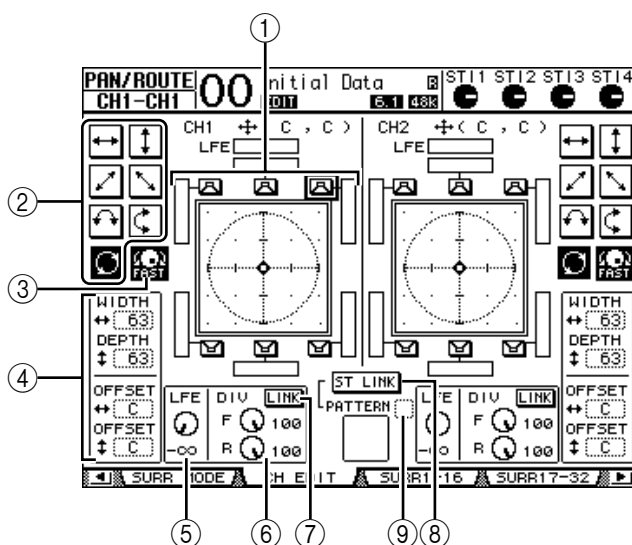

ページ内の各項目の内容は次のとおりです。

- ① サウンドパン表示
リスニングポイントを中心とした 2 次元空間での定位を表わします。現在の定位は マークで表示されます。また、周辺に表示される にカーソルを合わせて [ENTER] キーを押せば、そのマークの位置に マークが移動します。
- ② 軌道パターン
パラメーターホイールや [INC] [DEC] キーを操作したときに、サウンドパンが移動する軌道を選択します。
- ③ FAST ボタン
このボタンをオンにすると、パラメーターホイールを回したときに音像の移動速度が速くなります。
- ④ 軌道パターンパラメーター
サウンドパンの軌道パターンを微調節します。
 - ・ WIDTH パラメーターボックス 選択した軌道パターンの左右の幅を調節します。
 - ・ DEPTH パラメーターボックス 選択した軌道パターンの前後の幅を調節します。
 - ・ OFFSET パラメーターボックス 選択した軌道パターンを左右にシフトします。
 - ・ OFFSET パラメーターボックス 選択した軌道パターンを前後にシフトします。
- ⑤ LFE ノブ
サブウーハー用の信号を送り出す LFE (Low Frequency Effect) チャンネルの信号レベルを調節します。このノブは、サウンドモードが 5.1/6.1 のときに表示されます。

⑥ F/R ノブ

これらのノブは、サラウンドモードが 6.1 のときにだけ表示されます。F ノブではフロントセンターの信号を左右のチャンネルに配分する割合、R ノブでは後部サラウンドチャンネルの信号を左右のサラウンドチャンネルに配分する割合がそれぞれ調節できます。

⑥ DIV ノブ

サラウンドモードが 3-1/5.1 のときは、F/R ノブの代わりにこのノブが表示されます。DIV ノブは、中央に定位させた信号を、センターバスと左右のバスに配分する割合を 0 ~ 100% の範囲で設定します。設定値を 100 にするとセンターバスだけ、0 のときは左右のバスだけに出力されます。また、50 にするとセンターと左右のバスに同じレベルで出力されます。

⑦ LINK ボタン

このノブは、サラウンドモードが 6.1 のときにだけ表示されます。このボタンをオンにすると、F/R ノブが同じ値に設定され、それ以後の動作が連動します。

⑧ ST LINK ボタン


このボタンをオンにすると、現在ディスプレイに表示されている 2 チャンネルのサラウンドパンの設定値が連動します(ステレオリンク機能)。ステレオリンクは、チャンネル同士のペアとは独立させて設定できます。


⑨ PATTERN パラメーターボックス


ステレオリンクされている 2 チャンネルのうち、片方のサラウンドパンを操作したときにもう一方がどのように変化するかを選択します。


3 7 種類の軌道パターンの中から 1 つを選び、対応するボタンをオンにします。


各軌道パターンの内容は次のとおりです。


-  画像が左右方向に移動します。

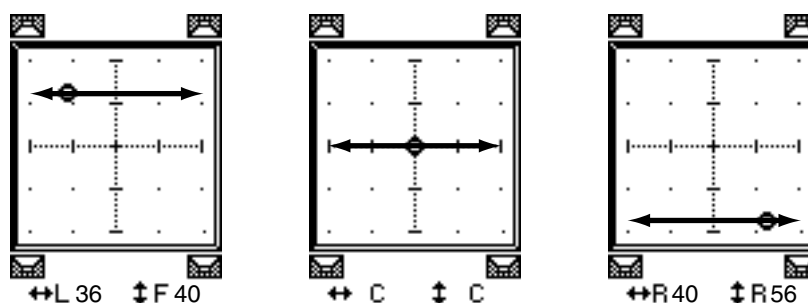


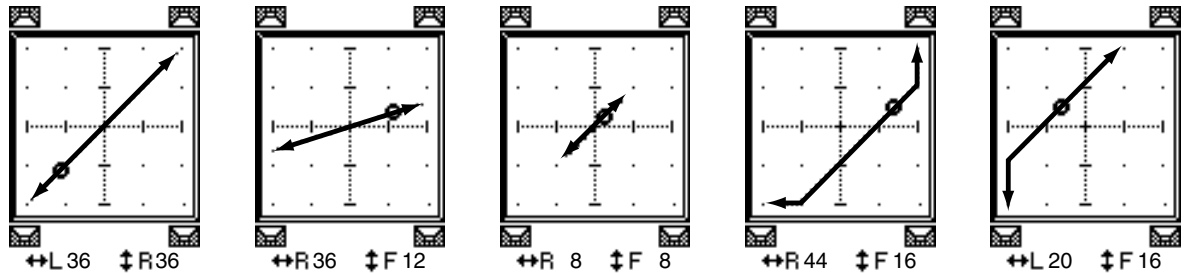
-  画像が前後方向に移動します。

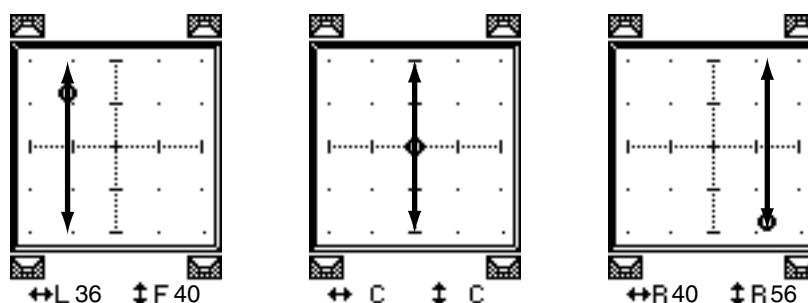


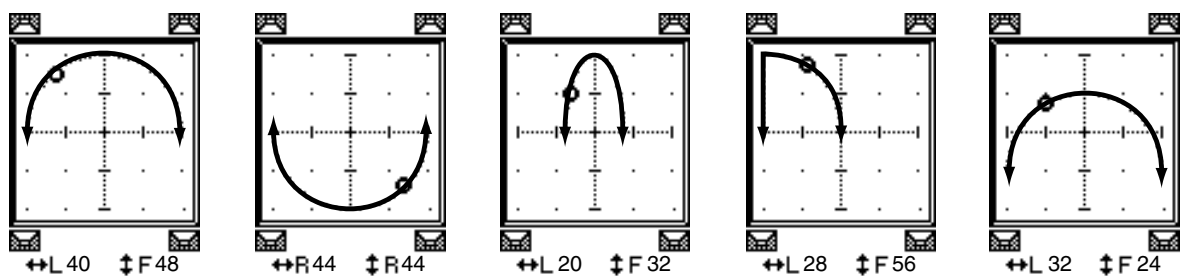
-  画像が左前方から右後方へと移動します。この軌道を選んだときは、WIDTH/DEPTH/OFFSET \updownarrow /OFFSET \leftrightarrow パラメーターを設定して軌道を微調節できます。

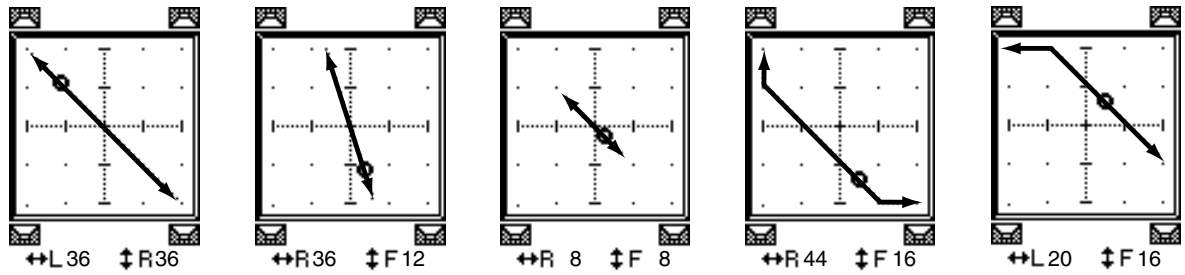


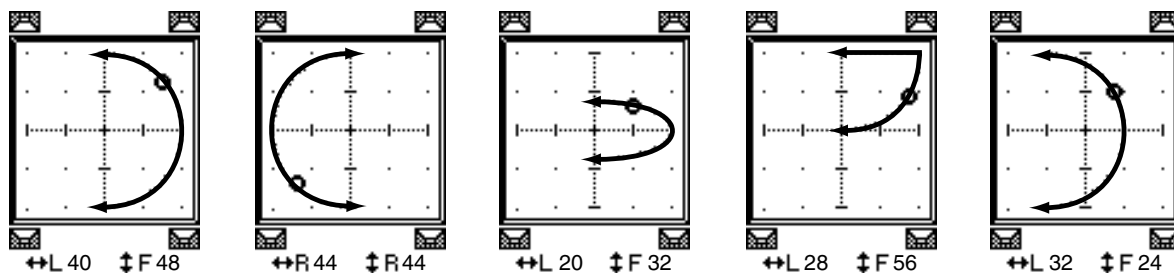
-  画像が右前方から左後方へと移動します。この軌道を選んだときは、WIDTH/DEPTH/OFFSET \updownarrow /OFFSET \leftrightarrow パラメーターを設定して軌道を微調節できます。




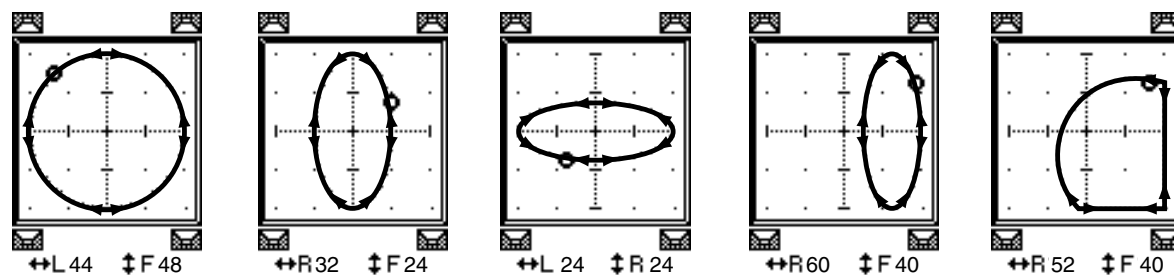
-  画像が左右に半円を描きながら移動します。この軌道を選んだときは、WIDTH/DEPTH/OFFSET \updownarrow /OFFSET \leftrightarrow パラメーターを設定して、半円の大きさや形を微調節できます。



-  画像が前後に半円を描きながら移動します。この軌道を選んだときは、WIDTH/DEPTH/OFFSET \updownarrow /OFFSET \leftrightarrow パラメーターを設定して半円の大きさや形を微調節できます。



-  画像が円を描きながら移動します。この軌道を選んだときは、WIDTH/DEPTH/OFFSET \updownarrow /OFFSET \leftrightarrow パラメーターを設定して円の大きさや形を微調節できます。



- 必要に応じて、WIDTH/DEPTH/OFFSET \updownarrow /OFFSET \leftrightarrow パラメーターボックスの設定値を変更し、軌道を微調節します。
- 画像を移動させるには、画像パラメーター以外の位置にカーソルを移動し、パラメーターホイールを回します。
そのチャンネルの画像が、選んだ軌道パターンに沿って移動します。

ヒント: MIDI コントロールチェンジにサラウンドパラメーターを割り当てれば、前後 / 左右の動きや、軌道パターンのパラメーターなどを外部 MIDI 機器から操作できます(P.216)。


- ディスプレイに表示されている 2 つのチャンネルのサラウンドパンを連動させるには、ST LINK ボタンをオンにします。
ステレオリンクをオンにしたときの動作は、ST LINK ボタン下の PATTERN パラメーターボックスで選択できます。

次の表は軌道パターンとステレオリンクのパターンの組み合わせによって作られる動きを表したものです。実線が一方のチャンネル、点線がもう一方のチャンネルの動きを表します。

軌道 パターン							

- 7 複数チャンネルのサラウンドパンを一覧表示させるには、[PAN/ROUTING] 枠を繰り返し押し押して、PAN/ROUTE 画面の SURR1-16/SURR17-32/SURR ST IN ページを呼び出します。

これらのページでは、複数チャンネルを一覧しながらサラウンドパンの表示 / 変更を行います。

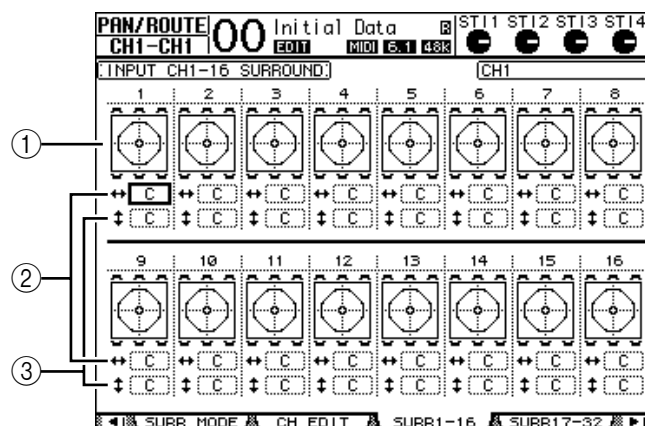

- ① サラウンドパン表示
インプットチャンネルの軌道パターンや現在の定位が表示されます。
- ② ⇄ パラメーターボックス
そのチャンネルのサラウンドパンの設定を左右方向に移動させます。

③ 𠂔 パラメーターボックス

そのチャンネルのサラウンドパンの設定を前後方向に移動させます。

- 8 上記のページで各チャンネルの音像を移動させるには、目的のチャンネルにカーソルを合わせ、パラメーターホイールを回します。

軌道パターンに沿ってそのチャンネルのサラウンドパンが変化します。また、[ENTER] キーを押すと、そのチャンネルの CH EDIT ページが表示できます。

第13章 グループ / リンク

この章では、複数のチャンネル間でフェーダーや[ON]キーの操作をグループ化したり、EQ / コンプレッサーのパラメーターを連動させたりする方法について説明します。

グループ / リンクについて

01V96 では、複数のインプットチャンネル同士(インプットチャンネル1 ~ 32、ST IN チャンネル1 ~ 4)、または複数のアウトプットチャンネル同士(バスアウト1 ~ 8 / AUX アウト1 ~ 8 / ステレオアウト)で、フェーダーや[ON]キーの操作をグループ化したり、EQ やコンプレッサーの設定値を連動させたりできます。

インプットチャンネル同士 / アウトプットチャンネル同士で利用できるグループ / リンクには、次の種類があります。

- ・ フェーダーグループ

インプットチャンネル同士、またはアウトプットチャンネル同士でフェーダー(およびレベルコントロール)の操作をグループ化します。インプットチャンネルでは8種類のグループ、アウトプットチャンネルでは4種類のグループが利用できます。グループに登録されたいずれかのチャンネルのフェーダー / レベルコントロールを操作するだけで、残りのチャンネルのフェーダー / レベルコントロールも、現在のレベル比を保ったまま連動します。

- ・ ミュートグループ

インプットチャンネル同士、またはアウトプットチャンネル同士で[ON]キーの操作をグループ化します。インプットチャンネルでは8種類のグループ、アウトプットチャンネルでは4種類のグループが利用できます。グループに登録されたチャンネルの[ON]キーを押すと、そのグループのすべてのチャンネルで[ON]キーのオン / オフが切り替わります。同じグループ内に、オンのチャンネルとオフのチャンネルを混在させ、交互に切り替えることも可能です。

- ・ EQ リンク

インプットチャンネル同士、またはアウトプットチャンネル同士で、EQ のパラメーターを連動させます。インプットチャンネル / アウトプットチャンネルでそれぞれ4種類のEQ リンクが利用できます。

同じEQ リンクに登録されたチャンネル同士では、EQ のパラメーターの設定が共通となります。また、EQ リンクに属するいずれかのチャンネルでEQ のパラメーターを変化させると、残りのチャンネルもそれに追従します。

- ・ コンプレッサーリンク

インプットチャンネル同士、またはアウトプットチャンネル同士で、コンプレッサーのパラメーターを連動させます。インプットチャンネル / アウトプットチャンネルでそれぞれ4種類のコンプレッサーリンクが利用できます。

同じコンプレッサーリンクに登録されたチャンネル同士は、コンプレッサーのパラメーターの設定が共通となります。また、コンプレッサーリンクに属するチャンネルでコンプレッサーのパラメーターを変化させると、残りのチャンネルもそれに追従します。

ヒント: ST IN チャンネルにはコンプレッサーがないため、この機能は利用できません。

フェーダーグループ/ミュートグループを利用する

インプットチャンネルまたはアウトプットチャンネルのフェーダーや[ON] への操作をグループ化します。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[PAIR/GROUP] 押-を繰り返し押し、利用したいグループとチャンネルに応じて、次のページのいずれかを表示させます。
 - IN FADER ページ
インプットチャンネル 1 ~ 32、ST IN チャンネル 1 ~ 4 のフェーダーグループ (A ~ H) を設定します。
 - OUT FADER ページ
バスアウト 1 ~ 8 / AUX アウト 1 ~ 8 / ステレオアウトのフェーダーグループ (Q ~ T) を設定します。

・ IN FADER のページ

- IN MUTE ページ
インプットチャンネル 1 ~ 32、ST IN チャンネル 1 ~ 4 のミュートグループ (I ~ P) を設定します。
- OUT MUTE ページ
バスアウト 1 ~ 8 / AUX アウト 1 ~ 8 / ステレオアウトのミュートグループ (U ~ X) を設定します。

・ IN MUTE のページ

- 2 カースル[▲][▼]キーを使って、チャンネルを登録するグループを選びます。

FADER GROUP CH1-32]																[ST IN]		ENABLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	F

- 3 そのグループに割り当てたいチャンネルの[SEL]キーを押します。

画面内の該当するチャンネルの位置に●マークが表示され、そのチャンネルがグループに追加されます。

フェーダーグループ C にインプットチャンネル 1 ~ 4、7、8、15、16 が追加された例:

FADER GROUP CH1-32]																[ST IN]		ENABLE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	
A	A
B	B
C	●	●	●	●	...	●	●	●	●	C
D	D
E	E
F	F

ヒント:

- ペアに設定したチャンネルの一方のチャンネルをグループに追加すると、もう一方のチャンネルも自動的にそのグループに追加されます。
- グループの設定中にレイヤーを切り替えて、他のレイヤーに含まれるチャンネルを選択することもできます。

- 4 同じ要領で、グループに登録したいすべてのチャンネルの[SEL]キーを押します。

フェーダーグループでは、各チャンネルに登録したときのフェーダーの位置に応じて、チャンネル間のレベル比が決まります。

ミュートグループでは、各チャンネルに登録したときの[ON]キーの状態に応じて、オン / オフの組み合わせが決まります。

- 5 グループの有効 / 無効を切り替えるには、ENABLE ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押します。

ENABLE ボタンがオフのときは、該当するグループが一時的に解除されます。

- 6 フェーダーグループを利用するには、グループに属するいずれかのチャンネルで、フェーダー / レベルコントロールを操作します。

ノート:

- 上記の画面でグループに登録されたチャンネルごとのレベル比を変更したいときは、一度 ENABLE ボタンをオフにするか、該当するチャンネルをグループから除外してください。
- その他の画面では、[SEL]キーを押し続けることでチャンネルのフェーダー / レベルコントロールを一時的にグループから除外できますので、その間にレベル比を変更してください。

- 7 ミュートグループを利用するには、グループ化された[ON]キーをいずれか 1 つ押します。そのグループに属するすべてのチャンネルのオン / オフが切り替わります。

ノート:

- ・ ミュートグループが有効の間は、チャンネルのオン/オフの組み合わせは変更できません。
- ・ グループに登録した後で、オン/オフの組み合わせを変更したいときは、一度 **ENABLE** ボタンをオフにするか、該当するチャンネルをグループから除外してください。

EQ リンク / コンプレッサーリンクを利用する

インプットチャンネルまたはアウトプットチャンネルの EQ / コンプレッサーのパラメーターを連動させます。この機能を使えば、複数チャンネルの EQ / コンプレッサーを常に同じ設定で利用できます。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[PAIR/GROUP]キーを繰り返し押し、次の画面のうちいずれかを表示させます。

・ IN EQ ページ

インプットチャンネル1～32、ST INチャンネル1～4の EQ リンク(a～d)を設定します。

INPUT																ST IN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2
a	a	...
b	b	...
c	c	...
d	d	...

・ OUT EQ ページ

バスアウト1～8 / AUX アウト1～8 / ステレオアウトの EQ リンク(e～h)を設定します。

AUX								BUS								STEREO	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8		
e	e	...
f	f	...
g	g	...
h	h	...

- ・ IN COMP ページ

インプットチャンネル 1 ~ 32 のコンプレッサーリンク(i ~ l)を設定します。


- ・ OUT COMP ページ

バスアウト 1 ~ 8 / AUX アウト 1 ~ 8 / ステレオアウトのコンプレッサーリンク(m ~ p)を設定します。

2 カーソル \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright を使って、チャンネルに登録するリンクを選びます。

- 3 EQ リンク / コンプレッサーリンクに割り当てたいチャンネルの[SEL]キーを押します。
画面内の該当するチャンネルの位置に●マークが表示され、チャンネルがリンクに追加されます。

EQ リンク b にインプットチャンネル 1 ~ 4、7、8、12、14 が追加された例:

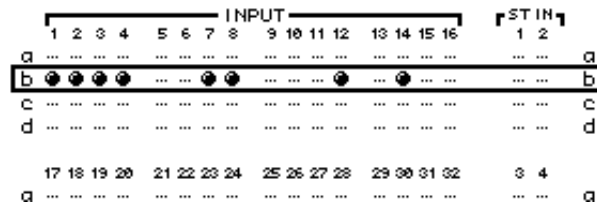

ヒント:

- ・ ペアに設定したチャンネルの一方のチャンネルを EQ リンク / コンプレッサーリンクに追加すると、もう一方のチャンネルも自動的にそのリンクに追加されます。
- ・ リンクの設定中にレイヤーを切り替えて、他のレイヤーに含まれるチャンネルを選択することもできます。

- 4 同じ要領で、リンクに登録したいすべてのチャンネルの[SEL]キーを押します。
最初に登録したチャンネルのEQ / コンプレッサーの設定が、2 番目以降に登録したチャンネルにコピーされます。
- 5 すべてのチャンネルを登録したら、EQ リンク / コンプレッサーリンクに属するチャンネルのEQ またはコンプレッサーのパラメーターを操作します。
そのリンクに属する残りすべてのチャンネルで、EQ またはコンプレッサーが連動します。

第14章 内蔵エフェクト

この章では、01V96 の内蔵エフェクトの使い方を説明します。


内蔵エフェクトについて

01V96 には 4 系統のエフェクトプロセッサが内蔵されています。それぞれのエフェクトプロセッサでは、リバーブ、ディレイ、モジュレーション系エフェクト、複数のエフェクトを組み合わせた複合エフェクトなど、さまざまなエフェクトタイプが利用できます。

ノート：01V96 をハイサンプリングレート(88.2kHz/96kHz)で動作させるときは、エフェクトプロセッサ1、2 だけが使用可能となります。

エフェクトプロセッサのインプット/アウトプットには、自由に信号をパッチできます。AUX アウトの信号を入力して、ST IN チャンネルに出力する、いわゆるエフェクトセンド/リターン的な使い方や、インプットチャンネル、パスアウト、AUX アウト、ステレオアウトにインサートする使い方などができます。

エフェクトプロセッサ1 ~ 4 は、1IN/2OUT または 2IN/2OUT のエフェクトとして使用できます。

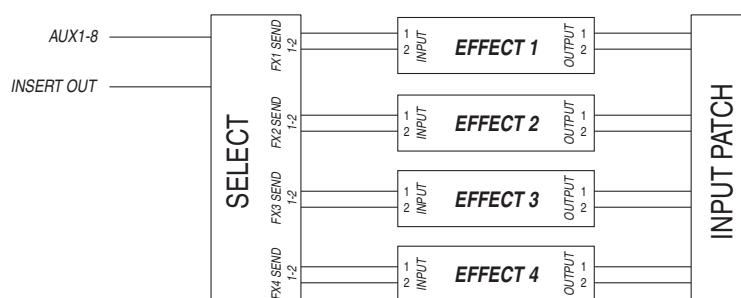


なお、01V96 にはエフェクト専用のライブラリーがあり、読み込み専用のプリセットプログラム × 44 種類と、読み書き可能なプログラム × 84 種類が利用できます。

内蔵エフェクトを AUX センド経由で利用する


エフェクトプロセッサのインプットに AUX アウト、エフェクトの出力に ST IN チャンネルをパッチし、AUX センド経由でエフェクトを利用します。

- 1 エフェクトで利用したいエフェクトプログラムをリコールします。
エフェクトプログラムをリコールする方法は、P.175 をご参照ください。
- 2 DISPLAY ACCESS セクションの[PATCH]キーを繰り返し押し、PATCH 画面の EFFECT ページを表示させます。

このページでは、エフェクトプロセッサ1～4の入出力を一括してパッチできます。

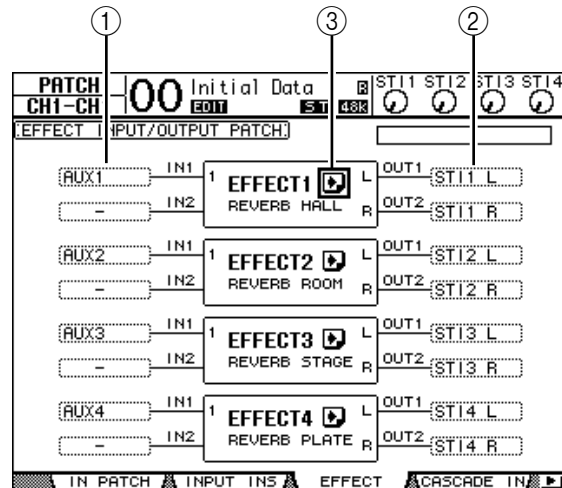

画面内に表示される内容は、次のとおりです。

- ① IN パラメーターボックス
エフェクトに入力される信号を選択します。
 - ② OUT パラメーターボックス
エフェクトから出力される信号の送り先を選択します。
 - ③  マーク
エフェクトのパラメーターを調節する FX1 EDIT ~ FX4 EDIT ページを呼び出します。
- 3 エフェクトに入力する信号を選択するには、IN パラメーターボックスにカーソルを合わせ、次の中からインプットに割り当てる信号を選んでから[ENTER]キーを押します。
- ・ “ - ” 割り当てなし
 - ・ AUX1 ~ 8 AUX センド 1 ~ 8
 - ・ INS CH1 ~ 32 インプットチャンネル 1 ~ 32 のインサートアウト
 - ・ INS BUS1 ~ 8 バス 1 ~ 8 のインサートアウト
 - ・ INS AUX1 ~ 8 AUX センド 1 ~ 8 のインサートアウト
 - ・ INS ST-L/R ステレオアウトのインサートアウト

内蔵エフェクトを AUX センド経由で利用する場合、通常は AUX1 ~ 8 をパッチします。

なお、2IN/2OUT のエフェクトタイプを使ったエフェクトプログラムでは、もう一方のインプットに別の信号をパッチできます。

ヒント:

- ・ 複数のエフェクトのインプットに、同じ信号をパッチすることもできます。
- ・ IN パラメーターボックスにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押すと、PATCH SELECT ポップアップウィンドウが表示されます。このポップアップウィンドウでは、候補となる入力元を素早く選択できます。

- 4 エフェクトから出力される信号の割り当てを変更するには、OUT パラメーターボックスにカーソルを合わせ、次の中から送出先を選んでから[ENTER]キーを押します。

- ・ “ - ” 割り当てなし
- ・ CH1 ~ 32 インプットチャンネル 1 ~ 32
- ・ ST IN1L ~ ST IN4R ST IN チャンネル 1L ~ ST IN チャンネル 4R
- ・ INS CH1 ~ 32 インプットチャンネルのインサートイン
- ・ INS BUS1 ~ 8 バス 1 ~ 8 のインサートイン
- ・ INS AUX1 ~ 8 AUX1 ~ 8 のインサートイン
- ・ INS ST-L/INS ST-R ステレオバスのインサートイン

内蔵エフェクトを AUX センド経由で利用する場合、通常は CH1 ~ 32 または ST IN1 ~ 4 をパッチします(ここで割り当てたチャンネルが、エフェクトリターン用のチャンネルとなります)。

なお、1IN/2OUT、2IN/2OUT のエフェクトタイプを使ったエフェクトプログラムでは、もう一方のアウトプットに別のチャンネルをパッチしてステレオ効果を得ることができます。

ヒント:

- ・ 信号の送出先として ST IN チャンネルを選択した場合は、L/R を個別にパッチできません。
- ・ OUT パラメーターボックスの設定は、手順 3 と同じように、PATCH SELECT ポップアップウィンドウを利用することもできます。
- ・ それぞれのエフェクトで利用可能なインプットの数、最初にリコールしたプログラムで使用しているエフェクトタイプに応じて異なります。

ノート: 複数のエフェクトで、送り先に同じチャンネルを選ぶことはできません。すでに使用されている送り先を選ぶと、以前に設定されていた送り先が “ - ” に変わります。

- 5 インプットチャンネルごとに、エフェクトにパッチされた AUX へのセンドレベルを調節します。

AUX センドの設定方法は、「第 9 章 AUX アウト」をご参照ください。

ノート: エフェクトリターン信号のチャンネルで、そのエフェクトのインプットにパッチされた AUX へのセンドレベルを上げることは、お止めください。チャンネル自身に信号が戻されるため、ループが発生してスピーカーが故障する原因となります。

ヒント: AUX センドの最終的な出力レベルは、MASTER レイヤーのフェーダーで調節します。このとき、METER 画面の MASTER ページ(P.34)でレベルを確認できます。

- 6 エフェクトの出力にパッチしたインプットチャンネルのレベル、パン、EQ を調節します。

ヒント: AUX センド経由で返されるエフェクト音を原音とミックスして使用する場合、そのエフェクトの MIX BALANCE パラメーターは 100%(エフェクト音のみを出力)に設定してください。

内蔵エフェクトを特定のチャンネルに挿入する

内蔵エフェクトを特定のインプットチャンネルまたはアウトプットチャンネル(バス1～8、AUXバス1～8、ステレオバス)に挿入します。


ノート:

- ・ ST IN チャンネルではインサートイン/アウトが利用できません。
- ・ エフェクトを特定のチャンネルに挿入している間、そのエフェクトはAUX センド経由で、または別のチャンネルに挿入して利用することができなくなります。

- 1 内蔵エフェクト1～4のいずれかを選び、利用したいエフェクトプログラムをリコールします。
- 2 [SEL] 押して、上記のエフェクトを挿入したいインプットチャンネル/アウトプットチャンネルを選びます。

ヒント: ステレオバスを選択する場合は、STEREO セクションの[SEL] 押すたびに L チャンネルと R チャンネルが切り替わります。

- 3 DISPLAY ACCESS セクションの[/INS/DLY] 押して、[/INS/DLY] 画面の INSERT ページを表示させます。

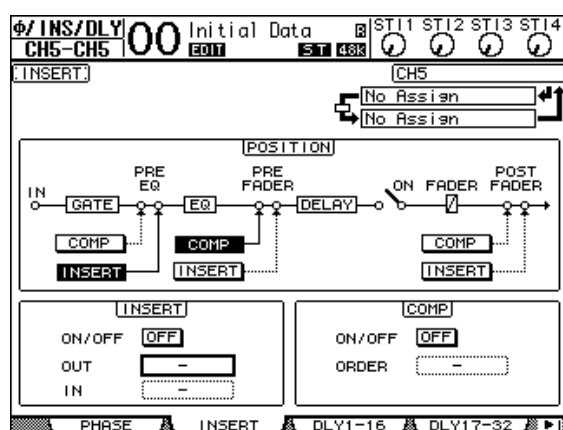

- 4 POSITION フィールドの INSERT ボタンを使って、エフェクトを挿入する位置を選びます。
- 5 INSERT フィールドの OUT パラメーターボックスにカーソルを合わせ、次の中から手順1で選んだ内蔵エフェクトのインプットを呼び出します。
 - ・ FX1-1/FX1-2内蔵エフェクト1のインプット 1/2
 - ・ FX2-1/FX2-2内蔵エフェクト2のインプット 1/2
 - ・ FX3-1/FX3-2内蔵エフェクト3のインプット 1/2
 - ・ FX4-1/FX4-2内蔵エフェクト4のインプット 1/2
- 6 [ENTER] 押して、設定内容を確定させます。
- 7 IN パラメーターボックスにカーソルを合わせ、手順5、手順6で選択した内蔵エフェクトのアウトプットを選択し、[ENTER] 押して設定内容を確定させます。

- 8 INSERT フィールドの ON/OFF ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押して表示を ON に切り替えます。

エフェクトの挿入が有効となります。

ヒント:

- ・ エフェクトを特定のチャンネルに挿入する場合、用途やエフェクトタイプに応じて、そのエフェクトの MIX BALANCE パラメーターを適切な値に設定してください。
- ・ IN/OUT パラメーターボックスにカーソルを合わせて [ENTER]キーを押すと、候補となる信号経路を素早く選択する PATCH SELECT ポップアップウィンドウが表示されます。


内蔵エフェクトをエディットする

内蔵エフェクト 1 ~ 4 にリコールされているエフェクトプログラムをエディットするには、DISPLAY ACCESS セクションの EFFECT キーを繰り返し押し、利用したいエフェクトの EDIT ページを表示させます。

エフェクト 1 ~ 4 には次のページが対応します。

- ・ エフェクト 1 FX1 EDIT ページ
- ・ エフェクト 2 FX2 EDIT ページ
- ・ エフェクト 3 FX3 EDIT ページ
- ・ エフェクト 4 FX4 EDIT ページ

EDIT ページには、エフェクトのパラメーターが表示されます。

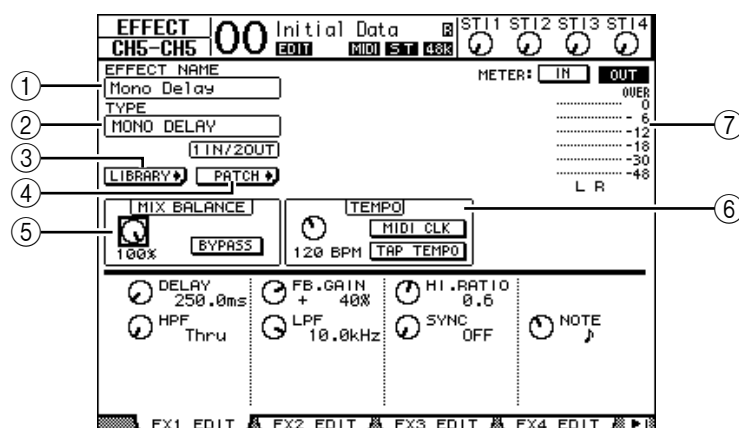

- ① EFFECT NAME フィールド
エフェクトプログラムの名前です。
- ② TYPE フィールド
現在のエフェクトプログラムで利用しているエフェクトタイプの名称です。また、TYPE フィールドの下には、そのエフェクトで利用している入出力の数が表示されます。
- ③ **LIBRARY** ボタン
このボタンをカーソルを合わせて [ENTER]キーを押すと、そのエフェクトに対応するライブラリーページが呼び出されます。
- ④ **PATCH** ボタン
このボタンをカーソルを合わせて [ENTER]キーを押すと、エフェクト 1 ~ 4 の入出力に信号を割り当てる PATCH 画面の EFFECT ページを表示します。

⑤ MIX BALANCE フィールド

左側に表示されるノブを使って、エフェクト信号とドライ信号のバランスを設定します。0%でドライ信号だけ、100%でエフェクト信号だけとなります。BYPASS ボタンをオンにすると、エフェクトがバイパスされます。

⑥ TEMPO フィールド

エフェクトのテンポや間隔を設定するフィールドです。特定のエフェクトタイプをリコールしたときにだけ表示されます。左側に表示されるノブを使って、25BPM ~ 300BPM の範囲で設定値を調節します。MIDI CLK ボタンをオンにすると、MIDI IN 端子から受信している MIDI クロックに合わせて BPM が設定されます。TAP TEMPO ボタンにカーソルを合わせて[ENTER] 鍵を 2 回押すと、その間隔を計算して BPM が自動的に算出されます。

ヒント：エフェクトタイプ“FREEZE”を選んだときには、TEMPO フィールドの代わりにエフェクトの操作を行なう録音 / 再生ボタンが表示されます。ボタンの下には、録音データの有無や現在の状態を表すプログレスバーが表示されます。

⑦ メーター表示

内蔵エフェクトの入出力レベルを表示します。メーターに表示する信号は IN ボタン(入力レベル) / OUT ボタン(出力レベル)を使って選択します。

ヒント：METER 画面の EFFECT ページでは、各エフェクトプロセッサの入出力レベルが一覧できます(P.34)。

カーソルキーを調節したいパラメーターに合わせ、パラメーターホイール(または[INC] [DEC] 鍵)を使って設定値を変更します。変更した内容は、エフェクトライブラリーに新規プログラムとしてストアできます(P.175)。

ノート：このページでエフェクトタイプを切り替えることはできません。別のエフェクトタイプを利用したいときは、エフェクトライブラリーから、希望するエフェクトタイプを使ったエフェクトプログラムを呼び出してください。


プラグインエフェクトについて

エフェクト機能を持つ mini-YGDAI カードを 01V96 のスロットに装着すれば、内蔵エフェクトとは別にプラグインエフェクトが利用できるようになります。

プラグインエフェクトのインプットには、各種バスの信号や各チャンネルのインサートアウトの信号を送ることができます。プラグインエフェクトの出力は、インプットチャンネルまたは各チャンネルのインサートインに送られます。

プラグインエフェクトを操作するには、[EFFECT] キーを繰り返し押し EFFECT 画面の P-IN EDIT ページを呼び出します。

なお、実際の操作方法については、プラグインカードの説明書をご参照ください。

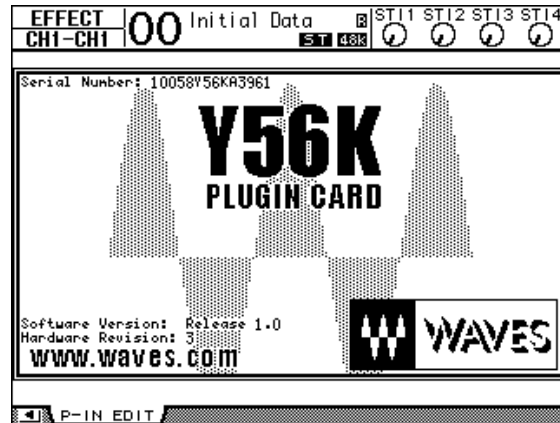

2003 年 2 月現在の使用可能なプラグインカードは、次のとおりです。プラグインカードの最新情報は、ヤマハのウェブサイト (<http://proaudio.yamaha.co.jp/>) をご参照ください。

- Waves Y56K

第15章 シーンメモリー

この章では、01V96 のミックスパラメーターの設定、エフェクトの設定などを記憶するシーンメモリーについて説明します。

シーンメモリーについて

01V96 では、各チャンネルのミックスパラメーター、内蔵エフェクトなどの設定状態に名前を付けて“シーン”として専用メモリーにストアできます。

シーンメモリーには 99 種類のシーンをストアでき、画面操作やトップパネルのキーを使っていつでも任意のシーンをリコールできます。

ヒント:

- ・ プログラムチェンジ (P.215) を使って外部 MIDI 機器からシーンをリコールすることもできます。
- ・ シーンメモリーの内容は、バルクダンプ機能を使って外部 MIDI 機器に保存できます (P.222)。

シーンに含まれるパラメーター

1 つのシーンには次のようなパラメーターの設定値が保存されます。

シーン	パラメーターの設定値
ミックスパラメーター	すべてのチャンネルのフェーダー (レベルコントロール)
	各チャンネルから AUX アウト 1 ~ 8 へのセンドレベル
	AUX アウト 1 ~ 8、バスアウト 1 ~ 8 のレベル
	すべてのチャンネルの [ON] 弁の設定
	すべてのチャンネルのフェイズの設定
	すべてのチャンネルのアッテネーターの設定
	ST IN チャンネルを除くすべてのチャンネルのディレイの設定
	ST IN チャンネルを除くすべてのチャンネルのコンプレッサーの設定
	ST IN チャンネルを除くインプットチャンネルのゲートの設定
	すべてのチャンネルの EQ の設定
	すべてのチャンネルのパンの設定
	すべてのチャンネルのルーティングの設定
	フェーダーグループ / ミュートグループ / EQ リンク / コンプレッサーリンクの設定
	すべてのチャンネルのペアの設定
エフェクトパラメーター	エフェクト 1 ~ 4 でリコールされているエフェクトプログラムおよびパラメーターの設定内容
リモートレイヤー	フェーダー、[ON] 弁の設定状態 (リモートコントロールのターゲットが USER DEFINED のときに限ります)
シーンの各種設定	シーン名、フェードタイムの設定
インプットパッチ	現在使用しているインプットパッチのライブラリー番号
アウトプットパッチ	現在使用しているアウトプットパッチのライブラリー番号

ノート:

- ・ インプットパッチ / アウトプットパッチは、現在の設定内容ではなく、シーンのストア操作を行なったときに使用していたライブラリー番号を記憶します。
- ・ インプットパッチ / アウトプットパッチの変更をライブラリーにストアしていない場合、シーンをリコールしたときに、パッチ内容が変わるおそれがありますので、ご注意ください。


シーンナンバーについて

シーンメモリーのシーンには、U、00 ~ 99 という番号が付けられており、その中で 01 ~ 99 のシーンナンバーにシーンをストアできます。現在リコールされているシーンナンバーは、画面上部に表示されます。

シーンナンバー 00 は読み出し専用のシーンで、各種パラメーターの初期設定値がストアされています。このシーンをリコールすれば、いつでも 01V96 を初期状態のシーンに戻せます。なお、SETUP 画面の PREFER1 ページ (P.226) の Initial Data Nominal チェックボックスを使えば、シーンナンバー 0 がリコールされたときにインプットチャンネルのフェーダーの値を 0dB にするか - dB にするかを選択できます。

シーンナンバー Ud も読み出し専用のシーンで、最後にリコールやストアを行なう直前のミックス内容が保管されています。リコール/ストア操作を取り消したいときには、このシーンをリコールします。

最後にリコールしたシーンのパラメーターを変更すると、ディスプレイ上部には「EDIT」という文字が表示されます。この表示は、最後にリコールしたシーンの内容が変更されていることを表します。なお、エディットしたミックスパラメーターの設定内容は、電源を切っても本体内に記憶されます。このため、再び電源を入れれば、元の状態に戻ります。

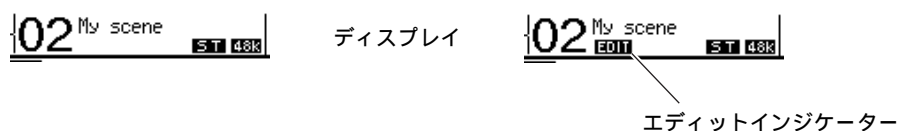

シーン番号 2 がリコールされたところで、01V96 の現在の設定内容がシーン番号 2 の内容と一致しており、エディットインジケーターは消灯している。

シーン番号 2 をリコールした後にパラメーターを変更したので、エディットインジケーターが現れ、01V96 の現在の設定内容がシーン番号 2 の内容と異なることを表している。

シーンのストア / リコール操作

シーンをストア / リコールするには、トップパネルのキーを使う方法と、専用のページを呼び出して行なう方法があります。

ノート:

- ・ シーンをストアするときには、現在のミックスパラメーターの設定内容が正しいかどうかを確認してください。それと気付かずに自分でフェーダーを動かしてしまったり、別の人が内容を変更していたりする場合もあります。
- ・ 現在の設定が不確かな場合は、最後にリコールしたシーンをもう一度リコールしてから、ミックスパラメーターを再調節してください。なお、パラメーターの再設定を行なうときは、万一の場合に備えて、現在のミックスパラメーターの設定内容を空のシーンにストアしておくことをおすすめします。

トップパネルのキーを使ってシーンをストア / リコールする

トップパネルの SCENE MEMORY セクションのキーを使ってシーンのストア / リコールを行ないます。

- 1 01V96 のミックスパラメーターをシーンにストアしたい状態に調節します。
- 2 SCENE MEMORY セクションのシーン[▲][▼]キーを使って、ストア先となるシーンナンバーを選択します。

現在選ばれているシーン以外のシーンを選ぶと画面上部の、シーンナンバーが点滅します。なお、シーンナンバー“Ud”と“00”はリコール専用のシーンです。ストア先にすることはできません。また、書き込み保護されているシーン(P.164)に対してストア操作を行なうことはできません。

- 3 SCENE MEMORY セクションの[STORE]キーを押します。
ストアするシーンに名前をつける TITLE EDIT ポップアップウィンドウが表示されます。

ヒント: DIO/SETUP 画面の PREFER1 ページで Store Confirmation(ストア確認)をオフに設定すると、TITLE EDIT ポップアップウィンドウは表示せずに直接シーンがストアできます(P.226)。ストアしたシーンには、直前にリコールされていたシーンと同じ名前が付けられます。


- 4 シーンの名前を入力し、OK ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押します。
ポップアップウィンドウが閉じてシーンがストアされます。
- 5 シーンをリコールするには、シーン[▲][▼]キーを使ってリコールしたいシーンナンバーを選び、SCENE MEMORY セクションの[RECALL]キーを押します。

ヒント: DIO/SETUP 画面の PREFER1 ページで Recall Confirmation(リコール確認)をオンに設定すると、シーンをリコールするときに確認用のポップアップウィンドウが表示できます(P.226)。




画面内の操作でシーンをストア／リコールする

シーンメモリー用のページを呼び出して、シーンのストアやリコールを行ないます。このページでは、ストア／リコールの他に名前の変更や削除、プロテクト(書き込み保護)機能のオン／オフなどを設定できます。

- 01V96 のミックスパラメーターをシーンにストアしたい状態に調節します。
- DISPLAY ACCESS セクションの[SCENE]キーを繰り返し押しして、SCENE 画面の SCENE ページを表示させます。

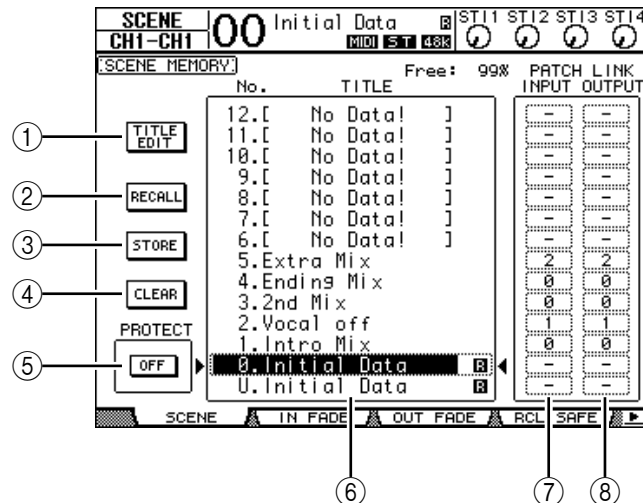

- パラメーターホイールまたは[INC] [DEC] キーを使って操作対象となるシーンを選び、希望するボタンにカーソルを合わせて[ENTER] キーを押します。

- TITLE EDIT ボタン**
リストで選択したシーン名を変更する TITLE EDIT ポップアップウィンドウを表示します。
- RECALL ボタン**
リストで選択したシーンをリコールします。
- STORE ボタン**
リストで選択したシーンナンバーにシーンをストアします。初期状態では、ストア時に確認用のポップアップウィンドウが表示されます。
- CLEAR ボタン**
リストで選択したシーンを消去して空の状態に戻します。
- PROTECT ON/OFF ボタン**
リストで選択したシーンのプロテクト(書き換え保護)機能のオン／オフを切り替えます。プロテクトが有効なシーンは、シーン名の右側に  マークが表示されます。
- リスト**
01 ~ 99 のシーンナンバーに保存されているシーンのリストです。ストア済みのシーンはストア時に付けられた名前、空のシーンは「No Data!」の文字が表示されます。点線の枠と、その左右に表示される  や  のマークは、現在選ばれているシーンを表わします。
- PATCH LINK INPUT パラメーターボックス**
- PATCH LINK OUTPUT パラメーターボックス**
シーンをストアしたときに選ばれていたインプットパッチ / アウトプットパッチのライブラリー番号を表示します。シーンをリコールしたときに、これらのライブラリー番号が連動してリコールされます。パラメーターボックスにカーソルを合わせ、ライブラリー番号を直接変更することも可能です。


シーンのオートアップデート機能について

SETUP 画面の PREFER1 ページ(P.226)にある Scene MEM Auto Update チェックボックスをオンに設定すると、シーンごとに用意されている“シャドーメモリー”と呼ばれるメモリー領域に、パラメーターの変更内容が自動的にストアされるようになります。これを“オートアップデート機能”といいます。

オートアップデート機能を有効にすると、シーンをリコールした後のパラメーターの変更内容が、そのシーンのシャドーメモリーにストアされます。この状態でシーンのリコール操作を繰り返すと、オリジナルのシーンとシャドーメモリーのエディットしたシーンが交互にリコールされます。

このため、同じシーンをリコールしてオリジナルの状態に戻した後でも、シャドーメモリーをリコールすることで、もう一度パラメーターを変更した後の状態に戻すことができます。

オリジナルまたはシャドーメモリーのどちらがリコールされているかは、画面上部の“EDIT”の表示 / 非表示で確認できます。

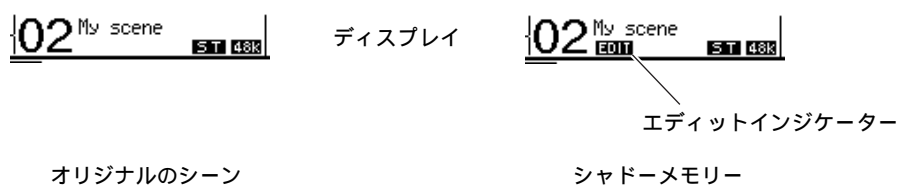

シャドーメモリーがリコールがされているときにストア操作を行えば、パラメーター変更後の内容がストアされます(オリジナルとシャドーメモリーの内容が一致します)。なお、プログラムチェンジを使ってシーンをリコールした場合は、たとえオートアップデート機能が有効でも、常にオリジナルのシーンがリコールされます。

フェードタイムを設定する

シーンをリコールしたときに、各チャンネルのフェーダー(またはレベルコントロール)が新しい位置に到達するまでの時間を設定できます。このパラメーターを「フェードタイム」と呼び、チャンネルごとに 00.0 秒 ~ 30.0 秒(0.1 秒単位)の範囲で設定できます。このフェードタイムの設定は、シーンごとに保存されます。

インプットチャンネルのフェードタイムを設定する

インプットチャンネル 1 ~ 32、ST IN チャンネル 1 ~ 4 のフェードタイムの設定を行なうには、DISPLAY ACCESS セクションの SCENE 枠を繰り返し押し続けて SCENE 画面の INFADE ページを表示させます。各チャンネルのフィールドにカーソルを合わせ、パラメーターホイールまたは INC / DEC 枠を使ってフェードタイムが調節できます。

The screenshot shows the 'INFADE' screen with the following elements:

- Top Bar:** SCENE CH1-CH1, Initial Data, ST 48%, and ST11, ST12, ST13, ST14 indicators.
- Buttons:** 'INPUT FADE TIME' and 'CH1' buttons.
- Global Fade Time:** A checkbox labeled 'Global Fade Time' (indicated by ①).
- ALL INPUT CLEAR:** A button to reset all values (indicated by ②).
- Input Channels Table:** A table with 32 columns (1-32) and 4 rows (1-4) for setting fade times. The first row shows values like 00.0, 00.0, 00.0, etc. (indicated by ③).
- ST IN Table:** A table with 4 columns (1-4) for setting fade times for ST IN channels.
- Status Bar:** SCENE, IN FADE, OUT FADE, and RCL SAFE indicators.

① Global Fade Time チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、現在のフェードタイムの設定でシーンがリコールされます(リコールしたシーンのフェードタイムは、一時的に無効になります)。この設定は OUTFADE ページと共通です。

② ALL INPUT CLEAR ボタン

表示されているすべてのチャンネルの設定をすべて 00.0 秒にリセットします。

③ INPUT CH1 ~ 32/ST IN1 ~ 4 フィールド

各インプットチャンネルのフェードタイムを 00.0 ~ 30.0 秒の範囲で設定します。ペアに設定されたチャンネルの片方の値を変更すると、もう一方もそれに連動します。

ヒント:

- フェードを実行中に特定のフェーダーを操作すると、そのフェーダーだけフェードタイムの設定が一時的に無効になります。
- 特定チャンネルの設定値にカーソルがあるとき[ENTER] 枠を素早く 2 回押すと、そのチャンネルの設定値をすべてのインプットチャンネルにコピーするためのポップアップウィンドウが表示されます。設定値を一括して設定したいときに便利です。

アウトプットチャンネルのフェードタイムを設定する

アウトプットチャンネル(ステレオアウト、バスアウト 1 ~ 8、AUX アウト 1 ~ 8)のフェードタイムを設定するには、DISPLAY ACCESS セクションの[SCENE]キーを繰り返し押して SCENE 画面の OUT FADE ページを表示させます。

基本的な操作方法是 IN FADE ページと同じです。

SCENE CH1-CH1 Initial Data 00 ST 48% ST11 ST12 ST13 ST14

OUTPUT FADE TIME [BUS1] [ALL OUTPUT CLEAR]

☐ Global Fade Time

BUS [sec]	1	2	3	4	5	6	7	8
	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
AUX [sec]	1	2	3	4	5	6	7	8
	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
STEREO [sec]	00.0							

SCENE IN FADE OUT FADE RCL SAFE

① BUS1 ~ 8 フィールド

バスアウト 1 ~ 8 のフェードタイムを 00.0 ~ 30.0 秒の範囲で設定します。

② AUX1 ~ 8 フィールド

AUX アウト 1 ~ 8 のフェードタイムを設定します。

③ STEREO フィールド


ステレオアウトのフェードタイムを設定します。

ヒント: 特定チャンネルの設定値にカーソルがあるとき[ENTER]キーを素早く 2 回押すと、そのチャンネルの設定値を表示されているすべてのチャンネルにコピーするためのポップアップウィンドウが表示されます。

リコールセーフ機能を使う

シーンをリコールするときに、特定チャンネルの特定パラメーターだけをリコール対象から除外できます(リコールセーフ機能)。リコールセーフ機能の設定はシーンにストアされます。

リコールセーフの設定を行なうには、DISPLAY ACCESS セクションの[SCENE]キーを繰り返し押し、SCENE 画面の RCL SAFE ページを表示させます。

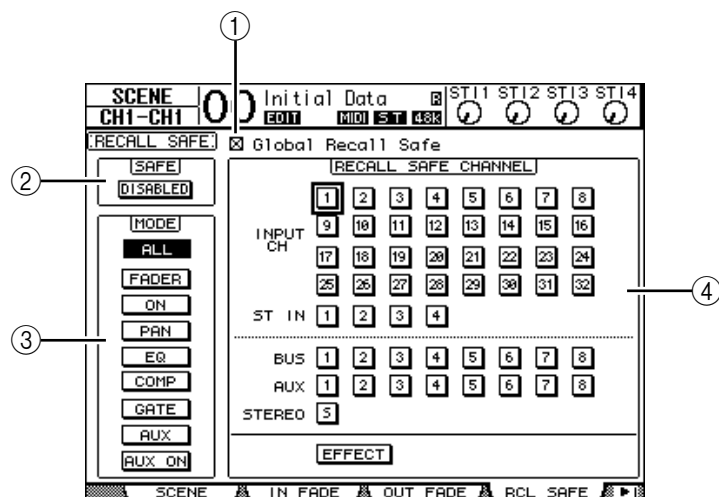

① Global Recall Safe チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、シーンごとに保存されているリコールセーフの設定が無効となり、現在の設定をそのまま利用します。

② SAFE フィールド

リコールセーフ機能の有効 / 無効を切り替えます。

③ MODE フィールド

リコールセーフを行なうパラメーターを次のボタンを使って選択します。それぞれのボタンが対応するパラメーターは、次のとおりです。

- ・ ALL ボタン すべてのパラメーター
- ・ FADER ボタン チャンネルのフェーダー(またはレベルコントロール)
- ・ ON ボタン チャンネルのオン / オフ
- ・ PAN ボタン チャンネルのパン
- ・ EQ ボタン チャンネルの EQ
- ・ COMP ボタン チャンネルのコンプレッサー
- ・ GATE ボタン チャンネルのゲート
- ・ AUX ボタン チャンネルの AUX センドレベル
- ・ AUX ON ボタン AUX センドのオン / オフ

ヒント: ALL ボタンをオンにすると、MODE フィールドの他のボタンは自動的に解除されます。


④ RECALL SAFE CHANNEL フィールド

リコールセーフの対象を、インプットチャンネル 1 ~ 32、ST IN チャンネル 1 ~ 4、バスアウト 1 ~ 8、AUX アウト 1 ~ 8、ステレオアウト、内蔵エフェクトの中から選択します。ボタンをオンにしたチャンネルまたはエフェクトのリコールセーフ機能が有効になります。

シーンを並べ替える

シーンメモリにストアされているシーンを、別のナンバーへと移動させます。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[SCENE]キーを繰り返し押して、SCENE 画面の SORT ページを表示させます。

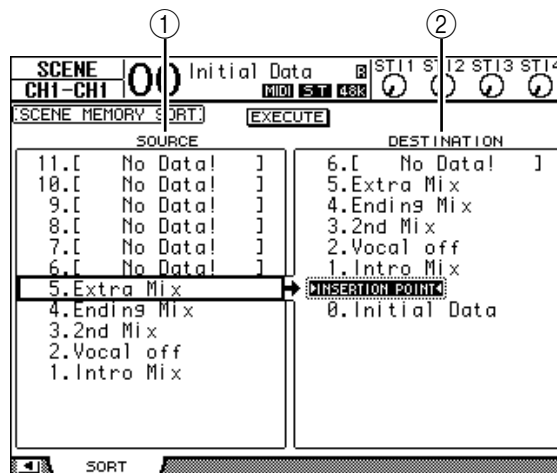

- 2 画面左側の SOURCE リスト(①)にカーソルを移動し、パラメーターホイールまたは[INC] [DEC]キーを使って移動させたいシーンを選択します。
- 3 画面右側の DESTINATION(②)にカーソルを合わせ、パラメーターホイールまたは[INC] [DEC]キーを使って移動先となるシーンナンバーを選択します。
- 4 移動を実行するには[ENTER]キーを押します。
移動が実行されると、それに伴って他のシーンナンバーも変化します。

第16章 ライブラリー

この章では、01V96 に搭載されている各種のライブラリーについて説明します。

ライブラリー - について

01V96 には、チャンネル、エフェクト、インプットパッチ、アウトプットパッチなどの設定内容を個別にストア/リコールできる 7 種類のライブラリーが用意されています。ストアされた設定内容は、ライブラリーからリコールすることで、いつでも元の状態に戻せます。

01V96 で利用可能なライブラリーは次のとおりです。

- ・ チャンネルライブラリー
- ・ インプットパッチライブラリー
- ・ アウトプットパッチライブラリー
- ・ エフェクトライブラリー
- ・ ゲートライブラリー
- ・ コンプレッサーライブラリー
- ・ EQ ライブラリー

ヒント:

- ・ ライブラリーにストアした設定内容は、付属のソフトウェア Studio Manager を使ってコンピューターのハードディスク上に保存できます。重要なデータは、必ずバックアップを取ることを強くお勧めします。
- ・ MIDI バルクダンプ(P.222)を利用して、MIDI ファイラーなどの外部機器にバックアップすることも可能です。


ライブラリーの基本操作

ライブラリーの操作方法は、どのライブラリーでもほぼ共通しています。


- 1 パネル上のキーを使って、操作したいライブラリーを表示させます。

ライブラリーページを呼び出す操作は、ライブラリーごとに異なります。目的のライブラリーページを表示させる方法は、この章後半の各項をご参照ください。

次の図は、インプットパッチライブラリーを呼び出した場を例に説明します。

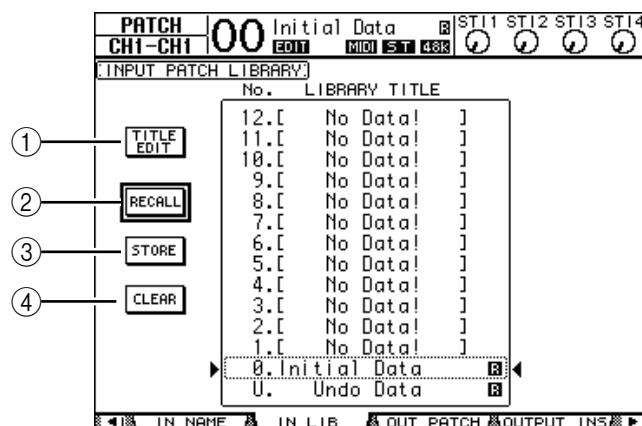

ページ中央には、ライブラリーに記憶されている設定内容がリスト表示されます。表示されている設定のうち、空のものはタイトル欄に「No Data! 」と表示されます。

また、名前の横に  のアイコンが表示されているものは読み出し専用のプリセットです。この設定に対しては、ストア、削除、名前の変更は行なえません。

また、ナンバー“0”“U”は読み出し専用です。“0”はパラメーターを初期設定値に戻すときにリコールします。また、“U”は直前に行なったリコール/ストア操作を取り消して、以前の状態に戻すときにリコールします。

- 2 パラメーターホイールまたは[INC][DEC]キーを使って、操作対象となる設定を選択します。

選択されている設定は、点線の枠で囲まれます。

- 3 次のボタンの中から実行したい機能に相当するものにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押します。

① TITLE EDIT ボタン

選択した設定の名前を変更する TITLE EDIT ポップアップウィンドウを表示させます。ポップアップウィンドウ内の OK ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押すと、名前を確定します。文字の入力方法については P.30 をご参照ください。

② RECALL ボタン

選択した設定内容をリコールします。DIO/SETUP 画面の PREFER1 ページで Recall Confirmation(リコール確認)がオンのときは、リコールする前に確認用のポップアップウィンドウが表示されます。

③ STORE ボタン

選択した設定をストアします。ストア時には TITLE EDIT ポップアップウィンドウを使って設定内容に名前を付けられます。文字の入力方法については P.30 をご参照ください。

DIO/SETUP 画面の PREFER1 ページで Store Confirmation(スタ確認)をオフにすると、TITLE EDIT ポップアップウィンドウを表示させずに直接ストアが行なえます。この場合は“ New Data ”という名前が自動的に付けられます。

④ CLEAR ボタン

選択した設定内容をリストから削除します。[ENTER]キーを押した直後は、削除を確認するポップアップウィンドウが表示されます。ポップアップウィンドウ内の YES ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押すと、削除が実行されます。

ノート:すでに記録されているナンバーを選んだ場合、以前の設定内容は失われます。誤って必要な設定を消去しないようご注意ください。

各種ライブラリーを使う


チャンネルライブラリー

インプットチャンネル、アウトプットチャンネルのパラメーター設定をストア／リコールするライブラリーです。プリセットライブラリー×2と読み書き可能なライブラリー×127が利用できます。

チャンネルライブラリーからリコールできるのは、現在選択されているチャンネルと同じ種類のライブラリーに限られます。たとえば、インプットチャンネル1～32の設定内容は、ST IN チャンネル1～4、バスアウト1～8、AUXバスアウト1～8、ステレオアウトへはリコールできません(例外として、ナンバー0と1のプリセットは、どのチャンネルでもリコールできます)。

チャンネルライブラリーを利用するには、次の操作を行います。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[VIEW]キーを繰り返し押してVIEW画面のLIBRARYページを表示します。

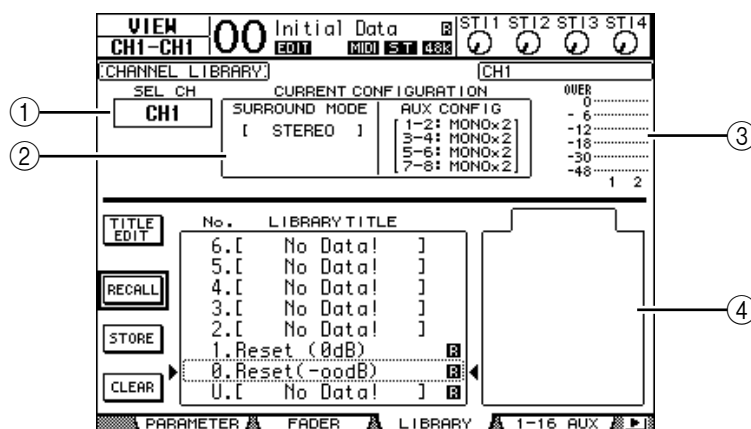

- ① SEL CH フィールド

現在選択されているチャンネルを表示します。

- ② CURRENT CONFIGURATION フィールド

インプットチャンネル1～32、ST IN チャンネル1～4が選択されている場合、そのサ라운드モードとAUXの設定情報を表示します。

- ③ メーター表示

選択されているチャンネルとペアに設定可能なチャンネルのレベルが表示されます。

- ④ STORED FROM フィールド

リスト内で選ばれているライブラリーのストア元のチャンネルを表示します。インプットチャンネル1～32、ST IN チャンネル1～4の設定をストアしたライブラリーが選ばれているときは、このフィールドの下に、ストア元のチャンネルのサ라운드モードやAUXバスのペア情報が表示されます。

- 2 LAYER セクションのキーを使って、ストア／リコールしたいチャンネルが含まれるレイヤーを呼び出し、[SEL]キーを使ってチャンネルを選択します。

設定のストアやリコール方法については、P.171の「ライブラリーの基本操作」をご参照ください。

ストア元とリコール先でチャンネルの種類が一致しない場合は、▲マークと“CONFLICT”という文字がSTORED FROMフィールドに表示されます。これは、リコールできないチャンネルの設定を選んでいることを表します。

ストア元とリコール先で、サラウンドモードや AUX ペアの設定などチャンネルパラメーター以外の要素が異なる場合も、“CONFLICT”と表示されます。ただしこの場合は、チャンネルの種類さえ一致していればリコールできます(一致しない要素は、リコール先のものが優先されます)。


チャンネルライブラリーには、次のプリセットが用意されています。

No.	プリセット名	内容
0	Reset(- dB)	パラメーターすべてを初期状態に戻し、チャンネルのフェーダーの設定値を - dB に設定します。
1	Reset(0dB)	パラメーターを初期状態に戻し、フェーダーの設定値をノミナルレベル(0dB)に設定します。

インプットパッチライブラリー

インプットパッチの設定を一括してストア/リコールするライブラリーです。プリセットライブラリー×1と読み書き可能なライブラリー×32が利用できます。

インプットパッチライブラリーを利用するには、DISPLAY ACCESS セクションの[PATCH] キーを繰り返し押し、PATCH 画面の IN LIB ページを表示させます。ストアやリコール方法については、P.171 の “ライブラリーの基本操作” をご参照ください。

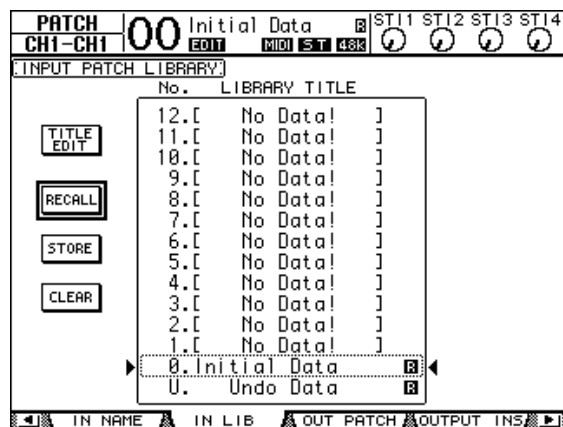

インプットパッチライブラリーにプリセットされているパッチ内容(ナンバー0)は、次のとおりです。


インプットチャンネル 1 ~ 16	INPUT 端子 1 ~ 16
インプットチャンネル 17 ~ 24	ADAT IN 端子の入力チャンネル 1 ~ 8
インプットチャンネル 25 ~ 32	スロットの入力チャンネル 1 ~ 8
ST IN チャンネル 1 ~ 4	内蔵エフェクト 1 ~ 4 のアウトプット 1/2

アウトプットパッチライブラリー

アウトプットパッチの設定を一括してストア/リコールするライブラリーです。プリセットライブラリー×1と読み書き可能なライブラリー×32が利用できます。

アウトプットパッチライブラリーを利用するには、DISPLAY ACCESS セクションの [PATCH] キーを繰り返し押して、PATCH 画面の OUT LIB ページを表示させます。

ストアやりコール方法については P.171 の「ライブラリーの基本操作」をご参照ください。

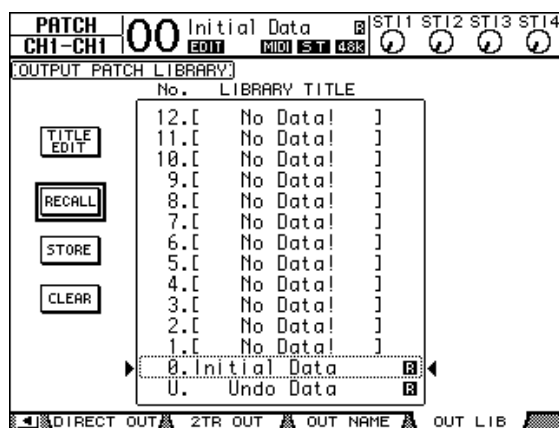

アウトプットパッチライブラリーにプリセットされているパッチ内容(ナンバー0)は、次のとおりです。

スロットの出力チャンネル 1 ~ 8	バスアウト 1 ~ 8
スロットの出力チャンネル 9 ~ 16	バスアウト 1 ~ 8
ADAT OUT 端子の出力チャンネル 1 ~ 8	バスアウト 1 ~ 8
OMNI OUT 端子 1 ~ 4	AUX アウト 1 ~ 4

エフェクトライブラリー


内蔵エフェクトプロセッサ1 ~ 4 で利用するエフェクトプログラムをストア/リコールするライブラリーです。プリセットプログラム×44、読み書き可能なプログラム×84が利用できます。

ノート: 原則としてエフェクトライブラリーは、内蔵エフェクト1 ~ 4 に共通です。ただし、エフェクトタイプ19“HQ PITCH”とエフェクトタイプ42“FREEZE”をリコールできるのは、内蔵エフェクト1/2に限られます。

ライブラリーへのストア/リコールは、内蔵エフェクトごとに用意されたページを使って行ないます。

エフェクトライブラリーを利用するには、DISPLAY ACCESS セクションの [EFFECT] キーを繰り返し押して、設定をリコール/ストアしたい内蔵エフェクトのライブラリーページを表示させます。各エフェクトに対応するライブラリーは次のとおりです。

- ・ 内蔵エフェクト1のライブラリー FX1 LIB ページ
- ・ 内蔵エフェクト2のライブラリー FX2 LIB ページ
- ・ 内蔵エフェクト3のライブラリー FX3 LIB ページ
- ・ 内蔵エフェクト4のライブラリー FX4 LIB ページ

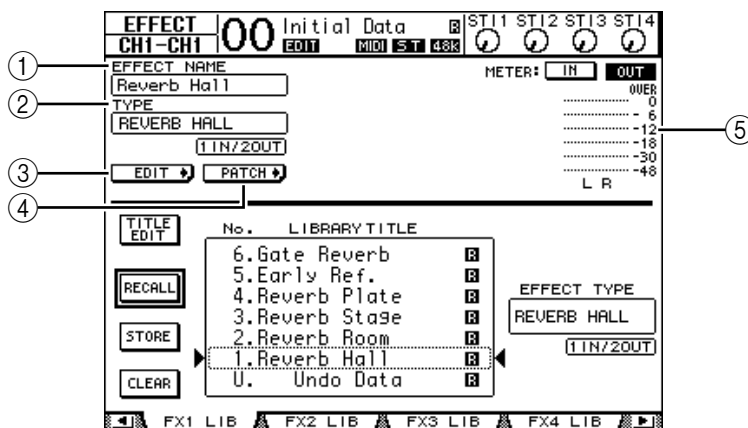

① EFFECT NAME フィールド

現在内蔵エフェクトで選ばれているエフェクトプログラムの名前です。

② TYPE フィールド

現在内蔵エフェクトで利用しているプログラムのエフェクトタイプです。TYPE フィールドの下には、利用しているエフェクトの入出力のチャンネル数が表示されます。

③ **EDIT** ボタン

このボタンにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押すと、エフェクトパラメーターの調節を行なう EFFECT 画面の FX1 EDIT/FX2 EDIT/FX3 EDIT/FX4 EDIT ページに移動します。

④ **PATCH** ボタン

このボタンにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押すと、エフェクト 1 ~ 4 の入出力信号を割り当てる INPATCH 画面の EFFECT ページに移動します。

⑤ メーター表示

内蔵エフェクトの入出力レベルを表示します。IN ボタン(入力レベル)/OUT ボタン(出力レベル)を使って、表示する信号を選択します。

エフェクトライブラリーのストアやリコール方法については、P.171 の「ライブラリーの基本操作」をご参照ください。

エフェクトライブラリーにプリセットされているエフェクトプログラムの内容は、次のとおりです。

・ リバーブ

No.	プリセット名	タイプ	エフェクトの効果
1	Reverb Hall	REVERB HALL	コンサートホールをシミュレートしたゲートのかかったリバーブです。
2	Reverb Room	REVERB ROOM	部屋での響きをシミュレートしたリバーブです。
3	Reverb Stage	REVERB STAGE	ボーカル用を意識したゲートのかかったリバーブです。
4	Reverb Plate	REVERB PLATE	鉄板エコーをシミュレートしたゲートのかかったリバーブです。
5	Early Ref.	EARLY REF.	残響も初期反射音(ER)のみを取り出したエフェクトです。
6	Gate Reverb	GATE REVERB	ゲートリバーブの初期反射音です。
7	Reverse Gate	REVERSE GATE	逆回転させたゲートリバーブの初期反射音です。

・ デイレイ

No.	プリセット名	タイプ	エフェクトの効果
8	Mono Delay	MONO DELAY	シンプルなモノディレイです。
9	Stereo Delay	STEREO DELAY	シンプルなステレオディレイです。
10	Mod.delay	MOD.DELAY	モジュレーション付きのシンプルなりビートディレイです。
11	Delay LCR	DELAY LCR	3-タップ(左、センター、右)のディレイです。
12	Echo	ECHO	ステレオディレイに左右のフィードバックを交差させたものです。

・ モジュレーション系エフェクト

No.	プリセット名	タイプ	エフェクトの効果
13	Chorus	CHORUS	コーラス
14	Flange	FLANGE	フランジャー
15	Symphonic	SYMPHONIC	コーラスよりも複雑でリッチな変調効果が得られるヤマハ独自のエフェクトです。
16	Phaser	PHASER	16 段の位相シフトを使ったステレオフェイザーです。
17	Auto Pan	AUTO PAN	オートパン
18	Tremolo	TREMOLO	トレモロ
19	HQ.Pitch	HQ.PITCH	安定した効果の得られるモノラルピッチシフター
20	Dual Pitch	DUAL PITCH	ステレオのピッチシフター
21	Rotary	ROTARY	ロータリースピーカーのシミュレーションです。
22	Ring Mod.	RING MOD.	リングモジュレーター
23	Mod.Filter	MOD.FILTER	フィルターを変調させたエフェクトです。

・ ギターエフェクト

No.	プリセット名	タイプ	エフェクトの効果
24	Distortion	DISTORTION	ディストーション
25	Amp Simulate	AMP SIMULATE	ギターアンプをシミュレートしたエフェクトです。

・ ダイナミックエフェクト

No.	プリセット名	タイプ	エフェクトの効果
26	Dyna.Filter	DYNA.FILTER	入力レベルに応じて周波数の動くフィルターです。
27	Dyna.Flange	DYNA.FLANGE	入力レベルに応じてディレイタイムの動くフランジです。
28	Dyna.Phaser	DYNA.PHASER	入力レベルに応じてフェイズシフトポイントの動くフェイザーです。

・ コンビネーションエフェクト

No.	プリセット名	タイプ	エフェクトの効果
29	Rev+Chorus	REV+CHORUS	REVERBとCHORUSをパラレル接続した複合エフェクトです。
30	Rev->Chorus	REV->CHORUS	REVERBとCHORUSをシリーズ接続した複合エフェクトです。
31	Rev+Flange	REV+FLANGE	REVERBとFLANGEをパラレル接続した複合エフェクトです。
32	Rev->Flange	REV->FLANGE	REVERBとFLANGEをシリーズ接続した複合エフェクトです。
33	Rev+Sympho.	REV+SYMPHO.	REVERBとSYMPHONICをパラレル接続した複合エフェクトです。
34	Rev->Sympho.	REV->SYMPHO.	REVERBとSYMPHONICをシリーズ接続した複合エフェクトです。
35	Rev->Pan	REV->PAN	REVERBとAUTO PANをシリーズ接続した複合エフェクトです。
36	Delay+ER.	DELAY+ER.	DELAYとEARLY REF.をパラレル接続した複合エフェクトです。
37	Delay->ER.	DELAY->ER.	DELAYとEARLY REF.をシリーズ接続した複合エフェクトです。
38	Delay+Rev	DELAY+REV	DELAYとREVERBをパラレル接続した複合エフェクトです。
39	Delay->Rev	DELAY->REV	DELAYとREVERBをシリーズ接続した複合エフェクトです。
40	Dist->Delay	DIST->DELAY	DISTORTIONとDELAYをシリーズ接続した複合エフェクトです。

・ その他


No.	プリセット名	タイプ	エフェクトの効果
41	Multi.Filter	MULTI.FILTER	3バンドのパラレルフィルターです。 (24dB / オクターブ)
42	Freeze	FREEZE	簡易サンプラーです。
43	Stereo Reverb	ST REVERB	ステレオリバーブです。
44	M.Band Dyna.	M.BAND DYNA.	3バンドダイナミックプロセッサです。

ゲートライブラリー

インプットチャンネルのゲートの設定をストア/リコールするライブラリーです。プリセットライブラリー×4と読み書き可能なライブラリー×124が利用できます。

ゲートライブラリーを利用するには、次の操作を行ないます。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの DYNAMICS キーを押し、続いて F2 キーを押します。
DYNAMICS 画面の GATE LIB ページが表示されます。

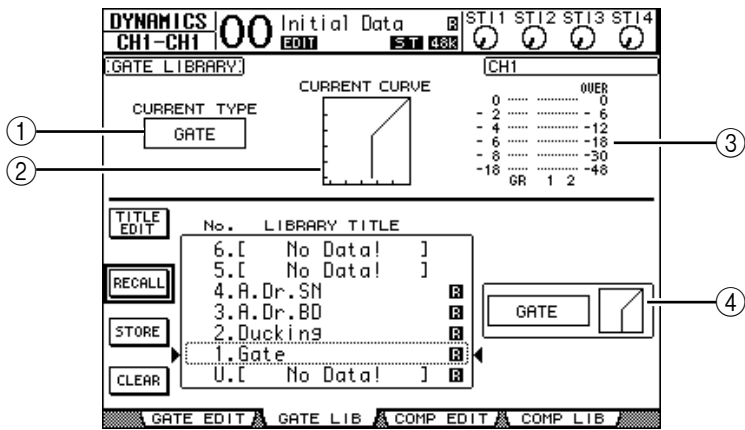

- ① CURRENT TYPE フィールド
現在選択されているチャンネルのゲートのタイプ (ゲートまたはダッキング) を表示します。
- ② CURRENT CURVE フィールド
選択されているチャンネルのゲートの特性カーブを表示します。
- ③ メーター
選択されているチャンネル (およびそのチャンネルとペアに設定可能なチャンネル) のゲート通過後の信号レベルと、ゲインリダクション量を表示します。
- ④ TYPE/CURVE フィールド
リストで選択したライブラリーのゲートのタイプ (ゲートまたはダッキング) とゲートの特性カーブを表示します。

ヒント: ゲートが搭載されていない STIN チャンネル 1 ~ 4、AUX アウト 1 ~ 8、バスアウト 1 ~ 8、ステレオアウトを選んだときは、画面に“XXX has no Gate(XXX にはチャンネル名が入ります)”と表示されます。

- 2 LAYER セクションのキーを使って、ストア/リコールしたいチャンネルが含まれるレイヤーを呼び出し、[SEL] キーを使ってチャンネルを選択します。

この状態で選択したチャンネルの設定をストアしたり、チャンネルにゲートプログラムをリコールしたりできます。ライブラリーのストアやリコール方法については、P.171 の “ライブラリーの基本操作” をご参照ください。

ゲートライブラリーにプリセットされている内容は次のとおりです。


No.	プリセット名	タイプ	内容
1	Gate	GATE	ゲートのテンプレート
2	Ducking	DUCKING	ダッキングのテンプレート
3	A. Dr. BD	GATE	アコースティックバスドラム用のゲートプリセット
4	A. Dr. SN	GATE	アコースティックスネアドラム用のゲートプリセット

コンプレッサーライブラリー

インプットチャンネル、バスアウト1～8、AUX アウト1～8、ステレオアウトに用意されているコンプレッサーの設定をストア/リコールするライブラリーです。プリセットライブラリー×36と読み書き可能なライブラリー×92が利用できます。

コンプレッサーライブラリーを利用するには、次の操作を行います。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[DYNAMICS]キーを押し、続いて[F4]キーを押します。DYNAMICS 画面の COMPLIB ページが表示されます。

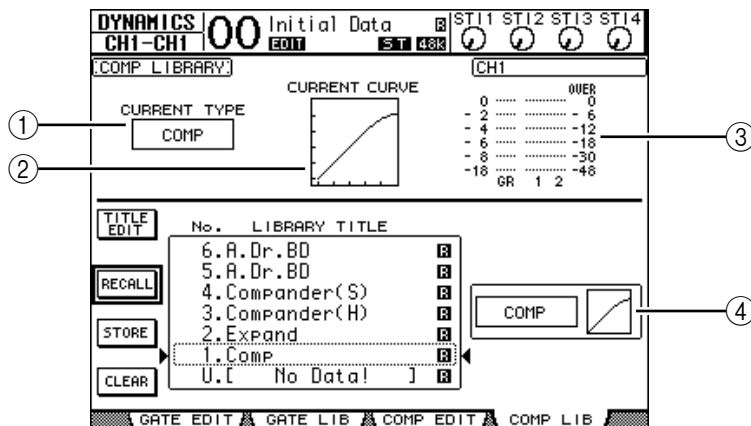

- ① CURRENT TYPE フィールド

現在選択されているチャンネルのコンプレッサーのタイプ(コンプレッサー、エクspander、コンパンダーソフト、コンパンダーハード)を表示します。

- ② CURRENT CURVE フィールド

選択されているチャンネルのコンプレッサーの特性カーブを表示します。

- ③ メーター

選択されているチャンネル(およびそのチャンネルとペアに設定可能なチャンネル)のコンプレッサー通過後の信号レベルとゲインリダクション量を表示します。

- ④ TYPE/CURVE フィールド

リストで選択したライブラリーのコンプレッサーのタイプとコンプレッサーの特性カーブを表示します。

- 2 LAYER セクションのキーを使って、ストア/リコールしたいチャンネルが含まれるレイヤーを呼び出し、[SEL]キーを使ってチャンネルを選択します。

この状態で選択したチャンネルの設定をストアしたり、チャンネルにプログラムをリコールしたりできます。ライブラリーの利用方法については、P.171 の「ライブラリーの基本操作」をご参照ください。なお、コンプレッサーが搭載されていない ST IN チャンネルを選択した場合は画面に「Stereo in has no Comp!」と表示されます。

コンプレッサーライブラリーにプリセットされている内容は次のとおりです。

No.	プリセット名	タイプ	内容
1	Comp	COMP	全体のレベルを抑えたり、全体の音の立ち方を良くさせたりの効果を得られるため、ミックスダウン時のステレオアウトやペアのインプット/アウトプットチャンネルに使用すると良いプリセットです。
2	Expand	EXPAND	エクスパンダーのテンプレート的なプリセットです。
3	Compander(H)	COMPAND-H	ハードニーのテンプレート的なプリセットです。
4	Compander(S)	COMPAND-S	ソフトニーのテンプレート的なプリセットです。
5	A. Dr. BD	COMP	生ドラムキットのベースドラムに適したプリセットです。
6	A. Dr. BD	COMPAND-H	生ドラムキットのベースドラムに適したハードニーのテンプレートです。
7	A. Dr. SN	COMP	生ドラムキットのスネアドラムに適したプリセットです。
8	A. Dr. SN	EXPAND	生ドラムキットのスネアドラムに適したエクスパンダーのプリセットです。
9	A. Dr. SN	COMPAND-S	生ドラムキットのスネアドラムに適したソフトニーのコンパンダーです。
10	A. Dr. Tom	EXPAND	生ドラムのタムに使用すると、タムをたたいているとき以外は音量を下げ、マイクからの音の分離が良くなります。
11	A. Dr. OverTop	COMPAND-S	生ドラムのシンバルの上方にセットしたマイクで録音した音のアタックや空気感を強調する効果とともに、シンバル等が鳴っていないときに少し音量を下げてマイクからの音の分離を良くします。
12	E. B. Finger	COMP	エレキベースを指弾きした音のアタックや音量を均一化するためのコンプレッサーです。
13	E. B. Slap	COMP	エレキベースをスラップでプレイした音のアタックや音量を均一化するためのコンプレッサーです。
14	Syn. Bass	COMP	シンセベースの音のレベルを揃えらるとともに強調する効果のコンプレッサーです。
15	Piano1	COMP	少し音を立たせて音色を明るめになります。
16	Piano2	COMP	プリセット 15 のバリエーションで、深めのスレッシュホールドで全体のレベルやアタック感を揃えるような効果があります。
17	E. Guitar	COMP	エレキギターのカットングやアルペジオ等バックングに向いています。また、音色やプレイによっていろいろと調整してみるといいでしょう。
18	A. Guitar	COMP	アコースティックギターのストロークやアルペジオ等のバックングに向いています。
19	Strings1	COMP	ストリングスに適しているコンプレッサーです。
20	Strings2	COMP	プリセット 19 のバリエーションで、ヴィオラやチェロに適しています。
21	Strings3	COMP	プリセット 20 のバリエーションで、チェロやコントラバスのような音域が低い楽器に使用できます。
22	BrassSection	COMP	立ち上がりの速い音、アタック感の強い音に向いています。
23	Syn. Pad	COMP	拡散しがちな音を抑える効果があります。たとえばシンセパッドのように耳障りが良い分、音色によっては音が拡散してしまう楽器に適しています。
24	SamplingPerc	COMPAND-S	サンプリング音源のいろいろな音色を生楽器の中で使用しても迫力や音の抜け方でおとらないようにしたいときに使用すると効果的です。
25	Sampling BD	COMP	プリセット 24 のバリエーションで、サンプリングされたベースドラムのサウンドに向いています。
26	Sampling SN	COMP	プリセット 25 のバリエーションで、サンプリングされたスネアドラムのサウンドに向いています。
27	Hip Comp	COMPAND-S	プリセット 26 のバリエーションで、サンプリングされたループやフレーズに向いています。

No.	プリセット名	タイプ	内容
28	Solo Vocal1	COMP	メインボーカルに適したコンプレッサーです。
29	Solo Vocal2	COMP	プリセット 28 のバリエーションです。
30	Chorus	COMP	プリセット 28 のバリエーションで、コーラスに向いています。
31	Click Erase	EXPAND	ミュージシャンの聴いているクリック音は意外に大きく、それを除去したいときにゲートとして使用すると良いでしょう。
32	Announcer	COMPAND-H	アナウンサーが話しているときの音楽のレベルを抑えるハード・ニー・コンパンダーです。
33	Limiter1	COMPAND-S	スローリリースのソフト・ニー・コンパンダーです。
34	Limiter2	COMP	ピークストップタイプのコンプレッサーです。
35	Total Comp1	COMP	全体のレベルを抑えたり、全体の音の立ち方を良くさせたりの効果が得られるため、ミックスダウン時のステレオアウトやペアのインプット/アウトプットチャンネルに使用すると良いプリセットです。
36	Total Comp2	COMP	プリセット 35 のバリエーションで、更にコンプレッサーを加えています。


EQ ライブラリー

インプットチャンネル、バスアウト 1 ~ 8、AUX アウト 1 ~ 8、ステレオアウトに用意されている EQ の設定をストア/リコールするライブラリーです。プリセットライブラリー × 40 と読み書き可能なライブラリー × 160 が利用できます。

EQ ライブラリーを利用するには、次の操作を行います。

- 1 SELECTED CHANNEL セクションの DISPLAY ACCESS セクションの [EQ] 罫ーを押し、続いて [F2] 罫ーを押します。

EQ 画面の EQ LIBRARY ページが表示されます。

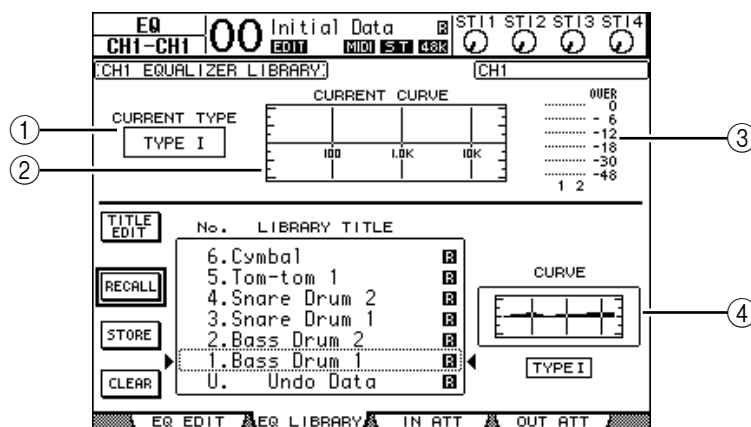

- ① CURRENT TYPE フィールド
現在選択されているチャンネルの EQ のタイプ (TYPE I または II) を表示します。
- ② CURRENT CURVE フィールド
選択されているチャンネルの EQ の特性カーブを表示します。
- ③ メーター
選択されているチャンネル (およびそのチャンネルとペアに設定可能なチャンネル) の EQ 通過後の信号レベルを表示します。
- ④ TYPE/CURVE フィールド
リストで選択した EQ プログラムのタイプとその特性カーブを表示します。

- 2 LAYER セクションのキーを使って、ストア/リコールしたいチャンネルが含まれるレイヤーを呼び出し、[SEL]キーを使ってチャンネルを選択します。

この状態で選択したチャンネルの設定をストアしたり、チャンネルに EQ プログラムをリコールしたりできます。ライブラリーの操作方法については、P.171 の「ライブラリーの基本操作」をご参照ください。

EQ ライブラリーにプリセットされている内容は次のとおりです。

No.	プリセット名	内容
1	Bass Drum 1	バスドラムの低域成分とピーターが当たるアタック音を強調します。
2	Bass Drum 2	バスドラムの 80Hz 周辺にピークを持たせ、硬めの締まったサウンドにします。
3	Snare Drum 1	スネアドラムのサウンドに含まれるスナッピー音やリム音などの中高域を強調します。
4	Snare Drum 2	スネアドラムの低域と高域を強調して、いわゆる「ドンシャリ」的なサウンドにします。
5	Tom-tom 1	タムのアタック音を強調し、さらに「トウン」という皮鳴り部分のディケイを伸ばします。
6	Cymbal	クラッシュシンバルのアタック感を強調し、キラキラした高域成分のディケイを伸ばします。
7	High Hat	中域から高域を少し強調させ、低域を抑えたキレのいいハイハット用のセッティングです。
8	Percussion	シェイカーやカバサ、コンガなどのパーカッションのアタック部分を強調し、高域をくっきりさせます。
9	E. Bass 1	エレキベースの超低域を少し抑えて、締まった感じにします。
10	E. Bass 2	プリセット 9 とは逆に、低域をやや強調したエレキベース用のバリエーションです。
11	Syn. Bass 1	低域重視のシンセベース用セッティングです。
12	Syn. Bass 2	シンセベース独特のアタック感をやや強調したセッティングです。
13	Piano 1	ピアノ系の音色を明るめの音にします。
14	Piano 2	コンプレッサーと併用することで、アタック感と低域を強調したピアノサウンドを作ります。
15	E. G. Clean	ライン録りのエレキギター(クリーン系)や、やや硬めのエレアコギターに向けた明るめのセッティングです。
16	E. G. Crunch 1	クランチ系(やや歪んだ音)のギターサウンドのツブ立ちを良くします。
17	E. G. Crunch 2	プリセット 16 のバリエーションです。
18	E. G. Dist. 1	ディストーション系のギターの音抜けを良くするセッティングです。
19	E. G. Dist. 2	プリセット 18 のバリエーションです。
20	A. G. Stroke 1	アコースティックギターのきらびやかな部分を強調するセッティングです。
21	A. G. Stroke 2	プリセット 20 のバリエーションです。エレクトリックガットギターに使ってもいいでしょう。
22	A. G. Arpeg. 1	アコースティックギターのアルペジオ奏法に適したセッティングです。
23	A. G. Arpeg. 2	プリセット 22 のバリエーションです。
24	Brass Sec.	ハリのあるブラスセクション(トランペット、トロンボーン、サクソ)をイメージしました。単体で使用する場合は、HIGH や HIGH-MID のフリークエンシーなどを調整してください。
25	Male Vocal 1	男性ボーカル用のテンプレートとして利用できるイコライゼーションです。声質に応じて HIGH や HIGH-MID のフリークエンシーなどを調節してください。
26	Male Vocal 2	プリセット 25 のバリエーションです。
27	Female Vo. 1	女性ボーカル用のテンプレートとして利用できるイコライゼーションです。声質に応じて HIGH や HIGH-MID のフリークエンシーなどを調節してください。
28	Female Vo. 2	プリセット 27 のバリエーションです。
29	Chorus&Harmo	コーラス用のテンプレートとして利用でき、コーラス全体を明るくします。

No.	プリセット名	内容
30	Total EQ 1	ミックスダウン時などのステレオミックスに適しています。コンプレッサーと併用すれば、さらに効果的です。
31	Total EQ 2	プリセット 30 のバリエーションです。
32	Total EQ 3	プリセット 30 のバリエーションです。ペアのインプット / アウトプットチャンネルでも使用できます。
33	Bass Drum 3	プリセット 1 のバリエーションで、中低域を抜いた感じのサウンドです。
34	Snare Drum 3	プリセット 3 のバリエーションで、やや太めのサウンドです。
35	Tom-tom 2	プリセット 5 のバリエーションで、中高域を強調します。
36	Piano 3	プリセット 13 のバリエーションです。
37	Piano Low	ピアノを低域 / 高域に分けてステレオ録音したときの、低域用のイコライゼーションです。
38	Piano High	ピアノを低域 / 高域に分けてステレオ録音したときの、高域用のイコライゼーションです。
39	Fine-EQ Cass	カセットテープの音をハッキリ聴かせたい場合などに利用できるセッティングです。
40	Narrator	原稿を読んでいるような声を録音するときに適したセッティングです。

第17章 リモート機能

この章では、01V96 のパネル上の操作子を使って外部機器を操作するリモート機能について説明します。

リモート機能について

01V96 には、外部の DAW(デジタルオーディオワークステーション) MIDI 機器、レコーダーなどを操作するリモート機能が搭載されています。

リモート機能は、次の 2 つに大別できます。

REMOTE(リモートレイヤー)

01V96 と外部機器を USB 端子または MY8-mLAN を装着したスロット経由で接続し、パネル上のフェーダー、[ON]キーを使って外部機器をリモートコントロールします。

操作する機器の種類やパラメーターは、DIO/SETUP 画面の REMOTE ページで設定します。また、リモートレイヤーは、LAYER セクションの [REMOTE]キーをオンにしたときに有効となります。この間、パネル上の操作子は外部機器のリモートコントローラーとして動作します(レイヤーを切り替えない限り、01V96 自身のパラメーターは調節できなくなります)。

リモートレイヤーでは、ターゲットとなる機器に応じて、パネル上の操作子に独自の機能を割り当てられます。選択可能なターゲットは次のとおりです。

- ProTools DIGIDESIGN Pro Tools のリモートコントロールを行ないます。
- Nuendo..... Steinberg Nuendo のリモートコントロールを行ないます。
- General DAW Pro Tools と同じプロトコルに対応したその他の DAW ソフトウェアをリモートコントロールします。
- USER DEFINED フェーダー、[ON]キーにお客様ご自身が MIDI メッセージを割り当てて、シンセサイザーなどの MIDI コントローラーとして利用します。
- USER ASSIGNABLE LAYER..... 01V96 内部のチャンネルを自由に組み合わせて、オリジナルのレイヤーを作成します(この機能の詳しい説明は P.229 をご参照ください)。

MACHINE CONTROL(マシンコントロール)

01V96 と MMC 対応の外部機器を MIDI 端子、USB 端子、スロットに装着された MY8-mLAN カードのいずれかの方法で接続し、MIDI マシンコントロールのコマンドを使って外部機器を操作します。実際の操作は、DIO/SETUP 画面の MACHINE ページで行ないます。

ヒント: 01V96 から外部機器を操作するには、この他にもユーザー定義キーを使う方法があります。詳しくは「第 19 章 その他の機能」をご参照ください。

リモートレイヤーで Pro Tools を操作する

リモートレイヤーを使って Pro Tools をリモートコントロールします。


接続とセットアップ(Pro Tools)

USB 端子を使って 01V96 とコンピューターを接続し、Pro Tools をリモートコントロールできるように設定します。

ノート: Pro Tools のリモートコントロールは、MIDI 端子経由、またはスロットに装着された MY8-mLAN 経由では行なえません。必ず USB 端子を経由してコンピューターと接続してください。

Windows の場合

- 1 01V96 の TO HOST USB 端子とコンピューターの USB 端子を USB ケーブルで接続します。

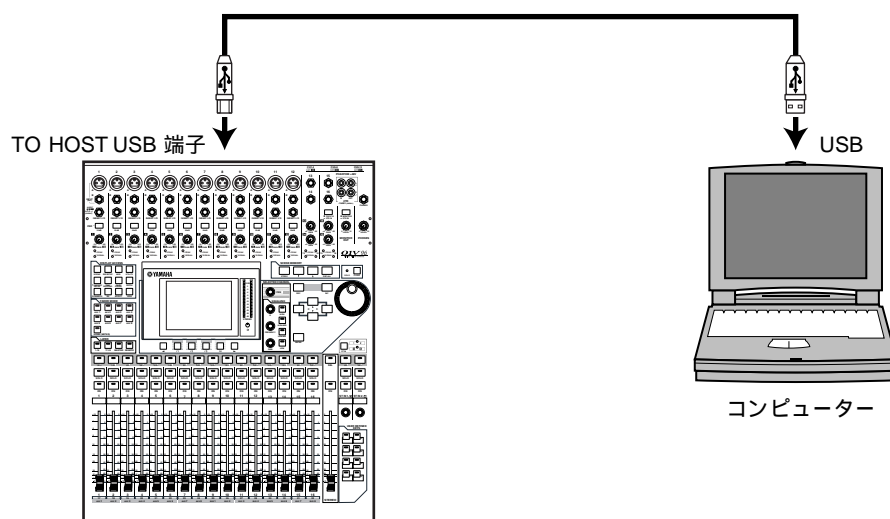


- 2 01V96 付属の CD-ROM に収録されている USB ドライバをインストールします。
インストール方法の詳細は、Studio Manager インストールガイドをご参照ください。

Macintosh の場合


- 1 01V96 の TO HOST USB 端子とコンピューターの USB 端子を USB ケーブルで接続します。
- 2 01V96 付属の CD-ROM に収録されている USB ドライバをインストールします。
インストール方法の詳細は、Studio Manager インストールガイドをご参照ください。
- 3 OMS をインストールします。
01V96 は OM $\&$ (Open Music System) を使って Pro Tools とデータのやり取りを行ないます。
OMS がインストールされていない場合は、付属 CD-ROM に収録されているインストールソフトウェアを使って OMS をインストールします。
- 4 Pro Tools を起動します。

- 5 Setups メニューから“ OMS Studio Setup ”を選び、OMS を設定します。

OMS Studio Setup の設定方法は OMS 付属の説明をご参照ください。OMS では、8 系統のポートを持つ USB MIDI インターフェイスとして 01V96 を認識します。

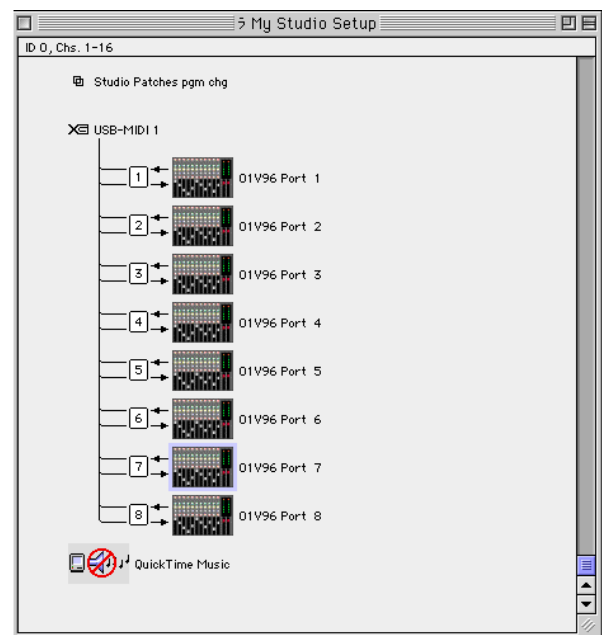

- 6 Setups メニューから Peripherals を選んで Peripherals ウィンドウを開きます。
- 7 “ MIDI Controllers ”タブをクリックします。
- 8 次の画面を参考に、Type/Receive From/Send To/#Ch's の各項目を設定します。
01V96 は、2 ポート分の MIDI コントローラーとして利用できます。

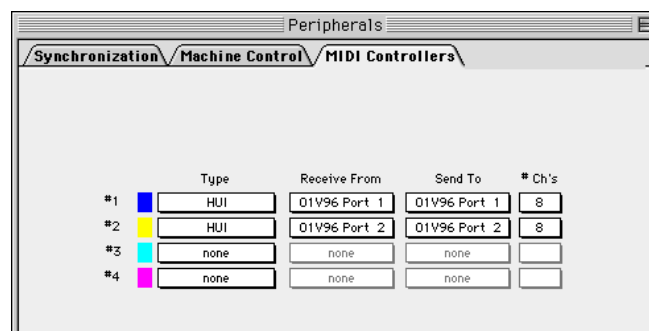


ヒント: Pro Tools をリモートコントロールするときは、オーディオ 8 チャンネルにつき、ポート 1 系統を使用します。

- 9 設定が終わったらウィンドウを閉じます。


01V96 の設定

ここでは、リモートレイヤーを使って Pro Tools をリモートコントロールできるように、01V96 を設定する方法を説明します。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの [DIO/SETUP] キーを繰り返し押して、DIO/SETUP 画面の MIDI/HOST ページを表示させます。

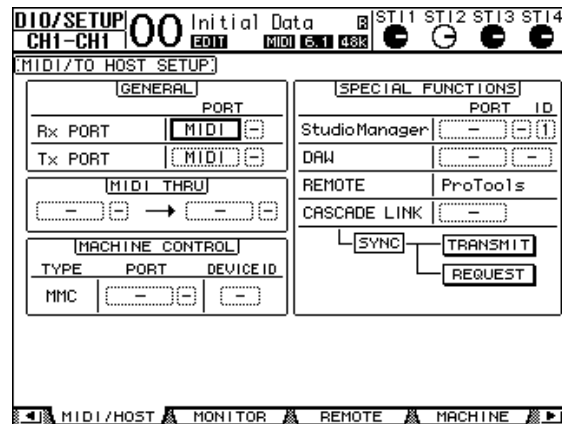


- 2 SPECIAL FUNCTION フィールドの DAW パラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイールを回して“ USB ”を選びます。
- 3 [ENTER] キーを押して選択内容を確定させます。
- 4 右側のパラメーターボックスにカーソルを合わせ、同じ要領でリモートコントロールに利用するポートを選びます。

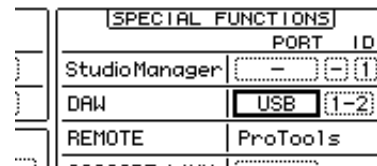

ノート：ポートの設定が異なるとリモートコントロールは行なえません。ポートの設定は必ず Pro Tools の Peripherals ウィンドウと一致させてください。

- 5 DISPLAY ACCESS セクションの [DIO/SETUP] キーを繰り返し押して、DIO/SETUP 画面の REMOTE ページを表示します。

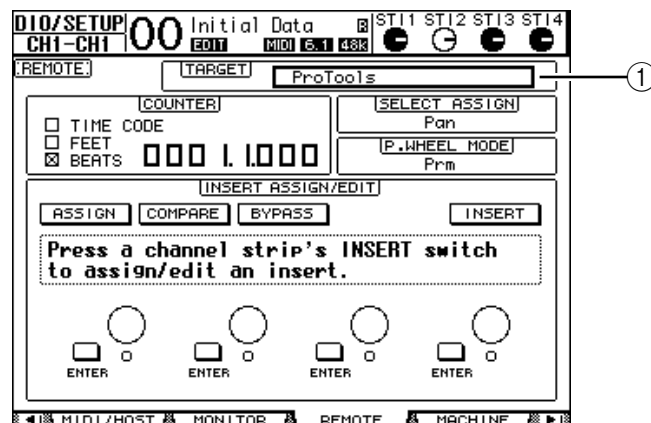


- 6 TARGET パラメーターボックス(①)にカーソルを合わせ、“ ProTools ”が選択されていることを確認します。

初期状態では、リモートレイヤーのターゲットが ProTools に設定されています。他のターゲットが選ばれている場合は、パラメーターホイールを回して“ ProTools ”を選択してください。

7 LAYER セクションの[REMOTE]キーを押します。

操作可能なレイヤーとしてリモートレイヤーが選ばれ、Pro Tools のリモートコントロールが有効になります。

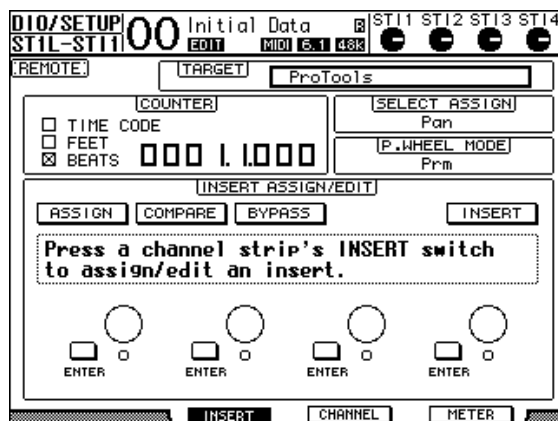


ノート: Pro Tools が割り当てられているリモートレイヤーを選ぶと、01V96 のパネル上のフェーダーなどの操作子がリモートコントロール専用になります。通常の操作に戻りたい場合は、レイヤーを切り替えてください。

ディスプレイについて

Pro Tools をリモートコントロールしている間、ディスプレイの表示内容は、[F2]キー ~ [F4]キーやタブスクロール[◀] [▶]キーを使って切り替えができます。各キーを押したときに表示される内容は次のとおりです。

INSERT モード([F2]キーを押した場合)

[F2]キーを押すと、プラグインの割り当てや、割り当てたプラグインのパラメーターの調節を行なう「INSERT モード」に切り替わります。

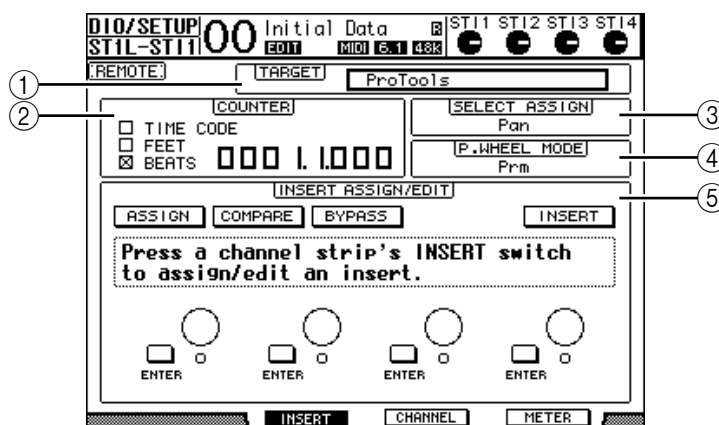

① TARGET フィールド

リモートコントロールする機器を選択します。

② COUNTER フィールド

現在位置を表すカウンターです。このカウンターは Pro Tools のタイムコードカウンターと連動しています。タイムコードのフォーマットは Pro Tools 側で設定します。フィールド内の各チェックボックスで、現在選ばれているフォーマットを確認できます。

- ・ TIME CODE チェックボックスが
オンのとき Pro Tools のタイムコードフォーマットが* Time
Code ”に設定されています。
- ・ FEET チェックボックスが
オンのとき Pro Tools のタイムコードフォーマットが
“ Feet:Frames ”に設定されています。
- ・ BEATS チェックボックスが
オンのとき Pro Tools のタイムコードフォーマットが
“ Bars:Beats ”に設定されています。
- ・ 上記のチェックボックスが
すべてオフのとき Pro Tools のタイムコードフォーマットが
“ Minutes:Seconds ”または“ Samples ”に設定されて
います。

③ SELECT ASSIGN フィールド


現在画面上のノブを使って調節できるパラメーター(Pan/PanR/SndA/SndB/SndC/SndD/
SndE など)を表示します(P.192)。

④ P.WHEEL MODE フィールド

現在パラメーターホイールに割り当てられた機能を表示します(P.193)。

⑤ INSERT ASSIGN/EDIT フィールド

プラグインを Pro Tools の特定チャンネルにインサートしたり、プラグインのかかり具合
などを調節したりできます。タブスクロール[◀][▶]キーを使って、フィールド内に
表示されるパラメーターを切り替えます。

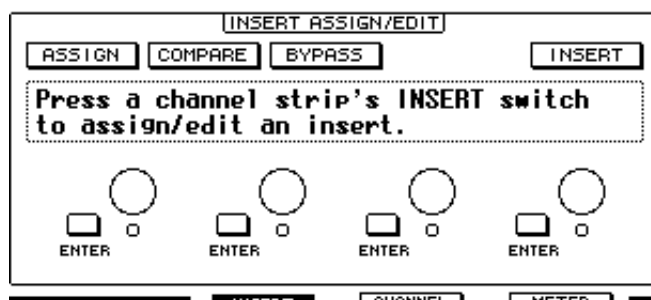


- ・ ASSIGN ボタン このボタンをオンにするとプラグインを特定の
チャンネルにインサートできます(TDM システム
を利用しているときは、外部のアウトポートプロ
セッサを割り当てることもできます)。
- ・ COMPARE ボタン このボタンをオンにすると、エディット前とエ
ディット後の効果の聴き比べができます。このボ
タンのオン / オフは、Pro Tools の Inserts/Sends
ウィンドウに表示される Compare ボタンと連動
しています。
- ・ BYPASS ボタン このボタンをオンにすると、プラグインをバイパ
スします(P.200)。

- ・ INSERT/PARAM ボタン このボタンを INSERT に切り替えると、画面内のノブ 1 ~ 4 を使ってプラグインの割り当てを行なえます。PARAM に切り替えると、ノブ 1 ~ 4 を使ってプラグインのパラメーターが調節できます (P.199)。
- ・ メッセージフィールド プラグインのパラメーター名やその設定値、および Pro Tools ソフトウェアからの警告メッセージなどが表示されます。
- ・ ノブ 1 ~ 4 プラグインの選択や、選ばれたプラグインのパラメーター調節を行ないます。

CHANNEL モード[F3]キーを押した場合)


[F3]キーを押すと、1 ~ 16 トラックの各種パラメーターを表示する CHANNEL モードに切り替わります。

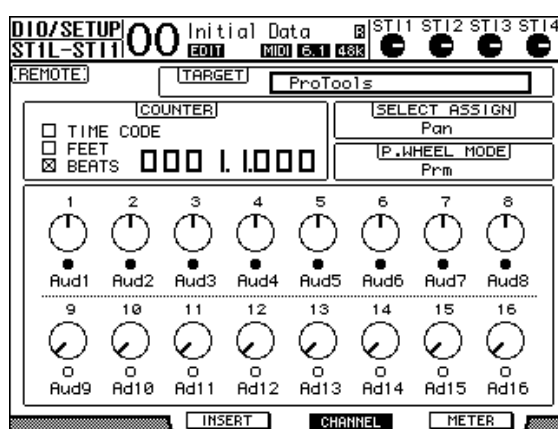

- ・ パラメーター 1 ~ 16 ノブ チャンネル 1 ~ 16 のパン、SEND A ~ SEND E へのセンドレベルなど、各チャンネルのパラメーターを一覧表示します。

METER モード[F4]キーを押した場合)

[F4]キーを押すと、1 ~ 16 トラックのレベルを表示する METER モードに切り替わります。

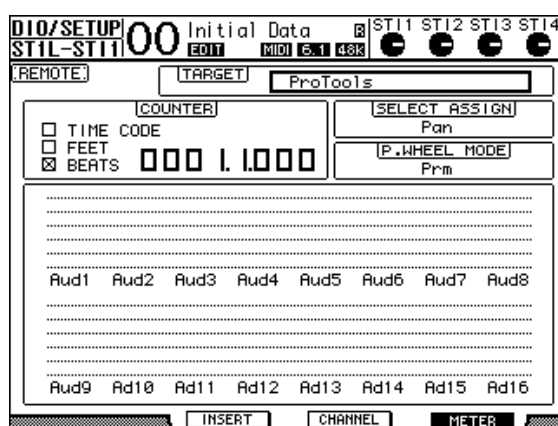

- ・ チャンネル 1 ~ 16 チャンネル 1 ~ 16 のレベルまたはセンドレベルを表示します。

操作子の機能について

Pro Tools をリモートコントロールしている間、パネル上の操作子の機能は次のように変化します。

チャンネルモジュールセクション

- [SEL] 片ー
Pro Tools のチャンネルの選択、インサートの選択、オートメーションモードの選択に使用します。
- [SOLO] 片ー
Pro Tools のチャンネルのソロオン / オフを切り替えます。ソロがオンに設定されているときは、キーのインジケーターが点灯します。
- [ON] 片ー
Pro Tools のチャンネルのミュートオン / オフを切り替えます。
- フェーダー
オーディオトラック、MIDI トラック、マスターフェーダー、AUX インなど、Pro Tools の各種チャンネルのレベルを調節します。Pro Tools 側で表示されているチャンネルが 16 チャンネル以下の場合は、左から順番にフェーダーが割り当てられます。

FADER MODE セクション

- [AUX 1] 片ー ~ [AUX 5] 片ー
Pro Tools の各チャンネルから SEND A ~ SEND E へのセンドレベルを調節します。
- [AUX 6] 片ー
このキーを押しながら [SEL] 片ーを押すと、該当するチャンネルのフェーダーのレベルをリセットできます。
また、ディスプレイに表示されるノブにカーソルを合わせ、このキーを押しながら [ENTER] キーを押すと、該当するチャンネルのフェーダーのパンを中央にリセットできます。キーを押している間は、ディスプレイの SELECT ASSIGN フィールドに "DFLT" と表示されます。
- [AUX 7] 片ー
このキーをオンにすると、SELECTED CHANNEL セクションの PAN コントロールを使って、選択したチャンネルのパンを調節できます。ディスプレイの表示が CHANNEL モードのときにこのキーをオンにすると、ノブ 1 ~ 16 を使って各チャンネルのパンが調節できます。
なお、ステレオチャンネルのパンを調節するときは、キーを繰り返し押し続けて操作対象となるチャンネル(L または R) を切り替えることができます。
- [AUX 8] 片ー
[SEL] 片ー と組み合わせて Pro Tools のチャンネルにプラグインを割り当てます (P.198)。
- [HOME] 片ー
フェーダー、[ON] 片ー、PAN コントロールを使って、AUX センドの各パラメーターを調節する " フリップモード " (P.197) のオン / オフを切り替えます。

DISPLAY ACCESS セクション

- [PAIR/GROUP] 片ー
CHANNEL モードまたは METER モードの画面が表示されているときに、各チャンネルが所属するグループ(グループ ID)を表示します。
- [EFFECT] 片ー
Pro Tools ソフトウェアの画面内で Insert ウィンドウの表示 / 非表示を切り替えます。

ディスプレイセクション

- ・ [F1] ｷｰ
ディスプレイの表示が METER モードのとき、クリッピングおよびピークホールドの表示をリセットします。
- ・ タブスクロール [◀] [▶] ｷｰ
INSERT モードの画面が表示されているとき、INSERT ASSIGN/EDIT フィールドに表示される内容を切り替えます。

データエントリーセクション

- ・ [ENTER] ｷｰ
ディスプレイに表示されるボタンのオン / オフを切り替えます。
- ・ カーソル [◀] [▶] [▲] [▼] ｷｰ
ディスプレイに表示されるカーソルを移動させます。
- ・ [INC] [DEC] ｷｰ
[INC] ｷｰを押すと、コンピューターのキーボードで ENTER キーを押したときと同等の動作となります。また、[DEC] ｷｰを押すと、コンピューターのキーボードで ESC キーを押したときと同等の動作となります。
- ・ パラメーターホイール
現在選ばれているパラメーターの調節やスクラブ / シャトル機能进行操作します。通常はカーソルで選択したパラメーターの設定値を調節します (P.WHEEL MODE フィールドには " Prm " と表示されます)。

USER DEFINED KEYS セクション

- ・ [1] ~ [8] ｷｰ
167 種類のパラメーターの中から、お客様ご自身が操作したいものを割り当てて使用します。54 種類のリモートコントロール関連のパラメーターを割り当てれば、通常はパネル上で操作できない Pro Tools のトランスポート操作や各種モードの切り替えなどが行なえます。キーに機能を割り当てる方法は、P.231 をご参照ください。

表示	機能
DAW REC	Pro Tools をレコードイネーブル (録音待機状態) に切り換えます。トランスポートの停止中はキーのインジケーターが点滅し、レコーディングが始まると点灯に変わります。
DAW PLAY	現在のカーソルポジションから、プレイバックを行ないます。
DAW STOP	プレイバック / レコーディングを停止します。
DAW FF	現在のカーソルポジションを早送りします。
DAW REW	現在のカーソルポジションを巻戻します。
DAW SHUTTLE	ホイールモードをシャトルに切り換えます。
DAW SCRUB	ホイールモードをスクラブ (ジョグ) に切り換えます。
DAW AUDITION	この機能を割り当てたキーを押しながら、DAW PRE、DAW POST、DAW IN、DAW OUT を割り当てたキーを押すと、プリロール、ポストロール、インポイント、アウトポイントの周辺をそれぞれ試聴することができます。
DAW PRE	プリロールポイントから選択範囲の最初までがプレイバックされます。
DAW IN	選択範囲の最初から、プリロールとして設定している長さがプレイバックされます。
DAW OUT	ポストロールとして設定している長さを遡り、選択範囲の最後までプレイバックされます。
DAW POST	選択範囲の最後から、ポストロールとして設定している長さがプレイバックされます。
DAW RTZ	プレイバックカーソルがセッションの先頭に移動します。

表示	機能
DAW END	プレイバックカーソルがセッションの最後に移動します。
DAW ONLINE	オンライン / オフラインが交互に切り換わります。
DAW LOOP	ループプレイバックのオン / オフが交互に切り換わります。
DAW QUICKPUNCH	QuickPunch のオン / オフが交互に切り換わります。
DAW AUTO FADER	オートメーションの OVER WRITE(AUTO ENABLE)の機能とそれぞれ対応する機能です。
DAW AUTO MUTE	
DAW AUTO PAN	
DAW AUTO SEND	
DAW AUTO PLUGIN	
DAW AUTO SENDMUTE	
DAW AUTO READ	オートメーションモードを選択します。
DAW AUTO TOUCH	
DAW AUTO LATCH	
DAW AUTO WRITE	
DAW AUTO TRIM	
DAW AUTO OFF	
DAW AUTO SUSPEND	全チャンネルのオートメーションのレコーディング / プレイバックを解除します。オートメーションを中断すると LED が点滅し、レベルなどのチャンネルストリップの設定内容は現状を維持します。
DAW AUTO STATUS	各チャンネルのオートメーションモードの設定(Read、Tch、Ltch、Wrt、Off)を表示させます。この表示はディスプレイに CHANNEL または METER が表示されているとき、キーを押している間各チャンネルの下部に表示されます
DAW GROUP STATUS	ディスプレイの表示が CHANNEL または METER の場合に、CHANNEL ディスプレイにグループ ID が表示させます(親グループは大文字で、サブグループが小文字)
DAW MONI STATUS	この機能を割り当てたキーを押すと、モニターモードに加えてチャンネルストリップの種類を確認することができます。
DAW CREATE GROUP	この機能を割り当てたキーを押すと、Pro Tools のグループリストに表示されるポップアップメニューの機能を実行できます。
DAW SUSPEND GROUP	すべてのミックスグループを一時的にサスペンドさせます。もう一度キーを押すと、元の状態に戻ります。
DAW WIN TRANSPORT	Transport ウィンドウの表示 / 非表示を交互に切り換えます。
DAW WIN INSERT	Insert ウィンドウの表示 / 非表示を交互に切り換わります。
DAW WIN MIX/EDIT	Mix ウィンドウと Edit ウィンドウが交互に表示されます(同時に両方のページは表示されません)。
DAW WIN MEM-LOC	Memory Locations ウィンドウの表示 / 非表示が交互に切り換わります。
DAW WIN STATUS	Status ウィンドウの表示 / 非表示が交互に切り換わります。
DAW UNDO	Edit メニューの Undo/Redo コマンドを実行します。
DAW SAVE	Edit メニューの Save コマンドを実行します。
DAW EDIT MODE	この機能を割り当てたキーを押すと、Shuffle、Slip、Spot、Grid の 4 つの編集モードが順番に切り換わります。
DAW EDIT TOOL	この機能を割り当てたキーを押すと、7 種類の編集ツール(ズーマー、トリマー、セクター、グラバー、スマートツール、スクラバー、ペンシル)が順番に切り換わります。
DAW SHIFT/ADD	Macintosh の修飾キー(SHIFT、OPTION、CONTROL、ALT)と同じ機能を割り当てます。別のキーと組み合わせることによって、実行するコマンドを変化させることが可能です。
DAW OPTION/ALL	
DAW CTRL/CLUCH	
DAW ALT/FINE	
DAW BANK +	バンクスワップ操作を行います。この機能を割り当てたキーを押すと、操作を行なうバンク(16 本のチャンネルストリップ)がまとめて切り換わります。
DAW BANK -	
DAW Channel +	チャンネルスクロール操作を行います。この機能を割り当てたキーを押すと、チャンネルストリップを 1 本ずつ左右にスクロールすることができます。
DAW Channel -	

表示	機能
DAW REC/RDY 1	この機能を割り当てたキーを押すと、チャンネルストリップがレコードレディー(録音選択)の状態になります。このとき機能を割り当てたキーのインジケータは点滅し、レコーディングを開始すると点灯に切り換わります。
DAW REC/RDY 2	
DAW REC/RDY 3	
DAW REC/RDY 4	
DAW REC/RDY 5	
DAW REC/RDY 6	
DAW REC/RDY 7	
DAW REC/RDY 8	
DAW REC/RDY 9	
DAW REC/RDY 10	
DAW REC/RDY 11	
DAW REC/RDY 12	
DAW REC/RDY 13	
DAW REC/RDY 14	
DAW REC/RDY 15	
DAW REC/RDY 16	
DAW REC/RDY ALL	すべてのチャンネルストリップがレコードイネーブルになっていない場合、この機能を割り当てたキーを押すと、すべてのチャンネルストリップがレコードイネーブルに切り換わります。なお、現在選択しているバンクに関係なく、いずれかのチャンネルストリップがレコードイネーブルになっている場合は、このキーのインジケータが点滅します。LED が点滅している状態で、このキーを押すと、すべてのチャンネルストリップのレコードイネーブルが解除されます。

チャンネルの選択

Pro Tools の単一チャンネルを選択したいときは、そのチャンネルに相当する[SEL]キーを押します。

Pro Tools の複数チャンネルを同時に選択したいときは、1 つの[SEL]キーを押したまま、他のチャンネルの[SEL]キーを押してチャンネルを追加します。チャンネルの選択中にもう一度[SEL]キーを押すと、選択が解除できます。

チャンネルのレベル調節

- 1 FADER MODE セクションの[HOME]キーのLED が点灯していることを確認します。
LED が点滅しているときは、[HOME]キーを押してLED を点灯に切り替えます。

- 2 レベルを調節したいチャンネルに相当するフェーダーを操作します。

[AUX 6]キーを押しながら[SEL]キーを押すと、該当するチャンネルのフェーダーのレベルがリセットできます。

チャンネルのミュート

Pro Tools のチャンネルをミュートするには、[ON]キーを押してキーのインジケータを消灯させます。操作したチャンネルがグループ化されていた場合、グループ内のすべてのチャンネルが一緒にミュートされます。

ミュートを解除するには、もう一度[ON]キーを押してインジケータを点灯させます。

なお、Pro Tools のミュートには「インプリシットミュート」と「エクスプリシットミュート」の 2 種類があります。この 2 つのどちらの状態になっているかは、キーのインジケータの点灯 / 消灯で確認できます。

- ・ インプリシットミュート.....他のチャンネルをソロに切り替えたため、強制的にミュートされている状態です。このとき[ON]キーのインジケータは点滅します。

- ・ エクスプリシットミュート マニュアル操作でチャンネルをオフに切り替えた状態です。このとき[ON]キーのインジケーターは消灯します。

チャンネルのパンの調節

Pro Tools の各チャンネルのパンを調節します。

- 1 FADER MODE セクションの[AUX 7]キーを押します。
キーの LED が点灯します。
 - 2 [F3]キーを押してディスプレイの表示を CHANNEL モードに切り替えます。
CHANNEL モードの画面が表示されているときは、画面上のノブ 1 ~ 16 にパンの設定値が表示されます。
 - 3 [SEL]キーを使ってパンを調節したいチャンネルを選択します。
ステレオチャンネルのパンを調節するときは、STEREO セクションの[SEL]キーを押した後で[AUX 7]キーを押し、L/R のチャンネルを選んでください。[AUX 7]キーを押すたびに L/R のチャンネルが交互に切り替わります。L チャンネルが選ばれているときは[AUX 7]キーの LED が点灯し、SELECT ASSIGN フィールドに“ Pan ”と表示されます。R チャンネルが選ばれているときは[AUX 7]キーの LED が点滅し、SELECT ASSIGN フィールドに“ PanR ”と表示されます。
- ノート: モノラルチャンネルのパンの調節は、必ず[AUX 7]キーが点灯した状態で行ってください。点滅状態で PAN コントロールを調節しても何も起きません。
- 4 SELECTED CHANNEL セクションの[PAN]コントロールを使って選択したチャンネルのパンを調節します。
 - 5 パンを中央にリセットしたいときは、画面内のノブにカーソルを合わせ、[AUX 6]キーを押しながら[ENTER]キーを押します。
パンの設定値のリセットは、[AUX 7]キーが点灯している間だけ行なえます。

チャンネルのソロ設定

ソロに切り替えたい Pro Tools のチャンネルに相当する[SOLO]キーを押します。そのチャンネルがグループに属しているときには、そのグループがソロに切り替わり、他のチャンネルはミュートされます。

もう一度[SOLO]キーを押すと、ソロが解除されます。

SEND A ~ SEND E のプリ / ポスト設定

Pro Tools の各チャンネルから SEND A ~ SEND E に送られる信号の送出位置を切り替えます。

- 1 [F3]キーを押してディスプレイの表示を CHANNEL モードに切り替えます。
- 2 FADER MODE セクションの[AUX 1]キー ~ [AUX 5]キーを使って、操作する AUX センド (SEND A ~ SEND E) を選択します。
- 3 AUX センドのプリ / ポストを切り替えるには、画面内のノブにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押します。
[ENTER]キーを押すごとにプリ / ポストが交互に切り替わります。

SEND A ~ SEND E のセンドレベルの調節

Pro Tools の各チャンネルから SEND A ~ SEND E へのセンドレベルを調節します。

- 1 [F3] 鍵を押してディスプレイの表示を CHANNEL モードに切り替えます。
- 2 FADER MODE セクションの [AUX 1] 鍵 ~ [AUX 5] 鍵を使って、操作する AUX センド (SEND A ~ SEND E) を選択します。
- 3 画面内にあるセンドレベルを調節したいチャンネルのノブにカーソルを合わせ、パラメーターホイールを回します。

フェーダー / [ON] 鍵 / PAN コントロールの動作がフリップモードのときは、フェーダーを操作してセンドレベルを調節できます。詳しくはフリップモードをご参照ください。

SEND A ~ SEND E のミュート

フェーダー / [ON] 鍵 / PAN コントロールの動作をフリップモードに切り替えると、[ON] 鍵を使って各センドをミュートできます。詳しくはフリップモードをご参照ください。

SEND A ~ SEND E のパンの調節

フェーダー / [ON] 鍵 / PAN コントロールの動作をフリップモードに切り替えると、SELECTED CHANNEL セクションの PAN コントロールを使って、各チャンネルからステレオの AUX センドに送られる信号のパンを調節できます。詳しくは次の項目をご参照ください。

フリップモード

フェーダー / [ON] 鍵 / PAN コントロールの動作をフリップモードに切り替えると、次の表のようにセンドレベルやプリ / ポスト、ミュートの設定を直接操作できます。

コントロール類	通常モード	フリップモード
フェーダー	チャンネルレベル	AUX センドレベル
[ON] 鍵	チャンネルミュート	AUX センドミュート
PAN コントロール	チャンネルパン	AUX センドパン

フリップモードに切り替えるには、次のように操作します。

- 1 FADER MODE セクションの [HOME] 鍵を繰り返し押して、キーの LED を点滅させます。
ディスプレイの SELECT ASSIGN フィールドに "FLIP" と表示されます。
- 2 FADER MODE セクションの [AUX 1] 鍵 ~ [AUX 5] 鍵を使って操作する AUX センド (SEND A ~ SEND E) を選択します。
操作したキーのインジケーターが点灯します。


- 3 フェーダー、[ON] 鍵、PAN コントロールを使って、選択した AUX センドのパラメーターを操作します。

ステレオチャンネルからステレオ AUX センドに信号を送る場合は、左右のチャンネルで独自にパンを設定できます。これを行なうには、FADER MODE セクションの [AUX 7] 鍵を繰り返し押します。キーのインジケーターが点灯しているときは左チャンネルのパン、インジケーターが点滅しているときは右チャンネルのパンが調節できます。

Pro Tools のチャンネルストリップにプラグインを割り当てる

Pro Tools のチャンネルストリップで利用可能な 5 系統のインサートに、プラグインを割り当てます。


- 1 [F2] 押して、表示を INSERT モードに切り替えます。
- 2 FADER MODE セクションの [AUX 8] 押します。
[AUX 8] 押しのインジケーターが点滅します。この状態でプラグインを割り当てるチャンネルが選択できます。
- 3 [SEL] 押して割り当てを行ないたいチャンネルを選択します。
- 4 INSERT ASSIGN/EDIT フィールドの INSERT/PARAM ボタン (①) が " INSERT " になっていることを確認します。
ボタンの表示が " PARAM " のときは、ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] 押して " INSERT " に切り替えます。

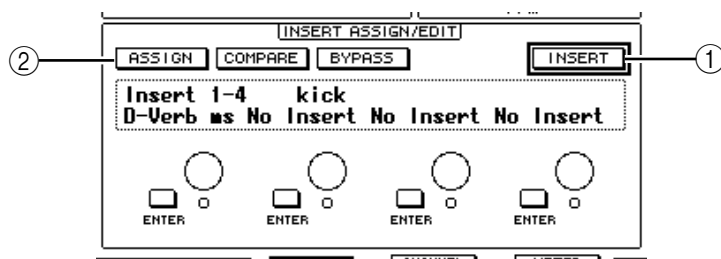

- 5 ASSIGN ボタン (②) にカーソルを合わせ、[ENTER] 押してボタンをオンにします。
この状態でプラグインの割り当てが行なえます。ボタンをオンにした後に他のチャンネルの [SEL] 押すと、ASSIGN ボタンがオフになります。他のチャンネルにプラグインを割り当てたいときはもう一度 ASSIGN ボタンをオンに設定します。
- 6 画面内のノブ 1 ~ 4 のいずれかにカーソルを合わせ、パラメーターホイールを回してプラグインを選択します。

初期状態では画面内のノブを使って、チャンネルストリップのインサート 1 ~ 4 に割り当てるプラグインが選択できます。インサート 5 にプラグインを割り当てたい場合はタブスクロール [▶] 押して INSERT ASSIGN/EDIT フィールドの表示を切り替えます。

なお、TDM システムを利用している場合は、外部のアウトボードプロセッサを割り当てることも可能です。

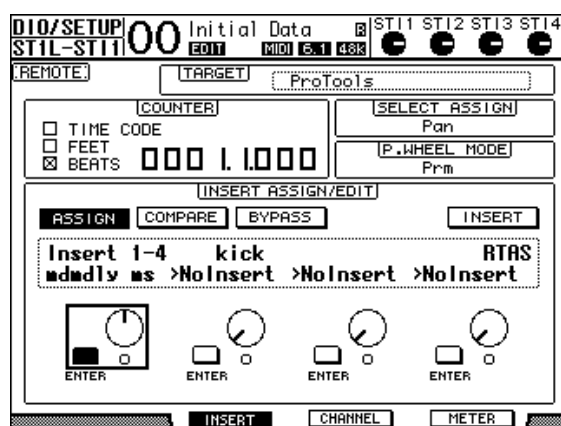


- 7 プラグインの割り当てを確定させるには、[ENTER]キーを押します。
手順 6 ~ 7 を繰り返せば、チャンネルストリップの他の位置にプラグインを割り当てることができます。
- 8 他のチャンネルも同じ要領でプラグインを割り当てます。
- 9 割り当てが終わったら [AUX 8]キーを押してインジケータを消灯させます。

プラグインのパラメーターを調節する


インサートに割り当てたプラグインのパラメーターを調節します。

- 1 [F2]キーを押して、ディスプレイの表示を INSERT モードに切り替えます。
- 2 [SEL]キーを使ってプラグインのパラメーターを調節したいチャンネルを選択します。
- 3 INSERT ASSIGN/EDIT フィールドのパラメーターを調節したいプラグインが割り当てられている画面内のノブ(インサート 1 ~ 4)にカーソルを合わせます。

ノート: インサート 5 に割り当てたプラグインのパラメーターを調節したいときは、タブスクロール[►]キーを押して INSERT ASSIGN/EDIT フィールドの表示を切り替えて、画面内のノブを選択します。

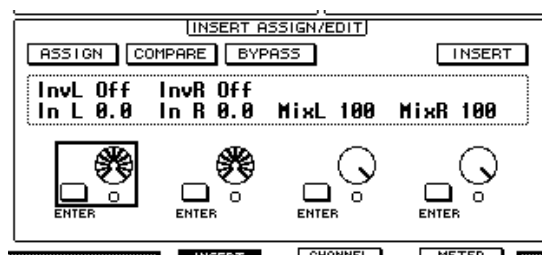


- 4 パラメーターを表示させるには、[ENTER]キーを押します。
INSERT/PARAM ボタンが自動的に“ PARAM ”に切り替わり、INSERT ASSIGN/EDIT フィールドの表示がプラグインのパラメーターの表示に切り替わります。
この状態でパラメーターノブ 1 ~ 4 および [ENTER]キーを使ってプラグインのパラメーターが調節できます。

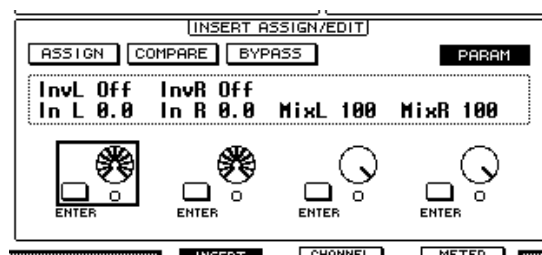

- 5 タブスクロールキーを使って調節したいパラメーターを表示させます。
多くのプラグインには、5 つ以上のパラメーターが含まれています。5 番目以降のパラメーターを調節するには、タブスクロールボタンを使って、INSERT ASSIGN/EDIT フィールドの表示(ページ)を切り替えます。キーを押した直後は、現在のページ番号とプラグイン名が一定時間表示されます。

- 6 画面内のノブにカーソルを合わせ、パラメーターホイールまたは [ENTER] キーを使って設定値を調節します。

1 つのパラメーターノブには 1 種類または 2 種類のパラメーターが割り当てられています。オン/オフを切り替えるタイプのパラメーターを調節する場合は [ENTER] キーを押し、可変式のパラメーターはパラメーターホイールを回して設定値を調節します。

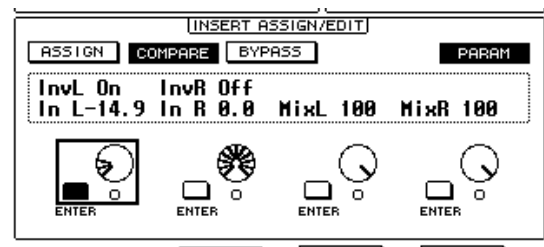


- 7 パラメーターの調節が終わったら、INSERT/PARAM ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押してボタンの表示を“INSERT”に切り替えます。

プラグインをバイパスさせる

Pro Tools のチャンネルストリップに割り当てた特定のプラグインをバイパスさせます。

これを行なうには、プラグインが割り当てられているチャンネルを [SEL] キーを使って選択し、ディスプレイセクションの [F2] キーを押して、ディスプレイの表示を INSERT モードに切り替えます。

プラグインをバイパスさせるには、バイパスさせたいプラグインのパラメーターを INSERT ASSIGN/EDIT フィールドに表示させ、BYPASS ボタンをオンにします。

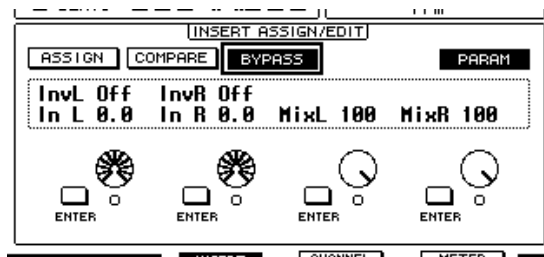

スクラブ/シャトル機能の操作

USER DEFINED KEYS [1]~[8] のいずれかに“DAW SCRUB”パラメーターを割り当てれば、パラメーターホイールを回して Pro Tools を正方向 / 逆方向に再生できます。同じように“DAW SHUTTLE”パラメーターを割り当てれば、パラメーターホイールを回して再生早送りや再生巻き戻しが行なえます。

- 1 USER DEFINED KEYS [1]~[8] のいずれかのキーに“DAW SCRUB”または“DAW SHUTTLE”を割り当てます。
ユーザー定義キーの割り当てを行なうには、一度レイヤーを切り替えてリモートコントロールを解除する必要があります。ユーザー定義キーの割り当て方法は P.231 をご参照ください。
- 2 LAYER セクションの [REMOTE] キーを押して、Pro Tools のリモートコントロールが行なえる状態に切り替えます。
- 3 Pro Tools のトランスポートが停止していることを確認します。
- 4 手順 1 で DAW SCRUB パラメーターまたは DAW SHUTTLE を割り当てたユーザー定義キーを押します。

この状態でスクラブ/シャトル機能が利用できます。

5 パラメーターホイールを回します。

パラメーターホイールを時計回りに回したときは正方向に、反時計回りに回したときは、逆方向に再生します。

スクラブ再生する最小単位は、Pro Tools の Edit ウィンドウのズーム倍率に応じて変化します。

6 スクラブ/シャトル機能を解除するには、手順 1 で DAW SCRUB パラメーターまたは DAW SHUTTLE を割り当てたユーザー定義キーを押します。

ユーザー定義キーに DAW STOP パラメーターを割り当てていた場合、そのキーを押すとスクラブ/シャトル機能が解除できます。なお、スクラブ中に Pro Tools の再生や早送りを行なうと、スクラブ機能は自動的に解除されます。

ノート: スクラブ/シャトル機能は、Pro Tools 側から予期せず解除される場合があります。このため、スクラブ/シャトル機能を利用するときには、ディスプレイの P.WHEEL MODE フィールドに“SCRUB”または“SHUTTLE”と表示されていることを確認してください。なお、現在のスクラブ/シャトル機能の状態は、機能を割り当てたユーザー定義キーのインジケータの点灯で確認することもできます。

オートメーションの操作

ユーザー定義キーに、Pro Tools のオートメーションモードを選択するパラメーター (DAW AUTO READ、DAW AUTO TOUCH など) を割り当てれば、ユーザー定義キーを使ってチャンネルごとのオートメーションの動作状態を切り替えることができます (ユーザー定義キーに機能を割り当てる方法は、P.231 をご参照ください)。

STEREO OUT チャンネルの [SEL] キーを押すとキーのインジケータが点滅します (1 ~ 16 の各チャンネルの [SEL] キーがオートメーションの設定モードになります)。

この状態で 1 ~ 16 各チャンネルのうち該当する [SEL] キーを押しながら、パラメーターを割り当てたユーザー定義キーを押すと、チャンネルごとのオートメーションの動作状態を切り替えることができます。

また、[SEL] キーがオートメーションの設定モードのときは、[SEL] キーを押すたびにフェーダータッチ・アンタッチのコマンドを Pro Tools に対して送信します。オートメーションのパンチイン・パンチアウトを行なうときにご使用ください。

ノート: フェーダーを操作するだけでも、フェーダータッチコマンドは送信されます。また、PLAY・STOP などのトランスポートの状態が変化する場合もすべてのチャンネルのフェーダーアンタッチコマンドを送信しています。

なお、現在選ばれているオートメーションモードに応じて、チャンネルごとの [SEL] キーの LED が次のように変化します。

ユーザー定義キーの機能	Pro Tools の オートメーションモード	[SEL] キーの LED
DAW AUTO WRITE	Auto write	点滅 (記録待機) / 点灯 (記録中)
DAW AUTO TOUCH	Auto touch	
DAW AUTO LATCH	Auto latch	
DAW AUTO READ	Auto read	点灯
DAW AUTO OFF	Auto off	消灯

リモートレイヤーで Nuendo を操作する

リモートレイヤーを使って Nuendo をリモートコントロールします。

コンピューター側の設定

- 1 01V96 とコンピューターを USB ケーブルを使って接続し、01V96 付属の CD-ROM に収録されている USB ドライバをインストールします。
ドライバのインストールについての詳しい説明は、Studio Manager インストールガイドをご参照ください。
- 2 Nuendo ソフトウェアを起動し、Device Setup メニューを選んで 01V96 とコンピューターが通信を行なえるよう Nuendo を設定します。
詳しい設定方法は Nuendo 付属の取扱説明書をご参照ください。

01V96 側の設定

- 1 P.188 を参考にして、DIO/SETUP 画面の MIDI/HOST ページを設定します。
- 2 LAYER セクションの [REMOTE] キーを押し、TARGET フィールドの設定を Nuendo に切り替えます。
この状態で、選択したリモートレイヤーを使って Nuendo ソフトウェアのリモートコントロールが行なえます。

リモートレイヤーでその他の DAW を操作する

Pro Tools と同じプロトコルに対応するその他の DAW ソフトウェアをリモートコントロールします。

コンピューター側の設定

- 1 01V96 とコンピューターを USB ケーブルを使って接続し、01V96 付属の CD-ROM に収録されている USB ドライバをインストールします。
ドライバのインストールについての詳しい説明は、Studio Manager インストールガイドをご参照ください。
- 2 DAW ソフトウェアを起動し、01V96 とコンピューターが通信を行なえるように設定します。
詳しい設定方法は DAW ソフトウェアの取扱説明書をご参照ください。

01V96 側の設定

- 1 P.188 を参考にして、DIO/SETUP 画面の MIDI/HOST ページを設定します。
- 2 LAYER セクションの [REMOTE] キーを押し、TARGET フィールドの設定を General DAW に切り替えます。
この状態で、選択したリモートレイヤーを使って DAW ソフトウェアのリモートコントロールが行なえます。

リモートレイヤーで MIDI 機器を操作する(MIDI リモート)

リモートレイヤーのターゲットとして“ USER DEFINED ”を選べば、チャンネルモジュールセクションの[ON]キーやフェーダーの操作に応じて MIDI メッセージを出力し、外部の MIDI 機器(シンセサイザーやトーンジェネレーターなど)のパラメーターをリモートコントロールできます(MIDI リモート機能)。

各操作子に割り当てた MIDI メッセージは、4 つのバンクに保存できます。工場出荷時には、各バンクに主要な MIDI 機器用の設定が保存されており、これらのバンクを呼び出せば、すぐにも MIDI リモート機能が利用できます。

また、必要ならば、[ON]キーやフェーダーにお客様ご自身が MIDI メッセージを割り当てて、特定の MIDI 機器のパラメーターを操作することも可能です。


MIDI リモート機能を利用する

ここでは、工場出荷時に保存されている MIDI リモートの設定を呼び出して利用する方法を説明します。


01V96 の工場出荷時には、4 つの MIDI リモートのバンク(バンク 1 ~ 4)に、次のような MIDI メッセージのセットがプログラムされています。

バンク	用途	操作子の機能	
		[ON]キー	フェーダー
1	GM 音源のボリュームの調節		Volume
2	GM 音源のエフェクトセンドレベルの調節		Effect Send
3	XG 音源のボリュームの調節		Volume
4	Cubase シリーズのミキサーのミュート、ボリュームの調節	Mute	Volume

- 1 01V96 の MIDI OUT 端子と MIDI 機器の MIDI IN 端子を接続します。

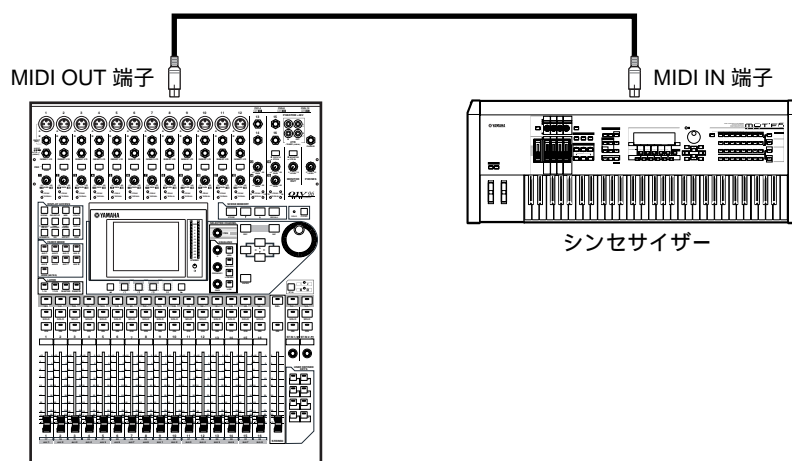

- 2 DISPLAY ACCESS セクションの[DIO/SETUP] 子を繰り返し押し、DIO/SETUP 画面の MIDI/HOST ページを表示させます。

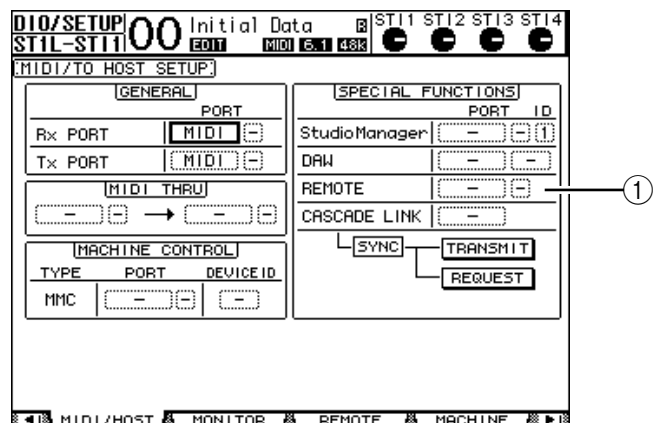


- 3 SPECIAL FUNCTIONS フィールドの REMOTE パラメーターボックス(①)にカーソルを合わせ、パラメーターホイールを回して「MIDI」を選択した後で[ENTER] 子を押しします。
すでに MIDI ポートが使用されている場合は、割り当て内容の変更を確認するポップアップウィンドウが表示されます。この場合は YES ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] 子を押しします。

ヒント: REMOTE パラメーターボックスが表示されない場合は、手順 4、5 を参考にして先に TARGET フィールドを設定してから手順 2、3 を行ってください。

- 4 DISPLAY ACCESS セクションの[DIO/SETUP] 子を繰り返し押しして DIO/SETUP 画面の REMOTE ページを表示させます。
5 TARGET パラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイールを回して「USER DEFINED」を選んで[ENTER] 子を押しします。

設定の切り替えを確認するポップアップウィンドウが表示されます。YES ボタンにカーソルを合わせて[ENTER] 子を押しすると、表示内容が次のように変化します。

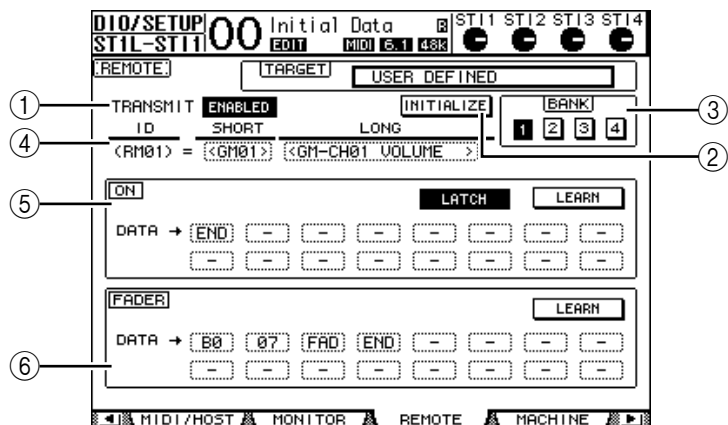

- ① TRANSMIT ENABLE/DISABLE ボタン
MIDI リモート機能の有効 / 無効を切り替えます。
- ② INITIALIZE ボタン
BANK フィールドで選択しているバンクの設定内容を初期状態に戻します。
- ③ BANK フィールド
4 つのボタンでバンクを選択します。


- ④ ID SHORT/LONG パラメーターボックス
チャンネルにつけられた名前を表示します。ID の位置には、現在操作している MIDI 機器のチャンネル(RM01 ~ RM16)が表示されます。
 - ⑤ ON フィールド
現在選ばれているチャンネル(RM01 ~ RM16)で、[ON] キーに割り当てられている MIDI メッセージの種類を 16 進数やアルファベットで表示します。
 - ・ LATCH/UNLATCH ボタン キーを押したときの動作(ラッチ / アンラッチ)を切り替えます。
 - ・ LEARN ボタン このボタンをオンにすると、MIDI IN 端子から受信した MIDI メッセージを DATA パラメーターボックスに割り当てます。
 - ・ DATA パラメーターボックス [ON] キーに割り当てられた MIDI メッセージを 16 進数やアルファベットで表示します。
 - ⑥ FADER フィールド
現在選ばれているチャンネル(RM01 ~ RM16)で、フェーダーに割り当てられている MIDI メッセージを 16 進数やアルファベットで表示します。
- 6 BANK フィールドの 1 ボタン ~ 4 ボタンの中から、利用したいバンクに相当するボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押します。
 - 7 LAYER セクションの[REMOTE] キーを押してリモートレイヤーに切り替えます。
この状態で MIDI リモート機能が利用できます。
 - 8 [ON] キー、フェーダーを操作して MIDI 機器をリモートコントロールします。

操作子に MIDI メッセージを割り当てる

あらかじめ保存されている設定を利用すれば、すぐに MIDI リモート機能を使うことができます。しかし、必要ならば [ON] キー、フェーダーにお客様ご自身が MIDI メッセージを割り当てることも可能です。

ここではチャンネル 1 の [ON] キーにホールドオン / オフ(それぞれ値が 127/0 のコントロールチェンジ #64)を割り当てる方法を例に挙げ、各操作子に MIDI メッセージを割り当てる方法を説明します。

- 1 01V96 の MIDI IN 端子とホールドオン / オフをコントロールできるフットスイッチを接続した MIDI キーボードの MIDI OUT 端子を接続し、01V96 を MIDI リモート機能が利用できる状態に設定します。

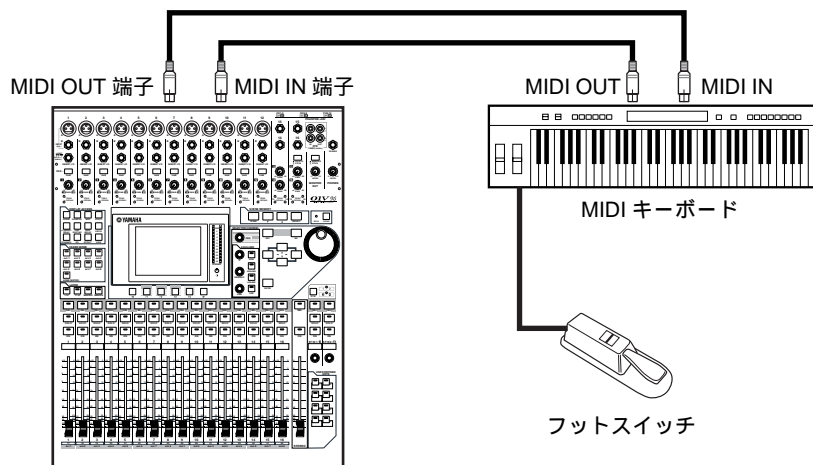


- 2 DISPLAY ACCESS セクションの[DIO/SETUP]キーを繰り返し押して、DIO/SETUP 画面の REMOTE ページを表示させ、TARGET パラメーターボックスの設定を“ USER DEFINED ”に切り替えます。

この状態で MIDI リモート機能が有効になります。MIDI リモート機能の利用方法については、前項をご参照ください。

- 3 BANK フィールドの 1 ~ 4 ボタンの中から、利用したいバンクに相当するボタンにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押します。
- 4 [SEL]キーを使って割り当てを行なうチャンネルを選択します。
ON/FADER の各フィールドに、現在割り当てられている MIDI メッセージが表示されます。

ヒント：割り当てを行なうチャンネルは、ID SHORT/LONG パラメーターボックスで選択することもできます。

- 5 ON フィールドの LEARN ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押します。
この状態で、01V96 の MIDI IN 端子で受信した MIDI メッセージが、ON フィールドに割り当てられます。
- 6 MIDI キーボードのフットスイッチを踏み込みます。
DATA パラメーターボックスにホールドオンの MIDI メッセージが割り当てられます。

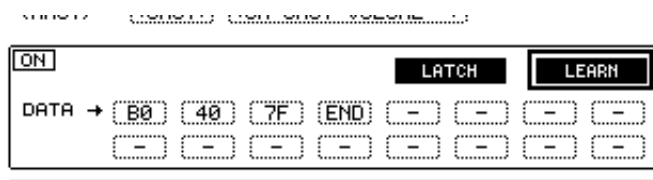


各 MIDI メッセージの内容は次のとおりです。

- 00 ~ 7F実際の MIDI メッセージを 16 進数で表わします。
- ENDMIDI メッセージの最後を表わします。これ以降の DATA パラメーターボックスの設定は無視されます。
- -DATA パラメーターボックスに何もメッセージが選ばれていないことを表わします。

ヒント：LEARN ボタンを使って MIDI メッセージを割り当てると、自動的にメッセージの最後を判断して“ END および - ”が設定されます。

- 7 フットスイッチを踏み込んだまま、LEARN ボタンをオフにします。
- 8 カーソルを 3 バイト目の “ 7F ”に合わせ、パラメーターホイールを回して設定値を“ SW ”に変更します。

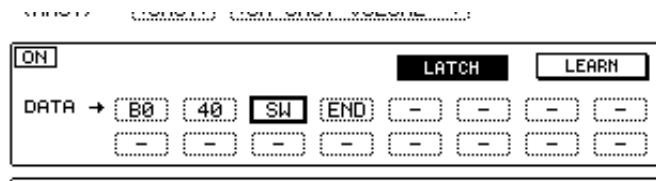

“ SW ”は [ON]キーのオン / オフに応じて変化する可変値です。MIDI リモート機能では次のような可変値が設定できます。

- SW.....[ON]キーの DATA パラメーターボックスだけで選択可能な可変値です。[ON]キーがオンのときに“ 7F ”(十進数では 127)、オフのときに“ 00 ”(十進数では 0)の値が出力されます。

- ・ FAD..... フェーダーの DATA パラメーターボックスだけで選択可能な可変値です。フェーダーの操作に応じて“ 00 ”~“ 7F ”(十進数では 0 ~ 127)の範囲で連続的に変化する値が出力されます。

ヒント: [ON] キーの DATA パラメーターボックスで“ SW ”が設定されていない場合、現在の MIDI メッセージがそのまま出力されます。

ノート: フェーダーの DATA パラメーターボックスでは、必ず 1 つを“ FAD ”に設定しなければなりません。FAD が設定されていない場合は、フェーダーを操作しても何も起こりません。


- 9 LATCH/UNLATCH ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押して[ON] キーを押したときの動作を次の中から選択します。

- ・ LATCH(ラッチ).....[ON] キーを押すたびにオン / オフが切り替わります。
- ・ UNLATCH(アンラッチ).....[ON] キーを押している間だけオンになり、放すとオフになります。


ヒント: ラッチまたはアンラッチを選んだときの、[ON] キーの動作は次のようになります。

“ SW ”を指定した場合

- ・ LATCH(ラッチ)

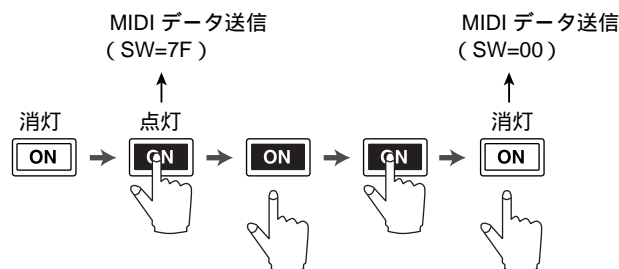


- ・ UNLATCH(アンラッチ)

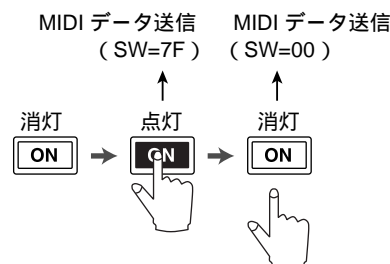

“ SW ”を指定しない場合

- ・ UNLATCH(アンラッチ)



ヒント: “ SW ”を指定しないとき、通常はアンラッチの状態で使用します。

- 10 チャンネルの名前を変更したいときは、ID LONG パラメーターボックスにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押して TITLE EDIT ポップアップウィンドウを表示させます。
名前の入力方法は P.30 をご参照ください。

ヒント:


- ・ INITIALIZE ボタンにカーソルを合わせて [ENTER] キーを押すと、現在選ばれているバンクを初期状態に戻すためのポップアップウィンドウが表示されます。
- ・ LEARN ボタンは使わずに、1 つ 1 つの MIDI メッセージをマニュアル操作で割り当てることも可能です。

マシンコントロール機能


01V96 では、MIDI 端子や USB 端子などを経由して MMC コマンドを送信し、MMC に対応する機器のトランスポートやトラックの選択をリモートコントロールできます。

ノート: 実際にコントロール可能なパラメーターは接続している機器に応じて異なります。コントロール可能なパラメーターについては外部機器の取扱説明書をご参照ください。

- 1 次の図を参考にして 01V96 と外部機器を接続します。
この図は、MIDI 端子を使って外部機器を接続した場合の例です。

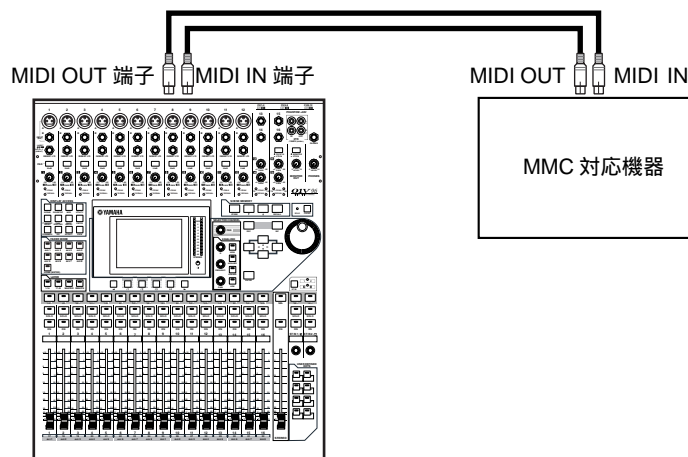

- 2 DISPLAY ACCESS セクションの[DIO/SETUP] 子を繰り返し押し、DIO/SETUP 画面の MIDI/HOST ページを表示させます。

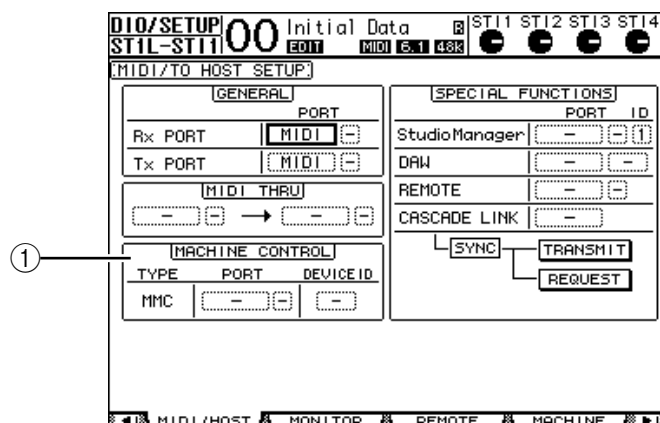

- 3 MACHINE CONTROL フィールド (①) の PORT パラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイールを回して MMC の送信先を選択します。

MMC の送信先には、次の端子 / スロットが選択できます。


- ・ MIDI..... MIDI 端子
- ・ USB..... USB 端子
- ・ SLOT..... MY8-mLAN (mLAN カード) が装着されたスロット

“USB” または “SLOT” を選んだ場合は、右側のパラメーターボックスにカーソルを移動し、8 系統のポートの中から使用するポートを選択してください。

- 4 DEVICE ID パラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイールを回して 01V96 の MMC デバイス ID を外部レコーダーと一致させます。

MMC コマンドは同じ ID を持つ機器にのみ有効です。このため、必ずリモートコントロールしたい機器と 01V96 の MMC デバイス ID を一致させます。

- 5 リモートコントロールを行なうには、DISPLAY ACCESS セクションの[DIO/SETUP] 子を繰り返し押し、DIO/SETUP 画面の MACHINE ページを表示させます。

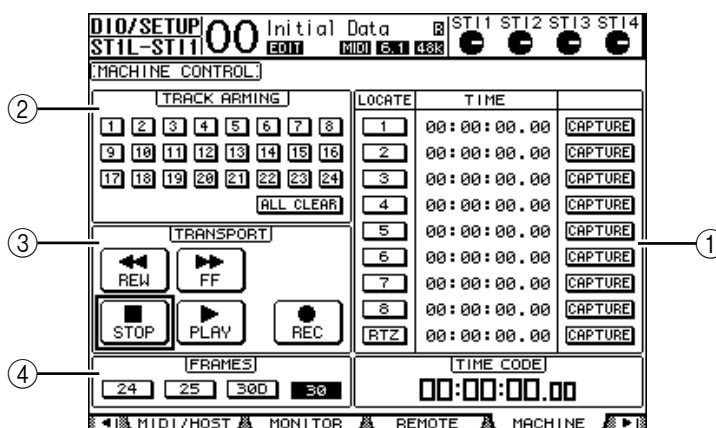

このページに含まれる各項目は、次のとおりです。

- ① LOCATE/TIME フィールド
- ロケートポイントの設定を行ないます。
 - ・ LOCATE 1 ~ 8 ボタン TIME フィールドに設定されている位置に外部機器をロケートさせます。
 - ・ RTZ ボタン タイムコードのゼロの位置に外部機器をロケートさせます。

- ・ TIME フィールド ロケートポイントを時間 / 分 / 秒 / フレーム単位で設定します。
- ・ CAPTURE ボタン 現在の外部機器の位置を TIME フィールドに取り込みます。

② TRACK ARMING フィールド

外部に接続されている外部機器のトラックを操作します。

- ・ 1 ~ 24 ボタン 外部機器のトラック 1 ~ 24 のオン / オフ、および録音待機状態の設定 / 解除を切り替えます。
- ・ ALL CLEAR ボタン このボタンをオンにすると、1 ~ 24 ボタンがすべてオフに切り替わります。

③ TRANSPORT フィールド

外部機器のトランスポート操作を行ないます。

- ・ REW ボタン 外部機器を巻き戻します。
- ・ FF ボタン 外部機器を早送りします。
- ・ STOP ボタン 外部機器を停止します。
- ・ PLAY ボタン 外部機器を再生します。
- ・ REC ボタン PLAY ボタンと組み合わせて、外部機器の録音を開始します。

④ FRAMES フィールド

タイムコードのフレームレートを 24/25/30 (ドロップフレーム) 30 の中から選択します。

- 6 トランスポートを操作したい場合は、TRANSPORT フィールドの操作したいボタンにカーソルを合わせて [ENTER] キーを押します。
- 7 必要に応じて LOCATE/TIME フィールドや TRACK ARMING フィールドの各ボタン / フィールドにカーソルを合わせ、[ENTER] キーやパラメーターホイールを使って外部機器をコントロールします。

ヒント: 必要ならば、パネル上のユーザー定義キーを使ってマシンコントロールの各機能を操作することも可能です (ユーザー定義キーに機能を割り当てる方法は P.231)。

第18章 MIDI

この章では、01V96 の MIDI 関連の機能について説明します。

01V96 の MIDI について

01V96 では、コントロールチェンジやプログラムチェンジなどの各種 MIDI メッセージを使って、外部から 01V96 のシーンの切り替えやパラメーターの変更を操作したり、01V96 の内部データを外部 MIDI 機器に保存したりできます。

01V96 で利用できるメッセージには、次のような種類があります。これらの MIDI メッセージは、送信または受信のオン / オフを個別に設定できます。

- ・ **プログラムチェンジ**
プログラムチェンジナンバーに 01V96 のシーンを割り当てて、シーンを切り替えたときにプログラムチェンジを送信します。また、外部からプログラムチェンジを受信してシーンを切り替えます。
- ・ **コントロールチェンジ**
コントロールチェンジナンバーに、01V96 の各種パラメーターを割り当てて、パラメーターの変化に応じてコントロールチェンジを送信します。また、外部からコントロールチェンジを受信して、パラメーターを変化させます。
- ・ **システムエクスクルーシブメッセージ**
パラメーターの変化に応じて“パラメーターチェンジ”と呼ばれるシステムエクスクルーシブメッセージを送信します。また、外部からパラメーターチェンジを受信して、パラメーターを変化させます。
- ・ **MMC (MIDI マシンコントロール)**
外部に接続した MMC 対応機器をリモートコントロールします。
- ・ **ノートオン / オフ**
主に内蔵エフェクトのエフェクトプログラム“FREEZE”のパラメーターを調節するのに利用します。
- ・ **バルクダンプメッセージ**
内部の各種データをシーケンサーや MIDI ファイラーに保存します。また、このデータを受信して各種データを書き換えます。

MIDI メッセージの送受信には、次の端子が利用できます。

- ・ **MIDI IN/THRU/OUT 端子**
一般的な MIDI 機器との間で MIDI メッセージを送受信するときに利用します。MIDI IN/OUT 端子ではそれぞれ 1 ポート分 (16 チャンネル × 1 系統) の MIDI メッセージが送受信できます。MIDI THRU 端子からは MIDI IN 端子で受信した MIDI メッセージと同じ内容が常にスルー出力されます。
- ・ **USB 端子**
主にコンピューターと接続して MIDI メッセージをやり取りするのに利用します。最大で 8 ポート分 (16 チャンネル × 8 系統) の MIDI メッセージが送受信できます。なお、コンピューターと USB 接続を行なう場合は、コンピューター側にドライバソフトウェアをインストールする必要があります。インストール方法については、Studio Manager インストールガイドをご参照ください。

ノート: コンピュータの電源が ON になっていて、USB MIDI アプリケーションが起動していない場合、本体の動作が鈍くなる場合があります。その場合、MIDI メッセージの送信ポートから USB ポートの指定を解除してください。

- ・ スロット


スロットにオプションの mLAN カード MY8-mLAN を装着すれば、MY8-mLAN 経由で外部の MIDI 機器と MIDI メッセージの送受信が行なえます。最大で 8 ポート分(16 チャンネル×8 系統)の MIDI メッセージが送受信できます。

MIDI のセットアップ

MIDI メッセージを送受信する端子を選択する

MIDI メッセージの送受信に利用する端子を設定するには、DISPLAY ACCESS セクションの [DIO/SETUP] キーを繰り返し押して、DIO/SETUP 画面の MIDI/HOST ページを表示させます。

このページでは、MIDI メッセージの入出力に関する設定を行ないます。

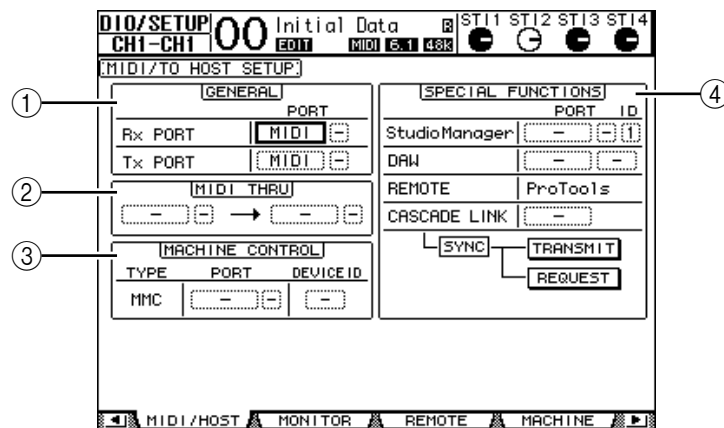

各パラメーターの内容は次のとおりです。

① GENERAL フィールド

プログラムチェンジやコントロールチェンジなどの MIDI メッセージを送受信する端子を設定します。

- ・ Rx PORT パラメーターボックス MIDI メッセージを受信する端子を選択します。左側のパラメーターボックスを使って MIDI、USB、SLOT(オプションの mLAN カード装着時のみ選択可)の中から端子/スロットを選択します。なお USB または SLOT を選択した場合は、右側のパラメーターボックスを使ってポート番号(1 ~ 8)を選択します。
- ・ Tx PORT パラメーターボックス MIDI メッセージを送信する端子を選択します。出力先の設定方法は Rx PORT と同じです。

② MIDI THRU フィールド

ある端子/スロットから入力されている MIDI メッセージを他の端子/スロットにスルー出力します。マークの左側のパラメーターボックスで入力元の端子、マーク右側のパラメーターボックスで送出先の端子を選びます。USB/SLOT を選んだ場合は、パラメーターボックスの右側でポート番号を選択します。

③ MACHINE CONTROL フィールド

HDR(ハードディスクレコーダー)などの MMC に対応する外部機器をリモートコントロールするのに必要な設定を行ないます。

- PORT フィールド MMC を利用する端子を MIDI、USB、SLOT(オプションの mLAN カード装着時のみ選択可)を設定します。なお、USB または SLOT を選択した場合は、右側のパラメーターボックスで利用するポート番号を選択します。
- DEVICE ID 01V96 の MMC デバイス ID MMC の送受信時に、お互いの機器を識別するための番号を設定します。

④ SPECIAL FUNCTIONS フィールド

さまざまな特殊機能に利用する端子を設定します。

- Studio Manager
パラメーターボックス 付属のアプリケーションソフト“ Studio Manager ”で利用する端子を、MIDI/USB の中から選択します。右側に表示されるパラメーターボックスでは、それぞれポート番号(USB 接続のみ)/識別用の ID を設定します。
- DAW パラメーターボックス DAW と接続する端子を、USB/SLOT の中から選択します。右側のパラメーターボックスで DAW のコントロールに利用するポートを 1-2、3-4、5-6、7-8 の中から選択します。
- REMOTE フィールド 現在のリモートレイヤーで選択されているターゲット(操作対象となる機器の種類)を表示します。ターゲットが“ USER DEFINED ”のときは、MIDI メッセージの送り先となる端子を選択します。
- CASCADE LINK フィールド 2 台の 01V96 をカスケード接続するときに、MIDI メッセージをやり取りするかどうかを選択します。MIDI に設定すると、MIDI 端子経由で MIDI メッセージの送受信が可能となります。また、“ - ”に設定すると、MIDI メッセージの送受信がオフになります。
MIDI を選んだ場合、カスケード接続中に TRANSMIT ボタンを使えば、1 台の 01V96 の内部設定をもう 1 台の 01V96 にコピーし、各種パラメーターの設定値を共通化できます。また、REQUEST ボタンを使えば、相手先の内部設定をこちら側にコピーできます。

送受信する MIDI メッセージを選択する

選択したポートで送受信される MIDI メッセージを設定します。

この設定を行なうには、DISPLAY ACCESS セクションの[MIDI]キー [F1]キーの順にキーを押して、MIDI 画面の SETUP ページを表示させます。

	Tx	Rx	OMNI	ECHO
① CHANNEL	1		-	-
② PROGRAM CHANGE	OFF	ON	OFF	OFF
③ CONTROL CHANGE	OFF	OFF	-	OFF
④ PARAMETER CHANGE	OFF	ON	-	OFF
⑤ BULK	-	OFF	-	-
⑥ OTHER COMMANDS	-	-	-	OFF
⑦ Fader Resolution:	HIGH LOW			

SETUP PGM ASGN CTL ASGN BULK

CHANNEL フィールドで送受信を行なう MIDI チャンネルを選び、PROGRAM CHANGE フィールドから OTHER COMMANDS フィールドまでの各ボタンを使って、MIDI メッセージごとに送信または受信のオン / オフを切り替えます。

① CHANNEL フィールド

MIDI メッセージを送受信するチャンネルを選択します。各パラメーターの内容は次のとおりです。

- Tx パラメーターボックス..... MIDI メッセージの送信チャンネルを選択します。
- Rx パラメーターボックス..... MIDI メッセージの受信チャンネルを選択します。

② PROGRAM CHANGE フィールド

プログラムチェンジの送受信のオン / オフを選択します。

- Tx ON/OFF ボタン このボタンがオンのときは、プログラムチェンジが送信できます。
- Rx ON/OFF ボタン このボタンがオンのときは、プログラムチェンジが受信できます。
- OMNI ON/OFF ボタン このボタンがオンのときは、CHANNEL フィールドの設定に関係なく、すべての MIDI チャンネルのプログラムチェンジを受信します。
- ECHO ボタン このボタンがオンのときは、受信したプログラムチェンジをそのままスルー出力します。

③ CONTROL CHANGE フィールド

コントロールチェンジの送受信のオン / オフを選択します。

- Tx ON/OFF ボタン このボタンがオンのときは、コントロールチェンジが送信できます。
- Rx ON/OFF ボタン このボタンがオンのときは、コントロールチェンジが受信できます。
- ECHO ボタン このボタンがオンのときは、受信したコントロールチェンジをそのままスルー出力します。

④ PARAMETER CHANGE フィールド

パラメーターチェンジの送受信のオン / オフを設定します。

- ・ Tx ON/OFF ボタン このボタンがオンのときは、パラメーターチェンジが送信できます。
- ・ Rx ON/OFF ボタン このボタンがオンのときは、パラメーターチェンジが受信できます。
- ・ ECHO ボタン このボタンがオンのときは、受信したパラメーターチェンジをそのままスルー出力します。

⑤ BULK フィールド

バルクダンプデータの受信のオン / オフを選択します。

- ・ Rx ON/OFF ボタン このボタンがオンのときは、バルクダンプデータが受信できます。

⑥ OTHER COMMANDS フィールド

- ・ ECHO ボタン このボタンがオンのときは、受信したその他の MIDI メッセージをそのままスルー出力します。

⑦ Fader Resolution フィールド

01V96 のフェーダーを操作したときに出力される値の解像度を選択します。01V96 同士をカスケード接続する場合、あるいは 01V96 の操作をシーケンサーに記録・再生する場合には、HIGH ボタンをオンにします。LOW ボタンをオンにすると、出力されるフェーダーの解像度が 256 段階に切り替わります。


プログラムチェンジを使ってシーンを切り替える

01V96 では、MIDI プログラムチェンジナンバーにシーンを割り当てて、シーンをリコールしたときに外部 MIDI 機器にプログラムチェンジを送信したり、外部から受信したプログラムチェンジを使ってシーンを切り替えたりできます。

01V96 が初期状態のとき、プログラムチェンジナンバー 1 ~ 99 にシーン 01 ~ 99、プログラムチェンジナンバー 100 にシーン 00 が割り当てられていますが、この割り当ては自由に変更できます。その方法は、次のとおりです。

ヒント：各プログラムチェンジナンバーに割り当てたシーンの設定は、バルクダンプ機能や付属のアプリケーションソフト“ Studio Manager ”を使って外部機器に保存できます。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの [DIO/SETUP] キーを繰り返し押し、DIO/SETUP 画面の MIDI/HOST ページを表示させ、MIDI メッセージを送受信する端子やポートを選択します (P.212)。
- 2 手順 1 で選んだ端子を使って、01V96 と外部機器との間で MIDI メッセージが送受信できるように接続を行ないます。
- 3 DISPLAY ACCESS セクションの [MIDI] キーを押し、続いて [F2] キーを押します。
MIDI 画面の PGM ASGN ページが表示されます。

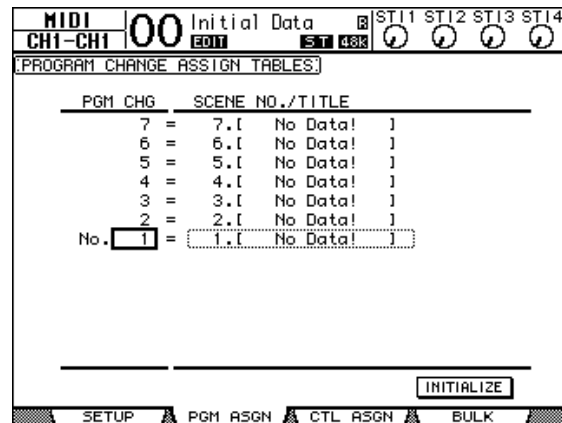

- PGM CHG フィールドのパラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイールまたは INC] DEC] キーを使ってシーンを割り当てたいプログラムチェンジナンバーを選択します。
- カーソル] キーを押して SCENE No/TITLE フィールドのパラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイールまたは INC] DEC] キーを使って割り当てるシーンを選択します。

ヒント:

- 同じシーンを複数のプログラムチェンジナンバーに割り当てた場合は、最も小さい番号のプログラムチェンジナンバーだけが有効になります。
- INITIALIZE ボタンにカーソルを合わせて [ENTER] キーを押すと、シーンの割り当てを初期状態に戻せます。

- DISPLAY ACCESS セクションの [MIDI] キー [F1] キーの順にキーを押して MIDI 画面の SETUP ページを表示させ、MIDI メッセージを送受信する MIDI チャンネルを設定します。
- PROGRAM CHANGE フィールドの Tx ON/OFF ボタンと Rx ON/OFF ボタンをオンに切り替えます。

これで該当する MIDI チャンネルのプログラムチェンジを受信したときに、01V96 のシーンが切り替わります。また、01V96 側の操作でシーンを切り替えたときに、該当する MIDI チャンネルのプログラムチェンジが出力されます。

コントロールチェンジを使ってパラメーターを操作する


MIDI コントロールチェンジを使って、01V96 の内部のパラメーターを操作したり、01V96 側でパラメーターを変更したときにコントロールチェンジを送信したりできます。

ヒント: 各コントロールチェンジに割り当てたパラメーターの設定内容は、バルクダンプ機能や付属のアプリケーションソフト“Studio Manager”を使って外部機器に保存できません。

- DISPLAY ACCESS セクションの [DIO/SETUP] キーを繰り返し押して、DIO/SETUP 画面の MIDI/HOST ページを表示させ、MIDI メッセージを送受信する端子やポートを選択します(P.212)。
- 手順 1 で選んだ端子を使って、01V96 と外部機器との間で MIDI メッセージが送受信できるように接続を行ないます。

- 3 DISPLAY ACCESS セクションの MIDI キーを押し、続いて F3 キーを押します。

MIDI 画面の CTL ASGN ページが表示されます。このページでは、コントロールチェンジナンバーに 01V96 の内部パラメーターを割り当てます。

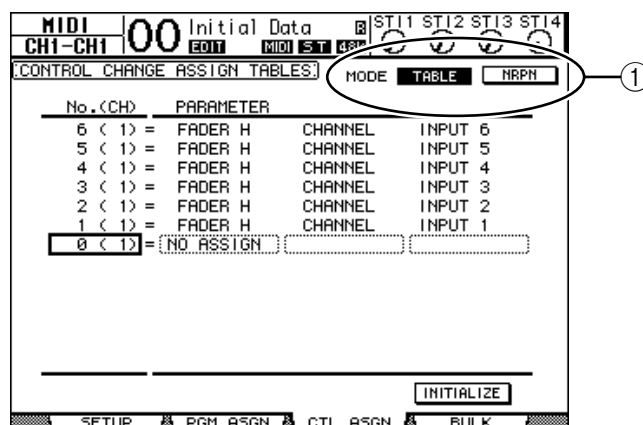

ヒント: 初期状態でコントロールチェンジに割り当てられるパラメーターについては P.293 をご参照ください。

- 4 MODE フィールド(①)の TABLE ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押します。

MODE フィールドでは、01V96 の内部パラメーターを操作したときに送信される MIDI メッセージの種類を選択します。各ボタンの内容は次のとおりです。

- ・ TABLE ボタン このボタンがオンのときは、CTL ASGN ページの割り当てが有効となります。
- ・ NRPN ボタン このボタンがオンのときは、CTL ASGN ページの割り当てが無効となり、あらかじめパラメーターごとに決められた NRPN (ノンレジスタードパラメーターナンバー) を使ってパラメーターを操作します。

ヒント: NRPN とは、3 種類のコントロールチェンジを組み合わせて使用する特殊な MIDI メッセージです。1 系統の MIDI チャンネルで多くのパラメーターを操作できる点が特徴です。

- 5 手順 4 で TABLE ボタンをオンに設定した場合、No.(CH) フィールドのパラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイールまたは [INC] [DEC] キーを使って、パラメーターを割り当てたい MIDI チャンネル / コントロールチェンジナンバーを選択します。

CTL ASGN ページでは、現在送受信に利用している MIDI チャンネルに関係なく、16 チャンネル分のコントロールチェンジにパラメーターを割り当てることができます。

なお、手順 4 で NRPN ボタンをオンにした場合、手順 5 ~ 6 は不要です。

- 6 PARAMETER フィールドの 3 つのパラメーターボックスを使って、送受信するパラメーターを設定します。

PARAMETER フィールドの左端のパラメーターボックスでパラメーターのグループを選び、残りの 2 つでそのグループに必要な設定値を選びます。

選択可能なパラメーターと、その設定値は次のとおりです。


HIGH	MID	LOW
NO ASSIGN	-	-
FADER H	CHANNEL	INPUT1 ~ 32/ST IN1 ~ 4
	MASTER	BUS1 ~ 8/AUX1 ~ 8/STEREO
	AUX1 SEND	INPUT1 ~ 32/ST IN1 ~ 4
	AUX2 SEND	
	AUX3 SEND	
	AUX4 SEND	
	AUX5 SEND	
	AUX6 SEND	
	AUX7 SEND	
	AUX8 SEND	
	BUS TO ST	BUS1 ~ 8
FADER L	CHANNEL	INPUT1 ~ 32/ST IN1 ~ 4
	MASTER	BUS1 ~ 8/AUX1 ~ 8/STEREO
	AUX1 SEND	INPUT1 ~ 32/ST IN1 ~ 4
	AUX2 SEND	
	AUX3 SEND	
	AUX4 SEND	
	AUX5 SEND	
	AUX6 SEND	
	AUX7 SEND	
	AUX8 SEND	
	BUS TO ST	BUS1 ~ 8
ON	CHANNEL	INPUT1 ~ 32/ST IN1 ~ 4
	MASTER	BUS1 ~ 8/AUX1 ~ 8/STEREO
	AUX1 SEND	INPUT1 ~ 32/ST IN1 ~ 4
	AUX2 SEND	
	AUX3 SEND	
	AUX4 SEND	
	AUX5 SEND	
	AUX6 SEND	
	AUX7 SEND	
	AUX8 SEND	
	BUS TO ST	BUS1 ~ 8
PHASE	CHANNEL	INPUT1 ~ 32/ST IN1L ~ 4R
INSERT ON	CHANNEL	INPUT1 ~ 32
	MASTER	BUS1 ~ 8/AUX1 ~ 8/STEREO
PRE/POST	AUX1 SEND	INPUT1 ~ 32/ST IN1 ~ 4
	AUX2 SEND	
	AUX3 SEND	
	AUX4 SEND	
	AUX5 SEND	
	AUX6 SEND	
	AUX7 SEND	
	AUX8 SEND	

HIGH	MID	LOW
IN DELAY	ON	INPUT1 ~ 32
	TIME HIGH	
	TIME MID	
	TIME LOW	
	MIX HIGH	
	MIX LOW	
	FB GAIN H	
	FB GAIN L	
OUT DELAY	ON	BUS1 ~ 8/AUX1 ~ 8/STEREO L,R
	TIME HIGH	
	TIME MID	
	TIME LOW	
EQ	ON	INPUT1 ~ 32/ST IN1 ~ 4/BUS1 ~ 8/AUX1 ~ 8/STEREO
	Q LOW	
	F LOW	
	G LOW H	
	G LOW L	
	Q LO-MID	
	F LO-MID	
	G LO-MID H	
	G LO-MID L	
	Q HI-MID	
	F HI-MID	
	G HI-MID H	
	G HI-MID L	
	Q HIGH	
	F HIGH	
	G HIGH H	
	G HIGH L	
	ATT H	
	ATT L	
	HPF ON	
	LPF ON	
GATE	ON	INPUT1 ~ 32
	ATTACK	
	THRESH H	
	THRESH L	
	RANGE	
	HOLD H	
	HOLD L	
	DECAY H	
	DECAY L	

HIGH	MID	LOW
COMP	ON	INPUT1 ~ 32/BUS1 ~ 8/AUX1 ~ 8/STEREO
	ATTACK	
	THRESH H	
	THRESH L	
	RELEASE H	
	RELEASE L	
	RATIO	
	GAIN H	
	GAIN L	
	KNEE	
PAN	CHANNEL	INPUT1 ~ 32/ST IN1L ~ 4R
	AUX1-2	
	AUX3-4	
	AUX5-6	
	AUX7-8	
	BUS TO ST	BUS1 ~ 8
BALANCE	MASTER	STEREO
SURROUND	LFE H	INPUT1 ~ 32/ST IN1L ~ 4R
	LFE L	
	DIV (F)	
	DIV R	
	LR	
	FR	
	WIDTH	
	DEPTH	
	OFS LR	
	OFS FR	
EFFECT	BYPASS	EFFECT1 ~ 4
	MIX	
	PARAM1 H	
	PARAM1 L	
	:	
	PARAM32 H	
	PARAM32 L	

なお、設定範囲が 128 段階を超えるパラメーター(フェーダーやディレイタイムなど)の場合は、複数のコントロールチェンジを組み合わせて設定値を表します。

たとえば、コントロールチェンジで特定チャンネルのフェーダーの値を調節したいときは、2 種類のコントロールチェンジナンバーに対して 01V96 の同じチャンネルを割り当て、PARAMETER フィールドの左端のパラメーターボックスでそれぞれ“FADER H”と“FADER L”を選択します。



また、コントロールチェンジで特定のチャンネルのディレイタイムを調節するには、3種類のコントロールチェンジナンバーに 01V96 の同じチャンネルのディレイパラメーターを割り当て、PARAMETER フィールドの右端のパラメーターボックスでそれぞれ “TIME LOW” “TIME MID” “TIME HIGH” を選択します。

01 (2) =	NO ASSIGN		
60 (2) =	IN DELAY	TIME HIGH	INPUT 1
59 (2) =	IN DELAY	TIME MID	INPUT 1
58 (2) =	IN DELAY	TIME LOW	INPUT 1
57 (2) =	NO ASSIGN		

ノート：設定範囲が 128 段階を超えるパラメーターは、適切な複数のパラメーターを組み合わせなければ、コントロールチェンジでは正しく操作はできません。

ヒント：INITIALIZE ボタンにカーソルキーを合わせて [ENTER] キーを押すと、パラメーターの割り当てを初期状態に戻せます。

- 7 DISPLAY ACCESS セクションの [MIDI] キー [F1] キーの順にキーを押して MIDI 画面の SETUP ページを表示させ、MIDI メッセージを送受信する MIDI チャンネルを設定します。
- 8 CONTROL CHANGE フィールドの Tx ON/OFF ボタンと Rx ON/OFF ボタンをオンに切り替えます。

これで該当するコントロールチェンジを受信したときに、対応する 01V96 のパラメーターが変化します。また、01V96 側の操作でパラメーターを変化させたときに、該当するコントロールチェンジが出力されます。

ノート：コントロールチェンジを使ってパラメーターを操作するときは、MIDI 画面の SETUP ページで PARAMETER フィールドのボタンが両方ともオフになっていることを確認してください。

パラメーターチェンジを使ってパラメーターを操作する

MIDI コントロールチェンジの代わりにパラメーターチェンジ(システムエクスクルーシブ)を使って 01V96 のパラメーターを操作することも可能です。

送受信可能なパラメーターチェンジについては、巻末の資料にある「MIDI データフォーマット」をご参照ください。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの [DIO/SETUP] キーを繰り返し押して、DIO/SETUP 画面の MIDI/HOST ページを表示させ、MIDI メッセージを送受信する端子やポートを選択します(P.212)。
- 2 手順 1 で選んだ端子を使って、01V96 と外部機器との間で MIDI メッセージが送受信できるように接続を行ないます。
- 3 DISPLAY ACCESS セクションの [MIDI] キー [F1] キーの順にキーを押して MIDI 画面の SETUP ページを表示させ、PARAMETER CHANGE フィールドの Tx ON/OFF ボタンと Rx ON/OFF ボタンをオンに切り替えます。

これで該当するパラメーターチェンジを受信したときに、対応する 01V96 のパラメーターが変化します。また、01V96 側の操作でパラメーターを変化させたときに、該当するパラメーターチェンジが出力されます。


ノート：パラメーターチェンジを使ってパラメーターを操作するときは、MIDI チャンネルを設定する必要はありません。また、CONTROL CHANGE フィールドの両方のボタンがオフになっていることを確認してください。

内部設定を MIDI 経由で出力する(バルクダンプ機能)

各種ライブラリーやシーンなどの本体内に記憶されているデータは、バルクダンプ機能を使って外部 MIDI 機器に送信できます。この MIDI メッセージを 01V96 に送れば、内部設定を以前の状態に戻すことも可能です。

ノート: バルクダンプ機能を使ってコンピューターに各種データを送信するとき、場合によってはシーケンスソフトウェア側でデータを取りこぼしてしまうことがあります。このため、01V96 内部のデータを保存するときは、付属のアプリケーションソフト“ Studio Manager ”を利用することをおすすめします。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[DIO/SETUP] ｷｰを繰り返し押し、DIO/SETUP 画面の MIDI/HOST ページを表示させ、MIDI メッセージを送受信する端子やポートを選択します(P.212)。
- 2 手順 1 で選んだ端子を使って、01V96 と外部機器との間で MIDI メッセージが送受信できるように接続を行います。
- 3 DISPLAY ACCESS セクションの[MIDI] ｷｰ [F4] ｷｰの順にｷｰを押します。
MIDI 画面の BULK ページが表示されます。

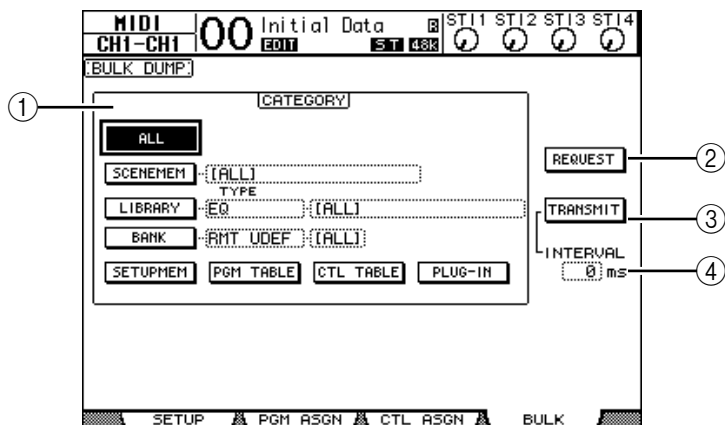

画面内の内容は次のとおりです。

- ① CATEGORY フィールド
送受信するデータを選択します。
 - ② REQUEST ボタン
このボタンにカーソルを合わせて[ENTER] ｷｰを押すと、外部に接続されたもう 1 台の 01V96 に対して、CATEGORY フィールドで選択したデータを送信するように要求するメッセージが送られます。主に 2 台の 01V96 をカスケード接続したときに利用するボタンです。
 - ③ TRANSMIT ボタン
このボタンにカーソルを合わせて[ENTER] ｷｰを押すと、CATEGORY フィールドで選択したデータを外部 MIDI 機器に出力します。
 - ④ INTERVAL パラメーターボックス
バルクデータの送信間隔を 50 ミリ秒単位で設定します。外部機器側でバルクデータの取りこぼしが発生するときに、このパラメーターボックスの設定値を大きくします。
- 4 CATEGORY フィールドの中からバルクダンプしたいデータに相当するボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] ｷｰを押します。

各ボタンの内容は次のとおりです。

- ・ ALL ボタン..... バルクダンプ可能なすべてのデータを選択します。このボタンがオンのときは、他のボタンは自動的にオフになります。
- ・ SCENEMEM ボタン..... シーンメモリーを選択します。ボタン右側のパラメーターボックスを使って、バルクデータとして送信するシーンを選択できます。
- ・ LIBRARY ボタン..... ライブラリーの内容を選択します。ボタン右側の TYPE パラメーターボックスを使ってライブラリーの種類を選択し、さらに右側のパラメーターボックスを使ってライブラリーの番号を選択できます
- ・ BANK ボタン..... ユーザー定義キーの設定(KEYS UDEF)、ユーザー定義によるリモート機能の設定(RMD UDEF)、ユーザーアサインブルレイヤーの設定(USR LAYER)の中からバルクダンプするパラメーターを選択します。ボタン右側のパラメーターボックスを使って、バルクダンプの対象とそのバンクを選択できます。
- ・ SETUPMEM 01V96 のシステム設定を選択します。
- ・ PGM TABLE ボタン..... MIDI 画面の PGM ASGN ページの設定内容を選択します。
- ・ CTL TABLE ボタン..... MIDI 画面の CTL ASGN ページの設定内容を選択します。
- ・ PLUG-IN..... バルクダンプの対象として、スロットに装着したオプションカード Y56K の設定を選択します。右側に表示されるパラメーターボックスを使って Y56K カードのプログラムを選択できます。

ノート: SETUPMEM パラメーターには、MIDI の送受信に利用する端子や送受信する MIDI メッセージの設定も含まれます。バルクデータが受信オフの状態ではバルクデータを保存すると、そのデータを受信したときに即座にバルクダンプの受信がオフに設定されるため、それ以後のデータが受信できなくなります。このため、SETUPMEM パラメーターを保存するときは、あらかじめバルクデータの送受信が可能な状態に設定してから、バルクダンプを実行してください。

- 5 必要に応じて、ボタン右側のパラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイールまたは[INC][DEC]キーを使ってバルクダンプしたいデータを選択します。

ヒント: パラメーターボックスで“ ALL ”を選んだ場合は、そのパラメーターのすべてのデータがバルクダンプの対象として選択されます。

- 6 バルクデータの送信を行なうには TRANSMIT ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押します。

バルクダンプが実行されます。実行中は現在の状況を示す BULK DUMP ポップアップウィンドウが表示されます。なお、ポップアップウィンドウ内の CANCEL ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押すと、バルクダンプの送信を中止できます。

ヒント: TRANSMIT ボタンの代わりに REQUEST ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押せば、バルクデータの要求メッセージが外部に送信されます。もう 1 台の 01V96 と MIDI メッセージの送受信ができるように接続してあれば、要求メッセージに答えてバルクデータがこちら側に送信されます。

- 7 バルクデータを受信するには、DISPLAY ACCESS セクションの[MIDI]キーをもう一度押して MIDI 画面の SETUP ページを表示させ、BULK フィールドの Rx ON/OFF ボタンをオンに設定してください。

この状態で 01V96 がバルクデータを受信すると、該当するメモリー内容が切り替わります。

第19章 その他の機能


この章では、01V96 のその他の機能について説明します。

インプットチャンネル / アウトプットチャンネルの名前を変更する

初期状態でインプットチャンネル(インプットチャンネル1 ~ 32、ST IN チャンネル1 ~ 4)やアウトプットチャンネル(AUX アウト1 ~ 8、バスアウト1 ~ 8、ステレオアウト)に付けられている名前は、必要に応じて変更できます。

インプットチャンネルの名前を変更する

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの [PATCH] キーを繰り返し押し、PATCH 画面の IN NAME ページを呼び出します。

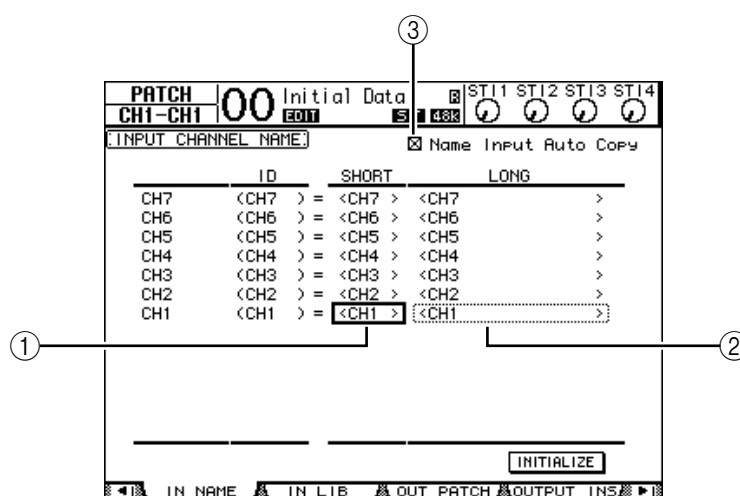

画面左から右に向かってチャンネルごとの ID、省略表記、フルネームが表示されます。画面中央のパラメーターボックス(①)では省略表記、右側のパラメーターボックス(②)ではフルネームを変更できます。

- 2 いずれかのパラメーターボックスにカーソルを合わせ、パラメーターホイールまたは [INC] / [DEC] キーを使って名前を変更したい端子を選択します。
- 3 [ENTER] キーを押します。
名前を入力する TITLE EDIT ポップアップウィンドウが表示されます。



- 4 名前を入力し、OK ボタンにカーソルを合わせて [ENTER] キーを押します。
[ENTER] キーを押すと、新しい名前が有効になります。

ヒント: 変更した名前は、インプットパッチライブラリーに保存されます。

なお、画面右上の Name Input Auto Copy チェックボックス (③) をオンにすると、LONG パラメーターボックスに名前を入力したときに、その先頭の 4 文字が自動的に SHORT 側にコピーされます。逆に SHORT パラメーターボックスに名前を入力したときは、入力された文字が LONG 側の先頭位置にコピーされます。

また、INITIALIZE ボタンにカーソルを合わせて [ENTER] キーを押せば、各端子の名前を初期状態に戻せます。

アウトプットチャンネルの名前を変更する

アウトプットチャンネルに付けられている名前を変更するには、DISPLAY ACCESS セクションの [PATCH] キーを繰り返し押し、PATCH 画面の OUT NAME ページを呼び出します。

ID	SHORT	LONG
AUX7	<AUX7> = <AUX7>	<AUX7>
AUX6	<AUX6> = <AUX6>	<AUX6>
AUX5	<AUX5> = <AUX5>	<AUX5>
AUX4	<AUX4> = <AUX4>	<AUX4>
AUX3	<AUX3> = <AUX3>	<AUX3>
AUX2	<AUX2> = <AUX2>	<AUX2>
AUX1	<AUX1> = <AUX1>	<AUX1>

名前の変更方法や Name Input Auto Copy チェックボックス / INITIALIZE ボタンの動作は、IN NAME ページと同じです。

01V96 のプリファレンスを変更する

01V96 の初期設定や環境設定の変更は、DIO/SETUP 画面の PREFER1/PREFER2 ページで行ないます。これらのページを表示させるには、DISPLAY ACCESS セクションの [DIO/SETUP] キーを繰り返し押しします。

PREFER1 ページ

パネル操作に応じた画面の自動切り替えのオン / オフや、確認メッセージや警告メッセージの表示 / 非表示などを設定します。

<input checked="" type="checkbox"/> Auto PAN Display	<input checked="" type="checkbox"/> MIDI Warnins
<input checked="" type="checkbox"/> Auto EQUALIZER Display	<input type="checkbox"/> Initial Data Nominal
<input type="checkbox"/> Auto SOLO Display	<input type="checkbox"/> Scene MEM Auto Update
<input type="checkbox"/> Auto WORD CLOCK Display	<input checked="" type="checkbox"/> Cascade COMM Link
<input type="checkbox"/> Auto Channel Select	<input type="checkbox"/> Auto Direct Out On
<input checked="" type="checkbox"/> Store Confirmation	
<input type="checkbox"/> Recall Confirmation	
<input type="checkbox"/> Patch Confirmation	
<input type="checkbox"/> Pair Confirmation	
<input type="checkbox"/> L/R Nominal Pan	
<input type="checkbox"/> Fast Meter Fall Time	
<input checked="" type="checkbox"/> DIO Warnins	

各項目の内容は次のとおりです(以下の説明は左側上から右側下の順番です)

- Auto PAN Display
このチェックボックスがオンの場合、SELECTED CHANNEL セクションの PAN コントロールを操作すると、PAN/ROUTE 画面が表示されます。サラウンドモードが STEREO のときは左右のパン、それ以外のときはサラウンドパンが調節できます。
- Auto EQUALIZER Display
このチェックボックスがオンの場合、SELECTED CHANNEL セクションの EQ 関連のキーを操作すると、EQ 画面の EQ EDIT ページが表示されます。
- Auto SOLO Display
このチェックボックスがオンの場合、インプットチャンネルをソロに切り替えたときに、DIO/SETUP 画面の MONITOR ページが表示されます。
- Auto WORD CLOCK Display
このチェックボックスがオンの場合、接続中のワードクロック信号が途切れたときに、DIO/SETUP 画面の WORD CLOCK ページが表示されます。
- Auto Channel Select
このチェックボックスがオンの場合、フェーダー / [SOLO] キー / [ON] キーを操作したときに、そのチャンネルが選択されます。
- Store Confirmation
このチェックボックスがオンの場合、シーンメモリーや各種ライブラリーにストア操作を行なったときに、シーン名 / ライブラリー名を入力する TITLE EDIT ポップアップウィンドウが表示されます。
- Recall Confirmation
このチェックボックスがオンの場合、シーンメモリーや各種ライブラリーのリコール操作を行なったときに、確認のポップアップウィンドウが表示されます。
- Patch Confirmation
このチェックボックスがオンの場合、インプットパッチ / アウトプットパッチを変更したときに、内容が変更されたことを示すメッセージが表示されます。
- Pair Confirmation
このチェックボックスがオンの場合、ペアの設定 / 解除を行なったときに確認のメッセージが表示されます。
- L/R Nominal Pan
通常インプットチャンネル / ST IN チャンネルのパンを中央から左または右に振り切ると、その信号レベルが + 3dB 上がりますが、このチェックボックスがオンの場合は 0dB (ノミナルレベル) となります。
- Fast Meter Fall Time
このチェックボックスがオンの場合、レベルメーターが下がりきる時間が短くなります。
- DIO Warning
このチェックボックスがオンの場合、スロットまたは 2TR IN DIGITAL 端子から入力されたデジタル信号にエラーが検出されると警告メッセージを表示します。
- MIDI Warning
このチェックボックスがオンの場合、受信している MIDI メッセージにエラーが検出されると警告メッセージを表示します。

- Initial Data Nominal

このチェックボックスがオンの場合、シーンナンバー0をリコールしたときに、インプットチャンネルのフェーダーと ST IN チャンネルのレベルコントロールの値が、0dB(ノミナルレベル)に設定されます(オフの場合は、- に設定されます)。

- Scene MEM Auto Update

このチェックボックスがオンの場合、シーンメモリーのオートアップデート機能 (P.165) が利用できます。

- Cascade COMM Link


このチェックボックスがオンの場合、カスケード接続されている 01V96 同士でさまざまなパラメーターを連動させることができます(カスケード接続については P.234)。このチェックボックスがオフのときは、ソロの操作だけが連動します。

- Auto Direct Out On

このチェックボックスがオンの場合、あるチャンネルのダイレクトアウト先の設定を「-(オフ)」からその他の出力先に切り替えたときに、そのチャンネルのダイレクトアウト出力が自動的に有効となります。また、逆の操作を行なったときは、ダイレクト出力が自動的に無効になります。

PREFER2 ページ

画面に表示されるチャンネルの名前やディスプレイの明るさなどを設定します。

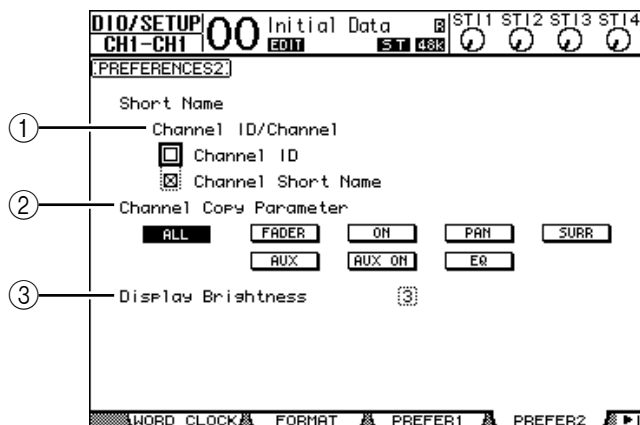

各項目の内容は次のとおりです。

① Channel ID/Channel

ディスプレイに表示されるチャンネルの名前を選択します。Channel ID チェックボックスをオンにするとチャンネル ID(CH1、BUS1 など) Channel Short Name チェックボックスをオンにするとチャンネルの省略表記(P.225)が表示されます。

② Channel Copy Parameter

ユーザー定義キーに Channel Copy(チャンネルコピー機能)を割り当てたときに(P.231)、コピーされるパラメーターを次の中から選択します。パラメーターは複数選択できます。

- ALL コピー可能なすべてのパラメーターを選択します。このボタンをオンにすると、他のボタンがすべて解除されます。
- FADER フェーダーの値をコピーします。
- ON [ON]キーのオン / オフ状態をコピーします。
- PAN パンの設定値をコピーします。
- SURR サラウンドパンの設定値をコピーします。

- ・ AUX.....AUX センドレベルの設定値をコピーします。
- ・ AUX ONチャンネルから AUX に送られる信号のオン / オフ状態をコピーします。
- ・ EQ.....EQ の各パラメーターの設定値をコピーします。


③ Display Brightness

各 LED インジケーターの明るさを、1 ~ 4 の範囲で設定します。

チャンネルを組み合わせるレイヤーを作る(ユーザーアサインブルレイヤー)

リモートレイヤーのターゲットを“ USER ASSIGNABLE ”に変更すると、ステレオアウトを除く 01V96 内部のチャンネルを自由に組み合わせるユーザー独自のレイヤーが作成できます。これをユーザーアサインブルレイヤーと呼びます。

- 1 DISPLAY ACCES セクションの[DIO/SETUP]キーを繰り返し押し、DIO/SETUP 画面の REMOTE ページを表示させます。
- 2 TARGET パラメーターボックスの値を“ USER ASSIGNABLE ”に切り替え、[ENTER]キーを押します。
ターゲットの変更を確認するポップアップウィンドウが表示されます。
- 3 YES ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER]キーを押します。
画面が次のように変わります。

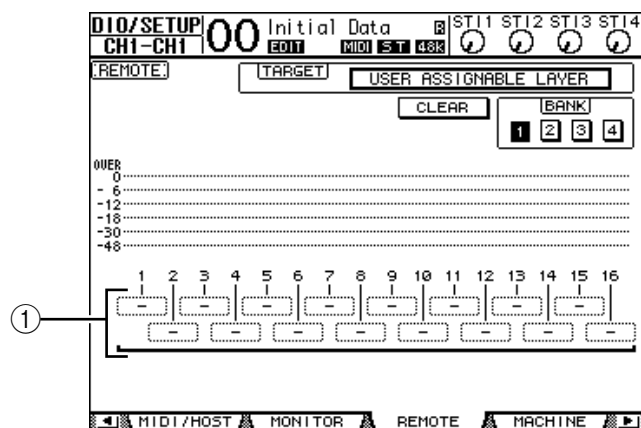

- 4 1 ~ 16 のパラメーターボックス(①)を使って、割り当てるチャンネルを選択します。
BANK フィールドのボタンを使ってバンク 1 ~ 4 を切り替えれば、16 チャンネル分の設定を 4 つまで記憶できます。


ヒント: CLEAR ボタンにカーソルを合わせて [ENTER]キーを押すと、そのバンクを初期設定の状態に戻せます。

- 5 LAYER セクションの[REMOTE]キーを使ってユーザーアサインブルレイヤーを割り当てたりリモートレイヤーを呼び出します。
フェーダー、[ON]キーを使って、手順 4 で割り当てたチャンネルを操作できます。

オシレーターを使う

01V96 にはサウンドチェック用のオシレーターが内蔵されています。オシレーターの利用方法は次のとおりです。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[UTILITY] 子を繰り返し押して、UTILITY 画面の OSCILLATOR ページを表示させます。

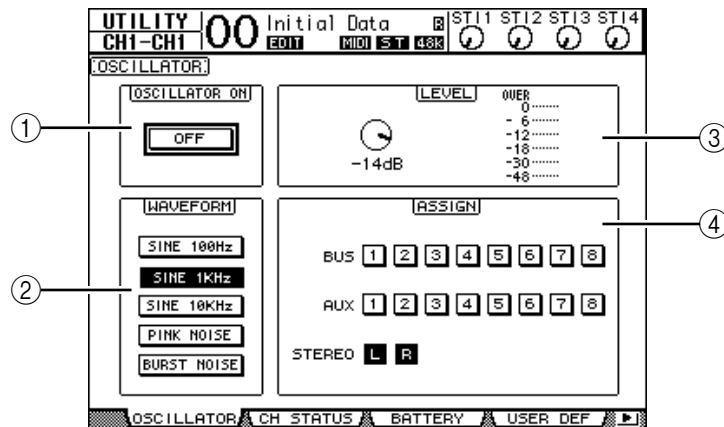


各項目の内容は次のとおりです。

- ① OSCILLATOR フィールド
オシレーターのオン / オフを切り替えます。
 - ② WAVEFORM フィールド
オシレーターの波形を選択します。
 - ③ LEVEL フィールド
オシレーターの信号レベルを設定します。
 - ④ ASSIGN フィールド
オシレーターの送り先を選択します。
- 2 ASSIGN フィールドでオシレーターの送り先となるチャンネルのボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押します(複数選択可)。
 - 3 WAVEFORM フィールドの中から利用したい波形に相当するボタンを選択し、[ENTER] キーを押します。
各ボタンに対応する波形は次のとおりです。
 - ・ SINE 100Hz ボタン 100Hz のサイン波
 - ・ SINE 1kHz ボタン 1kHz のサイン波
 - ・ SINE 10kHz ボタン 10kHz のサイン波
 - ・ PINK NOISE ボタン ピンクノイズ
 - ・ BURST NOISE ボタン パーストノイズ(4 秒間隔で再生される 200 ミリ秒のピンクノイズ)
 - 4 LEVEL フィールドのノブにカーソルを合わせ、パラメーターホイールを使ってオシレーターの信号レベルを絞りきります。

ノート: サイン波やピンクノイズは、聴感上より実際の音圧が高い信号です。大音量で再生するとスピーカーなどの再生装置に悪影響を与える場合がありますので、オシレーターを利用するときは必ず信号レベルを絞りきった状態から徐々にレベルを上げてください。

- 5 OSCILLATOR フィールドの ON/OFF ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER]キーまたは [INC] [DEC]キーを押してボタンをオンにします。
この状態で、ASSIGN フィールドで選択したチャンネルにオシレーターの信号が送られます。
- 6 LEVEL フィールドのノブにカーソルを合わせ、パラメーターホイールを使ってオシレーターの信号レベルを上げます。
現在の信号レベルは LEVEL フィールドのメーターで確認できます。

ユーザー定義キーを使う

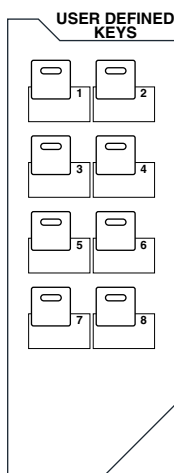


USER DEFINED KEYS セクションにある[1]~[8]キーは、お客様ご自身が機能を選択できるユーザー定義キーです。

それぞれのキーには、160 種類以上の機能の中から任意の機能を割り当てることができます。たとえば、通常は画面内でなければできない操作を割り当てておけば、ショートカットキーとして利用できます。

各キーに割り当てられた機能は、8 つのキーをまとめた“バンク”単位で本体内に記憶されます(バンクごとの初期設定の割り当ては、P.243 をご参照ください)。01V96 では 8 つのバンク(バンク A ~ H)が利用できます。バンクを切り替えれば、瞬時にキーの割り当てを変更できます。

ユーザー定義キーの設定方法は次のとおりです。

- 1 DISPLAY ACCESS セクションの[UTILITY]キーを繰り返し押して、UTILITY 画面の USER DEF ページを表示させます。

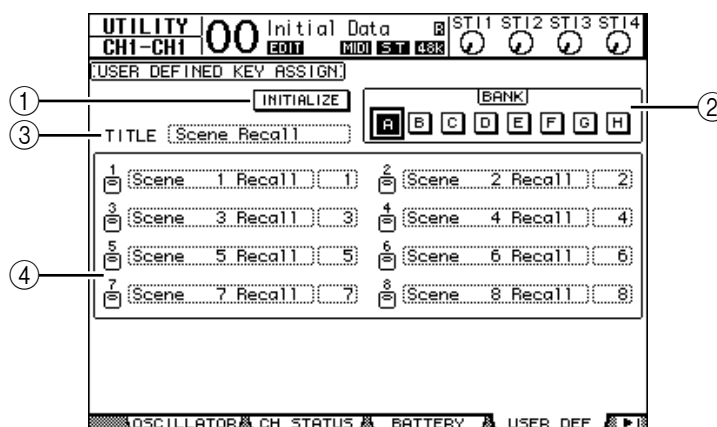


各項目の内容は次のとおりです。

- ① INITIALIZE ボタン
すべてのバンクの内容を初期状態に戻します。
- ② BANK フィールド
A ~ H ボタンを使って利用したいバンクを選択します。
- ③ TITLE フィールド
BANK フィールドで選択したバンクの名前を表示します。このフィールドにカーソルを合わせて [ENTER]キーを押すと、名前を入力する TITLE EDIT ポップアップウィンドウが表示されます。
- ④ 1 ~ 8 キーフィールド
USER DEFINED KEYS セクションの[1]~[8]キーに機能を割り当てます。

- 2 BANK フィールド内の利用したいバンクにカーソルを合わせて [ENTER] キーを押します。
該当するバンクが選択され、そのバンクで各キーに割り当てられている機能が 1 ~ 8 キーフィールドに表示されます。

ヒント: シーン / ライブラリーのリコール操作や MIDI メッセージの送信など、番号を指定して実行するタイプの機能が割り当てられているキーは、番号を指定するためのパラメーターボックスが右側に表示されます。

- 3 1 ~ 8 キーフィールドの中から機能を割り当てたいキーのパラメーターボックスにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押します。
選択したキーに機能を割り当てる“USER DEFINE SELECT”ポップアップウィンドウが表示されます。

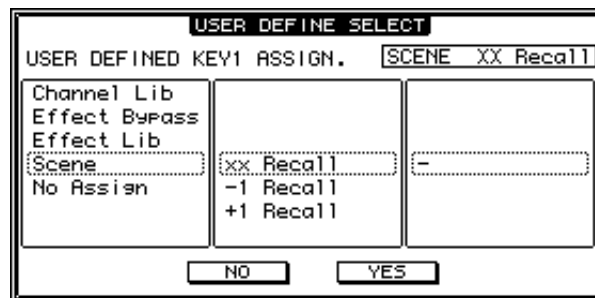

- 4 左側のリストにカーソルを合わせ、パラメーターホイールまたは [INC] [DEC] キーを使って割り当てたい機能を選びます。
点線の枠で囲まれている機能が現在選択されています。割り当て可能な機能については P.241 をご参照ください。
- 5 同じ要領で中央 / 右側のリストを設定します。
ポップアップウィンドウの中央 / 右側に表示される内容は手順 4 で選んだ機能に応じて変化します。
- 6 ポップアップウィンドウを閉じるには、YES ボタンにカーソルを合わせて [ENTER] キーを押します。
ポップアップウィンドウが閉じると、選択したユーザー定義キーに機能が割り当てられます。
なお、CANCEL ボタンにカーソルを合わせて [ENTER] キーを押した場合は、設定内容が破棄されます。
- 7 番号を指定する機能(シーン / ライブラリーのリコール操作など)を割り当てた場合は、右側に表示されるパラメーターボックスにカーソルを合わせ、番号を選択します。


ヒント:

- ・ USER DEFINED KEYS の設定内容は、付属のソフトウェア Studio Manager を使ってコンピュータのハードディスク上に保存できます。重要なデータは、必ずバックアップを取ることを強くお勧めします。
- ・ MIDI バルクダンズ (P.222) を利用して、MIDI ファイラーなどの外部機器にバックアップすることも可能です。

オペレーションロックを使う

01V96 では、不用意に設定内容を変更されないように、パスワードを設定してパネル操作による変更を制限できます。この機能を“オペレーションロック”と呼びます。

これを行なうには、[UTILITY] キーを繰り返し押し、UTILITY 画面の LOCK ページを表示させます。

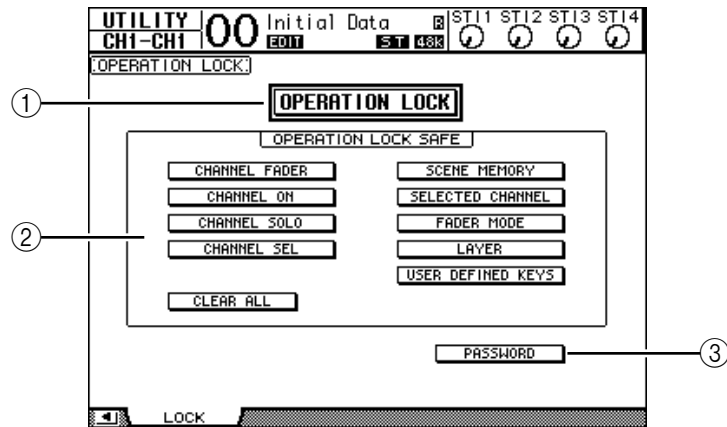

各項目の内容は、次のとおりです。

① OPERATION LOCK ボタン

オペレーションロックの設定 / 解除を行ないます。ボタンをオンにすると、パスワードを入力する PASSWORD ポップアップウィンドウが表示されます。



このポップアップウィンドウでは、チャンネル 1 ~ 10 (10 は 0 として使います) の [SEL] キーを使って 4 文字のパスワードを入力できます。(ただし、入力内容は * で表示されます)。OK ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押すと、オペレーションロックがオンになります。工場出荷時のパスワードは "1234" になっています。

オペレーションロックを解除するには、[ENTER] キーを押します。再度表示される PASSWORD ポップアップウィンドウに、パスワード入力時と同じ操作を行なえば、解除が実行されます。

ノート: パスワードを忘れると、オペレーションロックが解除できなくなります。設定したパスワードは必ずメモを取るなどしてください。

② OPERATION LOCK SAFE フィールド

オペレーションロックの対象から除外するパネル上の操作子を選択します。CLEAR ALL ボタンにカーソルを合わせて [ENTER] キーを押すと、一括してボタンを解除できます。

③ PASSWORD ボタン

現在設定されているパスワードを変更します。ボタンにカーソルを合わせて[ENTER] キーを押すと、パスワードの設定 / 変更を行なう SET PASSWORD ポップアップウィンドウが表示されます。

The image shows a 'SET PASSWORD' dialog box. At the top, it says 'USE [SEL1] - [SEL10]'. Below this are three input fields: 'PASSWORD' (containing '1234'), 'NEW PASSWORD', and 'REENTRY'. At the bottom are three buttons: 'CANCEL', 'OK', and 'CLEAR'.

PASSWORD フィールドには現在のパスワード、NEW PASSWORD フィールドには新しいパスワードを入力します。工場出荷時のパスワードは「1234」になっています。NEW PASSWORD フィールドの下にある REENTRY フィールドにも再度新しいパスワードを入力します。OK ボタンにカーソルを合わせ、[ENTER] キーを押すとパスワードが変更されます。

ヒント: CLEAR ボタンにカーソルを合わせて[ENTER] キーを押すと、入力されているパスワードをすべて消去できます。
設定したパスワードを忘れてしまった場合は、パスワードを初期化することもできます。
(P.239)

2 台の 01V96 をカスケード接続する

01V96 にはカスケード接続用のバス(カスケードバス)が搭載されています。このバスを利用すれば、各種デジタル入出力や OMNI IN/OMNI OUT 端子を使って 2 台の 01V96 をカスケード接続し、それぞれのバス 1 ~ 8、AUX センド 1 ~ 8、ステレオバス、ソロバスの信号を統合できます。

さらに、カスケード接続した 2 台の 01V96 で MIDI IN/OUT 端子同士を接続すると、次の機能が連動できるようになります。

- ・ 画面 / ページの表示
- ・ AUX の選択
- ・ ソロ機能
- ・ フェーダーモードの選択
- ・ メーターポジションの設定
- ・ ピークホールドのオン / オフ
- ・ メーター Fast Fall のオン / オフ
- ・ シーンのスストア / リコール、シーンの名前

ヒント:


- ・ ソロ機能を除く各パラメーターを実際に連動させるには、SETUP 画面の PREFER1 ページ(P.226)にある「Cascade COMM Link」チェックボックスをオンにする必要があります。
- ・ ソロ機能は「Cascade COMM Link」チェックボックスのオン / オフに関係なく、常に連動します。

ここでは、スロットに装着したデジタル I/O カードの入出力を使って、2 台の 01V96 をカスケード接続する方法を説明します。

- 1 2 台の 01V96 のスロットにデジタル I/O カードを装着します。

2 2 台の 01V96 を次のように接続します。


- ・ カスケードバスを通じて信号を送る 01V96(スレーブ機)のデジタル I/O カードの出力を、カスケードバスを通じて信号を受け取る 01V96(マスター機)の I/O カードの入力に接続します。
- ・ マスター機の ADAT IN 端子と、スレーブ機の ADAT OUT 端子を接続します。
- ・ マスター機の MIDI IN 端子と、スレーブ機の MIDI OUT 端子を MIDI ケーブルで接続します。
- ・ マスター機の MIDI OUT 端子と、スレーブ機の MIDI IN 端子を MIDI ケーブルで接続します。

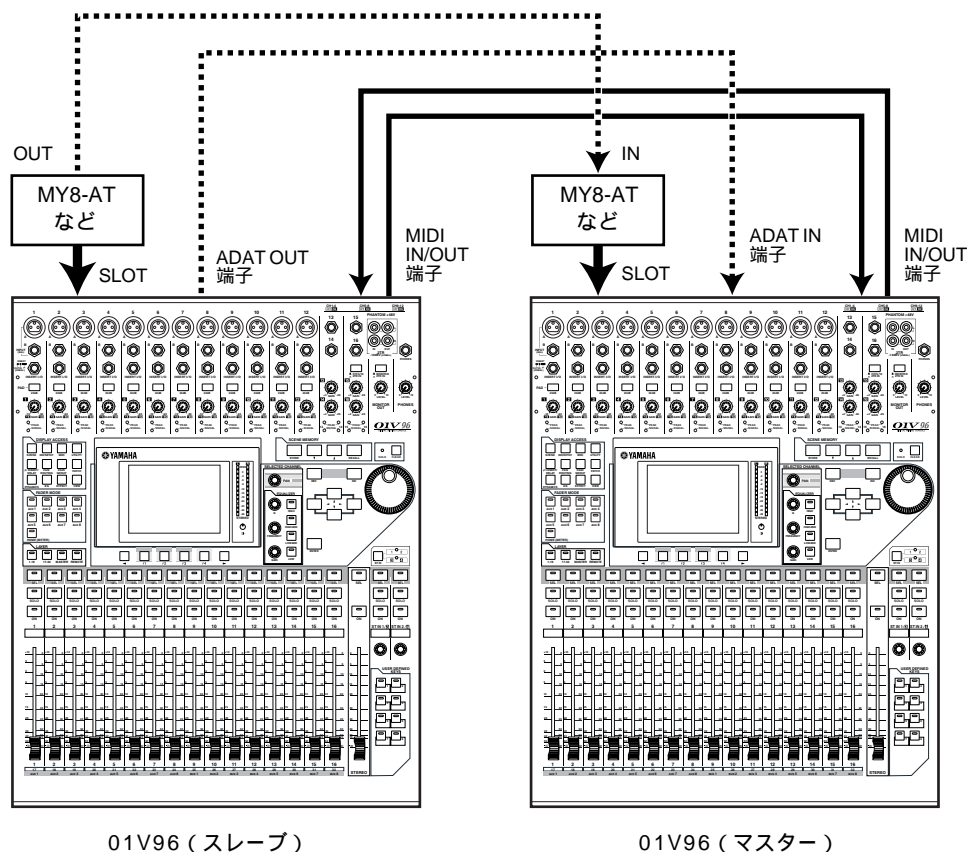

- スレーブ機で DISPLAY ACCESS セクションの[PATCH]キーを繰り返し押し、PATCH 画面の OUT PATCH ページを表示させます。
- カスケード接続に利用したいチャンネルに、バスの信号を割り当てます。
選択可能な信号の種類は、次のとおりです。

表示	内容
CAS BUS1 ~ BUS8	バス 1 ~ 8 のカスケードアウト
CAS AUX1 ~ AUX8	AUX バス 1 ~ 8 のカスケードアウト
CAS ST-L/CAS ST-R	ステレオバスの L/R チャンネルのカスケードアウト
CASSOLOL/CASSOLOR	ソロバスの L/R チャンネルのカスケードアウト

次の図は、ADAT IN/OUT 端子と 8 チャンネルのデジタル I/O カード(MY8-AT など)を使って、バス 1 ~ 8、AUX センド 1 ~ 4、ステレオバス、ソロバスの信号を統合する場合の設定例です。

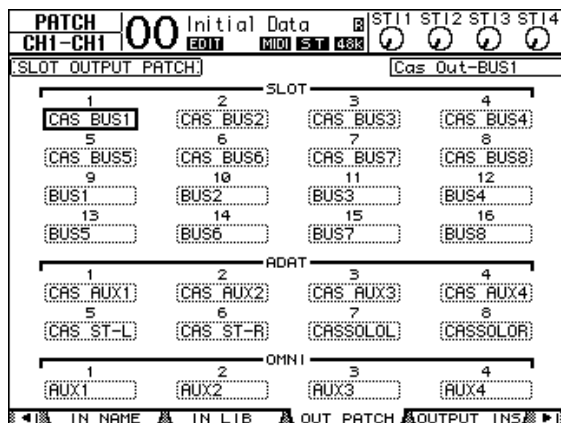


ヒント: 実際のパッチ方法は、カスケード接続したいバスの種類や数に応じて異なります。

ノート: 上記の例では、デジタル I/O カードの利用できるチャンネル数に制限があるため、AUX センドのうち 1 ~ 4 のみをカスケード接続しています。16 チャンネルのデジタル I/O カード(MY16-AT など)を使えば、すべてのバスをカスケード接続できます。

- 5 マスター機で DISPLAY ACCESS セクションの [PATCH] キーを繰り返し押して PATCH 画面の CASCADE IN ページを表示させます。
- 6 スレーブ機から送られる各種バスの信号を入力するチャンネルを設定します。


次の図は、ADAT IN/OUT 端子と 8 チャンネルのデジタル I/O カード(MY8-AT など)を使って、バス 1 ~ 8、AUX センド 1 ~ 4、ステレオバス、ソロバスの信号を受信する場合の設定例です。

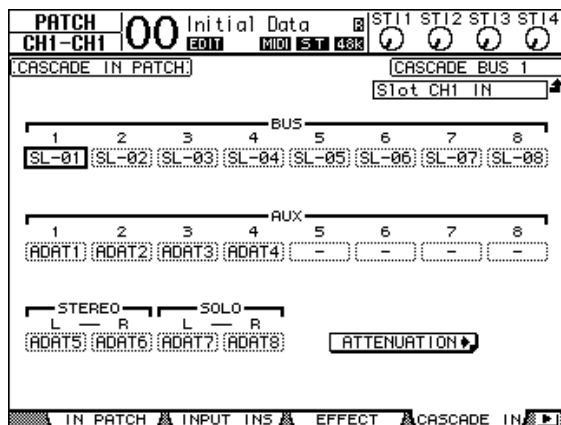


ヒント: スレーブ機の各バスの信号は、必ずマスター機と同じバスにパッチしてください。正しくパッチが行われていないと、カスケード接続が正常に行なえなくなります。

- 7 マスター機で DISPLAY ACCESS セクションの [DIO/SETUP] キーを繰り返し押して DIO/SETUP 画面の CASCADE ページを表示させ、各ノブを使ってバスごとのアッテネーターの値を調節します。

DIO/SETUP 画面 CASCADE ページでは、専用のアッテネーターを使ってカスケードバスに入力される信号レベルを調節できます。また、ノブの下ボタンを使って各カスケードバスのオン/オフを切り替えることも可能です。

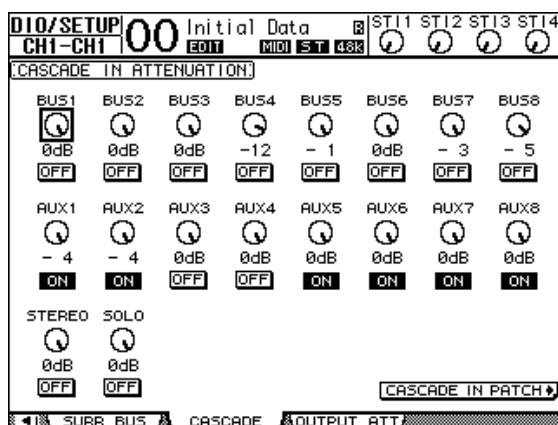

- 8 [DIO/SETUP] キーを繰り返し押しして DIO/SETUP 画面の MIDI/HOST ページを表示させ、CASCADE LINK パラメーターボックスを「MIDI」に設定します。

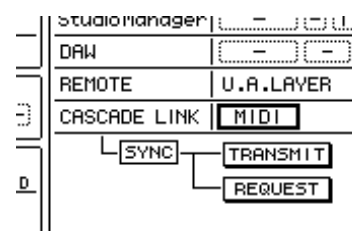


- 9 マスター機でも手順 8 と同じ操作を行ないます。

手順 8 ~ 9 の操作により、スレーブ側の 01V96 が MIDI メッセージを送受信できるようになります。

- 10 2 台の 01V96 の各種パラメーターを一致させるには、コピー元となる 01V96 の DIO/SETUP 画面の MIDI/HOST ページを表示させ、SYNC フィールドの TRANSMIT ボタンにカーソルを合わせて [ENTER] キーを押します。


TRANSMIT ボタンを使えば、MIDI 端子を通じてライブラリーやシーンなどの各種データがもう一方の 01V96 にコピーされます。なお、TRANSMIT ボタンの代わりに REQUEST ボタンを使えば、相手先のデータをこちら側にコピーできます。



ここまでの操作で、2 台のバス 1 ~ 8、AUX 1 ~ 4、ステレオバスが統合化され、マスター機側のバスアウト 1 ~ 8、AUX アウト 1 ~ 4、ステレオアウトを通じて出力されます。また、どちらか一方の 01V96 でチャンネルをソロに設定すると、01V96 のモニターを通じてソロの信号をモニターできます。

バッテリーの残量やシステムのバージョンを確認する

UTILITY 画面の BATTERY ページでは、01V96 に内蔵されたバックアップ用バッテリーの残量や、システムのバージョンを確認できます。このページを表示させるには、DISPLAY ACCESS セクションの[UTILITY]キーを繰り返し押します。

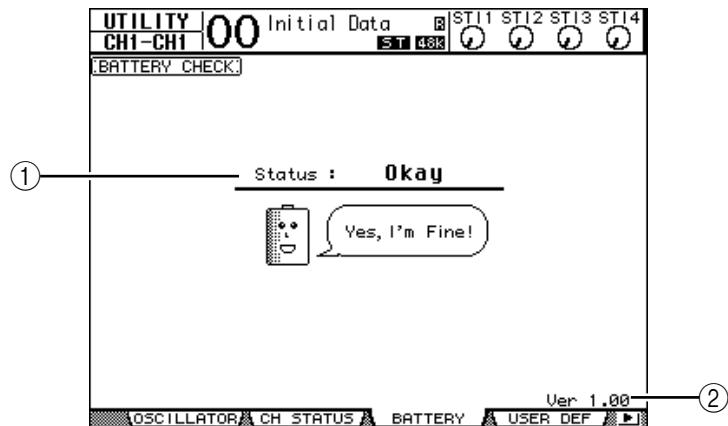

① Status

この表示が「Okay」ならバッテリーに十分な残量があります。表示が「Voltage Low!」に変わった場合は、お早めにお買い上げの販売店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠点にバッテリーの交換を依頼してください。消耗した電池を交換せずにいると、データが失われることがあります。

ノート: 故障の原因となりますので、ご自分でバッテリーを交換することは絶対にお止めください。

② VerXXXX(XXXX には番号が入ります)

システムのバージョン番号を表示します。システムのバージョンアップなどを行なうときは、この表示で現在利用しているシステムのバージョンを確認します。

01V96 を工場出荷時の状態に戻す

必要ならば、内部に記録されている設定を消去して、01V96 を工場出荷時の状態に戻したり、オペレーションロックのパスワードを初期状態にリセットできます。その方法は次のとおりです。


ノート:

- ・ 01V96 を工場出荷時の状態に戻すと、お客様ご自身が保存したシーンやライブラリーのデータはすべて消去されます。この操作は慎重に行なってください。
- ・ 01V96 内部に必要なデータがある場合は、付属のソフトウェア Studio Manager を使って、必ずバックアップを取ってください。

ヒント: MIDI バルクダンプ(P.222)を利用して、MIDI ファイラーなどの外部機器にバックアップすることも可能です。

- 1 01V96 の電源がオフになっていることを確認します。
- 2 SCENE MEMORY セクションの[STORE]キーを押しながら、POWER ON/OFF スイッチをオンにします。

しばらくすると、ディスプレイに次のポップアップウィンドウが表示されます。

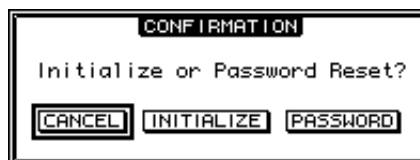

- 3 工場出荷時の状態に戻すには、INITIALIZE ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押します。
キャンセルしたいときは CANCEL ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押します。
内部データの書き替えが終ると、01V96 が工場出荷時の状態で起動します。
- 4 オペレーションロックのパスワードを初期状態に戻すには、手順 2 の状態で PASSWORD ボタンにカーソルを合わせて[ENTER]キーを押します。
パスワードが 1234 にリセットされます。

手順 2 の画面で何も操作せずにいると、ポップアップウィンドウが自動的に閉じて、01V96 が通常モードで起動します。

フェーダーのキャリブレーションを行なう

01V96 のモーターフェーダーは使用環境により挙動のずれが生じる場合があります。この挙動のずれはキャリブレーション機能を使って再調整できます。

- 1 01V96 の電源がオフになっていることを確認します。
- 2 [ENTER]キーを押しながら、POWER ON/OFF スイッチをオンにします。
しばらくすると、ディスプレイにキャリブレーション中であることを示すメッセージが表示されます。キャリブレーションには約 2 分かかります。この間は絶対にフェーダーに触れないでください。
キャリブレーションが終了すると、フェーダー位置の微調節を行なう画面が表示されます。
- 3 画面の指示に従ってすべてのフェーダーを - の目盛りに合わせ、[ENTER]キーを押します。
- 4 画面の指示に従ってフェーダー 1 ~ 16 を - 15 の目盛り、STEREO フェーダーを - 30 の目盛りにあわせて [ENTER]キーを押します。
- 5 画面の指示に従ってフェーダー 1 ~ 16 を 0 の目盛りにあわせて [ENTER]キーを押します。
この手順では STEREO フェーダーの調節は行ないません。任意の位置のまま次の手順に進んでください。
- 6 最後にフェーダー 1 ~ 16 を + 10 の目盛り、STEREO フェーダーを 0 の目盛りにあわせて [ENTER]キーを押します。
これでフェーダーの再調整は終了です。再調整が終わると、01V96 が通常モードで起動します。

付録A：パラメーターリスト

[USER DEFINED KEYS]

#	機能	表示
0	No Assign	No Assign
1	Scene MEM. Recall +1	Scene +1 Recall
2	Scene MEM. Recall -1	Scene -1 Recall
3	Scene MEM. Recall No. XX	Scene XX Recall
4	Effect-1 Lib. Recall +1	Fx1 Lib+1 Recall
5	Effect-1 Lib. Recall -1	Fx1 Lib-1 Recall
6	Effect-1 Lib. Recall No.XX	Fx1 LibXXX RCL.
7	Effect-2 Lib. Recall +1	Fx2 Lib+1 Recall
8	Effect-2 Lib. Recall -1	Fx2 Lib-1 Recall
9	Effect-2 Lib. Recall No.XX	Fx2 LibXXX RCL.
10	Effect-3 Lib. Recall +1	Fx3 Lib+1 Recall
11	Effect-3 Lib. Recall -1	Fx3 Lib-1 Recall
12	Effect-3 Lib. Recall No.XX	Fx3 LibXXX RCL.
13	Effect-4 Lib. Recall +1	Fx4 Lib+1 Recall
14	Effect-4 Lib. Recall -1	Fx4 Lib-1 Recall
15	Effect-4 Lib. Recall No.XX	Fx4 LibXXX RCL.
16	Effect-1 Bypass On/Off	Fx1 Bypass
17	Effect-2 Bypass On/Off	Fx2 Bypass
18	Effect-3 Bypass On/Off	Fx3 Bypass
19	Effect-4 Bypass On/Off	Fx4 Bypass
20	Channel Lib. Recall +1	CH Lib+1 Recall
21	Channel Lib. Recall -1	CH Lib-1 Recall
22	Channel Lib. Recall No. XX	CH LibXXX Recall
23	GATE Lib. Recall +1	Gate Lib+1 RCL.
24	GATE Lib. Recall -1	Gate Lib-1 RCL.
25	GATE Lib. Recall No. XX	Gate LibXXX RCL.
26	COMP Lib. Recall +1	Comp Lib+1 RCL.
27	COMP Lib. Recall -1	Comp Lib-1 RCL.
28	COMP Lib. Recall No. XX	Comp LibXXX RCL.
29	EQ Lib. Recall +1	EQ Lib+1 Recall
30	EQ Lib. Recall -1	EQ Lib-1 Recall
31	EQ Lib. Recall No. XX	EQ LibXXX Recall
32	Input Patch Lib. Recall +1	IN Patch Lib+1
33	Input Patch Lib. Recall -1	IN Patch Lib-1
34	Input Patch Lib. Recall No. XX	IN Patch LibXX
35	Output Patch Lib. Recall +1	Out Patch Lib+1
36	Output Patch Lib. Recall -1	Out Patch Lib-1
37	Output Patch Lib. Recall No. XX	Out Patch LibXX
38	Input Fader Group Enable A	IN Fader Group A
39	Input Fader Group Enable B	IN Fader Group B
40	Input Fader Group Enable C	IN Fader Group C
41	Input Fader Group Enable D	IN Fader Group D
42	Input Fader Group Enable E	IN Fader Group E
43	Input Fader Group Enable F	IN Fader Group F
44	Input Fader Group Enable G	IN Fader Group G
45	Input Fader Group Enable H	IN Fader Group H
46	Input MUTE Group Enable I	IN Mute Group I
47	Input MUTE Group Enable J	IN Mute Group J

#	機能	表示
48	Input MUTE Group Enable K	IN Mute Group K
49	Input MUTE Group Enable L	IN Mute Group L
50	Input MUTE Group Enable M	IN Mute Group M
51	Input MUTE Group Enable N	IN Mute Group N
52	Input MUTE Group Enable O	IN Mute Group O
53	Input MUTE Group Enable P	IN Mute Group P
54	Output Fader Group Enable Q	OutFader Group Q
55	Output Fader Group Enable R	OutFader Group R
56	Output Fader Group Enable S	OutFader Group S
57	Output Fader Group Enable T	OutFader Group T
58	Output MUTE Group Enable U	Out Mute Group U
59	Output MUTE Group Enable V	Out Mute Group V
60	Output MUTE Group Enable W	Out Mute Group W
61	Output MUTE Group Enable X	Out Mute Group X
62	PEAK HOLD On/Off	Peak Hold
63	OSCILLATOR On/Off	OSC ON/OFF
64	SOLO Enable	SOLO ENABLE
65	Control Room Monitor MONO	C-R MONO
66	Pan / Surround Link	PAN/SURR LINK
67	Channel Name ID/Short	CH ID/Short
68	Channel Copy	Channel Copy
69	Channel Paste	Channel Paste
70	Display Back	Display Back
71	Display Forward	Display Forward
72	UDEF KEYS BANK +1	UDEF KEYS BANK+1
73	UDEF KEYS BANK -1	UDEF KEYS BANK-1
74	UDEF KEYS BANK X	UDEF KEYS BANK x
75	MIDI NOTE No.XX	MIDI NOTE XXX
76	MIDI Program change No.XX	MIDI PGM XXX
77	MIDI Control Change No.XX	MIDI CC XXX
78	Machine REC	Machine REC
79	Machine PLAY	Machine PLAY
80	Machine STOP	Machine STOP
81	Machine FF	Machine FF
82	Machine REW	Machine REW
83	Machine SHUTTLE	Machine SHUTTLE
84	Machine SCRUB	Machine SCRUB
85	Machine LOCATE X	Machine LOCATE X
86	Machine Set LOCATE X	Machine Capture X
87	Machine RTZ	Machine RTZ
88	Machine Set RTZ	Machine Set RTZ
89	Track Arming 1	Track Arming 1
90	Track Arming 2	Track Arming 2
91	Track Arming 3	Track Arming 3
92	Track Arming 4	Track Arming 4
93	Track Arming 5	Track Arming 5
94	Track Arming 6	Track Arming 6
95	Track Arming 7	Track Arming 7
96	Track Arming 8	Track Arming 8
97	Track Arming 9	Track Arming 9

#	機能	表示
98	Track Arming 10	Track Arming 10
99	Track Arming 11	Track Arming 11
100	Track Arming 12	Track Arming 12
101	Track Arming 13	Track Arming 13
102	Track Arming 14	Track Arming 14
103	Track Arming 15	Track Arming 15
104	Track Arming 16	Track Arming 16
105	Track Arming 17	Track Arming 17
106	Track Arming 18	Track Arming 18
107	Track Arming 19	Track Arming 19
108	Track Arming 20	Track Arming 20
109	Track Arming 21	Track Arming 21
110	Track Arming 22	Track Arming 22
111	Track Arming 23	Track Arming 23
112	Track Arming 24	Track Arming 24
113	Track Arming All Clear	Track Arming CLR
114	DAW REC	DAW REC
115	DAW PLAY	DAW PLAY
116	DAW STOP	DAW STOP
117	DAW FF	DAW FF
118	DAW REW	DAW REW
119	DAW SHUTTLE	DAW SHUTTLE
120	DAW SCRUB	DAW SCRUB
121	DAW AUDITION	DAW AUDITION
122	DAW PRE	DAW PRE
123	DAW IN	DAW IN
124	DAW OUT	DAW OUT
125	DAW POST	DAW POST
126	DAW RTZ	DAW RTZ
127	DAW END	DAW END
128	DAW ONLINE	DAW ONLINE
129	DAW LOOP	DAW LOOP
130	DAW QUICKPUNCH	DAW QUICKPUNCH
131	DAW GROUP STATUS	DAW GROUP STA-TUS
132	DAW AUTO FADER	DAW AUTO FADER
133	DAW AUTO MUTE	DAW AUTO MUTE
134	DAW AUTO PAN	DAW AUTO PAN
135	DAW AUTO SEND	DAW AUTO SEND
136	DAW AUTO PLUGIN	DAW AUTO PLUGIN
137	DAW AUTO SEND MUTE	DAW AUTO SEND-MUTE
138	DAW AUTO READ	DAW AUTO READ
139	DAW AUTO TOUCH	DAW AUTO TOUCH
140	DAW AUTO LATCH	DAW AUTO LATCH
141	DAW AUTO WRITE	DAW AUTO WRITE
142	DAW AUTO TRIM	DAW AUTO TRIM
143	DAW AUTO OFF	DAW AUTO OFF
144	DAW AUTO SUSPEND	DAW AUTO SUS-PEND
145	DAW AUTO STATUS	DAW AUTO STATUS
146	DAW MONITOR STATUS	DAW MONI STATUS
147	DAW CREATE GROUP	DAW CREATE GROUP
148	DAW SUSPEND GROUP	DAW SUSPEND GRP

#	機能	表示
149	DAW WINDOW TRANSPORT	DAW WIN TRANS-PORT
150	DAW WINDOW INSERT	DAW WIN INSERT
151	DAW WINDOW MIX/EDIT	DAW WIN MIX/EDIT
152	DAW WINDOW MEM-LOC	DAW WIN MEM-LOC
153	DAW WINDOW STATUS	DAW WIN STATUS
154	DAW Shortcut UNDO	DAW UNDO
155	DAW Shortcut SAVE	DAW SAVE
156	DAW Shortcut EDIT MODE	DAW EDIT MODE
157	DAW Shortcut EDIT TOOL	DAW EDIT TOOL
158	DAW Shortcut SHIFT/ADD	DAW SHIFT/ADD
159	DAW Shortcut OPTION/ALL	DAW OPTION/ALL
160	DAW Shortcut CTRL/CLUCH	DAW CTRL/CLUCH
161	DAW Shortcut ALT/FINE	DAW ALT/FINE
162	DAW BANK +	DAW BANK +
163	DAW BANK –	DAW BANK –
164	DAW Channel +	DAW Channel +
165	DAW Channel –	DAW Channel –
166	DAW REC/RDY X	DAW REC/RDY X
167	DAW REC/RDY ALL	DAW REC/RDY ALL

[USER DEFINED KEYS] 初期アサイン

	BANK A	BANK B	BANK C	BANK D	BANK E	BANK F	BANK G	BANK H
TITLE	Scene Recall	Group Enable	DAW 1	DAW 2	Machine Control	Program Change	Special Function	No Assign
1	Scene 1 Recall	IN Fader Group A	UDEF BANK D	UDEF BANK C	Machine SHUTTLE	MIDI PGM 1	Display Back	No Assign
2	Scene 2 Recall	IN Mute Group I	DAW WIN MIX/EDIT	DAW OPTION/ALL	Machine SCRUB	MIDI PGM 2	Display Forward	No Assign
3	Scene 3 Recall	IN Fader Group B	DAW BANK -	DAW AUTO READ	Machine RTZ	MIDI PGM 3	Channel Copy	No Assign
4	Scene 4 Recall	IN Mute Group J	DAW BANK +	DAW AUTO TOUCH	Machine REC	MIDI PGM 4	Channel Paste	No Assign
5	Scene 5 Recall	IN Fader Group C	DAW SHUTTLE	DAW AUTO LATCH	Machine STOP	MIDI PGM 5	No Assign	No Assign
6	Scene 6 Recall	IN Mute Group K	DAW SCRUB	DAW AUTO WRITE	Machine PLAY	MIDI PGM 6	No Assign	No Assign
7	Scene 7 Recall	IN Fader Group D	DAW STOP	DAW AUTO TRIM	Machine REW	MIDI PGM 7	No Assign	No Assign
8	Scene 8 Recall	IN Mute Group L	DAW PLAY	DAW AUTO OFF	Machine FF	MIDI PGM 8	No Assign	No Assign

インプットパッチパラメーター

INPUT		INSERT IN		EFFECT IN		CASCADE	
表示	説明	表示	説明	表示	説明	表示	説明
-	NONE	-	NONE	-	NONE	-	NONE
AD1	AD IN 1	AD1	AD IN 1	AUX1	AUX1	ADAT1	ADAT1 IN
AD2	AD IN 2	AD2	AD IN 2	AUX2	AUX2	ADAT2	ADAT2 IN
AD3	AD IN 3	AD3	AD IN 3	AUX3	AUX3	ADAT3	ADAT3 IN
AD4	AD IN 4	AD4	AD IN 4	AUX4	AUX4	ADAT4	ADAT4 IN
AD5	AD IN 5	AD5	AD IN 5	AUX5	AUX5	ADAT5	ADAT5 IN
AD6	AD IN 6	AD6	AD IN 6	AUX6	AUX6	ADAT6	ADAT6 IN
AD7	AD IN 7	AD7	AD IN 7	AUX7	AUX7	ADAT7	ADAT7 IN
AD8	AD IN 8	AD8	AD IN 8	AUX8	AUX8	ADAT8	ADAT8 IN
AD9	AD IN 9	AD9	AD IN 9	INS CH1	InsertOut-CH1	SL-01	Slot CH1 IN
AD10	AD IN 10	AD10	AD IN 10	INS CH2	InsertOut-CH2	SL-02	Slot CH2 IN
AD11	AD IN 11	AD11	AD IN 11	INS CH3	InsertOut-CH3	SL-03	Slot CH3 IN
AD12	AD IN 12	AD12	AD IN 12	INS CH4	InsertOut-CH4	SL-04	Slot CH4 IN
AD13	AD IN 13	AD13	AD IN 13	INS CH5	InsertOut-CH5	SL-05	Slot CH5 IN
AD14	AD IN 14	AD14	AD IN 14	INS CH6	InsertOut-CH6	SL-06	Slot CH6 IN
AD15	AD IN 15	AD15	AD IN 15	INS CH7	InsertOut-CH7	SL-07	Slot CH7 IN
AD16	AD IN 16	AD16	AD IN 16	INS CH8	InsertOut-CH8	SL-08	Slot CH8 IN
ADAT1	ADAT1 IN	ADAT1	ADAT1 IN	INS CH9	InsertOut-CH9	SL-09	Slot CH9 IN
ADAT2	ADAT2 IN	ADAT2	ADAT2 IN	INS CH10	InsertOut-CH10	SL-10	Slot CH10 IN
ADAT3	ADAT3 IN	ADAT3	ADAT3 IN	INS CH11	InsertOut-CH11	SL-11	Slot CH11 IN
ADAT4	ADAT4 IN	ADAT4	ADAT4 IN	INS CH12	InsertOut-CH12	SL-12	Slot CH12 IN
ADAT5	ADAT5 IN	ADAT5	ADAT5 IN	INS CH13	InsertOut-CH13	SL-13	Slot CH13 IN
ADAT6	ADAT6 IN	ADAT6	ADAT6 IN	INS CH14	InsertOut-CH14	SL-14	Slot CH14 IN
ADAT7	ADAT7 IN	ADAT7	ADAT7 IN	INS CH15	InsertOut-CH15	SL-15	Slot CH15 IN
ADAT8	ADAT8 IN	ADAT8	ADAT8 IN	INS CH16	InsertOut-CH16	SL-16	Slot CH16 IN
SL-01	Slot CH1 IN	SL-01	Slot CH1 IN	INS CH17	InsertOut-CH17	AD1	AD IN 1
SL-02	Slot CH2 IN	SL-02	Slot CH2 IN	INS CH18	InsertOut-CH18	AD2	AD IN 2
SL-03	Slot CH3 IN	SL-03	Slot CH3 IN	INS CH19	InsertOut-CH19	AD3	AD IN 3
SL-04	Slot CH4 IN	SL-04	Slot CH4 IN	INS CH20	InsertOut-CH20	AD4	AD IN 4
SL-05	Slot CH5 IN	SL-05	Slot CH5 IN	INS CH21	InsertOut-CH21	AD5	AD IN 5
SL-06	Slot CH6 IN	SL-06	Slot CH6 IN	INS CH22	InsertOut-CH22	AD6	AD IN 6

INPUT		INSERT IN		EFFECT IN		CASCADE	
表示	説明	表示	説明	表示	説明	表示	説明
SL-07	Slot CH7 IN	SL-07	Slot CH7 IN	INS CH23	InsertOut-CH23	AD7	AD IN 7
SL-08	Slot CH8 IN	SL-08	Slot CH8 IN	INS CH24	InsertOut-CH24	AD8	AD IN 8
SL-09	Slot CH9 IN	SL-09	Slot CH9 IN	INS CH25	InsertOut-CH25	AD9	AD IN 9
SL-10	Slot CH10 IN	SL-10	Slot CH10 IN	INS CH26	InsertOut-CH26	AD10	AD IN 10
SL-11	Slot CH11 IN	SL-11	Slot CH11 IN	INS CH27	InsertOut-CH27	AD11	AD IN 11
SL-12	Slot CH12 IN	SL-12	Slot CH12 IN	INS CH28	InsertOut-CH28	AD12	AD IN 12
SL-13	Slot CH13 IN	SL-13	Slot CH13 IN	INS CH29	InsertOut-CH29	AD13	AD IN 13
SL-14	Slot CH14 IN	SL-14	Slot CH14 IN	INS CH30	InsertOut-CH30	AD14	AD IN 14
SL-15	Slot CH15 IN	SL-15	Slot CH15 IN	INS CH31	InsertOut-CH31	AD15	AD IN 15
SL-16	Slot CH16 IN	SL-16	Slot CH16 IN	INS CH32	InsertOut-CH32	AD16	AD IN 16
FX1-1	Effect1 OUT 1	FX1-1	Effect1 OUT 1	INS BUS1	InsertOut-BUS1	2TD-L	2TR IN Dig. L
FX1-2	Effect1 OUT 2	FX1-2	Effect1 OUT 2	INS BUS2	InsertOut-BUS2	2TD-R	2TR IN Dig. R
FX2-1	Effect2 OUT 1	FX2-1	Effect2 OUT 1	INS BUS3	InsertOut-BUS3		
FX2-2	Effect2 OUT 2	FX2-2	Effect2 OUT 2	INS BUS4	InsertOut-BUS4		
FX3-1	Effect3 OUT 1	FX3-1	Effect3 OUT 1	INS BUS5	InsertOut-BUS5		
FX3-2	Effect3 OUT 2	FX3-2	Effect3 OUT 2	INS BUS6	InsertOut-BUS6		
FX4-1	Effect4 OUT 1	FX4-1	Effect4 OUT 1	INS BUS7	InsertOut-BUS7		
FX4-2	Effect4 OUT 2	FX4-2	Effect4 OUT 2	INS BUS8	InsertOut-BUS8		
2TD-L	2TR IN Dig. L	2TD-L	2TR IN Dig. L	INS AUX1	InsertOut-AUX1		
2TD-R	2TR IN Dig. R	2TD-R	2TR IN Dig. R	INS AUX2	InsertOut-AUX2		
				INS AUX3	InsertOut-AUX3		
				INS AUX4	InsertOut-AUX4		
				INS AUX5	InsertOut-AUX5		
				INS AUX6	InsertOut-AUX6		
				INS AUX7	InsertOut-AUX7		
				INS AUX8	InsertOut-AUX8		
				INS ST-L	InsertOut-ST-L		
				INS ST-R	InsertOut-ST-R		

インプットパッチ初期設定

CHANNEL

1	AD1
2	AD2
3	AD3
4	AD4
5	AD5
6	AD6
7	AD7
8	AD8
9	AD9
10	AD10
11	AD11
12	AD12
13	AD13
14	AD14
15	AD15
16	AD16
17	ADAT1
18	ADAT2
19	ADAT3
20	ADAT4
21	ADAT5
22	ADAT6
23	ADAT7
24	ADAT8
25	S-1
26	S-2
27	S-3
28	S-4
29	S-5
30	S-6
31	S-7
32	S-8

STI1L	FX1-1
STI1R	FX1-2
STI2L	FX2-1
STI2R	FX2-2
STI3L	FX3-1
STI3R	FX3-2
STI4L	FX4-1
STI4R	FX4-2

EFFECT IN PATCH

1-1	AUX1
1-2	NONE
2-1	AUX2
2-2	NONE
3-1	AUX3
3-2	NONE
4-1	AUX4
4-2	NONE

CASCADE IN PATCH

BUS1	NONE
BUS2	NONE
BUS3	NONE
BUS4	NONE
BUS5	NONE
BUS6	NONE
BUS7	NONE
BUS8	NONE
AUX1	NONE
AUX2	NONE
AUX3	NONE
AUX4	NONE
AUX5	NONE
AUX6	NONE
AUX7	NONE
AUX8	NONE
ST L	NONE
ST R	NONE
SOLO L	NONE
SOLO R	NONE

EFFECT TYPE

EFFECT1	REVERB HALL
EFFECT2	REVERB ROOM
EFFECT3	REVERB STAGE
EFFECT4	REVERB PLATE

(mono input)

CHANNEL NAME

	CHANNEL ID	SHORT	LONG
CH1	CH1	CH1	CH1
CH2	CH2	CH2	CH2
CH3	CH3	CH3	CH3
CH4	CH4	CH4	CH4
CH5	CH5	CH5	CH5
CH6	CH6	CH6	CH6
CH7	CH7	CH7	CH7
CH8	CH8	CH8	CH8
CH9	CH9	CH9	CH9
CH10	CH10	CH10	CH10
CH11	CH11	CH11	CH11
CH12	CH12	CH12	CH12
CH13	CH13	CH13	CH13
CH14	CH14	CH14	CH14
CH15	CH15	CH15	CH15
CH16	CH16	CH16	CH16
CH17	CH17	CH17	CH17
CH18	CH18	CH18	CH18
CH19	CH19	CH19	CH19
CH20	CH20	CH20	CH20
CH21	CH21	CH21	CH21
CH22	CH22	CH22	CH22
CH23	CH23	CH23	CH23
CH24	CH24	CH24	CH24
CH25	CH25	CH25	CH25
CH26	CH26	CH26	CH26
CH27	CH27	CH27	CH27
CH28	CH28	CH28	CH28
CH29	CH29	CH29	CH29
CH30	CH30	CH30	CH30
CH31	CH31	CH31	CH31
CH32	CH32	CH32	CH32

ST IN1	STI1	STI1	STEREO IN1
ST IN2	STI2	STI2	STEREO IN2
ST IN3	STI3	STI3	STEREO IN3
ST IN4	STI4	STI4	STEREO IN4

アウトプットパッチパラメーター

SLOT, ADAT, OMNI		INSERT IN		DIRECT OUT		2TR OUT Digital	
表示	説明	表示	説明	表示	説明	表示	説明
–	NONE	–	NONE	–	NONE	–	NONE
BUS1	BUS1	AD1	AD IN 1	ADAT1	ADAT1 OUT	BUS1	BUS1
BUS2	BUS2	AD2	AD IN 2	ADAT2	ADAT2 OUT	BUS2	BUS2
BUS3	BUS3	AD3	AD IN 3	ADAT3	ADAT3 OUT	BUS3	BUS3
BUS4	BUS4	AD4	AD IN 4	ADAT4	ADAT4 OUT	BUS4	BUS4
BUS5	BUS5	AD5	AD IN 5	ADAT5	ADAT5 OUT	BUS5	BUS5
BUS6	BUS6	AD6	AD IN 6	ADAT6	ADAT6 OUT	BUS6	BUS6
BUS7	BUS7	AD7	AD IN 7	ADAT7	ADAT7 OUT	BUS7	BUS7
BUS8	BUS8	AD8	AD IN 8	ADAT8	ADAT8 OUT	BUS8	BUS8
AUX1	AUX1	AD9	AD IN 9	SL-01	Slot CH1 IN	AUX1	AUX1
AUX2	AUX2	AD10	AD IN 10	SL-02	Slot CH2 IN	AUX2	AUX2
AUX3	AUX3	AD11	AD IN 11	SL-03	Slot CH3 IN	AUX3	AUX3
AUX4	AUX4	AD12	AD IN 12	SL-04	Slot CH4 IN	AUX4	AUX4
AUX5	AUX5	AD13	AD IN 13	SL-05	Slot CH5 IN	AUX5	AUX5
AUX6	AUX6	AD14	AD IN 14	SL-06	Slot CH6 IN	AUX6	AUX6
AUX7	AUX7	AD15	AD IN 15	SL-07	Slot CH7 IN	AUX7	AUX7
AUX8	AUX8	AD16	AD IN 16	SL-08	Slot CH8 IN	AUX8	AUX8
ST L	STEREO L	ADAT1	ADAT1 IN	SL-09	Slot CH9 IN	ST L	STEREO L
ST R	STEREO R	ADAT2	ADAT2 IN	SL-10	Slot CH10 IN	ST R	STEREO R
INS CH1	InsertOut-CH1	ADAT3	ADAT3 IN	SL-11	Slot CH11 IN	INS CH1	InsertOut-CH1
INS CH2	InsertOut-CH2	ADAT4	ADAT4 IN	SL-12	Slot CH12 IN	INS CH2	InsertOut-CH2
INS CH3	InsertOut-CH3	ADAT5	ADAT5 IN	SL-13	Slot CH13 IN	INS CH3	InsertOut-CH3
INS CH4	InsertOut-CH4	ADAT6	ADAT6 IN	SL-14	Slot CH14 IN	INS CH4	InsertOut-CH4
INS CH5	InsertOut-CH5	ADAT7	ADAT7 IN	SL-15	Slot CH15 IN	INS CH5	InsertOut-CH5
INS CH6	InsertOut-CH6	ADAT8	ADAT8 IN	SL-16	Slot CH16 IN	INS CH6	InsertOut-CH6
INS CH7	InsertOut-CH7	SL-01	Slot CH1 IN	OMNI1	OMNI OUT 1	INS CH7	InsertOut-CH7
INS CH8	InsertOut-CH8	SL-02	Slot CH2 IN	OMNI2	OMNI OUT 2	INS CH8	InsertOut-CH8
INS CH9	InsertOut-CH9	SL-03	Slot CH3 IN	OMNI3	OMNI OUT 3	INS CH9	InsertOut-CH9
INS CH10	InsertOut-CH10	SL-04	Slot CH4 IN	OMNI4	OMNI OUT 4	INS CH10	InsertOut-CH10
INS CH11	InsertOut-CH11	SL-05	Slot CH5 IN	2TD-L	2TR OUT Dig. L	INS CH11	InsertOut-CH11
INS CH12	InsertOut-CH12	SL-06	Slot CH6 IN	2TD-R	2TR OUT Dig. R	INS CH12	InsertOut-CH12
INS CH13	InsertOut-CH13	SL-07	Slot CH7 IN	—	—	INS CH13	InsertOut-CH13
INS CH14	InsertOut-CH14	SL-08	Slot CH8 IN	—	—	INS CH14	InsertOut-CH14
INS CH15	InsertOut-CH15	SL-09	Slot CH9 IN	—	—	INS CH15	InsertOut-CH15
INS CH16	InsertOut-CH16	SL-10	Slot CH10 IN	—	—	INS CH16	InsertOut-CH16
INS CH17	InsertOut-CH17	SL-11	Slot CH11 IN	—	—	INS CH17	InsertOut-CH17
INS CH18	InsertOut-CH18	SL-12	Slot CH12 IN	—	—	INS CH18	InsertOut-CH18
INS CH19	InsertOut-CH19	SL-13	Slot CH13 IN	—	—	INS CH19	InsertOut-CH19
INS CH20	InsertOut-CH20	SL-14	Slot CH14 IN	—	—	INS CH20	InsertOut-CH20
INS CH21	InsertOut-CH21	SL-15	Slot CH15 IN	—	—	INS CH21	InsertOut-CH21
INS CH22	InsertOut-CH22	SL-16	Slot CH16 IN	—	—	INS CH22	InsertOut-CH22
INS CH23	InsertOut-CH23	FX1-1	Effect1 OUT 1	—	—	INS CH23	InsertOut-CH23
INS CH24	InsertOut-CH24	FX1-2	Effect1 OUT 2	—	—	INS CH24	InsertOut-CH24
INS CH25	InsertOut-CH25	FX2-1	Effect2 OUT 1	—	—	INS CH25	InsertOut-CH25
INS CH26	InsertOut-CH26	FX2-2	Effect2 OUT 2	—	—	INS CH26	InsertOut-CH26
INS CH27	InsertOut-CH27	FX3-1	Effect3 OUT 1	—	—	INS CH27	InsertOut-CH27
INS CH28	InsertOut-CH28	FX3-2	Effect3 OUT 2	—	—	INS CH28	InsertOut-CH28
INS CH29	InsertOut-CH29	FX4-1	Effect4 OUT 1	—	—	INS CH29	InsertOut-CH29
INS CH30	InsertOut-CH30	FX4-2	Effect4 OUT 2	—	—	INS CH30	InsertOut-CH30
INS CH31	InsertOut-CH31	2TD-L	2TR IN Dig. L	—	—	INS CH31	InsertOut-CH31
INS CH32	InsertOut-CH32	2TD-R	2TR IN Dig. R	—	—	INS CH32	InsertOut-CH32
INS BUS1	InsertOut-BUS1	—	—	—	—	INS BUS1	InsertOut-BUS1

SLOT, ADAT, OMNI		INSERT IN		DIRECT OUT		2TR OUT Digital	
表示	説明	表示	説明	表示	説明	表示	説明
INS BUS2	InsertOut-BUS2	—	—	—	—	INS BUS2	InsertOut-BUS2
INS BUS3	InsertOut-BUS3	—	—	—	—	INS BUS3	InsertOut-BUS3
INS BUS4	InsertOut-BUS4	—	—	—	—	INS BUS4	InsertOut-BUS4
INS BUS5	InsertOut-BUS5	—	—	—	—	INS BUS5	InsertOut-BUS5
INS BUS6	InsertOut-BUS6	—	—	—	—	INS BUS6	InsertOut-BUS6
INS BUS7	InsertOut-BUS7	—	—	—	—	INS BUS7	InsertOut-BUS7
INS BUS8	InsertOut-BUS8	—	—	—	—	INS BUS8	InsertOut-BUS8
INS AUX1	InsertOut-AUX1	—	—	—	—	INS AUX1	InsertOut-AUX1
INS AUX2	InsertOut-AUX2	—	—	—	—	INS AUX2	InsertOut-AUX2
INS AUX3	InsertOut-AUX3	—	—	—	—	INS AUX3	InsertOut-AUX3
INS AUX4	InsertOut-AUX4	—	—	—	—	INS AUX4	InsertOut-AUX4
INS AUX5	InsertOut-AUX5	—	—	—	—	INS AUX5	InsertOut-AUX5
INS AUX6	InsertOut-AUX6	—	—	—	—	INS AUX6	InsertOut-AUX6
INS AUX7	InsertOut-AUX7	—	—	—	—	INS AUX7	InsertOut-AUX7
INS AUX8	InsertOut-AUX8	—	—	—	—	INS AUX8	InsertOut-AUX8
INS ST-L	InsertOut-STL	—	—	—	—	INS ST-L	InsertOut-ST-L
INS ST-R	InsertOut-STR	—	—	—	—	INS ST-R	InsertOut-ST-R
CAS BUS1	Cascade Out Bus1	—	—	—	—	CAS BUS1	Cascade Out Bus1
CAS BUS2	Cascade Out Bus2	—	—	—	—	CAS BUS2	Cascade Out Bus2
CAS BUS3	Cascade Out Bus3	—	—	—	—	CAS BUS3	Cascade Out Bus3
CAS BUS4	Cascade Out Bus4	—	—	—	—	CAS BUS4	Cascade Out Bus4
CAS BUS5	Cascade Out Bus5	—	—	—	—	CAS BUS5	Cascade Out Bus5
CAS BUS6	Cascade Out Bus6	—	—	—	—	CAS BUS6	Cascade Out Bus6
CAS BUS7	Cascade Out Bus7	—	—	—	—	CAS BUS7	Cascade Out Bus7
CAS BUS8	Cascade Out Bus8	—	—	—	—	CAS BUS8	Cascade Out Bus8
CAS AUX1	Cascade Out Aux1	—	—	—	—	CAS AUX1	Cascade Out Aux1
CAS AUX2	Cascade Out Aux2	—	—	—	—	CAS AUX2	Cascade Out Aux2
CAS AUX3	Cascade Out Aux3	—	—	—	—	CAS AUX3	Cascade Out Aux3
CAS AUX4	Cascade Out Aux4	—	—	—	—	CAS AUX4	Cascade Out Aux4
CAS AUX5	Cascade Out Aux5	—	—	—	—	CAS AUX5	Cascade Out Aux5
CAS AUX6	Cascade Out Aux6	—	—	—	—	CAS AUX6	Cascade Out Aux6
CAS AUX7	Cascade Out Aux7	—	—	—	—	CAS AUX7	Cascade Out Aux7
CAS AUX8	Cascade Out Aux8	—	—	—	—	CAS AUX8	Cascade Out Aux8
CAS ST-L	Cascade STEREO-L	—	—	—	—	CAS ST-L	Cascade STEREO-L
CAS ST-R	Cascade STEREO-R	—	—	—	—	CAS ST-R	Cascade STEREO-R
CASSOLOL	Cascade SOLO L	—	—	—	—	CASSOLOL	Cascade SOLO L
CASSOLOR	Cascade SOLO R	—	—	—	—	CASSOLOR	Cascade SOLO R

アウトプットパッチ初期設定

SLOT

SLOT1-1	BUS1
SLOT1-2	BUS2
SLOT1-3	BUS3
SLOT1-4	BUS4
SLOT1-5	BUS5
SLOT1-6	BUS6
SLOT1-7	BUS7
SLOT1-8	BUS8
SLOT1-9	BUS1
SLOT1-10	BUS2
SLOT1-11	BUS3
SLOT1-12	BUS4
SLOT1-13	BUS5
SLOT1-14	BUS6
SLOT1-15	BUS7
SLOT1-16	BUS8

ADAT OUT

1	BUS1
2	BUS2
3	BUS3
4	BUS4
5	BUS5
6	BUS6
7	BUS7
8	BUS8

OMNI OUT

1	AUX1
2	AUX2
3	AUX3
4	AUX4

DIRECT OUT

1	ADAT1
2	ADAT2
3	ADAT3
4	ADAT4
5	ADAT5
6	ADAT6
7	ADAT7
8	ADAT8
9	SLOT-1
10	SLOT-2
11	SLOT-3
12	SLOT-4
13	SLOT-5
14	SLOT-6
15	SLOT-7
16	SLOT-8

17	NONE
18	NONE
19	NONE
20	NONE
21	NONE
22	NONE
23	NONE
24	NONE
25	NONE
26	NONE
27	NONE
28	NONE
29	NONE
30	NONE
31	NONE
32	NONE

2TR OUT Digital

1L	ST L
1R	ST R

CHANNEL NAME

	CHANNEL ID	SHORT	LONG
AUX1	AUX1	AUX1	AUX1
AUX2	AUX2	AUX2	AUX2
AUX3	AUX3	AUX3	AUX3
AUX4	AUX4	AUX4	AUX4
AUX5	AUX5	AUX5	AUX5
AUX6	AUX6	AUX6	AUX6
AUX7	AUX7	AUX7	AUX7
AUX8	AUX8	AUX8	AUX8
BUS1	BUS1	BUS1	BUS1
BUS2	BUS2	BUS2	BUS2
BUS3	BUS3	BUS3	BUS3
BUS4	BUS4	BUS4	BUS4
BUS5	BUS5	BUS5	BUS5
BUS6	BUS6	BUS6	BUS6
BUS7	BUS7	BUS7	BUS7
BUS8	BUS8	BUS8	BUS8
STEREO	ST	ST	STEREO

User Defined Remote Layerレイヤー初期バンク設定

Bank 1(GM Vol、Pan)

ID	Name		Controller	Data Format															
	Short	Long		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RM01	GM01	GM-CH01 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B0	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM02	GM02	GM-CH02 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B1	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM03	GM03	GM-CH03 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B2	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM04	GM04	GM-CH04 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B3	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM05	GM05	GM-CH05 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B4	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM06	GM06	GM-CH06 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B5	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM07	GM07	GM-CH07 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B6	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM08	GM08	GM-CH08 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B7	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM09	GM09	GM-CH09 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B8	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM10	GM10	GM-CH10 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B9	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM11	GM11	GM-CH11 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BA	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM12	GM12	GM-CH12 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BB	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM13	GM13	GM-CH13 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BC	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM14	GM14	GM-CH14 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BD	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM15	GM15	GM-CH15 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BE	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM16	GM16	GM-CH16 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BF	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bank 2(GM Vol,Effect 1)

ID	Name		Controller	Data Format															
	Short	Long		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RM01	GM01	GM-CH01 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B0	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM02	GM02	GM-CH02 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B1	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM03	GM03	GM-CH03 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B2	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM04	GM04	GM-CH04 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B3	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM05	GM05	GM-CH05 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B4	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM06	GM06	GM-CH06 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B5	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM07	GM07	GM-CH07 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B6	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM08	GM08	GM-CH08 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B7	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM09	GM09	GM-CH09 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B8	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM10	GM10	GM-CH10 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B9	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM11	GM11	GM-CH11 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BA	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM12	GM12	GM-CH12 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BB	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM13	GM13	GM-CH13 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BC	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM14	GM14	GM-CH14 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BD	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM15	GM15	GM-CH15 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BE	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM16	GM16	GM-CH16 VOL&EFF1	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BF	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bank 3(XG Vol & Pan)

ID	Name		Controller	Data Format															
	Short	Long		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RM01	XG01	XG-CH01 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	00	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM02	XG02	XG-CH02 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	01	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM03	XG03	XG-CH03 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	02	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM04	XG04	XG-CH04 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	03	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM05	XG05	XG-CH05 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	04	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM06	XG06	XG-CH06 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	05	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM07	XG07	XG-CH07 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	06	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM08	XG08	XG-CH08 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	07	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM09	XG09	XG-CH09 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	08	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM10	XG10	XG-CH10 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	09	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM11	XG11	XG-CH11 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	0A	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM12	XG12	XG-CH12 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	0B	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM13	XG13	XG-CH13 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	0C	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM14	XG14	XG-CH14 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	0D	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM15	XG15	XG-CH15 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	0E	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-
RM16	XG16	XG-CH16 VOL&PAN	ON	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	F0	43	10	4C	08	0F	0B	FAD	F7	END	-	-	-	-	-	-

Bank 4(Nuendo VST Mixer)

ID	Name		Controller	Data Format															
	Short	Long		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RM01	CH1	VST MIXER CH1	ON	B0	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B0	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM02	CH2	VST MIXER CH2	ON	B1	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B1	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM03	CH3	VST MIXER CH3	ON	B2	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B2	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM04	CH4	VST MIXER CH4	ON	B3	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B3	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM05	CH5	VST MIXER CH5	ON	B4	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B4	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM06	CH6	VST MIXER CH6	ON	B5	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B5	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM07	CH7	VST MIXER CH7	ON	B6	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B6	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM08	CH8	VST MIXER CH8	ON	B7	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B7	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM09	CH9	VST MIXER CH9	ON	B8	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B8	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM10	CH10	VST MIXER CH10	ON	B9	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	B9	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM11	CH11	VST MIXER CH11	ON	BA	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BA	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM12	CH12	VST MIXER CH12	ON	BB	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BB	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM13	CH13	VST MIXER CH13	ON	BC	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BC	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM14	CH14	VST MIXER CH14	ON	BD	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BD	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM15	CH15	VST MIXER CH15	ON	BE	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BE	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM16	CH16	VST MIXER CH16	ON	BF	40	SW	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FADER	BF	07	FAD	END	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

エフェクトパラメーター

REVERB HALL, REVERB ROOM, REVERB STAGE, REVERB PLATE

1 IN/2 OUTのゲート付ホール、ルーム、ステージ、プレートリバーブのシミュレーションです。

Parameter	Range	Description
REV TIME	0.3–99.0 s	リバーブの残響の長さです。
INI. DLY	0.0–500.0 ms	リバーブの初期反射音が出るまでの遅延時間です。
HI. RATIO	0.1–1.0	リバーブの高域成分の残響時間をREV TIMEに対する比率で表しています。
LO. RATIO	0.1–2.4	リバーブの低域成分の残響時間をREV TIMEに対する比率で表しています。
DIFF.	0–10	リバーブ音の左右のひろがりです。
DENSITY	0–100%	リバーブの密度です。
E/R DLY	0.0–100.0 ms	初期反射音(ER)からリバーブまでの遅延時間です。
E/R BAL.	0–100%	初期反射音とリバーブの音量バランスです。 (0%:リバーブのみ、100%:ERのみ)
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。
GATE LVL	OFF, –60 to 0 dB	ゲートのスレッシュホールドレベルです。
ATTACK	0–120 ms	ゲートが開くのにかかる時間です。
HOLD	*1	ゲートが閉じ始めるまでの時間です。
DECAY	*2	ゲートが閉じる速さです。

*1. 0.02ms ~ 2.13s (fs=44.1kHz) \ 0.02 ms ~ 1.96s (fs=48kHz) \ 0.01ms ~ 1.06s (fs=88.2kHz) \ 0.01ms ~ 981ms (fs=96kHz)

*2. 6ms ~ 46.0s (fs=44.1kHz) \ 5ms ~ 42.3s (fs=48kHz) \ 3ms ~ 23.0s (fs=88.2kHz) \ 3ms ~ 21.1s (fs=96kHz)

EARLY REF.

1 IN/2 OUTのアーリーリフレクションです。

Parameter	Range	Description
TYPE	S-Hall, L-Hall, Random, Revers, Plate, Spring	初期反射音(ER)のパターンのタイプです。
ROOMSIZE	0.1–20.0	部屋の大きさ、つまり反射音の間隔を表わします。
LIVENESS	0–10	反射音の減衰のしかたを表わします。(0:dead, 10:live)
INI. DLY	0.0–500.0 ms	初期反射音が出るまでの遅延時間です。
DIFF.	0–10	反射音の左右のひろがりです。
DENSITY	0–100%	反射音の密度です。
ER NUM.	1–19	反射音の本数です。
FB.GAIN	–99 to +99%	フィードバックの量です。
HI. RATIO	0.1–1.0	フィードバックの高域成分の量です。
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。

GATE REVERB, REVERSE GATE


1 IN/2 OUTのゲート付アーリーリフレクションとリバースゲート付アーリーリフレクションです。

Parameter	Range	Description
TYPE	Type-A, Type-B	初期反射音(ER)のパターンのタイプです。
ROOMSIZE	0.1–20.0	部屋の大きさ、つまり反射音の間隔を表わします。
LIVENESS	0–10	反射音の減衰のしかたを表わします。(0: dead, 10: live)
INI. DLY	0.0–500.0 ms	初期反射音が出るまでの遅延時間です。
DIFF.	0–10	反射音の左右のひろがりです。
DENSITY	0–100%	反射音の密度です。
HI. RATIO	0.1–1.0	フィードバックの高域成分の量です。
ER NUM.	1–19	反射音の本数です。
FB.GAIN	–99 to +99%	フィードバックの量です。
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。

MONO DELAY

1 IN/2 OUTのベーシックなリピートディレイです。

Parameter	Range	Description
DELAY	0.0–2730.0 ms	ディレイタイムです。
FB. GAIN	–99 to +99%	フィードバックの量です。
HI. RATIO	0.1–1.0	フィードバックの高域成分の量です。
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメータ - 同期のオン / オフです。
NOTE	*1	TEMPOからDELAYを換算するための値です。

*1.  ただし最大値はTEMPOの設定によります。

STEREO DELAY

2 IN/2 OUTのベーシックなステレオディレイです。

























Parameter	Range	Description
DELAY L	0.0–1350.0 ms	Lチャンネルのディレイタイムです。
DELAY R	0.0–1350.0 ms	Rチャンネルのディレイタイムです。
FB. G L	–99 to +99%	Lチャンネルのフィードバックの量です。
FB. G R	–99 to +99%	Rチャンネルのフィードバックの量です。
HI. RATIO	0.1–1.0	フィードバックの高域成分の量です。
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメータ - 同期のオン / オフです。
NOTE L	*1	TEMPOからDELAY Lを換算するための値です。
NOTE R	*1	TEMPOからDELAY Rを換算するための値です。

*1.  ただし最大値はTEMPOの設定によります。

MOD. DELAY

1IN/2 OUTのモジュレーション付きのベーシックなリピーターディレイです。

Parameter	Range	Description
DELAY	0.0–2725.0 ms	ディレイタイムです。
FB. GAIN	–99 to +99%	フィードバックの量です。
HI. RATIO	0.1–1.0	フィードバックの高域成分の量です。
FREQ.	0.05–40.00 Hz	モジュレーションのスピードです。
DEPTH	0–100%	モジュレーションの深さです。
WAVE	Sine, Tri	モジュレーションの波形です。(Sine : 正弦波、Tri : 三角波)
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメータ - 同期のオン / オフです。
DLY.NOTE	*1	TEMPOからDELAYを換算するための値です。
MOD.NOTE	*2	TEMPOからFREQ.を換算するための値です。

*1.                        

ECHO

2 IN/2 OUTのクロスフィードバックループ付きステレオディレイです。

Parameter	Range	Description
DELAY L	0.0–1350.0 ms	Lチャンネルのディレイタイムです。
DELAY R	0.0–1350.0 ms	Rチャンネルのディレイタイムです。
FB.DLY L	0.0–1350.0 ms	Lチャンネルのフィードバックディレイタイムです。
FB.DLY R	0.0–1350.0 ms	Rチャンネルのフィードバックディレイタイムです。
FB. G L	–99 to +99%	Lチャンネルのフィードバック量です。
FB. G R	–99 to +99%	Rチャンネルのフィードバック量です。
L->R FBG	–99 to +99%	L chの出力からR chにフィードバックする量です。
R->L FBG	–99 to +99%	R chの出力からL chにフィードバックする量です。
HI. RATIO	0.1–1.0	フィードバックの高域成分の量です。
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメータ - 同期のオン / オフです。
NOTE L	*1	TEMPOからDELAY Lを換算するための値です。
NOTE R	*1	TEMPOからDELAY Rを換算するための値です。
NOTE FBL	*1	TEMPOからFB.DLY Lを換算するための値です。
NOTE FBR	*1	TEMPOからFB.DLY Rを換算するための値です。

*1.  ただし最大値はTEMPOの設定によります。

CHORUS

2 IN/2 OUTのコーラスエフェクトです。


Parameter	Range	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	モジュレーションのスピードです。
AM DEPTH	0–100%	アンプリチュードモジュレーションの深さです。
PM DEPTH	0–100%	ピッチモジュレーションの深さです。
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	モジュレーションのディレイタイムです。
WAVE	Sine, Tri	モジュレーションの波形です。(Sine: 正弦波、Tri: 三角波)
LSH F	21.2 Hz–8.00 kHz	ローシェルピングフィルター周波数です。
LSH G	–12.0 to +12.0 dB	ローシェルピングフィルターゲインです。
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	EQ ビーキングタイプ)周波数です。
EQ G	–12.0 to +12.0 dB	EQ ビーキングタイプ)ゲインです。
EQ Q	10.0–0.10	EQ ビーキングタイプ)周波数幅です。
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	ハイシェルピングフィルタ - 周波数です。
HSH G	–12.0 to +12.0 dB	ハイシェルピングフィルタ - ゲインです。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメータ - 同期のオン / オフです。
NOTE	*1	TEMPOからFREQ.を換算するための値です。

*1.  

FLANGE

2 IN/2 OUTのフランジエフェクトです。

Parameter	Range	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	モジュレーションのスピードです。
DEPTH	0–100%	モジュレーションの深さです。
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	モジュレーションのディレイタイムです。
FB. GAIN	–99 to +99%	フィードバックの量です。
WAVE	Sine, Tri	モジュレーションの波形です。(Sine : 正弦波、Tri : 三角波)
LSH F	21.2 Hz–8.00 kHz	ローシェルピングフィルター周波数です。
LSH G	–12.0 to +12.0 dB	ローシェルピングフィルターゲインです。
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	EQ(ピーキングタイプ)周波数です。
EQ G	–12.0 to +12.0 dB	EQ(ピーキングタイプ)ゲインです。
EQ Q	10.0–0.10	EQ(ピーキングタイプ)周波数幅です。
HSF F	50.0 Hz–16.0 kHz	ハイシェルピングフィルター - 周波数です。
HSF G	–12.0 to +12.0 dB	ハイシェルピングフィルター - ゲインです。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメ - タ - 同期のオン / オフです。
NOTE	*1	TEMPOからFREQ.を換算するための値です。

*1. 

SYMPHONIC

2 IN/2 OUTのシンフォニックエフェクトです。


Parameter	Range	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	モジュレーションのスピードです。
DEPTH	0–100%	モジュレーションの深さです。
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	モジュレーションのディレイタイムです。
WAVE	Sine, Tri	モジュレーションの波形です。(Sine : 正弦波、Tri : 三角波)
LSH F	21.2 Hz–8.00 kHz	ローシェルピングフィルター周波数です。
LSH G	–12.0 to +12.0 dB	ローシェルピングフィルターゲインです。
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	EQ(ピーキングタイプ)周波数です。
EQ G	–12.0 to +12.0 dB	EQ(ピーキングタイプ)ゲインです。
EQ Q	10.0–0.10	EQ(ピーキングタイプ)周波数幅です。
HSF F	50.0 Hz–16.0 kHz	ハイシェルピングフィルター - 周波数です。
HSF G	–12.0 to +12.0 dB	ハイシェルピングフィルター - ゲインです。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメ - タ - 同期のオン / オフです。
NOTE	*1	TEMPOからFREQ.を換算するための値です。

*1. 

PHASER

2 IN/2 OUTの16ステージエフェクトです。

Parameter	Range	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	モジュレーションのスピードです。
DEPTH	0–100%	モジュレーションの深さです。
FB. GAIN	–99 to +99%	フィードバックの量です。
OFFSET	0–100	フェイズシフトのかかる周波数のオフセットです。
PHASE	0.00–354.38 degrees	左右モジュレーションのフェイズバランスです。
STAGE	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	フェイズシフトの段数です。
LSH F	21.2 Hz–8.00 kHz	ローシェルピングフィルター周波数です。
LSH G	–12.0 to +12.0 dB	ローシェルピングフィルターゲインです。
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	ハイシェルピングフィルタ - 周波数です。
HSH G	–12.0 to +12.0 dB	ハイシェルピングフィルタ - ゲインです。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメータ - 同期のオン / オフです。
NOTE	*1	TEMPOからFREQ.を換算するための値です。


*1. 

AUTO PAN

2 IN/2 OUTのオートパンエフェクトです。

Parameter	Range	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	モジュレーションのスピードです。
DEPTH	0–100%	モジュレーションの深さです。
DIR.	*1	パンニング効果の方向です。
WAVE	Sine, Tri, Square	モジュレーションの波形です。(Sine: 正弦波、Tri: 三角波、Square: 矩形波)
LSH F	21.2 Hz–8.00 kHz	ローシェルピングフィルター周波数です。
LSH G	–12.0 to +12.0 dB	ローシェルピングフィルターゲインです。
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	EQ ビーキングタイプ)周波数です。
EQ G	–12.0 to +12.0 dB	EQ ビーキングタイプ)ゲインです。
EQ Q	10.0–0.10	EQ ビーキングタイプ)周波数幅です。
HSH F	50.0 Hz–16.0 kHz	ハイシェルピングフィルタ - 周波数です。
HSH G	–12.0 to +12.0 dB	ハイシェルピングフィルタ - ゲインです。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメータ - 同期のオン / オフです。
NOTE	*2	TEMPOからFREQ.を換算するための値です。


*1. L<->R, L >R, L< R, Turn L, Turn R

*2. 

TREMOLO

2 IN/2 OUTのトレモロエフェクトです。

Parameter	Range	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	モジュレーションのスピードです。
DEPTH	0–100%	モジュレーションの深さです。
WAVE	Sine, Tri, Square	モジュレーションの波形です。(Sine : 正弦波、Tri : 三角波、Square : 矩形波)
LSH F	21.2 Hz–8.00 kHz	ローシェルピングフィルターの周波数です。
LSH G	–12.0 to +12.0 dB	ローシェルピングフィルターのゲイン量です。
EQ F	100 Hz–8.00 kHz	EQ(ピーキングタイプ)の周波数です。
EQ G	–12.0 to +12.0 dB	EQ(ピーキングタイプ)のゲイン量です。
EQ Q	10.0–0.10	EQ(ピーキングタイプ)の周波数幅です。
HSF F	50.0 Hz–16.0 kHz	ハイシェルピングフィルタ - の周波数です。
HSF G	–12.0 to +12.0 dB	ハイシェルピングフィルタ - のゲイン量です。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメ - タ - 同期のオン / オフです。
NOTE	*1	TEMPOからFREQ.を換算するための値です。

*1. 

HQ. PITCH

1 IN/2 OUTの高品質ピッチシフターです。

Parameter	Range	Description
PITCH	–12 to +12 semitones	ピッチチェンジの変化量(半音単位)です。
FINE	–50 to +50 cents	ピッチチェンジの微調整(1 セント単位)です。
DELAY	0.0–1000.0 ms	ピッチチェンジのディレイタイムです。
FB. GAIN	–99 to +99%	フィードバックの量です。
MODE	1–10	ピッチチェンジの精度です。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメ - タ - 同期のオン / オフです。
NOTE	*1	TEMPOからDELAYを換算するための値です。

*1.  ただし最大値はTEMPOの設定によります。

DUAL PITCH

2 IN/2 OUTのピッチシフターです。

Parameter	Range	Description
PITCH 1	-24 to +24 semitones	チャンネル1の変化量(半音単位)です。
FINE 1	-50 to +50 cents	チャンネル1の微調整(1セント単位)です。
LEVEL 1	-100 to +100%	チャンネル1のレベルです。
PAN 1	L63 to R63	チャンネル1のパンです。
DELAY 1	0.0-1000.0 ms	チャンネル1のディレイタイムです。
FB. G 1	-99 to +99%	チャンネル1のフィードバックの量です。
PITCH 2	-24 to +24 semitones	チャンネル2の変化量(半音単位)です。
FINE 2	-50 to +50 cents	チャンネル2の微調整(1セント単位)です。
LEVEL 2	-100 to +100%	チャンネル2のレベルです。
PAN 2	L63 to R63	チャンネル2のパンです。
DELAY 2	0.0-1000.0 ms	チャンネル2のディレイタイムです。
FB. G 2	-99 to +99%	チャンネル2のフィードバックの量です。
MODE	1-10	ピッチチェンジの精度です。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメーター同期のオン/オフです。
NOTE 1	*1	TEMPOからチャンネル1のディレイを換算するための値です。
NOTE 2	*1	TEMPOからチャンネル2のディレイを換算するための値です。

*1.  ただし最大値はTEMPOの設定によります。

ROTARY


1 IN/2 OUTのロータリースピーカーシミュレーターです。

Parameter	Range	Description
ROTATE	STOP, START	STOP:停止、START:回転
SPEED	SLOW, FAST	回転の速さの切り替えです。 SLOW:SLOWパラメーターで設定した速度で回転します。 FAST:FASTパラメーターで設定した速度で回転します。
SLOW	0.05-10.00 Hz	SPEED=SLOWのときの回転速度を設定します。
FAST	0.05-10.00 Hz	SPEED=FASTのときの回転速度を設定します。
DRIVE	0-100	ディストーションの深さです。
ACCEL	0-10	設定速度までに到達する速さが変化します。
LOW	0-100	低域成分のレベルです。
HIGH	0-100	高域成分のレベルです。

RING MOD.

2 IN/2 OUTのリングモジュレーターです。


Parameter	Range	Description
SOURCE	OSC, SELF	変調に使うソースを選択します。 (OSC: 発振器、SELF: 入力自身で変調します。このときは以下のパラメーターはすべて無効になります)。
OSC FREQ	0.0–5000.0 Hz	リング変調に使う発振器の周波数です。
FM FREQ.	0.05–40.00 Hz	OSC FREQを変化させる周期を設定します。
FM DEPTH	0–100%	OSC FREQの変化幅を設定します。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメーター同期のオン/オフです。
NOTE FM	*1	TEMPOからFM FREQを換算するための値です。

*1. 

MOD. FILTER

2 IN/2 OUTのモジュレーションフィルターです。

Parameter	Range	Description
FREQ.	0.05–40.00 Hz	モジュレーションのスピードです。
DEPTH	0–100%	モジュレーションの深さです。
PHASE	0.00–354.38 degrees	LFOの左右の位相差です。
TYPE	LPF, HPF, BPF	フィルターのタイプです。 (LPF: ローパスフィルター、HPF: ハイパスフィルター、BPF: バンドパスフィルター)
OFFSET	0–100	フィルターの周波数のオフセットです。
RESO.	0–20	フィルターのレゾナンスです。
LEVEL	0–100	出力レベルです。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメーター同期のオン/オフです。
NOTE	*1	TEMPOからFREQ.を換算するための値です。

*1. 

DISTORTION

1 IN/2 OUTのディストーションエフェクトです。

Parameter	Range	Description
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	ディストーションのタイプを選択します。
DRIVE	0–100	ディストーションの深さです。
MASTER	0–100	マスターレベルのコントロールです。
tone	–10 to +10	トーンコントロールです。
N. GATE	0–20	ノイズゲートの効きです。

AMP SIMULATE

1 IN/2 OUTのギターアンプシミュレーターです。

Parameter	Range	Description
AMP TYPE	*1	アンプのタイプを選択します。
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	ディストーションのタイプを選択します。
DRIVE	0-100	ディストーションの深さです。
MASTER	0-100	マスターレベルのコントロールです。
BASS	0-100	低域成分のトーンコントロールです。
MIDDLE	0-100	中域成分のトーンコントロールです。
TREBLE	0-100	高域成分のトーンコントロールです。
CAB DEP	0-100%	スピーカーシミュレーションの深さです。
EQ F	100-8.00 kHz	パラメトリックイコライザーの周波数です。
EQ G	-12.0 to +12.0 dB	パラメトリックイコライザーのゲインです。
EQ Q	10.0-0.10	パラメトリックイコライザーのバンド幅です。
N. GATE	0-20	ノイズゲートの効きです。

*1. STK-M1、STK-M2、THRASH、MIDBST、CMB-PG、CMB-VR、CMB-DX、CMB-TW、MINI、FLAT

DYNA. FILTER

2 IN/2 OUTのダイナミックフィルターです。

Parameter	Range	Description
SOURCE	INPUT, MIDI	変調用の入力ソースを選びます。 (INPUT:入力信号、MIDI: MIDIノートオンメッセージ)
SENSE	0-100	入力感度です。
DIR.	UP, DOWN	入力に応じてフィルターの周波数の動く方向です。
DECAY	*1	フィルターの周波数の動く速さです。
TYPE	LPF, HPF, BPF	フィルターのタイプです。 (LPF: ローパスフィルター、HPF: ハイパスフィルター、BPF: バンドパスフィルター)
OFFSET	0-100	フィルターの周波数のオフセットです。
RESO.	0-20	フィルターのレゾナンスです。
LEVEL	0-100	出力レベルです。

*1. 6ms ~ 46.0s (fs=44.1kHz) , 5ms ~ 42.3s (fs=48kHz) , 3ms ~ 23.0s (fs=88.2kHz) , 3ms ~ 21.1s (fs=96kHz)

DYNA. FLANGE

2 IN/2 OUTのダイナミックフランジャーです。

Parameter	Range	Description
SOURCE	INPUT, MIDI	変調用の入力ソースを選びます。 (INPUT:入力信号、MIDI:MIDIノートオンメッセージ)
SENSE	0-100	入力感度です。
DIR.	UP, DOWN	入力に応じて共鳴周波数の動く方向です。
DECAY	*1	共鳴周波数の動く速さです。
OFFSET	0-100	ディレイタイムのオフセット量です。
FB.GAIN	-99 to +99%	フィードバックの量です。
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	ローシェルピングフィルターの周波数です。
LSH G	-12.0 to +12.0 dB	ローシェルピングフィルターのゲイン量です。
EQ F	100 Hz-8.00 kHz	EQ(ピーキングタイプ)の周波数です。
EQ G	-12.0 to +12.0 dB	EQ(ピーキングタイプ)のゲイン量です。
EQ Q	10.0-0.10	EQ(ピーキングタイプ)の周波数幅です。
HSH F	50.0 Hz-16.0 kHz	ハイシェルピングフィルタ - の周波数です。
HSH G	-12.0 to +12.0 dB	ハイシェルピングフィルタ - のゲイン量です。

*1. 6ms ~ 46.0s(fs=44.1kHz), 5ms ~ 42.3s(fs=48kHz), 3ms ~ 23.0s(fs=88.2kHz), 3ms ~ 21.1s(fs=96kHz)

DYNA. PHASER

2 IN/2 OUTのダイナミックフェーザーです。

Parameter	Range	Description
SOURCE	INPUT, MIDI	変調用の入力ソースを選びます。 (INPUT:入力信号、MIDI:MIDIノートオンメッセージ)
SENSE	0-100	入力感度です。
DIR.	UP, DOWN	入力に応じてフェイズシフトの周波数の動く方向です。
DECAY	*1	フェイズシフトの周波数の動く速さです。
OFFSET	0-100	フェイズシフトのかかる周波数のオフセットです。
FB.GAIN	-99 to +99%	フィードバックの量です。
STAGE	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	フェイズシフトの段数です。
LSH F	21.2 Hz-8.00 kHz	ローシェルピングフィルターの周波数です。
LSH G	-12.0 to +12.0 dB	ローシェルピングフィルターのゲイン量です。
HSH F	50.0 Hz-16.0 kHz	ハイシェルピングフィルタ - の周波数です。
HSH G	-12.0 to +12.0 dB	ハイシェルピングフィルタ - のゲイン量です。

*1. 6ms ~ 46.0s(fs=44.1kHz), 5ms ~ 42.3s(fs=48kHz), 3ms ~ 23.0s(fs=88.2kHz), 3ms ~ 21.1s(fs=96kHz)

REV+CHORUS

1 IN/2 OUTの平行接続されたリバ - ブ、コ - ラスエフェクトです。

Parameter	Range	Description
REV TIME	0.3–99.0 s	リバーブの残響の長さです。
INI. DLY	0.0–500.0 ms	リバーブの初期反射音が出るまでの遅延時間です。
HI. RATIO	0.1–1.0	リバーブの高域成分の残響時間をREV TIMEに対する比率で表しています。
DIFF.	0–10	ディフュージョン(ひろがり)です。
DENSITY	0–100%	リバーブの密度です。
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。
REV/CHO	0–100%	REVERBとCHORUSのバランスです。 (0%: REVERBのみ, 100%: CHORUSのみ)
FREQ.	0.05–40.00 Hz	モジュレーションのスピードです。
AM DEPTH	0–100%	アンプリチュードモジュレーションの深さです。
PM DEPTH	0–100%	ピッチモジュレーションの深さです。
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	モジュレーションのディレイタイムです。
WAVE	Sine, Tri	モジュレーションの波形です。(Sine: 正弦波、Tri: 三角波)
SYNC	OFF, ON	テンポパラメ - タ - 同期のオン / オフです。
NOTE	*1	TEMPOからFREQ.を換算するための値です。

*1. 

REV->CHORUS

1 IN/2 OUTのシリーズ接続されたリバ - ブ、コ - ラスエフェクトです。


Parameter	Range	Description
REV TIME	0.3–99.0 s	リバーブの残響の長さです。
INI. DLY	0.0–500.0 ms	リバーブの初期反射音が出るまでの遅延時間です。
HI. RATIO	0.1–1.0	リバーブの高域成分の残響時間をREV TIMEに対する比率で表しています。
DIFF.	0–10	ディフュージョン(ひろがり)です。
DENSITY	0–100%	リバーブの密度です。
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。
REV.BAL	0–100%	REVERBとCHORUSのかかったREVERBのバランスです。100%でREVERBのみになります。
FREQ.	0.05–40.00 Hz	モジュレーションのスピードです。
AM DEPTH	0–100%	アンプリチュードモジュレーションの深さです。
PM DEPTH	0–100%	ピッチモジュレーションの深さです。
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	モジュレーションのディレイタイムです。
WAVE	Sine, Tri	モジュレーションの波形です。(Sine: 正弦波、Tri: 三角波)
SYNC	OFF, ON	テンポパラメ - タ - 同期のオン / オフです。
NOTE	*1	TEMPOからFREQ.を換算するための値です。

*1. 

REV+FLANGE

1 IN/2 OUTの平行接続されたリバ - ブ、フランジャーエフェクトです。

Parameter	Range	Description
REV TIME	0.3–99.0 s	リバーブの残響の長さです。
INI. DLY	0.0–500.0 ms	リバーブの初期反射音が出るまでの遅延時間です。
HI. RATIO	0.1–1.0	リバーブの高域成分の残響時間をREV TIMEに対する比率で表しています。
DIFF.	0–10	ディフュージョン(ひろがり)です。
DENSITY	0–100%	リバーブの密度です。
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。
REV/FLG	0–100%	REVERBとFLANGEのバランスです。 (0%:REVERBのみ、100%:FLANGEのみ)
FREQ.	0.05–40.00 Hz	モジュレーションのスピードです。
DEPTH	0–100%	モジュレーションの深さです。
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	モジュレーションのディレイタイムです。
FB. GAIN	–99 to +99%	フィードバックの量です。
WAVE	Sine, Tri	モジュレーションの波形です。(Sine:正弦波、Tri:三角波)
SYNC	OFF, ON	テンポパラメ - タ - 同期のオン / オフです。
NOTE	*1	TEMPOからFREQ.を換算するための値です。

*1. 

REV->FLANGE

1 IN/2 OUTのシリーズ接続されたリバ - ブ、フランジャーエフェクトです。

Parameter	Range	Description
REV TIME	0.3–99.0 s	リバーブの残響の長さです。
INI. DLY	0.0–500.0 ms	リバーブの初期反射音が出るまでの遅延時間です。
HI. RATIO	0.1–1.0	リバーブの高域成分の残響時間をREV TIMEに対する比率で表しています。
DIFF.	0–10	ディフュージョン(ひろがり)です。
DENSITY	0–100%	リバーブの密度です。
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。
REV.BAL	0–100%	REVERBとFLANGEのかかったREVERBのバランスです。100%でREVERBのみになります。
FREQ.	0.05–40.00 Hz	モジュレーションのスピードです。
DEPTH	0–100%	モジュレーションの深さです。
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	モジュレーションのディレイタイムです。
FB. GAIN	–99 to +99%	フィードバックの量です。
WAVE	Sine, Tri	モジュレーションの波形です。(Sine:正弦波、Tri:三角波)
SYNC	OFF, ON	テンポパラメ - タ - 同期のオン / オフです。
NOTE	*1	TEMPOからFREQ.を換算するための値です。

*1. 

REV+SYMPHO.

1 IN/2 OUTの平行接続されたリバ - ブ、シンフォニックエフェクトです。

Parameter	Range	Description
REV TIME	0.3–99.0 s	リバーブの残響の長さです。
INI. DLY	0.0–500.0 ms	リバーブの初期反射音が出るまでの遅延時間です。
HI. RATIO	0.1–1.0	リバーブの高域成分の残響時間をREV TIMEに対する比率で表しています。
DIFF.	0–10	ディフュージョン(ひろがり)です。
DENSITY	0–100%	リバーブの密度です。
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。
REV/SYM	0–100%	REVERBとSYMPHONICのバランスです。 (0%: REVERB, 100%: SYMPHONIC)
FREQ.	0.05–40.00 Hz	モジュレーションのスピードです。
DEPTH	0–100%	モジュレーションの深さです。
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	モジュレーションのディレイタイムです。
WAVE	Sine, Tri	モジュレーションの波形です。(Sine: 正弦波、Tri: 三角波)
SYNC	OFF, ON	テンポパラメ - タ - 同期のオン / オフです。
NOTE	*1	TEMPOからFREQ.を換算するための値です。

*1. 

REV->SYMPHO.

1 IN/2 OUTのシリーズ接続されたリバ - ブ、シンフォニックエフェクトです。

Parameter	Range	Description
REV TIME	0.3–99.0 s	リバーブの残響の長さです。
INI. DLY	0.0–500.0 ms	リバーブの初期反射音が出るまでの遅延時間です。
HI. RATIO	0.1–1.0	リバーブの高域成分の残響時間をREV TIMEに対する比率で表しています。
DIFF.	0–10	ディフュージョン(ひろがり)です。
DENSITY	0–100%	リバーブの密度です。
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。
REV.BAL	0–100%	REVERBとSYMPHONICのかかったREVERBのバランスです。100%でREVERBのみになります。
FREQ.	0.05–40.00 Hz	モジュレーションのスピードです。
DEPTH	0–100%	モジュレーションの深さです。
MOD. DLY	0.0–500.0 ms	モジュレーションのディレイタイムです。
WAVE	Sine, Tri	モジュレーションの波形です。(Sine: 正弦波、Tri: 三角波)
SYNC	OFF, ON	テンポパラメ - タ - 同期のオン / オフです。
NOTE	*1	TEMPOからFREQ.を換算するための値です。


*1. 

REV->PAN

1 IN/2 OUTの平行接続されたリバーブ、オートパンエフェクトです。

Parameter	Range	Description
REV TIME	0.3-99.0 s	リバーブの残響の長さです。
INI. DLY	0.0-500.0 ms	リバーブの初期反射音が出るまでの遅延時間です。
HI. RATIO	0.1-1.0	リバーブの高域成分の残響時間をREV TIMEに対する比率で表しています。
DIFF.	0-10	ディフュージョン(ひろがり)です。
DENSITY	0-100%	リバーブの密度です。
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。
REV.BAL	0-100%	REVERBとAUTO PANのかかったREVERBのバランスです。100%でREVERBのみになります。
FREQ.	0.05-40.00 Hz	モジュレーションのスピードです。
DEPTH	0-100%	モジュレーションの深さです。
DIR.	*1	パンニング効果の方向です。
WAVE	Sine, Tri, Square	モジュレーションの波形です。(Sine:正弦波、Tri:三角波、Square:矩形波)
SYNC	OFF, ON	テンポパラメータ同期のオン/オフです。
NOTE	*2	TEMPOからFREQ.を換算するための値です。

*1. L<->R, L >R, L< R, Turn L, Turn R

*2. 

DELAY+ER.

1 IN/2 OUTの平行接続されたディレイ、アーリーリフレクションエフェクトです。

Parameter	Range	Description
DELAY L	0.0-1000.0 ms	Lチャンネルのディレイタイムです。
DELAY R	0.0-1000.0 ms	Rチャンネルのディレイタイムです。
FB. DLY	0.0-1000.0 ms	フィードバックのディレイタイムです。
FB. GAIN	-99 to +99%	フィードバックの量です。
HI. RATIO	0.1-1.0	フィードバックの高域成分の量です。
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。
DLY/ER	0-100%	DELAYとERのバランスです。(0%:DELAYのみ、100%:ERのみ)
TYPE	S-Hall, L-Hall, Random, Revers, Plate, Spring	初期反射音(ER)のパターンのタイプです。
ROOMSIZE	0.1-20.0	部屋の大きさ、つまり反射音の間隔を表わします。
LIVENESS	0-10	反射音の減衰のしかたを表わします。(0:dead, 10:live)
INI. DLY	0.0-500.0 ms	初期反射音が出るまでの遅延時間です。
DIFF.	0-10	ディフュージョン(ひろがり)です。
DENSITY	0-100%	反射音の密度です。
ER NUM.	1-19	反射音の本数です。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメータ同期のオン/オフです。
NOTE L	*1	TEMPOからDELAY Lを換算するための値です。
NOTE R	*1	TEMPOからDELAY Rを換算するための値です。
NOTE FB	*1	TEMPOからFB.DLYを換算するための値です。

*1.  ただし最大値はTEMPOの設定によります。

DELAY->ER.

1 IN/2 OUTのシリーズ接続されたディレイ、アーリーリフレクションエフェクトです。

Parameter	Range	Description
DELAY L	0.0-1000.0 ms	Lチャンネルのディレイタイムです。
DELAY R	0.0-1000.0 ms	Rチャンネルのディレイタイムです。
FB. DLY	0.0-1000.0 ms	フィードバックのディレイタイムです。
FB. GAIN	-99 to +99%	フィードバックの量です。
HI. RATIO	0.1-1.0	フィードバックの高域成分の量です。
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。
DLY.BAL	0-100%	DELAYとERのかかったDELAYのバランスです。100%でDELAYのみになります。
TYPE	S-Hall, L-Hall, Random, Revers, Plate, Spring	初期反射音(ER)のパターンのタイプです。
ROOMSIZE	0.1-20.0	部屋の大きさ、つまり反射音の間隔を表わします。
LIVENESS	0-10	反射音の減衰のしかたを表わします。(0: dead, 10: live)
INI. DLY	0.0-500.0 ms	初期反射音が出るまでの遅延時間です。
DIFF.	0-10	ディフュージョン(ひろがり)です。
DENSITY	0-100%	反射音の密度です。
ER NUM.	1-19	反射音の本数です。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメータ - 同期のオン / オフです。
NOTE L	*1	TEMPOからDELAY Lを換算するための値です。
NOTE R	*1	TEMPOからDELAY Rを換算するための値です。
NOTE FB	*1	TEMPOからFB.DLYを換算するための値です。

*1.  ただし最大値はTEMPOの設定によります。

DELAY+REV

1 IN/2 OUTの平行接続されたディレイ / リバースエフェクトです。







































Parameter	Range	Description
DELAY L	0.0–1000.0 ms	Lチャンネルのディレイタイムです。
DELAY R	0.0–1000.0 ms	Rチャンネルのディレイタイムです。
FB. DLY	0.0–1000.0 ms	フィードバックのディレイタイムです。
FB. GAIN	–99 to +99%	フィードバックの量です。
DELAY HI	0.1–1.0	フィードバックの高域成分の量です。
HPF	THRU, 21.2 Hz–8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz–16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。
DLY/REV	0–100%	DELAYとREVERBのバランスです。 (0%:DELAYのみ、100%:REVERBのみ)
REV TIME	0.3–99.0 s	リバースの残響の長さです。
INI. DLY	0.0–500.0 ms	リバースの初期反射音が出るまでの遅延時間です。
REV HI	0.1–1.0	リバースの高域成分の残響時間をREV TIMEに対する比率で表しています。
DIFF.	0–10	ディフュージョン(ひろがり)です。
DENSITY	0–100%	リバースの密度です。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメータ - 同期のオン / オフです。
NOTE L	*1	TEMPOからDELAY Lを換算するための値です。
NOTE R	*1	TEMPOからDELAY Rを換算するための値です。
NOTE FB	*1	TEMPOからFB.DLYを換算するための値です。

*1. — 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 1/2048 1/4096 1/8192 1/16384 1/32768 1/65536 1/131072 1/262144 1/524288 1/1048576 1/2097152 1/4194304 1/8388608 1/16777216 1/33554432 1/67108864 1/134217728 1/268435456 1/536870912 1/1073741824 1/2147483648 1/4294967296 1/8589934592 1/17179869184 1/34359738368 1/68719476736 1/137438953472 1/274877906944 1/549755813888 1/1099511627776 1/2199023255552 1/4398046511104 1/8796093022208 1/17592186044416 1/35184372088832 1/70368744177664 1/140737488355328 1/281474976710656 1/562949953421312 1/1125899906842624 1/2251799813685248 1/4503599627370496 1/9007199254740992 1/18014398509481984 1/36028797018963968 1/72057594037927936 1/144115188075855872 1/288230376151711744 1/576460752303423488 1/1152921504606846976 1/2305843009213693952 1/4611686018427387904 1/9223372036854775808 1/18446744073709551616 1/36893488147419103232 1/73786976294838206464 1/147573952589676412928 1/295147905179352825856 1/590295810358705651712 1/1180591620717411303424 1/2361183241434822606848 1/4722366482869645213696 1/9444732965739290427392 1/18889465931478580854784 1/37778931862957161709568 1/75557863725914323419136 1/151115727451828646838272 1/302231454903657293676544 1/604462909807314587353088 1/1208925819614629174706176 1/2417851639229258349412352 1/4835703278458516698824704 1/9671406556917033397649408 1/19342813113834066795298816 1/38685626227668133590597632 1/77371252455336267181195264 1/154742504910672534362390528 1/309485009821345068724781056 1/618970019642690137449562112 1/1237940039285380274899124224 1/2475880078570760549798248448 1/4951760157141521099596496896 1/9903520314283042199192993792 1/19807040628566084398385987584 1/39614081257132168796771975168 1/79228162514264337593543950336 1/158456325028528675187087900672 1/316912650057057350374175801344 1/633825300114114700748351602688 1/1267650600228229401496703205376 1/2535301200456458802993406410752 1/5070602400912917605986812821504 1/10141204801825835211973625643008 1/20282409603651670423947251286016 1/40564819207303340847894502572032 1/81129638414606681695789005144064 1/162259276829213363391578010288128 1/324518553658426726783156020576256 1/649037107316853453566312041152512 1/1298074214633706907132624082305024 1/2596148429267413814265248164610048 1/5192296858534827628530496329220096 1/10384593717069655257060992658440192 1/20769187434139310514121985316880384 1/41538374868278621028243970633760768 1/83076749736557242056487941267521536 1/166153499473114484112975882535043072 1/332306998946228968225951765070086144 1/664613997892457936451903530140172288 1/1329227995784915872903807060280344576 1/2658455991569831745807614120560689152 1/5316911983139663491615228241121378304 1/10633823966279326983230456482242756608 1/21267647932558653966460912964485513216 1/42535295865117307932921825928971026432 1/85070591730234615865843651857942052864 1/170141183460469231731687303715884105728 1/340282366920938463463374607431768211456 1/680564733841876926926749214863536422912 1/1361129467683753853853498429727072845824 1/2722258935367507707706996859454145691648 1/5444517870735015415413993718908291383296 1/10889035741470030830827987437816582766592 1/21778071482940061661655974875633165533184 1/43556142965880123323311949751266331066368 1/87112285931760246646623899502532662132736 1/174224571863520493293247799005065324265472 1/348449143727040986586495598010130648530944 1/696898287454081973172991196020261297061888 1/1393796574908163946345982392040522594123776 1/2787593149816327892691964784081045188247552 1/5575186299632655785383929568162090376495104 1/11150372599265311570767859136324180752990208 1/22300745198530623141535718272648361505980416 1/44601490397061246283071436545296723011960832 1/89202980794122492566142873090593446023921664 1/178405961588244985132285746181186892047843328 1/356811923176489970264571492362373784095686656 1/713623846352979940529142984724747568191373312 1/1427247692705959881058285969449495136382746624 1/2854495385411919762116571938898990272765493248 1/5708990770823839524233143877797980545530986496 1/11417981541647679048466287755595961091061972992 1/22835963083295358096932575511191922182123945984 1/45671926166590716193865151022383844364247891968 1/91343852333181432387730302044767688728495783936 1/182687704666362864775460604089535377456991567872 1/365375409332725729550921208179070754913983135744 1/730750818665451459101842416358141509827966271488 1/1461501637330902918203684832716283019655932542976 1/2923003274661805836407369665432566039311865085952 1/5846006549323611672814739330865132078623730171904 1/11692013098647223345629478661730264157247460343808 1/23384026197294446691258957323460528314494920687616 1/46768052394588893382517914646921056628989841375232 1/93536104789177786765035829293842113257979682750464 1/187072209578355573530071658587684226515959365500928 1/374144419156711147060143317175368453031918731001856 1/748288838313422294120286634350736906063837462003712 1/1496577676626844588240573268701473812127674924007424 1/2993155353253689176481146537402947624255349848014848 1/5986310706507378352962293074805895248510699696029696 1/11972621413014756705924586149611790497021399392059392 1/23945242826029513411849172299223580994042798784118784 1/47890485652059026823698344598447161988085597568237568 1/95780971304118053647396689196894323976171195136475136 1/191561942608236107294793378393788647952342390272950272 1/383123885216472214589586756787577295904684780545900544 1/766247770432944429179173513575154591809369561091801088 1/1532495540865888858358347027150309183618739122183602176 1/3064991081731777716716694054300618367237478244367204352 1/6129982163463555433433388108601236734474956488734408704 1/12259964326927110866866776217202473468949912977468817408 1/24519928653854221733733552434404946937899825954937634816 1/49039857307708443467467104868809893875799651909875269632 1/98079714615416886934934209737619787751599303819750539264 1/196159429230833773869868419475239575503198607639501078528 1/392318858461667547739736838950479151006397215279002157056 1/784637716923335095479473677900958302012794430558004314112 1/1569275433846670190958947355801916604025588861116008628224 1/3138550867693340381917894711603833208051177722232017256448 1/6277101735386680763835789423207666416102355444464034512896 1/12554203470773361527671578846415332832204710888928069025792 1/25108406941546723055343157692830665664409421777856138051584 1/50216813883093446110686315385661331328818843555712276103168 1/100433627766186892221372630771322662657637687111424552206336 1/200867255532373784442745261542645325315275374222849104412672 1/401734511064747568885490523085290650630550748445698208825344 1/803469022129495137770981046170581301261101496891396417650688 1/1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376 1/3213876088517980551083924184682325205044405987565585670602752 1/6427752177035961102167848369364650410088811975131171341205504 1/12855504354071922204335696738729300820177623950262342682411008 1/25711008708143844408671393477458601640355247900524685364822016 1/51422017416287688817342786954917203280710495801049370729644032 1/102844034832575377634685573909834406561420991602098741459288064 1/205688069665150755269371147819668813122841983204197482918576128 1/411376139330301510538742295639337626245683966408394965837152256 1/822752278660603021077484591278675252491367932816789931674304512 1/1645504557321206042154969182557350504982735865633579863348609024 1/3291009114642412084309938365114701009965471731267159726697218048 1/6582018229284824168619876730229402019930943462534319453394436096 1/13164036458569648337239753460458804039861886925068638906788872192 1/26328072917139296674479506920917608079723773850137277813577744384 1/52656145834278593348959013841835216159447547700274555627155488768 1/105312291668557186697918027683670432318895095400549111254310977536 1/210624583337114373395836055367340864637790190801098222508621955072 1/421249166674228746791672110734681729275580381602196445017243910144 1/842498333348457493583344221469363458551160763204392890034487820288 1/1684996666696914987166688442938726917102321526408785780068975640576 1/3369993333393829974333376885877453834204643052817571560137951281152 1/6739986666787659948666753771754907668409286105635143120275902562304 1/13479973333575319897333507543509815336818572211270286240551805124608 1/26959946667150639794667015087019630673637144422540572481103610249216 1/53919893334301279589334030174039261347274288845081144962207220498432 1/107839786668602559178668060348078522694548577690162289924414440996864 1/215679573337205118357336120696157045389097155380324579848828881993728 1/431359146674410236714672241392314090778194310760649159697657763987456 1/862718293348820473429344482784628181556388621521298319395315527974912 1/1725436586697640946858688965569256363112777243042596638790631055949824 1/3450873173395281893717377931138512726225554486085193277581262111899648 1/6901746346790563787434755862277025452451108972170386555162524223799296 1/13803492693581127574869511724554050904902217944340773110325048447598592 1/27606985387162255149739023449108101809804435888681546220650096895197184 1/55213970774324510299478046898216203619608871777363092441300193790394368 1/110427941548649020598956093796432407239217743554726184882600387580788736 1/220855883097298041197912187592864814478435487109452369765200775161577472 1/441711766194596082395824375185729628956870974218904739530401550323154944 1/883423532389192164791648750371459257913741948437809479060803100646309888 1/1766847064778384329583297500742918515827483896875618958121606201292619776 1/3533694129556768659166595001485837031654967793751237916243212402585239552 1/7067388259113537318333190002971674063309935587502475832486424805170479104 1/14134776518227074636666380005943348126619871175004951664972849610340958208 1/28269553036454149273332760011886696253239742350009903329945699220681916416 1/56539106072908298546665520023773392506479484700019806659891398441363832832 1/113078212145816597093331040047546785012958969400039613319782796882727665664 1/226156424291633194186662080095093570025917938800079226639565593765455331328 1/452312848583266388373324160190187140051835877600158453279131187530910662656 1/904625697166532776746648320380374280103671755200316906558262375061821325312 1/1809251394333065553493296640760748560207343510400633813116524750123642650624 1/3618502788666131106986593281521497120414687020801267626233049500247285301248 1/7237005577332262213973186563042994240829374041602535252466099000494570602496 1/14474011154664524427946373126085988481658748083205070504932198000989141204992 1/28948022309329048855892746252171976963317496166410141009864396001978282409984 1/57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819968 1/115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639936 1/231584178474632390847141970017375815706539969331281128078915168015826259279872 1/463168356949264781694283940034751631413079938662562256157830336031652518559744 1/926336713898529563388567880069503262826159877325124512315660672063305037119488 1/1852673427797059126777135760139006525652319754650249024631321344126610074238976 1/3705346855594118253554271520278013051304639509300498049262642688253220148477952 1/7410693711188236507108543040556026102609279018600996098525285376506440296955904 1/14821387422376473014217086081112052205218558037201992197050570753012880593911808 1/29642774844752946028434172162224104410437116074403984394101141506025761187823616 1/59285549

DIST->DELAY

1 IN/2 OUTのシリーズ接続されたディストーション / ディレイエフェクトです。

Parameter	Range	Description
DST TYPE	DST1, DST2, OVD1, OVD2, CRUNCH	ディストーションのタイプを選択します。
DRIVE	0-100	ディストーションの深さです。
MASTER	0-100	マスターレベルのコントロールです。
TONE	-10 to +10	トーンコントロールです。
N. GATE	0-20	ノイズゲートの効きです。
DELAY	0.0-2725.0 ms	ディレイの量です。
FB. GAIN	-99 to +99%	フィードバックの量です。
HI. RATIO	0.1-1.0	フィードバックの高域成分の量です。
FREQ.	0.05-40.00 Hz	モジュレーションのスピードです。
DEPTH	0-100%	モジュレーションの深さです。
DLY.BAL	0-100%	ディレイの量です。
SYNC	OFF, ON	テンポパラメータ - 同期のオン / オフです。
DLY.NOTE	*1	TEMPOからDELAYを換算するための値です。
MOD.NOTE	*2	TEMPOからFREQ.を換算するための値です。

*1.                                      

FREEZE

1 IN/1 OUTのベーシックサンプラーです。

Parameter	Range	Description
REC MODE	MANUAL, INPUT	録音のモードを設定します。MANUALでは[REC] [PLAY]ボタンで録音を始めます。INPUTでは[REC]ボタンで録音待機、入力信号をトリガーに録音を開始します。
REC DLY	-1000 to +1000 ms	トリガーのかかる時間と録音が始まる時間差を設定します。+ 値ではトリガーを受けたあとに録音が始まり、- 値ではトリガーを受ける前に録音が始まります。
TRG LVL	-60 to 0 dB	入力トリガーのレベルを設定します。
TRG MASK	0-1000 ms	次のトリガーが受けられるまでにかかる時間を設定します。
PLY MODE	MOMENT, CONTI., INPUT	再生のモードを設定します。MOMENTは[PLAY]ボタンを押している間再生、CONTでは[PLAY]ボタンを押すと、LOOP NUMパラメーターで設定した回数だけ繰り返し再生、INPUTではその動作を入力信号でスタートさせます。
START	*1	再生を開始するポイントをms単位で設定します。
END	*1	再生を終了するポイントをms単位で設定します。
LOOP	*1	ループポイントをms単位で設定します。
LOOP NUM	0-100	ループする回数を設定します。
START [SAMPLE]	*2	再生を開始するポイントをsample単位で設定します。
END [SAMPLE]	*2	再生を終了するポイントをsample単位で設定します。
LOOP [SAMPLE]	*2	ループポイントをsample単位で設定します。
PITCH	-12 to +12 semitones	再生ピッチの変化量を半音単位で設定します。
FINE	-50 to +50 cents	再生ピッチの微調整を1セント単位で設定します。
MIDI TRG	OFF, C1-C6, ALL	MIDIノートオンメッセージで[PLAY]ボタンがトリガーされます。

*1. 0.0 ~ 2970.5ms(fs=44.1kHz) 0.0 ~ 2729.2ms(fs=48kHz) 0.0 ~ 2970.5ms(fs=88.2kHz) 0.0 ~ 2729.2ms (fs=96kHz)

*2. 0 ~ 131000ms(fs=44.1kHz, 48kHz) 0 ~ 26200(fs=88.2kHz, 96kHz)

ST REVERB

2 IN/2 OUTのステレオリバーブです。

Parameter	Range	Description
REV TIME	0.3-99.0 s	リバーブの残響の長さです。
REV TYPE	Hall, Room, Stage, Plate	リバーブのタイプです。
INI. DLY	0.0-100.0 ms	リバーブの初期反射音が出るまでの遅延時間です。
HI. RATIO	0.1-1.0	リバーブの高域成分の残響時間をREV TIMEに対する比率で表しています。
LO. RATIO	0.1-2.4	リバーブの低域成分の残響時間をREV TIMEに対する比率で表しています。
DIFF.	0-10	リバーブのディフュージョン(ひろがり)です。
DENSITY	0-100%	リバーブの密度です。
E/R BAL.	0-100%	初期反射音とリバーブの音量バランスです。 (0%:REVERBのみ、100%:ERのみ)
HPF	THRU, 21.2 Hz-8.00 kHz	ハイパスフィルターのカットオフ周波数です。
LPF	50.0 Hz-16.0 kHz, THRU	ローパスフィルターのカットオフ周波数です。

M.BAND DYNA.

2 IN/2 OUTの3バンドダイナミックプロセッサです。各帯域にソロとゲインリダクションメーターが付いています。

Parameter	Range	Description
LOW GAIN	-96.0 to +12.0 dB	低域のレベルです。
MID GAIN	-96.0 to +12.0 dB	中域のレベルです。
HI. GAIN	-96.0 to +12.0 dB	高域のレベルです。
PRESENCE	-10 to +10	+ 値では高域のスレッシュホールドは低くなり、低域のスレッシュホールドは高くなります。 - 値では反対になります。0に設定時は高中低域とも同じ影響を受けます。
CMP. THRE	-24.0 to 0.0 dB	コンプレッサースレッシュホールドです。
CMP. RAT	1:1 to 20:1	コンプレッサースレッシュホールドの比率です。
CMP. ATK	0-120 ms	コンプレッサースレッシュホールドのアタックタイムです。
CMP. REL	*1	コンプレッサースレッシュホールドのリリースタイムです。
CMP. KNEE	0-5	コンプレッサースレッシュホールドのニーです。
LOOKUP	0.0-100.0 ms	ルックアップディレイです。
CMP. BYP	OFF, ON	コンプレッサースレッシュホールドをバイパスします。
L-M XOVR	21.2 Hz-8.00 kHz	ロ - / ミッドのクロスオーバー - 周波数です。
M-H XOVR	21.2 Hz-8.00 kHz	ミッド / ハイのクロスオーバー - 周波数です。
SLOPE	-6 to -12 dB	フィルタースロープです。
CEILING	-6.0 to 0.0 dB, OFF	設定レベル以上の出力が出ないように制限します。
EXP. THRE	-54.0 to -24.0 dB	エクスパンダーのスレッシュホールドです。
EXP. RAT	1:1 to ∞:1	エクスパンダーのスレッシュホールドの比率です。
EXP. REL	*1	エクスパンダーのスレッシュホールドのリリースタイムです。
EXP. BYP	OFF, ON	エクスパンダーのスレッシュホールドをバイパスします。
LIM. THRE	-12.0 to 0.0 dB	リミッターのスレッシュホールドです。
LIM. ATK	0-120 ms	リミッターのアタックタイムです。
LIM. REL	*1	リミッターのリリースタイムです。
LIM. BYP	OFF, ON	リミッターをバイパスします。
LIM. KNEE	0-5	リミッターのニーです。
SOLO LOW	OFF, ON	ONにすると、低域だけを出力します。
SOLO MID	OFF, ON	ONにすると、中域だけを出力します。
SOLO HIGH	OFF, ON	ONにすると、高域だけを出力します。

*1. 6ms ~ 46.0s (fs=44.1kHz) , 5ms ~ 42.3s (fs=48kHz) , 3ms ~ 23.0s (fs=88.2kHz) , 3ms ~ 21.1s (fs=96kHz)

プリセットEQパラメーター

#	Title	Parameter				
			LOW	L-MID	H-MID	HIGH
01	Bass Drum 1		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+3.5 dB	−3.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB
		F	100 Hz	265 Hz	1.06 kHz	5.30 kHz
		Q	1.2	10	0.9	—
02	Bass Drum 2		PEAKING	PEAKING	PEAKING	LPF
		G	+8.0 dB	−7.0 dB	+6.0 dB	ON
		F	80 Hz	400 Hz	2.50 kHz	12.5 kHz
		Q	1.4	4.5	2.2	—
03	Snare Drum 1		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	−0.5 dB	0.0 dB	+3.0 dB	+4.5 dB
		F	132 Hz	1.00 kHz	3.15 kHz	5.00 kHz
		Q	1.2	4.5	0.11	—
04	Snare Drum 2		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING
		G	+1.5 dB	−8.5 dB	+2.5 dB	+4.0 dB
		F	180 Hz	335 Hz	2.36 kHz	4.00 kHz
		Q	—	10	0.7	0.1
05	Tom-tom 1		PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
		G	+2.0 dB	−7.5 dB	+2.0 dB	+1.0 dB
		F	212 Hz	670 Hz	4.50 kHz	6.30 kHz
		Q	1.4	10	1.2	0.28
06	Cymbal		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	−2.0 dB	0.0 dB	0.0 dB	+3.0 dB
		F	106 Hz	425 Hz	1.06 kHz	13.2 kHz
		Q	—	8	0.9	—
07	High Hat		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	−4.0 dB	−2.5 dB	+1.0 dB	+0.5 dB
		F	95 Hz	425 Hz	2.80 kHz	7.50 kHz
		Q	—	0.5	1	—
08	Percussion		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	−4.5 dB	0.0 dB	+2.0 dB	0.0 dB
		F	100 Hz	400 Hz	2.80 kHz	17.0 kHz
		Q	—	4.5	0.56	—
09	E. Bass 1		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	−7.5 dB	+4.5 dB	+2.5 dB	0.0 dB
		F	35.5 Hz	112 Hz	2.00 kHz	4.00 kHz
		Q	—	5	4.5	—
10	E. Bass 2		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+3.0 dB	0.0 dB	+2.5 dB	+0.5 dB
		F	112 Hz	112 Hz	2.24 kHz	4.00 kHz
		Q	0.1	5	6.3	—

#	Title	Parameter				
			LOW	L-MID	H-MID	HIGH
11	Syn. Bass 1		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+3.5 dB	+8.5 dB	0.0 dB	0.0 dB
		F	85 Hz	950 Hz	4.00 kHz	12.5 kHz
		Q	0.1	8	4.5	—
12	Syn. Bass 2		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+2.5 dB	0.0 dB	+1.5 dB	0.0 dB
		F	125 Hz	180 Hz	1.12 kHz	12.5 kHz
		Q	1.6	8	2.2	—
13	Piano 1		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	−6.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB	+4.0 dB
		F	95 Hz	950 Hz	3.15 kHz	7.50 kHz
		Q	—	8	0.9	—
14	Piano 2		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+3.5 dB	−8.5 dB	+1.5 dB	+3.0 dB
		F	224 Hz	600 Hz	3.15 kHz	5.30 kHz
		Q	5.6	10	0.7	—
15	E. G. Clean		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+2.0 dB	−5.5 dB	+0.5 dB	+2.5 dB
		F	265 Hz	400 Hz	1.32 kHz	4.50 kHz
		Q	0.18	10	6.3	—
16	E. G. Crunch 1		PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
		G	+4.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB	+2.0 dB
		F	140 Hz	1.00 kHz	1.90 kHz	5.60 kHz
		Q	8	4.5	0.63	9
17	E. G. Crunch 2		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+2.5 dB	+1.5 dB	+2.5 dB	0.0 dB
		F	125 Hz	450 Hz	3.35 kHz	19.0 kHz
		Q	8	0.4	0.16	—
18	E. G. Dist. 1		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+5.0 dB	0.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB
		F	355 Hz	950 Hz	3.35 kHz	12.5 kHz
		Q	—	9	10	—
19	E. G. Dist. 2		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+6.0 dB	−8.5 dB	+4.5 dB	+4.0 dB
		F	315 Hz	1.06 kHz	4.25 kHz	12.5 kHz
		Q	—	10	4	—
20	A. G. Stroke 1		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	−2.0 dB	0.0 dB	+1.0 dB	+4.0 dB
		F	106 Hz	1.00 kHz	1.90 kHz	5.30 kHz
		Q	0.9	4.5	3.5	—
21	A. G. Stroke 2		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	−3.5 dB	−2.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB
		F	300 Hz	750 Hz	2.00 kHz	3.55 kHz
		Q	—	9	4.5	—

#	Title	Parameter				
			LOW	L-MID	H-MID	HIGH
22	A. G. Arpeg. 1		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING
		G	-0.5 dB	0.0 dB	0.0 dB	+2.0 dB
		F	224 Hz	1.00 kHz	4.00 kHz	6.70 kHz
		Q	—	4.5	4.5	0.12
23	A. G. Arpeg. 2		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	0.0 dB	-5.5 dB	0.0 dB	+4.0 dB
		F	180 Hz	355 Hz	4.00 kHz	4.25 kHz
		Q	—	7	4.5	—
24	Brass Sec.		PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
		G	-2.0 dB	-1.0 dB	+1.5 dB	+3.0 dB
		F	90 Hz	850 Hz	2.12 kHz	4.50 kHz
		Q	2.8	2	0.7	7
25	Male Vocal 1		PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
		G	-0.5 dB	0.0 dB	+2.0 dB	+3.5 dB
		F	190 Hz	1.00 kHz	2.00 kHz	6.70 kHz
		Q	0.11	4.5	0.56	0.11
26	Male Vocal 2		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+2.0 dB	-5.0 dB	-2.5 dB	+4.0 dB
		F	170 Hz	236 Hz	2.65 kHz	6.70 kHz
		Q	0.11	10	5.6	—
27	Female Vo. 1		PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
		G	-1.0 dB	+1.0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB
		F	118 Hz	400 Hz	2.65 kHz	6.00 kHz
		Q	0.18	0.45	0.56	0.14
28	Female Vo. 2		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	-7.0 dB	+1.5 dB	+1.5 dB	+2.5 dB
		F	112 Hz	335 Hz	2.00 kHz	6.70 kHz
		Q	—	0.16	0.2	—
29	Chorus & Harmo		PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
		G	-2.0 dB	-1.0 dB	+1.5 dB	+3.0 dB
		F	90 Hz	850 Hz	2.12 kHz	4.50 kHz
		Q	2.8	2	0.7	7
30	Total EQ 1		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	-0.5 dB	0.0 dB	+3.0 dB	+6.5 dB
		F	95 Hz	950 Hz	2.12 kHz	16.0 kHz
		Q	7	2.2	5.6	—
31	Total EQ 2		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+4.0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB	+6.0 dB
		F	95 Hz	750 Hz	1.80 kHz	18.0 kHz
		Q	7	2.8	5.6	—
32	Total EQ 3		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+1.5 dB	+0.5 dB	+2.0 dB	+4.0 dB
		F	67 Hz	850 Hz	1.90 kHz	15.0 kHz
		Q	—	0.28	0.7	—

#	Title	Parameter				
			LOW	L-MID	H-MID	HIGH
33	Bass Drum 3		PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
		G	+3.5 dB	-10.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB
		F	118 Hz	315 Hz	4.25 kHz	20.0 kHz
		Q	2	10	0.4	0.4
34	Snare Drum 3		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	PEAKING
		G	0.0 dB	+2.0 dB	+3.5 dB	0.0 dB
		F	224 Hz	560 Hz	4.25 kHz	4.00 kHz
		Q	—	4.5	2.8	0.1
35	Tom-tom 2		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	-9.0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB	0.0 dB
		F	90 Hz	212 Hz	5.30 kHz	17.0 kHz
		Q	—	4.5	1.2	—
36	Piano 3		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	+4.5 dB	-13.0 dB	+4.5 dB	+2.5 dB
		F	100 Hz	475 Hz	2.36 kHz	10.0 kHz
		Q	8	10	9	—
37	Piano Low		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	-5.5 dB	+1.5 dB	+6.0 dB	0.0 dB
		F	190 Hz	400 Hz	6.70 kHz	12.5 kHz
		Q	10	6.3	2.2	—
38	Piano High		PEAKING	PEAKING	PEAKING	PEAKING
		G	-5.5 dB	+1.5 dB	+5.0 dB	+3.0 dB
		F	190 Hz	400 Hz	6.70 kHz	5.60 kHz
		Q	10	6.3	2.2	0.1
39	Fine-EQ Cass		L.SHELF	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	-1.5 dB	0.0 dB	+1.0 dB	+3.0 dB
		F	75 Hz	1.00 kHz	4.00 kHz	12.5 kHz
		Q	—	4.5	1.8	—
40	Narrator		PEAKING	PEAKING	PEAKING	H.SHELF
		G	-4.0 dB	-1.0 dB	+2.0 dB	0.0 dB
		F	106 Hz	710 Hz	2.50 kHz	10.0 kHz
		Q	4	7	0.63	—

プリセットGATEパラメーター (fs=44.1kHz)

#	Title	Type	Parameter	Value
1	Gate	GATE	Threshold (dB)	-26
			Range (dB)	-56
			Attack (ms)	0
			Hold (ms)	2.56
			Decay (ms)	331
2	Ducking	DUCKING	Threshold (dB)	-19
			Range (dB)	-22
			Attack (ms)	93
			Hold (ms)	1.20 S
			Decay (ms)	6.32 S
3	A. Dr. BD	GATE	Threshold (dB)	-11
			Range (dB)	-53
			Attack (ms)	0
			Hold (ms)	1.93
			Decay (ms)	400
4	A. Dr. SN	GATE	Threshold (dB)	-8
			Range (dB)	-23
			Attack (ms)	1
			Hold (ms)	0.63
			Decay (ms)	238

プリセットコンプレッサーパラメーター (fs=44.1kHz)

#	Title	Type	Parameter	Value
1	Comp	COMP	Threshold (dB)	-8
			Ratio (:1)	2.5
			Attack (ms)	60
			Out gain (dB)	0.0
			Knee	2
			Release (ms)	250
2	Expand	EXPAND	Threshold (dB)	-23
			Ratio (:1)	1.7
			Attack (ms)	1
			Out gain (dB)	3.5
			Knee	2
			Release (ms)	70
3	Compander (H)	COMPAND-H	Threshold (dB)	-10
			Ratio (:1)	3.5
			Attack (ms)	1
			Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	6
			Release (ms)	250
4	Compander (S)	COMPAND-S	Threshold (dB)	-8
			Ratio (:1)	4
			Attack (ms)	25
			Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	24
			Release (ms)	180

#	Title	Type	Parameter	Value
5	A. Dr. BD	COMP	Threshold (dB)	-24
			Ratio (:1)	3
			Attack (ms)	9
			Out gain (dB)	5.5
			Knee	2
			Release (ms)	58
6	A. Dr. BD	COMPAND-H	Threshold (dB)	-11
			Ratio (:1)	3.5
			Attack (ms)	1
			Out gain (dB)	-1.5
			Width (dB)	7
			Release (ms)	192
7	A. Dr. SN	COMP	Threshold (dB)	-17
			Ratio (:1)	2.5
			Attack (ms)	8
			Out gain (dB)	3.5
			Knee	2
			Release (ms)	12
8	A. Dr. SN	EXPAND	Threshold (dB)	-23
			Ratio (:1)	2
			Attack (ms)	0
			Out gain (dB)	0.5
			Knee	2
			Release (ms)	151
9	A. Dr. SN	COMPAND-S	Threshold (dB)	-8
			Ratio (:1)	1.7
			Attack (ms)	11
			Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	10
			Release (ms)	128
10	A. Dr. Tom	EXPAND	Threshold (dB)	-20
			Ratio (:1)	2
			Attack (ms)	2
			Out gain (dB)	5.0
			Knee	2
			Release (ms)	749
11	A. Dr. OverTop	COMPAND-S	Threshold (dB)	-24
			Ratio (:1)	2
			Attack (ms)	38
			Out gain (dB)	-3.5
			Width (dB)	54
			Release (ms)	842
12	E. B. Finger	COMP	Threshold (dB)	-12
			Ratio (:1)	2
			Attack (ms)	15
			Out gain (dB)	4.5
			Knee	2
			Release (ms)	470

#	Title	Type	Parameter	Value
13	E. B. Slap	COMP	Threshold (dB)	-12
			Ratio (:1)	1.7
			Attack (ms)	6
			Out gain (dB)	4.0
			Knee	hard
			Release (ms)	133
14	Syn. Bass	COMP	Threshold (dB)	-10
			Ratio (:1)	3.5
			Attack (ms)	9
			Out gain (dB)	3.0
			Knee	hard
			Release (ms)	250
15	Piano1	COMP	Threshold (dB)	-9
			Ratio (:1)	2.5
			Attack (ms)	17
			Out gain (dB)	1.0
			Knee	hard
			Release (ms)	238
16	Piano2	COMP	Threshold (dB)	-18
			Ratio (:1)	3.5
			Attack (ms)	7
			Out gain (dB)	6.0
			Knee	2
			Release (ms)	174
17	E. Guitar	COMP	Threshold (dB)	-8
			Ratio (:1)	3.5
			Attack (ms)	7
			Out gain (dB)	2.5
			Knee	4
			Release (ms)	261
18	A. Guitar	COMP	Threshold (dB)	-10
			Ratio (:1)	2.5
			Attack (ms)	5
			Out gain (dB)	1.5
			Knee	2
			Release (ms)	238
19	Strings1	COMP	Threshold (dB)	-11
			Ratio (:1)	2
			Attack (ms)	33
			Out gain (dB)	1.5
			Knee	2
			Release (ms)	749
20	Strings2	COMP	Threshold (dB)	-12
			Ratio (:1)	1.5
			Attack (ms)	93
			Out gain (dB)	1.5
			Knee	4
			Release (ms)	1.35 S

#	Title	Type	Parameter	Value
21	Strings3	COMP	Threshold (dB)	-17
			Ratio (:1)	1.5
			Attack (ms)	76
			Out gain (dB)	2.5
			Knee	2
			Release (ms)	186
22	BrassSection	COMP	Threshold (dB)	-18
			Ratio (:1)	1.7
			Attack (ms)	18
			Out gain (dB)	4.0
			Knee	1
			Release (ms)	226
23	Syn. Pad	COMP	Threshold (dB)	-13
			Ratio (:1)	2
			Attack (ms)	58
			Out gain (dB)	2.0
			Knee	1
			Release (ms)	238
24	SamplingPerc	COMPAND-S	Threshold (dB)	-18
			Ratio (:1)	1.7
			Attack (ms)	8
			Out gain (dB)	-2.5
			Width (dB)	18
			Release (ms)	238
25	Sampling BD	COMP	Threshold (dB)	-14
			Ratio (:1)	2
			Attack (ms)	2
			Out gain (dB)	3.5
			Knee	4
			Release (ms)	35
26	Sampling SN	COMP	Threshold (dB)	-18
			Ratio (:1)	4
			Attack (ms)	8
			Out gain (dB)	8.0
			Knee	hard
			Release (ms)	354
27	Hip Comp	COMPAND-S	Threshold (dB)	-23
			Ratio (:1)	20
			Attack (ms)	15
			Out gain (dB)	0.0
			Width (dB)	15
			Release (ms)	163
28	Solo Vocal1	COMP	Threshold (dB)	-20
			Ratio (:1)	2.5
			Attack (ms)	31
			Out gain (dB)	2.0
			Knee	1
			Release (ms)	342

#	Title	Type	Parameter	Value
29	Solo Vocal2	COMP	Threshold (dB)	-8
			Ratio (:1)	2.5
			Attack (ms)	26
			Out gain (dB)	1.5
			Knee	3
			Release (ms)	331
30	Chorus	COMP	Threshold (dB)	-9
			Ratio (:1)	1.7
			Attack (ms)	39
			Out gain (dB)	2.5
			Knee	2
			Release (ms)	226
31	Click Erase	EXPAND	Threshold (dB)	-33
			Ratio (:1)	2
			Attack (ms)	1
			Out gain (dB)	2.0
			Knee	2
			Release (ms)	284
32	Announcer	COMPAND-H	Threshold (dB)	-14
			Ratio (:1)	2.5
			Attack (ms)	1
			Out gain (dB)	-2.5
			Width (dB)	18
			Release (ms)	180
33	Limiter1	COMPAND-S	Threshold (dB)	-9
			Ratio (:1)	3
			Attack (ms)	20
			Out gain (dB)	-3.0
			Width (dB)	90
			Release (ms)	3.90 s
34	Limiter2	COMP	Threshold (dB)	0
			Ratio (:1)	∞
			Attack (ms)	0
			Out gain (dB)	0.0
			Knee	hard
			Release (ms)	319
35	Total Comp1	COMP	Threshold (dB)	-18
			Ratio (:1)	3.5
			Attack (ms)	94
			Out gain (dB)	2.5
			Knee	hard
			Release (ms)	447
36	Total Comp2	COMP	Threshold (dB)	-16
			Ratio (:1)	6
			Attack (ms)	11
			Out gain (dB)	6.0
			Knee	1
			Release (ms)	180

付録B：仕様

一般仕様

Number of scene memories		99
Sampling Frequency	Internal	44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
	External	Normal rate: 44.1 kHz–10% to 48 kHz+6% Double rate: 88.2 kHz–10% to 96 kHz+6%
Signal Delay	fs=48 kHz	Less than 1.6 ms CH INPUT to STEREO OUT
	fs=96 kHz	Less than 0.8 ms CH INPUT to STEREO OUT
Fader		100 mm motorized × 17
Fader Resolution		+10 ~ –138, –∞ dB input faders
		0 ~ –138, –∞ dB master faders, stereo fader
Total Harmonic Distortion*1 (CH INPUT to STEREO OUT) (Input Gain=Min.)	fs=48 kHz	Less than 0.05% 20 Hz ~ 20 kHz @ +14 dB into 600 Ω Less than 0.01% 1 kHz @ +24 dB into 600 Ω
	fs=96 kHz	Less than 0.05% 20 Hz ~ 40 kHz @ +14 dB into 600 Ω Less than 0.01% 1 kHz @ +24 dB into 600 Ω
Frequency Response (CH INPUT to STEREO OUT)	fs=48 kHz	20 Hz~20 kHz, 0.5, –1.5 dB @ +4 dB into 600 Ω
	fs=96 kHz	20 Hz~40 kHz, 0.5, –1.5 dB @ +4 dB into 600 Ω
Dynamic Range (maximum level to noise level)		110 dB typ. DA Converter (STEREO OUT)
		105 dB typ. AD+DA (to STEREO OUT) @ fs=48 kHz
		105 dB typ. AD+DA (to STEREO OUT) @ fs=96 kHz
Hum & Noise*2 (20 Hz~20 kHz) Rs=150 Ω		–128 dB Equivalent Input Noise
		–86 dB residual output noise. STEREO OUT (STEREO OUT off)
	Input Gain=Max. Input Pad =0 dB	–86 dB (90 dB S/N) STEREO OUT (STEREO fader at nominal level and all CH INPUT faders at minimum level)
	Input Pad =0 dB Input Sensitivity =–60 dB	–64 dB (68 dB S/N) STEREO OUT (STEREO fader at nominal level and one CH INPUT fader at nominal level)
Maximum Voltage Gain		74 dB CH INPUT (CH1~12) to STEREO OUT/OMNI (BUS) OUT
		40 dB CH INPUT (CH13~16) to STEREO OUT
		74 dB CH INPUT (CH1~12) to OMNI (AUX) OUT (via pre input fader)
		74 dB CH INPUT (CH1~12) to MONITOR OUT (via STEREO BUS)
Crosstalk (@ 1 kHz) Input Gain=Min.		80 dB adjacent input channels (CH1~12)
		80 dB adjacent input channels (CH13~16)
		80 dB input to output
AD Input (1~12)	Phantom switch	+48 V DC (each 4ch)
	Pad switch	0/20 dB attenuation
	Gain control	44 dB (–60 ~ –16), detented
	Peak indicator	LED (red) turns on when post HA level reaches 3 dB below clipping at digital domain
	Signal indicator	LED (green) turns on when post HA level reaches 20 dB below nominal at digital domain
	AD converter	24-bit linear, 128-times oversampling (fs=44.1, 48 kHz), 64-times oversampling (fs=88.2, 96 kHz)
AD Input (13~16)	Gain control	30 dB (–26 ~ +4), detented
	Peak indicator	LED (red) turns on when post HA level reaches 3 dB below clipping at digital domain
	Signal indicator	LED (green) turns on when post HA level reaches 20 dB below nominal at digital domain
	AD converter	24-bit linear, 128-times oversampling (fs=44.1, 48 kHz), 64-times oversampling (fs=88.2, 96 kHz)
	Input selector	CH15/16/2TR IN for CH15/16

Digital Input (2TR IN DIGITAL, ADAT input)		
Option Input (SLOT)	Available cards	Optional digital interface cards (MY16, MY8, MY4 series)
Input Channel CH1~32	Input patch	—
	Phase	Normal/reverse
	Gate-type ^{*3}	On/off Key in: 12 ch Group (1~12, 13~24, 25~32)/AUX1~8
	Comp-type ^{*4}	On/off
		Key in: self /Stereo Link
		Pre EQ/pre fader/post fader
	Attenuator	−96.0 ~ +12.0 dB (0.1 dB step)
	EQ	4-band PEQ (TYPE1) ^{*5}
		On/off
	Delay	0~43400 samples
	On/off	—
	Fader	100 mm motorized (INPUT/AUX1~8)
	Aux send	On/off
		AUX1~8; pre fader/post fader
	Solo	On/off
		Pre fader/after pan
	Pan	127 positions (Left= 1~63, Center, Right= 1~63)
	Surround pan	127 × 127 positions [(Left= 1~63, Center, Right= 1~63)], [(Front= 1~63, Center, Rear= 1~63)]
	LFE level	−∞, −96 dB ~ +10 dB (256 step)
	Routing	STEREO, BUS1~8, DIRECT OUT
	Direct out	Pre EQ/pre fader/post fader
	Metering	Displayed on LCD
		Peak hold on/off
Stereo Input Channel CH1-4	Input patch (L/R)	—
	Phase (L/R)	Normal/reverse
	Attenuator (L/R)	−96.0 ~ +12.0 dB (0.1 dB step)
	Equalizer	4band PEQ (TYPE1) ^{*5}
	On/off	—
	Fader	100 mm motorized
		INPUT/AUX1~8 send
	Aux send	On/off
		AUX1~8; pre fader/post fader
	Solo	On/off
		Pre fader/after pan
	Pan (L/R)	127 positions (Left= 1~63, Center, Right= 1~63)
	Surround pan (L/R)	127 × 127 positions [(Left= 1~63, Center, Right= 1~63] x [Front= 1~63, Center, Rear= 1~63]]
	LFE level (L/R)	−∞, −96 dB ~ +10 dB (256 step)
	Routing	STEREO, BUS1~8, DIRECT OUT
	Metering	Displayed on LCD
		Peak hold on/off
OSCILLATOR	Level	0 ~ −96 dB (1 dB step)
	On/off	—
	Waveform	Sine 100 Hz, sine 1 kHz, sine 10 kHz, pink noise, burst noise
	Routing	BUS1~8, AUX1~8, STEREO L/R
STEREO OUT	DA converter	24-bit linear, 128-times oversampling (@fs=44.1, 48 kHz), 64-times oversampling (@fs=88.2, 96 kHz)

MONITOR OUT	DA converter	24-bit linear, 128-times oversampling (@fs=44.1, 48 kHz), 64-times oversampling (@fs=88.2, 96 kHz)
OMNI OUT 1~4	Output patch	STEREO, BUS1~8, AUX1~8, DIRECT OUT 1~32, INSERT OUT (CH1~32, BUS1~8, AUX1~8, STEREO), CASCADE OUT (BUS1~8, AUX 1~8, STEREO, SOLO)
	DA converter	24-bit linear, 128-times oversampling (@fs=44.1, 48 kHz), 64-times oversampling (@fs=88.2, 96 kHz)
2TR OUT DIGITAL	Dither	On/off Word length 16, 20, 24-bit
	Output patch	STEREO, BUS1~8, AUX 1~8, DIRECT OUT 1~32, INSERT OUT (CH 1~32, BUS 1~8, AUX 1~8, STEREO), CASCADE OUT (BUS 1~8, AUX 1~8, STEREO, SOLO)
ADAT Output	Dither	On/off Word length 16, 20, 24-bit
	Output patch	STEREO, BUS1~8, AUX 1~8, DIRECT OUT 1~32, INSERT OUT (CH 1~32, BUS 1~8, AUX 1~8, STEREO), CASCADE OUT (BUS 1~8, AUX 1~8, STEREO, SOLO)
Option Output (SLOT)	Available card	Optional digital interface card (MY16, MY8, MY4 series)
	Dither	On/off Word length 16/20/24-bit
	Output patch	STEREO, BUS1~8, AUX 1~8, DIRECT OUT 1~32, INSERT OUT (CH 1~32, BUS 1~8, AUX 1~8, STEREO), CASCADE OUT (BUS 1~8, AUX 1~8, STEREO, SOLO)
STEREO	Comp-type ^{*4}	On/off
		Pre EQ/pre fader/post fader
	Attenuator	-96.0 ~ +12.0 dB (0.1 dB step)
	EQ	4-band PEQ ^{*5}
		On/off
	On/off	—
	Fader	100 mm motorized
	Balance	127 positions (Left=1~63, Center, Right=1~63)
	Delay	0~29100 samples
	Metering	Displayed on LCD
		Peak hold on/off 12-elements x2 LED meters
BUS1~8	Comp-type ^{*4}	On/off
		Pre EQ/pre fader/post fader
	Attenuator	-96.0 ~ +12.0 dB (0.1 dB step)
	EQ	4-band PEQ ^{*5}
		On/off
	On/off	—
	Fader	100 mm motorized
	Delay	0~29100 samples
	Bus to stereo	Level (-∞, -130 dB ~ 0 dB)
		On/off
		Pan: 127 positions (Left=1~63, Center, Right=1~63)
	Metering	Displayed on LCD
		Peak hold on/off

AUX1~8	Comp-type*4	On/off Pre EQ/pre fader/post fader
	Attenuator	-96.0 ~ +12.0 dB (0.1 dB step)
	EQ	4-band PEQ*5 On/off
	On/off	—
	Fader	100 mm motorized
	Delay	0~29100 samples
	Metering	Displayed on LCD Peak hold on/off
INTERNAL EFFECTS (EFFECT 1~4)	Number of effects	4@44.1kHz, 48kHz 2@88.2kHz, 96kHz
	Bypass	On/off
	In/out	2-in, 2-out
	Effect-in from	AUX1~8/INSERT OUT
	Effect-out to	Input patch
Power Requirements		100 V, 50/60 Hz 90 W
Dimensions	(H x D x W)	150 x 548 x 436 mm
Net weight		15 kg
Operating free-air temperature range		10~35°C
Storage temperature range		-20 ~ 60°C
Supplied Accessories		AC Cable (3P/2P AC plug adapter) CD-ROM (Studio Manager) Owner's Manual Studio Manager Installation Guide Warranty card
Options		Digital interface card (MY16, MY8, MY4 series) RACK MOUNT KIT: RK1

*1. Total harmonic distortion is measured with a 6 dB/octave filter @ 80 kHz.

*2. Hum & Noise are measured with a 6 dB/octave filter @ 12.7 kHz; equivalent to a 20 kHz filter with infinite dB/octave attenuation.

*3. 287 ページの「Gate パラメーター」をご参照ください。

*4. 287 ページの「Comp パラメーター」をご参照ください。

*5. 286 ページの「EQ パラメーター」をご参照ください。

EQ パラメーター

	LOW/HPF	L-MID	H-MID	HIGH /LPF
Q	0.1~10.0 (41 points) low shelving HPF	0.1~10.0 (41 points)		0.1~10.0 (41 points) high shelving LPF
F	21.2 Hz.20.0 kHz (1/12 oct step)			
G	±18 dB (0.1 dB step) HPF: on/off	±18 dB (0.1 dB step)		±18 dB (0.1 dB step) LPF: on/off

Gateパラメーター

Gate	Threshold	-54 dB ~ 0 dB (0.1 dB step)
	Range	-70 dB ~ 0 dB (1 dB step)
	Attack	0 ms~120 ms (1 ms step)
	Hold	0.02 ms~1.96 s (216 points) @ 48 kHz
		0.02 ms~2.13 s (216 points) @ 44.1 kHz
		0.01 ms~981 ms (216 points) @ 96 kHz
		0.01 ms~1.06 s (216 points) @ 88.2 kHz
	Decay	5 ms~42.3 s (160 points) @ 48 kHz
		6 ms~46.0 s (160 points) @ 44.1 kHz
		3 ms~21.1 s (160 points) @ 96 kHz
		3 ms~23.0 s (160 points) @ 88.2 kHz
Ducking	Threshold	-54 dB ~ 0 dB (0.1 dB step)
	Range	-70 dB ~ 0 dB (1 dB step)
	Attack	0 ms~120 ms (1 ms step)
	Hold	0.02 ms~1.96 s (216 points) @ 48 kHz
		0.02 ms~2.13 s (216 points) @ 44.1 kHz
		0.01 ms~981 ms (216 points) @ 96 kHz
		0.01 ms~1.06 s (216 points) @ 88.2 kHz
	Decay	5 ms~42.3 s (160 points) @ 48 kHz
		6 ms~46.0 s (160 points) @ 44.1 kHz
		3 ms~21.1 s (160 points) @ 96 kHz
		3 ms~23.0 s (160 points) @ 88.2 kHz

Compパラメーター

Compressor	Threshold	-54 dB ~ 0 dB (0.1 dB step)
	Ratio (x :1)	x=1, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 20, ∞ (16 points)
	Out gain	0 dB ~ +18 dB (0.1 dB step)
	Knee	Hard, 1, 2, 3, 4, 5 (6 step)
	Attack	0 ms~120 ms (1 ms step)
	Release	5 ms~42.3 s (160 points) @ 48 kHz
		6 ms~46.0 s (160 points) @ 44.1 kHz
		3 ms~21.1 s (160 points) @ 96 kHz
		3 ms~23.0 s (160 points) @ 88.2 kHz
Expander	Threshold	-54 dB ~ 0 dB (0.1 dB step)
	Ratio (x :1)	x=1, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 20, ∞ (16 points)
	Out gain	0 dB ~ +18 dB (0.1 dB step)
	Knee	Hard, 1, 2, 3, 4, 5 (6 points)
	Attack	0 ms~120 ms (1 ms step)
	Release	5 ms~42.3 s (160 points) @ 48 kHz
		6 ms~46.0 s (160 points) @ 44.1 kHz
		3 ms~21.1 s (160 points) @ 96 kHz
		3 ms~23.0 s (160 points) @ 88.2 kHz

Compander H	Threshold	-54 dB ~ 0 dB (0.1 dB step)
	Ratio (x :1)	x=1, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 20 (15 points)
	Out gain	-18 dB ~ 0 dB (0.1 dB step)
	Width	1 dB~90 dB (1 dB step)
	Attack	0 ms~120 ms (1 ms step)
	Release	5 ms~42.3 s (160 points) @ 48 kHz
		6 ms~46.0 s (160 points) @ 44.1 kHz
		3 ms~21.1 s (160 points) @ 96 kHz
		3 ms~23.0 s (160 points) @ 88.2 kHz
Compander S	Threshold	-54 dB ~ 0 dB (0.1 dB step)
	Ratio (x :1)	x=1, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 20 (15 points)
	Out gain	-18 dB ~ 0 dB (0.1 dB step)
	Width	1 dB~90 dB (1 dB step)
	Attack	0 ms~120 ms (1 ms step)
	Release	5 ms~42.3 s (160 points) @ 48 kHz
		6 ms~46.0 s (160 points) @ 44.1 kHz
		3 ms~21.1 s (160 points) @ 96 kHz
		3 ms~23.0 s (160 points) @ 88.2 kHz

ライブラリー

Effect library (EFFECT 1~4)	Presets	44
	User memories	84
Compressor library	Presets	36
	User memories	92
Gate library	Presets	4
	User memories	124
EQ library	Presets	40
	User memories	160
Channel library	Presets	2
	User memories	127
Input patch library	Presets	1
	User memories	32
Output patch library	Presets	1
	User memories	32

アナログ入力仕様

Input	PAD	GAIN	Actual Load Impedance	For Use With Nominal	Input level			Connector
					Sensitivity *1	Nominal	Max. before clip	
INPUT A/B 1~12	0	-60 dB	3k Ω	50~600 Ω Mics & 600 Ω Lines	-70 dB (0.245 mV)	-60 dB (0.775 mV)	-40 dB (7.75 mV)	A: XLR-3-31 type (Balanced)*2 B: Phone jack (TRS) (Balanced)*3
		-16 dB			-26 dB (38.8 mV)	-16 dB (123 mV)	+4 dB (1.23 V)	
	20				-6 dB (338 mV)	+4 dB (1.23 V)	+24 dB (12.28 V)	
INPUT 13~16	—	-26 dB	10k Ω	600 Ω Lines	-36 dB (1.23 mV)	-26 dB (38.8 mV)	-6 dB (388 mV)	Phone jack (TRS) (Balanced)*3
		+4 dB			-6 dB (388 mV)	+4 dB (1.23 V)	+24 dB (12.28 V)	
CH INSERT IN 1~12	—	—	10k Ω	600 Ω Lines	-12 dB (195 mV)	-2 dB (616 mV)	+18 dB (6.16 V)	Phone jack (TRS) (Unbalanced)*4
2TR IN [L, R]	—	—	10k Ω	600 Ω Lines	-10 dB (316 mV)	-10 dBV (316 mV)	+10 dBV (3.16 V)	RCA pin jack (Unbalanced)

*1. Sensitivity is the lowest level that will produce an output of +4 dB (1.23 V) or the nominal output level when the unit is set to maximum gain. (All faders and level controls are maximum position.)

*2. XLR-3-31 type connectors are balanced (1=GND, 2=HOT, 3=COLD).

*3. Phone jacks are balanced (Tip=HOT, Ring=COLD, Sleeve=GND).

*4. CH INSERT IN/OUT phone jacks are unbalanced. (Tip=OUTPUT, Ring=INPUT, Sleeve=GND).

In these specifications, when dB represents a specific voltage, 0 dB is referenced to 0.775 Vrms.

For 2TR IN levels, 0 dBV is referenced to 1.00 Vrms.

All input AD converters (CH INPUT 1~16) are 24-bit linear, 128-times oversampling. (@fs=44.1, 48 kHz)

+48 V DC (phantom power) is supplied to CH INPUT (1~12) XLR type connectors via individual switches.

Three PHANTOM +48V switches CH1~4, 5~8, 9~12 turn on the phantom power for inputs 1~4, 5~8, 9~12 respectively.

アナログ出力仕様

Output	Actual Source Impedance	For Use With Nominal	Output level		Connector
			Nominal	Max. before clip	
STEREO OUT [L, R]	150 Ω	600 Ω Lines	+4 dB (1.23 V)	+24 dB (12.28 V)	XLR-3-32 type (Balanced)*1
OMNI OUT 1~4	150 Ω	10k Ω Lines	+4 dB (1.23 V)	+24 dB (12.28 V)	Phone jack (TRS) (Balanced)*2
MONITOR OUT [L, R]	150 Ω	10k Ω Lines	+4 dB (1.23 V)	+24 dB (12.28 V)	Phone jack (TRS) (Balanced)*2
CH INSERT OUT 1~12	600 Ω	10k Ω Lines	-2 dB (616 mV)	+18 dB (6.16 V)	Phone jack (TRS) (Unbalanced)*3
2TR OUT [L, R]	600 Ω	10k Ω Lines	-10 dBV (316 mV)	+10 dBV (3.16 V)	RCA Pin Jack (Unbalanced)
PHONES	100 Ω	8 Ω Phones	4 mW	25 mW	Stereo Phone Jack (TRS) (Unbalanced)*4
		40 Ω Phones	12 mW	75 mW	

*1. XLR-3-32 type connectors are balanced (1=GND, 2=HOT, 3=COLD).

*2. Phone jacks are balanced (Tip=HOT, Ring=COLD, Sleeve=GND).

*3. CH INSERT IN/OUT phone jacks are unbalanced. (Tip=OUTPUT, Ring=INPUT, Sleeve=GND).

*4. PHONES stereo phone jack is unbalanced (Tip=LEFT, Ring=RIGHT, Sleeve=GND).

In these specifications, when dB represents a specific voltage, 0 dB is referenced to 0.775 Vrms.

2TR OUT [L, R] levels, 0 dBV is referenced to 1.00 Vrms.

All output DA converters are 24-bit, 128-times oversampling. (@fs=44.1, 48 kHz)

デジタル入力仕様

Input	Format	Data length	Level	Connector
2TR IN DIGITAL	IEC-60958	24-bit	0.5 V _{pp} /75 Ω	RCA pin jack
ADAT IN	ADAT*1	24-bit	—	OPTICAL

*1. ALESIS proprietary multichannel optical digital interface format

デジタル出力仕様

Output	Format	Data length	Level	Connector
2TR OUT DIGITAL	IEC-60958*1 Consumer use	24-bit*3	0.5V pp/75 Ω	RCA pin jack
ADAT OUT	ADAT*2	24-bit*3	—	OPTICAL

*1. Channel status of 2TR OUT DIGITAL

Type: linear PCM

Category code: Digital signal mixer

Copy prohibit: NO

Emphasis: NO

Clock accuracy: Level II (1000 ppm)

Sampling rate: depends on the internal configuration

*2. ALESIS proprietary multichannel optical digital interface format

*3. Dither: word length 16/20/24 bit

I/O SLOT仕様

Each I/O SLOT accepts a Digital interface card. SLOT1 has a serial interface.

Maker	Model	Function	INPUT	OUTPUT *1	Format	Resolution	Frequency	The number of Available cards	Note
Yamaha	MY8-AT	Digital I/O	8	8	ADAT	24 bit	44.1/48 kHz	1	Can handle 24 bit/96 kHz by double channel mode
	MY16-AT		16	16			44.1/48 kHz	1	
	MY8-TD		8	8	TASCAM		44.1/48 kHz	1	
	MY8-AE		8	8	AES/EBU		44.1/48 kHz	1	
	MY8-AE96S		8	8			44.1/48/88.2/96 kHz	1	Sampling Rate Con- verter for input
	MY8-AE96		8	8			44.1/48/88.2/96 kHz	1	
	MY4-AD	ANALOG IN	4	—	—	20 bit	44.1/48 kHz	1	
	MY8-AD		8	—	—	24 bit	44.1/48 kHz	1	
	MY8-AD24		8	—	—		44.1/48/88.2/96 kHz	1	
	MY8-AD96		8	—	—	44.1/48/88.2/96 kHz	1		
	MY4-DA	ANALOG OUT	—	4	—	20 bit	44.1/48 kHz	1	
	MY8-DA96		—	8	—	24 bit	44.1/48/88.2/96 kHz	1	
	MY-mLAN	mLAN Interface	8	8	IEEE1394		44.1/48 kHz	1	Maximum 5 nodes
Waves	Y56K	Effect & I/O	8	8	ADAT	24 bit	44.1/48 kHz	1	
Apogee	AP8AD	ANALOG IN	8	—	—		44.1/48/88.2/96 kHz	1	4ch @fs=88.2, 96 kHz
	AP8DA	ANALOG OUT	—	8	—		44.1/48/88.2/96 kHz	1	


*1. Selectable from STEREO/BUS/AUX/DIRECT/OUT/INSERT OUT/CASCADE OUT (STEREO, BUS1~8, AUX1~8, SOLO).
Details depend on each interface card.

CONTROL I/O仕様

I/O Port		Format	Level	Connector in Console
TO HOST USB		USB	0 V~3.3 V	B type USB connector
MIDI	IN*1	MIDI	—	DIN Connector 5P
	OUT	MIDI	—	DIN Connector 5P
	THRU	MIDI	—	DIN Connector 5P
WORD CLOCK	IN	—	TTL/75 Ω	BNC Connector
	OUT	—	TTL/75 Ω	BNC Connector

*1. MIDI IN can use as TIME CODE IN MTC.

寸法図

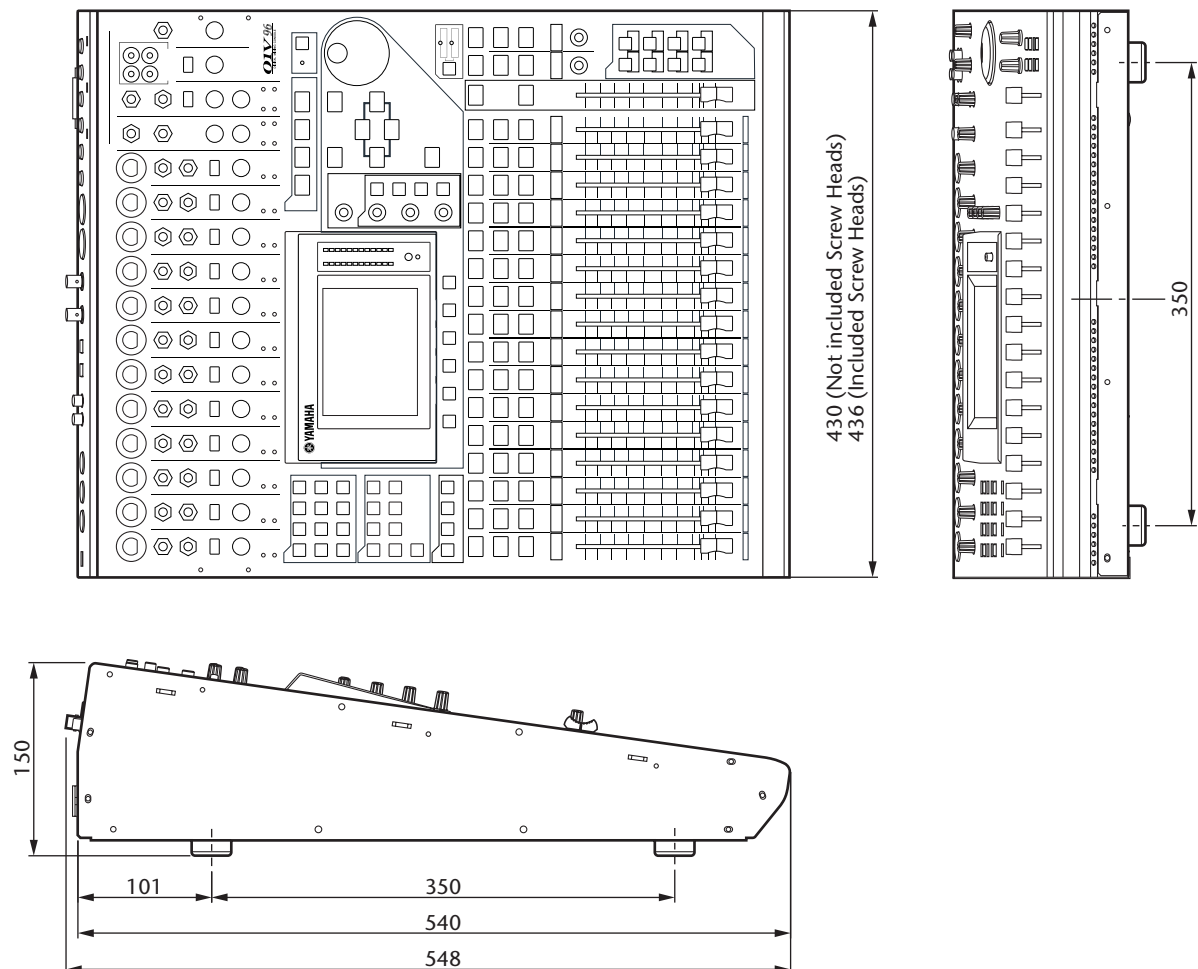

仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。

付録C: MIDI

プログラムチェンジ初期シーンメモリアサイン表

Program Change #	Initial Scene #	User Scene #
1	01	
2	02	
3	03	
4	04	
5	05	
6	06	
7	07	
8	08	
9	09	
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	
25	25	
26	26	
27	27	
28	28	
29	29	
30	30	
31	31	
32	32	
33	33	
34	34	
35	35	
36	36	
37	37	
38	38	
39	39	
40	40	
41	41	
42	42	
43	43	

Program Change #	Initial Scene #	User Scene #
44	44	
45	45	
46	46	
47	47	
48	48	
49	49	
50	50	
51	51	
52	52	
53	53	
54	54	
55	55	
56	56	
57	57	
58	58	
59	59	
60	60	
61	61	
62	62	
63	63	
64	64	
65	65	
66	66	
67	67	
68	68	
69	69	
70	70	
71	71	
72	72	
73	73	
74	74	
75	75	
76	76	
77	77	
78	78	
79	79	
80	80	
81	81	
82	82	
83	83	
84	84	
85	85	
86	86	

Program Change#	Initial Scene #	User Scene #
87	87	
88	88	
89	89	
90	90	
91	91	
92	92	
93	93	
94	94	
95	95	
96	96	
97	97	
98	98	
99	99	
100	00	
101	—	
102	—	
103	—	
104	—	
105	—	
106	—	
107	—	
108	—	
109	—	
110	—	
111	—	
112	—	
113	—	
114	—	
115	—	
116	—	
117	—	
118	—	
119	—	
120	—	
121	—	
122	—	
123	—	
124	—	
125	—	
126	—	
127	—	
128	—	

コントロールチェンジ初期パラメーターアサイン表

CHANNEL1

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	FADER H	CHANNEL	INPUT1
2	FADER H	CHANNEL	INPUT2
3	FADER H	CHANNEL	INPUT3
4	FADER H	CHANNEL	INPUT4
5	FADER H	CHANNEL	INPUT5
6	FADER H	CHANNEL	INPUT6
7	FADER H	CHANNEL	INPUT7
8	FADER H	CHANNEL	INPUT8
9	FADER H	CHANNEL	INPUT9
10	FADER H	CHANNEL	INPUT10
11	FADER H	CHANNEL	INPUT11
12	FADER H	CHANNEL	INPUT12
13	FADER H	CHANNEL	INPUT13
14	FADER H	CHANNEL	INPUT14
15	FADER H	CHANNEL	INPUT15
16	FADER H	CHANNEL	INPUT16
17	FADER H	CHANNEL	INPUT17
18	FADER H	CHANNEL	INPUT18
19	FADER H	CHANNEL	INPUT19
20	FADER H	CHANNEL	INPUT20
21	FADER H	CHANNEL	INPUT21
22	FADER H	CHANNEL	INPUT22
23	FADER H	CHANNEL	INPUT23
24	FADER H	CHANNEL	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	FADER H	MASTER	STEREO
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	FADER L	CHANNEL	INPUT1
34	FADER L	CHANNEL	INPUT2
35	FADER L	CHANNEL	INPUT3
36	FADER L	CHANNEL	INPUT4
37	FADER L	CHANNEL	INPUT5
38	FADER L	CHANNEL	INPUT6
39	FADER L	CHANNEL	INPUT7
40	FADER L	CHANNEL	INPUT8
41	FADER L	CHANNEL	INPUT9
42	FADER L	CHANNEL	INPUT10
43	FADER L	CHANNEL	INPUT11
44	FADER L	CHANNEL	INPUT12
45	FADER L	CHANNEL	INPUT13
46	FADER L	CHANNEL	INPUT14
47	FADER L	CHANNEL	INPUT15
48	FADER L	CHANNEL	INPUT16
49	FADER L	CHANNEL	INPUT17
50	FADER L	CHANNEL	INPUT18
51	FADER L	CHANNEL	INPUT19
52	FADER L	CHANNEL	INPUT20
53	FADER L	CHANNEL	INPUT21
54	FADER L	CHANNEL	INPUT22
55	FADER L	CHANNEL	INPUT23
56	FADER L	CHANNEL	INPUT24

#	High	Mid	Low
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	FADER L	MASTER	STEREO
63	NO ASSIGN		
64	ON	CHANNEL	INPUT1
65	ON	CHANNEL	INPUT2
66	ON	CHANNEL	INPUT3
67	ON	CHANNEL	INPUT4
68	ON	CHANNEL	INPUT5
69	ON	CHANNEL	INPUT6
70	ON	CHANNEL	INPUT7
71	ON	CHANNEL	INPUT8
72	ON	CHANNEL	INPUT9
73	ON	CHANNEL	INPUT10
74	ON	CHANNEL	INPUT11
75	ON	CHANNEL	INPUT12
76	ON	CHANNEL	INPUT13
77	ON	CHANNEL	INPUT14
78	ON	CHANNEL	INPUT15
79	ON	CHANNEL	INPUT16
80	ON	CHANNEL	INPUT17
81	ON	CHANNEL	INPUT18
82	ON	CHANNEL	INPUT19
83	ON	CHANNEL	INPUT20
84	ON	CHANNEL	INPUT21
85	ON	CHANNEL	INPUT22
86	ON	CHANNEL	INPUT23
87	ON	CHANNEL	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	PAN	CHANNEL	INPUT1
90	PAN	CHANNEL	INPUT2
91	PAN	CHANNEL	INPUT3
92	PAN	CHANNEL	INPUT4
93	PAN	CHANNEL	INPUT5
94	PAN	CHANNEL	INPUT6
95	PAN	CHANNEL	INPUT7
102	PAN	CHANNEL	INPUT8
103	PAN	CHANNEL	INPUT9
104	PAN	CHANNEL	INPUT10
105	PAN	CHANNEL	INPUT11
106	PAN	CHANNEL	INPUT12
107	PAN	CHANNEL	INPUT13
108	PAN	CHANNEL	INPUT14
109	PAN	CHANNEL	INPUT15
110	PAN	CHANNEL	INPUT16
111	PAN	CHANNEL	INPUT17
112	PAN	CHANNEL	INPUT18
113	PAN	CHANNEL	INPUT19
114	PAN	CHANNEL	INPUT20
115	PAN	CHANNEL	INPUT21
116	PAN	CHANNEL	INPUT22
117	PAN	CHANNEL	INPUT23
118	PAN	CHANNEL	INPUT24
119	NO ASSIGN		

CHANNEL2

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	FADER H	CHANNEL	INPUT25
2	FADER H	CHANNEL	INPUT26
3	FADER H	CHANNEL	INPUT27
4	FADER H	CHANNEL	INPUT28
5	FADER H	CHANNEL	INPUT29
6	FADER H	CHANNEL	INPUT30
7	FADER H	CHANNEL	INPUT31
8	FADER H	CHANNEL	INPUT32
9	FADER H	CHANNEL	ST-IN1
10	FADER H	CHANNEL	ST-IN2
11	FADER H	CHANNEL	ST-IN3
12	FADER H	CHANNEL	ST-IN4
13	FADER H	MASTER	BUS1
14	FADER H	MASTER	BUS2
15	FADER H	MASTER	BUS3
16	FADER H	MASTER	BUS4
17	FADER H	MASTER	BUS5
18	FADER H	MASTER	BUS6
19	FADER H	MASTER	BUS7
20	FADER H	MASTER	BUS8
21	FADER H	MASTER	AUX1
22	FADER H	MASTER	AUX2
23	FADER H	MASTER	AUX3
24	FADER H	MASTER	AUX4
25	FADER H	MASTER	AUX5
26	FADER H	MASTER	AUX6
27	FADER H	MASTER	AUX7
28	FADER H	MASTER	AUX8
29	NO ASSIGN		
30	ON	MASTER	STEREO
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	FADER L	CHANNEL	INPUT25
34	FADER L	CHANNEL	INPUT26
35	FADER L	CHANNEL	INPUT27
36	FADER L	CHANNEL	INPUT28
37	FADER L	CHANNEL	INPUT29
38	FADER L	CHANNEL	INPUT30
39	FADER L	CHANNEL	INPUT31
40	FADER L	CHANNEL	INPUT32
41	FADER L	CHANNEL	ST-IN1
42	FADER L	CHANNEL	ST-IN2
43	FADER L	CHANNEL	ST-IN3
44	FADER L	CHANNEL	ST-IN4
45	FADER L	MASTER	BUS1
46	FADER L	MASTER	BUS2
47	FADER L	MASTER	BUS3
48	FADER L	MASTER	BUS4
49	FADER L	MASTER	BUS5
50	FADER L	MASTER	BUS6
51	FADER L	MASTER	BUS7
52	FADER L	MASTER	BUS8
53	FADER L	MASTER	AUX1
54	FADER L	MASTER	AUX2
55	FADER L	MASTER	AUX3
56	FADER L	MASTER	AUX4
57	FADER L	MASTER	AUX5
58	FADER L	MASTER	AUX6

#	High	Mid	Low
59	FADER L	MASTER	AUX7
60	FADER L	MASTER	AUX8
61	NO ASSIGN		
62	BALANCE	MASTER	STEREO
63	NO ASSIGN		
64	ON	CHANNEL	INPUT25
65	ON	CHANNEL	INPUT26
66	ON	CHANNEL	INPUT27
67	ON	CHANNEL	INPUT28
68	ON	CHANNEL	INPUT29
69	ON	CHANNEL	INPUT30
70	ON	CHANNEL	INPUT31
71	ON	CHANNEL	INPUT32
72	ON	CHANNEL	ST-IN1
73	ON	CHANNEL	ST-IN2
74	ON	CHANNEL	ST-IN3
75	ON	CHANNEL	ST-IN4
76	ON	MASTER	BUS1
77	ON	MASTER	BUS2
78	ON	MASTER	BUS3
79	ON	MASTER	BUS4
80	ON	MASTER	BUS5
81	ON	MASTER	BUS6
82	ON	MASTER	BUS7
83	ON	MASTER	BUS8
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	PAN	CHANNEL	INPUT25
90	PAN	CHANNEL	INPUT26
91	PAN	CHANNEL	INPUT27
92	PAN	CHANNEL	INPUT28
93	PAN	CHANNEL	INPUT29
94	PAN	CHANNEL	INPUT30
95	PAN	CHANNEL	INPUT31
102	PAN	CHANNEL	INPUT32
103	PAN	CHANNEL	ST-IN1L
104	PAN	CHANNEL	ST-IN1R
105	PAN	CHANNEL	ST-IN2L
106	PAN	CHANNEL	ST-IN2R
107	PAN	CHANNEL	ST-IN3L
108	PAN	CHANNEL	ST-IN3R
109	PAN	CHANNEL	ST-IN4L
110	PAN	CHANNEL	ST-IN4R
111	ON	MASTER	AUX1
112	ON	MASTER	AUX2
113	ON	MASTER	AUX3
114	ON	MASTER	AUX4
115	ON	MASTER	AUX5
116	ON	MASTER	AUX6
117	ON	MASTER	AUX7
118	ON	MASTER	AUX8
119	NO ASSIGN		

CHANNEL3

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G LOW H	INPUT1
2	EQ	G LOW H	INPUT2
3	EQ	G LOW H	INPUT3
4	EQ	G LOW H	INPUT4
5	EQ	G LOW H	INPUT5
6	EQ	G LOW H	INPUT6
7	EQ	G LOW H	INPUT7
8	EQ	G LOW H	INPUT8
9	EQ	G LOW H	INPUT9
10	EQ	G LOW H	INPUT10
11	EQ	G LOW H	INPUT11
12	EQ	G LOW H	INPUT12
13	EQ	G LOW H	INPUT13
14	EQ	G LOW H	INPUT14
15	EQ	G LOW H	INPUT15
16	EQ	G LOW H	INPUT16
17	EQ	G LOW H	INPUT17
18	EQ	G LOW H	INPUT18
19	EQ	G LOW H	INPUT19
20	EQ	G LOW H	INPUT20
21	EQ	G LOW H	INPUT21
22	EQ	G LOW H	INPUT22
23	EQ	G LOW H	INPUT23
24	EQ	G LOW H	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G LOW L	INPUT1
34	EQ	G LOW L	INPUT2
35	EQ	G LOW L	INPUT3
36	EQ	G LOW L	INPUT4
37	EQ	G LOW L	INPUT5
38	EQ	G LOW L	INPUT6
39	EQ	G LOW L	INPUT7
40	EQ	G LOW L	INPUT8
41	EQ	G LOW L	INPUT9
42	EQ	G LOW L	INPUT10
43	EQ	G LOW L	INPUT11
44	EQ	G LOW L	INPUT12
45	EQ	G LOW L	INPUT13
46	EQ	G LOW L	INPUT14
47	EQ	G LOW L	INPUT15
48	EQ	G LOW L	INPUT16
49	EQ	G LOW L	INPUT17
50	EQ	G LOW L	INPUT18
51	EQ	G LOW L	INPUT19
52	EQ	G LOW L	INPUT20
53	EQ	G LOW L	INPUT21
54	EQ	G LOW L	INPUT22
55	EQ	G LOW L	INPUT23
56	EQ	G LOW L	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F LOW	INPUT1
65	EQ	F LOW	INPUT2
66	EQ	F LOW	INPUT3
67	EQ	F LOW	INPUT4
68	EQ	F LOW	INPUT5
69	EQ	F LOW	INPUT6
70	EQ	F LOW	INPUT7
71	EQ	F LOW	INPUT8
72	EQ	F LOW	INPUT9
73	EQ	F LOW	INPUT10
74	EQ	F LOW	INPUT11
75	EQ	F LOW	INPUT12
76	EQ	F LOW	INPUT13
77	EQ	F LOW	INPUT14
78	EQ	F LOW	INPUT15
79	EQ	F LOW	INPUT16
80	EQ	F LOW	INPUT17
81	EQ	F LOW	INPUT18
82	EQ	F LOW	INPUT19
83	EQ	F LOW	INPUT20
84	EQ	F LOW	INPUT21
85	EQ	F LOW	INPUT22
86	EQ	F LOW	INPUT23
87	EQ	F LOW	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q LOW	INPUT1
90	EQ	Q LOW	INPUT2
91	EQ	Q LOW	INPUT3
92	EQ	Q LOW	INPUT4
93	EQ	Q LOW	INPUT5
94	EQ	Q LOW	INPUT6
95	EQ	Q LOW	INPUT7
102	EQ	Q LOW	INPUT8
103	EQ	Q LOW	INPUT9
104	EQ	Q LOW	INPUT10
105	EQ	Q LOW	INPUT11
106	EQ	Q LOW	INPUT12
107	EQ	Q LOW	INPUT13
108	EQ	Q LOW	INPUT14
109	EQ	Q LOW	INPUT15
110	EQ	Q LOW	INPUT16
111	EQ	Q LOW	INPUT17
112	EQ	Q LOW	INPUT18
113	EQ	Q LOW	INPUT19
114	EQ	Q LOW	INPUT20
115	EQ	Q LOW	INPUT21
116	EQ	Q LOW	INPUT22
117	EQ	Q LOW	INPUT23
118	EQ	Q LOW	INPUT24
119	NO ASSIGN		

CHANNEL 4

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G LOW H	INPUT25
2	EQ	G LOW H	INPUT26
3	EQ	G LOW H	INPUT27
4	EQ	G LOW H	INPUT28
5	EQ	G LOW H	INPUT29
6	EQ	G LOW H	INPUT30
7	EQ	G LOW H	INPUT31
8	EQ	G LOW H	INPUT32
9	EQ	G LOW H	ST-IN1
10	EQ	G LOW H	ST-IN2
11	EQ	G LOW H	ST-IN3
12	EQ	G LOW H	ST-IN4
13	NO ASSIGN		
14	NO ASSIGN		
15	NO ASSIGN		
16	NO ASSIGN		
17	NO ASSIGN		
18	NO ASSIGN		
19	NO ASSIGN		
20	NO ASSIGN		
21	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G LOW L	INPUT25
34	EQ	G LOW L	INPUT26
35	EQ	G LOW L	INPUT27
36	EQ	G LOW L	INPUT28
37	EQ	G LOW L	INPUT29
38	EQ	G LOW L	INPUT30
39	EQ	G LOW L	INPUT31
40	EQ	G LOW L	INPUT32
41	EQ	G LOW L	ST-IN1
42	EQ	G LOW L	ST-IN2
43	EQ	G LOW L	ST-IN3
44	EQ	G LOW L	ST-IN4
45	NO ASSIGN		
46	NO ASSIGN		
47	NO ASSIGN		
48	NO ASSIGN		
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F LOW	INPUT25
65	EQ	F LOW	INPUT26
66	EQ	F LOW	INPUT27
67	EQ	F LOW	INPUT28
68	EQ	F LOW	INPUT29
69	EQ	F LOW	INPUT30
70	EQ	F LOW	INPUT31
71	EQ	F LOW	INPUT32
72	EQ	F LOW	ST-IN1
73	EQ	F LOW	ST-IN2
74	EQ	F LOW	ST-IN3
75	EQ	F LOW	ST-IN4
76	NO ASSIGN		
77	NO ASSIGN		
78	NO ASSIGN		
79	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q LOW	INPUT25
90	EQ	Q LOW	INPUT26
91	EQ	Q LOW	INPUT27
92	EQ	Q LOW	INPUT28
93	EQ	Q LOW	INPUT29
94	EQ	Q LOW	INPUT30
95	EQ	Q LOW	INPUT31
102	EQ	Q LOW	INPUT32
103	EQ	Q LOW	ST-IN1
104	EQ	Q LOW	ST-IN2
105	EQ	Q LOW	ST-IN3
106	EQ	Q LOW	ST-IN4
107	NO ASSIGN		
108	NO ASSIGN		
109	NO ASSIGN		
110	NO ASSIGN		
111	NO ASSIGN		
112	NO ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
114	NO ASSIGN		
115	NO ASSIGN		
116	NO ASSIGN		
117	NO ASSIGN		
118	NO ASSIGN		
119	NO ASSIGN		

CHANNEL5

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G LO-MID H	INPUT1
2	EQ	G LO-MID H	INPUT2
3	EQ	G LO-MID H	INPUT3
4	EQ	G LO-MID H	INPUT4
5	EQ	G LO-MID H	INPUT5
6	EQ	G LO-MID H	INPUT6
7	EQ	G LO-MID H	INPUT7
8	EQ	G LO-MID H	INPUT8
9	EQ	G LO-MID H	INPUT9
10	EQ	G LO-MID H	INPUT10
11	EQ	G LO-MID H	INPUT11
12	EQ	G LO-MID H	INPUT12
13	EQ	G LO-MID H	INPUT13
14	EQ	G LO-MID H	INPUT14
15	EQ	G LO-MID H	INPUT15
16	EQ	G LO-MID H	INPUT16
17	EQ	G LO-MID H	INPUT17
18	EQ	G LO-MID H	INPUT18
19	EQ	G LO-MID H	INPUT19
20	EQ	G LO-MID H	INPUT20
21	EQ	G LO-MID H	INPUT21
22	EQ	G LO-MID H	INPUT22
23	EQ	G LO-MID H	INPUT23
24	EQ	G LO-MID H	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G LO-MID L	INPUT1
34	EQ	G LO-MID L	INPUT2
35	EQ	G LO-MID L	INPUT3
36	EQ	G LO-MID L	INPUT4
37	EQ	G LO-MID L	INPUT5
38	EQ	G LO-MID L	INPUT6
39	EQ	G LO-MID L	INPUT7
40	EQ	G LO-MID L	INPUT8
41	EQ	G LO-MID L	INPUT9
42	EQ	G LO-MID L	INPUT10
43	EQ	G LO-MID L	INPUT11
44	EQ	G LO-MID L	INPUT12
45	EQ	G LO-MID L	INPUT13
46	EQ	G LO-MID L	INPUT14
47	EQ	G LO-MID L	INPUT15
48	EQ	G LO-MID L	INPUT16
49	EQ	G LO-MID L	INPUT17
50	EQ	G LO-MID L	INPUT18
51	EQ	G LO-MID L	INPUT19
52	EQ	G LO-MID L	INPUT20
53	EQ	G LO-MID L	INPUT21
54	EQ	G LO-MID L	INPUT22
55	EQ	G LO-MID L	INPUT23
56	EQ	G LO-MID L	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F LO-MID	INPUT1
65	EQ	F LO-MID	INPUT2
66	EQ	F LO-MID	INPUT3
67	EQ	F LO-MID	INPUT4
68	EQ	F LO-MID	INPUT5
69	EQ	F LO-MID	INPUT6
70	EQ	F LO-MID	INPUT7
71	EQ	F LO-MID	INPUT8
72	EQ	F LO-MID	INPUT9
73	EQ	F LO-MID	INPUT10
74	EQ	F LO-MID	INPUT11
75	EQ	F LO-MID	INPUT12
76	EQ	F LO-MID	INPUT13
77	EQ	F LO-MID	INPUT14
78	EQ	F LO-MID	INPUT15
79	EQ	F LO-MID	INPUT16
80	EQ	F LO-MID	INPUT17
81	EQ	F LO-MID	INPUT18
82	EQ	F LO-MID	INPUT19
83	EQ	F LO-MID	INPUT20
84	EQ	F LO-MID	INPUT21
85	EQ	F LO-MID	INPUT22
86	EQ	F LO-MID	INPUT23
87	EQ	F LO-MID	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q LO-MID	INPUT1
90	EQ	Q LO-MID	INPUT2
91	EQ	Q LO-MID	INPUT3
92	EQ	Q LO-MID	INPUT4
93	EQ	Q LO-MID	INPUT5
94	EQ	Q LO-MID	INPUT6
95	EQ	Q LO-MID	INPUT7
102	EQ	Q LO-MID	INPUT8
103	EQ	Q LO-MID	INPUT9
104	EQ	Q LO-MID	INPUT10
105	EQ	Q LO-MID	INPUT11
106	EQ	Q LO-MID	INPUT12
107	EQ	Q LO-MID	INPUT13
108	EQ	Q LO-MID	INPUT14
109	EQ	Q LO-MID	INPUT15
110	EQ	Q LO-MID	INPUT16
111	EQ	Q LO-MID	INPUT17
112	EQ	Q LO-MID	INPUT18
113	EQ	Q LO-MID	INPUT19
114	EQ	Q LO-MID	INPUT20
115	EQ	Q LO-MID	INPUT21
116	EQ	Q LO-MID	INPUT22
117	EQ	Q LO-MID	INPUT23
118	EQ	Q LO-MID	INPUT24
119	NO ASSIGN		

CHANNEL6

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G LO-MID H	INPUT25
2	EQ	G LO-MID H	INPUT26
3	EQ	G LO-MID H	INPUT27
4	EQ	G LO-MID H	INPUT28
5	EQ	G LO-MID H	INPUT29
6	EQ	G LO-MID H	INPUT30
7	EQ	G LO-MID H	INPUT31
8	EQ	G LO-MID H	INPUT32
9	EQ	G LO-MID H	ST-IN1
10	EQ	G LO-MID H	ST-IN2
11	EQ	G LO-MID H	ST-IN3
12	EQ	G LO-MID H	ST-IN4
13	NO ASSIGN		
14	NO ASSIGN		
15	NO ASSIGN		
16	NO ASSIGN		
17	NO ASSIGN		
18	NO ASSIGN		
19	NO ASSIGN		
20	NO ASSIGN		
21	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G LO-MID L	INPUT25
34	EQ	G LO-MID L	INPUT26
35	EQ	G LO-MID L	INPUT27
36	EQ	G LO-MID L	INPUT28
37	EQ	G LO-MID L	INPUT29
38	EQ	G LO-MID L	INPUT30
39	EQ	G LO-MID L	INPUT31
40	EQ	G LO-MID L	INPUT32
41	EQ	G LO-MID L	ST-IN1
42	EQ	G LO-MID L	ST-IN2
43	EQ	G LO-MID L	ST-IN3
44	EQ	G LO-MID L	ST-IN4
45	NO ASSIGN		
46	NO ASSIGN		
47	NO ASSIGN		
48	NO ASSIGN		
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F LO-MID	INPUT25
65	EQ	F LO-MID	INPUT26
66	EQ	F LO-MID	INPUT27
67	EQ	F LO-MID	INPUT28
68	EQ	F LO-MID	INPUT29
69	EQ	F LO-MID	INPUT30
70	EQ	F LO-MID	INPUT31
71	EQ	F LO-MID	INPUT32
72	EQ	F LO-MID	ST-IN1
73	EQ	F LO-MID	ST-IN2
74	EQ	F LO-MID	ST-IN3
75	EQ	F LO-MID	ST-IN4
76	NO ASSIGN		
77	NO ASSIGN		
78	NO ASSIGN		
79	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q LO-MID	INPUT25
90	EQ	Q LO-MID	INPUT26
91	EQ	Q LO-MID	INPUT27
92	EQ	Q LO-MID	INPUT28
93	EQ	Q LO-MID	INPUT29
94	EQ	Q LO-MID	INPUT30
95	EQ	Q LO-MID	INPUT31
102	EQ	Q LO-MID	INPUT32
103	EQ	Q LO-MID	ST-IN1
104	EQ	Q LO-MID	ST-IN2
105	EQ	Q LO-MID	ST-IN3
106	EQ	Q LO-MID	ST-IN4
107	NO ASSIGN		
108	NO ASSIGN		
109	NO ASSIGN		
110	NO ASSIGN		
111	NO ASSIGN		
112	NO ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
114	NO ASSIGN		
115	NO ASSIGN		
116	NO ASSIGN		
117	NO ASSIGN		
118	NO ASSIGN		
119	NO ASSIGN		

CHANNEL7

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G HI-MID H	INPUT1
2	EQ	G HI-MID H	INPUT2
3	EQ	G HI-MID H	INPUT3
4	EQ	G HI-MID H	INPUT4
5	EQ	G HI-MID H	INPUT5
6	EQ	G HI-MID H	INPUT6
7	EQ	G HI-MID H	INPUT7
8	EQ	G HI-MID H	INPUT8
9	EQ	G HI-MID H	INPUT9
10	EQ	G HI-MID H	INPUT10
11	EQ	G HI-MID H	INPUT11
12	EQ	G HI-MID H	INPUT12
13	EQ	G HI-MID H	INPUT13
14	EQ	G HI-MID H	INPUT14
15	EQ	G HI-MID H	INPUT15
16	EQ	G HI-MID H	INPUT16
17	EQ	G HI-MID H	INPUT17
18	EQ	G HI-MID H	INPUT18
19	EQ	G HI-MID H	INPUT19
20	EQ	G HI-MID H	INPUT20
21	EQ	G HI-MID H	INPUT21
22	EQ	G HI-MID H	INPUT22
23	EQ	G HI-MID H	INPUT23
24	EQ	G HI-MID H	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G HI-MID L	INPUT1
34	EQ	G HI-MID L	INPUT2
35	EQ	G HI-MID L	INPUT3
36	EQ	G HI-MID L	INPUT4
37	EQ	G HI-MID L	INPUT5
38	EQ	G HI-MID L	INPUT6
39	EQ	G HI-MID L	INPUT7
40	EQ	G HI-MID L	INPUT8
41	EQ	G HI-MID L	INPUT9
42	EQ	G HI-MID L	INPUT10
43	EQ	G HI-MID L	INPUT11
44	EQ	G HI-MID L	INPUT12
45	EQ	G HI-MID L	INPUT13
46	EQ	G HI-MID L	INPUT14
47	EQ	G HI-MID L	INPUT15
48	EQ	G HI-MID L	INPUT16
49	EQ	G HI-MID L	INPUT17
50	EQ	G HI-MID L	INPUT18
51	EQ	G HI-MID L	INPUT19
52	EQ	G HI-MID L	INPUT20
53	EQ	G HI-MID L	INPUT21
54	EQ	G HI-MID L	INPUT22
55	EQ	G HI-MID L	INPUT23
56	EQ	G HI-MID L	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F HI-MID	INPUT1
65	EQ	F HI-MID	INPUT2
66	EQ	F HI-MID	INPUT3
67	EQ	F HI-MID	INPUT4
68	EQ	F HI-MID	INPUT5
69	EQ	F HI-MID	INPUT6
70	EQ	F HI-MID	INPUT7
71	EQ	F HI-MID	INPUT8
72	EQ	F HI-MID	INPUT9
73	EQ	F HI-MID	INPUT10
74	EQ	F HI-MID	INPUT11
75	EQ	F HI-MID	INPUT12
76	EQ	F HI-MID	INPUT13
77	EQ	F HI-MID	INPUT14
78	EQ	F HI-MID	INPUT15
79	EQ	F HI-MID	INPUT16
80	EQ	F HI-MID	INPUT17
81	EQ	F HI-MID	INPUT18
82	EQ	F HI-MID	INPUT19
83	EQ	F HI-MID	INPUT20
84	EQ	F HI-MID	INPUT21
85	EQ	F HI-MID	INPUT22
86	EQ	F HI-MID	INPUT23
87	EQ	F HI-MID	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q HI-MID	INPUT1
90	EQ	Q HI-MID	INPUT2
91	EQ	Q HI-MID	INPUT3
92	EQ	Q HI-MID	INPUT4
93	EQ	Q HI-MID	INPUT5
94	EQ	Q HI-MID	INPUT6
95	EQ	Q HI-MID	INPUT7
102	EQ	Q HI-MID	INPUT8
103	EQ	Q HI-MID	INPUT9
104	EQ	Q HI-MID	INPUT10
105	EQ	Q HI-MID	INPUT11
106	EQ	Q HI-MID	INPUT12
107	EQ	Q HI-MID	INPUT13
108	EQ	Q HI-MID	INPUT14
109	EQ	Q HI-MID	INPUT15
110	EQ	Q HI-MID	INPUT16
111	EQ	Q HI-MID	INPUT17
112	EQ	Q HI-MID	INPUT18
113	EQ	Q HI-MID	INPUT19
114	EQ	Q HI-MID	INPUT20
115	EQ	Q HI-MID	INPUT21
116	EQ	Q HI-MID	INPUT22
117	EQ	Q HI-MID	INPUT23
118	EQ	Q HI-MID	INPUT24
119	NO ASSIGN		

CHANNEL 8

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G HI-MID H	INPUT25
2	EQ	G HI-MID H	INPUT26
3	EQ	G HI-MID H	INPUT27
4	EQ	G HI-MID H	INPUT28
5	EQ	G HI-MID H	INPUT29
6	EQ	G HI-MID H	INPUT30
7	EQ	G HI-MID H	INPUT31
8	EQ	G HI-MID H	INPUT32
9	EQ	G HI-MID H	ST-IN1
10	EQ	G HI-MID H	ST-IN2
11	EQ	G HI-MID H	ST-IN3
12	EQ	G HI-MID H	ST-IN4
13	NO ASSIGN		
14	NO ASSIGN		
15	NO ASSIGN		
16	NO ASSIGN		
17	NO ASSIGN		
18	NO ASSIGN		
19	NO ASSIGN		
20	NO ASSIGN		
21	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G HI-MID L	INPUT25
34	EQ	G HI-MID L	INPUT26
35	EQ	G HI-MID L	INPUT27
36	EQ	G HI-MID L	INPUT28
37	EQ	G HI-MID L	INPUT29
38	EQ	G HI-MID L	INPUT30
39	EQ	G HI-MID L	INPUT31
40	EQ	G HI-MID L	INPUT32
41	EQ	G HI-MID L	ST-IN1
42	EQ	G HI-MID L	ST-IN2
43	EQ	G HI-MID L	ST-IN3
44	EQ	G HI-MID L	ST-IN4
45	NO ASSIGN		
46	NO ASSIGN		
47	NO ASSIGN		
48	NO ASSIGN		
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F HI-MID	INPUT25
65	EQ	F HI-MID	INPUT26
66	EQ	F HI-MID	INPUT27
67	EQ	F HI-MID	INPUT28
68	EQ	F HI-MID	INPUT29
69	EQ	F HI-MID	INPUT30
70	EQ	F HI-MID	INPUT31
71	EQ	F HI-MID	INPUT32
72	EQ	F HI-MID	ST-IN1
73	EQ	F HI-MID	ST-IN2
74	EQ	F HI-MID	ST-IN3
75	EQ	F HI-MID	ST-IN4
76	NO ASSIGN		
77	NO ASSIGN		
78	NO ASSIGN		
79	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q HI-MID	INPUT25
90	EQ	Q HI-MID	INPUT26
91	EQ	Q HI-MID	INPUT27
92	EQ	Q HI-MID	INPUT28
93	EQ	Q HI-MID	INPUT29
94	EQ	Q HI-MID	INPUT30
95	EQ	Q HI-MID	INPUT31
102	EQ	Q HI-MID	INPUT32
103	EQ	Q HI-MID	ST-IN1
104	EQ	Q HI-MID	ST-IN2
105	EQ	Q HI-MID	ST-IN3
106	EQ	Q HI-MID	ST-IN4
107	NO ASSIGN		
108	NO ASSIGN		
109	NO ASSIGN		
110	NO ASSIGN		
111	NO ASSIGN		
112	NO ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
114	NO ASSIGN		
115	NO ASSIGN		
116	NO ASSIGN		
117	NO ASSIGN		
118	NO ASSIGN		
119	NO ASSIGN		

CHANNEL9

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G HIGH H	INPUT1
2	EQ	G HIGH H	INPUT2
3	EQ	G HIGH H	INPUT3
4	EQ	G HIGH H	INPUT4
5	EQ	G HIGH H	INPUT5
6	EQ	G HIGH H	INPUT6
7	EQ	G HIGH H	INPUT7
8	EQ	G HIGH H	INPUT8
9	EQ	G HIGH H	INPUT9
10	EQ	G HIGH H	INPUT10
11	EQ	G HIGH H	INPUT11
12	EQ	G HIGH H	INPUT12
13	EQ	G HIGH H	INPUT13
14	EQ	G HIGH H	INPUT14
15	EQ	G HIGH H	INPUT15
16	EQ	G HIGH H	INPUT16
17	EQ	G HIGH H	INPUT17
18	EQ	G HIGH H	INPUT18
19	EQ	G HIGH H	INPUT19
20	EQ	G HIGH H	INPUT20
21	EQ	G HIGH H	INPUT21
22	EQ	G HIGH H	INPUT22
23	EQ	G HIGH H	INPUT23
24	EQ	G HIGH H	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G HIGH L	INPUT1
34	EQ	G HIGH L	INPUT2
35	EQ	G HIGH L	INPUT3
36	EQ	G HIGH L	INPUT4
37	EQ	G HIGH L	INPUT5
38	EQ	G HIGH L	INPUT6
39	EQ	G HIGH L	INPUT7
40	EQ	G HIGH L	INPUT8
41	EQ	G HIGH L	INPUT9
42	EQ	G HIGH L	INPUT10
43	EQ	G HIGH L	INPUT11
44	EQ	G HIGH L	INPUT12
45	EQ	G HIGH L	INPUT13
46	EQ	G HIGH L	INPUT14
47	EQ	G HIGH L	INPUT15
48	EQ	G HIGH L	INPUT16
49	EQ	G HIGH L	INPUT17
50	EQ	G HIGH L	INPUT18
51	EQ	G HIGH L	INPUT19
52	EQ	G HIGH L	INPUT20
53	EQ	G HIGH L	INPUT21
54	EQ	G HIGH L	INPUT22
55	EQ	G HIGH L	INPUT23
56	EQ	G HIGH L	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F HIGH	INPUT1
65	EQ	F HIGH	INPUT2
66	EQ	F HIGH	INPUT3
67	EQ	F HIGH	INPUT4
68	EQ	F HIGH	INPUT5
69	EQ	F HIGH	INPUT6
70	EQ	F HIGH	INPUT7
71	EQ	F HIGH	INPUT8
72	EQ	F HIGH	INPUT9
73	EQ	F HIGH	INPUT10
74	EQ	F HIGH	INPUT11
75	EQ	F HIGH	INPUT12
76	EQ	F HIGH	INPUT13
77	EQ	F HIGH	INPUT14
78	EQ	F HIGH	INPUT15
79	EQ	F HIGH	INPUT16
80	EQ	F HIGH	INPUT17
81	EQ	F HIGH	INPUT18
82	EQ	F HIGH	INPUT19
83	EQ	F HIGH	INPUT20
84	EQ	F HIGH	INPUT21
85	EQ	F HIGH	INPUT22
86	EQ	F HIGH	INPUT23
87	EQ	F HIGH	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q HIGH	INPUT1
90	EQ	Q HIGH	INPUT2
91	EQ	Q HIGH	INPUT3
92	EQ	Q HIGH	INPUT4
93	EQ	Q HIGH	INPUT5
94	EQ	Q HIGH	INPUT6
95	EQ	Q HIGH	INPUT7
102	EQ	Q HIGH	INPUT8
103	EQ	Q HIGH	INPUT9
104	EQ	Q HIGH	INPUT10
105	EQ	Q HIGH	INPUT11
106	EQ	Q HIGH	INPUT12
107	EQ	Q HIGH	INPUT13
108	EQ	Q HIGH	INPUT14
109	EQ	Q HIGH	INPUT15
110	EQ	Q HIGH	INPUT16
111	EQ	Q HIGH	INPUT17
112	EQ	Q HIGH	INPUT18
113	EQ	Q HIGH	INPUT19
114	EQ	Q HIGH	INPUT20
115	EQ	Q HIGH	INPUT21
116	EQ	Q HIGH	INPUT22
117	EQ	Q HIGH	INPUT23
118	EQ	Q HIGH	INPUT24
119	NO ASSIGN		

CHANNEL 10

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	G HIGH H	INPUT25
2	EQ	G HIGH H	INPUT26
3	EQ	G HIGH H	INPUT27
4	EQ	G HIGH H	INPUT28
5	EQ	G HIGH H	INPUT29
6	EQ	G HIGH H	INPUT30
7	EQ	G HIGH H	INPUT31
8	EQ	G HIGH H	INPUT32
9	EQ	G HIGH H	ST-IN1
10	EQ	G HIGH H	ST-IN2
11	EQ	G HIGH H	ST-IN3
12	EQ	G HIGH H	ST-IN4
13	NO ASSIGN		
14	NO ASSIGN		
15	NO ASSIGN		
16	NO ASSIGN		
17	NO ASSIGN		
18	NO ASSIGN		
19	NO ASSIGN		
20	NO ASSIGN		
21	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	G HIGH L	INPUT25
34	EQ	G HIGH L	INPUT26
35	EQ	G HIGH L	INPUT27
36	EQ	G HIGH L	INPUT28
37	EQ	G HIGH L	INPUT29
38	EQ	G HIGH L	INPUT30
39	EQ	G HIGH L	INPUT31
40	EQ	G HIGH L	INPUT32
41	EQ	G HIGH L	ST-IN1
42	EQ	G HIGH L	ST-IN2
43	EQ	G HIGH L	ST-IN3
44	EQ	G HIGH L	ST-IN4
45	NO ASSIGN		
46	NO ASSIGN		
47	NO ASSIGN		
48	NO ASSIGN		
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	F HIGH	INPUT25
65	EQ	F HIGH	INPUT26
66	EQ	F HIGH	INPUT27
67	EQ	F HIGH	INPUT28
68	EQ	F HIGH	INPUT29
69	EQ	F HIGH	INPUT30
70	EQ	F HIGH	INPUT31
71	EQ	F HIGH	INPUT32
72	EQ	F HIGH	ST-IN1
73	EQ	F HIGH	ST-IN2
74	EQ	F HIGH	ST-IN3
75	EQ	F HIGH	ST-IN4
76	NO ASSIGN		
77	NO ASSIGN		
78	NO ASSIGN		
79	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	EQ	Q HIGH	INPUT25
90	EQ	Q HIGH	INPUT26
91	EQ	Q HIGH	INPUT27
92	EQ	Q HIGH	INPUT28
93	EQ	Q HIGH	INPUT29
94	EQ	Q HIGH	INPUT30
95	EQ	Q HIGH	INPUT31
102	EQ	Q HIGH	INPUT32
103	EQ	Q HIGH	ST-IN1
104	EQ	Q HIGH	ST-IN2
105	EQ	Q HIGH	ST-IN3
106	EQ	Q HIGH	ST-IN4
107	NO ASSIGN		
108	NO ASSIGN		
109	NO ASSIGN		
110	NO ASSIGN		
111	NO ASSIGN		
112	NO ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
114	NO ASSIGN		
115	NO ASSIGN		
116	NO ASSIGN		
117	NO ASSIGN		
118	NO ASSIGN		
119	NO ASSIGN		

CHANNEL 1 1

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	ATT H	INPUT1
2	EQ	ATT H	INPUT2
3	EQ	ATT H	INPUT3
4	EQ	ATT H	INPUT4
5	EQ	ATT H	INPUT5
6	EQ	ATT H	INPUT6
7	EQ	ATT H	INPUT7
8	EQ	ATT H	INPUT8
9	EQ	ATT H	INPUT9
10	EQ	ATT H	INPUT10
11	EQ	ATT H	INPUT11
12	EQ	ATT H	INPUT12
13	EQ	ATT H	INPUT13
14	EQ	ATT H	INPUT14
15	EQ	ATT H	INPUT15
16	EQ	ATT H	INPUT16
17	EQ	ATT H	INPUT17
18	EQ	ATT H	INPUT18
19	EQ	ATT H	INPUT19
20	EQ	ATT H	INPUT20
21	EQ	ATT H	INPUT21
22	EQ	ATT H	INPUT22
23	EQ	ATT H	INPUT23
24	EQ	ATT H	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	ATT L	INPUT1
34	EQ	ATT L	INPUT2
35	EQ	ATT L	INPUT3
36	EQ	ATT L	INPUT4
37	EQ	ATT L	INPUT5
38	EQ	ATT L	INPUT6
39	EQ	ATT L	INPUT7
40	EQ	ATT L	INPUT8
41	EQ	ATT L	INPUT9
42	EQ	ATT L	INPUT10
43	EQ	ATT L	INPUT11
44	EQ	ATT L	INPUT12
45	EQ	ATT L	INPUT13
46	EQ	ATT L	INPUT14
47	EQ	ATT L	INPUT15
48	EQ	ATT L	INPUT16
49	EQ	ATT L	INPUT17
50	EQ	ATT L	INPUT18
51	EQ	ATT L	INPUT19
52	EQ	ATT L	INPUT20
53	EQ	ATT L	INPUT21
54	EQ	ATT L	INPUT22
55	EQ	ATT L	INPUT23
56	EQ	ATT L	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	HPF ON	INPUT1
65	EQ	HPF ON	INPUT2
66	EQ	HPF ON	INPUT3
67	EQ	HPF ON	INPUT4
68	EQ	HPF ON	INPUT5
69	EQ	HPF ON	INPUT6
70	EQ	HPF ON	INPUT7
71	EQ	HPF ON	INPUT8
72	EQ	HPF ON	INPUT9
73	EQ	HPF ON	INPUT10
74	EQ	HPF ON	INPUT11
75	EQ	HPF ON	INPUT12
76	EQ	HPF ON	INPUT13
77	EQ	HPF ON	INPUT14
78	EQ	HPF ON	INPUT15
79	EQ	HPF ON	INPUT16
80	EQ	HPF ON	INPUT17
81	EQ	HPF ON	INPUT18
82	EQ	HPF ON	INPUT19
83	EQ	HPF ON	INPUT20
84	EQ	HPF ON	INPUT21
85	EQ	HPF ON	INPUT22
86	EQ	HPF ON	INPUT23
87	EQ	HPF ON	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	LPF ON	INPUT1
90	EQ	LPF ON	INPUT2
91	EQ	LPF ON	INPUT3
92	EQ	LPF ON	INPUT4
93	EQ	LPF ON	INPUT5
94	EQ	LPF ON	INPUT6
95	EQ	LPF ON	INPUT7
102	EQ	LPF ON	INPUT8
103	EQ	LPF ON	INPUT9
104	EQ	LPF ON	INPUT10
105	EQ	LPF ON	INPUT11
106	EQ	LPF ON	INPUT12
107	EQ	LPF ON	INPUT13
108	EQ	LPF ON	INPUT14
109	EQ	LPF ON	INPUT15
110	EQ	LPF ON	INPUT16
111	EQ	LPF ON	INPUT17
112	EQ	LPF ON	INPUT18
113	EQ	LPF ON	INPUT19
114	EQ	LPF ON	INPUT20
115	EQ	LPF ON	INPUT21
116	EQ	LPF ON	INPUT22
117	EQ	LPF ON	INPUT23
118	EQ	LPF ON	INPUT24
119	NO ASSIGN		

CHANNEL 12

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	EQ	ATT H	INPUT25
2	EQ	ATT H	INPUT26
3	EQ	ATT H	INPUT27
4	EQ	ATT H	INPUT28
5	EQ	ATT H	INPUT29
6	EQ	ATT H	INPUT30
7	EQ	ATT H	INPUT31
8	EQ	ATT H	INPUT32
9	EQ	ATT H	ST-IN1L
10	EQ	ATT H	ST-IN1R
11	EQ	ATT H	ST-IN2L
12	EQ	ATT H	ST-IN2R
13	EQ	ATT H	ST-IN3L
14	EQ	ATT H	ST-IN3R
15	EQ	ATT H	ST-IN4L
16	EQ	ATT H	ST-IN4R
17	NO ASSIGN		
18	NO ASSIGN		
19	NO ASSIGN		
20	NO ASSIGN		
21	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	EQ	ATT L	INPUT25
34	EQ	ATT L	INPUT26
35	EQ	ATT L	INPUT27
36	EQ	ATT L	INPUT28
37	EQ	ATT L	INPUT29
38	EQ	ATT L	INPUT30
39	EQ	ATT L	INPUT31
40	EQ	ATT L	INPUT32
41	EQ	ATT L	ST-IN1L
42	EQ	ATT L	ST-IN1R
43	EQ	ATT L	ST-IN2L
44	EQ	ATT L	ST-IN2R
45	EQ	ATT L	ST-IN3L
46	EQ	ATT L	ST-IN3R
47	EQ	ATT L	ST-IN4L
48	EQ	ATT L	ST-IN4R
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	EQ	HPF ON	INPUT25
65	EQ	HPF ON	INPUT26
66	EQ	HPF ON	INPUT27
67	EQ	HPF ON	INPUT28
68	EQ	HPF ON	INPUT29
69	EQ	HPF ON	INPUT30
70	EQ	HPF ON	INPUT31
71	EQ	HPF ON	INPUT32
72	EQ	HPF ON	ST-IN1
73	EQ	HPF ON	ST-IN2
74	EQ	HPF ON	ST-IN3
75	EQ	HPF ON	ST-IN4
76	NO ASSIGN		
77	NO ASSIGN		
78	NO ASSIGN		
79	NO ASSIGN		
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	EQ	LPF ON	INPUT25
90	EQ	LPF ON	INPUT26
91	EQ	LPF ON	INPUT27
92	EQ	LPF ON	INPUT28
93	EQ	LPF ON	INPUT29
94	EQ	LPF ON	INPUT30
95	EQ	LPF ON	INPUT31
102	EQ	LPF ON	INPUT32
103	EQ	LPF ON	ST-IN1
104	EQ	LPF ON	ST-IN2
105	EQ	LPF ON	ST-IN3
106	EQ	LPF ON	ST-IN4
107	NO ASSIGN		
108	NO ASSIGN		
109	NO ASSIGN		
110	NO ASSIGN		
111	NO ASSIGN		
112	NO ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
114	NO ASSIGN		
115	NO ASSIGN		
116	NO ASSIGN		
117	NO ASSIGN		
118	NO ASSIGN		
119	NO ASSIGN		

CHANNEL13

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	SURROUND	LFE H	INPUT1
2	SURROUND	LFE H	INPUT2
3	SURROUND	LFE H	INPUT3
4	SURROUND	LFE H	INPUT4
5	SURROUND	LFE H	INPUT5
6	SURROUND	LFE H	INPUT6
7	SURROUND	LFE H	INPUT7
8	SURROUND	LFE H	INPUT8
9	SURROUND	LFE H	INPUT9
10	SURROUND	LFE H	INPUT10
11	SURROUND	LFE H	INPUT11
12	SURROUND	LFE H	INPUT12
13	SURROUND	LFE H	INPUT13
14	SURROUND	LFE H	INPUT14
15	SURROUND	LFE H	INPUT15
16	SURROUND	LFE H	INPUT16
17	SURROUND	LFE H	INPUT17
18	SURROUND	LFE H	INPUT18
19	SURROUND	LFE H	INPUT19
20	SURROUND	LFE H	INPUT20
21	SURROUND	LFE H	INPUT21
22	SURROUND	LFE H	INPUT22
23	SURROUND	LFE H	INPUT23
24	SURROUND	LFE H	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	SURROUND	LFE L	INPUT1
34	SURROUND	LFE L	INPUT2
35	SURROUND	LFE L	INPUT3
36	SURROUND	LFE L	INPUT4
37	SURROUND	LFE L	INPUT5
38	SURROUND	LFE L	INPUT6
39	SURROUND	LFE L	INPUT7
40	SURROUND	LFE L	INPUT8
41	SURROUND	LFE L	INPUT9
42	SURROUND	LFE L	INPUT10
43	SURROUND	LFE L	INPUT11
44	SURROUND	LFE L	INPUT12
45	SURROUND	LFE L	INPUT13
46	SURROUND	LFE L	INPUT14
47	SURROUND	LFE L	INPUT15
48	SURROUND	LFE L	INPUT16
49	SURROUND	LFE L	INPUT17
50	SURROUND	LFE L	INPUT18
51	SURROUND	LFE L	INPUT19
52	SURROUND	LFE L	INPUT20
53	SURROUND	LFE L	INPUT21
54	SURROUND	LFE L	INPUT22
55	SURROUND	LFE L	INPUT23
56	SURROUND	LFE L	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	SURROUND	DIV F	INPUT1
65	SURROUND	DIV F	INPUT2
66	SURROUND	DIV F	INPUT3
67	SURROUND	DIV F	INPUT4
68	SURROUND	DIV F	INPUT5
69	SURROUND	DIV F	INPUT6
70	SURROUND	DIV F	INPUT7
71	SURROUND	DIV F	INPUT8
72	SURROUND	DIV F	INPUT9
73	SURROUND	DIV F	INPUT10
74	SURROUND	DIV F	INPUT11
75	SURROUND	DIV F	INPUT12
76	SURROUND	DIV F	INPUT13
77	SURROUND	DIV F	INPUT14
78	SURROUND	DIV F	INPUT15
79	SURROUND	DIV F	INPUT16
80	SURROUND	DIV F	INPUT17
81	SURROUND	DIV F	INPUT18
82	SURROUND	DIV F	INPUT19
83	SURROUND	DIV F	INPUT20
84	SURROUND	DIV F	INPUT21
85	SURROUND	DIV F	INPUT22
86	SURROUND	DIV F	INPUT23
87	SURROUND	DIV F	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	EQ	ON	INPUT1
90	EQ	ON	INPUT2
91	EQ	ON	INPUT3
92	EQ	ON	INPUT4
93	EQ	ON	INPUT5
94	EQ	ON	INPUT6
95	EQ	ON	INPUT7
102	EQ	ON	INPUT8
103	EQ	ON	INPUT9
104	EQ	ON	INPUT10
105	EQ	ON	INPUT11
106	EQ	ON	INPUT12
107	EQ	ON	INPUT13
108	EQ	ON	INPUT14
109	EQ	ON	INPUT15
110	EQ	ON	INPUT16
111	EQ	ON	INPUT17
112	EQ	ON	INPUT18
113	EQ	ON	INPUT19
114	EQ	ON	INPUT20
115	EQ	ON	INPUT21
116	EQ	ON	INPUT22
117	EQ	ON	INPUT23
118	EQ	ON	INPUT24
119	NO ASSIGN		

CHANNEL 14

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	SURROUND	LFE H	INPUT25
2	SURROUND	LFE H	INPUT26
3	SURROUND	LFE H	INPUT27
4	SURROUND	LFE H	INPUT28
5	SURROUND	LFE H	INPUT29
6	SURROUND	LFE H	INPUT30
7	SURROUND	LFE H	INPUT31
8	SURROUND	LFE H	INPUT32
9	SURROUND	LFE H	ST-IN1L
10	SURROUND	LFE H	ST-IN1R
11	SURROUND	LFE H	ST-IN2L
12	SURROUND	LFE H	ST-IN2R
13	SURROUND	LFE H	ST-IN3L
14	SURROUND	LFE H	ST-IN3R
15	SURROUND	LFE H	ST-IN4L
16	SURROUND	LFE H	ST-IN4R
17	NO ASSIGN		
18	NO ASSIGN		
19	NO ASSIGN		
20	NO ASSIGN		
21	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	SURROUND	LFE L	INPUT25
34	SURROUND	LFE L	INPUT26
35	SURROUND	LFE L	INPUT27
36	SURROUND	LFE L	INPUT28
37	SURROUND	LFE L	INPUT29
38	SURROUND	LFE L	INPUT30
39	SURROUND	LFE L	INPUT31
40	SURROUND	LFE L	INPUT32
41	SURROUND	LFE L	ST-IN1L
42	SURROUND	LFE L	ST-IN1R
43	SURROUND	LFE L	ST-IN2L
44	SURROUND	LFE L	ST-IN2R
45	SURROUND	LFE L	ST-IN3L
46	SURROUND	LFE L	ST-IN3R
47	SURROUND	LFE L	ST-IN4L
48	SURROUND	LFE L	ST-IN4R
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	SURROUND	DIV F	INPUT25
65	SURROUND	DIV F	INPUT26
66	SURROUND	DIV F	INPUT27
67	SURROUND	DIV F	INPUT28
68	SURROUND	DIV F	INPUT29
69	SURROUND	DIV F	INPUT30
70	SURROUND	DIV F	INPUT31
71	SURROUND	DIV F	INPUT32
72	SURROUND	DIV F	ST-IN1L
73	SURROUND	DIV F	ST-IN1R
74	SURROUND	DIV F	ST-IN2L
75	SURROUND	DIV F	ST-IN2R
76	SURROUND	DIV F	ST-IN3L
77	SURROUND	DIV F	ST-IN3R
78	SURROUND	DIV F	ST-IN4L
79	SURROUND	DIV F	ST-IN4R
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	EQ	ON	INPUT25
90	EQ	ON	INPUT26
91	EQ	ON	INPUT27
92	EQ	ON	INPUT28
93	EQ	ON	INPUT29
94	EQ	ON	INPUT30
95	EQ	ON	INPUT31
102	EQ	ON	INPUT32
103	EQ	ON	ST-IN1
104	EQ	ON	ST-IN2
105	EQ	ON	ST-IN3
106	EQ	ON	ST-IN4
107	NO ASSIGN		
108	NO ASSIGN		
109	NO ASSIGN		
110	NO ASSIGN		
111	NO ASSIGN		
112	NO ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
114	NO ASSIGN		
115	NO ASSIGN		
116	NO ASSIGN		
117	NO ASSIGN		
118	NO ASSIGN		
119	NO ASSIGN		

CHANNEL15

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	SURROUND	LR	INPUT1
2	SURROUND	LR	INPUT2
3	SURROUND	LR	INPUT3
4	SURROUND	LR	INPUT4
5	SURROUND	LR	INPUT5
6	SURROUND	LR	INPUT6
7	SURROUND	LR	INPUT7
8	SURROUND	LR	INPUT8
9	SURROUND	LR	INPUT9
10	SURROUND	LR	INPUT10
11	SURROUND	LR	INPUT11
12	SURROUND	LR	INPUT12
13	SURROUND	LR	INPUT13
14	SURROUND	LR	INPUT14
15	SURROUND	LR	INPUT15
16	SURROUND	LR	INPUT16
17	SURROUND	LR	INPUT17
18	SURROUND	LR	INPUT18
19	SURROUND	LR	INPUT19
20	SURROUND	LR	INPUT20
21	SURROUND	LR	INPUT21
22	SURROUND	LR	INPUT22
23	SURROUND	LR	INPUT23
24	SURROUND	LR	INPUT24
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	SURROUND	FR	INPUT1
34	SURROUND	FR	INPUT2
35	SURROUND	FR	INPUT3
36	SURROUND	FR	INPUT4
37	SURROUND	FR	INPUT5
38	SURROUND	FR	INPUT6
39	SURROUND	FR	INPUT7
40	SURROUND	FR	INPUT8
41	SURROUND	FR	INPUT9
42	SURROUND	FR	INPUT10
43	SURROUND	FR	INPUT11
44	SURROUND	FR	INPUT12
45	SURROUND	FR	INPUT13
46	SURROUND	FR	INPUT14
47	SURROUND	FR	INPUT15
48	SURROUND	FR	INPUT16
49	SURROUND	FR	INPUT17
50	SURROUND	FR	INPUT18
51	SURROUND	FR	INPUT19
52	SURROUND	FR	INPUT20
53	SURROUND	FR	INPUT21
54	SURROUND	FR	INPUT22
55	SURROUND	FR	INPUT23
56	SURROUND	FR	INPUT24
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	SURROUND	WIDTH	INPUT1
65	SURROUND	WIDTH	INPUT2
66	SURROUND	WIDTH	INPUT3
67	SURROUND	WIDTH	INPUT4
68	SURROUND	WIDTH	INPUT5
69	SURROUND	WIDTH	INPUT6
70	SURROUND	WIDTH	INPUT7
71	SURROUND	WIDTH	INPUT8
72	SURROUND	WIDTH	INPUT9
73	SURROUND	WIDTH	INPUT10
74	SURROUND	WIDTH	INPUT11
75	SURROUND	WIDTH	INPUT12
76	SURROUND	WIDTH	INPUT13
77	SURROUND	WIDTH	INPUT14
78	SURROUND	WIDTH	INPUT15
79	SURROUND	WIDTH	INPUT16
80	SURROUND	WIDTH	INPUT17
81	SURROUND	WIDTH	INPUT18
82	SURROUND	WIDTH	INPUT19
83	SURROUND	WIDTH	INPUT20
84	SURROUND	WIDTH	INPUT21
85	SURROUND	WIDTH	INPUT22
86	SURROUND	WIDTH	INPUT23
87	SURROUND	WIDTH	INPUT24
88	NO ASSIGN		
89	SURROUND	DEPTH	INPUT1
90	SURROUND	DEPTH	INPUT2
91	SURROUND	DEPTH	INPUT3
92	SURROUND	DEPTH	INPUT4
93	SURROUND	DEPTH	INPUT5
94	SURROUND	DEPTH	INPUT6
95	SURROUND	DEPTH	INPUT7
102	SURROUND	DEPTH	INPUT8
103	SURROUND	DEPTH	INPUT9
104	SURROUND	DEPTH	INPUT10
105	SURROUND	DEPTH	INPUT11
106	SURROUND	DEPTH	INPUT12
107	SURROUND	DEPTH	INPUT13
108	SURROUND	DEPTH	INPUT14
109	SURROUND	DEPTH	INPUT15
110	SURROUND	DEPTH	INPUT16
111	SURROUND	DEPTH	INPUT17
112	SURROUND	DEPTH	INPUT18
113	SURROUND	DEPTH	INPUT19
114	SURROUND	DEPTH	INPUT20
115	SURROUND	DEPTH	INPUT21
116	SURROUND	DEPTH	INPUT22
117	SURROUND	DEPTH	INPUT23
118	SURROUND	DEPTH	INPUT24
119	NO ASSIGN		

CHANNEL 16

#	High	Mid	Low
0	NO ASSIGN		
1	SURROUND	LR	INPUT25
2	SURROUND	LR	INPUT26
3	SURROUND	LR	INPUT27
4	SURROUND	LR	INPUT28
5	SURROUND	LR	INPUT29
6	SURROUND	LR	INPUT30
7	SURROUND	LR	INPUT31
8	SURROUND	LR	INPUT32
9	SURROUND	LR	ST-IN1L
10	SURROUND	LR	ST-IN1R
11	SURROUND	LR	ST-IN2L
12	SURROUND	LR	ST-IN2R
13	SURROUND	LR	ST-IN3L
14	SURROUND	LR	ST-IN3R
15	SURROUND	LR	ST-IN4L
16	SURROUND	LR	ST-IN4R
17	NO ASSIGN		
18	NO ASSIGN		
19	NO ASSIGN		
20	NO ASSIGN		
21	NO ASSIGN		
22	NO ASSIGN		
23	NO ASSIGN		
24	NO ASSIGN		
25	NO ASSIGN		
26	NO ASSIGN		
27	NO ASSIGN		
28	NO ASSIGN		
29	NO ASSIGN		
30	NO ASSIGN		
31	NO ASSIGN		
32	NO ASSIGN		
33	SURROUND	FR	INPUT25
34	SURROUND	FR	INPUT26
35	SURROUND	FR	INPUT27
36	SURROUND	FR	INPUT28
37	SURROUND	FR	INPUT29
38	SURROUND	FR	INPUT30
39	SURROUND	FR	INPUT31
40	SURROUND	FR	INPUT32
41	SURROUND	FR	ST-IN1L
42	SURROUND	FR	ST-IN1R
43	SURROUND	FR	ST-IN2L
44	SURROUND	FR	ST-IN2R
45	SURROUND	FR	ST-IN3L
46	SURROUND	FR	ST-IN3R
47	SURROUND	FR	ST-IN4L
48	SURROUND	FR	ST-IN4R
49	NO ASSIGN		
50	NO ASSIGN		
51	NO ASSIGN		
52	NO ASSIGN		
53	NO ASSIGN		
54	NO ASSIGN		
55	NO ASSIGN		
56	NO ASSIGN		
57	NO ASSIGN		
58	NO ASSIGN		

#	High	Mid	Low
59	NO ASSIGN		
60	NO ASSIGN		
61	NO ASSIGN		
62	NO ASSIGN		
63	NO ASSIGN		
64	SURROUND	WIDTH	INPUT25
65	SURROUND	WIDTH	INPUT26
66	SURROUND	WIDTH	INPUT27
67	SURROUND	WIDTH	INPUT28
68	SURROUND	WIDTH	INPUT29
69	SURROUND	WIDTH	INPUT30
70	SURROUND	WIDTH	INPUT31
71	SURROUND	WIDTH	INPUT32
72	SURROUND	WIDTH	ST-IN1L
73	SURROUND	WIDTH	ST-IN1R
74	SURROUND	WIDTH	ST-IN2L
75	SURROUND	WIDTH	ST-IN2R
76	SURROUND	WIDTH	ST-IN3L
77	SURROUND	WIDTH	ST-IN3R
78	SURROUND	WIDTH	ST-IN4L
79	SURROUND	WIDTH	ST-IN4R
80	NO ASSIGN		
81	NO ASSIGN		
82	NO ASSIGN		
83	NO ASSIGN		
84	NO ASSIGN		
85	NO ASSIGN		
86	NO ASSIGN		
87	NO ASSIGN		
88	NO ASSIGN		
89	SURROUND	DEPTH	INPUT25
90	SURROUND	DEPTH	INPUT26
91	SURROUND	DEPTH	INPUT27
92	SURROUND	DEPTH	INPUT28
93	SURROUND	DEPTH	INPUT29
94	SURROUND	DEPTH	INPUT30
95	SURROUND	DEPTH	INPUT31
102	SURROUND	DEPTH	INPUT32
103	SURROUND	DEPTH	ST-IN1L
104	SURROUND	DEPTH	ST-IN1R
105	SURROUND	DEPTH	ST-IN2L
106	SURROUND	DEPTH	ST-IN2R
107	SURROUND	DEPTH	ST-IN3L
108	SURROUND	DEPTH	ST-IN3R
109	SURROUND	DEPTH	ST-IN4L
110	SURROUND	DEPTH	ST-IN4R
111	NO ASSIGN		
112	NO ASSIGN		
113	NO ASSIGN		
114	NO ASSIGN		
115	NO ASSIGN		
116	NO ASSIGN		
117	NO ASSIGN		
118	NO ASSIGN		
119	NO ASSIGN		

MIDIデータフォーマット

1. DATA FORMAT

1.1 CHANNEL MESSAGE

Command	rx/tx	function
8n NOTE OFF	rx	内蔵エフェクトのコントロール
9n NOTE ON	rx	内蔵エフェクトのコントロール
Bn CONTROL CHANGE	rx/tx	パラメーターのコントロール
Cn PROGRAM CHANGE	rx/tx	シーンメモリーの切り替え

1.2 SYSTEM COMMON MESSAGE

Command	rx/tx	function
F1 MIDI TIME CODE QUARTER FRAME	rx	MTC

1.3 SYSTEM REALTIME MESSAGE

Command	rx/tx	function
F8 TIMING CLOCK	rx	MIDIクロック
FE ACTIVE SENSING	rx	MIDIケーブルの接続チェック
FF RESET	rx	ランニングステータスのクリア

1.4 EXCLUSIVE MESSAGE

1.4.1 Real Time System Exclusive

Command	rx/tx	function
F0 7F dd 06 ... F7 MMC COMMAND	tx	MMCコマンド
F0 7F dd 07 ... F7 MMC RESPONSE	rx	MMCレスポンス
F0 7F dd 01 ... F7 MIDI TIME CODE	rx	MTCフルメッセージ

1.4.2 System Exclusive Message

1.4.2.1 Bulk Dump

Command	rx/tx	function
F0 43 0n 7E ... F7 BULK DUMP DATA	rx/tx	BULK DUMP DATA
F0 43 2n 7E ... F7 BULK DUMP REQUEST	rx/tx	BULK DUMP REQUEST

01V96がBulk Dumpで扱うDATA TYPEは以下のとおりです。

Data name	tx/rx	function
'm'	tx/rx	Scene Memory & Request (圧縮データ)
'S'	tx/rx	Setup Memory & Request
'R'	tx/rx	Input patch library & Request
'O'	tx/rx	Output patch library & Request
'H'	tx/rx	Channel library & Request
'G'	tx/rx	Gate library & Request
'Y'	tx/rx	Compressor library & Request
'Q'	tx/rx	Equalizer library & Request
'E'	tx/rx	Effect library & Request
'P'	tx/rx	Program change table & Request
'C'	tx/rx	Control change table & Request
'L'	tx/rx	User define layer & Request
'V'	tx/rx	User define key & Request
'U'	tx/rx	User assignable layer & Request
'N'	tx/rx	Plug-in Effect Card Data & Request

1.4.2.2 PARAMTER CHANGE

Command	rx/tx	function
F0 43 1n 3E 0D ... F7 PARAMETER CHANGE	rx/tx	01V96専用パラメーターチェンジ
F0 43 3n 3E 0D ... F7 PARAMETER REQUEST	rx/tx	01V96専用パラメーターリクエスト
F0 43 1n 3E 7F ... F7 PARAMETER CHANGE	rx/tx	デジタルミキサー汎用パラメーターチェンジ
F0 43 3n 3E 7F ... F7 PARAMETER REQUEST	rx/tx	デジタルミキサー汎用パラメーターリクエスト

01V96がParameter Changeで扱うDATA TYPEは以下のとおりです。

Type (HEX)	tx/rx	function
1 (01)	tx/rx	Edit buffer
2 (02)	tx/rx	Patch data
3 (03)	tx/rx	Setup data
4 (04)	tx/rx	Backup data
15 (0F)	tx/rx	Cascade data
16 (10)	tx/rx	Function (recall, store, title, clear)
17 (11)	rx	Function (pair, copy)
18 (12)	rx	Function (effect)
19 (13)	tx/rx	Sort table
20 (14)	tx/rx	Function (attribute, link)
32 (20)	rx	Key remote
33 (21)	tx/rx	Remote meter
34 (22)	tx/rx	Remote time counter
80 (50)	tx/rx	Function response (recall, store, title, clear)
84 (54)	tx/rx	Function response (attribute, link)
126 (7E)	tx/rx	Version
127 (7F)	tx	Active sense

* txは01V96本体から送信可能、rxは01V96本体で受信可能の意味です。

2. Format詳細

2.1 NOTE OFF (8n)

《受信》

[OTHER ECHO がONの場合はMIDI OUTにECHOします。

[Rx CH が一致した場合に受信しEffectの制御に使用されます。

STATUS 1000nnnn 8n Note off message
DATA 0nnnnnnn nn Note number
0vvvvvvvv vv Velocity(ignored)

2.2 NOTE ON (9n)

《受信》

[OTHER ECHO がONの場合はMIDI OUTにECHOします。

[Rx CH が一致した場合に受信しEffectの制御に使用されます。

STATUS 1001nnnn 9n Note on message
DATA 0nnnnnnn nn Note number
0vvvvvvvv vv Velocity(1-127:on, 0:off)

2.3 CONTROL CHANGE (Bn)

《受信》

[Control Change ECHO がONの場合はMIDI OUTにECHOします。

[TABLE が選択されている場合、[Control Change Rx がONで受信し、[Control assign table の設定にしたがって、パラメーターを制御します。設定できるパラメーターは、CONTROL CHANGE ASSIGN PARAMETER LISTに規定します。

また[NRPN が選択されている場合は、[Control Change Rx がONで Rx CH が一致した場合に受信し、NRPNのコントロール番号(62h, 63h)とDATA ENTRYのコントロール番号(06h, 26h)の4つのメッセージを使い、決められたパラメーターをコントロールします。パラメーターの設定はCONTROL CHANGE ASSIGN PARAMETER LISTに規定します。

《送信》

[TABLE が選択されている場合、[Control assign table で設定されているパラメーターを操作したときに[Control Change Tx がONであれば送信します。設定できるパラメーターは、CONTROL CHANGE ASSIGN PARAMETER LISTに規定します。

また[NRPN が選択されている場合は、決められたパラメーターを操作したときに[Control Change Tx がONであれば[Tx CH]のチャンネルでNRPNのコントロール番号(62h, 63h)とDATA ENTRYのコントロール番号(06h, 26h)の4つのメッセージを使い送信します。パラメーターの設定はCONTROL CHANGE ASSIGN PARAMETER LISTに規定します。

なお、Studio ManagerへはTABLE等の内容が一致している保証がないためControl Changeを使った送信は行ないません(常にParameter Changeが用いられます)。

[TABLE]を選択した場合

```
STATUS    1011nnnn Bn Control change
DATA      0nnnnnnnn nn Control number (0-95, 102-119)
          0vvvvvvvv vv Control Value (0-127)
```

[NRPN]を選択した場合

```
STATUS    1011nnnn Bn Control change
DATA      01100010 62 NRPN LSB
          0vvvvvvvv vv パラメーター番号のLSB

STATUS    1011nnnn Bn Control change *1
DATA      01100011 63 NRPN MSB
          0vvvvvvvv vv パラメーター番号のMSB

STATUS    1011nnnn Bn Control change *1
DATA      00000110 06 データエントリのMSB
          0vvvvvvvv vv パラメーターデータのMSB

STATUS    1011nnnn Bn Control change *1
DATA      00100110 26 データエントリのLSB
          0vvvvvvvv vv パラメーターデータのLSB
```

*1) 2番目以降のSTATUSは送信時には特につける必要はありません。
また、受信時はあってもなくても受信するようにしてください。

2.4 PROGRAM CHANGE (Cn)

《受信》

[Program Change ECHO]がONの場合にはMIDI OUTにECHOします。

[Program Change RX]がONで、[Rx CH]が一致した場合に受信します。
ただし[OMNI]がONの場合にはチャンネルに関わらず受信します。受信したら[Program Change Table]の設定に従って、Scene Memoryをリコールします。

《送信》

[Program Change TX]がONであれば、Scene Memoryがリコールされたときに[Program Change Table]の設定に従って、[Tx CH]のチャンネルで送信します。

リコールしたSceneが複数のProgram numberに割り当てられている場合は、一番小さいProgram numberで送信します。

なお、Studio ManagerへはTABLE等の内容が一致している保証がないためProgram Changeを使った送信は行ないません(常にParameter Changeが用いられます)。

```
STATUS    1100nnnn Cn Program change
DATA      0nnnnnnnn nn Program number (0-127)
```

2.5 TIMING CLOCK (F8)

《受信》

EFFECTの制御に使われます。4分音符あたり24回送信されます。

```
STATUS    11111000 F8 Timing clock
```

2.6 ACTIVE SENSING (FE)

《受信》

受信後400ms以内に何も受信しなかった場合は、Running StatusのクリアなどMIDIの通信を初期化します。

```
STATUS    11111110 FE Active sensing
```

2.7 SYSTEM RESET (FF)

《受信》

受信した場合、Running StatusのクリアなどMIDIの通信を初期化します。

```
STATUS    11111111 FF System reset
```

2.8 SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE (F0)

2.8.1 MIDI MACHINE CONTROL (MMC)

本体のMACHINE CONTROL SECTIONを操作したときに送信されます。

2.8.2 BULK DUMP

本体内に記憶された各種メモリーの内容を入出力します。

基本フォーマットは以下のようになります。

DUMP DATAの場合

```
F0 43 0n 7E cc cc <Model ID> tt mm mm [Data ...] cs F7
```

DUMP REQUESTの場合

```
F0 43 2n 7E <Model ID> tt mm mm F7
```

```
n          Device Number
cc cc      DATA COUNT
           (これ以降CHECK SUMの前までのByte数)
4C 4D 20 20 38 43 39 33 Model ID
tt         DATA TYPE
mm mm      DATA NUMBER
cs         CHECK SUM
```

01V96かどうかは固有のヘッダー(Model ID)で認識します。

CHECK SUMは、BYTE COUNT(LOW)の後からCHECK SUMの前までを足して2の補数を取り、bit7を0として計算します。

CHECK SUM = (-sum) & 0x7F

《受信》

[Bulk RX]がONで、[Rx CH]とSUB STATUSに含まれるDevice numberが一致した場合に受信します。

BULK DUMPを受信すると、直ちに指定されたメモリーに書き込まれます。

BULK DUMP REQUESTを受信すると、直ちにBULK DUMPを送信します。

《送信》

[MIDI] [BULK DUMP]画面にてキー操作によって、[Tx CH]のチャンネルで送信します。

BULK DUMP REQUESTに対しては、[Rx CH]のチャンネルで、BULK DUMPを送信します。

データ部分は、8bits data × 7wordsを7bits data × 8wordsに変換した形で取り扱います。

[実データからBULKデータへの変換]

```
d[0 6]: 実データ
b[0 7]: BULKデータ
b[0] = 0;
for( l=0; l<7; l++){
    if( d[l]&0x80){
        b[0] |= 1<<(6-l);
    }
    b[l+1] = d[l]&0x7F;
}
```

[BULKデータから実データへの還元]

```
d[0 6]: 実データ
b[0 7]: BULKデータ
for( l=0; l<7; l++){
    b[0] <= 1;
    d[l] = b[l+1] + (0x80 & b[0]);
}
```

2.8.2.1 Scene memory bulk dump format (compress)

01V96ではSCENE MEMORYを圧縮した形で送受信します。

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01101101	6D	'm'
	0mmmmmm	mh	m=0-99, 256, 8192(Scene0-99, EDIT BUFFER, UNDO)
	0mmmmmm	m1	Receive is effective 1-99, 256, 8192
BLOCK INFO.	0ttttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddd	ds	Scene data of block[bb]
	:	:	
	0ddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.2 Scene memory bulk dump request format (compress)

DATA NAMEの2,3バイト目は要求するシーンの番号を示します。ここが256の場合はEDIT BUFFERのデータを、8192の場合はUNDO BUFFERのデータをバルクダンプします。

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01101101	6D	'm'
	0mmmmmm	mh	m=0-99, 256, 8192(Scene0-99, EDIT BUFFER, UNDO)
	0mmmmmm	m1	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.3 Setup memory bulk dump format

01V96のSetup memoryのうちUser define layer、User define plug-in、User Define Keys、Control change table、Program change table以外のデータをバルクダンプします。

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01010011	53	'S'

	00000010	02	
	00000000	00	No.256 = Current
BLOCK INFO.	0ttttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddd	ds	Setup data of block[bb]
	:	:	
	0ddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.4 Setup memory bulk dump request format

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01010011	53	'S'
	00000010	02	
	00000000	00	No.256 = Current
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.5 User Defined MIDI Remote bulk dump format

DATA NAMEの2,3バイト目はBANKの番号を示します。

送信先で同じBANKが使用されている場合は状態が変わることがありますのでご注意ください。

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01001100	4C	'L'
	00000000	00	
	0bbbbbbb	bb	b=0-3(bank no.1-4)
BLOCK INFO.	0ttttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddd	ds	User define layer data of block[bb]
	:	:	
	0ddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.6 User Defined MIDI Remote bulk dump request format

DATA NAMEの2,3バイト目はBANKの番号を示します。

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'

```

01000011 43 'C'
00111001 39 '9'
00110011 33 '3'
DATA NAME 01001100 4C 'L'
00000000 00
0bbbbbbb bb b=0-3(bank no.1-4)
EOX 11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.2.7 User Defined Keys bulk dump format

DATA NAMEの2、3バイト目はBANKの番号を示します。

送信先で同じBANKが使用されている場合は状態が変わることがありますのでご注意ください。

```

STATUS 11110000 F0 System exclusive message
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH 0ccccccc ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW 0ccccccc cl
01001100 4C 'L'
01001101 4D 'M'
00100000 20 ''
00100000 20 ''
00111000 38 '8'
01000011 43 'C'
00111001 39 '9'
00110011 33 '3'
DATA NAME 01010110 56 'V'
00000000 00
0bbbbbbb bb b=0-7(bank no.A-H)
BLOCK INFO. 0ttttttt tt total block number(minimum number is 0)
0bbbbbbb bb current block number(0-total block number)
DATA 0ddddddd ds User define key data of block[bb]
: :
0ddddddd de
CHECK SUM 0eeeeeee ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F
EOX 11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.2.8 User Defined Keys bulk dump request format

DATA NAMEの2、3バイト目はBANKの番号を示します。

```

STATUS 11110000 F0 System exclusive message
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
01001100 4C 'L'
01001101 4D 'M'
00100000 20 ''
00100000 20 ''
00111000 38 '8'
01000011 43 'C'
00111001 39 '9'
00110011 33 '3'
DATA NAME 01010110 56 'V'
00000000 00
0bbbbbbb bb b=0-7(bank no.A-H)
EOX 11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.2.9 User Assignable Layer bulk dump format

DATA NAMEの2、3バイト目はBANKの番号を示します。

送信先で同じBANKが使用されている場合は状態が変わることがありますのでご注意ください。

```

STATUS 11110000 F0 System exclusive message
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH 0ccccccc ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW 0ccccccc cl
01001100 4C 'L'
01001101 4D 'M'
00100000 20 ''

```

```

00100000 20 ''
00111000 38 '8'
01000011 43 'C'
00111001 39 '9'
00110011 33 '3'
DATA NAME 01010101 55 'U'
00000000 00
0bbbbbbb bb b=0-3(bank no.1-4)
BLOCK INFO. 0ttttttt tt total block number(minimum number is 0)
0bbbbbbb bb current block number(0-total block number)
DATA 0ddddddd ds User assignable layer data of block[bb]
: :
0ddddddd de
CHECK SUM 0eeeeeee ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F
EOX 11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.2.10 User Assignable Layer bulk dump request format

DATA NAMEの2、3バイト目はBANKの番号を示します。

```

STATUS 11110000 F0 System exclusive message
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
01001100 4C 'L'
01001101 4D 'M'
00100000 20 ''
00100000 20 ''
00111000 38 '8'
01000011 43 'C'
00111001 39 '9'
00110011 33 '3'
DATA NAME 01010101 55 'U'
00000000 00
0bbbbbbb bb b=0-3(bank no.1-4)
EOX 11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.2.11 Control change table bulk dump format

```

STATUS 11110000 F0 System exclusive message
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH 0ccccccc ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW 0ccccccc cl
01001100 4C 'L'
01001101 4D 'M'
00100000 20 ''
00100000 20 ''
00111000 38 '8'
01000011 43 'C'
00111001 39 '9'
00110011 33 '3'
DATA NAME 01000011 43 'C'
00000010 02
00000000 00 No.256 = Current
BLOCK INFO. 0ttttttt tt total block number(minimum number is 0)
0bbbbbbb bb current block number(0-total block number)
DATA 0ddddddd ds Control change table data of block[bb]
: :
0ddddddd de
CHECK SUM 0eeeeeee ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F
EOX 11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.2.12 Control change table bulk dump request format

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01000011	43	'C'
	00000010	02	
	00000000	00	No.256 = Current
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.13 Program change table bulk dump format

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01010000	50	'P'
	00000010	02	
	00000000	00	No.256 = Current
BLOCK INFO.	0ttttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddddd	ds	Program change table data of block[bb]
	:	:	
	0ddddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.14 Program change table bulk dump request format

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01010000	50	'P'
	00000010	02	
	00000000	00	No.256 = Current
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.15 Equalizer library bulk dump format

DATA NAMEの2、3バイト目でライブラリーの番号を示します。

0:Library no.1 – 199:Library no.200,
256:CH1 – 287:CH32, 288:STEREO 1L – 295:STEREO 4R, 384:BUS1 – 391:BUS8,
512:AUX1 – 519:AUX8, 768:STEREO, 8192:UNDO

256以降はEDIT BUFFERの該当チャンネルのデータです。

また、本体での受信はユーザーエリアのみ有効となります。(40-199、256-)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01010001	51	'Q'
	0mmmmmm	mh	0-127(EQ Library no.1-128),
	0mmmmmm	ml	256-(Channel current data)
BLOCK INFO.	0ttttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddddd	ds	EQ Library data of block[bb]
	:	:	
	0ddddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.16 Equalizer library bulk dump request format

DATA NAMEの2、3バイト目でライブラリーの番号(前項参照)を示します。

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01010001	51	'Q'
	0mmmmmm	mh	0-127(EQ Library no.1-128),
	0mmmmmm	ml	256-(Channel current data)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.17 Compressor library bulk dump format

DATA NAMEの2、3バイト目でライブラリーの番号を示します。

0:Library no.1 – 127:Library no.128,
256:CH1 – 287:CH32, 384:BUS1 – 391:BUS8, 512:AUX1 – 519:AUX8, 768:STEREO,
8192:UNDO

256以降はEDIT BUFFERの該当チャンネルのデータです。

また、本体での受信はユーザーエリアのみ有効となります。(36-127、256-)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''

```

00100000 20 ''
00111000 38 '8'
01000011 43 'C'
00111001 39 '9'
00110011 33 '3'
DATA NAME 01011001 59 'Y'
00000000 mh 0-127(COMP Library no.1-128),
00000000 m1 256-(Channel current data)
BLOCK INFO. 00000000 tt total block number(minimum number is 0)
00000000 bb current block number(0-total block number)
DATA 00000000 ds COMP Library data of block[bb]
:
:
00000000 de
CHECK SUM 00000000 ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F
EOX 11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.2.18 Compressor library bulk dump request format

DATA NAMEの2、3バイト目でライブラリーの番号(前項参照)を示します。

```

STATUS 11110000 F0 System exclusive message
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
01001100 4C 'L'
01001101 4D 'M'
00100000 20 ''
00100000 20 ''
00111000 38 '8'
01000011 43 'C'
00111001 39 '9'
00110011 33 '3'
DATA NAME 01011001 59 'Y'
00000000 mh 0-127(COMP Library no.1-128),
00000000 m1 256-(Channel current data)
EOX 11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.2.19 Gate library bulk dump format

DATA NAMEの2、3バイト目でライブラリーの番号を示します。

0:Library no.1 – 127:Library no.128, 256:CH1 – 287:CH32, 8192:UNDO

256以降はEDIT BUFFERの該当チャンネルのデータです。

また、本体での受信はユーザーエリアのみ有効となります。(4-127、256-)

```

STATUS 11110000 F0 System exclusive message
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH 00000000 ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW 00000000 cl
01001100 4C 'L'
01001101 4D 'M'
00100000 20 ''
00100000 20 ''
00111000 38 '8'
01000011 43 'C'
00111001 39 '9'
00110011 33 '3'
DATA NAME 01000111 47 'G'
00000000 mh 0-127(GATE Library no.1-128),
00000000 m1 256-351(Channel current data)
BLOCK INFO. 00000000 tt total block number(minimum number is 0)
00000000 bb current block number(0-total block number)
DATA 00000000 ds GATE Library data of block[bb]
:
:
00000000 de
CHECK SUM 00000000 ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F
EOX 11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.2.20 Gate library bulk dump request format

DATA NAMEの2、3バイト目でライブラリーの番号(前項参照)を示します。

```

STATUS 11110000 F0 System exclusive message
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
01001100 4C 'L'
01001101 4D 'M'
00100000 20 ''
00100000 20 ''
00111000 38 '8'
01000011 43 'C'
00111001 39 '9'
00110011 33 '3'
DATA NAME 01000111 47 'G'
00000000 mh 0-127(GATE Library no.1-128),
00000000 m1 256-351(Channel current data)
EOX 11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.2.21 Effect library bulk dump format

DATA NAMEの2、3バイト目でライブラリーの番号を示します。

0:Library no.1 – 127:Library no.128, 256:EFFECT1 – 259:EFFECT4, 8192:UNDO

256-263はEDIT BUFFERの該当エリアのデータです。

また、本体での受信はユーザーエリアのみ有効となります。(52-127、256-259、8192)

```

STATUS 11110000 F0 System exclusive message
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0000nnnn 0n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
COUNT HIGH 00000000 ch data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW 00000000 cl
01001100 4C 'L'
01001101 4D 'M'
00100000 20 ''
00100000 20 ''
00111000 38 '8'
01000011 43 'C'
00111001 39 '9'
00110011 33 '3'
DATA NAME 01000101 45 'E'
00000000 mh 0-127(Effect Library no.1-128),
00000000 m1 256-259(Effect1-4 current)
BLOCK INFO. 00000000 tt total block number(minimum number is 0)
00000000 bb current block number(0-total block number)
DATA 00000000 ds Effect Library data of block[bb]
:
:
00000000 de
CHECK SUM 00000000 ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F
EOX 11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.2.22 Effect library bulk dump request format

DATA NAMEの2、3バイト目でライブラリーの番号(前項参照)を示します。

```

STATUS 11110000 F0 System exclusive message
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump
01001100 4C 'L'
01001101 4D 'M'
00100000 20 ''
00100000 20 ''
00111000 38 '8'
01000011 43 'C'
00111001 39 '9'
00110011 33 '3'
DATA NAME 01000101 45 'E'
00000000 mh 0-127(Effect Library no.1-128),
00000000 m1 256-259(Effect1-4 current)
EOX 11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.2.23 Channel library bulk dump format

DATA NAMEの2,3バイト目でライブラリーの番号を示します。

0:Library no.0 – 128:Library no.128,
256:CH1 – 287:CH32, 288:STEREO 1L – 295:STEREO 4R, 384:BUS1 – 391:BUS8,
512:AUX1 – 519:AUX8, 768:STEREO, 8192:UNDO

256以降はEDIT BUFFERの該当チャンネルのデータです。

また、本体での受信はユーザーエリアのみ有効となります。(2-128、256-)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01001000	48	'H'
	0mmmmmm	mh	0-128(Channel Library no.0-128),
	0mmmmmm	ml	256-(Current data)
BLOCK INFO.	0ttttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddd	ds	Channel Library data of block[bb]
	:	:	
	0ddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.24 Channel library bulk dump request format

DATA NAMEの2,3バイト目でライブラリーの番号(前項参照)を示します。

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01001000	48	'H'
	0mmmmmm	mh	0-128(Channel Library no.0-128),
	0mmmmmm	ml	256-(Current data)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.25 Input patch library bulk dump format

DATA NAMEの2,3バイト目でライブラリーの番号を示します。

0:Library no.0 – 32:Library no.32, 256:current input patch data, 8192:UNDO
本体での受信はユーザーエリアのみ有効となります。(1-32、256、8192)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'

	00110011	33	'3'
DATA NAME	01010010	52	'R'
	0mmmmmm	mh	0-32(Input patch Library no.0-32),
	0mmmmmm	ml	256(Current data)
BLOCK INFO.	0ttttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddd	ds	Input patch Library data of block[bb]
	:	:	
	0ddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.26 Input patch library bulk dump request format

DATA NAMEの2,3バイト目でライブラリーの番号(前項参照)を示します。

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01010010	52	'R'
	0mmmmmm	mh	0-32(Input patch Library no.0-32),
	0mmmmmm	ml	256(Current data)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.27 Output patch library bulk dump format

DATA NAMEの2,3バイト目でライブラリーの番号を示します。

0:Library no.0 – 32:Library no.32, 256:current output patch data, 8192:UNDO
本体での受信はユーザーエリアのみ有効となります。(1-32、256)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01001111	4F	'O'
	0mmmmmm	mh	0-32(Output patch Library no.0-32),
	0mmmmmm	ml	256(Current data)
BLOCK INFO.	0ttttttt	tt	total block number(minimum number is 0)
	0bbbbbbb	bb	current block number(0-total block number)
DATA	0ddddd	ds	Output patch Library data of block[bb]
	:	:	
	0ddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.28 Output patch library bulk dump request format

DATA NAMEの2,3バイト目でライブラリーの番号(前項参照)を示します。

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump

	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01001111	4F	'O'
	0mmmmmm	mh	0-32(Output patch Library no.0-32),
	0mmmmmm	ml	256(Current data)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.29 Plug-in effect card bulk dump format

DATA NAMEの2バイト目でSLOTの番号を示します。

0:SLOT 1 - 1:SLOT 2

Developer IDとProduct IDが実装されているSLOTと異なる場合は受信しません。

また、有効なPlug-in effect cardが挿入されていない場合は送信しません。

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0000nnnn	0n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
COUNT HIGH	0ccccccc	ch	data count = ch * 128 + cl
COUNT LOW	0ccccccc	cl	
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01001110	4E	'N'
	0mmmmmm	mh	m=0(SLOT 1)
	0mmmmmm	ml	
BLOCK INFO.	0bbbbbbb	bh	current block number(0-total block number)
	0bbbbbbb	bl	
	0ttttttt	th	total block number(minimum number is 0)
	0ttttttt	tl	
	0000iiii	0i	Developer id (High)
	0000iiii	0i	Developer id (Low)
	0000jjjj	0j	Product id (High)
	0000jjjj	0j	Product id (Low)
DATA	0ddddddd	ds	Plug-in Effect card memory data of block[bb]
	:	:	
	0ddddddd	de	
CHECK SUM	0eeeeeee	ee	ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.2.30 Plug-in effect card bulk dump request format

DATA NAMEの2、3バイト目でSLOTの番号(前項参照)を示します。

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0010nnnn	2n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
FORMAT No.	01111110	7E	Universal bulk dump
	01001100	4C	'L'
	01001101	4D	'M'
	00100000	20	''
	00100000	20	''
	00111000	38	'8'
	01000011	43	'C'
	00111001	39	'9'
	00110011	33	'3'
DATA NAME	01001110	4E	'N'
	0mmmmmm	mh	m=0(SLOT 1)
	0mmmmmm	ml	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3 PARAMETER CHANGE

2.8.3.1 Basic behavior

《受信》

[Parameter change ECHO]がONの場合にはECHOします。

[Parameter change RX]がONで[Rx CH]とSUB STATUSに含まれるDevice numberが一致したときに受信します。Parameter change受信時は指定のパラメーターを制御し、Parameter request受信時は指定パラメーターの現在値をDevice Numberを[Rx CH]にしたParameter changeで送信します。

《送信》

[Parameter change TX]がONで、Control change送信が有効になっていないパラメーターが変更された場合、[Tx CH]をDevice numberにしたParameter changeで送信します。

Parameter requestに対する応答として[Rx CH]をDevice NumberにしたParameter changeで送信します。

2.8.3.1.1 Parameter change basic format

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	0ttttttt	tt	Data type
	0eeeeeee	ee	Element no. (eeが0ときはeelは2byte拡張される)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
DATA *)	0ddddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

*) データサイズが2以上のパラメーターはそのサイズ分データを送信します。

2.8.3.1.2 Parameter Change basic format (Universal format)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	0ttttttt	tt	Data type
	0eeeeeee	ee	Element no. (eeが0ときはeelは2byte拡張される)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
DATA *)	0ddddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

*) データサイズが2以上のパラメーターはそのサイズ分データを送信します。

2.8.3.1.3 Parameter request basic format

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	0ttttttt	tt	Data type
	0eeeeeee	ee	Element no. (eeが0ときはeelは2byte拡張される)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.1.4 Parameter request basic format (Universal format)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	0ttttttt	tt	Data type
	0eeeeeee	ee	Element no. (eeが0ときはeelは2byte拡張される)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.1.5 Parameter Address

詳細な番号割り当てについてはヤマハ株式会社にお問い合わせください。

2.8.3.2 Parameter change (Edit buffer)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00000001	01	Edit Buffer
	0eeeeeee	ee	Element no. (eeが0ときはeelは2byte拡張される)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
DATA	0ddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.3 Parameter request (Edit buffer)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00000001	01	Edit Buffer
	0eeeeeee	ee	Element no. (eeが0ときはeelは2byte拡張される)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.4 Parameter change (Patch data)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	00000010	02	Patch data
	0eeeeeee	ee	Element no. (eeが0ときはeelは2byte拡張される)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
DATA	0ddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.5 Parameter request (Patch data)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	00000010	02	Patch data
	0eeeeeee	ee	Element no. (eeが0ときはeelは2byte拡張される)
	0ppppppp	pp	Parameter no.

	0ccccccc	cc	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.6 Parameter change (Setup memory)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	00000011	03	Setup data
	0eeeeeee	ee	Element no. (eeが0ときはeelは2byte拡張される)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
DATA	0ddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.7 Parameter request (Setup memory)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	00000011	03	Setup data
	0eeeeeee	ee	Element no. (eeが0ときはeelは2byte拡張される)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.8 Parameter change (Backup memory)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	00000100	04	Backup data
	0eeeeeee	ee	Element no. (eeが0ときはeelは2byte拡張される)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
DATA	0ddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.9 Parameter request (Backup memory)

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	00001101	0D	01V96
ADDRESS	00000100	04	Backup data
	0eeeeeee	ee	Element no. (eeが0ときはeelは2byte拡張される)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.10 Parameter change (Cascade data)

《受信》

[Parameter change ECHO]がONの場合にはECHOします。

[Cascade Link]に割り当てられたポートから受信したデータで Rx CH]とSUB STATUSに含まれるDevice numberが一致したときに処理を行います。

受信したい、指定のパラメーターを制御します。

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)

MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00001111	0F	Cascade data
	0sssssss	ss	Set:0, Response:1
	0eeeeeee	ee	Element no. (eeが0ときはeelは2byte拡張される)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
DATA	0ddddd	dd	data
	:	:	
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.11 Parameter request (Cascade data)

《受信》

[Parameter change ECHO]がONの場合にはECHOします。

[Cascade Link]に割り当てられたポートから受信したデータで[Rx CH]とSUB STATUSに含まれるDevice numberが一致したときに処理を行います。

受信したい、指定のパラメーターの値をParameter responseで送信します。

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0011nnnn	3n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00001111	0F	Cascade data
	0eeeeeee	ee	Element no. (eeが0ときはeelは2byte拡張される)
	0ppppppp	pp	Parameter no.
	0ccccccc	cc	Channel no.
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.12 Parameter change (Function call: Library store / recall)

《受信》

受信したい、指定のmemory/libraryのstore/recallを実行します。Studio ManagerまたはCascade Linkから受信した場合には実行後、実行結果をParameter responseで送信します。

《送信》

[Parameter change Tx]がONでProgram change送信が有効でないmemory/libraryをstore/recallで実行した場合、Device Numberを[Rx CH]にして送信します。

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010000	10	Function call
	00ffffff	ff	function
	0mmmmmm	mh	number High
	0mmmmmm	ml	number Low
DATA	0ccccccc	ch	channel High
	0ccccccc	cl	channel Low
EOX	11110111	F7	End of exclusive

function	number	channel*1)	tx/rx
SCENE RECALL	0x00	0-99, 8192	256 tx/rx
EQ LIB RECALL	0x01	1-128, 8192	0-513 tx/rx
GATE LIB RECALL	0x02	1-128, 8192	0-95 tx/rx
COMP LIB RECALL	0x03	1-128, 8192	0-513 tx/rx
EFF LIB RECALL	0x04	1-128, 8192	0-3 tx/rx
CHANNEL LIB RECALL	0x06	0-128, 8192	0-513 tx/rx
INPATCH LIB RECALL	0x07	0-32, 8192	256 tx/rx
OUTPATCH LIB RECALL	0x08	0-32, 8192	256 tx/rx
SCENE STORE	0x20	1-99	256, 16383 tx/rx
EQ LIB STORE	0x21	41-128	0-513, 16383 tx/rx
GATE LIB STORE	0x22	5-128	0-31, 16383 tx/rx
COMP LIB STORE	0x23	37-128	0-513, 16383 tx/rx
EFF LIB STORE	0x24	53-128	0-3, 16383 tx/rx
CHANNEL LIB STORE	0x26	1-128	0-513, 16383 tx/rx
INPATCH LIB STORE	0x27	1-32	256, 16383 tx/rx

function	number	channel*1)	tx/rx
OUTPATCH LIB STORE	0x28	1-32	256, 16383 tx/rx

*1) 0:CH1 - 31:CH32, 32:ST-IN1L - 39:ST-IN4R, 128:BUS1 - 135:BUS8, 256:AUX1 - 263:AUX8, 512:STEREO
リコール先またはストアの元データが1つのものは256を使う
Effectは0:Effect1-3:Effect4
また、STORE先が16383(0x3FFF)の場合は、外部要因(BULK受信など)によってライブラリーデータが変更された場合を示します。(本機から送信のみ)

2.8.3.13 Parameter change (Function call response: Library store/recall)

《送信》

Studio Managerから受信したParameter changeでstore/recallを実行した場合、実行結果を下記のParameter changeで送信します。

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	01010000	50	Function call response
	00ffffff	ff	function
	0mmmmmm	mh	number High
	0mmmmmm	ml	number Low
DATA	0ccccccc	ch	channel High
	0ccccccc	cl	channel Low
	0eeeeeee	ee	result HH
	0eeeeeee	ee	result HL
	0eeeeeee	ee	result LH
	0eeeeeee	ee	result LL
EOX	11110111	F7	End of exclusive

2.8.3.14 Parameter change (Function call: title)

《受信》

受信したい、指定のmemory/libraryのtitleを変更します。Studio ManagerまたはCascade Linkから受信した場合には実行後、実行結果をParameter responseで送信します。

《送信》

リクエストに対して、Device numberを[Rx CH]にしてを送信します。

本機上でtitle変更が行なわれた場合、Device numberを[Rx CH]にして送信します。

STATUS	11110000	F0	System exclusive message
ID No.	01000011	43	Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS	0001nnnn	1n	n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID	00111110	3E	MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID	01111111	7F	Universal
ADDRESS	00010000	10	Function call
	0100ffff	4f	title
	0mmmmmm	mh	number High
	0mmmmmm	ml	number Low
DATA	0ddddd	dd	title 1
	:	:	:
	0ddddd	dd	title x(depend on the library)
EOX	11110111	F7	End of exclusive

function	number	size
SCENE LIB TITLE	0x40	0-99,256(0:response only) 16
EQ LIB TITLE	0x41	1-128(1-40:response only) 16
GATE LIB TITLE	0x42	1-128(1-4:response only) 16
COMP LIB TITLE	0x43	1-128(1-36:response only) 16
EFF LIB TITLE	0x44	1-128(1-52:response only) 16
CHANNEL LIB TITLE	0x46	0-128(0:response only) 16
INPATCH LIB TITLE	0x47	0-32(0:response only) 16
OUTPATCH LIB TITLE	0x48	0-32(0:response only) 16

2.8.3.15 Parameter request (Function call: title)

《受信》

受信したい、Device numberを[Rx CH]にしてParameter changeを送信します。

Function、numberは前項の表を参照

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0011nnnn 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    01111111 7F Universal
ADDRESS     00010000 10 Function call
              0100ffff 4f title
              0nnnnnnnn mh number High
              0nnnnnnnn ml number Low
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.3.16 Parameter change (Function call response: title)

《送信》

Studio Managerから受信したParameter changeでtitleを変更した場合、実行結果を下記のParameter changeで送信します。

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    01111111 7F Universal
ADDRESS     01010000 50 Function call
              0100ffff 4f title
              0nnnnnnnn mh number High
              0nnnnnnnn ml number Low
DATA        0eeeeeee ee result HH
              0eeeeeee ee result HL
              0eeeeeee ee result LH
              0eeeeeee ee result LL
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.3.17 Parameter change (Function call: Scene/Library Clear)

《受信》

受信したい、指定のmemory/libraryをクリアします。Studio ManagerまたはCascade Linkから受信した場合には実行後、実行結果をParameter responseで送信します。

《送信》

本機上でmemory/libraryのクリアが行なわれた場合、Device numberを[Tx CH]にして送信します。

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    01111111 7F Universal
ADDRESS     00010000 10 Function call
              0110ffff 6f clear function
              0nnnnnnnn mh number High
              0nnnnnnnn ml number Low
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

function		number
SCENE LIB CLEAR	0x60	1-99
EQ LIB CLEAR	0x61	41-128
GATE LIB CLEAR	0x62	5-128
COMP LIB CLEAR	0x63	37-128
EFF LIB CLEAR	0x64	53-128
CHANNEL LIB CLEAR	0x66	1-128
INPATCH LIB CLEAR	0x67	1-32
OUTPATCH LIB CLEAR	0x68	1-32

2.8.3.18 Parameter change (Function call response: Scene/Library Clear)

《送信》

Studio Managerから受信したParameter changeでScene/Libraryをclearした場合、実行結果を下記のParameter changeで送信します。

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    01111111 7F Universal
ADDRESS     01010000 50 Function call
              0110ffff 6f clear function
              0nnnnnnnn mh number High
              0nnnnnnnn ml number Low
DATA        0eeeeeee ee result HH
              0eeeeeee ee result HL
              0eeeeeee ee result LH
              0eeeeeee ee result LL
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.3.19 Parameter change (Function call: attribute)

《受信》

[Parameter change RX]がONで[Rx CH]とSUB STATUSに含まれるDevice numberが一致したときに受信します。[Parameter change ECHO]がONの場合にはECHOします。

受信したい、指定のmemory/libraryのattributeを変更します。

《送信》

リクエストに対して、[Rx CH]のチャンネルで、Parameter change messageを送信します。

[Parameter change ECHO]がONの場合にはメッセージをそのまま送信します。

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    01111111 7F Universal
ADDRESS     00010100 14 Function call
              0000ffff 0f attribute
              0nnnnnnnn mh number High
              0nnnnnnnn ml number Low
DATA        0tttttttt tt attribute(protect:0x2000, normal:0x0000)
              0tttttttt tt
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

function		number
SCENE LIB ATTRIBUTE	0x00	0-99(0:response only)
EQ LIB ATTRIBUTE	0x01	1-128(1-40:response only)
GATE LIB ATTRIBUTE	0x02	1-128(1-4:response only)
COMP LIB ATTRIBUTE	0x03	1-128(1-36:response only)
EFF LIB ATTRIBUTE	0x04	1-128(1-52:response only)
CHANNEL LIB ATTRIBUTE	0x06	0-128(0:response only)
INPATCH LIB ATTRIBUTE	0x07	0-32(0:response only)
OUTPATCH LIB ATTRIBUTE	0x08	0-32(0:response only)

2.8.3.20 Parameter request (Function call: attribute)

《受信》

[Parameter change RX]がONで[Rx CH]とSUB STATUSに含まれるDevice numberが一致したときに受信します。[Parameter change ECHO]がONの場合にはECHOします。

受信したい、[Rx CH]のチャンネルで、Parameter change messageを送信します。

Function、numberは前項の表を参照

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0011nnnn 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    01111111 7F Universal
ADDRESS     00010100 14 Function call
              0000ffff 0f attribute

```

```

00000000 mh number High
00000000 ml number Low
EOX      11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.3.21 Parameter change (Function call response: attribute)

《 送信 》

Studio Managerから受信したParameter changeでattributeを変更した場合、実行結果を下記のParameter changeで送信します。

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    01111111 7F Universal
ADDRESS     01010100 54 Function call
              0000ffff 0f attribute
              00000000 mh number High
              00000000 ml number Low
DATA        00000000 ee result HH
              00000000 ee result HL
              00000000 ee result LH
              00000000 ee result LL
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.3.22 Parameter change (Function call: link)

《 受信 》

[Parameter change RX がONで[Rx CH]とSUB STATUSに含まれるDevice numberが一致したときに受信します。[Parameter change ECHO]がONの場合にはECHOします。

受信しだい、指定のsceneのpatch link情報を変更します。

《 送信 》

リクエストに対して、[Rx CH]のチャンネルで、Parameter change messageを送信します。

[Parameter change ECHO]がONの場合にはメッセージをそのまま送信します。

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    01111111 7F Universal
ADDRESS     00010100 14 Function call
              0010ffff 2f link
              00000000 mh number High
              00000000 ml number Low
DATA        00000000 ih inpatch
              00000000 il
              00000000 oh outpatch
              00000000 ol
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

function	number
SCENE LIB LINK	0x20 0-99(0:response only)

2.8.3.23 Parameter request (Function call: link)

《 受信 》

[Parameter change RX がONで[Rx CH]とSUB STATUSに含まれるDevice numberが一致したときに受信します。[Parameter change ECHO]がONの場合にはECHOします。

受信しだい、[Rx CH]のチャンネルで、Parameter change messageを送信します。

Function、numberは前項の表を参照

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    01111111 7F Universal
ADDRESS     00010100 14 Function call
              0010ffff 2f link
              00000000 mh number High
              00000000 ml number Low
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.3.24 Parameter change (Function call response: link)

《 送信 》

Studio Managerから受信したParameter changeでlink情報を変更した場合、実行結果を下記のParameter changeで送信します。

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    01111111 7F Universal
ADDRESS     01010100 54 Function call
              0010ffff 2f link
              00000000 mh number High
              00000000 ml number Low
DATA        00000000 ee result HH
              00000000 ee result HL
              00000000 ee result LH
              00000000 ee result LL
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.3.25 Parameter change (Function call: pair, copy)

《 受信 》

[Parameter change RX がONで[Rx CH]とSUB STATUSに含まれるDevice numberが一致したときに受信します。[Parameter change ECHO]がONの場合にはECHOします。

受信しだい、指定のCHANNELのPAIR設定・解除を行ないます。

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    01111111 7F Universal
ADDRESS     00010001 11 Function call Pair
              0000ffff 0f function
              0sssssss sh Source channel H
              0sssssss sl Source channel L
DATA        0ddddd dh Destination channel H
              0ddddd dl Destination channel L
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

function	channel
PAIR ON with COPY	0x00 *1)
PAIR ON with RESET BOTH	0x01 *1)
PAIR OFF	0x02 *1)

*1) 0:CH1 – 31:CH32, 128:BUS1 – 135:BUS8, 256:AUX1 – 263:AUX8, 512:STEREO Effectは0:Effect1 - 3:Effect4

- ・PAIRの場合は必ずPAIR可能なCHANNELを設定してください。
- ・PAIR ON with COPYの場合はコピー元をSource Channel、コピー先をDestination Channelに設定してください。

2.8.3.26 Parameter change (Function call Event: Effect)

《 受信 》

[Parameter change RX]がONで Rx CH]とSUB STATUSに含まれる Device numberが一致したときに受信します。[Parameter change ECHO]がONの場合にはECHOします。

受信しだい、該当するエフェクトの機能が動作します。(エフェクトタイプによる)

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    01111111 7F Universal
ADDRESS     00010010 12 Function call Effect Event
              0000ffff 0f function
              00000000 00
              0ppppppp pp Release:0, Press:1
DATA        00000000 00
              0eeeeeee ee Effect number (0:Effect1 - 3:Effect4)
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

function		channel
Freeze Play button	0x00	0:Effect1-3:Effect4
Freeze Record button	0x01	0:Effect1-3:Effect4

・ Effect Type が異なるときは機能しません

2.8.3.27 Parameter change (Sort Table)

本体でシーンメモリーのソートが実行された場合、Studio Managerに対してメモリーソートテーブルの送信を行ないます。

Studio Managerはこのデータにしたがって、メモリーのソートを行ないます。

Studio Managerでシーンメモリーのソートを行なった場合はこのデータを本体に送信します。

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    00001101 0D 01V96
ADDRESS     00010011 13 Library sort table
              0000ffff 0f Library type
DATA        0ddddd ds Data
              :
              0ddddd de Data
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

Data部分はBulkと同様に8-7変換されています。

2.8.3.28 Parameter request (Sort Table)

本体はこのデータを受信したらSort Table Dataを送信します。

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0011nnnn 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    00001101 0D 01V96
ADDRESS     00010011 13 Library sort table
              0000ffff 0f Library type
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.3.29 Parameter change (Key remote)

《 受信 》

[Parameter change RX]がONで Rx CH]とSUB STATUSに含まれる Device numberが一致したときに受信します。[Parameter change ECHO]がONの場合にはECHOします。

受信しだい、Addressで指定されたキーを押した(離れた)場合と同様の処理を行ないます。

《 送信 》

[Parameter change ECHO]がONの場合にはメッセージをそのまま送信します。

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    00001101 0D 01V96
ADDRESS     00100000 20 Key remote
              0kkkkkkk kk Key address H
              0kkkkkkk kk Key address M
              0kkkkkkk kk Key address L
DATA        0ppppppp pp Release:0, Press:1
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.3.30 Parameter change (Remote Meter)

Remote meterのRequestを受信することによって送信がenableになると、指定されたメーター情報を50msecごとに10秒間送信します。連続してメーターの情報を送信させたい場合は、最低10秒以内の間隔でRequestを送り続ける必要があります。

《 受信 》

[Parameter change ECHO]がONの場合にはECHOします。

《 送信 》

Requestによって送信がenableになると、Addressで指定されたメーターの情報を、50msecごとに Rx CH]のチャンネルで10秒間送信します。電源を入れ直したときや、PORTの設定を変更した場合には、送信はdisableになります。

[Parameter change ECHO]がONの場合にはメッセージをそのまま送信します。

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    00001101 0D 01V96
ADDRESS     00100001 21 Remote meter
              0mmmmmm mm ADDRESS UL
              0mmmmmm mm ADDRESS LU
              0mmmmmm mm ADDRESS LL
DATA        0ddddd dd Data1 H
              0ddddd dd Data1 L
              :
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

* meterのデータはDSPのDECAYの値をそのまま使用します。値の解釈はパラメーターによります。

2.8.3.31 Parameter request (Remote Meter)

《 受信 》

[Parameter change RX]がONで Rx CH]とSUB STATUSに含まれる Device numberが一致したときに受信します。[Parameter change ECHO]がONの場合にはECHOします。

受信しだい、Addressで指定されたメーターの情報を Rx CH]のチャンネルで、原則50msec毎(他の通信によってポートが使用中の場合にはこの限りではありません)に10秒間送信します。

また、Address UL = 0x7Fで受信したら直ちに全メーターデータの送信を停止します。(disable)

《 送信 》

[Parameter change ECHO]がONの場合にはメッセージをそのまま送信します。

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0011nnnn 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)

```

```

GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    00001101 0D 01V96
ADDRESS     00100001 21 Remote meter
              0mmmmmmmm mm ADDRESS UL
              0mmmmmmmm mm ADDRESS LU
              0mmmmmmmm mm ADDRESS LL
              0ccccccc ch Count H
              0ccccccc cl Count L
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.3.32 Parameter change (Remote Time Counter)

Remote Time CounterのRequestを受信することによって送信がenableになると、Time Counterのデータを50msごとに10秒間送信します。連続してCounterの情報を送信させたい場合は、最低10秒以内の間隔でRequestを送り続ける必要があります。

《 受信 》

[Parameter change ECHO]がONの場合にはECHOします。

《 送信 》

Requestによって送信がenableになると、Time Counterの情報を、50msecごとに[Rx CH]のチャンネルで10秒間送信します。

電源を入れ直したときや、PORTの設定を変更した場合には、送信はdisableになります。

[Parameter change ECHO]がONの場合にはメッセージをそのまま送信します。

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    00001101 0D 01V96
ADDRESS     00100010 22 Remote Time counter
              0000tttt 0t 0:Time code, 1:Measure.Beat.Clock
              0ddddd dd Hour / Measure H
              0ddddd dd Minute / Measure L
DATA        0ddddd dd Second / Beat
              0ddddd dd Frame / Clock
EOX         11110111 F7 End of exclusive

```

2.8.3.33 Parameter request (Remote Time Counter)

《 受信 》

[Parameter change RX]がONで[Rx CH]とSUB STATUSに含まれるDevice numberが一致したときに受信します。[Parameter change ECHO]がONの場合にはECHOします。

受信しだい、Time Counterの情報を、50msecごとに[Rx CH]のチャンネルで10秒間送信します。

また、Addressの2バイト目を0x7Fで受信したら直ちにデータの送信を停止します。(disable)

《 送信 》

[Parameter change ECHO]がONの場合にはメッセージをそのまま送信します。

```

STATUS      11110000 F0 System exclusive message
ID No.      01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA)
SUB STATUS  0011nnnn 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel)
GROUP ID    00111110 3E MODEL ID (digital mixer)
MODEL ID    00001101 0D 01V96
ADDRESS     00100010 22 Remote Time counter
              0ddddd dd 0:送信要求、0x7F:送信停止要求
EOX         11110111 F7 End of exclusive


```

付録D: 別売品について

ラックマウントキットRK1

オプションのラックマウントキットRK1を使って、01V96をラックにマウント できます。

下図の矢印の箇所をネジ止めして、ラックマウントキットを取り付けます。
(反対側の金具も同様に取り付けます)

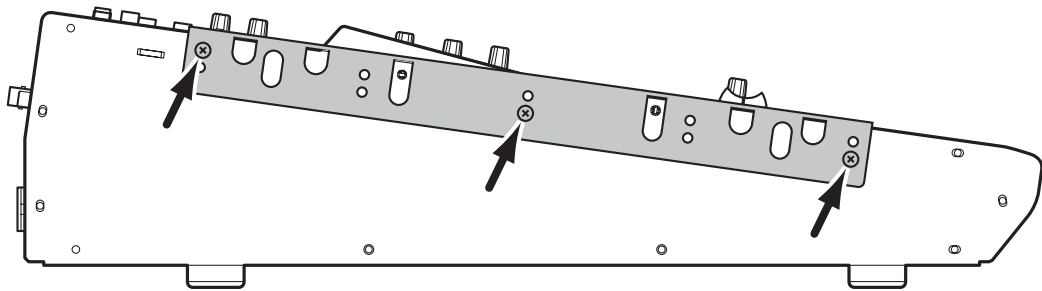

索引

Symbols

/INSERT/DELAY キー	18
/INS/DLY 画面 DLY1-16 ページ	80
/INS/DLY 画面 DLY17-32 ページ	80
/INS/DLY 画面 INSERT ページ	127、156
/INS/DLY 画面 OUT DLY ページ	99、110
/INS/DLY 画面 PHASE ページ	79
+48V ON/OFF スイッチ	
ファンタム電源	69

Numerics

01V96 を工場出荷時の状態に戻す	239
01V96 を使ってみよう	47
イコライザー	56
エフェクト	66
オーバーダビング	60
重ねて録音する	60
コンプレッサー	57
最初のトラック録音	49
入力レベルを設定する	49
ペア	50
マスターレコーダー	68
ミックスダウン	63
モニターレベル	54、61
ルーティング	51
録音	59、62
1-16/17-32 キー	19
1 ~ 8 キー	21
2TR IN DIGITAL 端子	24、71
2TRD ボタン	42
2TR IN 端子	15、70
2TR OUT DIGITAL 端子	24、71
2TR OUT 端子	15、70
2TRD ボタン	42
44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 選択	42

A

AC IN ソケット	25
AD15/16 ソース選択スイッチ	15
adat	42
ADAT I/O カード	72
ADAT IN/OUT 端子	24、71
AD インプット	14
AD カードのゲイン	37
AES/EBU I/O カード	72
AMP SIMULATE	263
Auto Channel Select プリファレンス	227
Auto Direct Out On プリファレンス	228

Auto EQUALIZER Display	
プリファレンス	227
AUTO PAN	259
Auto PAN Display プリファレンス	227
Auto SOLO Display プリファレンス	227
Auto WORD CLOCK Display	
プリファレンス	227
AUX 1 ~ AUX 8 キー	17
AUX アウト	109
AUX 画面 VIEW1-16 ページ	117
AUX 画面 VIEW17-ST1 ページ	117
AUX キーのインジケーター	33
AUX センド	
EQ の設定	111、113
FIXED モード	114
VARIABLE モード	115
アッテネーターの調節	110
画面内の操作で設定	110
画面内の操作で調節	113
コピー	120
コンプレッサーの設定	111
出力レベルの設定	113
ディレイの設定	110
パネル上の操作子で設定	113
パラメーターの表示	112
パン	119
複数チャンネルの設定を一覧	117
レベル	113
AUX センドのモード	114、118

B

BUS1 ~ BUS8 フィールド	138
-------------------------	-----

C

Cascade COMM Link プリファレンス	228
CASCADE ページ	236
CATEGORY フィールド	74
CH1-4 ON/OFF スイッチ	23
CH5-8 ON/OFF スイッチ	23
CH9-12 ON/OFF スイッチ	23
Channel Copy Parameter	
プリファレンス	228
Channel ID/Channel プリファレンス	228
CHANNEL PAIRING ポップアップ	
ウィンドウ	92
CHORUS	257
CLEAR キー	22
COPY フィールド	74

D

DAW	202
Nuendo	202
Pro Tools	186

その他	202
リモート	185
レコーディングシステム	39
DEC/INC キー	22
DELAY LCR	256
DELAY SCALE フィールド	80
DELAY+ER	268
DELAY+REV	270
DELAY->ER	269
DELAY->REV	270
DEL ボタン	30
DIO Warning プリファレンス	227
DIO/SETUP 画面 CASCADE ページ	237
DIO/SETUP 画面 FORMAT ページ	72、74、75
DIO/SETUP 画面 INSERT ページ	189
DIO/SETUP 画面 MACHINE ページ	209
DIO/SETUP 画面 METER ページ	191
DIO/SETUP 画面 MIDI/HOST ページ	204、209、212、237
DIO/SETUP 画面 MIDI/HOST ページ	188
DIO/SETUP 画面 MONITOR ページ	132、134
DIO/SETUP 画面 OUTPUT ATT ページ	106
DIO/SETUP 画面 PREFER1	226
DIO/SETUP 画面 PREFER2	226
DIO/SETUP 画面 REMOTE ページ	188、204、229
DIO/SETUP 画面 SURR BUS ページ	138
DIO/SETUP 画面 WORD CLOCK ページ	41
DIO/SETUP キー	18
DISPLAY ACCESS ディスプレイアク	
セス)セクション	18
Display Brightness プリファレンス	229
DIST->DELAY	271
DISTORTION	262
DIV ノブ	142
DOUBLE CHANNEL(ダブルチャンネル)	75
DOUBLE SPEED(ダブルスピード)	76
DUAL PITCH	261
DYNA. FILTER	263
DYNA. FLANGE	264
DYNA. PHASER	264
DYNAMICS 画面 COMP EDIT ページ	82、100、111
DYNAMICS 画面 COMP LIB ページ	180

DYNAMICS 画面 GATE EDIT ページ	81
DYNAMICS 画面 GATE LIB ページ	179
DYNAMICS キー	18

E

EARLY REF.	254
ECHO	257
EDIT インジケーター	27
EFFECT 画面 FX1 EDIT ページ	157
EFFECT 画面 FX1 LIB ページ	176
EFFECT 画面 FX2 EDIT ページ	157
EFFECT 画面 FX2 LIB ページ	176
EFFECT 画面 FX3 EDIT ページ	157
EFFECT 画面 FX3 LIB ページ	176
EFFECT 画面 FX4 EDIT ページ	157
EFFECT 画面 FX4 LIB ページ	176
EFFECT 画面 P-IN EDIT	159
EFFECT キー	18
EMPHASIS フィールド	73
ENTER キー	22
EQ	83、100、104、111、113
プリセット EQ	274
EQ 画面 EQ EDIT ページ	83、100、111
EQ 画面 EQ LIBRARY ページ	182
EQ 画面 OUT ATT ページ	99、110
EQ キー	18
EQ ライブラリー	182
プリセット	183
EQ リンク	147、150

F

F/R ノブ	142
F1 ~ F4 キー	19
FADER MODE(フェーダーモード)	
セクション	17
Fast Meter Fall Time プリファレンス	227
FAST ボタン	141
FB.GAIN	80
FIXED モード	114、118
FLANGE	258
FREEZE	272
FREQUENCY コントロール	20
FS フィールド	73

G

GAIN コントロール	15、20
入力感度	70
GANG(ギャング)	85
GATE REVERB	255

H

HDR	
レコーディングシステム	38
HIGH-MID キー	20
HIGH キー	20
HOME キー	17、34
HOME キーのインジケーター	33
HORIZONTAL	93
HQ. PITCH	260

I

I/O カード	71
スロット	71
取り付け	26
IEEE1394	72
INDIVIDUAL(インディビデュアル)	85
Initial Data Nominal プリファレンス	228
INIT ボタン	138
INPUT 端子	14、69
INSERT I/O 端子	14、69
INS ボタン	30
INV GANG(インバースギャング)	85

K

KEYIN SOURCE フィールド	81
--------------------	----

L

L/R Nominal Pan プリファレンス	227
LAST SOLO	132
LATCH(ラッチ)	207
LAYER(レイヤー)セクション	19
LEARN ボタン	206
LFE ノブ	141
LOW-MID キー	20
LOW キー	20

M

M.BAND DYNA	273
MASTER キー	19
METER MODE	36
METER 画面 CH1-32 ページ	34
METER 画面 EFFECT ページ	35
METER 画面 MASTER ページ	35
METER 画面 POSITION ページ	34
METER 画面 ST IN ページ	35
METER 画面 STEREO ページ	36
MIDI	187、211
FADER H	220
FADER L	220
MIDI IN/THRU/OUT 端子	25
MIDI インジケーター	27
MIDI データフォーマット	309

USB 端子	211
コントロールチェンジ	216
シーンメモリーアサイン表	292
システムエクスクルーシブメッセー	
ジ	211
スロット	212
セットアップ	212
送受信	214
パラメーター	218
パラメーターアサイン表	293
パラメーターチェンジ	221
バルクダンプ	222
バルクダンプメッセージ	211
プログラムチェンジ	215

MIDI IN/THRU/OUT 端子	25、211
MIDI Warning プリファレンス	227
MIDI インジケーター	27
MIDI インターフェイス	187
MIDI 画面 BULK ページ	222
MIDI 画面 CTL ASGN ページ	217
MIDI 画面 PGM ASGN ページ	216
MIDI 画面 SETUP ページ	214
MIDI キー	18
MIDI データフォーマット	309
MIDI リモート	203
LATCH(ラッチ)	207
LEARN ボタン	206
MIDI メッセージ	205
TARGET パラメーター	204
UNLATCH(アンラッチ)	207
バンク	203

MIDI / コントロールセクション	25
mini-YGDAI I/O カード	71
MIX SOLO	132
MIXDOWN	132
mLAN I/O カード	72
MMC	208
MMC(MIDI マシンコントロール)	211
MOD. DELAY	256
MOD. FILTER	262
MONITOR LEVEL コントロール	15
MONITOR OUT 端子	23、70
MONO DELAY	255
MONO フィールド	133
MULTI FILTER	271

N

Nuendo	185、202
--------	---------

O

OMNI OUT 端子	24、44、70
OMS	187
ON キー	16、17
OPERATION LOCK	233

P

PAD スイッチ	14
パッド	69
Pair Confirmation プリファレンス	227
PAIR/GROUP キー	18
PAIR/GRUP 画面 IN COMP ページ	151
PAIR/GRUP 画面 IN EQ ページ	150
PAIR/GRUP 画面 IN FADER ページ	148
PAIR/GRUP 画面 IN MUTE ページ	148
PAIR/GRUP 画面 INPUT ページ	93
PAIR/GRUP 画面 OUT COMP ページ	151
PAIR/GRUP 画面 OUT EQ ページ	150
PAIR/GRUP 画面 OUT FADER ページ	148
PAIR/GRUP 画面 OUT MUTE ページ	148
PAIR/GRUP 画面 OUTPUT ページ	105
PAN/ROUTING 画面 BUS TO ST ページ	101
PAN/ROUTE 画面 CH EDIT ページ	141
PAN/ROUTE 画面 PAN ページ	90
PAN/ROUTE 画面 SURR MODE ページ	136
PAN/ROUTE 画面 SURR ST IN ページ	145
PAN/ROUTE 画面 SURR1-16 ページ	145
PAN/ROUTE 画面 SURR17-32 ページ	145
PAN/ROUTING 画面 ROUT1-16 ページ	86
PAN/ROUTING 画面 ROUT17-ST1 ページ	86
PAN/ROUTING キー	18
PAN/SURR LINK ボタン	136
PAN コントロール	20
PASSWORD ポップアップウィンドウ	233
Patch Confirmation プリファレンス	227
PATCH 画面 2TR OUT ページ	125
PATCH 画面 CASCADE IN ページ	236
PATCH 画面 DIRECT OUT ページ	126
PATCH 画面 EFFECT ページ	154
PATCH 画面 IN LIB ページ	174
PATCH 画面 IN NAME ページ	94、225
PATCH 画面 IN PATCH ページ	43、122
PATCH 画面 INPUT INS ページ	129
PATCH 画面 OUT LIB ページ	175
PATCH 画面 OUT NAME ページ	107、226
PATCH 画面 OUT PATCH ページ	44、124、235
PATCH キー	18、44、122
PEAK インジケーター	15、70

PHANTOM +48V スイッチ	23
PHASER	259
PHONES LEVEL コントロール	15
PHONES 端子	15、131
POWER ON/OFF スイッチ	25
PREFER1 ページ	226
PREFER2 ページ	228
Pro Tools	185、186
CHANNEL モード	191
INSERT モード	189
METER モード	191
MIDI	187
OMS	187
インプリシットミュート	195
エクスプリシットミュート	196
オートメーション	201
スクラブ/シャトル	200
センドレベル	197
操作子の機能	192
ソロ	196
チャンネルの選択	195
チャンネルのレベル	195
ディスプレイ	189
パン	196、197
プラグイン	198
フリップモード	197
プリ/ポスト	196
ミュート	195、197
PROTECT ボタン	164

Q

Q コントロール	20
----------------	----

R

Recall Confirmation プリファレンス	227
RECALL キー	21
RECORDING	132
REMOTE キー	19、185
RESET BOTH ボタン	93
REV+CHORUS	265
REV+FLANGE	266
REV+SYMPHO.	267
REV->CHORUS	265
REV->FLANGE	266
REV->PAN	268
REV->SYMPHO.	267
REVERB HALL	254
REVERB PLATE	254
REVERB ROOM	254
REVERB STAGE	254
REVERSE GATE	255
RING MOD.	262
RK1	323
ROTARY	261

S

Scene MEM Auto Update プリファレンス	228
SCENE MEMORY(シーンメモリー) セクション	21
SCENE 画面 IN FADE ページ	166
SCENE 画面 OUT FADE ページ	167
SCENE 画面 RCL SAFE ページ	168
SCENE 画面 SCENE ページ	164
SCENE 画面 SORT ページ	169
SCENE キー	18
SELECTED CHANNEL(セレクテッド チャンネル)セクション	20
SEL キー	16、17
SET PASSWORD ポップアップ ウィンドウ	234
SHIFT LOCK ボタン	30
SIGNAL インジケーター	15、70
SINGLE(シングル)	76
SLOT	25、42
SOLO SAFE	133
SOLO インジケーター	22
SOLO キー	16、17
SOLO セクション	22
SRC フィールド	72
ST IN キー	17
ST IN セクション	17
ST IN チャンネル	78
ST REVERB	272
STEREO DELAY	255
STEREO OUT 端子	24、70
STEREO フェーダー	16
STEREO(ステレオ)セクション	16
Store Confirmation プリファレンス	227
STORE キー	21
SURROUND MODE フィールド	136
SYMPHONIC	258
SYNC フィールド	237

T

TARGET パラメーター	188
Tascam I/O カード	72
TITLE EDIT ウィンドウ	30
TO HOST USB 端子	25
TREMOLO	260

U

UNLATCH(アンラッチ)	207
USB	25、211
OMS	187
USER DEFINE SELECT ポップアップウィンドウ	232

USER DEFINED KEY(ユーザー定義 キー)セクション	21
初期アサイン	243
UTILITY 画面 BATTERY ページ	238
UTILITY 画面 CH STATUS ページ	73
UTILITY 画面 LOCK ページ	233
UTILITY 画面 OSCILLATOR ページ	230
UTILITY 画面 USER DEF ページ	231
UTILITY キー	18

V

VARIABLE モード	115、118
VERTICAL	93
VIEW 画面 FADER ページ	88、102、112
VIEW 画面 LIBRARY ページ	173
VIEW 画面 PARAMETER ページ	87、102、112
VIEW キー	18

W

WC IN	42
WORD CLOCK IN 端子	24
WORD CLOCK OUT 端子	24

Y

Y56K	159
------------	-----

あ

アウトプット	70
アウトプットパッチ	123
初期設定	249
パラメーター	247
アウトプットパッチライブラリー	175
アサイン	
MIDI メッセージ	205
USER DEFINED KEYS	193
コントロールチェンジ	216
プログラムチェンジ	215
リモートレイヤー	185
アッテネーター	83、99、110
出力端子からの信号	106
アナログアウトプットセクション	23
アナログ入出力	69
安全上のご注意	2、3

い

インサートイン	129
インサートパッチ	127
インプット	69
インプットチャンネル	77
EQ	91
EQ の設定	83
アッテネーターの調節	83
画面内の操作で設定	79

ゲートの設定	81
コンプレッサーの設定	82
ディレイの設定	80
名前の変更	94
入力レベル	90
パネル上の操作子で設定	90
パン	90
パンの設定	85
フェイズの設定	79
ペア	92
ルーティングを変更する	86
インプットパッチ	121
初期設定	245
パラメーター	243
インプットパッチパラメーター	243
インプットパッチライブラリー	174

え

エフェクト	153
エフェクトのバイパス	158
パラメーター	254
プラグインエフェクト	159
エフェクトのバイパス	158
エフェクトパラメーター	254
エフェクトライブラリー	175
エフェクトプログラム	177
プリセット	177

お

オートアップデート機能	165
オシレーター	230
オプション	
I/O カード	71
オプションカード	26、71
取り付け	26
オペレーションロック	233

か

カーソルキー	22
カードの取り付け	26
確認のメッセージ	30
各部の名称と機能	13
トップパネル	13
リアパネル	23
カスケード	234
CASCADE ページ	236
SYNC フィールド	237
画面 / ページの選択	28

き

軌道パターン	142
基本操作	27
AUX キーのインジケータ	33
HOME キーのインジケータ	33
TITLE EDIT ウィンドウ	30
確認のメッセージ	30

画面 / ページの選択	28
サンプリングレートインジケータ	28
タブスクロール矢印	28
チャンネルの選択	32
チャンネル名	28
ディスプレイ	27
ノブ / フェーダー	29
パラメーターボックス	29
フェーダーモードの選択	33
ページタイトル	28
ページタブ	28
ページ領域	28
ボタン	29
レイヤーの選択	31
レベルメーター	34

く

グループ	147
フェーダーグループ	148
ミュートグループ	148

け

ゲート	81
KEYIN SOURCE	81
プリセットパラメーター	278
ゲートライブラリー	179

こ

工場出荷時	239
コピー	120
コピー操作ポップアップ ウィンドウ	120
コントラスト調節ノブ	19
コントロールチェンジ	211、216
コンプレッサー	82、100、111
コンプレッサーリンク	147、150
プリセットパラメーター	278
コンプレッサーライブラリー	180
プリセット	181

さ

最初のトラック録音	49
サラウンド	135
BUS1 ~ BUS8 フィールド	138
DIV ノブ	142
F.S ボタン	105
F/R ノブ	142
FAST ボタン	141
INIT ボタン	138
LFE ノブ	141
LINK ボタン	142
PAN/SURR LINK ボタン	136
PATTERN パラメーターボックス	142
ST LINK ボタン	142

SURROUND MODE	87、136
軌道パターン	141
サラウンドパン	135
サラウンドモードインジケータ	
.....	27
接続とセットアップ	136
パン表示	141
サラウンドパン	135
サラウンドモード	135、136
工場出荷時	136
サラウンドモードインジケータ	27
サラウンドモード切り替え	
ポップアップウィンドウ	137
サンプリングレート	72、73
DOUBLE CHANNEL(ダブルチャ	
ネル)	75
DOUBLE SPEED(ダブルスピード)	
.....	76
SINGLE(シングル)	76
SRC フィールド	72
サンプリングレートインジケータ	
.....	28
ハイサンプリングレートの設定	75
サンプリングレートインジケータ	28

し

シーンキー	21
シーンナンバー	162
シーンナンバー00	162
シーンナンバーUd	162
シーンメモリー	161
PROTECT ボタン	164
エディットインジケータ	162
オートアップデート機能	165
画面内の操作	164
シーンナンバー	162
シーンナンバー00	162
シーンナンバーUd	162
シャドーメモリー	165
ストア/リコール	163
並べ替え	169
フェードタイム	166
含まれるパラメーター	161
リコールセーフ	168
シーンメモリーセクション	21
システムエクスクルーシブメッセージ	
.....	211
システムのバージョン	238
シャドーメモリー	165
出力レベル	104、113
仕様	283

す

ステレオアウト	97
EQ の設定	100
EQ / バランスの設定	104
アッテネーターの調節	99

画面内の操作で設定	99
コンプレッサーの設定	100
出力レベルの設定	104
ディレイの設定	99
パネル上の操作子で設定	104
パラメーターの表示	102
ステレオセクション	16
ステレオチャンネル	78
ステレオメーター	19
ストア/リコール	163
スロット	71、212
スロットセクション	25
寸法図	291

せ

接続	37
DAW を使ったレコーディングシ	
テム	39
HDR と併用するレコーディングシ	
ステム	38
アナログ 24 チャンネルのミキシン	
グシステム	37
セットアップ	37
セレクトッドチャンネルセクション	20

そ

その他の機能	225
プリファレンス	226
ソロ	132
LAST SOLO	132
LISTEN フィールド	132
MIX SOLO	132
MIXDOWN	132
RECORDING	132
SOLO SAFE CHANNEL フィールド	
.....	133
SOLO TRIM フィールド	133
SOLO フィールド	132
ソロ機能	134
ソロセーフ機能	133

た

タイトルを入力する	
TITLE EDIT ウィンドウ	30
ダイレクトアウト	126
タブスクロールキー	20
タブスクロール矢印	28
ダブルスピード	76
ダブルチャンネル	75

ち

チャンネルの選択	32
チャンネルフェーダー	16
チャンネルモジュールセクション	16
チャンネルライブラリー	173

て

ディザー	74
ディジーチェーン接続	40
ディスプレイ	19、27
ディスプレイセクション	19
ディレイ	80、99、110
DELAY SCALE	80
FB.GAIN	80
データエントリーセクション	22
デジタル I/O セクション	24
デジタル入出力	71
デジタル入力信号のモニター	73
電源セクション	25
電池交換	3、4

と

特長	11
MIDI	12
エフェクト	12
オーディオ特性	11
サラウンドプロダクション環境	12
シーンメモリー	12
チャンネルの構造	12
入出力の構造	11
ハードウェア	11
リモートコントロール	12
インプットチャンネル	
特定チャンネルの表示	87
トップパネル	13
AD インプットセクション	14
DISPLAY ACCESS ディスプレイア	
クセスセクション	18
FADER MODE(フェーダーモード)	
セクション	17
LAYER(レイヤー)セクション	19
SCENE MEMORY(シーンメモリー)	
セクション	21
SELECTED CHANNEL(セレクトッ	
ドチャンネル)セクション	20
SOLO セクション	22
ST IN セクション	17
STEREO(ステレオ)セクション	16
USER DEFINED KEYS(ユーザー定	
義キー)セクション	21
チャンネルモジュールセクション	16
ディスプレイセクション	19
データエントリーセクション	22
モニターアウト/ヘッドフォンセク	
ション	15

な

内蔵エフェクト	153
AUX センド	154
MIX BALANCE フィールド	158
TEMPO フィールド	158
エディット	157

エフェクトプロセッサ1 ~ 4	153
チャンネルに挿入する	156
メーター表示	158
名前を変更する	94、107、225

に

入力感度	70
GAIN コントロール	15

の

ノートオン / オフ	211
ノブ / フェーダー	29

は

ハードディスクレコーダー	38
ハイスamplingレート	75
はじめに	11
バスアウト	97
EQ の設定	100
EQ / バランスの設定	104
アッテネーターの調節	99
画面内の操作で設定	99
コンプレッサの設定	100
出力レベルの設定	104
信号をステレオバスに送る	101
ディレイの設定	99
名前の変更	107
パネル上の操作子で設定	104
パラメーターの表示	102
ペア	105
パッチ	121
2TR OUT DIGITAL 端子	125
ADAT OUT 端子	124
OMNI OUT 端子	124
PATCH	43
アウトプットパッチ	123
インサートイン	129
インサートパッチ	127
インプットチャンネル	43
インプットパッチ	121
出力信号の割り当て	44
ダイレクトアウト	126
入出力端子のパッチング	43
入力信号の割り当て	43
バッテリー	238
パッド	69
PAD スイッチ	14
パラメーターチェンジ	221
パラメーターホイール	22
パラメーターボックス	29
パラメーターリスト	241
バルクダンプ	222
バルクダンプメッセージ	211
パン	85、119
F.S ボタン	105
FOLLOW PAN	89

GANG(ギャング)	85
INDIVIDUAL(インディビジュアル)	85
INV GANG(インバースギャング)	85
PAN ボタン	86

ふ

ファンタム電源	69
CH1-4 ON/OFF スイッチ	23
CH5-8 ON/OFF スイッチ	23
CH9-12 ON/OFF スイッチ	23
ファンタム + 48V	23
フェイズ	79
フェーダーグループ	147、148
フェーダーモードの選択	33
フェード	
ALL INPUT CLEAR ボタン	166
AUX1 ~ 8 フィールド	167
BUS1 ~ 8 フィールド	167
Global Fade Time チェックボックス	166
INPUT CH1 ~ 32 フィールド	166
ST IN1 ~ 4 フィールド	166
STEREO フィールド	167
フェードタイム	166
プラグイン	198
PLUG-IN	223
Y56K	159
プラグインエフェクト	159
プリセット EQ パラメーター	274
プリセットゲートパラメーター	278
プリセットコンプレッサパラメーター	278
プリファレンス	226
プログラムチェンジ	211、215
分配ボックスをつかった接続	40

へ

ペア	92、105
HORIZONTAL	93
SEL キーで設定	92
VERTICAL	93
画面上の操作で設定	93
ページ	
IN PATCH ページ	43
別売品	323
I/O カード	71
ラックマウント RK1	323

ほ

ホームページ	72
ボタン	29
ポップアップウィンドウ	30

ま

マシンコントロール	208
マルチトラック録音	47

み

ミックスダウン	47
ミュートグループ	147、148

め

メーター	34
ステレオメーター	19

も

モニター	131
LAST SOLO	132
MIX SOLO	132
MIXDOWN	132
MONO フィールド	133
RECORDING	132
SOLO SAFE	133
設定	132
ソロ機能	134
ソロセーフ機能	133
デジタル入力信号のモニター	73
モニターアウト / ヘッドフォンセクション	15
モニターソース選択スイッチ	15

ゆ

ユーザーアサインブルレイヤー	229
ユーザー定義キー	231
ユーザー定義キーセクション	21

ら

ライブラリー	
EQ ライブラリー	182
アウトプットパッチライブラリー	175
インプットパッチライブラリー	174
エフェクトライブラリー	175
基本操作	171
ゲートライブラリー	179
コンプレッサライブラリー	180
チャンネルライブラリー	173
ライブラリ -	171
ラックマウント	323

I

リアパネル	23
MIDI / コントロールセクション	25
SLOT(スロット)セクション	25
アナログアウトプットセクション	23
デジタル I/O セクション	24
電源セクション	25
ファンタム + 48V	23
リコールセーフ	168
リモート	185
FRAMES フィールド	210
INSERT モード	189
LOCATE/TIME フィールド	209
MACHINE CONTROL	185
MACHINE CONTROL フィールド	209
MIDI 機器	203
MIDI メッセージ	205
MIDI リモート	203
Nuendo	185、202
Pro Tools	185、186
REMOTE	185
TARGET パラメーター	188
TRACK ARMING フィールド	210
TRANSPORT フィールド	210
ディスプレイ	189
マシンコントロール	208
リンク	147
EQ リンク	150
コンプレッサーリンク	150

る

ルーティング	86
--------------	----

れ

レイヤー	31
レイヤー初期バンク設定	250
レイヤーセクション	19
レベルコントロール	17
レベルメーター	34
ピークレベル	36

わ

ワードクロック	40
WC IN	42
接続	40
ソースを選ぶ	41
ディジーチェーン接続	40
表示の意味	42
分配ボックスをつかった接続	40
ワードクロックについて	40


Function...		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1-16 1-16	1-16 1-16	Memorized
Mode	Default Messages Altered	X X *****	OMNI off/OMNI on X X	Memorized
Note Number	True Voice	X *****	0-127 X	
Velocity	Note On Note Off	X X	O O	Effect Control
After	Key's Ch's	X X	X X	
Pitch Bend		X	X	
Control Change	0-95, 102-119	O	O	Assignable
Prog Change	:True#	0-127 *****	0-127 0-99	Assignable
System Exclusive		O	O	*1
System Common	:Song Pos :Song Sel :Tune	X X X	X X X	
System Real Time	:Clock :Commands	X X	O X	Effect Control
Aux Messages	:Local ON/OFF :All Notes OFF :Active Sense :Reset	X X X X	X X O O	
Notes	MTC quarter frame message is recognized. *1: Bulk Dump/Request, Parameter Change/Request, and MMC. For MIDI Remote, ALL messages can be transmitted.			

Mode 1: OMNI ON, POLY
Mode 3: OMNI OFF, POLY


Mode 2: OMNI ON, MONO
Mode 4: OMNI OFF, MONO

O: Yes
X: No

01V96ブロックダイアグラム

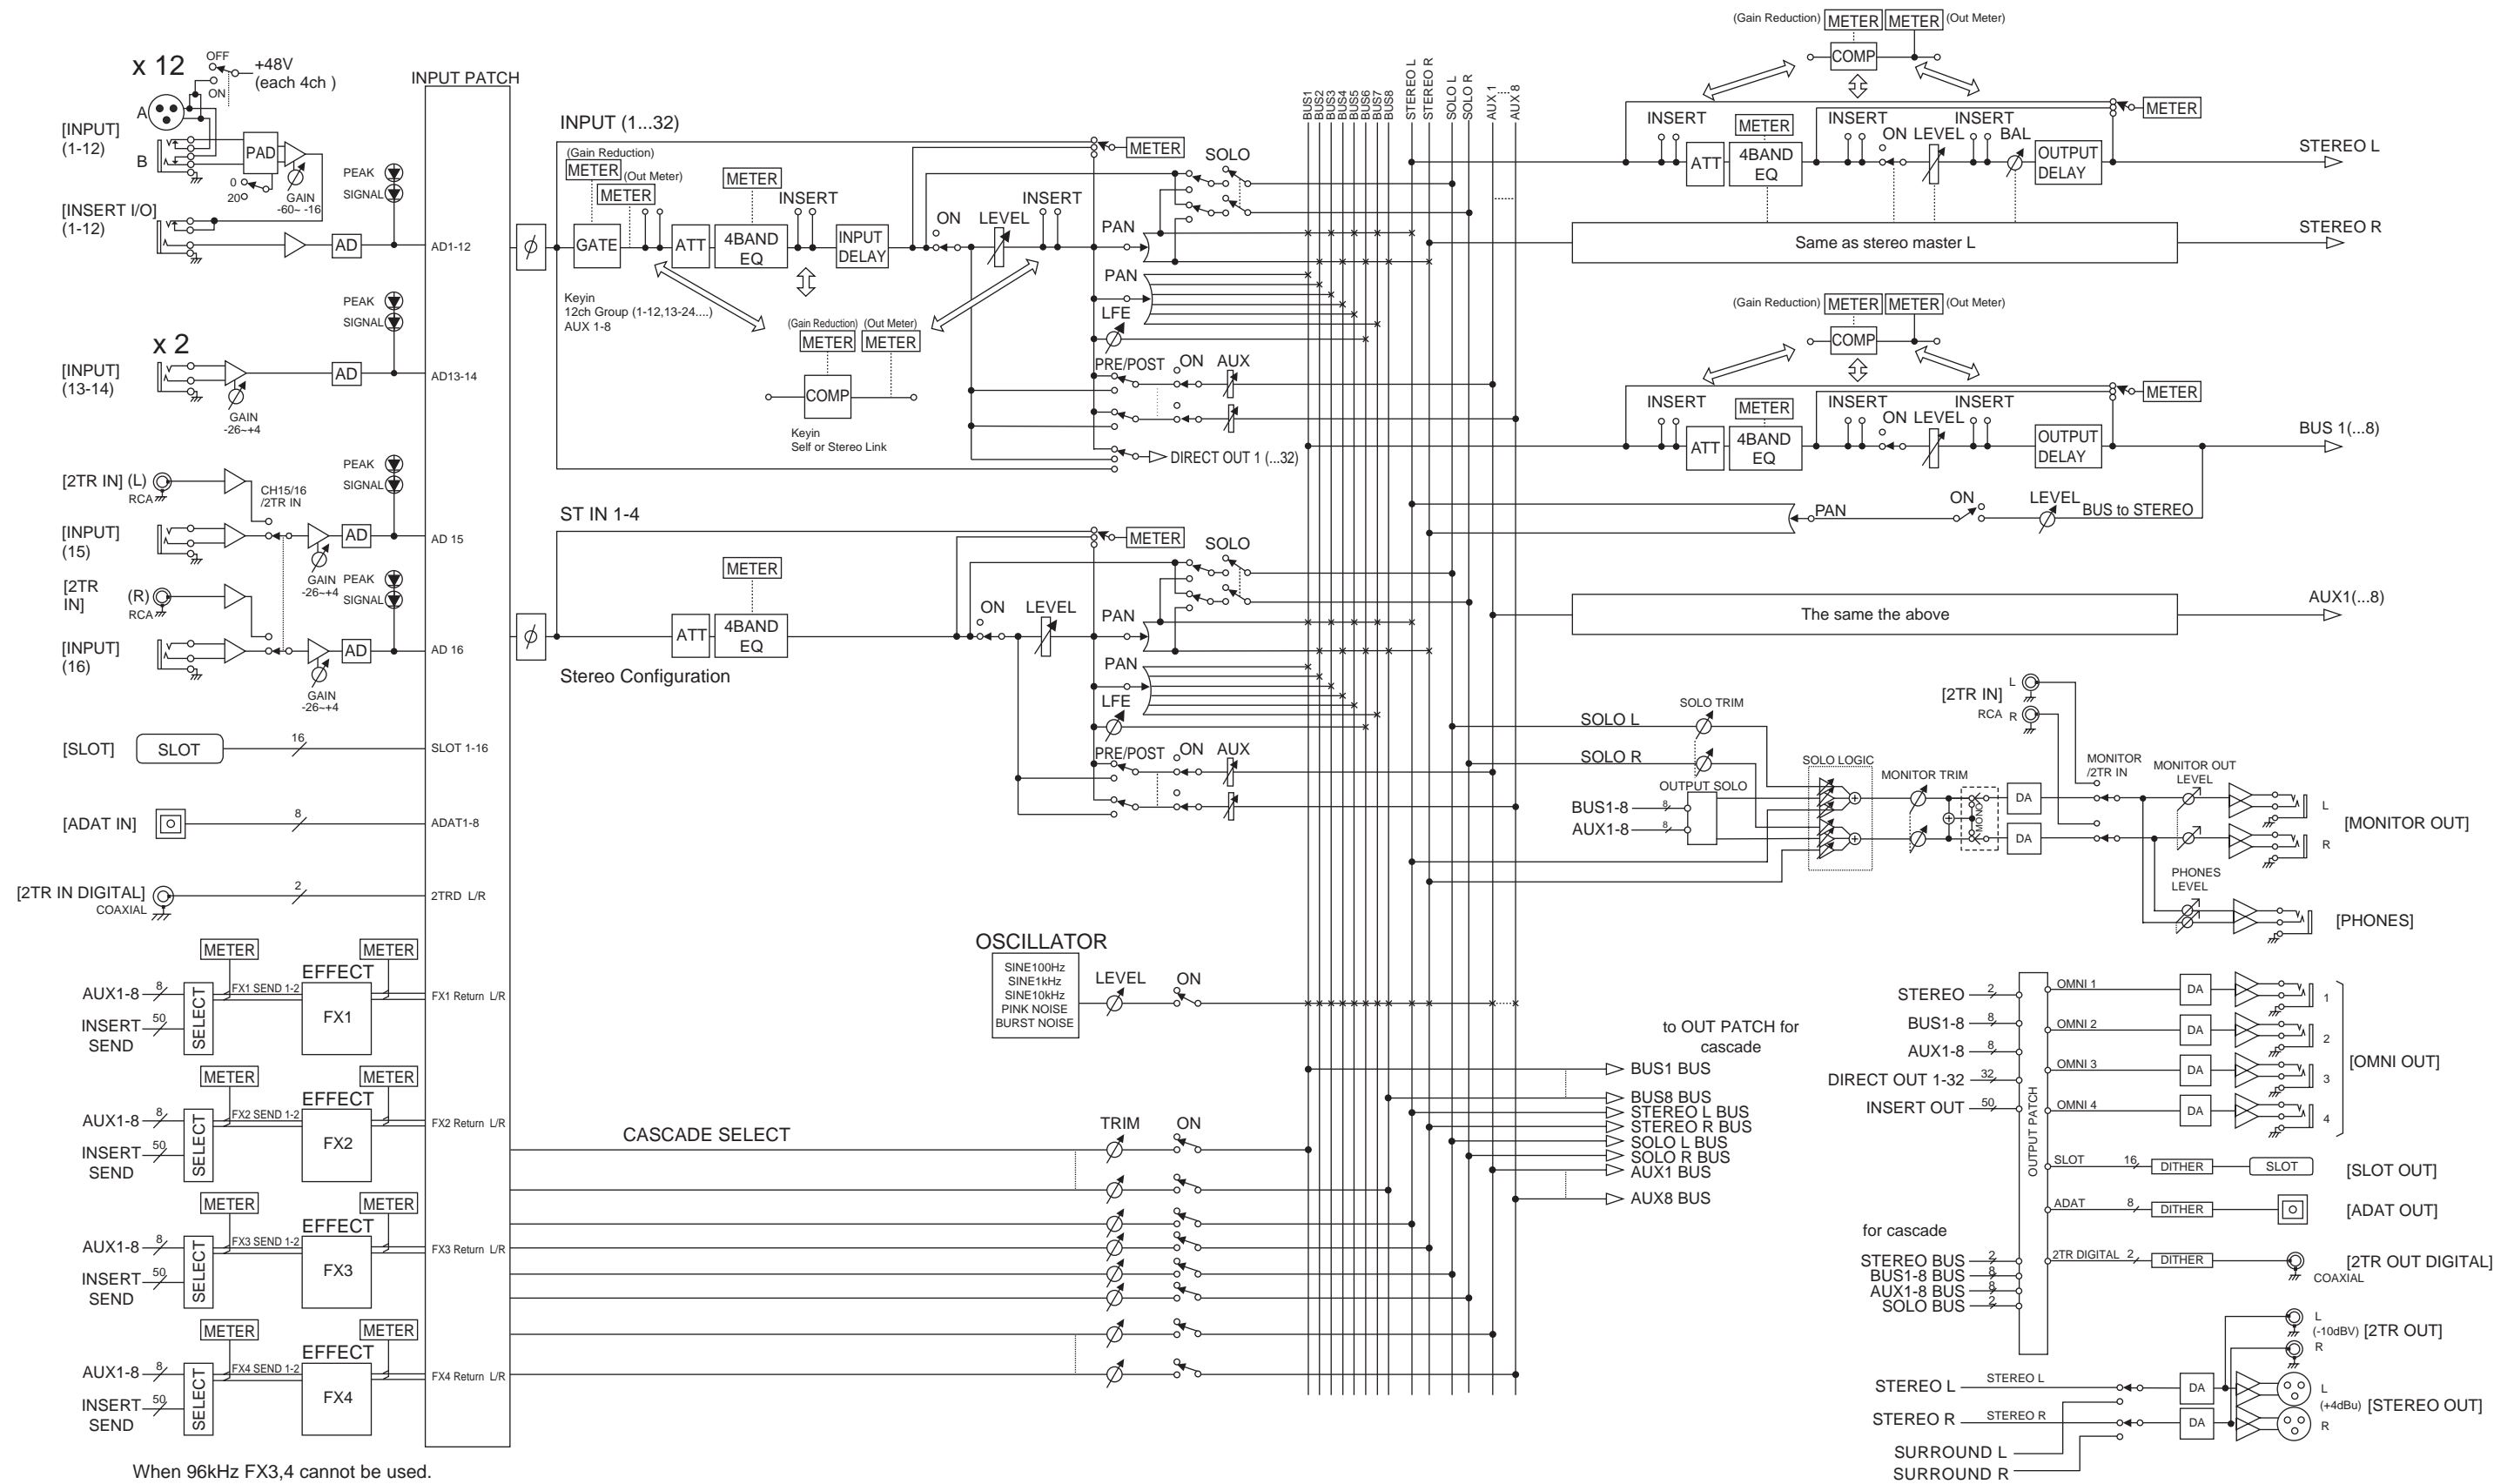

01V96レベルダイアグラム

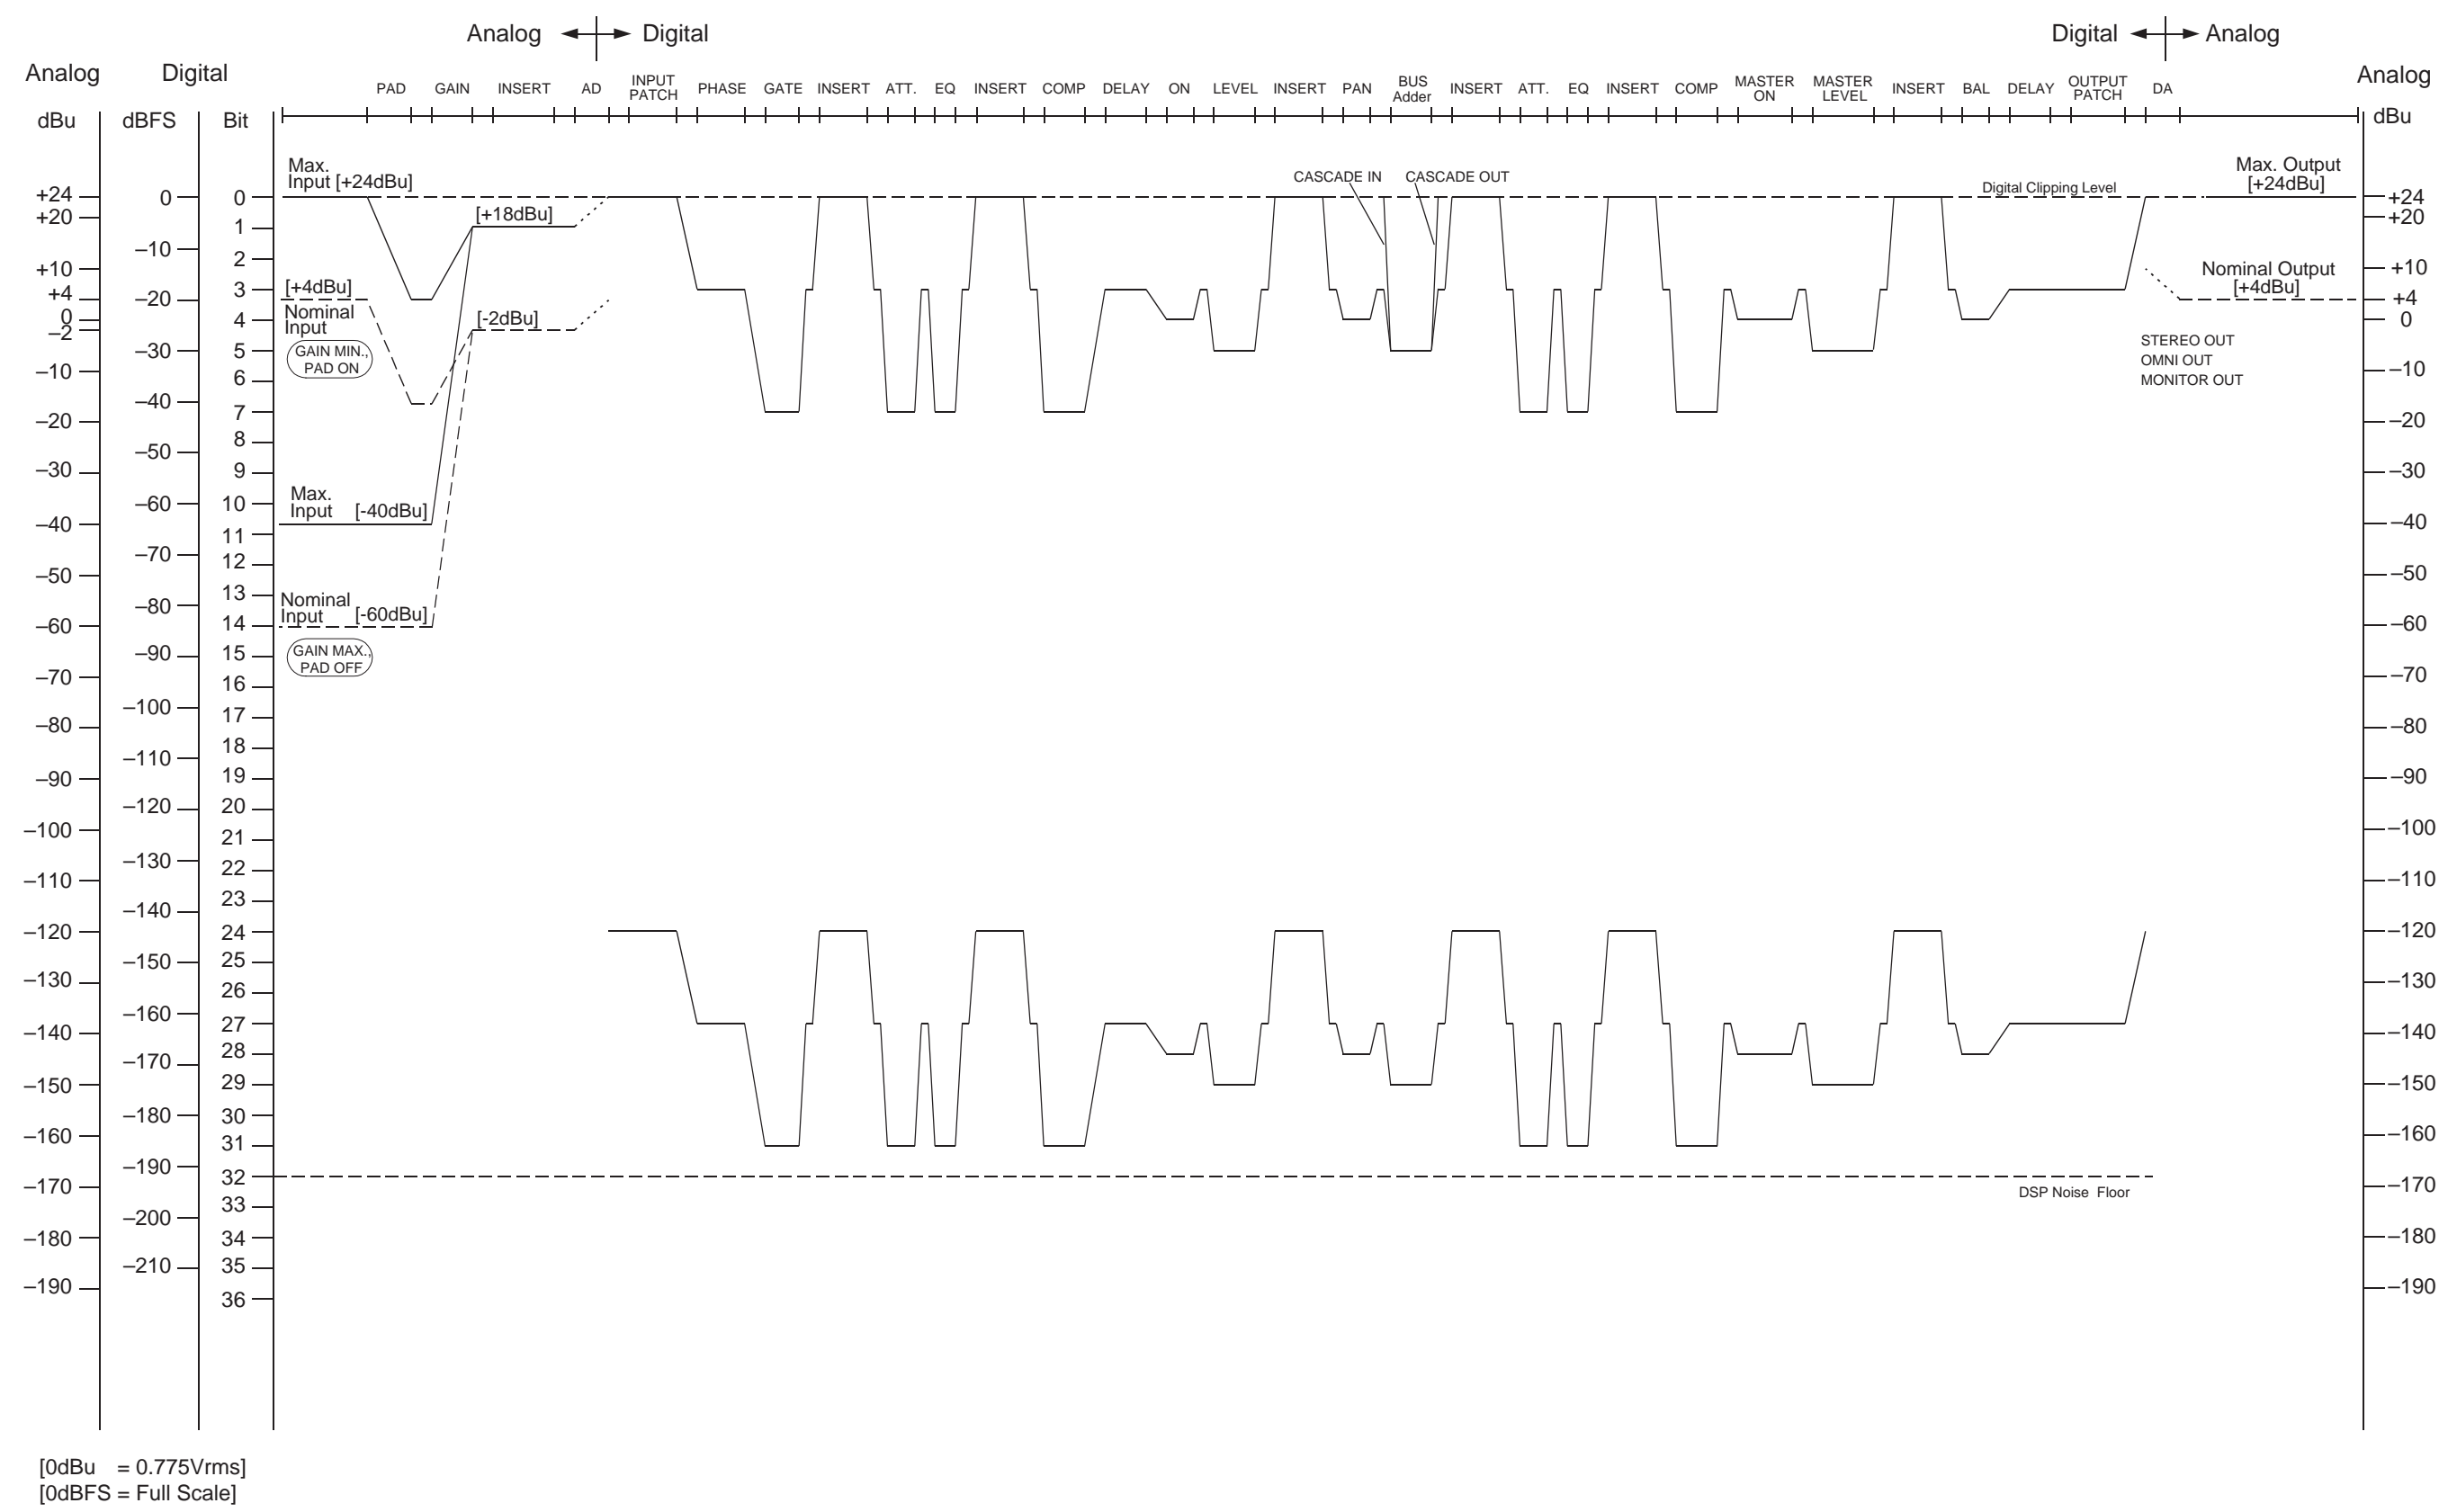

サービスについて

保証書

この商品には保証書がついています。販売店でお渡ししていますから、ご住所・お名前・お買上げ年月日・販売店名など所定事項の記入および記載内容をおたしかめの上、大切に保管してください。

保証書は当社がお客様に保証期間内の無償サービスをお約束するもので、この商品の保証期間はお買上げ日より1年です。

保証期間内の転居や、ご贈答用に購入された場合などで、記載事項の変更が必要なときは、事前・事後を問わずお買上げ販売店かお客様ご相談窓口、またはヤマハ電気音響製品サービス拠点へご連絡ください。継続してサービスできるように手配いたします。

損害に対する責任

この商品（搭載プログラムを含む）の使用または使用不能により、お客様に生じた損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、その他の特別損失や逸失利益）については、当社は一切その責任を負わないものとします。また、如何なる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払になったこの商品の代価相当額をもって、その上限とします。

調整・故障の修理

「故障かな？」と思われる症状のときは、この説明書をもう一度よくお読みになり、電源・接続・操作などをおたしかめください。それでもなお改善されないときには、お買上げ販売店へご連絡ください。調整・修理いたします。

調整・修理に際しては保証書をご用意ください。保証規定により、調整・修理サービスをいたします。また、故障した製品をお持ちいただくか、サービスにお伺いするのもかも保証書に書かれています。

修理サービスは保証期間が過ぎた後も引き続きおこなわれ、そのための補修用性能部品が用意されています。性能部品とは製品の機能を維持するために不可欠な部品のことをいい、PA製品ではその最低保有期間は製造打切後8年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。

お客様ご相談窓口

ヤマハPA製品に関するご質問・ご相談は下記のお客様ご相談窓口へ、アフターサービスについてのお問い合わせはヤマハ電気音響製品サービス拠点へおよせください。

お客様ご相談窓口：ヤマハプロオーディオ製品に対するお問合せ窓口

ヤマハ・プロオーディオ・インフォメーションセンター

Tel: 03-5791-7678 Fax: 03-5488-6663 電話受付 = 祝祭日を除く月～金 / 11:00～19:00

ONLINE support: <http://proaudio.yamaha.co.jp>

営業窓口

EM 営業統括部企画推進室（プロオーディオ） ☎ 03-5488-5472 〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11
PA・DMI 事業部 PE 営業部 CA 営業課 ☎ 053-460-2455 〒430-8650 浜松市中沢町 10-1

ヤマハ電気音響製品サービス拠点：修理受付および修理品お預かり窓口

北海道サービスステーション ☎ 011-512-6108 〒064-8543	札幌市中央区南十条西 1-1-50 ヤマハセンター内
仙台サービスステーション ☎ 022-236-0249 〒984-0015	仙台市若林区卸町 5-7 仙台卸商共同配送センター 3F
首都圏サービスセンター ☎ 03-5762-2121 〒143-0006	東京都大田区平和島 2-1-1 京浜トラックターミナル 14 号棟 A-5F
浜松サービスステーション ☎ 053-465-6711 〒435-0016	浜松市和田町 200 ヤマハ（株）和田工場 6 号館 2 階
名古屋サービスセンター ☎ 052-652-2230 〒454-0058	名古屋市中川区玉川町 2-1-2 ヤマハ（株）名古屋倉庫 3F
大阪サービスセンター ☎ 06-6877-5262 〒565-0803	吹田市新芦屋下 1-16 ヤマハ（株）千里丘センター内
四国サービスステーション ☎ 087-822-3045 〒760-0029	高松市丸亀町 8-7 （株）ヤマハミュージック神戸 高松店内
九州サービスステーション ☎ 092-472-2134 〒812-8508	福岡市博多区博多駅前 2-11-4
本社 / CS センター ☎ 053-465-1158 〒435-0016	浜松市和田町 200 ヤマハ（株）和田工場 6 号館 2 階

所在地・電話番号などは変更されることがあります。

PA0302



この取扱説明書は
大豆油インクで印刷しています。

この取扱説明書は無塩素紙（ECF: 無塩素系漂白パルプ）を使用しています。
この取扱説明書は再生紙を使用しています。

ヤマハマニュアルライブラリー

<http://www2.yamaha.co.jp/manual/japan/>

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
© 2003 Yamaha Corporation

WA84530 310IPAP3.2-03C0
Printed in Japan