



# YAMAHA

## NY64-D

Dante入出力カード

デジタルオーディオネットワーク“Dante”に対応したTFシリーズ用拡張カード。  
48kHz/24bitのデジタルオーディオ信号を、最大64チャンネル送受信可能。


### ●一般仕様

サンプリング周波数	External : 44.1kHz or 48kHz
温度範囲	Operating temperature range: 0 - 40°C Storage temperature range: -20 - 60°C
寸法・質量	100(W) × 39(H) × 133(D) mm ・ 0.2kg
付属品	Dante Virtual Soundcard ライセンスシート

### ●デジタル入出力規格

端子	フォーマット	データ長	レベル	オーディオ	使用コネクタ
Primary/Secondary	Dante	24bit or 32bit	1000BASE-T	64ch Input/64ch Output @48kHz	etherCON CAT5e

### ●外観図

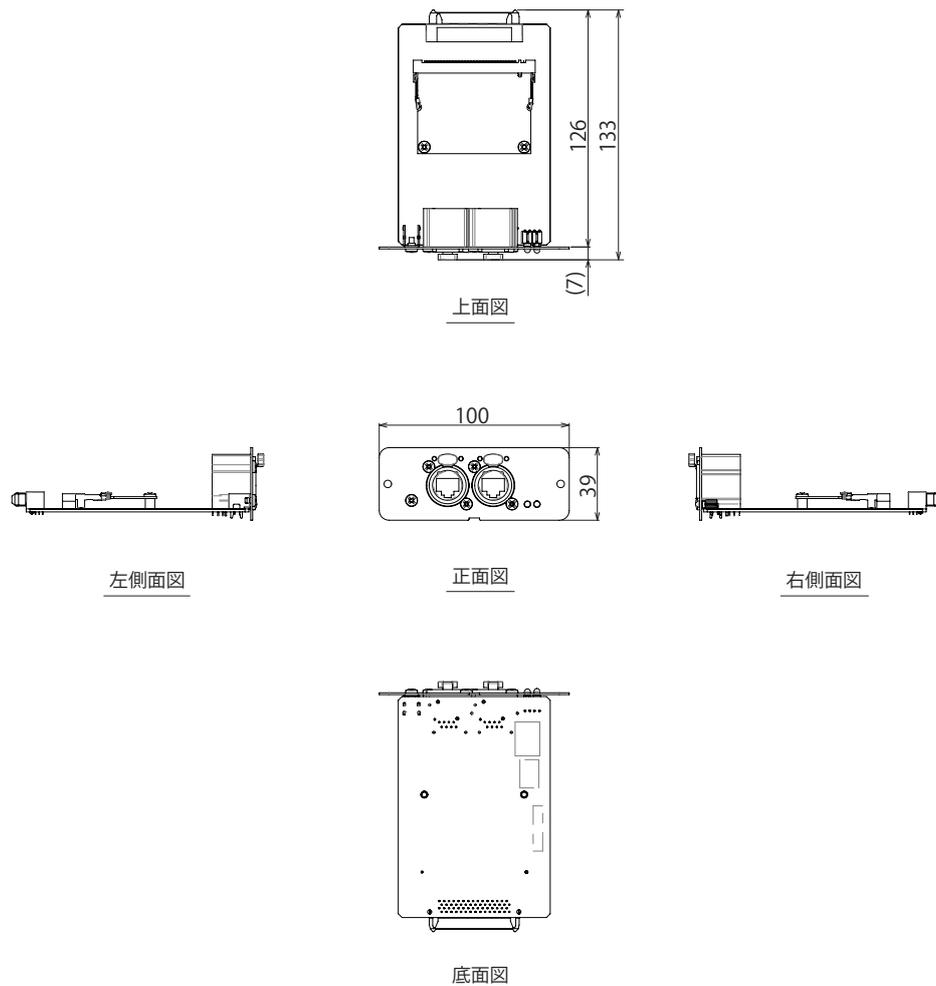

SCALE: 1/4

(単位:mm)

初版 2016年3月

Page 1 of 1