



「原音忠実」をコンセプトに開発されたスタジオモニターヘッドホン。

●一般仕様


形式	密閉型オーバーイヤー
再生周波数特性	15 Hz-28 kHz
インピーダンス (1kHz)	37Ω
最大入力	1,600mW
出力音圧レベル(1kHz)	102dB SPL/mW
ドライバー	Φ45mm、ダイナミック、CCAWボイスコイル
ケーブル	3.0mストレート、1.2mコイル(ともに脱着式)
端子	3.5mmステレオミニプラグ、6.3mmステレオ標準プラグ
寸法・質量(ケーブル、プラグを含まず)	161(W) × 214(H) × 89(D) mm ・ 350g
付属品	6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、1.2mコイルケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(合皮)

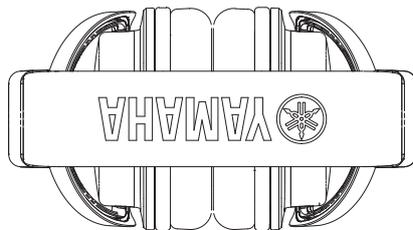

上面図

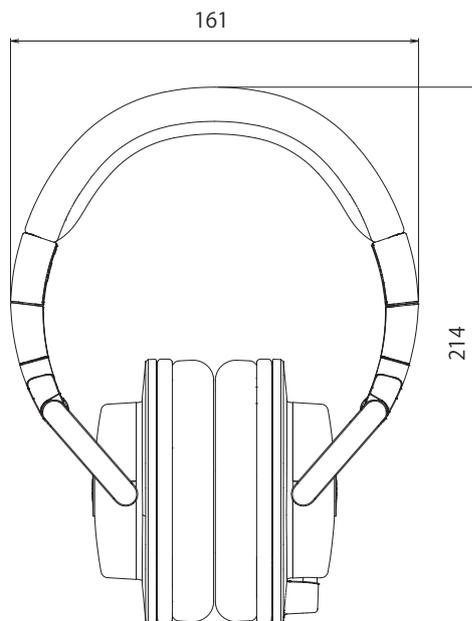

正面図

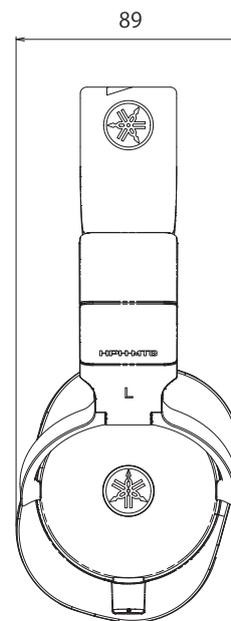

側面図

SCALE: 1/3

(単位:mm)

初版 2017年1月

Page 1 of 1