



YAMAHA

SWR2310-28GT

L2スイッチ

Danteに最適化する機能を搭載し、強固なセキュリティ機能に対応。
10Gアップリンク (SFP+) ポートを備えたインテリジェントL2スイッチ。


●一般仕様

LANポート	規格	IEEE 802.3 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
	ポート数	24
	通信モード	オートネゴシエーション
	コネクタ形状	RJ-45
SFP+ポート	極性	ストレート / クロス自動判別またはストレート固定
	規格	IEEE 802.3ae (10GBASE-SR / 10GBASE-LR), IEEE 802.3z (1000BASE-SX / 1000BASE-LX)
コンソールポート	ポート	4
	規格	RS-232C, USB 2.0
	コネクタ種別	RJ-45, mini-USB Type B (5ピン)
microSDスロット	データ転送速度	9600 bit/s
	規格	microSD/microSDHC (microSDXCは非対応)
	ファイルシステム	FAT/FAT32
インジケータ		POWER、microSD、STACK ID、LAN ポート、SFP+ポート
MACアドレス		本体上面の製品ラベルに表示
電波障害規格		VCCIクラスA
省エネ法表示事項	区分名	A
	エネルギー消費効率	0.3W/(Gbit/s)
	最大実効伝送速度	64Gbit/s
	測定時ポート速度 (ポート数)	1Gbit/s(24), 10Gbit/s(4)
動作環境条件	周囲温度	0 ~ 50℃
	周囲湿度	15 ~ 80%、結露なきこと
保管環境条件	周囲温度	-20 ~ 60℃
	周囲湿度	10 ~ 90%、結露なきこと
電源電圧、周波数		AC100 ~ 240V [※] 、50/60Hz
最大消費電力		25.2W
寸法・質量 (突起物、レッグ、付属品含まず)		440 (W) × 44 (H) × 300 (D) mm ・ 3.9kg
付属品		取扱説明書、電源コード (3極プラグ)、電源コード抜け防止金具、レッグ、19インチラックマウント用金具&ねじ

※付属の電源コードを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能

●外観図

※レッグ取付済の図

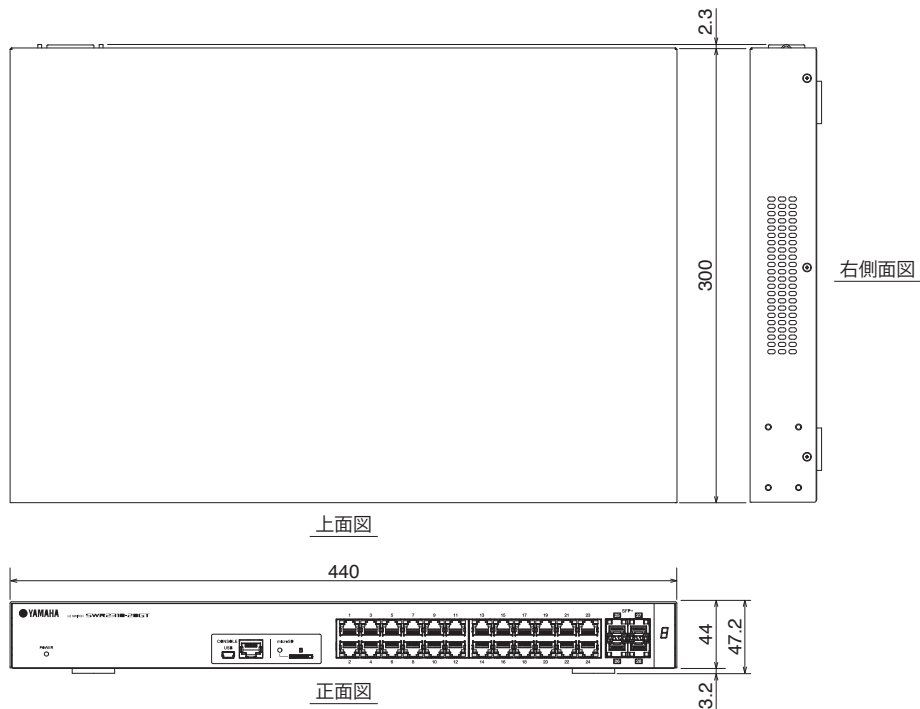

SCALE: 1/5

(単位: mm)