



# YAMAHA

## MY8-AE

AES/EBUインターフェースカード

### 8IN/8OUTのAES/EBUフォーマットデジタル入出力カード。


#### ●一般仕様

Format	AES/EBU
Input/Output channels	8in/8out*
Connectors	D-sub 25pin x1
Word length & Sampling frequency	24 bit, 44.1/48kHz (88.2/96kHz**)

\* ダブルチャンネルモード (Fs=88.2/96kHz) でご使用の場合は、入出力がそれぞれ4入力/4出力になります。


\*\* ダブルチャンネルモードでのみご利用いただけます。

#### ●D-sub25のピン配列



Signal	Data In Ch				Data Out Ch				Open	GND
	1-2	3-4	5-6	7-8	1-2	3-4	5-6	7-8		
Pin Hot	1	2	3	4	5	6	7	8	9, 11	10, 12, 13, 22, 23, 24, 25
Pin Cold	14	15	16	17	18	19	20	21		

#### ●外観図

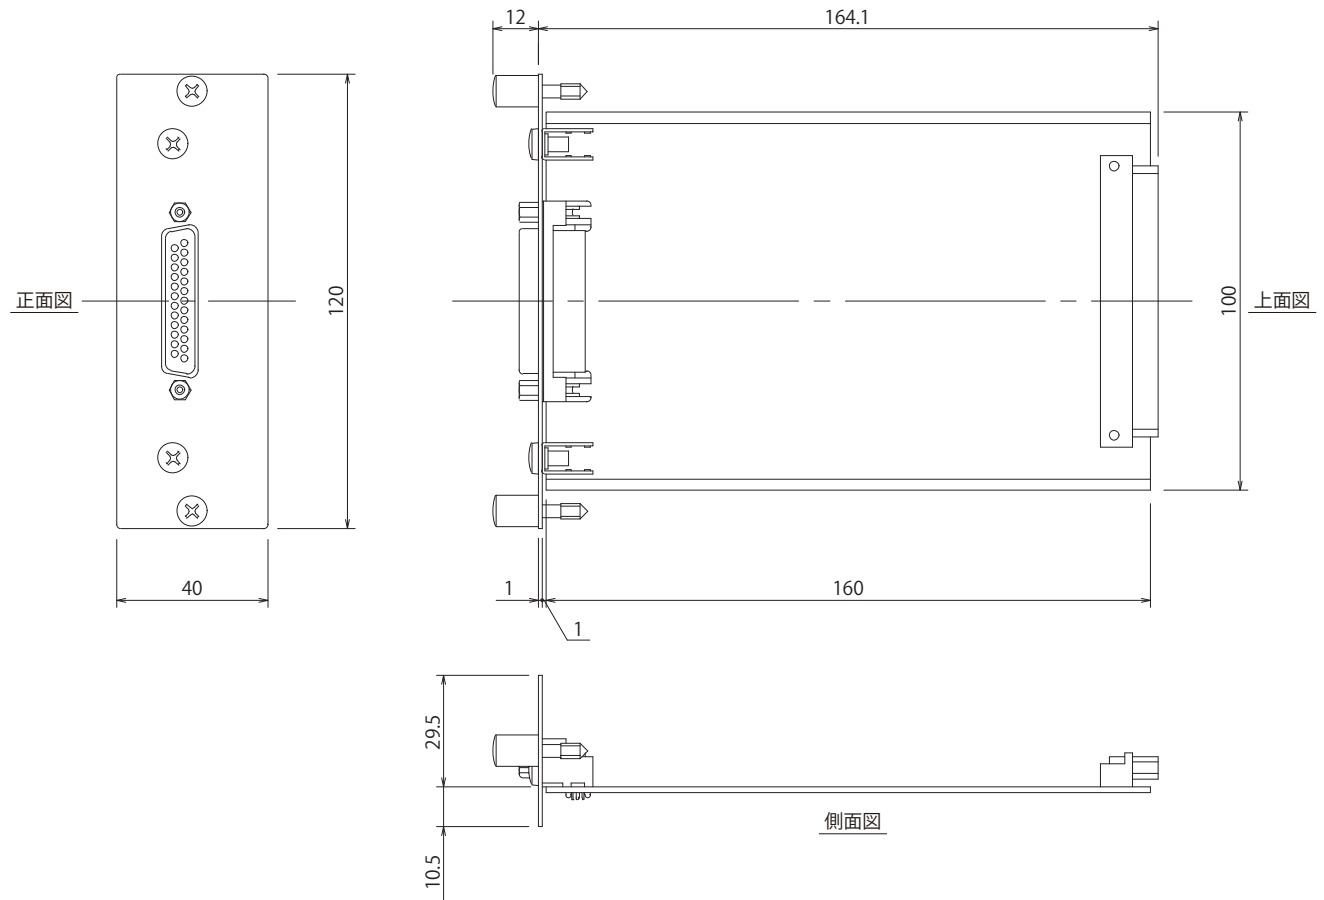

SCALE: 1/2

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 1 of 1