



YAMAHA

MY16-EX

I/Oエクспанションカード

MY16-ES64、MY16-MD64の入出力を1枚につき16IN/16OUT拡張するインターフェースカード。
最大64chまで拡張が可能。 ※MY16-ES64もしくはMY16-MD64のいずれかと同時使用時のみ使用可能。


●一般仕様

Format	Original
Input/Output channels	16in/16out*
Connectors	RJ-45 x4
Word length & Sampling frequency	24 bit, 44.1/48kHz (88.2/96kHz**)

* ダブルスピードモード(Fs=88.2/96kHz) での使用の場合は、入出力がそれぞれ8入力/8出力になります。

** ダブルスピードモードでのみご使用いただけます。

●外観図

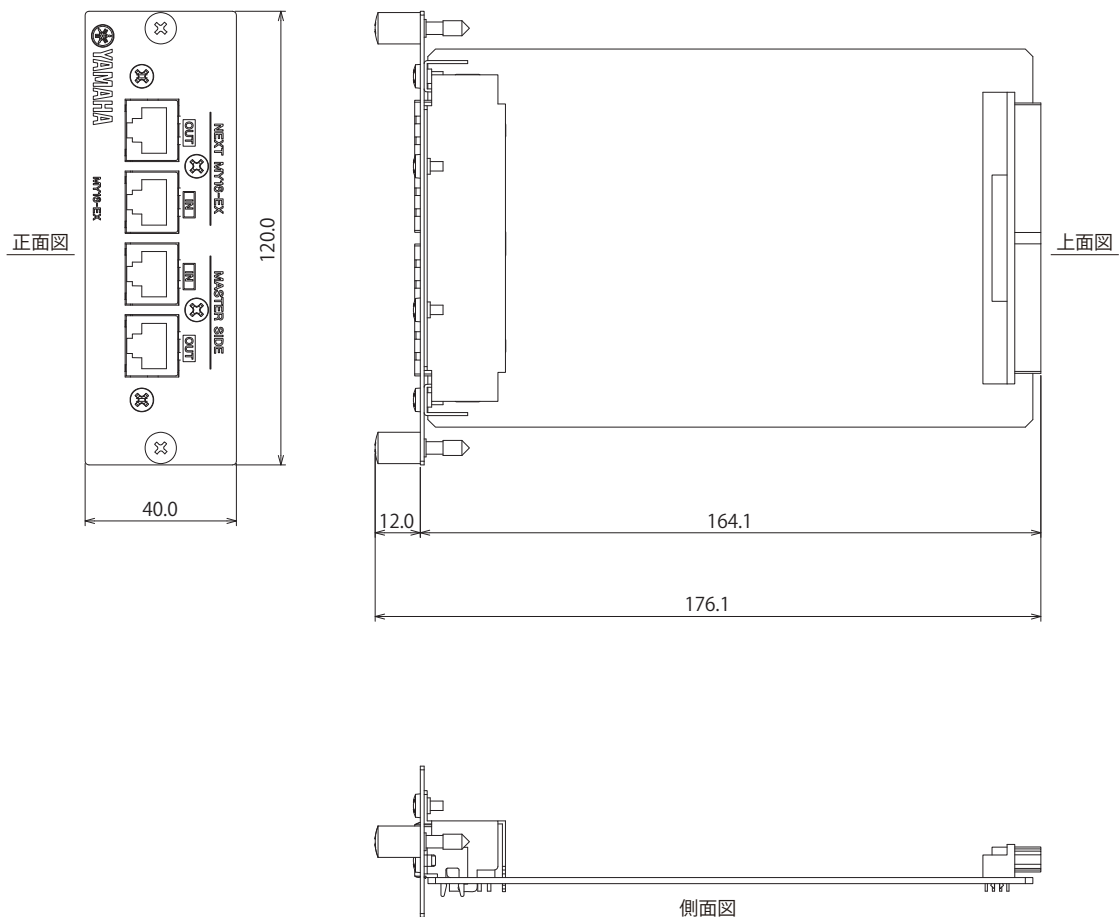

SCALE: 1/2

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 1 of 1