



YAMAHA

VXL1B-24-WR / VXL1W-24-WR

スピーカーシステム

高品位で明瞭度の高い拡声・再生を両立したラインアレイスピーカー。
屋外用途に適したIP55等級の耐候性モデル。

●仕 様

形式		フルレンジ 密閉型
コンポーネント	LF-HF	3.75 cm (1.5インチ) コーン× 24
公称指向角度 (-6dB) *2	水平	170°
	垂直	10° (+5° ~ -5°) (NORMAL), 15° (+5° ~ -10°) (WIDE)
実用指向角度 (-10dB) *2	水平	180°
	垂直	20° (+10° ~ -10°) (NORMAL), 30° (+10° ~ -20°) (WIDE)
許容入力	NOISE	110 W
	PGM	220 W
	PEAK	440 W
定格インピーダンス		8 Ω
出力音圧レベル (1W, 1m) *3		90 dB SPL
最大出力レベル *4		116 dB SPL (1m)
再生周波数帯域 (-10dB) *1		119 Hz - 18 kHz
コネクター		ユーロブロック (2ピン) ×2 (インプット: +/ー)
防塵・防水仕様		IP55
仕上げ		VXL1B-24/16/8-WR: 黒 (近似マンセル値: N3.0), VXL1W-24/16/8-WR: 白 (近似マンセル値: N9.0)
寸法 (W × H × D)		W54 × H1212 × D104 mm (スピーカー本体のみ)
質量		5.5 kg (スピーカー本体のみ)
付属品		安全ワイヤー ×1, 端子カバー ×2, 取付用型紙 ×1

*1: ハーフスペース (2π)


*2: 1 kHz - 4 kHz 平均値

*3: 2 mにて測定し1 m換算した値を表示 (周波数範囲: 100 Hz - 10 kHz)


*4: 許容入力と出力音圧レベルから計算

● 外観図


【本体】




上面図

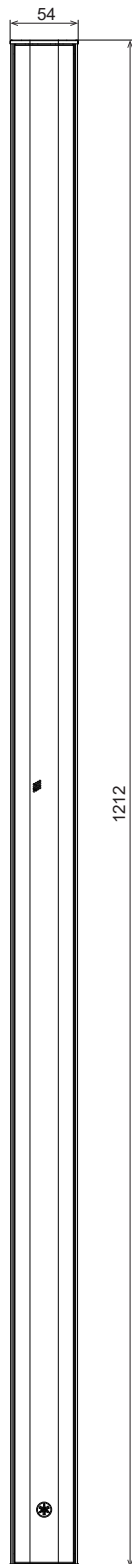

正面図



側面図

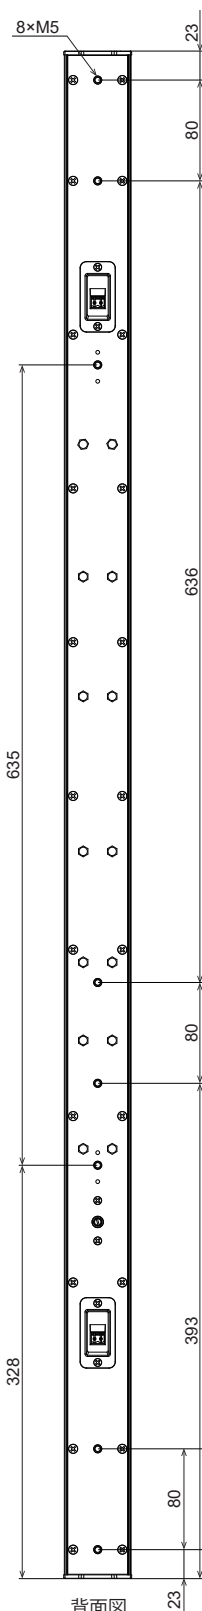


背面図

【マウンティングブラケット】



上面図



背面図



側面図




正面図

【ブラケットベース】



上面図



背面図




側面図



正面図

SCALE : 1/6

(単位:mm)

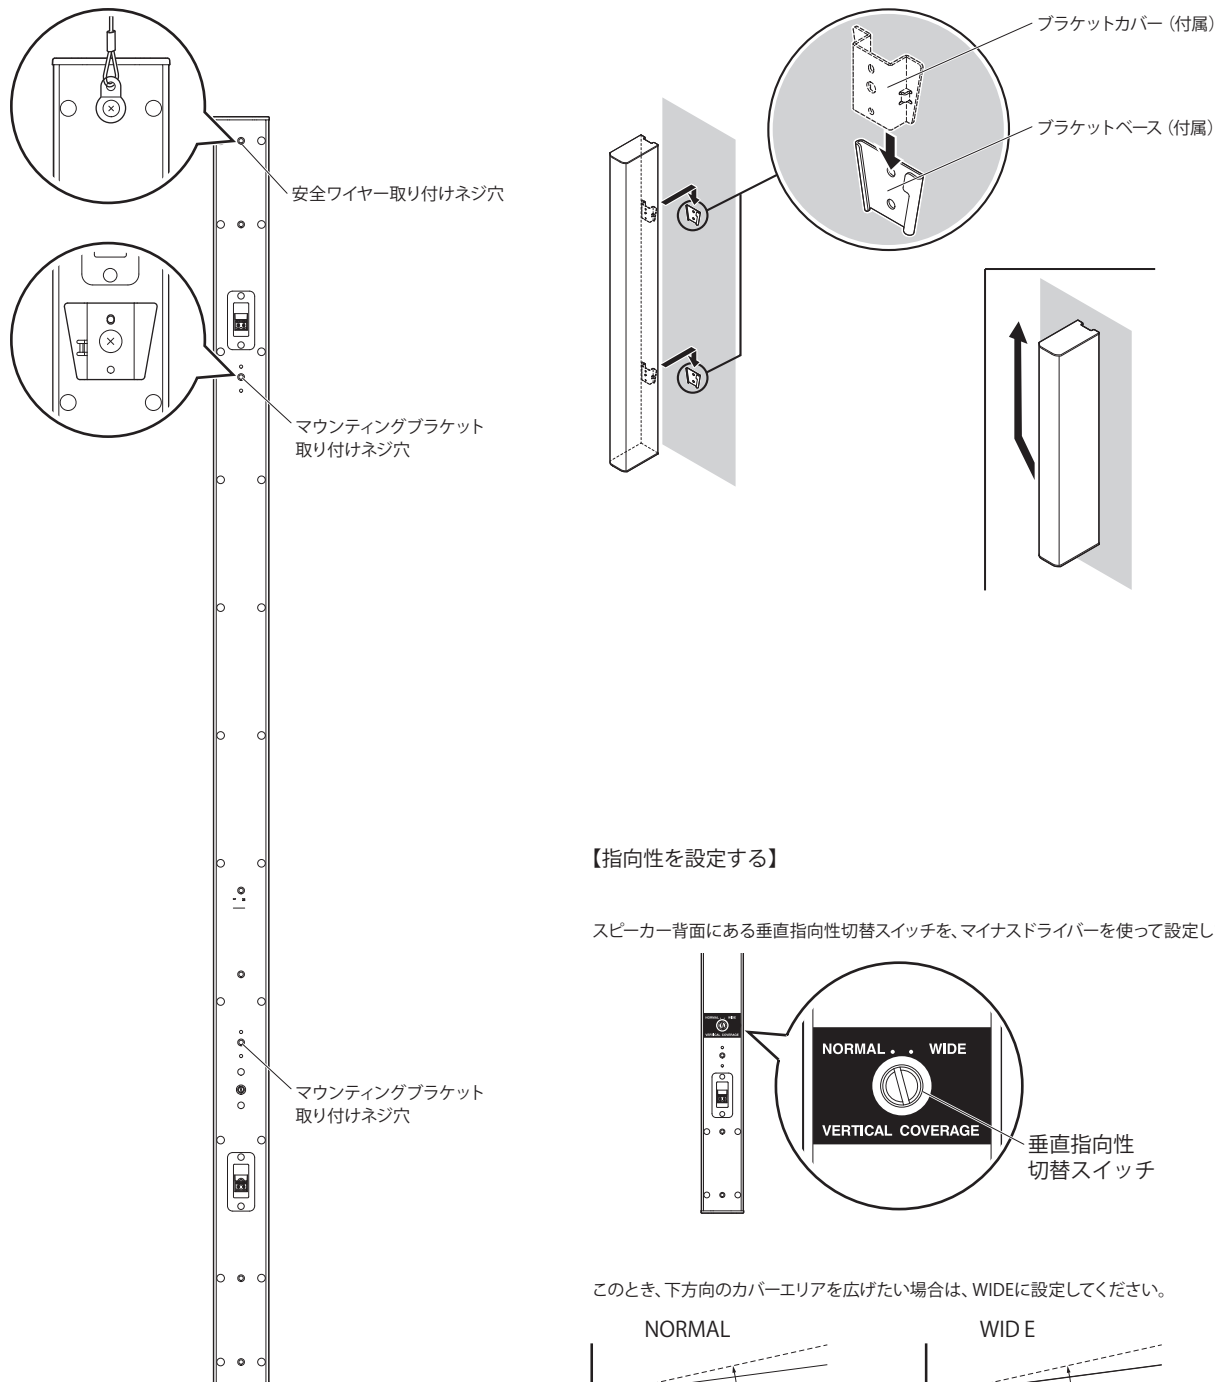【壁への取り付けイメージ】

【指向性を設定する】

スピーカー背面にある垂直指向性切替スイッチを、マイナスドライバーを使って設定します。

