

高品位で明瞭度の高い拡声・再生を両立したラインアレイスピーカー。  
 屋外用途に適したIP55等級の耐候性モデル。

●仕様

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| 形式                  |       | フルレンジ 密閉型  |
| コンポーネント             | LF-HF | 3.75 cm (1.5インチ) コーン× 8  |
| 公称指向角度 (-6dB) *2    | 水平    | 170°   |
|                     | 垂直    | 45° (+22.5° ~ -22.5°)  |
| 実用指向角度 (-10dB) *2   | 水平    | 180°   |
|                     | 垂直    | 70° (+35° ~ -35°)  |
| 許容入力                | NOISE | 40 W   |
|                     | PGM   | 80 W   |
|                     | PEAK  | 160 W  |
| 定格インピーダンス           |       | 16 Ω   |
| 出力音圧レベル (1W, 1m) *3 |       | 88 dB SPL  |
| 最大出力レベル *4          |       | 110 dB SPL (1m)  |
| 再生周波数帯域 (-10dB) *1  |       | 128 Hz - 18 kHz  |
| コネクター               |       | ユーロブロック (2ピン) ×2 (インプット：+/-)   |
| 防塵・防水仕様             |       | IP55   |
| 仕上げ                 |       | VXL1B-24/16/8-WR：黒 (近似マンセル値：N3.0), VXL1W-24/16/8-WR：白 (近似マンセル値：N9.0) |
| 寸法 (W × H × D)      |       | W54 × H480 × D104 mm (スピーカー本体のみ)                                     |
| 質量                  |       | 2.1 kg (スピーカー本体のみ)   |
| 付属品                 |       | 安全ワイヤー ×1, 端子カバー ×2, 取付用型紙 ×1  |


\*1： ハーフスペース (2π)

\*2： 1 kHz - 4 kHz 平均値


\*3： 2 mにて測定し1 m換算した値を表示 (周波数範囲：100 Hz - 10 kHz)

\*4： 許容入力と出力音圧レベルから計算


●外観図 【本体】

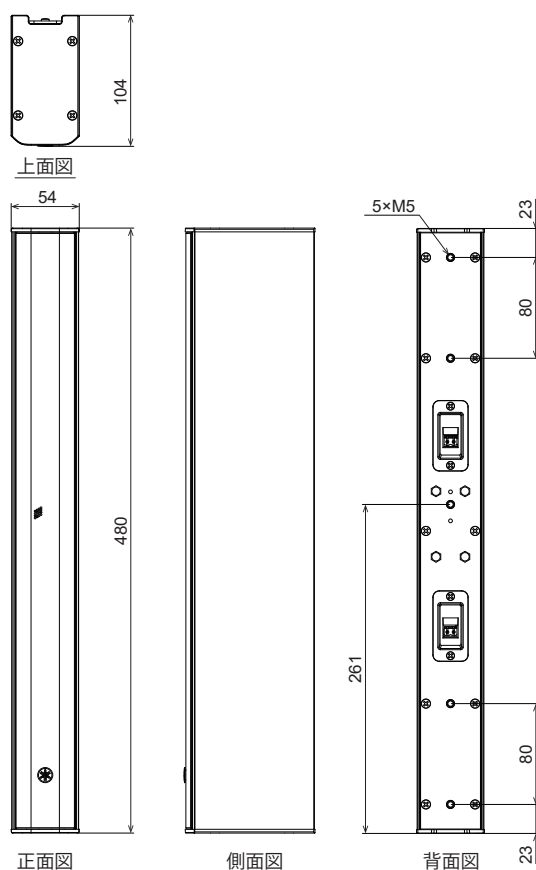

【マウンティングブラケット】



【ブラケットベース】



SCALE : 1/6

(単位：mm)



# YAMAHA

## VXL1B-8-WR / VXL1W-8-WR

スピーカーシステム

### 【壁への取り付けイメージ】

