



VXL1B-8/VXL1W-8

スピーカーシステム

3.75cm (1.5インチ) フルレンジユニットを8基搭載し、遠達性と明瞭度に優れたラインアレイ型スピーカー。幅わずか54mmのスリム形状。伸びのある高域と豊かな低域再生を実現。

●仕様

形式	フルレンジ、バスレフ式
コンポーネント	3.75cm (1.5 インチ) コーン x 8
有効指向角度 (-6dB) *1	水平 : 170°、垂直 : 40° (+20° ~ -20°)
実用指向角度 (-10dB) *1	水平 : 180°、垂直 : 65° (+32.5° ~ -32.5°)
定格インピーダンス	16Ω
許容入力	NOISE 40W
	PGM 80W
	MAX 160W
出力音圧レベル (1W, 1m) *2 *3	89dB SPL (88dB SPL : ポートカバー装着時)
最大出力レベル *4	111dB SPL (1m)
再生周波数帯域 (-10dB) *2	70Hz - 20kHz (110Hz - 20kHz : ポートカバー装着時)
コネクター	ユーロブロック (2ピン) x 2 (インプット : +/-)
防塵・防水仕様 *5	IP33 (IP35 : ポートカバー装着時)
寸法・質量	54 (W) x 480 (H) x 104 (D) mm・2.1kg (スピーカー本体) 54 (W) x 480 (H) x 111.5 (D) mm・2.2kg (付属ブラケット含む)
1 梱包数	1本
付属品	マウンティングブラケットx1、ブラケットベースx1、安全ワイヤーx1、端子カバーx2、ポートカバーx1、ネジ (M5x16)x1

*1: 1kHz~4kHz平均値

*2: ハーフスペース (2π)

*3: 2mにて測定し1m換算した値を表示 (周波数範囲: 100 Hz - 10 kHz)


*4: 許容入力と出力音圧レベルから計算

*5: 屋内プール、浴室、海岸付近など腐食する可能性のある場所では使用できません


※マンセル近似値: ブラック (B) :N3

: ホワイト (W) :N9


●外観図 【本体】

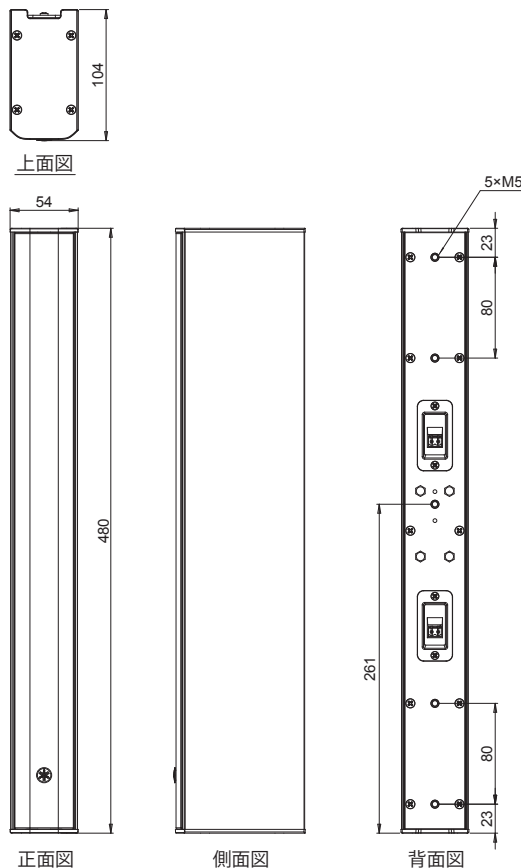

【マウンティングブラケット】



【ブラケットベース】



SCALE: 1/6

(単位: mm)

【壁への取り付けイメージ】

