



DXL1K

パワードスピーカー

1.5インチx10基のラインアレイスピーカー、12インチサブウーファー、1,100Wアンプの
コンパクトパワードスピーカー

●一般仕様

システムタイプ	パワードサブウーファー + ラインアレイスピーカー
再生周波数帯域 (-10dB)	37Hz - 20kHz
公称指向角度 (水平x垂直)	170° x 30°
クロスオーバー周波数	240Hz
最大出力音圧 (実測値ピーク IEC ノイズ@ 1m)	125dB SPL
電源電圧	100V (50Hz/60Hz)
消費電力	25W (アイドル), 91W (1/8出力)
寸法 (W x H x D) システム (最大)	334 x 2,000 x 418 mm
質量	23.0kg

●ミキサー部

ミキシングチャンネル数	2
アナログ入力	1モノマイク/ライン + 1モノライン LINK IN (モノ)
プロセッサー	MODE (SPEECH/MUSIC/CLUB)
出力	LINK OUT (MONO)

●アンプ部

形式	Class-D
定格出力	1,100W

●スピーカー部

形式	スピーカーアレイ : 密閉型 サブウーファー : バスレフ型
コンポーネント	スピーカーアレイ : 1.5" (3.8 cm)コーン x 10 サブウーファー : 12" (30 cm)コーン
寸法 (W x H x D)	スピーカーアレイ : 67 x 582 x 86 mm スペーサー : 67 x 555 x 86 mm サブウーファー : 334 x 550 x 418 mm
質量	スピーカーアレイ : 1.8kg スペーサー (1本あたり) : 0.6kg サブウーファー : 20.0kg

●アクセサリー

付属品	電源コード (2.5m) x 1, 3芯-2芯変換アダプター x 1, 取扱説明書
別売アクセサリー	DL-SP1K (専用台車)




DXL1K


パワードスピーカー

●外観図


Speaker Array

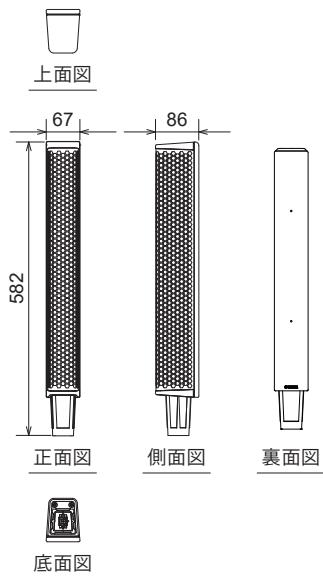

Spacer

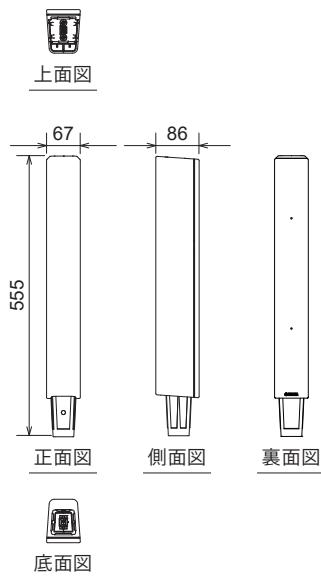

Subwoofer

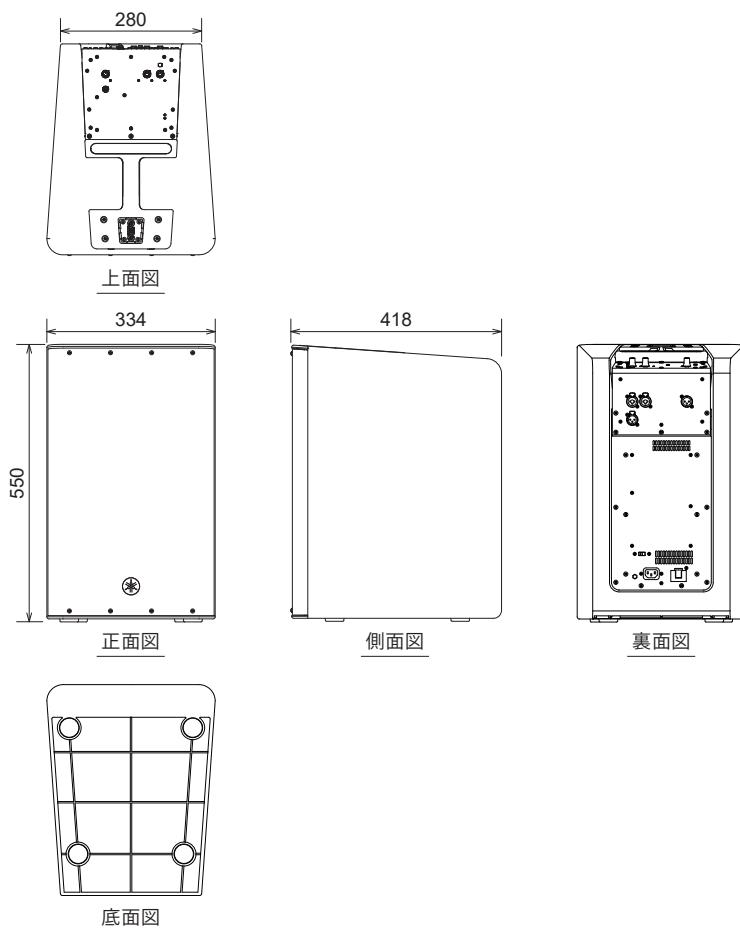

SCALE : 1/15

(単位:mm)




DXL1K

パワードスピーカー

●外観図

System

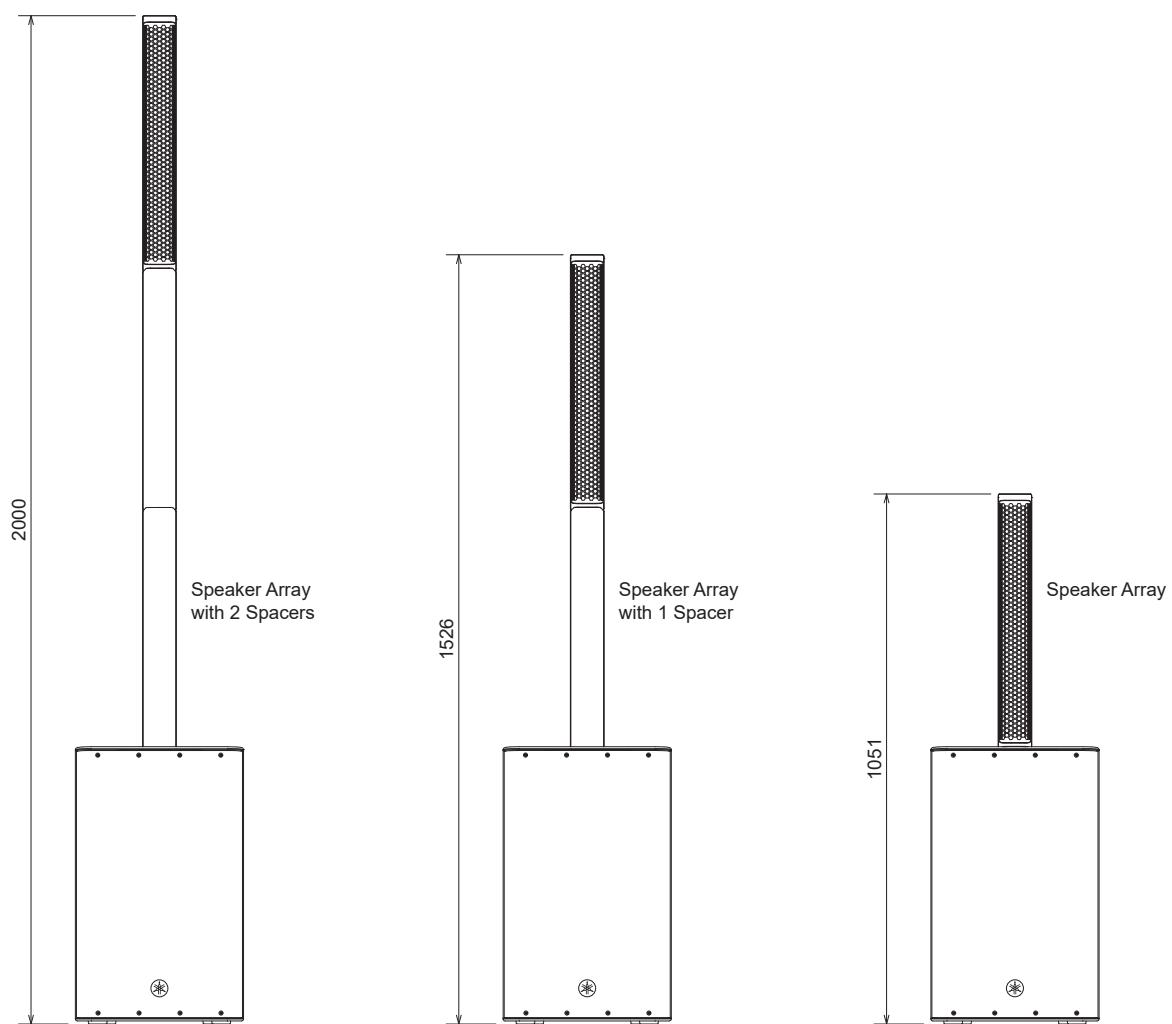

SCALE : 1/15

(単位:mm)



DXL1K

パワードスピーカー

●ブロックダイアグラム

