



# YAMAHA

## DM7 Control

エクспанションコントローラー

User Defined Key、シーンメモリー、モニターコントロール、パンナーなど、  
多くの機能を物理コントロール可能にする拡張コントローラー。  
Broadcast Package / Theatre Packageをバンドル。

●一般仕様


フェーダー		100 mm touch-sensitive motorized fader x 2
電源電圧	AC INPUT	AC 100-240 V, 50/60 Hz, AC電源入力: Vロックタイプ
	EXT DC INPUT	DC 24 V±1.2 V, 0.78 A以上, XLR4ピン端子*1
消費電力		20W
外形寸法(W x H x D)	DM7 Controlのみ	191mm x 323mm x 562mm (連結金具/ネジ, ゴム足含む)
	DM7と連結した場合	973mm x 324mm x 564mm (サイドパッド, ゴム足含む)
	DM7 Compactと連結した場合	648mm x 324mm x 564mm (サイドパッド, ゴム足含む)
質量		7kg
NC値 *2	Fan Speed LOW	NC=20
	Fan Speed HIGH	NC=30
動作温度範囲		Min: 0°C, Max: 40°C
保管温度範囲		Min: -20°C, Max: 60°C
付属品		取扱説明書, 電源コード, DEK-DM7-BR LICENSE CODEリーフレット, DEK-DM7-TH LICENSE CODEリーフレット
オプション(別売)品		電源アダプターPA-700

※サイドパッドは付属なし


\*1. 4pin=DC 24 V, 1pin=GND, 2,3pin=N.C.

\*2. 機器(フロントパッド)先端から、手前30 cm、上30 cm位置で測定


●外観図




背面図

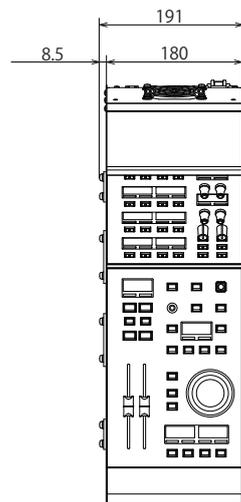

上面図

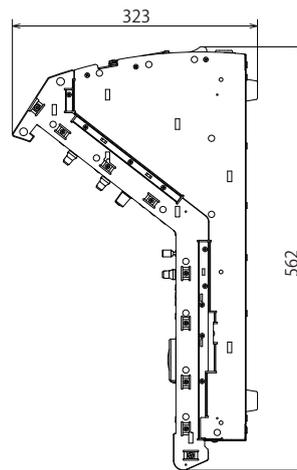


側面図




正面図


●DM7 ControlとDM7を連結した場合

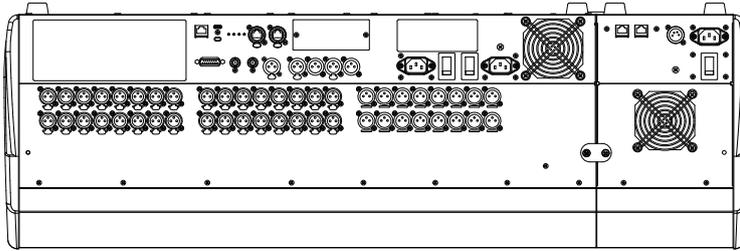


背面図

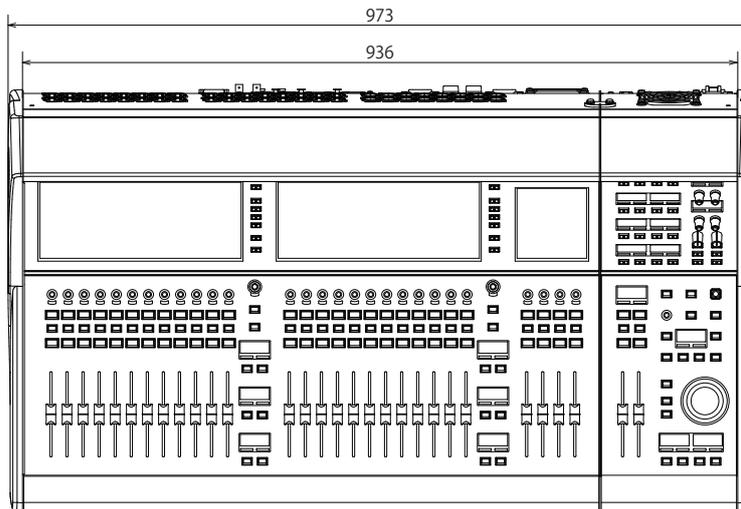

上面図

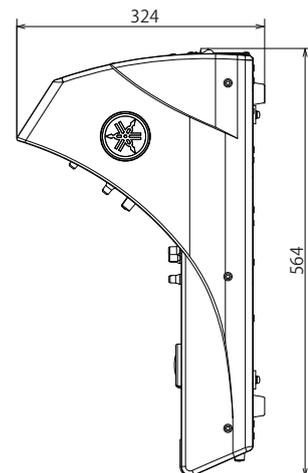

側面図

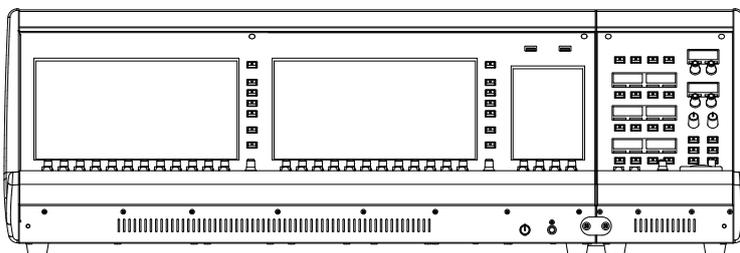


正面図


SCALE : 1/10

(単位 : mm)


●DM7 ControlとDM7 Compactを連結した場合

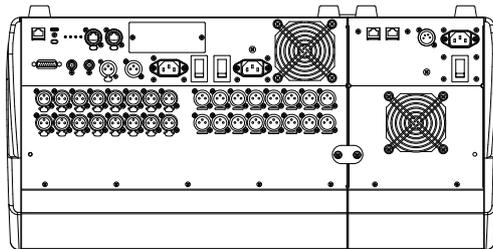


背面図

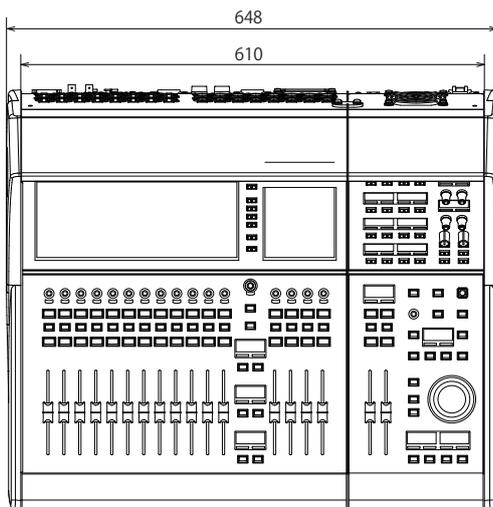

上面図

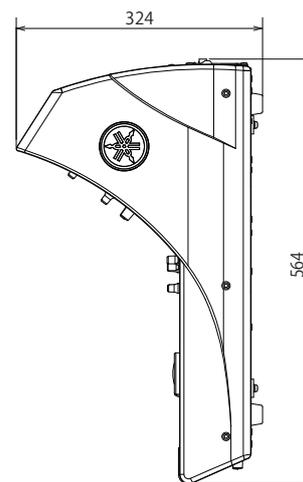

側面図

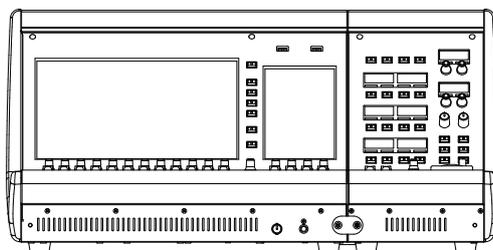

正面図

SCALE : 1/10

(単位: mm)