

スピーカースタンド TPS-1000(B)

組立説明書

このたびは、スピーカースタンドTPS-1000(B)をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
TPS-1000(B)は、ヤマハ製スピーカーシステムNS-B750などに対応するシングルサポート方式のスピーカースタンドです。
ご使用前にこの組立説明書を必ずお読みください。
お読みになった後は大切に保管してください。

ご使用上のご注意

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。

- 本製品は、NS-B750以外にNS-M325、NS-90、NS-90S、NS-2HX、NS-M515、NS-M325、NS-1000MMにも使用できます。他のスピーカーはご使用になれません。
- 落下防止のため、対応スピーカーと本製品TPS-1000(B)は、必ず付属のネジを使用して固定してください。
- スタンドの設置場所は、必ず床面が水平で安定した場所を選んで設置してください。それ以外の場所に設置すると、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- スピーカーコードを足などに引っかけると、スタンドが転倒してけがの原因となることがあります。配線は必ず壁等に固定してください。
- お子様ที่寄りかかったりすると、転倒してけがの原因となることがあります。危険ですから、絶対にお子様ที่寄りかからないようご注意ください。
- スタンドの変色・変形などを防ぐため、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、ストーブの近く等には、設置しないでください。
- 軟らかい布でからぶきするだけで、美しさがたもてます。ベンジン・シンナー・化学ぞうきんは、使用しないでください。
- 取り付け箇所、取り付け方法の不備による事故などの責任は、一切負いかねますのでご了承ください。

仕様

材質


ベース・サポート部 : MDF
プレート部 : 鉄板

仕上げ


ベース・サポート部 : PVC
プレート部 : 黒電着塗装
外形寸法(W×H×Dmm) : 360×628×360
重量 : 3.8kg

寸法図


上面



正面



側面



■ヤマハAV製品の機能や取扱いに関するお問合せは

お客様コミュニケーションセンター
オーディオ・ビジュアル機器相談窓口

ナビダイヤル/0570(011)808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話・PHS・IP電話でのご利用は下記番号におかけください。

TEL 053(460)3409

ご相談受付時間 月曜日～金曜日 10:00～18:00
土曜日 10:00～17:00
(日・祝日及び弊社休日は除く)

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

ヤマハエレクトロニクスマーケティング株式会社

〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11

■ヤマハ・ホームシアター/オーディオホームページ
<http://www.yamaha.co.jp/audio/>

- ・本スピーカースタンドに関するお問い合わせ
 - ・部品・修理等に関するお問い合わせ
- は下記にご連絡ください。

株式会社
ドリーム・ワールド

〒438-0203 静岡県磐田市平間1438


TEL (0538) 67-1666

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00
(土・日・祝日及び弊社休日は除く)

■ 組み立て手順

組み立てる前に、付属品一覧で部品が揃っていることを確認してください。

組み立て図

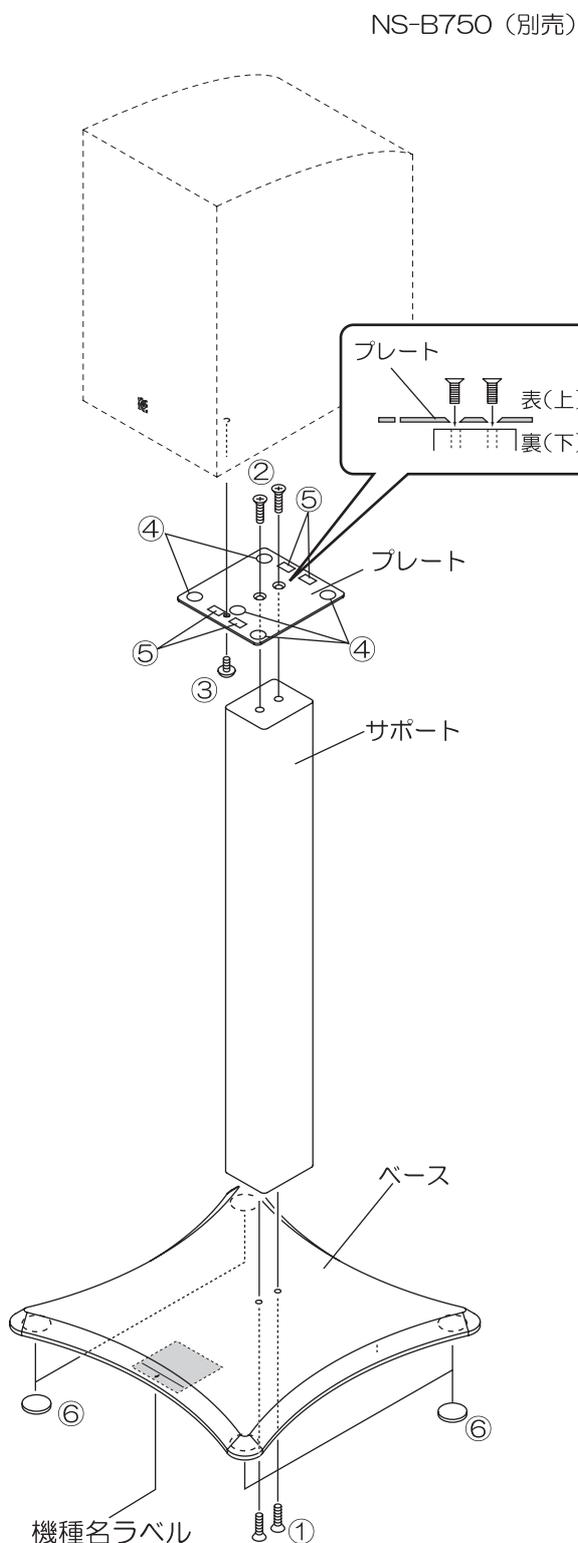

付属品一覧

	名 称	数量
①	プラス皿小ネジ 5×35	2
②	プラス皿小ネジ 5×16	2
③	プラスナベ小ネジ 4×15	1
④	スペーサー	5
⑤	両面テープ	4
⑥	パッド (φ 25)	4

組み立て

(組み立ては、組み立て図を参照のうえ、下記の番号順に行ってください。なお、組み立てにはプラスドライバーが必要です。)

【注意】

スタンド組み立ておよびスピーカー取り付けの際は、各部品の前後・裏表を間違えないよう注意してください。(間違えると、落下、転倒の原因となります。)

1 ベースとサポートの取り付け

ベースとサポートのネジ穴を合わせ、①プラス皿小ネジ5×35を差し込み、プラスドライバーを使用して固定します。

(ベースは前後があります。『前』の矢印を前側にし、サポートを取り付けてください。)

2 プレートとサポートの取り付け

プレートとサポートのネジ穴を合わせ、②プラス皿小ネジ5×16を差し込み、プラスドライバーを使用して固定します。

プレートは、ネジ頭に合わせて凹状に加工されている面を上側にして取り付けてください。

3 スペーサーの貼り付け、パッドの貼り付け

④スペーサーを必ずプレート表面の4隅およびジョイント穴の後1ヶ所、計5ヶ所に貼ってください。ガタつき防止のため、

⑥パッドを必ずベースの裏側4隅に貼ってください。

4 両面テープの貼り付け

落下および回転防止のため、⑤両面テープを図の位置4ヶ所に貼ってください。

(安全のため、必ずご使用ください。)

5 スピーカーとスタンドの取り付け

NS-B750/NS-M325/NS-1000MM/NS-90/NS-90S/NS-2HX/NS-M515 (別売) の底面には、スタンドとジョイントするために鬼目ナットが埋め込まれています。スピーカー底面の前側の穴とプレートのジョイント穴を合わせ、③プラスナベ小ネジ4×15を差し込み、プラスドライバーを使用して固定します。