



YAMAHA

MY8-AD96

ADカード

96kHzに対応した8チャンネルのADカード。
最大入力レベル=+24dBu/+18dBu/+4dBV(切替)。

●一般仕様

Input channels	8 in
Connectors	D-sub25 ピン x1(平衡)
Word length & Sampling frequency	24 bit, 44.1/48kHz/88.2/96kHz


●入力仕様

入力端子	GAIN switch	入力インピーダンス	適合インピーダンス	最大ノックリプルレベル	コネクタ
ANALOG INPUT 1-8	+24 dB	10 k Ω	600 Ω Lines	+24 dBu (12.3 V)*	D-sub 25pin female**
	+18 dB			+18 dBu (6.16 V)*	

* 0 dBu = 0.775 Vrms.


** バランス

●D-sub25のピン配列



Signal	Input Ch								Open	GND
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Pin Hot	24	10	21	7	18	4	15	1	13	2, 5, 8, 11, 16, 19, 22, 25
Pin Cold	12	23	9	20	6	17	3	14		

外觀図

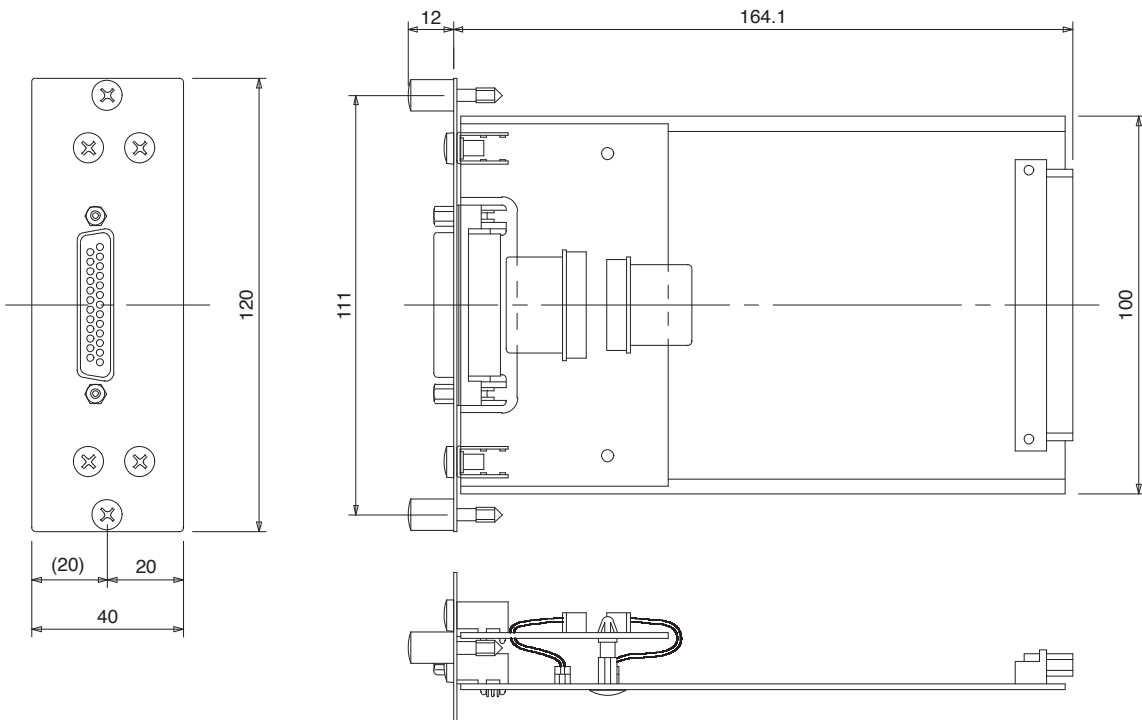

SCALE: 1/2

(単位: mm)