


アプリケーション別音響システム例

レストラン(大規模)

機器配置図

縦15.0×横20.0m 天高3.5m

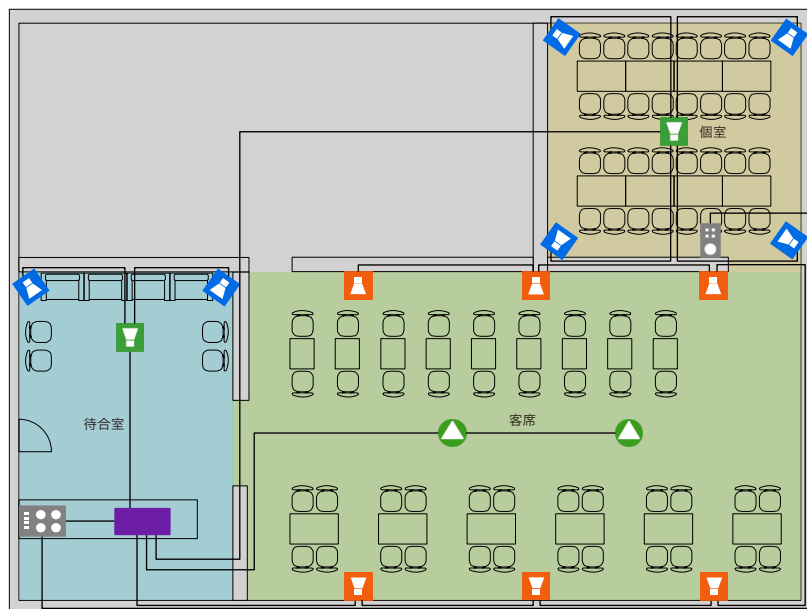

■ アンプなど ■ VXS1MLW×6 ■ VXS3SW×2 ※ ■ VXS3FTW×6 ▲ VXC8SW×2 ■ DCP4V4S-US×1 ■ DCP1V4S-US×1


※別売金具CMA3SWにて天井埋め込み

Concept

豊かな音楽とマスキング効果で「ここでしかできない体験」を提供

- サブウーファーで音の深みを演出しつつ、隣席の会話が聞こえにくいプライベートな空間を提供
- 個室をVIPエリアとして使用する場合には別の音源を流すことも可能
- マトリクスプロセッサとコントローラによって音量や音源の変更など簡単な運用を実現

システム系統図

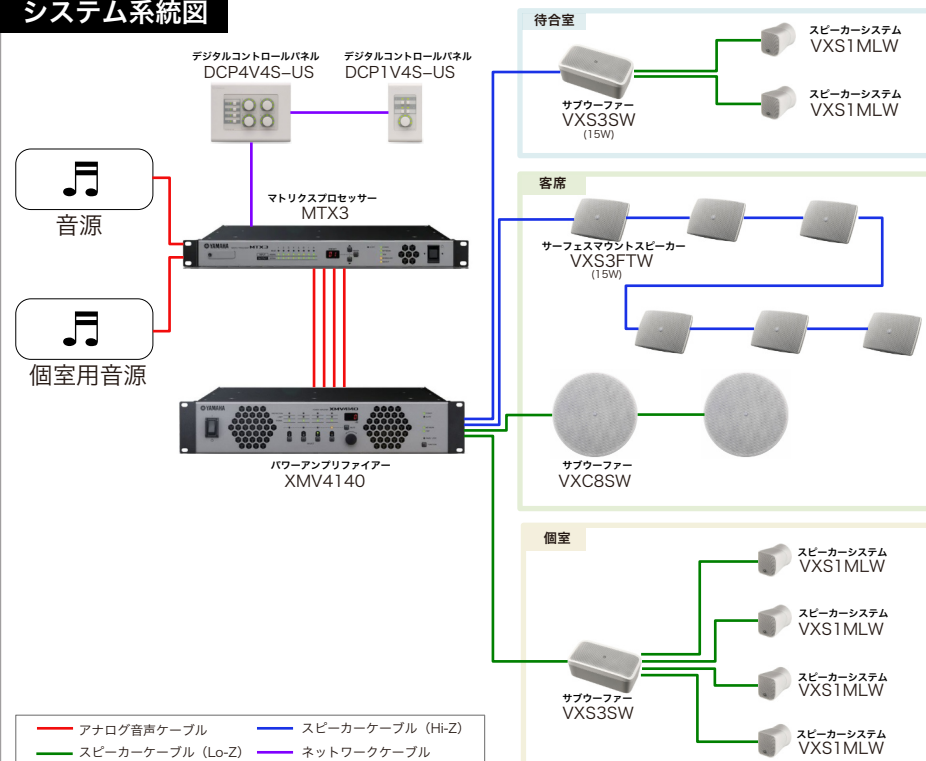

設置イメージ



スピーカーシステム
VXS1MLW

サブウーファー
VXS3SW
(別売金具 CMA3SW 使用)

サーフェスマウントスピーカー
VXS3FTW

使用機器

スピーカーシステム VXS1MLB/VXS1MLW 標準消費電力: 144,300W (118・100W)	サブウーファー VXS3SB/VXS3SW 標準消費電力: 41,800W (118・100W)	サーフェスマウントスピーカー CMA3SB/CMA3SW 標準消費電力: 17,800W (118・100W)	サーフェスマウントスピーカー VXS3FT/VXS3FTW 標準消費電力: 40,300W (118・100W)	サブウーファー VXC8SB/VXC8SW 標準消費電力: 99,300W (118・100W)	パワーアンプリファイアー XMV4140 標準消費電力: オープンアンプ	マトリクスプロセッサ MTX3 標準消費電力: オープンアンプ	デジタルコントロールパネル DCP4V4S-US 標準消費電力: オープンアンプ	デジタルコントロールパネル DCP1V4S-US 標準消費電力: オープンアンプ
--	---	--	---	---	---	--	---	---

● 機器の詳細はウェブサイトをご覧ください
jp.yamaha.com/products/proaudio

