GO44、GO46 付属の「IK/SR MEGAPACK」、 「TOOLS FOR GO44/GO46」について

※ あらかじめ Cubase LE をパソコンにインストールした状態で作業を行なってください。

「IK/SR MEGAPACK」収録のアプリケーションのインストール

■ IK/SR MEGAPACK の内容

IK/SR MEGAPACK には次のものが収録されています。

- ・ Audio Demo:以下のアプリケーションによるオーディオ (mp3) デモです。
 - AmpliTube 2 Audio Demo
 - Philarmonik Audio Demo
 - · Sample Tank 2 Audio Demo
 - Sonik Synth 2 Audio Demo
- · Free software:フリーでお使いいただけるアプリケーションです。インストール方法、ご使用方 法については、以下をご覧ください。
- · Free Sounds: Cubase LE、HALion SE などでお使いいただけるフリーの曲ファイル、オーディオ 素材集です。コンピュータのハードディスクの任意の場所にコピーしてからお使いください。

■ インストールの準備


「IK/SR MEGAPACK」の DVD をパソコンの DVD-ROM ドライブに挿入します。 フォルダの中から、「Free software」をダブルクリックすると「Amplitube UNO」、「Sample Tank 2 Free」、「Sonik Syth 2 Free」のフォルダが表示されます。

■「AmpliTube UNO」のインストール

※ ご注意

AmpliTube UNO は、プラグイン方式ではなく、スタンドアローン(単独のアプリケーション)方式で のみ使用が可能です。Cubase LE などのエフェクトとしては使用できません。また、下記で説明する オーサライゼーションコードの入手には、インターネット環境およびEメールでの受信環境が必須です。


AmpliTube UNO のフォルダをデスクトップなどにドラッグ&ドロップして、コピーします。

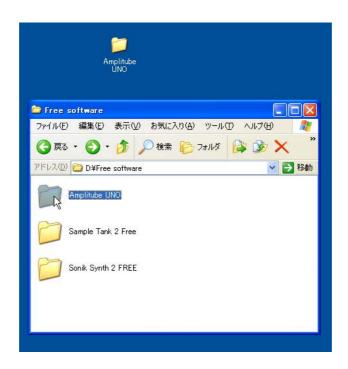

次にコピーしたフォルダをダブルクリックしてフォルダを開き、「Windows!フォルダをダブルク リックします。



「Install AmpliTube UNO」のアイコンをクリックします。

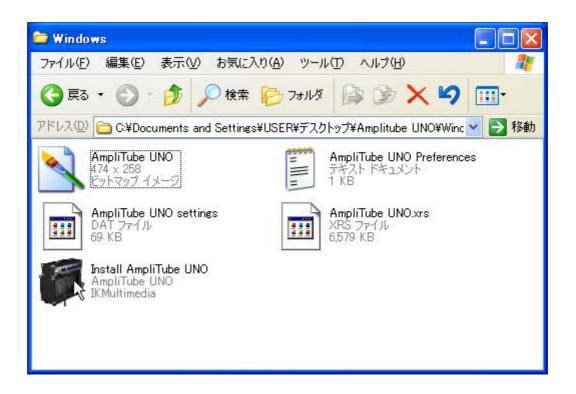


オーサライズに関するダイアログが開きます。「次へ」をクリックします。



インターネットでのオーサライズに関する項目が表示されます。ここでは、インストールするコンピュータがインターネットに接続されていることを前提にしているので、「Connect using computer (Recommended)」のラジオボタンが選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。

Internet Connection

How do you want to connect to the Internet?

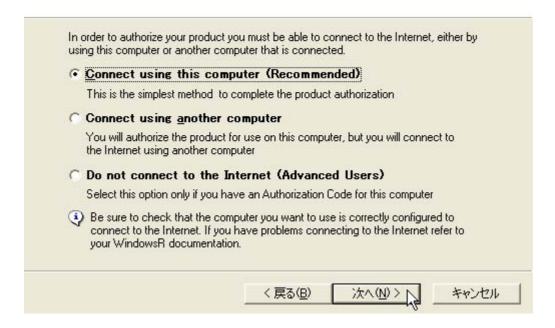

オーサライズに関するダイアログが表示されます。「次へ」をクリックします。



「On Line Registration」の画面が開きます。ここでは「Register On Line」ボタンをクリックします。


On Line Registration

Connect to the Internet to receive your Authorization Code

If you are promp the following info	ted to insert the product Serial Number and Digital Id, co ormation:	ppy and paste
Serial Number:	ATU10-78Y96624-82981	Сору
Digital Id:	D5PDBHWY-KHHS-MMJM-0MH1-LN9LVBK8	Сору
must be ins	<u>Register On Lipe</u> of the registration process you will receive an Authorization in the next step of this wizard. When you have reconcode, click Next.	on Code that eived the

インターネットブラウザが起動し、IK Multimedia の Product registration 画面が表示されます。各必要事項を入力し、「Submit」ボタンをクリックします。

Product registration が送付されると、以下の画面になります。「CLICK HERE」の部分をクリックし、 registration 画面が終了します。この後、Amplitube の紹介ページが開きます。必要に応じてご覧いただくか、ウィンドウを閉じてください。

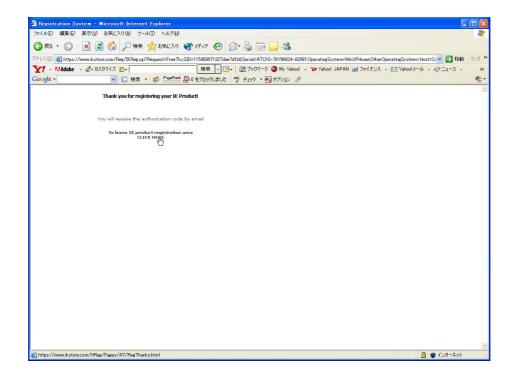

「On Line Registration」画面に戻ります。「次へ」をクリックします。

On Line Registration

Connect to the Internet to receive your Authorization Code

If you are prompt the following info	ed to insert the product Serial Number and Digital Id, co mation:	ppy and paste
Serial Number:	ATU10-78Y96624-82981	Сору
Digital Id:	D5PDBHWY-KHHS-MMJM-0MH1-LN9LVBK8	Сору
must be inse	Register On Line the registration process you will receive an Authorizati rted in the next step of this wizard. When you have rec Code, click Next.	on Code that eived the

「Product Authorization Wizard」の画面が開きます。IK Multimedia からの E メールに Authorization コー ドが記載されているので、空欄に入力し、「次へ」をクリックします。

Authorization Code


Insert the Authorization Code you have received

	in the following fie	ld.		
Authorization C		111011 0011	A WAAVEDO	14
CA2UPSGW	' - 7V4X -	1U8N - 091F	A2VXXFP9	<u>P</u> aste
(i) Please no	te that the Authoris	ration Code does	not contain the letter	L (unnercase i)
			s 1 (one) and 0 (zero	

Authorization Code の欄に先ほど入力した番号が表示されます。「完了」をクリックします。 これで、オーサライズに関する作業は終了です。



次にオーディオの入出力に関する設定画面が開きます。お使いのオーディオデバイスのドライバや チャンネルなどの設定を行ない「OK」をクリックします。

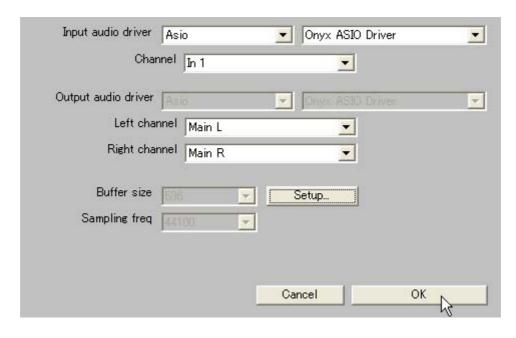


これで、オーディオデバイスにギターを接続して、Amplitube UNO でサウンドメイキングを行ない演 奏することができます。

Amplitube UNO を終了後、再び起動するには、デスクトップなどにコピーした「Amplitube UNO」 フォルダ内の「Install AmpliTube UNO」のアイコンをダブルクリックします。


■ Sample Tank 2 Free のインストール

「Sample Tank 2 Free」のフォルダをダブルクリックします。ウィンドウズとマック用にそれぞれ「Installer Windows」と「Installer Mac」のフォルダがあります。ここではウィンドウズで説明します。


「Installer Windows」フォルダをダブルクリックします。フォルダが開き、以下のような「Install Sample Tank 2 FREE」というアイコンが現れるので、ダブルクリックします。

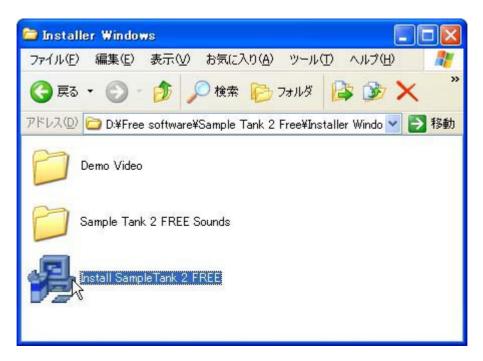


「Welcome」という画面が現れるので、「Next」をクリックします。

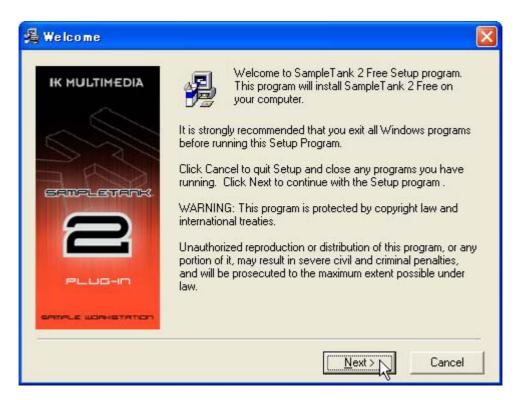


「License Agreement (ライセンス同意)」の画面が現れます。「Agree (同意する)」をクリックします。

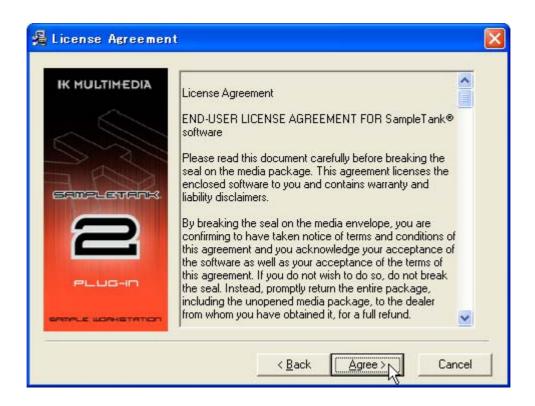


「Choose Platforms(プラットフォームの選択)」の画面が現れます。Cubase シリーズで使用するためには、「VST」にチェックが入っているのを確認します。

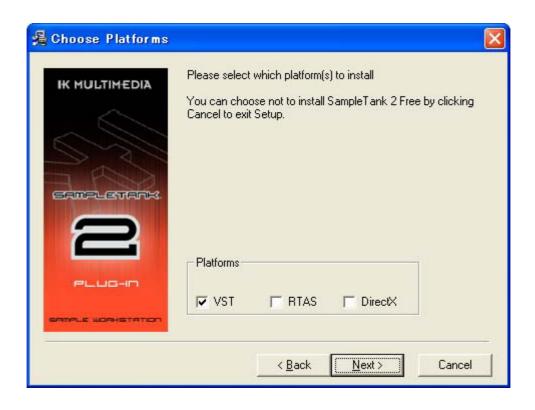


「Choose Destination Location」の画面が現れます。「Next」をクリックします。

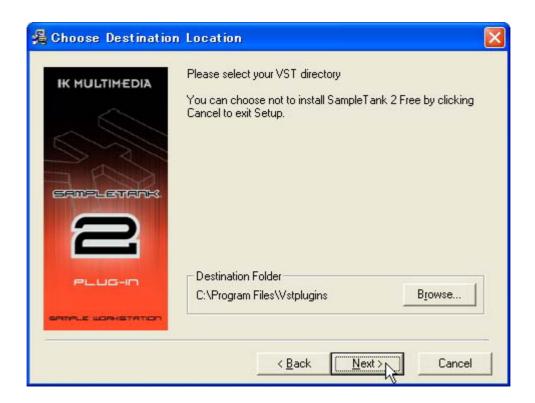


同じく「Choose Destination Location」の画面が現れます。「Next」をクリックします。

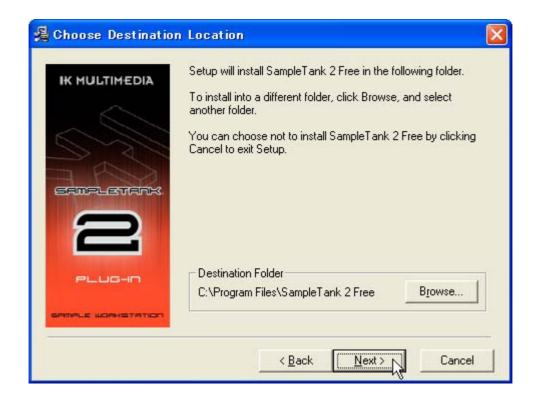

「Backup Replaced Files」の画面が開きます。「Yes」のラジオボタンが選択されているのを確認して「Next」をクリックします。するとインストールが始まります。

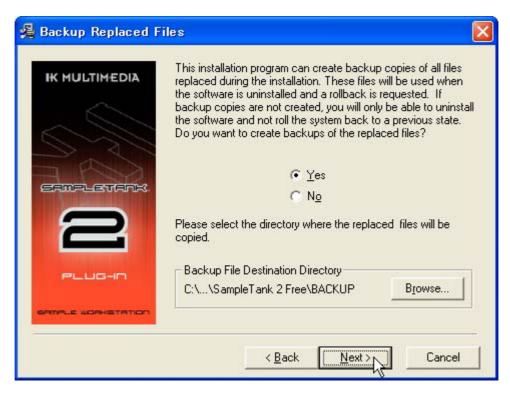

インストールが完了すると「Installation Complete」の画面が開きます。「Finish」をクリックします。これでインストールは終了です。

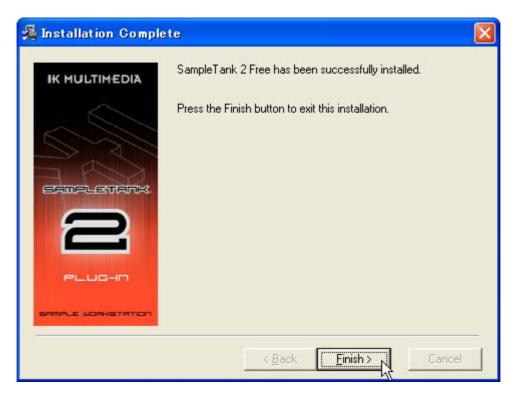

Sonik Synth 2 FREE も同様の手順でインストールします。

■ Sample Tank 2 FREE Sounds のコピー

Sample Tank 2 FREE で音色を読み込むためには、DVD「IK/SR MEGAPACK」に収録されている Sample Tank 2 FREE Sounds を、ハードディスクにコピーする必要があります。

Sample Tank 2 Free をインストールした「Installer Windows」をダブルクリックして開き、「Sample Tank 2 FREE Sounds」を表示します。

次に、パソコンの「Program Files」(多くは C ドライブ、あるいはローカルディスク (C) にあります)を開き、「Sample Tank 2 FREE Sounds」をドラッグしてコピーします。

■ Sample Tank 2 FREE の起動とオーサライゼーション方法

Cubase LE を起動します。


「デバイス」 \rightarrow 「VST インストゥルメント」をクリックすると、VST インストゥルメントの画面が開きます。「インストゥルメントなし」の項目をクリックするとメニューが表示されるので、「Sample Tank 2 Free」をクリックします。



Sample Tank 2 が VST インストゥルメントとして表示されたら、[e] ボタンをクリックします。



最初の起動時には、オーサライゼーションのためのウィンドウが開きます。

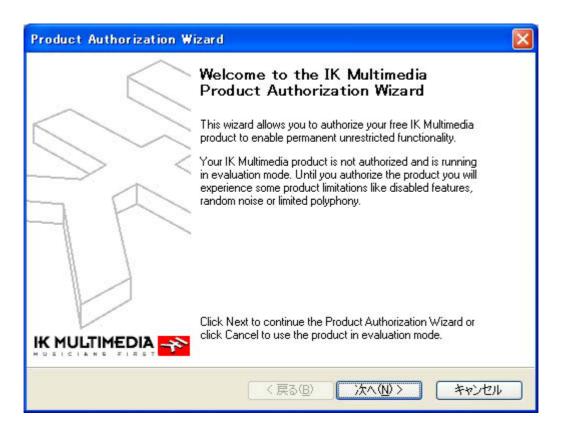


3ページの「AmpliTube UNO」のオーサライゼーションと同様の手順でオーサライゼーションを行なってからご使用ください。

■ 音色の読み込み

オーサライズが終了し、Sample Tank 2 Free が起動したら、ブラウザ内の「PREFS」をクリックしま す。



すると、PREFERENCES 画面が開きます。ここで、「Browse」ボタンをクリックすると、「フォルダ の参照」画面が開きます。

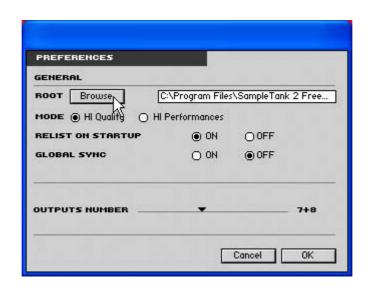

ここで「Sample Tank 2 Free」の+マークをクリックして階層を表示させ、コピーした「Sample Tank 2 FREE Sounds」をクリックして選択し、「OK」をクリックします。



PREFERENCES 画面に戻るので「OK」をクリックして画面を閉じます。すると BROWSER に音色が表示されます。PART を選択し、BROWSER から音色を選んでダブルクリックすると、PART にその音色が読み込まれます。



Sonik Synth 2 FREE も同じ手順で Sonik Synth 2 FREE Sounds をコピーしてからお使いください。

「TOOLS FOR GO44/GO46」収録のアプリケーションのインストール

■ 付属 VSTi のインストール

「TOOLS FOR GO44/GO46」に収録されている VSTi(HALion SE、Groove Agent SE)のインストールについては、CD-ROM 内の「Content」フォルダ内にある「VSTi set j.pdf」をお読みください。

「Content」フォルダについて

Content フォルダには、HALion SE、Groove Agent SE でお使いいただける素材が収録されています。 あらかじめコンピュータのハードディスクの任意の場所に、Content フォルダ内の「HALion SE」、 「Groove Agent SE」フォルダをそれぞれコピーしておきます。

Content の読み込み方法

- ・ HALion SE の場合
 - HALion SE を起動後、コピーした「HALion SE」内の「Composer Set」を開き、お好みの音色を HALion SE の鍵盤にドラッグ&ドロップします。
- ・ Groove Agent SE の場合 Groove Agent SE を起動すると、ファイルの場所を指定する画面が開きます。コピーした Groove Agent SE フォルダを指定します。