

NATURAL SOUND SPEAKER SYSTEM

NS-300/NS-200

取扱説明書

このたびは、ヤマハ スピーカシステムNS-300/NS-200をお買い求めい ただきまして、誠にありがとうございます。

NS-300/NS-200の優れた性能を充分に発揮させると共に、末永くご愛用いただくためにも、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。 お読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

本取扱説明書には、安全にお使い頂くために、関連機器(アンプ)を含めた取扱上のご注意等も一部記載されております。



保証書の手続きを

お買い求めいただきました際、購入店で必ず保証書の手続きを行なってください。保証書に販売店名、購入日などの記入がありませんと、保証期間中でも万一サービスの必要がある場合、実費をいただくことがありますので、充分ご注意ください。



音楽を楽しむエチケット

これは日本電子機械工業会「音のエチケット」

キャンペーンのシンボルマークです。

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮(おもいやり)を十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には特に気を配りましょう。窓を締めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。





安全上のご注意(安全に正しくお使いいただくために)	2
設置について	2
アンプとの接続	3
サランネット	3
参考仕様	3
ヤマハホットラインサービスネットワーク	4

ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意(安全に正しくお使いいただくために)

ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みになり、正 しくお使いください。またお読みになったあと、いつでも見られ る所に必ず保存してください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお 使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然 に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく 理解してから本文をお読みください。

絵表示例



記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容が あることを告げるものです。



◇記号は禁止の行為であることを告げるもの



記号は行為を強制したり指示する内容を告げ るものです。



この表示を無視して、誤った取扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。



スピーカ側面を押したり、スピーカに寄り掛かったりす るとスピーカが転倒する恐れがあります。スピーカの損 傷や、ケガなど重大事故の原因になりますので特にお子 さまのおられるご家族では十分ご注意ください。

このスピーカは床置き専用です。設置場所・方法の不 備による事故等の責任は、当社では一切負いかねます のでご了承ください。



■ **■ この表示を無視して、誤った取扱いをす** 注意 ると、人が傷害を負う可能性が想定され

る内容、および物的損傷のみの発生が想定される内容 を示しています。



分解禁止

風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因 となります。

禁止

本機のユニットは絶対に外さないでください。感雷の 原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご

依頼ください。

本機を改造しないでください。火災・感電の原因とな ります。

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置か ないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因と なることがあります。

特にお子様が上に乗ったり、ぶら下がったり、寄りか かったりしないように、充分にご注意ください。

直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場 所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪 い影響を与えます。

湿気やほこりの多い場所に置かないでください。キャ ビネットや部品に悪い影響を与えます。



移動させる場合はアンプの電源スイッチを切り、接続 コードを外してから行ってください。落ちたり、倒れ たりしてけがの原因となることがあります。



接続する場合は各々の機器の取扱説明書をよく読み、 アンプの電源を切り、説明に従って接続してください。




長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピー 力が発熱し、火災の原因となることがあります。

設置について

通常の2チャンネルスピーカシステムとして

図のようにリスニングポジションに対して少し内向きに設置し た方が良いステレオ定位が得られます。



- 場所をお選びください。
- スピーカ底面にある8つのネジ 穴にスタンドを取付けます。
- ネジ(6 mm)X4 スタンドX4 大ネジ(4 mm)X4

手順

- 1. スタンド内側の穴に6mmネジ をさしこみます。
- 0 ワッシャーX4
- パッドX4
- 2. 図のようにスピーカ底面の外側のネジ穴にワッシャーを通して 取付けます。この時はスタンドが少し動くようしておきます。

- 3. スタンド外側の穴に4mmの 木ネジをさしこみ、スピーカ 底面の内側のネジ穴に取付 けます。
- 4. 両方のネジが付いたら、今度 はスタンドが固定するまで 両方のネジを堅く絞めます。 必ずスタンドが固定された ことを確認してください。
- 5. スタンドの底面端にパッド をつけます。同様に残りのス


タンドを取付け、4つのスタンドがしっかりと固定されたこと を確かめます。

6. 置きたい場所へスピーカを設置します。

ご注意(重要なご注意です。必ずお読みください。)

スピーカ側面に力がかかった場合、スピーカが転倒する恐れ があります。スピーカの損傷やケガなど重大事故の原因にな りますので十分ご注意ください。


スピーカコードをスピーカと金具の間 に挟まないように注意してください。 スピーカコードを足や手に引っかけて 本機を転倒させることのないように、 コードは固定してください。



アンプとの接続

- ・ 接続するときは、必ずアンプの電源を切ってから行ってください。
- ・ スピーカ背面のネジ式入力端子とアンプのスピーカ出力端子を付属のスピーカコードで接続します。


通常の接続

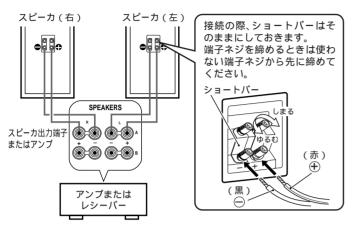

バイワイヤリング接続

本スピーカシステムは下図のようなバイワイヤリング接続でも お使いになれます。

バイワイヤリング接続しますとコンポネントのウーファ、ツィータそれぞれアンプからの信号でダイレクトにドライブされるので、ウーファが起こす電気的な妨害をツィータに伝えないようにする効果があります。

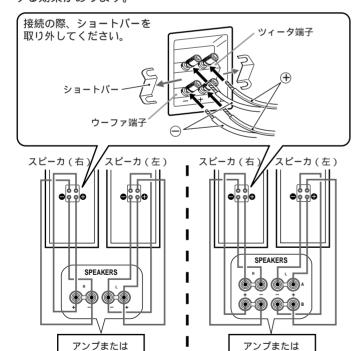

アンプについて

レシーバー

・ スピーカの許容入力以上の出力を持つアンプを使用される場合は、スピーカ保護のため、最大入力以上の出力を加えないよう、ご注意ください。

レシーバー スピーカA, B 両方につなぎます


・ アンプのトーンコントローJI(BASS、TREBLE等)やイコライザーを最大にして大出力でご使用になったり、特殊な信号(テープの早送り時の音、プレーヤーの針先のショック音、信号発生器の特定の周波数、サイン波などの再生音)を連続して

加えることは、スピーカの破損の原因となりますので、絶対に 行わないでください。

バナナプラグの場合


バナナプラグを使用する場合は、端子を強くしめてから差し込んでください。

端子には製品保護の為のプラスチック のハメ込みがしてあります。バナナプラ グ使用時には必ず取り除いてください。



サランネット

サランネットは、はめ込み 式で取り付けられていま す。取り外す場合は、サラン ネットの6隅を手前に引く と外れます。取り付けは、サ ランネット裏側ピンと本体 側ホルダーを合わせて、押 し込みます。(サランネット の布部分は押えないでくだ さい。)



ご注意

- サランネットを外した状態で、スピーカユニット、特にツィーターに手を触れたり、工具などで無理な力を加えないでください。音が歪む原因となります。
- スピーカの振動板には手を触れたり、ショックを与えないでください。音が歪む原因となります。
- ・ 本機は、防磁型設計となっておりますが、万一テレビの近くで ご使用になり色ムラなどが生じるときは、テレビとスピーカ の距離を離してご使用ください。

参考仕様

	NS-300	NS-200
型式	2ウェイ・バスレフ・防磁型	2ウェイ・バスレフ・防磁型
スピーカユニット		
:ウーファ	16cmコーンタイプ X 2	16cmコーンタイプ
:ツィータ	3cmドームタイプ	3cmドームタイプ
許容入力	140W	100W
最大入力	400W	300W
再生周波数帯域	30Hz ~ 35kHz	35Hz ~ 35kHz
出力音圧レベル	91dB/2.83V.1m	90dB/2.83V.1m
公称インピーダンス	6	6
クロスオーバー周波数	3kHz	3kHz
入力端子	スクリュー / パナナバイワイヤリングタイプ	スクリュー / パナナバイワイヤリングタイプ
外形寸法(W×H×D)	212×900×317mm	212 × 850 × 317mm
重量	19kg	16.8kg
仕上げ	チェリー木目	チェリー木目
付属品	スピーカコード(4m)	スピーカコード(4m)
	スピーカスタンド	スピーカスタンド
その他	バイワイヤリング対応入力ターミナル	
	(真鍮削り出しゴールドプレーティング)	

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。 上記の最大入力値以上の信号を加えないよう充分ご注意ください。

ヤマハホットラインサービスネットワーク

ヤマハホットラインサービスネットワークは、本機を末永く、安心してご愛用いただけるためのものです。 サービスのご依頼、お問い合わせは、お買上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。

保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間が過ぎているとき

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料に て修理いたします。

スピーカの修理

スピーカの修理可能範囲はスピーカユニットなど振動系と電気部品です。尚、修理はスピーカユニット交換となりますのでエージングの差による音色の違いが出る場合があります。

修理料金の仕組み

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部 材等を含む場合もあります。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年(テープデッキは6年)です。この期間は通商産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

持ち込み修理のお願い

故障の場合、お買い上げ店、または最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点へお持ちください。

製品の状態は詳しく

サービスをご依頼なさるときは製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らせください。

品番、製造番号は本機背面パネルに表示してあります。

摩耗部品の交換について

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間等によって大きく異なります。

本機を未永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を 交換されることをお薦めします。

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマハ電気音響製品サービス拠点へご相談ください。

摩耗部品の一例

ボリュームコントロール、スイッチ・リレー類、接続端子、ランプ、 ベルト、ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など

ヤマハAV製品に対するお問合せ窓口

お客様ご相談センター

TEL (03) 5488 - 5500

ヤマハ電気音響製品サービス拠点

(ヤマハAV製品の故障に関するご相談窓口および修理受付、修理品お持ち込み窓口)

北海道 〒064-8543

札幌市中央区南十条西1-1-50 ヤマハセンター内

TEL (011) 512 - 6108

仙 台 〒984-0015

仙台市若林区卸町5-7 仙台卸商共同配送センター3F

TEL (022) 236 - 0249

首都圏 〒211-0025 川崎市中原区木月1184

TEL (044) 434 - 3100

浜 松 〒435-0048 浜松市上西町911 ヤマハ(株)宮竹工場内

TEL (053) 465 - 6711

名古屋 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2-1-2

ヤマハ(株)名古屋流通センター3F

TEL (052) 652 - 2230

大 阪 〒565-0803 吹田市新芦屋下1-16

ヤマハ(株)千里丘センター内

TEL (06) 6877 - 5262

広 島 〒731-0113 広島市安佐南区西原6-14-14

TEL (082) 874 - 3787

四 国 〒760-0029 高松市丸亀町8-7

(株)ヤマハミュージック神戸 高松店内

TEL (087) 822 - 3045

九 州 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4

TEL (092) 472 - 2134

愛情点検



永年ご使用の本機の点検を!

こんな症状はありませんか?

電源コード・プラグが異常に熱い。 コゲくさい臭いがする。

電源コードに深いキズか変形がある。

製品に触れるとピリピリと電気を感じる。

電源を入れても正常に作動しない。

その他の異常・故障がある。



すぐに使用を中止してください。

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、必ず 販売店に点検をご依頼ください。

なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

このページは、安全にご使用いただくためのAV製品全般のご案内です。

ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中沢町10-1

AV機器事業部

営業部 TEL (053) 460 - 3451 品質保証室 TEL (053) 460 - 3405

住所および電話番号は変更になることがあります。

Printed in Malaysia