



PC-D シリーズ ファームウェアアップデートマニュアル

はじめに

ヤマハ製品をご愛用いただき、まことにありがとうございます。

このマニュアルでは、アプリケーション「ProVisionaire Amp Editor」を用いて、パワーアンプリアイア-PC412-D、PC412-DI、PC406-D、PC406-DI のファームウェアをアップデートする手順を説明します。

注意(必ずお読みください)


- ・ アップデートは、お客様ご自身の責任において行っていただきます。
- ・ アップデート中(データのロード中)に機器の電源を切る、ケーブルを抜く等、このマニュアルに記載された手順と異なる操作をした場合、機器が故障することがありますのでご注意ください。
- ・ アップデートに失敗し、再度アップデートを実行しても機器が正しく動作しない場合は、ヤマハ修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ・ 機器本体ファームウェアと、ProVisionaire Amp Editor およびマニュアルの著作権は、すべてヤマハ株式会社が所有します。
- ・ ファームウェア、ソフトウェア、マニュアルの一部または全部を、無断で複製、改変することはできません。
- ・ このマニュアルに掲載されている画面は、すべて操作説明のためのもので、実際の画面と異なる場合がありますのでご了承ください。

新たに ProVisionaire Amp Editor をインストールする場合

Note

・ ProVisionaire Amp Editor がコンピューターにインストールされている場合は、次のページの「ProVisionaire Amp Editor がインストール済みの場合」の手順をご参照ください。

1. ヤマハプロオーディオウェブサイトより、ProVisionaire Amp Editor V1.0.0 for Win 11/10 and firmware (x*)をお使いのコンピューターにダウンロードし、インストールします。
* x は識別番号を示しています。
2. コンピューターとアンプ本体を接続します。
3. ProVisionaire Amp Editor を起動し、「Firmware Update」ダイアログを開いて[Update]ボタンをクリックします。

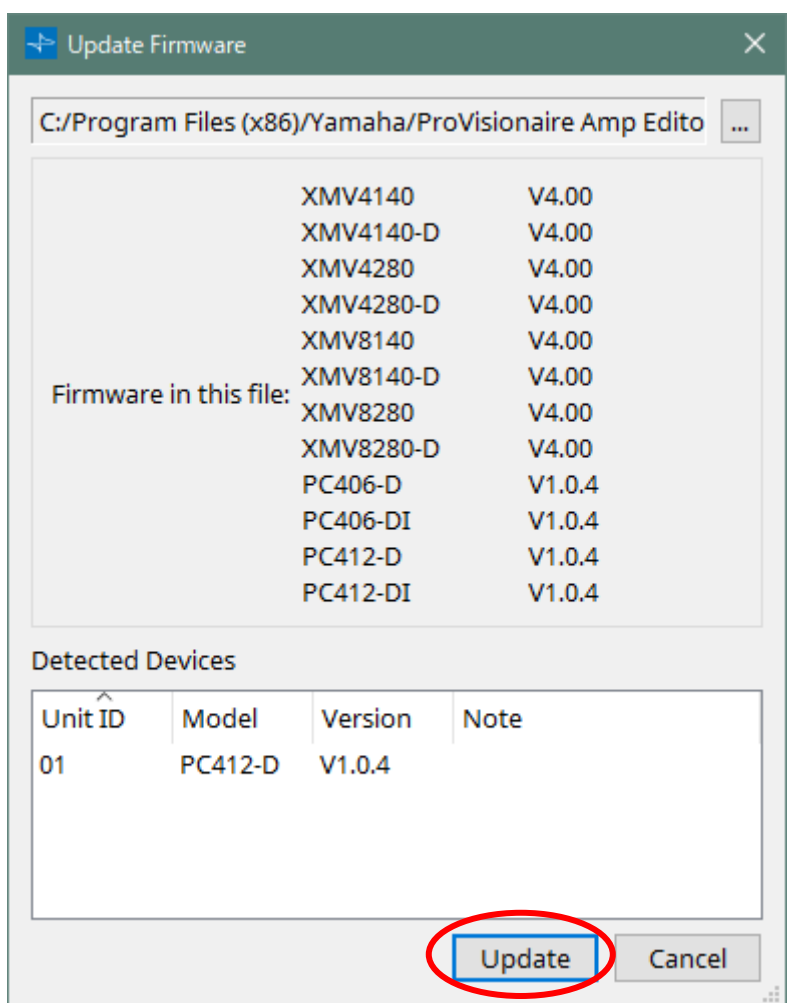

Note

・ ヤマハプロオーディオウェブサイトの URL :
https://jp.yamaha.com/products/proaudio/power_amps/pc-d_di/downloads.html#product-tabs


・ 接続や詳細な手順は「ProVisionaire Amp Editor セットアップガイド」をご参照ください。
<https://manual.yamaha.com/pa/pv/pvae/ja/>

ProVisionaire Amp Editor がインストール済みの場合

1. ヤマハプロオーディオウェブサイトより、ProVisionaire Amp Editor V1.0.0 for Win 11/10 and firmware (x*)をダウンロードします。
2. ダウンロードしたインストーラーをあらかじめ展開しておきます。展開するだけでインストールは行わないでください。
3. コンピューターとアンプ本体を接続します。
4. ProVisionaire Amp Editor を起動し、「Firmware Update」ダイアログを開きます。
5. 右上の[...]ボタンから展開したファイルを選択し、[Update]ボタンをクリックします。
ファームウェアのファイルは、展開後の下記のフォルダーにあります。

ProVisionaireAmpEditor_V100-x*¥editor100_firm¥Firmware
FirmwarePackage.fupd

* x は識別番号を示しています。

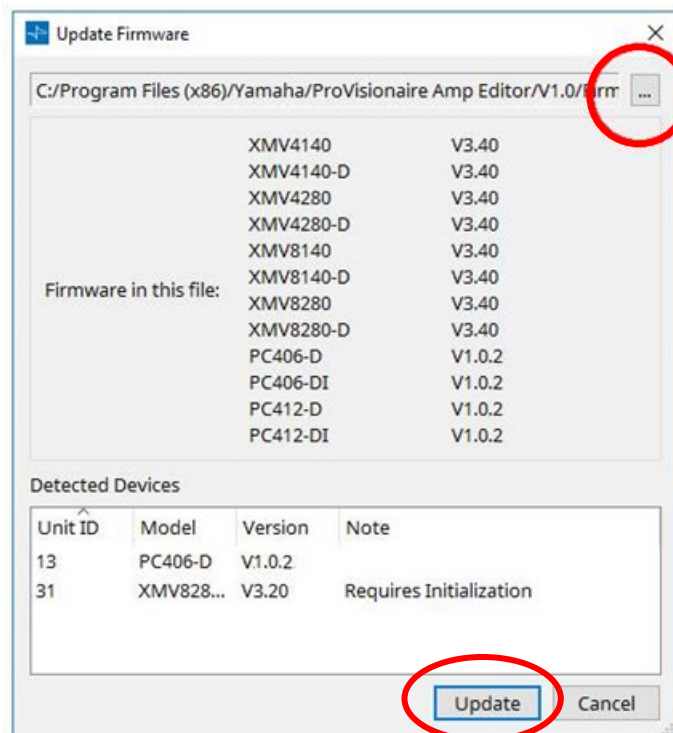

アップデートの確認

ファームウェアが正しくアップデートされているかを確認します。

ProVisionaire Amp Editor の「Device Information」ダイアログのStatus列にSuccessと表示されたら、Version列が更新後のバージョンに変わったことを確認してください。

ヤマハ プロオーディオ ウェブサイト

<https://www.yamahaproaudio.com/>

ヤマハダウンロード

<https://download.yamaha.com/>