



U-BRACKET

UB-DZR15H UB-DZR12H UB-DZR10H

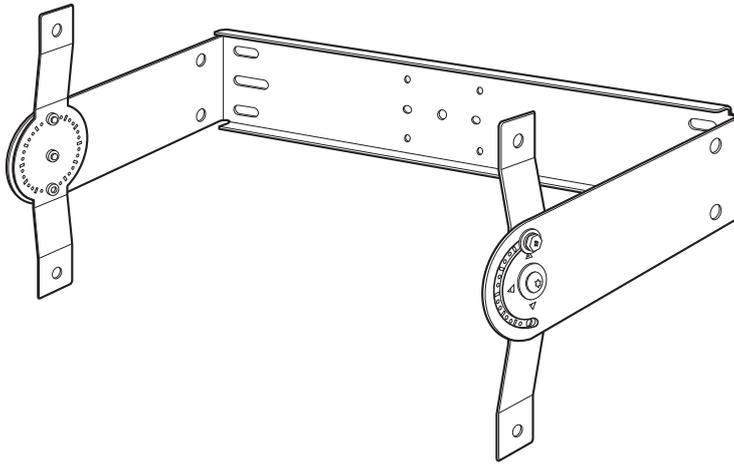

UB-DZR15V UB-DZR12V UB-DZR10V

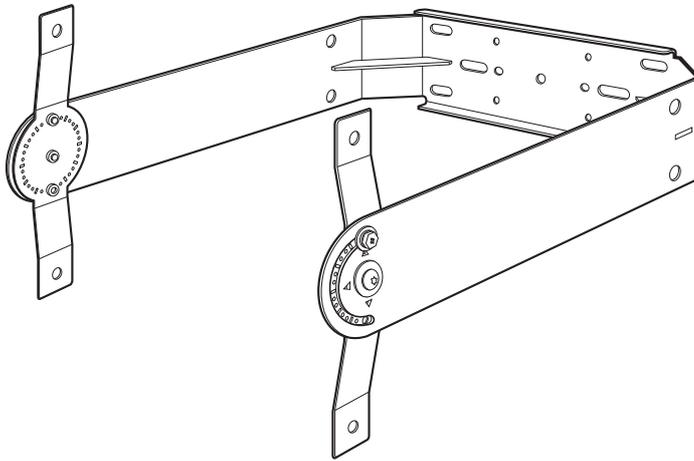

- EN** Owner's Manual
- DE** Bedienungsanleitung
- FR** Mode d'emploi
- ES** Manual de instrucciones
- PT** Manual do Proprietário
- IT** Manuale di istruzioni
- RU** Руководство пользователя
- ZH** 使用说明书
- JA** 取扱説明書

SPEAKER BRACKET

はじめに

このたびは、ヤマハ U ブラケット UB-DZR15H、UB-DZR12H、UB-DZR10H、UB-DZR15V、UB-DZR12V、UB-DZR10V をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本製品は、ヤマハスピーカー CZR シリーズや DZR シリーズの設置に使用するブラケットです。この取扱説明書では、設置施工会社の方がブラケットを使用して壁や天井にスピーカーを設置するときの、スピーカー本体へのブラケットの取り付け方法を説明しています。本製品をご活用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになったあとも、大切に保管してください。

- ・本書では、特にことわりがない場合、イラストは UB-DZR12H または UB-DZR12V を使用しています。また、対応するスピーカーのイラストは、CZR12 を使用しています。
- ・本書は、発行時点での最新仕様で説明しています。最新版は、ヤマハウェブサイトからダウンロードできます。

目次

はじめに.....	34	垂直ブラケット(UB-DZR15V、UB-DZR12V、UB-DZR10V)の取り付け.....	37
安全上のご注意.....	34	Installation Examples (設置例、英語のみ).....	38
パッケージの内容.....	35	Optional Brackets (sold separately) (オプションブラケット(別売)、英語のみ).....	39
対応スピーカーモデル.....	35	Dimensions (寸法図、英語のみ).....	40
取り付け前にご確認ください.....	35		
水平ブラケット(UB-DZR15H、UB-DZR12H、UB-DZR10H)の取り付け.....	36		

安全上のご注意

ご使用前に、必ずよくお読みください。

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

「警告」と「注意」について

誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を区分して掲載しています。

記号表示について

本製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

 注意喚起を示す記号

 **警告** 「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

分解禁止

本製品を分解したり改造したりしない。

けが、または故障の原因になります。

設置

本製品には、対応スピーカー以外を取り付けない。

事故の原因になります。

注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

設置

取り付け工事は、必ずお買い上げの販売店に依頼する。また、取り付ける場合は、以下の点に注意する。

- ・本製品の重量に十分に耐えられる取り付け器具と場所を選ぶ
- ・継続して振動があるような場所は避ける
- ・必ず指定された取り付け工具を使用する
- ・定期的に保守点検を行なう


PA-8

注記(使用上の注意)

製品の故障、損傷を防ぐため、以下の内容をお守りください。

■ 製品の取り扱いに関する注意

- ・垂直ブラケットを使用して、スピーカーを水平に設置しないでください。また、水平ブラケットを使用して、スピーカーを垂直に設置しないでください。スピーカーの重量により、ブラケットが変形するおそれがあります。

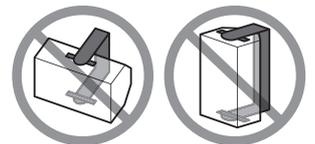

お知らせ

■ 取扱説明書の記載内容に関するお知らせ

- ・この取扱説明書に掲載されているイラストは、すべて説明のためのものです。
- ・本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

■ 廃棄に関するお知らせ

- ・本製品は、リサイクル可能な部品を含んでいます。廃棄される際には、廃棄する地方自治体にお問い合わせください。

パッケージの内容

付属品		数量	備考
M8×30六角ボルト (平ワッシャー、スプリングワッシャー付き)		6	<ul style="list-style-type: none"> キャビネット取り付け用×4 別売ブラケット用*×2
ノブ付きネジ (平ワッシャー、スプリングワッシャー付き)		2	仮設時に角度固定ボルトと取り替え可能
M8平ワッシャー		2	別売ブラケット用*
M8六角ナット		2	別売ブラケット用*
取扱説明書	(本書)	1	—

* 39ページの別売のオプションブラケット(Optional Brackets)と組み合わせる際に使用します。

対応スピーカーモデル

モデル名	用途	対応スピーカー
UB-DZR15H	水平(横、水平)設置	CZR15、DZR15、DZR15-D
UB-DZR12H		CZR12、DZR12、DZR12-D
UB-DZR10H		CZR10、DZR10、DZR10-D
UB-DZR15V	垂直(縦、垂直)設置	CZR15、DZR15、DZR15-D
UB-DZR12V		CZR12、DZR12、DZR12-D
UB-DZR10V		CZR10、DZR10、DZR10-D



警告

本製品には、対応スピーカー以外を取り付けないでください。事故の原因になります。

取り付け前にご確認ください

- ブラケットを壁や天井に設置するための金具およびボルトなどは付属していません。使用する金具が不明な場合は、専門家に相談してください。
- 設置の際は、まずスピーカーにこのブラケットを取り付けてください。そのあと適切な金具およびボルトを使って、ブラケットを壁や天井などに固定することをおすすめします。



注意


- 設置面が、スピーカーとUブラケットの総重量に耐えられる構造か確認してください。不明な場合は、専門家に相談してください。アコースティックタイルなどの乾式壁構造の場所は避けてください。
- Uブラケットとスピーカーの間で指を挟まないようご注意ください。
- ワイヤーを使って、必ず落下防止対策を施してください。

設置箇所の強度不足や、取り付け方法の不備による落下などの事故に対しては、当社は一切の責任を負いかねます。

水平ブラケット(UB-DZR15H、UB-DZR12H、UB-DZR10H)の取り付け

1. スピーカーの天底両面のM8ネジ(計4本)を取り外します。

5mmの六角レンチをご使用ください。

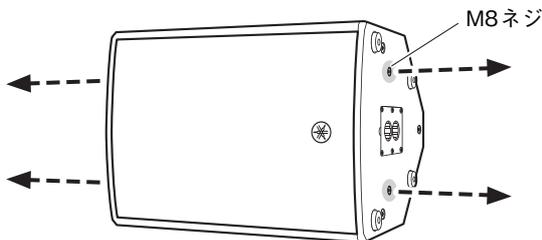


NOTE

スピーカー本体から取り外したネジは、紛失しないように保管してください。ネジ穴は、スピーカーのキャビネット内に貫通しているため、ネジを外したまま使用すると、空気が漏れて音質に悪影響を及ぼします。Uブラケットを取り外したあとは、元のネジ穴にネジを締結してください。

2. 付属のM8×30六角ボルト(計4本)を使って、Uブラケットの両側をスピーカーに固定します。

13mmのレンチをご使用ください。推奨トルクは、6.2Nmです。

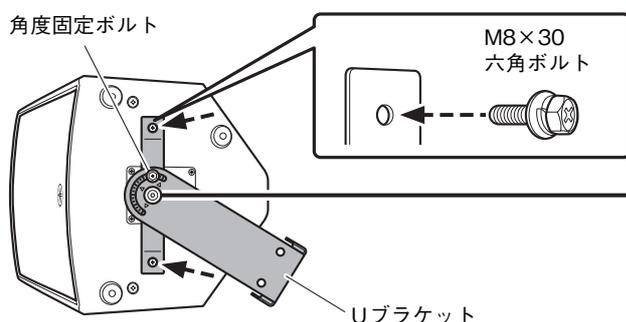

警告

中央のネジは、絶対にゆるめないでください。スピーカーが落下してけがをするおそれがあります。万が一ゆるめてしまった場合は、12.4Nm以上のトルクで締めてください。

3. 両側の角度固定ボルトをレンチで仮固定してから、壁や天井に設置します。




注意

仮固定しないと、設置時にスピーカーまたはUブラケットが回転して、けがをするおそれがあります。

4. スピーカーが回転しないように手で押さえながら、角度固定ボルトをゆるめます。スピーカーの角度を調整したあと、スピーカーがしっかり固定されるまで、レンチで角度固定ボルトを締め付けます。


- ・設置したスピーカーの向きは180°の範囲で調整できます。角度固定ボルトをもう一方のネジ穴に付け替えることで、反対側の180°にも調整できます。
- ・仮設時には、角度固定ボルトを付属のノブ付きネジに取り替えて、手で固定することもできます。ただし常設時は、角度固定ボルトを使用し、確実に締結してください。推奨トルクは12.4Nmです。

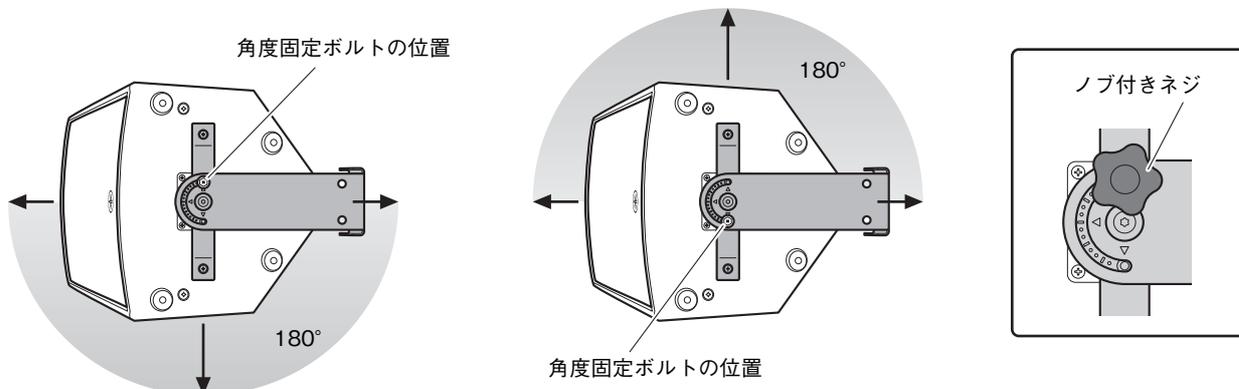

垂直ブラケット(UB-DZR15V、UB-DZR12V、UB-DZR10V)の取り付け

1. スピーカー両側面のM8ネジ(計4本)を取り外します。

5mmの六角レンチをご使用ください。

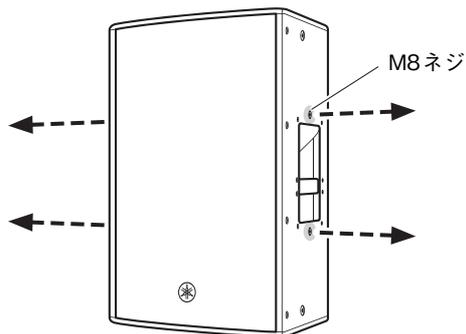


NOTE

スピーカー本体から取り外したネジは、紛失しないように保管してください。ネジ穴は、スピーカーのキャビネット内に貫通しているため、ネジを外したまま使用すると、空気が漏れて音質に悪影響を及ぼします。Uブラケットを取り外したあとは、元のネジ穴にネジを締結してください。

2. 付属のM8×30六角ボルト(計4本)を使って、Uブラケットの両側をスピーカーに固定します。

13mmのレンチをご使用ください。推奨トルクは、6.2Nmです。

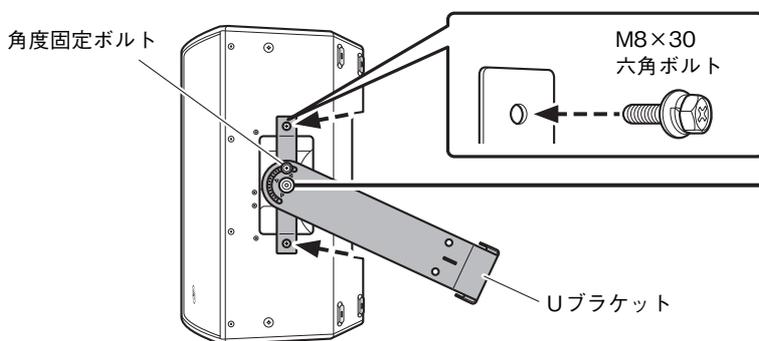

警告

中央のネジは、絶対にゆるめないでください。スピーカーが落下してけがをするおそれがあります。万が一ゆるめてしまった場合は、12.4Nm以上のトルクで締めてください。

3. 両側の角度固定ボルトをレンチで仮固定してから、壁や天井に設置します。




注意

仮固定しないと、設置時にスピーカーまたはUブラケットが回転して、けがをするおそれがあります。



4. スピーカーが回転しないように手で押さえながら、角度固定ボルトをゆるめます。スピーカーの角度を調整したあと、スピーカーがしっかり固定されるまで、レンチで角度固定ボルトを締め付けます。

- 設置したスピーカーの向きは180°の範囲で調整できます。角度固定ボルトをもう一方のネジ穴に付け替えることで、反対側の180°にも調整できます。
- 仮設時には、角度固定ボルトを付属のノブ付きネジに取り替えて、手で固定することもできます。ただし常設時は、角度固定ボルトを使用し、確実に締結してください。推奨トルクは12.4Nmです。


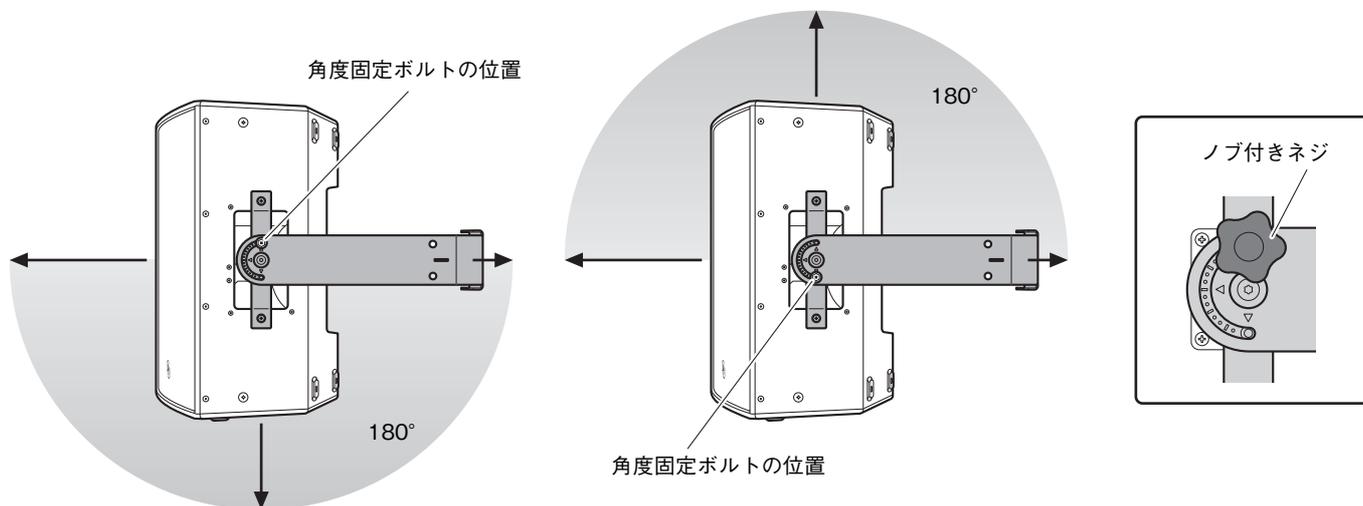


Installation Examples

■ UB-DZR15H, UB-DZR12H, UB-DZR10H

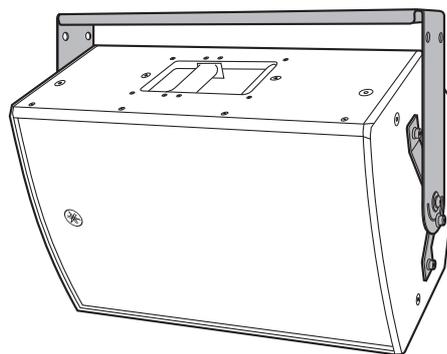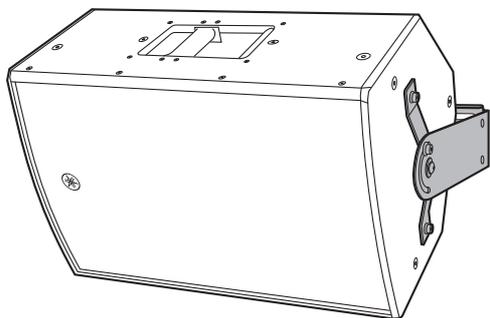

■ UB-DZR15V, UB-DZR12V, UB-DZR10V


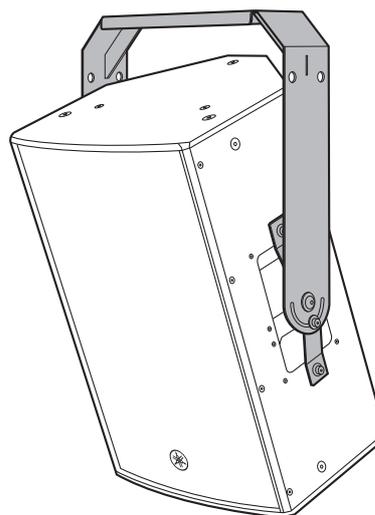
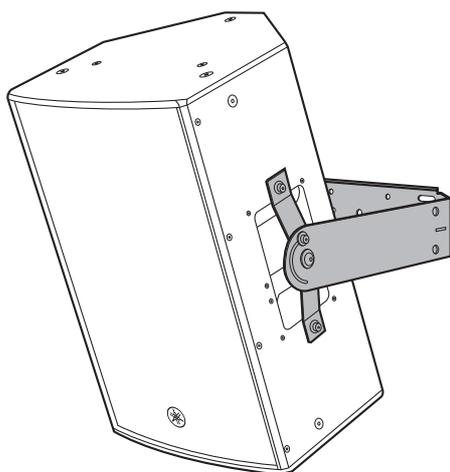


Optional Brackets (sold separately)

- You can use the U-bracket in combination with optional brackets sold separately. For more information, visit the following Yamaha Pro Audio website.
<https://www.yamahaproaudio.com/>
- Der U-Montagebügel kann in Kombination mit optionalen, separat erhältlichen Halterung eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website von Yamaha Pro Audio.
<https://www.yamahaproaudio.com/>
- Vous pouvez utiliser la lyre en combinaison avec des supports en option vendus séparément. Pour plus de renseignements, surfez sur le site Internet Yamaha Pro Audio ci-dessous.
<https://www.yamahaproaudio.com/>
- Puede utilizar la abrazadera en U en combinación con abrazaderas o soportes opcionales que se venden por separado. Para más información, visite el siguiente sitio web de Yamaha Pro Audio:
<https://www.yamahaproaudio.com/>
- Você pode usar o suporte em U em combinação com suportes opcionais vendidos separadamente. Para obter mais informações, visite o seguinte site da Yamaha Pro Audio.
<https://www.yamahaproaudio.com/>
- È possibile utilizzare la staffa a U in combinazione con staffe opzionali vendute separatamente. Per ulteriori informazioni, visitare il seguente sito web Yamaha Pro Audio.
<https://www.yamahaproaudio.com/>
- Вы можете использовать U-образный кронштейн в комбинации с продаваемыми отдельно дополнительными кронштейнами. Для получения дополнительной информации посетите следующий веб-сайт Yamaha Pro Audio.
<https://www.yamahaproaudio.com/>
- 您可以將U型支架與單獨出售的選配支架結合使用。有關更多信息，請訪問以下Yamaha Pro Audio網站。
<https://www.yamahaproaudio.com/>
- Uブラケットは別売りのオプションブラケットと組み合わせてご使用いただけます。詳しくは下記ヤマハ プロオーディオウェブサイトをご覧ください。
<https://www.yamahaproaudio.com/>




Dimensions

■ UB-DZR15H

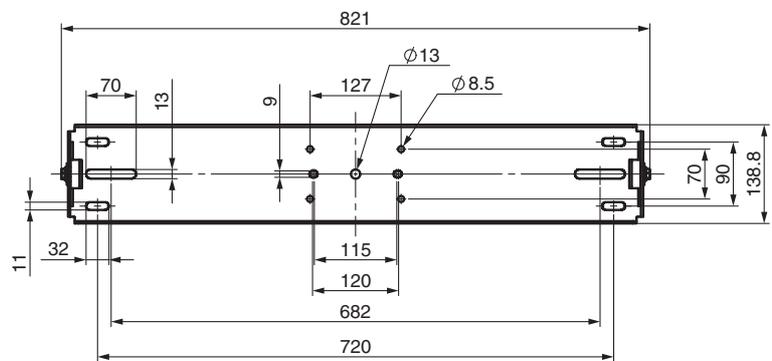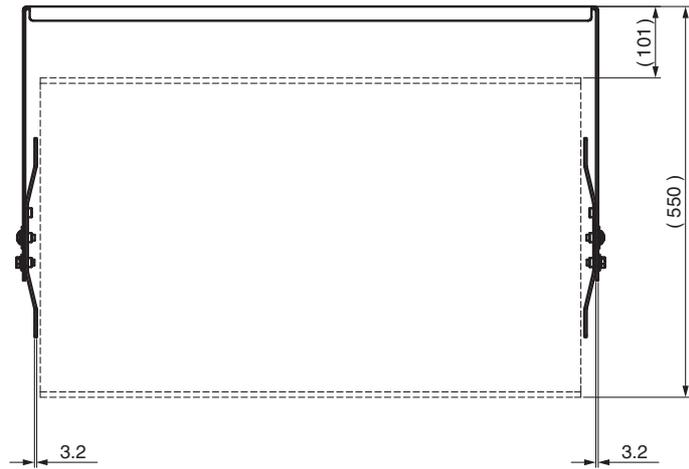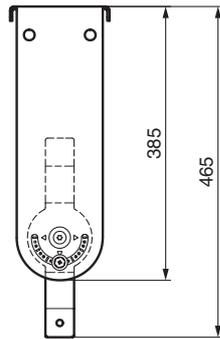

Unit: mm
Weight: 6.2 kg

■ UB-DZR15V

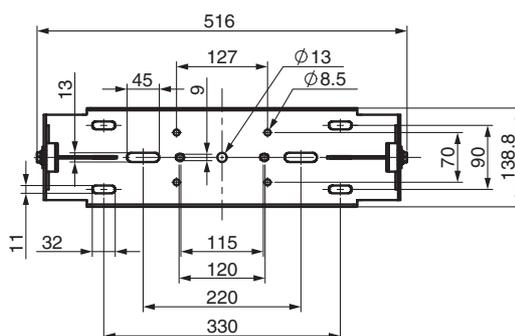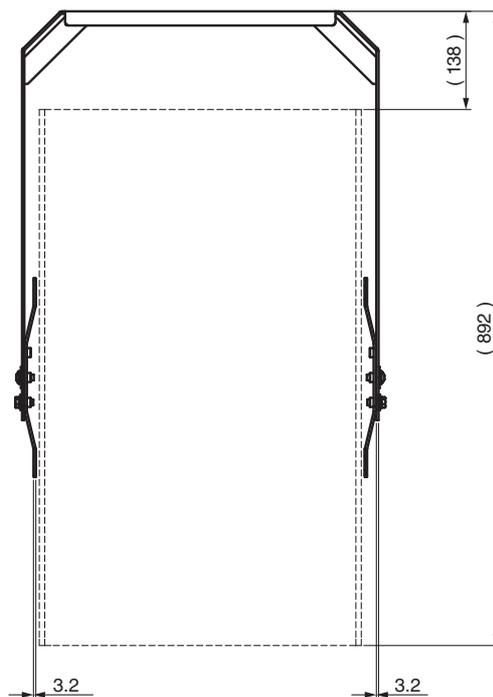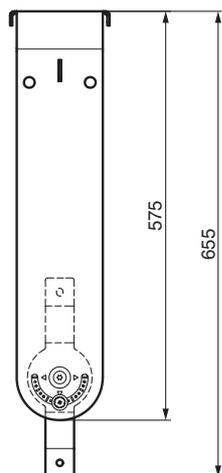

Unit: mm
Weight: 5.9 kg

English

Deutsch

Français

Español

Português




Italiano

Русский

中文




日本語

■ UB-DZR12H

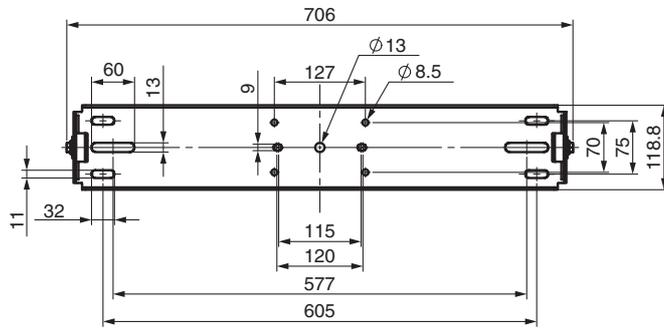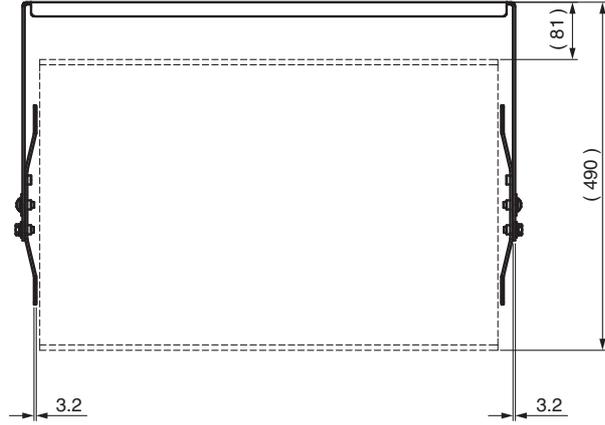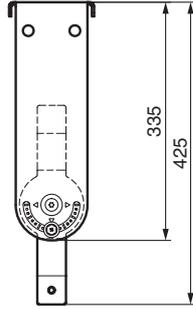

Unit: mm
Weight: 4.7 kg

■ UB-DZR12V

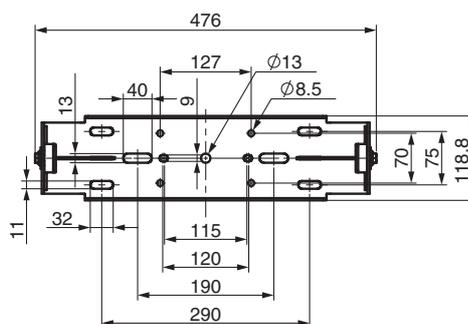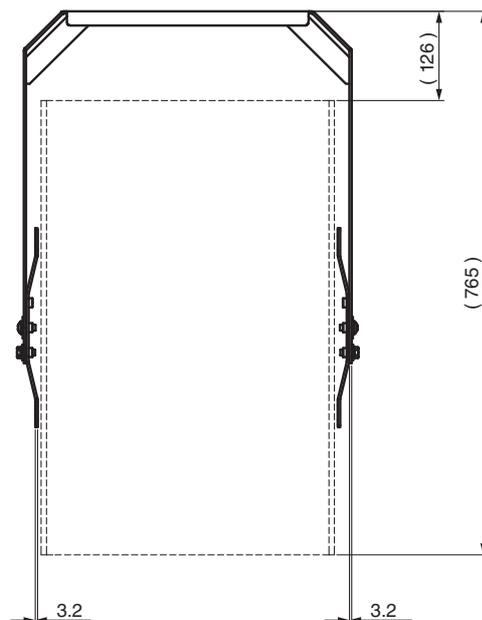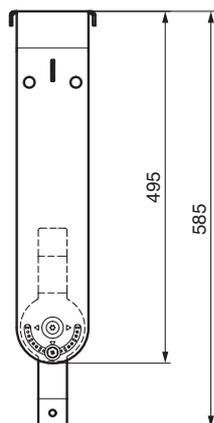

Unit: mm
Weight: 4.7 kg

English

Deutsch

Français

Español

Português




Italiano

Русский

中文




日本語

■ UB-DZR10H

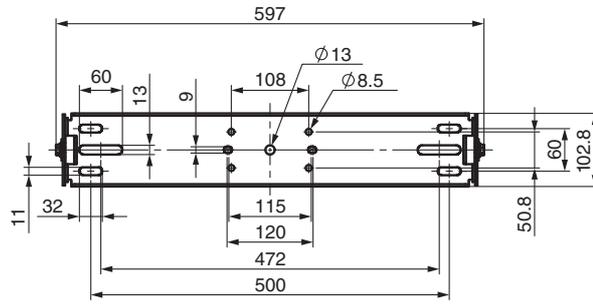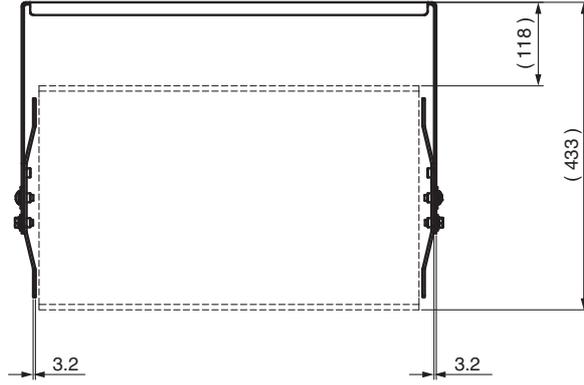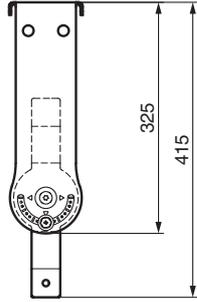

Unit: mm
Weight: 3.8 kg

■ UB-DZR10V

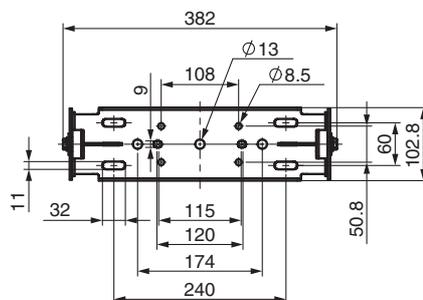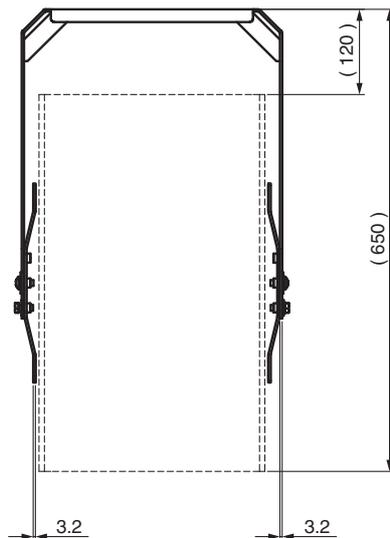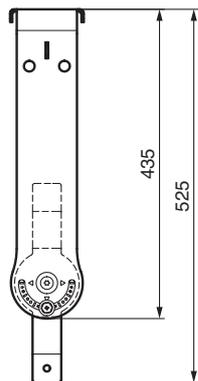

Unit: mm
Weight: 3.6 kg

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Русский

中文

日本語

MEMO

Yamaha Worldwide Representative Offices

English

For details on the product(s), contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor, found by accessing the 2D barcode below.

Deutsch

Wenden Sie sich für nähere Informationen zu Produkten an eine Yamaha-Vertretung oder einen autorisierten Händler in Ihrer Nähe. Diese finden Sie mithilfe des unten abgebildeten 2D-Strichodes.

Français

Pour obtenir des informations sur le ou les produits, contactez votre représentant ou revendeur agréé Yamaha le plus proche. Vous le trouverez à l'aide du code-barres 2D ci-dessous.

Español

Para ver información detallada sobre el producto, contacte con su representante o distribuidor autorizado Yamaha más cercano. Lo encontrará escaneando el siguiente código de barras 2D.

Italiano

Per dettagli sui prodotti, contattare il rappresentante Yamaha o il distributore autorizzato più vicino, che è possibile trovare tramite il codice a barre 2D in basso.

Português

Para mais informações sobre o(s) produto(s), fale com seu representante da Yamaha mais próximo ou com o distribuidor autorizado acessando o código de barras 2D abaixo.

Русский

Чтобы узнать подробнее о продукте (продуктах), свяжитесь с ближайшим представителем или авторизованным дистрибьютором Yamaha, воспользовавшись двухмерным штрихкодом ниже.

简体中文

如需有关产品的详细信息，请联系距您最近的Yamaha代表或授权经销商，可通过访问下方的2D条形码找到这些代表或经销商的信息。

繁體中文

如需產品的詳細資訊，請聯絡與您距離最近的 Yamaha 銷售代表或授權經銷商，您可以掃描下方的二維條碼查看相關聯絡資料。

한국어

제품에 대한 자세한 정보는 아래 2D 바코드에 액세스하여 가까운 Yamaha 담당 판매점 또는 공식 대리점에 문의하십시오.



https://manual.yamaha.com/pa/address_list/

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

上海市静安区新闻路1818号云和大厦2楼

客户服务热线：4000517700

公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

制造商： 雅马哈株式会社

制造商地址：日本静冈县滨松市中央区中泽町10-1

进口商： 雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

进口商地址：上海市静安区新闻路1818号云和大厦2楼

原产地： 印度尼西亚

Yamaha Pro Audio global website
<https://www.yamahaproaudio.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2018 Yamaha Corporation
Published 04/2024
2024年4月发行
IPEI-B0



VHN5650