

エレクトリック アコースティックギター

取扱説明書


このたびは、ヤマハ エレクトリック アコースティックギターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

製品の性能を十分に引き出し、上手にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。

⚠ ご使用上の注意

- スピーカー（アンプ）にギターを接続する前に、「乾電池の交換について」をご参照の上、乾電池をセットしてください。
- 出力ジャックは標準 EIAJ 規格です。標準接続コードをご使用ください。規格外のものを使用された場合、正常に動作しないことがあります。
- プラグの抜き差しは、必ずコントロール部のボリュームおよびスピーカー（アンプ）側のボリュームを最小にしてから行なってください。
- プラグを抜き差しする時、一瞬バッテリーチェックランプが点灯しますが、これは故障ではありません。
- ギター本体に内蔵されたプリアンプは、出力ジャックにプラグを差し込むと電源が ON となります。ギターをお使いにならない時や生音だけでご使用になる場合は、必ずプラグを抜いて（電源を OFF にする）おいてください。また、長時間使用しない場合や乾電池を使い切った場合は、電池の消耗や液漏れを避けるために、乾電池を本体から抜いてください。
- 悪天候の屋外や湿気が特に多い場所で使用する場合は、注意が必要です。接続するギターアンプなど外部機器の取扱説明書もよくお読みください。（落雷による事故、火災や感電の原因となることがあります。）

各部の名称

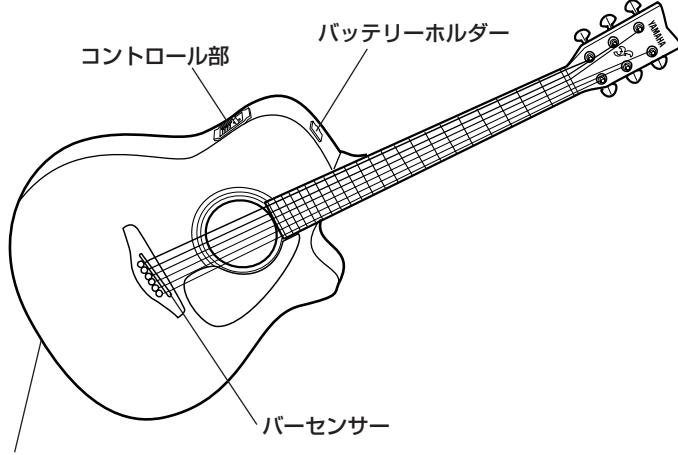

電源スイッチ兼用出力ジャック

仕様


システム	SYSTEM-58 : モノラル - 1 way
ピックアップ	バーセンサー（ピエゾタイプ）
コントロール	VOL.、3バンド（HIGH, MID, LOW）EQ コントロール、AMF コントロール
出力ジャック	エンドピン / 電源スイッチ兼用
出力インピーダンス	1 kΩ
電源	DC9V S-006P (6F22) 乾電池使用
電源寿命	約 300 時間
	* マンガン電池使用時。 * 使用条件により異なります。
付属品	・ネック調整用六角レンチ × 1

乾電池の交換について

電池の寿命が近づくと、ギターの音が歪んだり、音量が上がらなくなったりします。

バッテリーチェックランプが点灯したら、電池が消耗していますので、下図の要領で電池を交換してください。


- ① バッテリーホルダーのツメを下図の矢印の方向へ押してロックを解除し、
- ② バッテリーケースを引き抜きます。
- ③ バッテリーケースから電池を外し、新しいものと交換します。
- ④ バッテリーケースをバッテリーホルダーへはめ込みます。ロックされるまで、しっかりと押し込んでください。

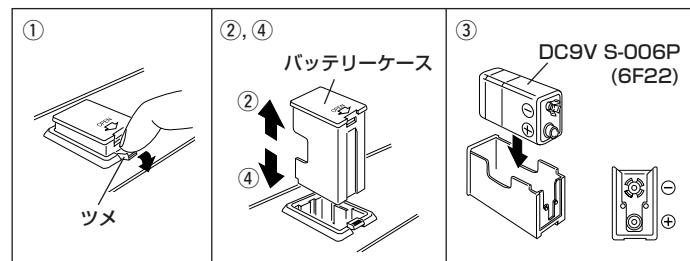

⚠ 乾電池ご使用上の注意

- * 乾電池が液漏れした場合は、漏れた液に触れないでください。万一液が目や口に入ったり皮膚に付いたりした場合は、すぐに水で洗い流し、医師に相談してください。
- * 乾電池は、自治体の条例または取り決めなどに従って廃棄してください。
- * 乾電池は、お子様の手の届くところに置かないでください。
- * 水、お茶などをこぼさないでください。ショートする危険性があります。
- * 乾電池を分解したり火の中に入れたりしないでください。
- * 乾電池には充電しないでください。

コントロールの説明

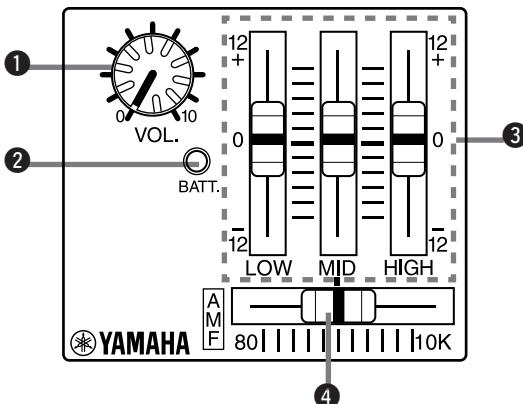

① VOL.

音量を調節します。

* プラグの抜き差しは、VOL. を “0” にしてから行なってください。

② バッテリーチェックランプ

電池が消耗すると点灯します。新しい電池と交換してください。

③ 3 バンドイコライザー

LOW : 低音域の音質を調整します。

MID : 中音域の音質を調整します。

調整したい周波数帯を、AMF コントロール ④ で選択します。

HIGH: 高音域の音質を調整します。

④ AMF コントロール

MID イコライザーで調整する中音域の中心周波数を 80Hz ~ 10kHz の間で設定します。

* MID コントロール中心位置 (O) では AMF 効果はありません。



AG-Stomp の電源供給機能に関するご注意

本ギターは弊社多機能プリアンプ AG-Stomp の電源供給機能には対応しておりません。電源供給機能を使用しますと、本ギターの内蔵プリアンプ内の回路が破損し、音出力・チューナー機能等に支障をきたすおそれがあります。

* AG-Stomp に接続する場合は、電源供給機能を OFF (+9V SUPPLY スイッチを OFF) にし、本ギターのバッテリーホルダーに電池を挿入した状態でお使いください。



Caution! Regarding the AG-Stomp Guitar Power Supply Function

This guitar is not compatible with the power supply function on the AG-Stomp acoustic guitar preamplifier. Using the guitar power supply function on the AG-Stomp can damage the guitar's built-in preamplifier resulting in abnormal sound output, tuner operation, etc.

* Before connecting the guitar to the AG-Stomp, make sure that the AG-Stomp's guitar power supply function is switched OFF (switch OFF the +9V SUPPLY switch) and insert a battery into the guitar's battery holder.



Vorsicht! Wichtiger Hinweis zur AG-Stomp-Stromversorgung für Gitarren

Diese Gitarre ist nicht mit der Stromversorgungsfunktion des Akustik-Gitarren-Vorverstärkers AG-Stomp kompatibel. Bei Anschluss an die Stromversorgung des AG-Stomp kann der interne Vorverstärker der Gitarre Schaden nehmen, was anormalen Klang und Störungen der Stimmgerätfunktion zur Folge hat.

* Bevor Sie die Gitarre anschließen, schalten Sie den AG-Stomp aus (+9V SUPPLY-Schalter auf „OFF“) und legen eine Batterie in den Batteriehalter der Gitarre ein.



Attention ! À propos de la fonction d'alimentation électrique de la guitare du AG-Stomp

La guitare n'est pas compatible avec la fonction d'alimentation électrique du préamplificateur de guitare acoustique AG-Stomp. L'utilisation de cette fonction sur l'AG-Stomp peut endommager le préamplificateur intégré de la guitare, ce qui nuit à la qualité du son, au fonctionnement de l'accordeur, etc.

* Avant de raccorder la guitare à l'AG-Stomp, assurez-vous que la fonction d'alimentation électrique de guitare de l'AG-Stomp est désactivée (commutateur +9V SUPPLY en position OFF) et introduisez une pile dans le porte-pile de la guitare.



Attenzione! Funzione di alimentazione della chitarra AG-Stomp

Questa chitarra non è compatibile con la funzione di alimentazione del preamplificatore per chitarra acustica YAMAHA AG-Stomp. Usando la funzione di alimentazione della chitarra AG-Stomp si può danneggiare il preamplificatore incorporato della chitarra, producendo suoni ed un funzionamento dell'accordatore anomali, ecc.

* Prima di collegare la chitarra all'AG-Stomp, controllare che la funzione di alimentazione della chitarra AG-Stomp sia spenta (portando su OFF l'interruttore +9V SUPPLY) ed inserire una batteria nel vano batteria della chitarra.



iPrecaución!

Acerca de la función de alimentación del AG-Stomp

Esta guitarra no es compatible con la función de alimentación del preamplificador para guitarra acústica AG-Stomp. El empleo de la función de alimentación de guitarra del AG-Stomp puede causar daños en el preamplificador para guitarra incorporado y producir anomalías en la salida de sonido, operación del afinador, etc.

* Antes de conectar la guitarra al AG-Stomp, asegúrese de que la función de alimentación de guitarra del AG-Stomp esté desactivada (OFF) (desconecte (OFF) el interruptor +9V SUPPLY) e inserte una pila en el compartimiento de la pila de la guitarra.



Atenção!

Sobre a função de fornecimento de energia do pré-amplificador de violão acústico AG-Stomp

Este violão não é compatível com a função de fornecimento de energia do pré-amplificador de violão acústico AG-Stomp. Usar a função de fornecimento de energia para violão no pré-amplificador AG-Stomp pode danificar o pré-amplificador integrado do violão, resultando numa saída anormal do som, operação incorreta do afinador, etc.

* Antes de conectar o violão ao pré-amplificador AG-Stomp, certifique-se de que a função de fornecimento de energia para violão do pré-amplificador AG-Stomp esteja desativada (desligue o interruptor +9V SUPPLY) e coloque uma pilha no porta-pilha do violão.



Внимание!

Относительно функции источника питания гитарного процессора AG-Stomp (процессор эффектов для акустических гитар)

Данная гитара несовместима с функцией источника питания на акустическом гитарном предусилителе процессора AG-Stomp. Использование функции источника питания гитары на процессоре AG-Stomp может повредить встроенный предусилитель гитары и привести к ненормальному выводу звукового сигнала, нарушению работы тюнера, и т.п.

* Перед подсоединением гитары к процессору AG-Stomp убедитесь в том, что функция источника питания гитарного процессора AG-Stomp выключена (переключатель ВЫКЛ установлен в положение +9V SUPPLY), а затем вставьте батарею в держатель батареи гитары.



警告！

关于 AG-Stomp 吉他的电源功能

本吉他不兼容 AG-Stomp 原音吉他前置放大器上的电源功能。使用 AG-Stomp 上的吉他电源功能会损坏吉他的内置前置放大器，从而导致声音输出，调谐器运转异常等后果。

* 将吉他连接到 AG-Stomp 之前，请确认已关闭 AG-Stomp 的吉他电源功能（将 +9V SUPPLY 开关置于 OFF），并且已将电池插入吉他的电池舱。



주의 !

AG- 스템프 기타 전원 공급 기능에 관해서

본 기타는 AG- 스템프 어코스틱 기타 프리앰프의 전원 공급 기능과 호환하지 않습니다. AG- 스템프에서 기타 전원 공급 기능을 사용하면 기타의 내장 프리앰프를 손상시켜서 비정상적인 사운드 출력이나 듀너 조작 등을 유발합니다.

* AG- 스템프에 기타를 연결하기 전에 AG- 스템프의 기타 전원 공급 기능이 꺼진 것을 확인하고 (+9V SUPPLY 스위치를 끍니다.), 기타의 배터리 헀더에 배터리를 삽입해 주십시오.



注意！

關於 AG-Stomp 吉他電源供應功能

本吉他不支援 AG-Stomp 木吉他前級擴大機的電源供應功能。使用 AG-Stomp 的吉他電源供應功能可能會損壞吉他的內建的前級擴大機，導致聲音輸出異常、調音器無法正常運作等問題。

* 在將吉他連接到 AG-Stomp 之前，請務必確認 AG-Stomp 的吉他電源供應功能已關閉（將 +9V SUPPLY 開關關閉），並將電池安裝至吉他的電池托架中。



该标记附加在出售到中华人民共和国的电子信息产品上。
环形中的数字表示的是环境保护使用期限的年数。

乐器背面或里面的序列号中表示了生产日期

序列号的显示示例

□□□XXXXXX
制造年份 └─ 制造月份

制造年份：首部的两个字母表示日历年份最后面的两位数字。
字母“H”到“P”分别表示“1”到“9”的数字，“0”由字母“Q”表示。

制造月份：从一月到九月，以字母“H”到“P”分别表示，
十月至十二月的月份，以字母“X”到“Z”分别表示。

产品上显示了生产日期

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

- This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Ltd.
- Ceci ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Canada Musique Ltée. (can_b_01)

