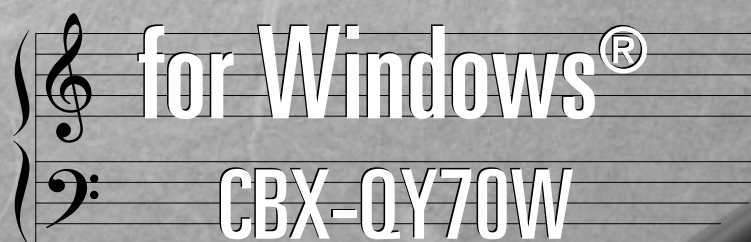


YAMAHA

セットアップガイド

**HELLO!
MUSIC!**

 **for Windows®**
CBX-QY70W

Win

はじめに

このたびは、YAMAHA「Hello! Music! CBX-QY70W」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

「Hello! Music! CBX-QY70W」は、Windowsを使用してコンピュータミュージックを楽しむためのコンパクトでパワフルなパッケージ商品です。

パッケージの中には、XG音源内蔵のコンパクトなミュージックシーケンサー「QY70」と、本格的な音楽制作ができるシーケンスソフト「XGworks」_、「Digital Orchestrator Plus」_、さらに、簡単操作で手軽にコンピュータミュージックをお楽しみいただける「visual arranger」_、「Cyber Studio」_、「通信歌楽」などが入っています。XG曲データ集、カラオケ曲データ集も用意されているので、このパッケージとコンピュータがあれば、コンピュータミュージックやマルチメディアの世界を手軽に楽しむことができます。コンピュータを使ってできる「新しい音楽の世界」を、ぜひこのパッケージでご体験ください。

「Hello! Music! CBX-QY70W」の優れた機能を使いこなしていただくために、それぞれの取扱説明書をご活用いただきますようお願い申し上げます。また、ご一読いただいた後も不明な点が生じた場合に備えて、大切に保管されますよう重ねてお願い申し上げます。

市販の音楽/サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。

- ・「MS-DOS/Windows」は、米国マイクロソフト社の登録商標です。
- ・「PC-9801/9821シリーズ」は、日本電気株式会社の商標です。
- ・「IBM-PC/AT」は、IBM社の登録商標です。
- ・「Digital Orchestrator Plus」は、米国 Voyetra Technologies社の商標です。
- ・「QY70」は、ヤマハ(株)のミュージックシーケンサーの名称です。
- ・「XGworks」は、ヤマハ(株)のミュージックシーケンスソフトウェアの名称です。
- ・「visual arranger」_、「Cyber Studio」_、「通信歌楽」は、ヤマハ(株)のMIDIアプリケーションソフトの名称です。
- ・「Music ISLAND」は、株式会社オラシオンの登録商標です。
- ・その他、この取扱説明書に掲載されている会社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

目次

1	1 . Hello! Music! CBX-QY70Wのパッケージ内容について	1
	2 . パッケージ以外に必要なもの	2
	3 . CD-ROMの内容とインストールの手順	3
2	ユーザーサポートサービス	7
3	接続について	10
4	MIDIドライバについて	13

1

1 . Hello! Music! CBX-QY70Wのパッケージ内容について

パッケージの中には次のものが入っています。箱を開けたらまず入っているものをご確認ください。

CD-ROM (XGears : エックスギアーズ) : 1枚

* CD-ROMの内容については、本紙3ページ『3. CD-ROMの内容とインストールの手順』をご覧ください。


フロッピーディスク : 2枚

・ QYデータファイラー : 詳しくは、QYデータファイラー取扱説明書をご覧ください。


・ XGears(エックスギアーズ) : XG曲データ集(10曲)と、カラオケ曲データ集(10曲)が収められています。

XG音源内蔵ミュージックシーケンサー

・ QY70 x 1




・ 電源アダプター(PA-3B) x 1




ケーブル

・ インターフェースケーブル x 1
コンピュータのRS232C端子
QY70のTO HOST端子



・ 変換アダプター(25PIN 9PIN) x 1
IBM-PC/AT用



・ オーディオケーブル

ミニステレオ RCAピン L/R、RCAピン 標準フォーン変換プラグ(2個)

取扱説明書

- ・ セットアップガイド 本書
- ・ XGworks 取扱説明書
- ・ Digital Orchestrator Plus 取扱説明書
- ・ visual arranger/Cyber Studio/通信音楽(Yamaha Multimedia Application Software) 取扱説明書
- ・ QY70 取扱説明書(ベーシックガイド、リファレンス編、リストブック、QYデータファイラー)

ユーザー登録カード

ユーザー登録カードは、ユーザーサポートサービスのための登録とアンケートを兼ねています。ユーザー登録カードに必要事項をご記入の上、CBXインフォメーションセンターにお送りください。プログラムのユーザー登録を致します。

保証書・愛用者カード(QY70用)

お買い求めの際、購入店でQY70の保証書の手続きを受け、お受け取りください。また愛用者カードには、お使いになられたご感想やご意見などをお書きの上、弊社までお送りください。

その他

- ・ ニフティ(株) : 「イントロパック」マニュアル
- ・ NEC(日本電気株式会社) : 「おいでまシート」
- ・ マスターネット(株) : 「シングる ご利用マニュアル」
- ・ ジェアールホームネット(株) : 「ぶららガイドブック」

さて、Hello! Music! CBX-QY70W のパッケージ内容は、確認できましたでしょうか？

2. パッケージ以外に必要なもの

Hello! Music! CBX-QY70W にバンドルされている「XGworks」、「Digital Orchestrator Plus」および付属ソフトウェアをお使いになるためには、次のようなコンピュータ環境が必要です。

- コンピュータ** NEC PC-9801/9821シリーズ、またはIBM-PC/AT互換機でご使用ください。
このパッケージに入っている各ソフトウェアを使用するには、以下のCPUを持ったコンピュータが必要です。
- ・ XGworks 使用時：80486DX4 / 100MHz以上(Pentium/75MHz以上推奨)
 - ・ Digital Orchestrator Plus 使用時：80486DX / 33MHz 以上
 - ・ visual arranger 使用時：80486SX / 33MHz 以上
 - ・ Cyber Studio 使用時：80486SX / 33MHz 以上
(ただしソフトシンセサイザー機能使用時：Pentium / 66MHz 以上)
 - ・ 通信歌楽使用時：80486DX2 / 66MHz 以上
(ただしソフトシンセサイザー機能使用時：Pentium / 66MHz 以上)
- ハードディスク** このパッケージに入っている各ソフトウェアをインストールするには、使用するハードディスクに以下の空き容量が必要です。
- ・ XGworks：5MB以上
 - ・ Digital Orchestrator Plus：3MB以上
 - ・ visual arranger：8MB以上
 - ・ Cyber Studio：6MB以上
 - ・ 通信歌楽：最小インストール(通信歌楽のプログラムのみ)で20MB以上、標準インストール(通信歌楽のプログラム+静止画データ)で45MB以上、フルインストール(通信歌楽のプログラム+静止画+動画データ)で161MB以上
- ディスプレイ** コンピュータ本体に接続可能、または本体に内蔵されている 640×480ドット、256色以上の表示が可能な、Windowsに対応したディスプレイをご使用ください。(ただし、通信歌楽をお使いの場合、640×480ドット、16ビットHigh Color以上の表示が可能な、Windowsに対応したディスプレイをお使いください。)
- 対応OS** Windows3.1またはWindows95をご使用ください。(MS-DOSでは動作しません)
ソフトウェアによってはWindows95でしか使用できないものもあります。(3ページ)
- メモリ** このパッケージに入っている各ソフトウェアを使用するには、使用するコンピュータに以下の空きメモリが必要です。
- ・ XGworks：16MB以上
 - ・ Digital Orchestrator Plus：8MB以上
 - ・ visual arranger：8MB以上
 - ・ Cyber Studio：8MB以上(ただしソフトシンセサイザー機能使用時：16MB以上)
 - ・ 通信歌楽：16MB以上
- マウス** コンピュータ本体に接続可能で、Windowsに対応したマウスが必要です。
- CD-ROMドライブ「XGears」を使用するには、CD-ROMドライブが必要です。

3 . CD-ROMの内容とインストールの手順

CD-ROM (XGears)の内容

Hello! Music! CBX-QY70W の同梱CD-ROM (XGears)には、次のようなシーケンスソフト、アプリケーションソフトが入っています。

XGworks (エックスジーワークス)

Windows95用MIDIシーケンスソフトです。デジタルオーディオ録音や、XGエディターによるXG音源のエディットも簡単にできるので、高度な音楽制作をお楽しみいただけます。

ハードディスクにインストールして使用します。

* 詳しくはXGworks取扱説明書をご覧ください。

Digital Orchestrator Plus (デジタルオーケストレータープラス)

Voyetra Technologies社製のMIDIシーケンスソフトです。デジタルオーディオファイルの録音や読み込みも可能です。Windows3.1にも対応しています。

* インストールの手順は他の同梱ソフトと異なります。インストールの方法やドライバの設定などについては、Digital Orchestrator Plusの取扱説明書をご覧ください。

visual arranger (ビジュアルアレンジャー : MA-11W)

譜面の読めない人やコードの知識がない人でも、ディスプレイ上のアイコンを並べていくだけで本格的な伴奏データが作れるソフトです。ハードディスクにインストールして使用します。

Cyber Studio (サイバースタジオ : MA-51W)

マウス操作だけで手軽に映像、アニメーションなどと共に、MIDIファイルの演奏が楽しめるMIDI再生アプリケーションソフトです。ハードディスクにインストールして使用します。

通信歌楽 (つうしんからく : MA-32W)

Windows95用MIDI通信カラオケアプリケーションソフトです。

ハードディスクにインストールして使用します。

(Windows3.1をお使いの場合は、歌楽Version1をお使いください。詳しくは別冊のvisual arranger/Cyber Studio/通信歌楽(Yamaha Multimedia Application Software)取扱説明書をご覧ください。)

* visual arranger、Cyber Studio、通信歌楽についての詳細は、visual arranger/Cyber Studio/通信歌楽(Yamaha Multimedia Application Software)取扱説明書をご覧ください。

NIFTY Manager (ニフティマネージャー)

ニフティ株式会社製の「NIFTY-Serve」にアクセスするための通信ソフトです。通信歌楽でカラオケ曲データのダウンロードに使います。詳しくは同梱のNIFTY Manager「イントロパック」のマニュアルをご覧ください。

ハードディスクにインストールして使用します。

* 「GO FMIDIVA」コマンドでFMIDIVAに入ると、ヤマハのフォーラムがございます。

PC-VAN (ピーシーバン)ナビゲーター

NEC株式会社製の「PC-VAN」にアクセスするための通信ソフトです。通信歌楽でカラオケ曲データのダウンロードに使います。詳しくは「PC-VANナビゲーター」のオンラインマニュアルをご覧ください。

ハードディスクにインストールして使用します。

BIGLOBE(ビッグローブ)オンラインサインアップナビ

インターネットサービス(MESH)、パソコン通信サービス(PC-VAN)、インターネットコンテンツサービス(CYBER PLAZA)の3つを融合した、NEC株式会社のパーソナルマルチメディアサービスを利用するためのソフトです。PC-VANへの会員登録もできます。詳しくは、同梱の「おいでまシート」をご覧ください。ハードディスクにインストールして使用します。

A/D Player(エーディープレーヤー)

CDプレーヤー風のインターフェースを持つ、シンプルなMIDIプレーヤーです。MU100、MU90、MU90B、MU10など外部入力に対応したA/Dインプット付きのXG音源を使用することで、外部入力パートのエフェクトや音量の調節も簡単操作でできます。

ハードディスクにインストールして使用します。

MIDPLUG(ミッドプラグ)体験版

ネットスケープ社の「Netscape Navigator」と組み合わせて使用し、インターネットのホームページで音楽を楽しめるソフトウェアです。MIDPLUGを組み込んだ「Netscape Navigator」でホームページにアクセスすれば、制作者の意図した音楽をその場で聴くことができます。

ハードディスクにインストールして使用します。

* 詳しくはMIDPLUGのREAD MEファイルをご覧ください。

MIDXTRA FUN PACK(ミッドエクストラ ファンパック)

YAMAHA MIDXTRAを使用した音楽で遊べるソフトウェア集です。CD-ROMから起動して使用します。(このソフトウェア集をお楽しみいただくには、Windows95とPentium搭載のパソコンが必要です。) MIDXTRAとは、マクロメディア社の「ディレクター5」と組み合わせて使用し、マルチメディアコンテンツの中でMIDIを扱うことを可能にするソフトウェアです。ディレクター5にMIDXTRAを組み込んでオーサリングを行えば、インタラクティブな音楽マルチメディアタイトルが容易に制作できるようになります。

SCORE READER(スコアリーダー)体験版

スキャナーで読み取った楽譜の画像データをもとに、MIDIデータを自動的に作成するソフトです。ハードディスクにインストールして使用します。

S-YG20体験版

ソフトシンセサイザーS-YG20は、パソコンのCPUパワーを使って発音するソフトウェアタイプのMIDI音源です。GMに対応した128音色を含む360音色(プラス9種類のドラムキットおよび2種類のSFXバンク)に対応し、さらにリバーブも用意されているので、従来のGM音色だけでなく、YAMAHAが提唱するXGフォーマット特有の音色もお楽しみ頂けます。

S-YG20体験版の音を使って簡単にMIDIファイルの再生が楽しめる「S-YG20プレーヤー」体験版も付属しています。

MUSIC ACE(ミュージックエース)体験版 by(株)日本コンピュータ研究所

子供から大人まで音楽知識、音感、作曲力が身につく音楽エデュテイメントソフトです。

ハードディスクにインストールして使用します。

Music ISLAND(ミュージックアイランド)体験版 by **ORACIÓN**(オラシオン)

音が見える、絵が聴こえる、何度も体験したくなるインタラクティブなクラシック音楽エデュテイメントソフトです。ピーターと狼、くるみ割り人形、四季、動物の謝肉祭、うつくしき青きドナウの5曲のデモをお楽しみいただけます。また、MIDIに対応しているので、音色やテンポを変えたり、オーケストラのパート別に演奏させることもできます(くるみ割り人形のみ対応)。CD-ROMから起動して使用します。

シングる by マスターネット株式会社

マスターネット株式会社製の通信カラオケソフトです。詳しくは同梱の「シングる」の「ご利用マニュアル」をご覧ください。ハードディスクにインストールして使用します。

XG曲データ集(35曲)

XGworks、Cyber Studioなどでお楽しみいただけるMIDIファイルです。全35曲のうち25曲は、XGworksをインストールすると、自動的にインストールされます。残りの10曲は、付属のフロッピーディスク(XGears)に収められています。

カラオケ曲データ集(15曲)

通信音楽でカラオケをお楽しみいただくためのMIDIファイルです。全15曲のうち5曲は、通信音楽をインストールすると、自動的にインストールされます。残りの10曲は、付属のフロッピーディスク(XGears)に収められています。

Hyper Groove(ハイパーグループ)デモ by Idecs(アイデックス)

数多くのSMFデータ集を制作している(株)アイデックスがこれまで蓄積してきたノウハウを凝縮した、ドラムス、ベース、ギター、キーボードなどの「実践的な」フレーズデータ集のデモ版です。楽器に対する知識がまったく無くても、「気に入ったフレーズをコピーして貼り付ける」という単純な作業で、難易度の高いプロの打ち込みフレーズをご自分の音楽制作に活用することができます。SMF形式のデータなので、XGworks、Cyber Studioなどで再生することができます。

MIDIドライバ(Windows3.1用、Windows95用)

Windows95をお使いの場合はCBX Driver for Windows95を、Windows3.1をお使いの場合はCBX-T3 Serial Driverをインストールする必要があります。ドライバのインストール方法は、本紙13ページをご覧ください。

- * XGearsに納められている各体験版ソフトは、お使いのハードウェアによっては正常に動作しない場合があります。

インストール/起動方法

- 1) コンピュータを立ち上げ、Windows95(またはWindows3.1)を起動します。
- 2) CD-ROM(XGears)をCD-ROMドライブにセットします。
- 3) Windows95の場合：「スタート」ボタンをクリックし、「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
Windows3.1の場合：「プログラマネージャ」の「アイコン」メニューから「ファイル名を指定して実行」を選びます。
- 4) CD-ROMをセットしたCD-ROMドライブ名(E:など)と実行するファイル名(START)を、コンピュータキーボードを使ってタイプ入力し、「OK」をクリックします。例 E:START、C:START しばらくすると、「STARTソフト」が起動します。
* Windows3.1の場合、実行するファイル名は「START31」と入力します。例 E:START31



- 5) STARTソフトのテレビ風の画面が出てきたら、インストール/起動するソフトに応じて左側のダイヤルをクリックして「インストール」、「体験版」、「MIDXTRA FUN PACK」、「その他」のページを選択します。
 - ・「XGworks」、「visual arranger」、「通信音楽」、「Cyber Studio」、「A/D Player」をインストールする場合は「インストール」を選択します。
 - ・「XGears」のCD-ROMに納められている体験版ソフトをインストールまたはCD-ROMから起動する場合は、「体験版」を選択します。
 - ・「MIDXTRA FUN PACK」をお楽しみいただく場合は、「MIDXTRA FUN PACK」を選択します。
 - ・「Digital Orchestrator Plus」のインストール方法については、「Digital Orchestrator Plus」の取扱説明書をご覧ください。
 - ・上記以外の場合は、「その他」を選択します。Windows3.1をお使いで、「音楽Version1」をインストールされる場合は、「その他」のページからインストールしてください。
- 6) 各ページに並んでいるアプリケーションのアイコンへマウスポインタを移動すると、そのアプリケーションについての説明が始まります。アイコンをクリックすると、アプリケーションのインストールまたは起動が開始されます。
- 7) ここから先は、画面の指示にしたがってインストール作業/起動を行ってください。

ユーザーサポートサービス

ユーザー登録のご案内

弊社では、ユーザーの方々をサポートし、関連情報をご提供するために、Hello! Music! CBX-QY70Wをご購入いただいたお客様を登録させていただいております。

つきましては、パッケージに同梱の「ユーザー登録カード」に必要事項をご記入の上、至急ご返送くださいますようお願い申し上げます。折返しユーザーID番号を郵送させていただきます。

ユーザーサポートサービスのご案内

サービスの種類によっては、ディスク、CD-ROMの返送が必要となります。オリジナルディスクのラベルをはがしたり、破損させたりしないようご注意ください。(ラベルによって弊社製品と判断します。)

お送りいただいたディスク、CD-ROMが弊社製品と確認できない場合やお客様による「ユーザー登録手続き」が完了していない場合、ユーザーサポートサービスはお受けになれません。あらかじめご了承ください。

「ユーザー登録手続き」を完了された方に限り、以下のサポートを行わせていただきます。

無償サポートサービスについて

1. 購入時、正常に動作しない場合のディスク、CD-ROMの修復

製品には万全を期しておりますが、万一 Hello! Music! CBX-QY70Wの各オリジナルディスクに記録されたプログラムなどの内容が、ご購入時点で、すでに破壊や欠損を起こしているために正常に動作しない場合、これらの内容を修復(CD-ROMの場合、交換またはフロッピーによるデータの修復)させていただきます。下記の「ディスク修復の申し込み方法」にしたがってお申し込みください。

お送りいただく前に、お手数とは存じますが必ず次ページの「CBXインフォメーションセンター」までお電話でご連絡ください。

ディスク修復の申し込み方法

1. 「修復の必要なオリジナルディスク」のほかに、「ユーザー登録カード」に必要事項(ご住所、お名前、電話番号)をご記入の上「動作の状態」をご明記いただいた文書をご同封ください。
2. ご返送の途中でディスクが破損しないように、包装には十分ご注意ください。
(ご返送の途中でディスクが破損または紛失した場合、弊社では責任を負いかねます。)
3. ご返送には、郵便書留か宅配便をご利用ください。
(宅配便の場合は、着払(弊社負担)をご利用いただけます。)

2. 質問の受付

Hello! Music! CBX-QY70Wの使用方法に関する質問や関連情報などについて、郵便・電話による質問をお受けいたします。CBXインフォメーションセンターまでお問い合わせください。お問い合わせの際には、「製品名」、「ユーザーID番号」、「ご住所」、「お名前」、「電話番号」を必ず明示してください。また、「ご使用のパソコンの種類」、「操作の手順やそれによる結果と状態」、「入力されたデータの内容」なども詳しくお知らせください。お客様からの情報が不足している場合は、ご返事できない場合があります。

CBXインフォメーションセンター

〒430 静岡県浜松市中沢町10-1

ヤマハ(株) CBXインフォメーションセンター

TEL. 053-460-1667

受付日 月曜日～金曜日(祝日および弊社の休業日を除く)

受付時間 10:00～12:00 / 13:00～17:00

住所/氏名の変更(同一使用者の範囲内)

ご登録いただいた「ご住所」、「お名前」などを変更された場合は「製品名」、「ユーザーID番号」、「旧住所/旧氏名」、「新住所/新氏名」を明示の上、ご面倒でもCBXインフォメーションセンターまで郵便でご通知ください。折返し新住所/新氏名が記載されたユーザーID番号を郵送させていただきます。

有償サポートサービスについて

1. 有償サポートサービスの内容

お客様が Hello! Music! CBX-QY70W を使用中に、オリジナルディスクを破損された場合、有償でそれらの内容を購入時と同等に修復(CD-ROMの場合、交換またはフロッピーによるデータの修復)いたします。必要事項をご記入の上、手数料(「XGears」CD-ROM ¥5,000:消費税込み)とオリジナルディスクを添え「有償サポートサービスの申し込み方法」にしたがってお申し込みください。

有償サポートサービスの受付期間は、お客様が本製品をご購入後、一年以内とさせていただきます。

お申し込みになる前に、必ずCBXインフォメーションセンターまで電話でご連絡ください。

2. 有償サポートサービスの申し込み方法

CBXインフォメーションセンター宛に直接お申し込みください。

このサービスは、お買い上げの販売店では、受け付けておりません。

1. 次ページの有償サポートサービスの「申込書」に必要事項をみれなくご記入の上、手数料とともに、CBXインフォメーションセンターまで現金書留にてお送りください。

お客様からCBXインフォメーションセンターへの送料は、お客様にてご負担ください。

2. オリジナルディスクを送付される場合は、「ご住所」、「お名前」、「電話番号」、「ユーザーID番号」を明記して、CBXインフォメーションセンターまで、郵便書留にてお送りください。なお、郵送の途中でオリジナルディスクが破損しないように、十分注意して包装してください。

普通郵便などでお送りになられた際の事故につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

必ずご登録していただいた「ご住所」、「お名前」でお申し込みください。

お申し込みいただきましたオリジナルディスクは、手数料の確認の後、登録されたご住所に発送いたします。お申し込み後、2週間を過ぎても製品が届かない場合は、CBXインフォメーションセンターまでご連絡ください。

破損オリジナルディスクの修復申し込み

有償サポートサービスの「破損オリジナルディスクの修復」の申し込みをされる場合は、下の申込書をコピーしてご使用ください。

Hello! Music! CBX-QY70W

破損オリジナルディスク修復申込書

ご住所 □□□-□□
お名前
電話番号
ユーザーID番号
破損ディスク (枠の中に ✓印をつけてください) 「XGears」CD-ROM



破損オリジナルディスク修復の手料は「XGears」CD-ROM ¥5,000(消費税込み)です。

3

接続について



すべての機器の電源を切った状態で、コンピュータパネルのシリアルポートと、QY70のTO HOST端子を、付属のインターフェースケーブルで接続します。

NEC PC-9801/9821シリーズとの接続

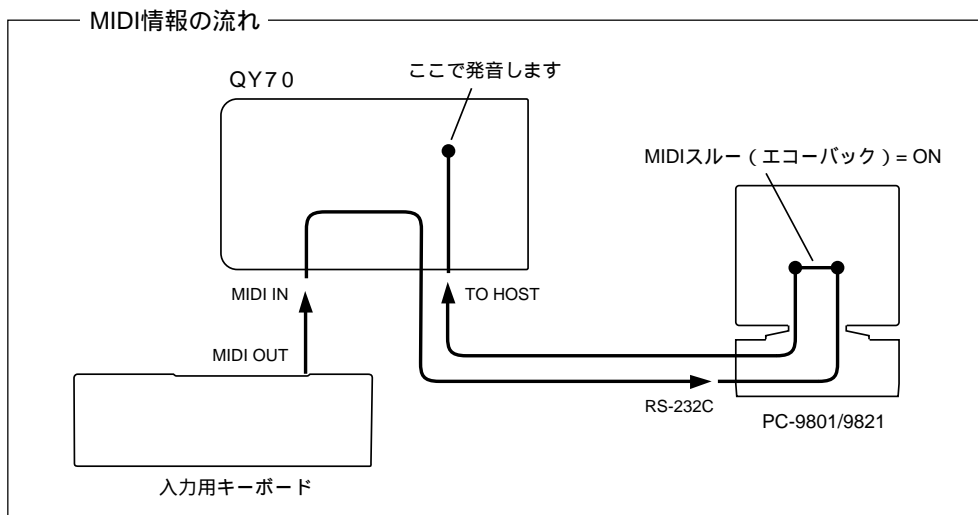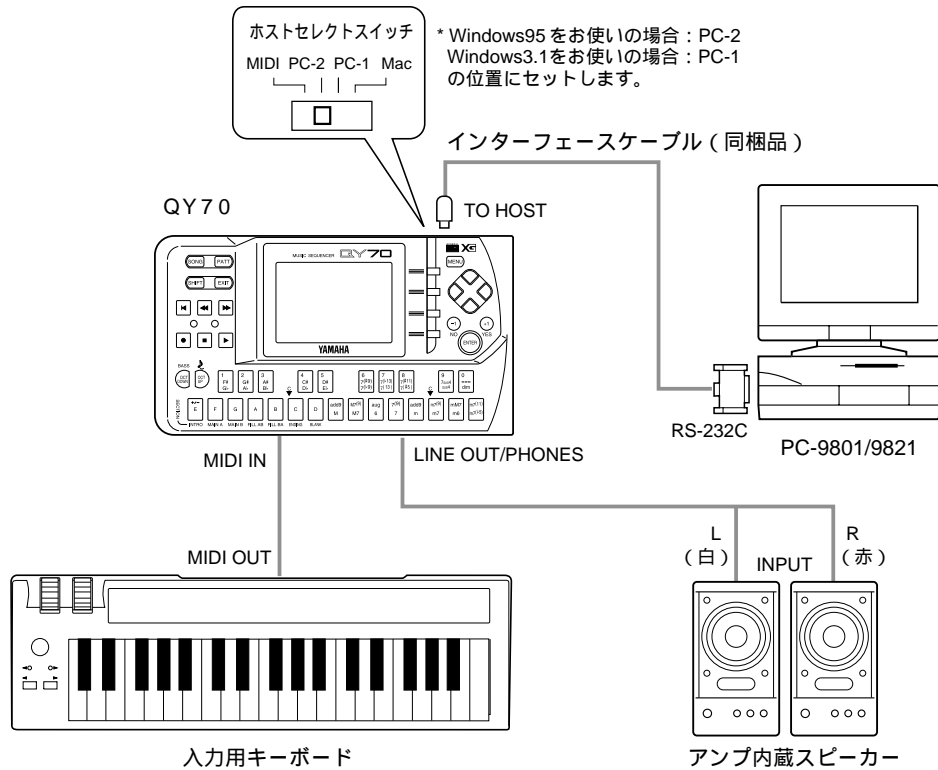

・ NEC PC-9801/9821シリーズをご使用の場合は同梱のインターフェースケーブルをご使用ください。

IBM PC/ATとの接続

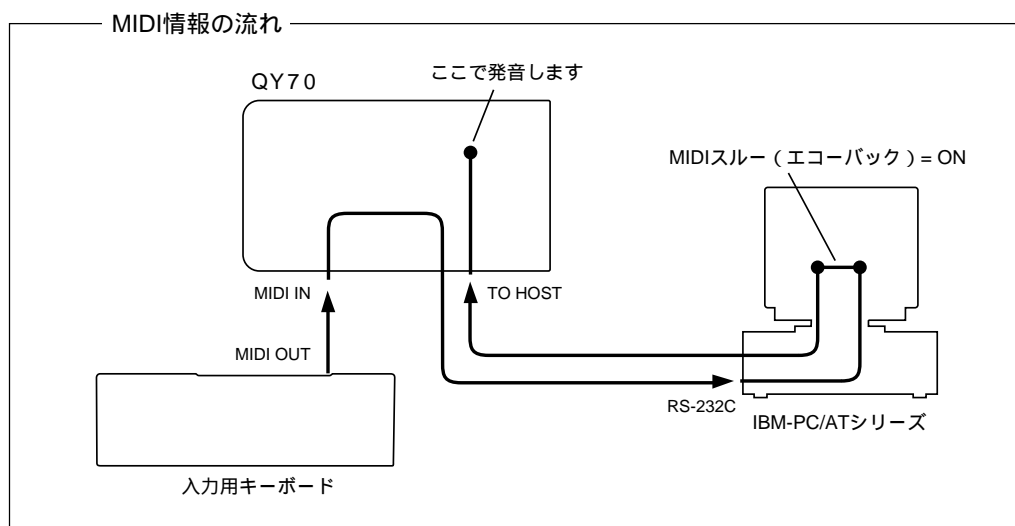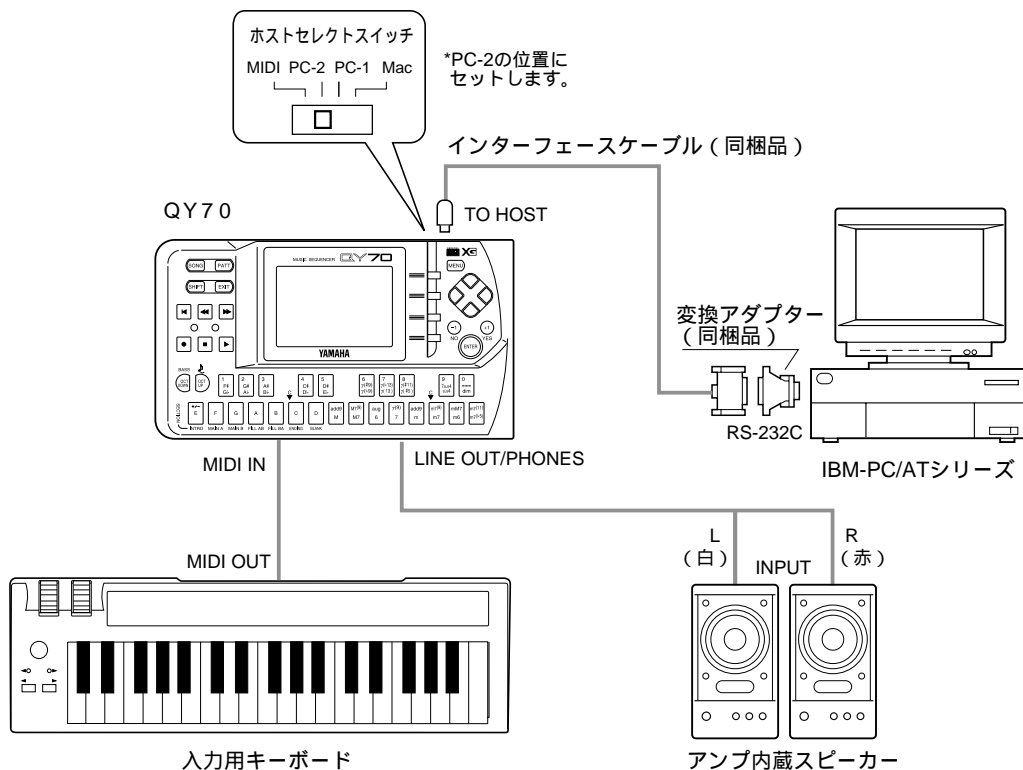

- IBM-PC/ATをご使用の場合は同梱のインターフェースケーブルと同梱の「変換アダプター」を上図のようにご使用ください。
- IBM-PC/AT互換機でシリアルポートが25PINの場合は別売のジェンダーチェンジャーをご使用ください。また、付属の変換アダプターが隣りのケーブルとの干渉で接続できない場合は、別途ヤマハCCJ-PC2または同等のシリアルケーブルをご用意ください。

オーディオ機器

CBX-S3などのモニタースピーカー、もしくはヘッドフォンをご用意ください。外部入力端子がついている一般のステレオやラジカセで再生することもできます。

外部キーボード

シーケンサー入力として外部キーボードを使用する場合は、キーボードをQY70のMIDI IN端子に接続してください。



接続についてのご注意

- ・接続は、すべての機器の電源を切った上で行ってください。
- ・接続する場合は、プラグ部分を持ちしっかり接続してください。接続を外す場合も、必ずプラグ部分を持って外してください。
- ・ケーブルはできるだけ新しいケーブルを使用し、不必要に長いケーブルはノイズやデータ送信エラーの原因になりますので使用しないでください。
- ・接続が完了したら、コンピュータ、QY70、オーディオ機器の順に電源をオンにします。(外部オーディオ機器の音量はあらかじめ下げてください。)
電源を切る場合は逆の順序で行ってください。

QY70をコンピュータのシリアルポート(RS-232C端子)と接続して使用するには、MIDIドライバをインストールする必要があります。詳しくは本紙13ページの『MIDIドライバについて』をご覧ください。

QY70バンクセレクト時のご注意

コンピュータでQY70の音源のバンクセレクトを行う場合、以下の点にご注意ください。

1. バンクセレクトメッセージのMSB, LSBの割り当ては、たとえばノーマルボイスの場合、MSB=000, LSB=ボイスバンクナンバーとなります。(詳しくは、QY70の取扱説明書のボイスリストをご参照ください。)
2. QY70がバンクセレクトメッセージをコンピュータ(外部機器)より(MIDI INまたはTO HOST端子を経て)受信した場合、プログラムチェンジを受けるまでバンクは切り替わりません。

詳しくは、QY70の取扱説明書をご参照ください。

MIDIドライバについて

Windows95をお使いのお客様へ
外部のMIDI音源モジュール(QY70や別売のMUシリーズなど)を使って、Hello! Music! CBX-QY70Wに同梱されている各アプリケーションソフトをお楽しみいただくには、CD-ROMに入っている“YAMAHA CBX Driver for Windows95 (MIDIドライバ)”をあらかじめインストールしておく必要があります。

・“YAMAHA CBX Driver for Windows95”のインストール

- 1) コンピュータを立ち上げ、Windows95を起動します。
- 2) CD-ROM(XGears)をCD-ROMドライブにセットします。
- 3) 本紙 6ページの『インストール/起動方法』の手順 1~4を実行して、「STARTソフト」を起動します。
- 4) STARTソフトのテレビ風の画面が出てきたら、左側のダイヤルをクリックして「その他」のページを選択します。
- 5) 「MIDIドライバ for Windows95」のアイコンをクリックします。YAMAHA CBX Driver for Windows95のヘルプが起動します。
- 6) ここから先は、YAMAHA CBX Driver for Windows95のヘルプに従って、MIDIドライバのインストール/設定を進めてください。

* YAMAHA CBX Driver for Windows95の特徴については「特徴」をクリックしてご覧ください。(QY70はマルチポート機能をサポートしておりません)

* YAMAHA CBX Driver for Windows95をインストールする場合は「インストール」をクリックします。

* すでに弊社の古いMIDIドライバ(YAMAHA MIDI Serial Driver version 1.5、YAMAHA CBX-T3 Serial Driver version 1.3)をインストールされている場合は、これらの古いドライバをあらかじめ削除する必要があります。「ドライバの削除」をクリックしてください。

Windows3.1をお使いのお客様へ
外部のMIDI音源モジュール(QY70や別売のMUシリーズなど)を使って、Hello! Music! CBX-QY70Wに同梱されている各アプリケーションソフトをお楽しみいただくには、CD-ROMに入っている“YAMAHA CBX-T3 Serial Driver”をあらかじめインストールしておく必要があります。

* 「YAMAHA CBX Driver for Windows95 (MIDIドライバ)」は、Windows95専用のドライバです。Windows3.1環境では「YAMAHA CBX-T3 Serial Driver」を使います。

・“YAMAHA CBX-T3 Serial Driver”のインストール

- 1) コンピュータを立ち上げ、Windows3.1を起動します。
- 2) CD-ROM(XGears)をCD-ROMドライブにセットします。
- 3) Windows3.1の「プログラムマネージャ」ウィンドウで、「メイン」グループウィンドウの中の「コントロールパネル」をダブルクリックし、「コントロールパネル」ウィンドウを表示させます。
- 4) 「コントロールパネル」ウィンドウの中の「ドライバ」アイコンをダブルクリックし、「ドライバの設定」ダイアログボックスを表示させます。
- 5) 「追加(A)...」ボタンをクリックします。
- 6) 「一覧にない、または更新されたドライバ」が反転している状態で、「OK」をクリックします。「ドライバの組み込み」ダイアログボックスが表示されます。
- 7) 「ドライバの組み込み」のテキストボックスに、CD-ROMをセットしたドライブ名(E:など)とドライバのディレクトリ名(NECPC98またはIBMPC)をキーボードでタイプ入力し、「OK」をクリックします。例 E: NECPC98、C: IBMPC
「一覧にない、または更新されたドライバの追加」ダイアログボックスが表示されます。
- 8) 「Yamaha CBX-T3 Serial Driver」が反転表示されている状態で、「OK」をクリックします。
- 9) 「Yamaha CBX-T3 Serial Driver Setup」ダイアログボックスが表示されたら、使用するCOMポートをクリックし、「OK」をクリックします。「システム設定の変更」ダイアログボックスが表示されます。
- 10) 追加したMIDIドライバを有効にするために、「再起動する」をクリックして完了です。

付属のQY70取扱説明書(ベーシックガイド: 18ページ)にも、MIDIドライバのインストール手順が説明されていますが、ここで説明しているMIDIドライバとまったく同じものです。そのため、ここでの説明にしたがって“YAMAHA CBX Driver for Windows95”または“YAMAHA CBX-T3 Serial Driver”をインストールしていただければ、あらためてMIDIドライバをインストールする必要はございません。

商品に関するお問い合わせ窓口

CBXインフォメーションセンター 〒430 静岡県浜松市中沢町10-1 Tel 053-460-1667

営業窓口

電子楽器営業部 デジタルCBX営業課 〒430 静岡県浜松市中沢町10-1 Tel 053-460-2432

ホームページ <http://www.yamaha.co.jp/>

ニフティサーブ 「GO FMIDIVA」コマンドでFMIDIVAに入ると、ヤマハデジタル楽器およびDTM製品のフォーラムがございます。

電子会議： #16 ヤマハSynth & CBX情報ボード
#17 ヤマハSynth & CBXユーザーズカフェ
#18 ヤマハSynth & CBX相談室

データライブラリー： #8 ヤマハ/デジタルCBX

所在地・電話番号などは変更されることがあります。