



SPEAKER SYSTEM

S112V/S115V/S215V
SM10V/SM12V/SM15V

SUBWOOFER

SW115V/SW118V/SW218V

取扱説明書

このたびは、ヤマハ製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
スピーカーを安全にご使用いただき、優れた性能を十分に生かして末永くご愛用いただくために、この取扱説明書をご使用の前に必ずお読みください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

目次

安全上のご注意.....	26
接続.....	28
仕様.....	30
サービスについて.....	31
Technical Data	32

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

	「ご注意ください」という注意喚起を示します。
	～しないでくださいという「禁止」を示します。
	「必ず実行」してくださいという強制を示します。

■ 「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「警告」と「注意」に区分して掲載しています。



警告

この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



警告


分解禁止



禁止

この機器の内部を開けたり、内部の部品を分解したり改造したりしない。

火災、けが、または故障の原因になります。異常を感じた場合など、点検や修理は、必ずお買い上げの販売店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠点にご依頼ください。



水に注意



禁止

この機器の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない。また、浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用しない。

故障の原因になります。

⚠ 注意

設置



必ず実行

スピーカースタンドを使用する場合は、以下の点に注意する。
ご使用方法を誤ると、スピーカースタンドが転倒して破損したり、お客さまや他の方々が、けがをしたりする原因になります。
－ 平らな場所に設置して、ぐらつきのないことを確認する
－ スタンドの脚は最大に開いた状態で使用する
－ 設置したスタンドの回りは、人の立ち入りを制限する
－ 1 台のスタンドに、1 台のスピーカーのみを設置する
－ 付属のネジがある場合は必ずそれを使用する
－ 固定用のネジはしっかり締める
－ スタンドを移動したり高さを調整したりする前に、スピーカーをスタンドから取り外す
－ スタンドは 140 cm 以下の高さで使用する
－ 3 つのスタンドの脚それぞれに、砂袋 (4 kg 以上) などで重量を付加して安全 / 転倒対策を施す



必ず実行

サブウーハー SW115V/SW118V のメタルソケットを使用して、サテライトスピーカーを取り付ける場合は、外径が 35mm で、長さが 90cm より短いポールを使用する。
この機器が転倒して破損したり、内部の部品を傷つけたり、お客さまや他の方々がけがをする原因になります。



必ず実行

この機器を持ち運ぶ場合は、必ず 2 人以上で行なう。
この機器が落下して破損したり、お客様や他の方々がけがをしたりする原因になります。



必ず実行

この機器を移動するときは、必ず接続ケーブルをすべて外した上で行なう。
コードをいためたり、お客様や他の方々が転倒したりするおそれがあります。



禁止

直射日光のあたる場所やストーブの近くなど極端に温度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多いところで使用しない。
この機器のパネルが変形したり、内部の部品が故障したりする原因になります。



禁止

不安定な場所に置かない。
この機器が転倒して故障したり、お客様や他の方々がけがをしたりする原因になります。

接続



必ず実行

他の機器と接続する場合は、すべての電源を切った上で行なう。また、電源を入れたり切ったりする前に、必ず機器の音量 (ボリューム) を最小にする。
聴力障害または機器の損傷になることがあります。



必ず実行

スピーカー接続には、スピーカー接続専用のケーブルを使用する。
それ以外のケーブルを使うと、火災の原因になることがあります。



必ず実行

スピーカーを並列接続する場合は、必ずアンプの規定負荷インピーダンスの範囲内 (28 ページ参照) で接続する。
アンプの故障の原因になります。

使用時の注意



禁止

大きな音量で長時間スピーカーを使用しない。
聴覚障害の原因になります。



禁止

音が歪んだ状態ではこの機器を使用しない。
機器が発熱し、火災の原因になることがあります。



必ず実行

スピーカーの故障を防ぐために、電源を入れるときは、一番最後にアンプの電源を入れる。また、電源を切るときは、一番最初にアンプの電源を切る。



禁止

この機器に許容以上 (30 ページ参照) の入力をしていない。
また、以下のような音 (ノイズ) に対しては、故障や火災のおそれがありますので、ご注意ください。
－ マイクロフォン使用時のハウリング音
－ 電子楽器からの連続した大音量の音
－ 異状に歪んだ連続音
－ アンプの電源を入れた状態でのケーブルの抜き差しによるポップノイズ

不適切な使用や改造により故障した場合の保証はいたしかねます。

- * この取扱説明書に記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標および商標です。
- * この取扱説明書に掲載されているイラストは、すべて操作説明のためのものです。したがって実際の仕様と異なる場合があります。

- ・ 2 台以上のスピーカーを使用する場合は、必ずアンプとこの機器の極性 (+、-) を合わせてください。極性が合っていない場合は、スピーカーの音が相互に干渉しあい、音のバランスがくずれることがあります。
- ・ スピコン型コネクタの接続には、Neutrik NL4FC プラグのスピーカーケーブルをお使いください。


ポリスイッチ

スピーカーシステムには、自動復帰型ポリスイッチが内蔵されているため、過電流による故障から高音域ドライバーを保護します。スピーカーシステムのキャビネットから高音域が出力されない場合は、すぐにパワーアンプの電源を切り、ポリスイッチをリセットする (冷やす) ために、2～3 分そのままにしてください。再度電源を入れ、高音域ドライバーの出力を確認してください。サブウーファーについても、ポリスイッチが低音域ドライバーを保護しているため、低音域が出力されない場合は、上記と同じようにしてください。

接続


■ フォーンプラグの配線

フォーンプラグは図のように配線してください。ケーブルは、スピーカーケーブルを使用してください。



■ スピコン Neutrik NL4FC プラグの配線


Neutrik NL4FC プラグは図のように配線してください。ケーブルは、スピーカーケーブルを使用してください。

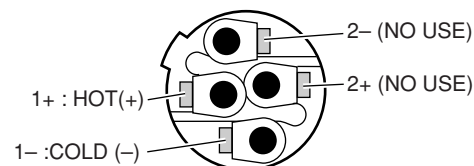

Neutrik NL4FC connector

■ スピーカーの並列接続

これらのスピーカーには、4つの入力端子（フォーンジャック2つ、スピコン端子 Neutrik NL4MP 2つ）がついています。パワーアンプからの信号をフォーンジャックまたはスピコン端子で受け、残りのフォーンジャックまたはスピコン端子から2台目のスピーカーに信号を送り出すことができます。

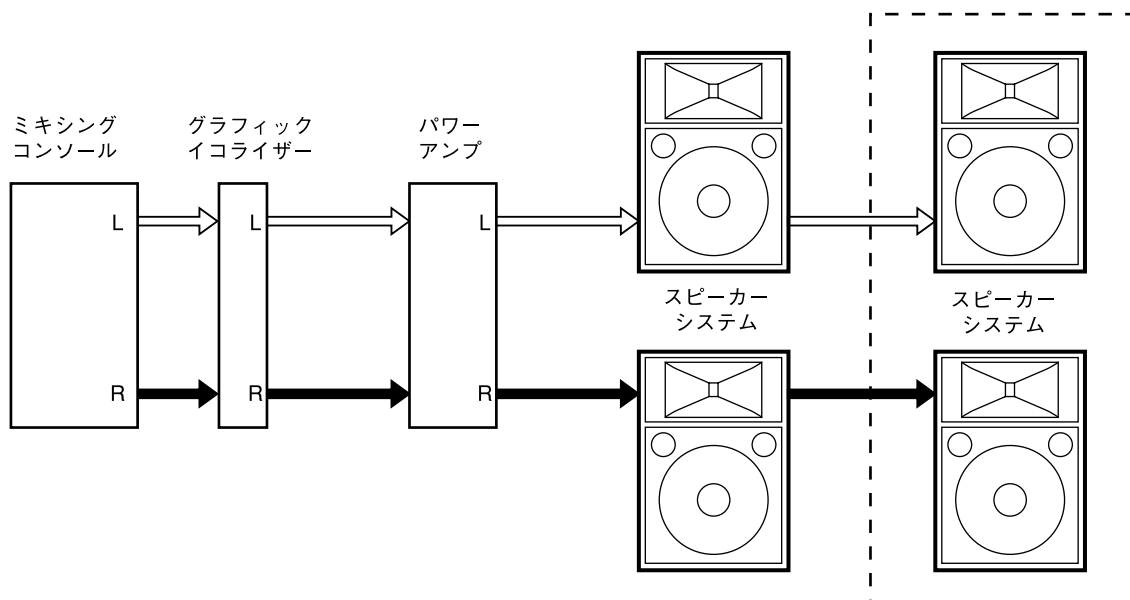


インピーダンスについて

スピーカーを並列接続する場合は、パワーアンプの負荷インピーダンスを確認してください。通常のパワーアンプは、 8Ω または 4Ω の最小負荷インピーダンスで安定して動きます。 8Ω のスピーカー2台を並列接続すると、負荷インピーダンスは 4Ω になります。 8Ω のスピーカー S112V/S115V/SM10V/SM12V/SM15V/SW115V/SW118V は、 4Ω の最小負荷インピーダンスのパワーアンプに2台まで並列接続できます。しかし、 4Ω のスピーカー S215V/SW218V は、並列接続できません。ただし、負荷インピーダンス 2Ω 以下で安定して動くパワーアンプを使用するときは、並列接続できます。

■ サブウーハーとPシリーズアンプの接続


以下の図のようにスピーカーシステムにサブウーハーを加えることで、周波数の帯域を広げて良質な音をつくることができます。プリアンプまたはミキシングコンソールからのラインレベル信号をヤマハPシリーズアンプ(P7000S/P5000S/P3500S/P2500S)に入力し、各周波数の帯域に分けて出力します。

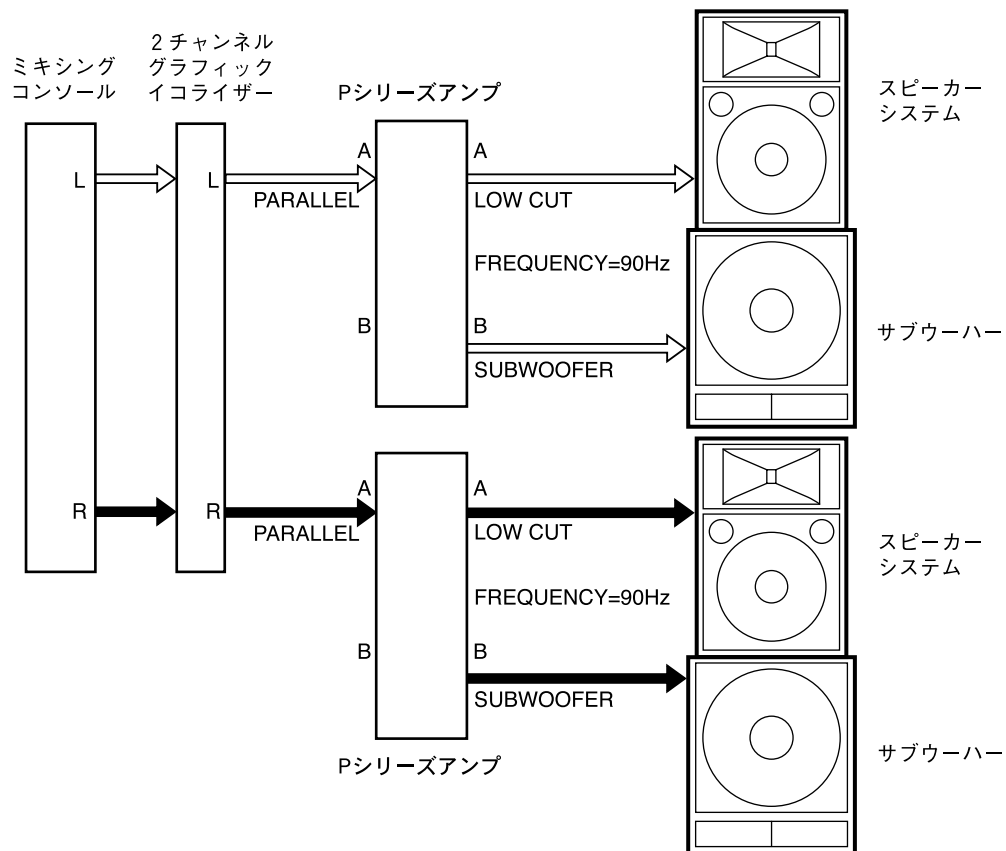


仕様

品番		SM10V	S112V	SM12V	S115V	SM15V	S215V
エンクロージャー		バスレフ型					
スピーカーユニット	LF	10" コーン	12" コーン		15" コーン		15" コーン × 2
	HF	1" V.C. ドライバー	2" V.C. ドライバー				
再生周波数帯域		70Hz ~ 20kHz	60Hz ~ 16kHz		55Hz ~ 16kHz		42Hz ~ 16kHz
許容入力	NOISE*	125W	175W		250W		500W
	PGM	250W	350W		500W		1000W
	MAX	500W	700W		1000W		2000W
公称インピーダンス		8 Ω					4 Ω
出力音圧レベル		96dB SPL(1W、1m)	97dB SPL (1W、1m)		99dB SPL (1W、1m)		99dB(1W、1m)
公称指向角度	水平	40°	90°	40°	90°	40°	90°
	垂直	60°	40°	90°	40°	90°	40°
クロスオーバー周波数		1.8kHz	2kHz		1.7kHz		1.5kHz
入力端子		フォーンジャック × 2, スピコン端子 Neutrik NL4MP × 2					
最大外形寸法 (W × H × D)		560 × 353 × 277	420 × 632 × 333	632 × 414 × 351	489 × 719 × 377	719 × 483 × 343	495 × 1167 × 597
質量		13.4kg	20.8kg	21.4kg	29.4kg	28.0kg	54.5kg


S112V/S115V



SM10V/SM12V/SM15V




S215V




品番		SW115V	SW118V	SW218V
エンクロージャー		バスレフ型		
スピーカーユニット		15" コーン	18" コーン	18" コーン × 2
再生周波数帯域		35Hz ~ 2kHz	30Hz ~ 2kHz	30Hz ~ 2kHz
許容入力	NOISE*	250W	300W	600W
	PGM	500W	600W	1200W
	MAX	1000W	1200W	2400W
公称インピーダンス		8Ω		
出力音圧レベル		95dB SPL(1W, 1m)	96dB SPL(1W, 1m)	98dB SPL (1W, 1m)
推奨クロスオーバー周波数		90Hz, 12dB/oct.		
入力端子		フォンジャック × 2, スピコン端子 Neutrik NL4MP × 2		
最大外形寸法 (W × H × D)		506 × 611 × 532	610 × 728 × 641	1221 × 578 × 659
質量		32.5kg	45.0kg	75.5kg

仕様および外観は改良のため
予告なく変更することがあり
ます。

SW115V/SW118V



SW218V

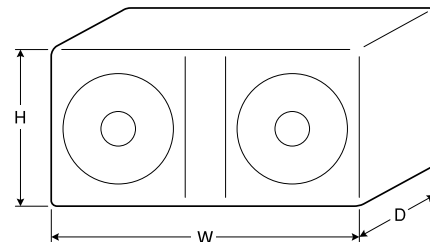

* : EIA RS-426
単位 : mm

アフターサービス

お問い合わせ窓口

お問い合わせや修理のご依頼は、お買い上げ店、または次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

●機能や取り扱いに関するお問い合わせ

ヤマハ・プロオーディオ・インフォメーションセンター

**0570-050-808**
ナビダイヤル® ※ 固定電話は全国市内通話料金でご利用いただけます。
通話料金は音声案内で確認できます。

上記番号でつながらない場合は **03-5488-5447**
受付 月曜日～金曜日 11:00～18:00
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定休日を除く)
FAX 03-5652-3634
オンラインサポート <http://jp.yamaha.com/support/>

●修理に関するお問い合わせ

ヤマハ修理ご相談センター

**0570-012-808**
ナビダイヤル® ※ 固定電話は全国市内通話料金でご利用いただけます。
通話料金は音声案内で確認できます。

上記番号でつながらない場合は **053-460-4830**
FAX 03-5762-2125 東日本(北海道/東北/関東/甲信越/東海)
06-6649-9340 西日本(北陸/近畿/四国/中国/九州/沖縄)

修理品お持込み窓口
東日本サービスセンター
〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1
京浜トラックターミナル内14号棟A-5F
FAX 03-5762-2125

西日本サービスセンター
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1丁目13-17
ナンバ辻本ニッセイビル7F
FAX 06-6649-9340

受付時間
月曜日～金曜日 10:00～17:00
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定休日を除く)

●販売元

(株)ヤマハミュージックジャパン PA 営業部
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町41-12
KDX 箱崎ビル1F

保証と修理について

保証と修理についての詳細は下記のとおりです。

●保証書

本製品には保証書が付属されています。購入を証明する書類(レシート、売買契約書、納品書など)とあわせて、大切に保管してください。

●保証期間と期間中の修理

保証書をご覧ください。保証書記載内容に基づいて修理させていただきます。お客様に製品を持ち込んでいただくか、サービスマンが出張修理にお伺いするのは、製品ごとに定められています。

●保証期間経過後の修理

ご希望により有料にて修理させていただきます。

使用時間や使用環境などで劣化する下記の有寿命部品などは、消耗劣化に応じて交換が必要となります。有寿命部品の交換は、お買い上げ店またはヤマハ修理ご相談センターまでご連絡ください。

有寿命部品

フェーダー、ボリューム、スイッチ、接続端子など

●補修用性能部品の最低保有期間

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造終了後8年です。

●修理のご依頼

本書をもう一度お読みいただき、接続や設定などをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはヤマハ修理ご相談センターまでご連絡ください。修理をご依頼いただくときは、製品名、モデル名などとあわせて、製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。


●損害に対する責任

本製品(搭載プログラムを含む)のご使用により、お客様に生じた損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、そのほかの特別損失や逸失利益)については、当社は一切その責任を負わないものとします。また、いかなる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになったこの商品の代価相当額をもって、その上限とします。


* 名称、住所、電話番号、営業時間、URLなどは変更になる場合があります。

■ Frequency Response/Impedance


• SM10V

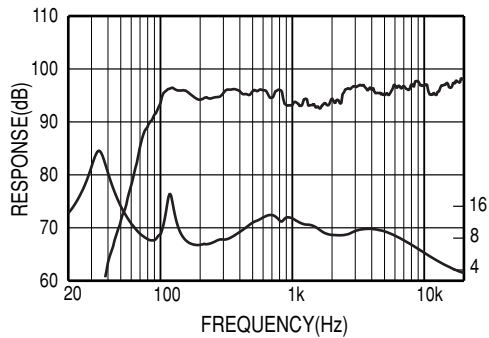


• S115V/SM15V

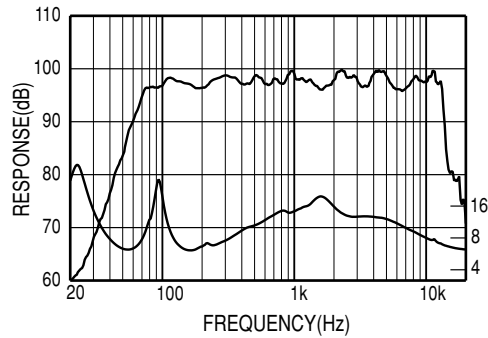


• S112V/SM12V

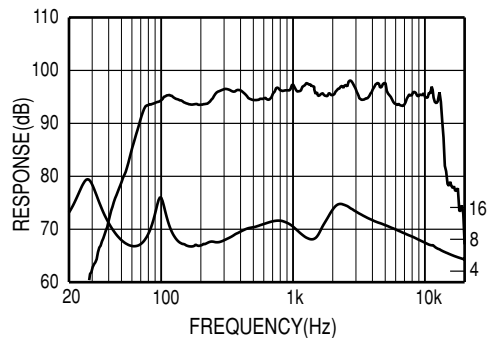


• S215V

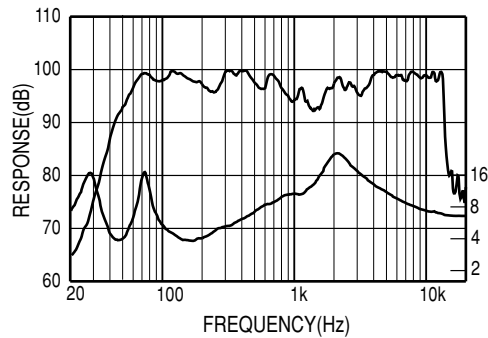


• SW115V

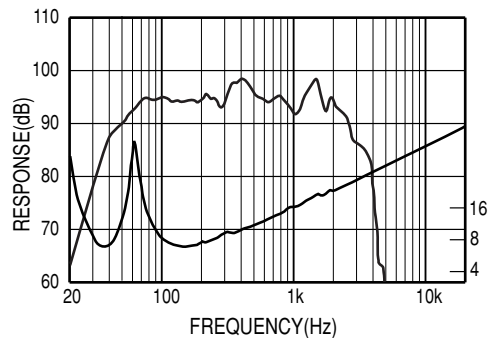

• SW118V

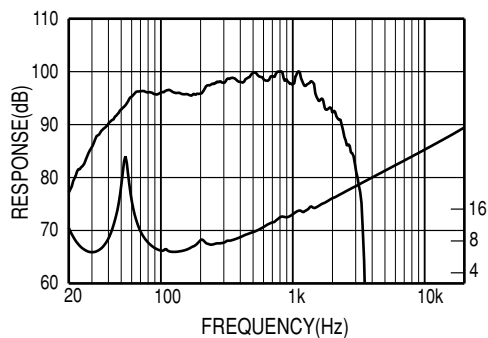


• SW218V

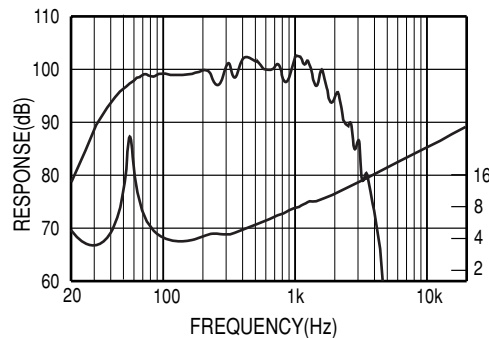


■ Horizontal Directivity

• SM10V

- 500Hz —
- 1kHz - - - -
- 2kHz —




- 4kHz —
- 8kHz - - - -
- 16kHz —




• S112V/SM12V

- 500Hz —
- 1kHz - - - -
- 2kHz —




- 4kHz —
- 8kHz - - - -
- 16kHz —




• S115V/SM15V

- 500Hz —
- 1kHz - - - -
- 2kHz —




- 4kHz —
- 8kHz - - - -
- 16kHz —




• S215V

- 500Hz —
- 1kHz - - - -
- 2kHz —




- 4kHz —
- 8kHz - - - -
- 16kHz —




■ Vertical Directivity

• SM10V

- 500Hz —
- 1kHz - - - -
- 2kHz —




- 4kHz —
- 8kHz - - - -
- 16kHz —




• S112V/SM12V

- 500Hz —
- 1kHz - - - -
- 2kHz —




- 4kHz —
- 8kHz - - - -
- 16kHz —




• S115V/SM15V

- 500Hz —
- 1kHz - - - -
- 2kHz —




- 4kHz —
- 8kHz - - - -
- 16kHz —




• S215V

- 500Hz —
- 1kHz - - - -
- 2kHz —



- 4kHz —
- 8kHz - - - -
- 16kHz —



For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: +1-416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620,
U.S.A.
Tel: +1-714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México,
D.F., C.P. 03900, México
Tel: +52-55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Fidêncio Ramos, 302 – Cj 52 e 54 – Torre B – Vila
Olimpia – CEP 04551-010 – São Paulo/SP, Brazil
Tel: +55-11-3704-1377

ARGENTINA

**Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina**
Olga Cossetini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK,
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A.
Edif. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización
Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, República de Panamá
Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM/IRELAND

Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, U.K.
Tel: +44-1908-366700

GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

**Yamaha Music Europe GmbH, Branch
Switzerland in Thalwil**
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland
Tel: +41-44-3878080

AUSTRIA/BULGARIA/ CZECH REPUBLIC/HUNGARY/ ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA

**Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria**
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900

POLAND

**Yamaha Music Europe GmbH
Sp.z o.o. Oddział w Polsce**
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88

MALTA

Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, Malta
Tel: +356-2133-2093

NETHERLANDS/BELGIUM/ LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: +31-347-358040

FRANCE

Yamaha Music Europe
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest,
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000

ITALY

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB),
Italy
Tel: +39-039-9065-1

SPAIN/PORTUGAL

**Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal
en España**
Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231
Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House
19th km. Leof. Lavriou 190 02 Peania – Attiki,
Greece
Tel: +30-210-6686168

SWEDEN/FINLAND/ICELAND

**Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia**
JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

DENMARK

**Yamaha Music Denmark,
Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland**
Generatorvej 8C, ST. TH. , 2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00

NORWAY

**Yamaha Music Europe GmbH Germany -
Norwegian Branch**
Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway
Tel: +47-6716-7800

CYPRUS

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

RUSSIA

Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street,
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

MIDDLE EAST

TURKEY

**Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi**
Mor Sumbul Sokak Varyap Meridian Business
1.Blok No:1 113-114-115
Bati Atasehir Istanbul, Turkey
Tel: +90-216-275-7960

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,
Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700

INDIA

Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road,
Gurgaon-122018, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

INDONESIA

PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor)
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.
11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero,
Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

MALAYSIA

Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-78030900

SINGAPORE

Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: +65-6740-9200

TAIWAN

Yamaha Music & Electronics Taiwan Co.,Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist.,
New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-7741-8888

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2215-2622

VIETNAM

Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3818-1122

OTHER ASIAN COUNTRIES

<http://asia.yamaha.com/>

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 80 Market Street, South Melbourne,
VIC 3205, Australia
Tel: +61-3-9693-5111

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

<http://asia.yamaha.com/>

Yamaha Pro Audio global website
<https://www.yamaha.com/proaudio/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>